


*Farby
zmenia
dom.*

Cenník výrobkov 2021

(platný od 1. 1. 2021)



Stručný návod na čítanie katalógu

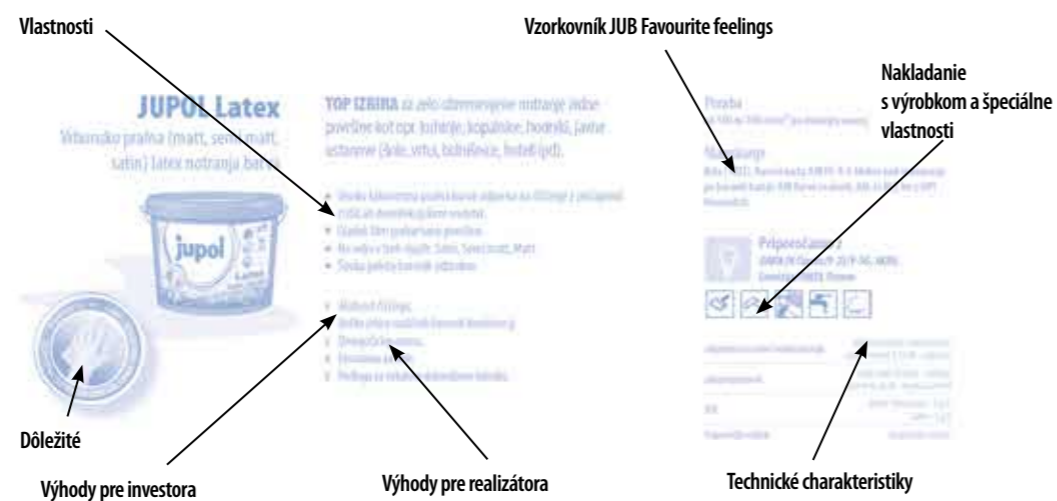

Príprava podkladu

5 Základné nátery | Disperzné vyrovnávacie hmoty | Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze
Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

17 JUPOL vnútorné maliarske farby | Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi | Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami | Vápenné vnútorné maliarske farby
Špeciálne výrobky na problematické povrchy | Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami | Cenník JUMIX odtieňov

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

33 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom | Dekoratívna úprava stenových povrchov s funkčným účinkom | Cenník JUMIX odtieňov
Špeciálne náradie | Nové DECOR techniky

Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

53 Príprava povrchu | Transparentné nátery na ochranu dreva
Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Cenník JUMIX odtieňov | Systémy na ochranu dreva | Čistiace prostriedky

Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

67 Silikónové fasádne farby | Akrylátové fasádne farby | Silikátové fasádne farby
Vápenné fasádne farby | Cenník JUMIX odtieňov

Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

81 Príprava podkladu | Dekoratívne omietky | Lepidlá a lepiace malty | Tepelnoizolačné dosky
JUBIZOL príslušenstvo

Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

127 Sanácie
Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

Výrobky na betónové povrchy

133 Farby na betón
Sanácia betónových povrchov

Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

139 Príprava podkladu | Vodotesné hmoty | Tesniace pásky a manžety | Lepidlá na keramické obklady a dlažby
Škárovacie hmoty | Tesniacie hmoty | HYDROSOL systémy | AKRINOL systémy

Prostriedky na tónovanie

161 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL
Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

Ostatný doplnkový tovar

167 Strojné vybavenie JUMIX | Vzorkovníky | JUB Tools | Paleta | Reklamné vedro | Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov | Objem plnenia pred a po tónovaní
Legenda piktogramov | Dodacie a platobné podmienky | Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB

50
rokov

jupol



JUPOL CLASSIC.

SPRÁVNY VÝBER.
UŽ 50 ROKOV.


JUPOL Classic získal od nemeckého inštitútu eco-INSTITUT certifikát, ktorý ho zaraduje do triedy A+, čo znamená, že má veľmi nízku emisiu prchavých organických zložiek do priestoru a je priaznivý výrobok pre životné prostredie a spotrebiteľa.



www.jub.sk



1 **Príprava podkladu**



Príručka pre prípravu podkladu

- Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami: systémové použitie zabezpečuje dlhodobú ochranu a estetický vzhľad upravených povrchov.
- Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb.
- Vyrovnávacie hmoty prispievajú k estetickému vzhľadu upravených povrchov.

Základné nátery



Názov výrobku	AKRIL Emulzia	JUKOL Primer	JUPOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer NG	JUBOSIL GF	VEZAKRIL Primer
Použitie	Interiér / exteriér	iinteriér / exteriér	Interiér	Exteriér	Interiér / exteriér	Exteriér	Interiér	Interiér / exteriér
Špeciálna funkcia	Najčastejší a všestranne používaný náter	Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu	Základný náter pod vnútorné disperzné farby	Zvyšuje vodoodpudivosť. Zachováva paropriepustnosť	Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch	Výborne premostuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm	Krycí základný náter	Zvyšuje drsnosť podkladu
Odporúčame	Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.	Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vlákno-cementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).	Na sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred stierkovaním disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi.	Pre všetky druhy minerálnych fasádných povrchov pred nanášaním silikónových fasádných farieb.	Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápenocementových podkladov.	Na vlasovo popraskané omietky a jemné a drsné/rustikálne podklady.	Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.	Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vlákno-cementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).
Strana v katalógu	8	8	8	9	9	9	10	10

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy



Názov výrobku	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN P 15 Fill & Fine	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 50 Extra Fine	JUBOLIN Reparatur
Aplikácia	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brúsenie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Belosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podklad pre farbu	JUPOL Thermo	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby
Hrúbka vrstvy	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojné/ručné nanášanie	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné
Strana v katalógu	11	11	12	12	13	13

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze



Názov výrobku	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Strong
Aplikácia	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brúsenie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Belosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podklad pre farbu	Vnútorné farby kvality JUPOL Gold	Všetky fasádne a vnútorné maliarske farby vrátane dekoratívnych náterov	Vnútorné farby kvality JUPOL Gold	/	Fasádne farby a farby na základe organických rozpúšťadiel
Hrúbka vrstvy	0-3 mm	0-6 mm	0-8 mm	0-50 mm	0-3 mm
Zloženie	Cementové	Vápenocementové	Sadrové	Sadrové	Cementové
Strojné/ručné nanášanie	Ručné	Ručné	Ručné a podmiečne strojné	Ručné	Ručné
Strana v katalógu	14	14	15	15	16

1.1

Základné nátery

AKRIL Emulzia
Akrylátový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych podkladov, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Najčastejší výber spomedzi základných náterov
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vonkajšie a vnútorné povrchy
- Komponent B pri BAVALITE, JUBOGLETE Strong a VALITE
- Prísada do niektorých klasických a priemyselne pripravených maltových zmesí pre zlepšenie ich vlastností (napr. JUBIZOL Reparatur)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Dostupnosť v rôznych baleniach
- 3 Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou
- 4 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 5 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 6 Všestrannosť

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000200445	kartón	6	1	kg	4,250	4,25	5,10
bezfarebný	3831000200452	kartón	2	5	kg	3,750	18,75	22,50
bezfarebný	3831000246146	vedro		18	kg	3,200	57,60	69,12

JUPOL Primer
Akrylátový vnútorný základný náter

TOP VÝBER pre vnútorné minerálne podklady, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vnútorné povrchy

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 3 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527442587	kartón	6	1	kg	3,50	3,50	4,20
bezfarebný	3838527442594	vedro	2	5	kg	2,75	13,75	16,50

JUKOL Primer
Špeciálny hĺbkový základný náter

TOP VÝBER pre veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).

- Penetruje hlboko do podkladu
- Zlepšuje vodoodpudivosť podkladu, egalizuje ho a spevňuje
- Viaže častice prachu
- Umožňuje lepšiu prídržnosť

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Lahšia práca (jednoduchšia aplikácia nasledovných vrstiev)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527092942	kartón	2	5	l	5,250	26,25	31,50

Spotreba 90 - 100 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET. Vyrovnávacie hmoty, minerálne dekoratívne omietky



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

SILICONE Primer
Silikónový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov.

- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Nemení paropriepustnosť podkladu
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000243015	kartón	2	5	l	8,250	41,25	49,50

SILICATE Primer
Silikátový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápennocementových podkladov

- Tvorí pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch
- Egalizuje podklad
- Viaže častice prachu
- Ideálny na podfarbenie
- Na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Viacúčelové použitie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243022	kartón	2	5	l	3,000	15,00	18,00

REVITAL Primer NG
Egalizačný základný náter na premostenie mikrotrhlín

TOP VÝBER pre vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

- Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
- Egalizuje štruktúru podkladu
- Zlepšuje prídržnosť k podkladu
- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu

- 1 Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov
- 2 V systéme s fasádnymi farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou vody do omietky
- 3 Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu
- 4 Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady
- 5 V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB. Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov
- 6 Ideálny podklad pred maľovaním fasádneho povrchu, kde je prítomný výrazný kontrast tmavých a svetlých odtieňov na stávajúcom podklade. Špeciálne v prípade, keď sa takéto náročné podklady osviežujú s intenzívnou fasádnou farbou, ktorá má menšiu kryciu schopnosť.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
nemá špeciálny odtieň	3838527650784	kartón	2	5	l	4,500	22,50	27,00
nemá špeciálny odtieň	3838527650807	vedro		15	l	3,500	52,50	63,00

REVITAL Primer NG EXTRA BC

Mikroarmovaný penetračný náter na premostenie mikrotrhlín so zvýšenou ochranou proti plesniam

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný		vedro		15	l	4,200	63,00	75,60

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
SILICONECOLOR, NANOCOLOR




Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Spotreba 200 - 350 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR,
NANOCOLOR, SILICATECOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

1.1

Základné nátery

REVITAL Crack repair

Elastomérny náter
na premostenie trhlín



TOP VÝBER na prekrytie trhlín na fasádnom povrchu pred obnovovacím maľovaním.

- Elastický náter, ktorý premostí trhliny do 1,5 mm
- Účinný aj v extrémnych klimatických podmienkach
- Náter nemá vplyv na konečný vzhľad štruktúry povrchu

- 1 V systéme s fasádnymi farbami JUB je výborné trvalé riešenie na sanáciu fasády
- 2 Náter ponúka jednoduché, účinné a ekonomické riešenie sanácie trhlín na fasáde
- 3 Systémové riešenie predstavuje alternatívu k drahšiemu celoplošnému prestierkovaniu budovy
- 4 Jednoduché odstránenie menších chýb / trhlín pred obnovovacím maľovaním

Spotreba 200 - 250 ml/m² (pre dvojnásobný náter)
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR,
TRENDCOLOR, NANOCOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527650869	kartón	2	0,75	1	25,000	18,75	22,50

JUBOSIL GF

Základný spojovací náter na pridržnosť
silikátových farieb



TOP VÝBER pre sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej kryciami disperznými farbami.

- Umožňuje pridržnosť silikátových farieb na povrchoch premaľovaných disperznými farbami
- Krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizuje podklad a zlepšuje pridržnosť
- Blokuje ľahko rozpustné látky v podklade
- Dobrá paropriepustnosť
- Biela farba

- 1 Vzhľad rovnomerného povrchu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Vhodný na problematické povrchy (sadrkartónové dosky)
- 4 Všestranne použiteľný (ako podklad pre všetky vnútorné farby, ktoré majú slabšiu kryciu schopnosť)

Spotreba 130-150 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527124032	kartón	2	5	1	6,000	30,00	36,00

VEZAKRIL Primer

Drsný základný náter na pridržnosť
dekoratívnych omietok a lepidiel
na keramiku



TOP VÝBER pre veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť dobrú pridržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Egalizuje podklad
- Zvyšuje vodoodpudivosť

- 1 Úspora času a financií pri obnove keramických obkladov a ostatných hladkých povrchov
- 2 Ľahšia práca na kritických povrchoch
- 3 Zlepšuje pridržnosť ďalších vrstiev

Spotreba cca 300 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic,
AKRINOL Flex, JUBIZOL lepidlá/lepiace malty,
vyrovnávacie hmoty JUBOLIN/JUBOGLT



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243701	kartón	2	5	1	4,250	21,25	25,50

1.2

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie povrchov, ktoré chceme dodatočne izolovať a tým znížiť vplyv tepelných mostov a vzniku plesní.

- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary
- Duté plnivé vo vyrovnávacej hmote poskytujú teplejší a príjemnejší pocit na stenovom povrchu
- Možnosť strojného nanášania
- Vysoká priepustnosť vodnej pary (steny dýchajú)
- Zníženie vplyvu tepelných mostov

- 1 Poskytuje pocit tepla
- 2 V systéme s vnútornou farbou JUPOL Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Ľahké brúsenie

Spotreba 1 l/m² na hrúbku vrstvy 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL Thermo



Hrúbka vrstvy 0 - 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)): 0,15

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527572994	kartón	2	5	1	3,750	18,75	22,50



TOP VÝBER na náročné povrchy od základného stierkovania, po konečné vyrovnávanie a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Výnimočne ľahké nanášanie
- Možnosť bandážovania stykov sadrokartónových dosiek
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Možnosť nanášania na porovité betónové povrchy
- Jednoduché brúsenie
- Priemerná spotreba 0,5 - 0,67 kg/m²/mm
- Hrúbka vrstvy (mm): 0 - 6

Spotreba 1,2 kg/m²/mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL vnútorná farba na stenu



Hrúbka vrstvy 0 - 8 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farebný odtieň biela

JUBOLIN P 15

Fill & Fine

Viacúčelová vyrovnávacia
hmota na strojné a ručné
nanášanie

- 1 Mimoriadne hladký povrch, poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Dobrá pevnosť
- 3 Jednoduché brúsenie
- 4 Vysoká tixotropnosť
- 5 Vhodná na vyplnenie menších trhlín, dier a špár

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527652306	paleta	24	25	kg	1,100	26,00	31,20

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Classic

Vnúťorná vyrovnávacia hmota



TRADIČNÝ
VÝBER
ZÁKAZNÍKOV
UŽ 50 ROKOV

TOP VÝBER na náročnejšie a veľmi zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Tradičný výber zákazníkov už viac ako 50 rokov
- Ľahké nanášanie ako finálna vrstva vďaka viac rozlievajúcej sa konzistencii
- Výborná pevnosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Výborná odolnosť na mierne mechanické zataženie
- 3 Široký výber rôznych balení
- 4 Ideálny podklad pre nanášanie dekoratívnych techník
- 5 Výborná egalizácia povrchu a tým znížená nasiakavosť (menšia spotreba záverečnej vrstvy)
- 6 Hmota pripravená na použitie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528953	kartón	6	1	kg	2,250	2,25	2,70
biely	3831000206355	kartón	8	3	kg	1,666	5,00	6,00
biely	3831000200353	kartón	2	8	kg	1,250	10,00	12,00
biely	3831000242407	paleta	24	25	kg	0,820	20,50	24,60

JUBOLIN P 25 Fine

Vnúťorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie



NOVÉ
BALENIE

TOP VÝBER na náročné viac zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Najčastejší výber realizátorov
- Veľmi ľahké nanášanie aj v hrúbkach 2-3 mm, menej steká
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Jednoduché brúsenie
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu malovaného valcom
- 2 Zahladené povrchy malujeme všetkými druhmi maliarskych farieb
- 3 Výborná pevnosť
- 4 Vysoká tixotropnosť
- 5 Pripravená na použitie
- 6 Jednoduché použitie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527650548	kartón	2	8	kg	1,250	10,00	12,00
biely	3831000286340	paleta	24	25	kg	0,840	21,00	25,20

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farba: prírodná biela

JUBOLIN P 50 Extra fine

Jemná vnúťorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie



TOP VÝBER na jemné zahľadenie vopred vyrovnaných povrchov, zvlášť vhodná na konečné vyrovnanie sadrokartónových dosiek ako aj ako podklad na vysoko kvalitné farby s tenkým farebným filmom nanášané striekaním..

- Výnimočne ľahké nanášanie aj v tenkých vrstvách
- Výborná prídržnosť na všetky druhy podkladov
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výnimočná belosť

- 1 Mimoriadne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu malovaného valcom ako aj striekaného airless
- 2 Dobrá pevnosť
- 3 Mimoriadne ľahké brúsenie
- 4 Pripravená na použitie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527428314	paleta	24	25	kg	0,860	21,50	25,80

JUBOLIN Reparatr

Vnúťorná vyrovnávacia hmota v tube



TOP VÝBER na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier a škrár.

- Jednoduché použitie
- Ľahké brúsenie
- Dobrá pevnosť

- 1 Pripravená na použitie
- 2 Možnosť viacnásobného použitia
- 3 Použitie na menšie opravy

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527259758	kartón	12	150 g	ks	2,250	2,25	2,70

NIVELIN Disperzná stierka

Vnúťorná disperzná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania

- 1 Prírodná biela
- 2 Na ručné nanášanie
- 3 Mimoriadne hladký vzhľad zahľadeného povrchu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	605022137882	kartón	2	8	kg	0,94	7,50	9,00
biely	8605022107496	paleta	24	25	kg	0,66	16,50	19,80

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farba: prírodná biela

Priemerná spotreba 0,5 – 0,67 kg/m²/1 mm
Trvanlivosť: minimálne 15 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farba: prírodná biela

Priemerná spotreba 1,0 - 1,5 kg/m²/1 mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
Vnúťorné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farba: prírodná biela

JUBOGLET Nivelin

Vnútrotná prášková vyrovnávacia hmota

**TOP VÝBER** na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov.

Vhodná na vápenné, vápenocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania
- Veľká paropriepustnosť

- 1 Prírodná biela
- 2 Na strojné a ručné nanášanie
- 3 Pripravená hmota má výnimočne dlhú dobu spracovania
- 4 Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

Priemerná spotreba 1,0 – 1,5 kg/m²/1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
Vnútrotné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243633	vrecko	4	5	kg	0,800	4,00	4,80
biely	3831000200568	paleta	48	20	kg	0,625	12,50	15,00

JUBOGLET Nivelin D

Vápenocementová vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na zahľadenie a záverečnú úpravu vnútorných a vonkajších povrchov (vápenocementové a cementové omietky). Použitelná aj na vyhotovenie dekoratívnych techník a hladkých fasád.

- Výborná na vyrovnávanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnych povrchoch
- Požiarna trieda A1 (nehorľavá) - časť fasádneho systému ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Vhodný podklad na vyhotovenie dekoratívnych techník
- Veľmi vodoodpudivá
- Veľmi elastická

- 1 Univerzálnosť použitia
- 2 Vzhľad jemne zahladených povrchov
- 3 Možnosť vystuženia s JUBIZOL armovacou mriežkou
- 4 Umožňuje štruktúrovanie so šablónami a štruktúrnymi valčekmi
- 5 Umožňuje opravy fasádnych prvkov a štukatúr
- 6 Umožňuje nanášanie fasádnych farieb

Priemerná spotreba 1 - 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
Všetky fasádne a vnútorné farby vrátane dekoratívnych náterov



Hrúbka vrstvy 0 – 6 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)): 0,93

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244395	vrecko	4	5	kg	0,900	5,00	6,00
biely	3831000244401	paleta	48	20	kg	0,750	15,00	18,00

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútrotná sadrová vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie betónových stropov a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Vyrovnávanie v hrúbke vrstvy do 8 mm
- Univerzálnosť použitia
- Možné brúsenie
- Dlhá doba spracovania
- Vyrovnávanie vlhkosti v priestore
- Vysoká paropriepustnosť

- 1 Možnosť vyrovnania väčších nerovností
- 2 Umožňuje priame nanášanie disperzných vnútorných farieb kvality JUPOL Gold
- 3 Na rovných povrchoch ako je stena z párobetónových blokov, môže nahradiť klasické omietky
- 4 Univerzálnosť - jedným výrobkom môžeme vykonať viacej rôznych aplikácií
- 5 Ľahké spracovanie a nanášanie
- 6 Dlhá doba spracovania pripravenej zmesi

Priemerná spotreba cca 1 – 1,2 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
Vnútrotné farby kvality JUPOL Gold



Hrúbka vrstvy 0 – 8 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527518572	vrecko	4	5	kg	0,900	4,50	5,40
biely	3838527447698	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra



TOP VÝBER na vyrovnávanie väčších priehlbín a nerovností a na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár.

- Rýchlo tuhnúca vnútrotná vyrovnávacia hmota
- Na hrúbky do 5 cm
- Ľahké nanášanie

- 1 Možnosť sanácie väčších 'chýb' na povrchu
- 2 Rýchla aplikácia
- 3 Na menších plochách použiteľná aj ako klasická hrubá alebo jemná omietka

Priemerná spotreba 1,1 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 2 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 15 kg balenie



Odporúčame s:
Vnútrotné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy 0 – 50 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200728	vrecko	6	2	kg	1,250	2,50	3,00
biely	3831000246085	paleta	48	15	kg	0,667	10,00	12,00

1.3

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Strong

Dvojzložková cementová fasádna vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER pre najviac zaťažené vonkajšie povrchy. Vhodná na zahľadanie neomietnutých betónových povrchov, vápencementových a cementových omietok, použiteľná aj na jemné opravy fasádnych dekoratívnych prvkov.

- Tenkovrstvá hmota
- Výborná pevnosť
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočne hladký povrch
- Komponent B - AKRIL Emulzia

- 1 Zahladené povrchy môžeme premalovať všetkými druhmi fasádnymi a inými maliarskymi farbami, ako aj farbami vyrobenými na základe organických rozpúšťadiel
- 2 Pre vnútorné a vonkajšie povrchy
- 3 Výnimočná belosť
- 4 Na náročných vnútorných stenových povrchoch umožňuje nanosenie epoxidových farieb
- 5 Viacúčelové použitie

Priemerná spotreba

1,2 - 2,0 kg/m² JUBOGLET Strong + 0,3 - 0,5 kg/m² AKRIL Emulzia

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:

Fasádne farby a farby na báze organických rozpúšťadiel



Hrúbka vrstvy 0 - 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200605	paleta	48	20	kg	0,65	13,25	15,90

1.4

Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná vyrovnávacia hmota na podlahy



TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových krytín.

- Hrúbka vrstvy do 10 mm
- Dobrá rozlievateľnosť a "self-healing" efekt
- Dlhá doba spracovania (cca 20 min.), rýchle schnutie a tvrdnutie
- Malé zmršťovanie
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Hladký povrch bez prasklín a pórov
- Homogénna v celom priereze
- Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
- JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20

- 1 Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov
- 2 Rýchla ďalšia úprava
- 3 Dlhá doba spracovania
- 4 Veľmi dobrá rozlievateľnosť

Spotreba

cca 1,5 kg/m² suchej zmesi na vrstvu hrúbka 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex HYDROOL Elastic, HYDROSOL Superflex



Hrúbka vrstvy 0 - 10 mm

Pochôdnosť 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Sedá	3838527558363	paleta	42	25	kg	0,950	20,00	24,00

2



2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

Príručka vnútorných farieb

- Farby vyberáme s ohľadom na priestor: pre viacej zaťažené povrchy odporúčame umývateľné farby.
- Ak stenové povrchy maľujeme prvýkrát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obnovovacom maľovaní zvyčajne základný náter nie je potrebný.
- Pre krajší konečný vzhľad farebného filmu je dôležitá príprava podkladu vhodnou vyrovnávacou hmotou.



- Farby môžeme tónovať na našich JUMIX miešacích centrách, možné je aj tónovanie s prostriedkami DIPI.
- Výber farby v priestore je dôležitý, pretože často nevedomky vplývajú na náladu ľudí, ktorí v tomto priestore bývajú.

Vnútorné maliarske farby

Názov výrobku	JUPOL Classic	JUPOL Ekonomik	JUPOL Weiss	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Trend	JUPOL Trend glitter
Vlastnosť a účel	Univerzálna vnútorná maliarska farba, ktorej dôverujeme už 50 rokov	Univerzálna ekonomická biela vnútorná maliarska farba	Extra biela vnútorná maliarska farba	Vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím, k dispozícii vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch	Špičková vnútorná umývateľná farba už v jednej vrstve so zamatovým vzhľadom	Špičková vnútorná umývateľná farba odolná proti dezinfekčným prostriedkom	Vnútorná umývateľná farba s krytím už v jednej vrstve pripravená na okamžité použitie	Vnútorný uvyňkajúco umývateľný transparentný náter s trblietkami na okamžité použitie
Odolnosť proti oteru	●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●	len biela	●●●●●	●●●●●	●●●●●	18 pripravených odtieňov	transparentný náter s trblietkami
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●	●●●●●
Strana v katalógu	21	22	21	20	22	23	24	26

Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

Názov výrobku	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Block	JUPOL Strong	JUPOL Thermo	JUPOL Denikol
Vlastnosť a účel	Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba s ochranou farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami	Vnútorná maliarska farba s účinnou ochranou filmu proti rozvoju rias a plesní	Špeciálna vnútorná maliarska farba na blokovanie problematických a domácich škvrín	Vynikajúca vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy	Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba, ktorá zabezpečuje energetické úspory	Prostriedok na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok
Odolnosť proti oteru	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●
Strana v katalógu	26	27	29	28	28	27

“ Well-being “ vnútorné farby

Názov výrobku	JUPOL Bio vápenná vnútorná farba	JUPOL Bio silicate	JUPOL Clima control
Vlastnosť a účel	Bio vápenná vnútorná farba na ochranu historických budov a povrchov v obytných priestoroch	Silikátová vnútorná maliarska farba vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky	Silikátová vnútorná farba, ktorá viaže formaldehyd
Odolnosť proti oteru	●	●●●●	●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●	●●	●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●●	●●●
Strana v katalógu	29	30	30

Špeciálne výrobky na problematické povrchy

Názov výrobku	ALGICIDE Plus	JUBOCID
Vlastnosť a účel	Biocídny bezfarebný prípravok na ničenie rias a plesní na stenových povrchoch	Biocídny bezfarebný prípravok na prevenciu proti plesni na stenách
Použitie	Na fasádne a vnútorné stenové povrchy. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekoráčnych omietok a pod.	Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb. Účinne zamedzuje, resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírejších plesní na stenách. Používa sa len ako preventívna fungicídna prísada a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých povrchoch.
Strana v katalógu	31	31

VIAC AKO
10.000
FAREBNÝCH
ODTIEŇOV

JUPOL Gold advanced

Vnútorná umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593982	kartón	6	0,75	I	6,000	4,50	5,40
biely	3838527593975	kartón	8	2	I	5,000	10,00	12,00
biely	3838527593968	kartón	2	5	I	4,500	22,50	27,00
biely	3838527593951	vedro	10	10	I	3,850	38,50	46,20
biely	3838527593944	vedro	15	15	I	3,500	52,50	63,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527594071	kartón	6	0,75 (0,67*)	I	3,731	2,50	3,00
báza 2000	3838527594033	kartón	6	0,75 (0,71*)	I	3,873	2,75	3,30
báza 1000	3838527594064	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,639	4,75	5,70
báza 2000	3838527594026	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,632	5,00	6,00
báza 1000	3838527594057	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,222	10,00	12,00
báza 2000	3838527594019	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,263	10,75	12,90
báza 1000	3838527594088	vedro	10	10 (9,00*)	I	1,972	17,75	21,30
báza 2000	3838527594002	vedro	10	10 (9,50*)	I	2,053	19,50	23,40
báza 1000	3838527594040	vedro	15	15 (13,50*)	I	1,870	25,25	30,30
báza 2000	3838527593999	vedro	15	15 (14,25*)	I	1,842	26,25	31,50

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný aj špičkový estetický vzhľad premalovaného povrchu.

- K dispozícii vo viac ako 10.000 farebných odtieňoch
- Čisté odtiene s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom
- Vysoká krycia schopnosť aj pri intenzívnych odtieňoch
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 Špičkový vzhľad premalovaného povrchu
- 2 Veľký výber rôznych farebných kombinácií
- 3 Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri malovaní
- 5 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Spotreba
160 - 190 ml/m² (pre dvojnásobný náter)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokry oder (trieda 2)
Paropriepustnosť vysoká, trieda I
VOC 1 g/l
Odporúčany valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Gold
Odporúčany počet vrstiev 2



JUPOL Classic

Vnútorná maliarska farba

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Prvá voľba zákazníkov už 50 rokov
- Pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba
- Premalovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Špičková paropriepustnosť

- 1 Lhká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri nanášaní

DÔVERUJEME
JEJ UŽ
50 ROKOV!

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242179	kartón	8	2	I	3,000	6,00	7,25
biely	3831000242384	kartón	2	5	I	2,600	13,00	15,60
biely	3831000242162	paleta	40	10	I	2,100	21,00	25,20
biely	3831000242391	paleta	24	15	I	1,800	27,00	32,40

JUPOL Weiss

Extra biela maliarska farba



EXTRA
BIELA

ZMENA
BALENIA A NÁZVU
JUPOL FRESH

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výborné krycie schopnosti už za mokra;
- Konečný povrch má jednoliaty matný vzhľad;
- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustnosť;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 Lhká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527597171	kartón	2	5	I	2,300	11,50	13,80
biely	3838527597195	Paleta	24	15	I	1,600	24,00	28,80



Spotreba
125 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder
Paropriepustnosť vysoká, trieda I
VOC 1 g/l
Odporúčany valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčany počet vrstiev 2

Spotreba
160 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie:
biely (1001), do pastelových odtieňov je možné tónovanie DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50 AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder
Paropriepustnosť vysoká, trieda I
VOC < 2 g/l
Odporúčany valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčany počet vrstiev 2

JUPOL Ekonomik

Vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustnosť;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 *Lahká aplikácia*
- 2 *Zabezpečená stála kvalita*
- 3 *Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť*

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527444864	kartón	2	8	kg	1,344	10,75	12,90
biely	3838527058214	paleta	40	15	kg	1,100	16,50	19,80
biely	3838527058207	paleta	24	25	kg	0,840	21,00	25,20

JUPOL Brilliant

Špičková vnútorná umývateľná maliarska farba

VYSOKÁ BELOSŤ



TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný veľmi kvalitný estetický vzhľad.

- Výborná krycia schopnosť už pri jednej vrstve
- Mimoriadna belosť a zamatový vzhľad
- Hlboký matný vzhľad
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 *Špičkový vzhľad premalovaného povrchu*
- 2 *K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov*
- 3 *Úspora času (postačuje už jedna vrstva)*
- 4 *Jednoduchá aplikácia*

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527390130	kartón	8	2	l	7,875	15,75	18,90
biely	3838527258782	kartón	2	5	l	6,650	33,25	39,90
biely	3838527258799	vedro		15	l	5,467	82,00	98,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
báza 1000	3838527390123	Kartón	8	2 (1,80*)	l	3,611	6,50	7,80
báza 2000	3838527390147	Kartón	8	2 (1,90*)	l	3,947	7,50	9,00
báza 1000	3838527258805	Kartón	2	5 (4,50*)	l	3,000	13,50	16,20
báza 2000	3838527258829	Kartón	2	5 (4,75)	l	3,158	15,00	18,00

Spotreba

0,28 – 0,34 kg/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), možné tónovanie aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Spotreba

80 – 110 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Brilliant
Odporúčaný počet vrstiev	1

JUPOL Latex

Veľmi kvalitná umývateľná (matt, semi matt, satin) latexová vnútorná farba



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy ako napr. kuchyne, kúpeľne, chodby, verejné inštitúcie (školy, materské školy, nemocnice, hotely a pod).

- Veľmi kvalitná umývateľná farba odolná na čistenie s bežnými domácimi čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami
- Hladký film premalovaného povrchu
- K dispozícii v troch leskoch: Satin, Semi matt, Matt
- Široká škála farebných odtieňov

- 1 *Možnosť čistenia*
- 2 *Veľký výber rôznych farebných kombinácií*
- 3 *Umožňuje krajšie nanesenie*
- 4 *Jednoduchá aplikácia*
- 5 *Podklad pre niektoré dekoratívne techniky*

JUPOL Latex matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527395210	kartón	8	2	l	6,250	12,50	15,00
biely	3838527118406	kartón	2	5	l	5,550	27,75	33,30
biely	3838527118444	vedro		15	l	4,933	74,00	88,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
báza 1000	3838527395203	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,055	5,50	6,60
báza 2000	3838527395289	kartón	8	2 (1,90*)	l	4,737	6,00	7,20
báza 1000	3838527120102	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,555	11,50	13,80
báza 2000	3838527120119	kartón	2	5 (4,75*)	l	2,789	13,25	15,90
báza 1000	3838527120027	vedro		15 (13,50*)	l	2,111	28,50	34,20
báza 2000	3838527120034	vedro		15 (14,25*)	l	2,509	35,75	42,90

JUPOL Latex semi matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527393353	kartón	8	2	l	6,750	13,50	16,20
biely	3838527118437	kartón	2	5	l	6,000	30,00	36,00
biely	3838527118468	vedro		15	l	5,467	82,00	98,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
báza 1000	3838527393346	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,472	6,25	7,50
báza 2000	3838527393360	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,684	7,00	8,40
báza 1000	3838527120065	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,000	13,50	16,20
báza 2000	3838527120164	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,105	14,75	17,70
báza 1000	3838527119946	vedro		15 (13,50*)	l	2,555	34,50	41,40
báza 2000	3838527119953	vedro		15 (14,25*)	l	2,737	39,00	46,80

Spotreba

150 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: semi matt a satin - trieda 1, matt - trieda 2
Paropriepustnosť	semi matt a satin - stredná trieda II, matt - vysoká trieda I
VOC	matt, semi matt 1 g/l, satin 5 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

JUPOL Latex satín

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena € /ks s DPH
biely	3838527395241	kartón	8	2	I	7,250	14,50	17,40
biely	3838527118413	kartón	2	5	I	6,800	34,00	40,80
biely	3838527118451	vedro		15	I	6,000	90,00	108,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena € /ks s DPH
báza 1000	3838527393234	kartón	8	2 (1,80*)	I	4,027	7,25	8,70
báza 2000	3838527395258	kartón	8	2 (1,90*)	I	4,079	7,75	9,30
báza 1000	3838527120140	kartón	2	5 (4,50*)	I	3,333	15,00	18,00
báza 2000	3838527120157	kartón	2	5 (4,75*)	I	3,474	16,50	19,80
báza 1000	3838527119984	vedro		15 (13,50*)	I	2,925	39,50	47,40
báza 2000	3838527119991	vedro		15 (14,25*)	I	3,123	44,50	53,40

JUPOL Trend

Umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pripravená na okamžité použitie



TOP VÝBER pre všetky vnútorné, aj viac zatažené priestory, ktoré chceme oživiť v moderných farebných odtieňoch.

- Pre rýchle trendové zmeny domova
- V 18-tich už pripravených farebných odtieňoch
- Postačuje na 20 m² v jednej vrstve
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Už pripravená na použitie

- 1 Rýchla a jednoduchá možnosť zmeny interiéru
- 2 Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
- 3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie 18 už pripravených odtieňov

Odporúčame s:
 JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
 AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l


Odporúčaný valček valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend

Odporúčaný počet vrstiev 1 (vo výnimočných prípadoch 2, závisí od povrchu)

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena € /ks s DPH
Coconut 400	3838527607788	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Lemon 405	3838527607894	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Curry 410	3838527607979	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Papaya 411	3838527607993	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Sangria 421	3838527607931	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Watermelon 422	3838527608013	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Lavanda 430	3838527608037	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Cobalt 440	3838527608051	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Denim 441	3838527607917	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Lime 450	3838527608075	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Wasabi 451	3838527608099	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Olive 452	3838527608112	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Espresso 460	3838527608136	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Latte 462	3838527608150	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Ivory 463	3838527608174	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Smoke 470	3838527608198	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Graphite 471	3838527608211	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Carbon 472	3838527608235	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00

Velká dostupnosť odtieňov!

JUPOL Trend – 18 už pripravených odtieňov

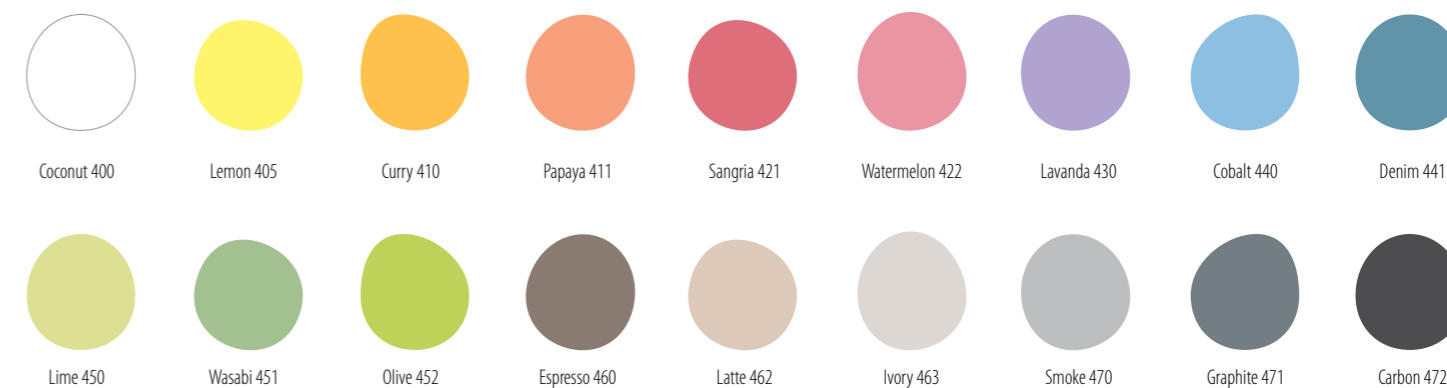

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

2.2

Vnútorne maliarske farby s pripravenými odtieňmi

JUPOL Trend glitter

Dekoratívny náter s trblietkami výrazne zvyšujúci triedu umývateľnosti povrchu.

NOVINKA



TOP VÝBER pre všetky vnútorné priestory, ktoré sú najskôr upravené farbou JUPOL Trend, JUPOL Gold alebo akoukoľvek inou vnútornou farbou vyššej kvality zo sortimentu JUB.

- Vnútrotný priesvitný náter na steny s obsahom dekoratívnych trblietok
- Vysoká paropriepustnosť
- Odolnosť proti oderu za mokra
- Na dosiahnutie konečného vzhľadu zvyčajne stačí už jednonásobný náter
- Už pripravená na použitie

- 1 Vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín
- 2 Veľmi kvalitný vzhľad premalovaného povrchu
- 3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba 80 - 100 ml/m² pre jednu vrstvu
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie /



Odporúčame s:
JUPOL Trend, JUPOL Gold



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 1)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčany valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend
Odporúčany počet vrstiev	1

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527651705	kartón	4	2,5	I	12,00	30,00	36,00

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Amikol

Vynikajúca umývateľná farba s účinnou ochranou filmu pred napadnutím filmu baktériami



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené priestory, kde očakávame vznik a rozvoj baktérií a stenových plesní. Vhodná pre potravinársky priemysel (pekárne, plniarne nápojov) a verejné budovy (priestory v zdravotníctve, školách, materských školách, domovoch dôchodcov).

- Účinná ochrana farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami
- Vhodná pre priestory, kde je požadovaná vysoká čistota a hygiena
- Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

- 1 Zabráňuje vzniku a rozvoju baktérií a stenových plesní
- 2 Možnosť čistenia
- 3 Možnosť výberu širokej škály odtieňov
- 4 Poskytuje krajšie nanosenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: trieda I
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	3 g/l
Odporúčany valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčany počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603131	vedro	2	5	I	8,800	44,00	52,80
biely	3838527260051	vedro		15	I	6,600	99,00	118,80

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Citro

Vnútrotná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni



TOP VÝBER zpre všetky priestory, kde je z dôvodu vlhkosti väčšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rias a plesní ako napr. kuchyne, kúpeľne, pivničné priestory, sklady, pracovne a pod.

- Rýchlo a účinne rieši problémy so stenovými plesňami a riasami
- Vhodná na prevenciu ako aj na "liečenie" v systéme s ALGICIDom Plus
- Prijemná citrónová vôňa
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Udržiavanie čistého a estetického povrchu
- 2 Možnosť rýchlej a jednoduchej sanácie napadnutých povrchov

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244524	kartón	8	2	I	4,000	8,00	9,60
biely	3831000243619	kartón	2	5	I	3,000	15,00	18,00
biely	3831000243626	vedro		10	I	2,500	25,00	30,00

JUPOL Denikol

Prostriedok na izoláciu flakov



TOP VÝBER pre vnútorné stenové a stropné povrchy so škvrnami, ktoré sú svojou povahou vo vode rýchlo a ľahko rozpustné.

- Účinne izoluje škvrny od nikotínu, dechtu, soli v škvrnách po zatečení, tanín a iné farbivá, menšie masné flaky
- Náter je na základe haseného vápna a špeciálnych prísad

- 1 Ideálny výber na odstránenie rôznych druhov škvŕn
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba cca 150 - 400 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie

biely (1001)



Odporúčame s:
JUPOL Classic



Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	2 g/l

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242827	kartón	2	5	I	1,650	8,25	9,90

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre stenové povrchy situované na sever, bez izolácie, v prípade menších tepelných mostov, pre detské izby.

- Poskytuje pocit tepla
- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru a zabraňuje vzniku plesní

- 1 V systéme s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 2 Odstraňuje problémy s plesňou a tepelnými mostami
- 3 Krajši a hladký vzhľad premalovaného povrchu
- 4 Jednoduchá aplikácia

Spotreba 350 - 450 ml/m² pre tri vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Thermo,
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	20 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2 až 3

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527569642	kartón	2	5	I	6,250	31,25	37,50

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Block

nová generácia

Špeciálna farba na blokovanie flakov



HLBOKÝ
MATNÝ VZHĽAD

TOP VÝBER pre stenové povrchy znečistené škvrnami v domácnosti, od nikotínu, dechtu napr. kuchyne, reštaurácie, hotely, školy, materské školy.

- Výborne prekryje a blokuje problematické flaky od nikotínu, dechtu po požiari, od znečistenia, od tanínu a iných farbív, od vína, ovocných džúsov, kávy, vodových farieb a oleja
- Škrvrny sa viažu s farbou, tým je zabránené ich prestupu cez farebný film
- Rýchle schnutie
- Paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Možnosť lokálnej opravy chýb

- 1 Ideálny výber na odstránenie škvŕn
- 2 Kratší čas realizácie - nanosenie nasledovnej vrstvy je možné už po 4 hodinách
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Zabezpečený kvalitný výsledok premalovania škvŕn

Spotreba 220 - 250 ml/m² pre dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	5 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527415185	kartón	8	2	I	12,450	24,90	29,88
biely	3838527415208	kartón	2	5	I	11,650	58,25	69,90
biely	3838527415222	vedro		15	I	11,100	166,50	199,80

2.4

“Well-being“ vnútorné farby

JUPOL Bio vápenná vnútorná farba

Prírodná vnútorná farba



TOP VÝBER pre pamiatkovo chránené budovy a priestory so stálou trocha zvýšenou vlhkosťou.

- Farba na základe haseneho vápna so silným dezinfekčným účinkom
- Ideálna pre podklady na báze vápna a na sanačné omietky
- Vhodná na stenové povrchy po záplavách
- Veľmi paropriepustná
- Neotiera sa

- 1 Vzhľadom na svoje vlastnosti má vplyv na kvalitu zdravého bývania
- 2 Prijemná a svieža vôňa
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Možné nanášanie aj valčekom

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biely (1001)

Odporúčame s:
JUPOL Denikol



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	8 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527460192	kartón	8	2	I	8,625	17,25	20,70
biely	3838527460208	kartón	2	5	I	8,300	41,50	49,80

JUPOL Bio silicate

Vnútorná silikátová farba, vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky



TOP VÝBER predovšetkým pre osoby, ktoré majú ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky

- Neobsahuje biocidy
- Pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky odporúčame biely odtieň
- Vhodná aj na dekoratívnu ochranu v budovách architektonického dedičstva

- 1 Rieši ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky
- 2 Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
- 3 Možné čistenie povrchu
- 4 Umožňuje pekné naniesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS

**Odporúčame s:**

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527119052	kartón	2	5	I	3,300	16,50	19,80
biely	3838527119045	vedro		15	I	2,933	44,00	52,80

JUPOL Clima control

Silikátová vnútorná farba, ktorá viaže formaldehyd

NOVINKA

PRE PRÍJEMNÚ KLÍMU VÁŠHO DOMOVA



TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, najmä nové byty, resp. nanovozariadené byty, z dôvodu formaldehydu, ktorý do bytov priniesieme s novým nábytkom a ďalším vybavením.

- Získané dôkazy zo strany Eco-INSITUT Nemecko (testované podľa normy ISO 16000-23)
- Obsahuje amíny, ktoré viažu formaldehyd
- Viaže viac ako 80 µg formaldehydu na m² v prvom mesiaci, resp. 0,5 g do nasýtenia.
- Vytvára príjemnú domácu klímu

- 1 Rieši ťažkosti s precitlivosťou na formaldehyd
- 2 Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
- 3 Možné čistenie povrchu
- 4 Umožňuje pekné naniesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS

**Odporúčame s:**

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527652771	kartón	2	5	I	6,00	30,00	36,00
biely	3838527652764	vedro		15	I	5,33	80,00	96,00

ALGICIDE Plus

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní



TOP VÝBER pre riasami a plesňami napadnuté fasádne a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové povrchy.

- Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
- Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
- V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter na ničenie plesní

- 1 Účinná sanácia povrchov
- 2 Dlhodobý vzhľad "zdravého povrchu"
- 3 Relatívne jednoduchý na použitie

Spotreba 50 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
priesvitný



Odporúčame s:
so všetkými farbami



počet vrstiev 1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3838527603018	kartón	12	0,5	I	15,000	7,50	9,00
priesvitný (rozprašovač)	3838527442877	kartón	12	0,5	I	16,500	8,25	9,90

JUBOCID

Prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách



TOP VÝBER pre povrchy, kde sa očakáva vznik stenových plesní a mikroorganizmov.

- Účinný preventívny prostriedok na zabránenie rastu a rozvoja väčšiny plesní a mikroorganizmov na stenách
- Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb

- 1 Účinný preventívny prostriedok
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba max. 75 ml/l disp. farby
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Mútna vodná suspenzia

**Odporúčame s:**

JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex



počet vrstiev 1 až 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242926	kartón	12	0,5	I	6,500	3,25	3,90

Vyrovnávacie hmoty	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL účelové vnútorné farby	JUPOL Trend	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine	●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine	●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur	●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo					●
JUBOGLET Nivelin	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●		
JUBOLIN P-15 Fill & Fine	●	●	●	●	
NIVELIN Disperzná stierka	●	●	●		

Odtiene podľa nového vzorkovníka

JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	Balenie MJ	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
		odt. končiace na číslice 4,5	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	odt. končiace na číslice 2,3	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	odt. začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
JUPOL Classic vnútorná maliarska farba	2 l	3,875	7,75	9,30	3,875	7,75	9,30			
	5 l	3,200	16,00	19,20	3,200	16,00	19,20			
	10 l	2,750	27,50	33,00	2,750	27,50	33,00			
	15 l	2,533	38,00	45,60	2,533	38,00	45,60			
JUPOL Ekonomik vnútorná maliarska farba	5 l	3,100	15,50	18,60	3,100	15,50	18,60			
	15 l	2,233	33,50	40,20	2,233	33,50	40,20			
	0,75 l	12,333	9,25	11,10	12,333	9,25	11,10	13,667	10,25	12,30
JUPOL Gold advanced vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím	2 l	7,875	15,75	18,90	7,875	15,75	18,90	11,750	23,50	28,20
	5 l	5,850	30,75	36,90	5,850	30,75	36,90	9,350	46,75	56,10
	10 l	5,375	53,75	64,50	5,375	53,75	64,50	8,650	86,50	103,80
JUPOL Brilliant špičková vnútorná umývateľná farba	2 l	8,250	16,50	19,80	8,250	16,50	19,80	13,500	27,00	32,40
	5 l	7,600	38,00	45,60	7,600	38,00	45,60	11,700	58,50	70,20
	15 l	6,500	97,50	117,00	6,500	97,50	117,00	10,400	156,00	187,20
JUPOL Citro vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni	5 l	4,750	23,75	28,50	4,750	23,75	28,50			
	10 l	4,150	41,50	49,80	4,150	41,50	49,80			
JUPOL Block špeciálna farba na blokovanie flakov	2 l	20,000	40,00	48,00	20,000	40,00	48,00			
	5 l	19,600	98,00	117,60	19,600	98,00	117,60			
	15 l	18,667	280,00	336,00	18,667	280,00	336,00			
JUPOL Strong veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zafarbené stenové povrchy, odolná na čistenie flakov	2 l	14,500	29,00	34,80	14,500	29,00	34,80			
	5 l	12,800	64,00	76,80	12,800	64,00	76,80			
JUPOL Latex matt/semimatt matná latexová vnútorná farba	2 l	8,500	17,00	20,40	8,500	17,00	20,40	14,000	28,00	33,60
	5 l	8,000	40,00	48,00	8,000	40,00	48,00	12,550	62,75	75,30
	15 l	7,133	107,00	128,40	7,133	107,00	128,40	11,067	166,00	199,20
JUPOL Latex satin saténová latexová vnútorná farba	2 l	9,500	19,00	22,80	9,500	19,00	22,80	15,500	31,00	37,20
	5 l	9,300	46,50	55,80	9,300	46,50	55,80	14,650	73,25	87,90
JUPOL Bio silicate vnútorná silikátová farba	5 l	5,600	28,00	33,60	5,600	28,00	33,60			
	15 l	4,867	73,00	87,60	4,867	73,00	87,60			



3 JUB Decor - Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

Príručka na dekoratívnu úpravu vnútorných priestorov

- Príroda, jemným spôsobom zachytená v DECOR technike poskytuje ušľachtilý a jedinečný vzhľad domova.
- Hrou, predstavivosťou, výberom správneho náradia a odtieňov z DECOR výrobkov vznikajú vynikajúce umelecké diela, ktoré dajú domovu unikátnu pečať.
- Unikátny vzhľad reliéfného povrchu kože, vzhľad kôry dreva, štruktúra kôry javora, vzhľad prírodného kameňa a betónu, je len niekoľko techník, z ktorých si môžu zákazníci vybrať.
- Skupina DECOR je ešte bohatšia o skupinu funkčných výrobkov, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom pripraviť povrch s magnetickým efektom alebo tabuľu na písanie kriedou.

Dekoratívne vizuálne účinky

Názov výrobku	DECOR Crystal	DECOR Crystals	DECOR Beton look	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Marmorin shine	DECOR Perla
Použitie	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Dekoratívna farba so svetlujúcim efektom	Strieborné dekoratívne trblietky	Exkluzívny a moderný vzhľad suroveho betónu	Atraktívny a moderný metalický vzhľad	Úžasný vzhľad mramoru	Dosiahnutie vysokého lesku povrchov upravených s DECOR Marmorinom	Malebné a farebné úpravy stenových povrchov s fantazijnými motívmi
Strana v katalógu	35	35	39	37	38	38	38

Dekoratívne vizuálne účinky

Názov výrobku	DECOR Desert	DECOR Antique	DECOR Acrycolor	DECOR Decoral	DECOR Interior finish S 1.5
Použitie	Interiér	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Možný metalický vzhľad púštného piesku	Rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo hrubo omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre budovy kultúrneho dedičstva	Jemný metalický vzhľad	Rustikálny vzhľad povrchov	Dekoratívna hladená omietka
Strana v katalógu	35	39	39	40	40

Dekoratívne vizuálne účinky

Názov výrobku	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)	DECOR Primer (fine quartz)
Použitie	Interiér	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér
Odporúčame na	prestížne, ambientné priestory	prestížne a reprezentatívne priestory	realizácia techník Charm in Moonlight	Rustikálny vzhľad povrchov
Strana v katalógu	36	36	36	37

3.1

DECOR Desert

Dekoratívna farba so vzhľadom púštného piesku



MODERNÝ METALICKÝ VZHĽAD PÚŠTNÉHO PIESKU

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných povrchov, kde chceme dosiahnuť vzhľad púštného piesku.


- Atraktívny a moderný vzhľad
- Pieskový, mierne trblietavý efekt
- Mimoriadne ľahké nanášanie a rýchla realizácia
- Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

- 1 Vyjadrenie individuality / kreativity
- 2 Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
- 3 Výrobok pripravený na použitie
- 4 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 5 Možnosť okamžitého nanášania bez špeciálnej predprípravy

Spotreba 100 – 120 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
DECOR Desert Pearl: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene D – F (dodávané s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technike:
DECOR Desert, JUPOL Gold v požadovanom odtieni



Doba schnutia: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Desert Gold	3838527650470	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Silver	3838527650517	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Pearl	3838527650494	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Black	3838527650449	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Crystal

Dekoratívna farba so svetlujúcim efektom



NOVINKA

TOP VÝBER na stropné povrchy s moderným osvetlením, detaily na stenových povrchoch obytných alebo obchodných priestorov.

- Elegantný svetlujúci vzhľad
- Viac ako 80 odtieňov
- Realizácia v kombinácii s DECOR Crystals
- Konečnú omývateľnosť dosiahneme po 3 týždňoch

- 1 Atraktívny moderný vzhľad
- 2 Jednoduché pre prácu aj domáceho majstra
- 3 Veľký výber trendových odtieňov
- 4 Rýchla a jednoduchá realizácia

Spotreba 100 – 120 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník Decor Crystal

Odporúčame pri technike:
Crystal

Odporúčame s:
DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g DECOR Crystals) in DECOR Primer fine quartz



Doba schnutia: ~ 6 h.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	8605022139206	kartón	6	0,65	l	36,92	24,00	28,80

DECOR Crystals

Strieborné dekoratívne trblietky



NOVINKA

TOP VÝBER v kombinácii s DECOR Crystal farbou dosiahneme trblietajúci a mramorový vzhľad na stenovom povrchu

- Jednoduché vmiešanie do DECOR Crystal farby

Spotreba DECOR Crystal 0,65l + 26 g, DECOR Crystals
Trvanlivosť: neobmedzená

Odporúčame pri technike:
Crystal

Odporúčame s:
DECOR Crystal



Doba schnutia: ~ 6 h.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
strieborný	8605022139329	kartón	12	26	g	7,00	7,00	8,40

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Cashmere

Dekoratívna farba so zamatovým efektom

NOVINKA



TOP VÝBER pre prestížne prostredia, v ktorých chceme dosiahnuť jemný zamatový efekt kombinovaný s eleganciou benátskej štukovej omietky.

- Elegantný zamatový vzhľad
- Viac ako 80 moderných odtieňov
- Výborná paropriepustnosť
- Vysoká odolnosť proti mikroorganizmom

- 1 Moderný vzhľad domu
- 2 Veľký výber trendových odtieňov
- 3 Jednoduchá realizácia
- 4 Výrobok pripravený na okamžité použitie

Spotreba 200 – 250 g/m²

Trvanlivosť: 24 mesiacov

Tónovanie

podľa farebného vzorkovníka výrobku DECOR Cashmere

Odporúčame pri technikách:
Charm in Moonlight
Odporúčame s:
DECOR Primer (smooth)



Doba schnutia: 6 – 8 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	8605022139220	kartón	6	0,65	I	43,85	28,50	34,20

DECOR Delight

Dekoratívna farba s prelievajúcim efektom

NOVINKA



TOP VÝBER pre prestížne a unikátne priestory ako sú súkromné domy, reštaurácie, hotely a pod.

- Dekoratívny vzhľad s futuristickým nádychom
- K dispozícii v dvoch prevedeniach DARC GOLD a LIGHT SILVER

- 1 Atraktívny futuristický vzhľad domu
- 2 Výber trendových odtieňov
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Výrobok pripravený na okamžité použitie

Spotreba 100 g/m²

Trvanlivosť: 24 mesiacov

Tónovanie

podľa farebných odtieňov DECOR DELIGHT, báza DARK GOLD v 12 odtieňoch, báza LIGHT SILVER v 20 odtieňoch

Odporúčame pri technikách:
Delight
Odporúčame s:
báza DARK GOLD s DECOR Primer fine quarts



Doba schnutia: 4-5 hod.

Dôležité: farbivo sa mieša ručne a nie v miešačke

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Light silver	8605022139244	kartón	6	0,65	I	44,23	28,75	34,50
Dark gold	8605022139268	kartón	6	0,65	I	44,23	28,75	34,50

DECOR Primer (smooth)

Vysokokrycí biely základný náter

NOVINKA



TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník CHARM a MOONLIGHT

- Zamatový nádych
- Výborná belosť
- Dobrá krycia schopnosť

- 1 Výborný konečný vzhľad
- 2 Možnosť aplikácie na rôzne povrchy
- 3 Jednoduchá práca aj pre domácich majstrov

Spotreba 110 - 125 g/m²

Trvanlivosť: 36 mesiacov

Odporúčame pri technikách:
Charm in Moonlight
Odporúčame s:
DECOR Cashmere



Doba schnutia: 4-5 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	8605022139305	kartón	6	0,75	I	21,67	16,25	19,50

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Primer (fine quartz)

Biely základný náter s vysokým krytím

NOVINKA



TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník Crystal a Delight

- Drsná štruktúra
- Výborná belosť
- Dobrá krycia schopnosť

- 1 Rovnako ako pri (smoothie) na predchádzajúcej strane dole

Spotreba 125 - 140 g/m²

Trvanlivosť: 36 mesiacov

Tónovanie

farebná karta Decor Crystal-80 odtieňov
farebná karta Decor Delight(báza Dark gold)- 1 odtieň

Odporúčame pri technikách:
Crystal in Delight
Odporúčame s:
DECOR Crystal in DECOR Delight Dark Gold



Doba schnutia: 4 - 5 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	8605022139282	kartón	6	0,7	I	22,14	15,50	18,60

DECOR Glamour

Krycia metalická maliarska farba



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných stenových povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný metalický vzhľad.

- Možnosť tónovania
- Veľmi paropriepustná
- Výnimočne nízky obsah VOC
- Veľmi odolná na mokré čistenie

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Pestrý výber exkluzívnych odtieňov
- 3 Moderný metalický vzhľad
- 4 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

120 – 150 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (JUB Farby a omietky):
21 vybraných odtieňov, 3 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technikách:
Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Rubin



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527425535	kartón	6	0,65	I	30,77	20,00	24,00
strieborný	3838527425450	kartón	6	0,65	I	30,77	20,00	24,00
bronzový	3838527425467	kartón	6	0,65	I	30,77	20,00	24,00
čierny	3838527652085	kartón	6	0,65	I	30,77	20,00	24,00



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

3.1

DECOR Marmorin

Dekoratívny tmel



TOP VÝBER pre všetky vnútorné stenové povrchy, kde chceme dosiahnuť veľkolepý vzhľad mramoru.

- Vzhľad upraveného povrchu mramoru
- Výnimočná hladkosť a vysoký lesk povrchu
- Možnosť tónovania
- Vysoká vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mokré čistenie

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Vytvára pocit prírody v domácnosti
- 3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia
- 4 Miešanie rôznych farebných odtieňov medzi sebou

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527123998	kartón	6	1	kg	8,000	8,00	9,60
biely	3831000200520	kartón	2	8	kg	4,375	35,00	42,00

DECOR Marmorin shine

Ochranný vosk



TOP VÝBER pre dosiahnutie vysokého lesku povrchov, upravených dekoratívnym tmelom DECOR Marmorin.

- Povrchu poskytne vysoký lesk
- Zdôrazní hladkosť povrchu a dodatočne ho ochráni
- Vysoká vodoodpudivosť a vysoká odolnosť proti mokrému čisteniu

- 1 Jedinečný vzhľad dekoratívnej techniky
- 2 Dlhšia stabilita techniky
- 3 Možnosť čistenia
- 4 Rýchla aplikácia
- 5 Jednoduché nanášanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527488882	kartón	6	0,65	l	8,462	5,50	6,60

DECOR Perla

Dekoratívny gél



TOP VÝBER pre malebné, farebné a fantazijné úpravy stenových povrchov.

- Dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva v rôznych farebných odtieňoch
- Výnimočne stabilný
- Polo transparentný vzhľad
- Veľmi odolný proti mokrému čisteniu

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Vytvára pocit prírody v domácnosti
- 3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242728	kartón	6	1	kg	6,500	6,50	7,80
zlatý	3831000242735	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
strieborný	3831000242742	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30



biely

zlatý

strieborný

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

www.jub.sk

3.1

DECOR Beton look

Dekoratívna vyrovnávacia hmota na dosiahnutie vzhľadu surového betónu



Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

TOP VÝBER na použitie vo vnútorných priestoroch, kde chceme dosiahnuť exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu.

- Poskytuje prírodný vzhľad neopracovaného betónu
- Dobrá pridržnosť na rôzne druhy stenových podkladov
- Rýchle schnutie
- Výnimočná pružnosť a vysoká paropriepustnosť

- 1 Exkluzívny minimalistický štýl v interiéri
- 2 Možnosť dosiahnutia rôznych farebných odtieňov betónu
- 3 Rýchla realizácia
- 4 Dlhšia doba spracovania uľahčuje realizáciu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527573236	paleta	48	20	kg	1,250	25,00	30,00

DECOR Antique

Silikátová lazurovací farba



TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo drsných omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre objekty kultúrneho dedičstva.

- Možnosť dosiahnutia veľkolepého rustikálneho vzhľadu
- Vysoká vodoodpudivosť, paropriepustnosť a alkalická odolnosť
- Rýchle schnutie
- Odolnosť proti zaťaženiu zo životného prostredia
- Možnosť tónovania

- 1 Návrat k tradícii
- 2 Rýchle vyhotovenie - úspora času a financií
- 3 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527513997	kartón	8	2	l	4,750	9,50	11,40
biely	3831000246023	kartón	2	5	l	4,600	23,00	27,60

DECOR Acrylcolor

Krycia metalická maliarska farba na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru



TOP VÝBER na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien, kde chceme dosiahnuť jemný metalický vzhľad.

- Metalický vzhľad s matným efektom
- Výborná krycia schopnosť
- Odolnosť proti mokrému oteru

- 1 Atraktívny a moderný vzhľad
- 2 Možnosť čistenia
- 3 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527056517	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
strieborný	3838527056524	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
bronzový	3838527056531	vedro	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10



zlatý

strieborný

bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

www.jub.sk

39

38

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Decoral

Vnútorňá dekoratívna omietka



TOP VÝBER na rustikálny vzhľad vnútorných povrchov stien.

- Výborná prídržnosť na rôzne povrchy
- Vysoká paropriepustnosť a pevnosť
- Dosiachnutie atraktívneho rustikálneho vzhľadu

- 1 Jednoduchá a rýchla príprava zmesi na nanášanie
- 2 Dlhá doba spracovania

Spotreba cca 2,5 až 10,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky, možná hrúbka vrstvy 3 – 10 mm)

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie

/

Odporúčame pri technikách:
Travertino Decoral



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200551	vrecia		20	kg	0,50	10,00	12,00

DECOR Interior finish S 1.5

Disperzná dekoratívna hladená omietka do interiéru

NOVINKA



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu schodísk, chodieb a iných spoločných priestorov vo verejných aj súkromných budovách.

- Výrobok je pripravený na realizáciu
- Ľahká aplikácia
- Bez nepríjemného zápachu
- Dekoratívny účinok

- 1 Nie je potrebné dodatočné maľovanie
- 2 Výborná odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- 3 Výborná prídržnosť k podkladu
- 4 Dlhá doba spracovania

Spotreba 2,5 kg/m²

Trvanlivosť: 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF: E-F

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund



Doba schnutia: ~12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	8605022139367	vedro		25	kg	1,20	30,00	36,00

3.2

Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

PASTEL (E, F)

odtienie končiace na číslice 4,5

MEDIUM (C, D)

odtienie končiace na číslice 2,3

INTENSIVE (A, B)

odtienie začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
DECOR Glamour krycia metalická maliarska farba	0,65	l	33,077	21,50	25,80						
DECOR Marmorin dekoračný tmel	1	kg	9,500	9,50	11,40	9,500	9,50	11,40	14,750	14,75	17,70
	8	kg	6,000	48,00	57,60	6,000	48,00	57,60	9,625	77,00	92,40
	2	l	7,375	14,75	17,70	7,375	14,75	17,70	7,375	14,75	17,70
DECOR Antique silikátová lazurovací farba	5	l	6,800	34,00	40,80	6,800	34,00	40,80	6,800	34,00	40,80
	10	l	5,700	57,00	68,40	5,700	57,00	68,40	5,700	57,00	68,40
DECOR Perla dekoračný gél	1	kg	10,000	10,00	12,00	10,000	10,00	12,00	14,500	14,50	17,40

3.3

Špeciálne náradie – dodanie na objednávku

Názov výrobku	Dekoratívna štetka	Štetec Universal 15x5	Ochranná fólia 100 cm/33 m	Šablóna maliarska	Dekoratívna kefa
	30 x 180 mm	150 x 50 mm	100 cm x 33 m		150 x 150 mm
Odporúčené pre techniku	Desert	Jeans, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam	Acero		Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam
EAN kód	8014254521619	3830000325332	9002588458724	3838527079400	8014254567556
Cena €/ks bez DPH	12,50	22,00	8,00	9,50	14,50

Názov výrobku	Huba na dlaždice	Štetec dekoratívny Storch	Dekoratívna rukavica	Štetec dekoratívny 71400	Prírodná špongia - veľká
	165 x 115 x 70 mm	70 mm		220 x 20 mm	
Odporúčené pre techniku	Travertino Decoral, Acero, Madeira	Aurora, Petinato	Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look, Travertino Nivelin D	Versus, Travertino Nivelin D	Rubín, Adam
EAN kód	9002588408002	4001941056435	8014254544472	8014254553467	
Cena €/ks bez DPH	2,00	15,50	5,25	10,50	15,50

Názov výrobku	Dekoratívny tampón	Valček DECOR prírodná koža	Valček DECOR viazaná prírodná koža	Matrica efekt drevo
	200 x 200 mm	200 mm	190 mm	
Odporúčené pre techniku	Pearl		Pearl	
EAN kód	8014254521916	8014254544465	8014254527253	8014254557526
Cena €/ks bez DPH	23,50	22,50	27,50	25,50

Názov výrobku	Plastové hladidlo efekt TERRE FIORENTINE	Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE	Špachtľa INOX 2K držadlo	Nerezová japonská špachtľa - k	Štukátárske hladidlo INOX EXPERT
			80 mm		200x80mm
Odporúčené pre techniku	Pre všetky techniky	Classic, Spatolato	Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Decor Wood, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam		Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam
EAN kód	8014254576459	8014254557519	3830048343503	4010993165002	4001941105768
Cena €/ks bez DPH	8,75	5,25	3,00	16,25	25,50

Názov výrobku	Štukátárske hladidlo INOX EXPERT	Valček hrubá pena / K	Valček štruktúrny VL
	240 x 100 mm	penový valček 180 mm	penový valček 100 mm
Odporúčené pre techniku	Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam	Rust, Valit	Rust, Valit
EAN kód	4001941105782	3830048341455	3830048343053
Cena €/ks bez DPH	26,50	9,25	3,50

Informativný výpočet spotreby a ceny na m² *

AURORA

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	DECOR Marmorin	MJ	DECOR Glamour	MJ	Spolu
Acero - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	
Acero - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		6.60		20.40		
Acero - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		1.98		2.45		5.77

VERSUS

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	DECOR Marmorin	MJ	DECOR Glamour	MJ	Spolu
Versus - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	
Versus - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		6.60		20.40		
Versus - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		1.98		2.45		5.77

CLASSIC

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	DECOR Marmorin	MJ	DECOR Marmorin shine	MJ	Spolu
Classic - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	
Classic - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		6.60		20.40		
Classic - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		1.98		2.45		5.77

SPATOLATO

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	DECOR Marmorin	MJ	DECOR Marmorin shine	MJ	Spolu
Spatolato - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0,05	l	
Spatolato - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		6.60		9,94		
Spatolato - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		1.98		0,50		4,03

PETTINATO

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	JUPOL Latex semi matt	MJ	DECOR Glamour	MJ	Spolu
Pettinato - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.05	l	
Pettinato - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		6.60		9.40		
Pettinato - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		1.98		0.47		3.79

Informativný výpočet spotreby a ceny na m² *

PEARL

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	JUPOL Latex semi matt	MJ	DECOR Perla	MJ	Spolu
Pearl - spotreba kg (l)/m ²	1.50	kg	0.05	kg	0.10	kg	0.20	l	
Pearl - cena v EUR/EM**	0.80		2.75		5.04		6.98		
Pearl - cena v EUR/m ²	1.20		0.14		0.50		1.40		3.24

BETON Look

Technika/Výrobok	JUBIZOL Unigrund	MJ	DECOR Beton look	MJ	SILICATECOLOR	MJ	DECOR Antique	MJ	Spolu
Beton Look - spotreba kg (l)/m ²	0.15	kg	2.00	kg	0.20	l	0.10	l	
Beton Look - cena v EUR/EM**	2.06		1.43		3.80		2.01		
Beton Look - cena v EUR/m ²	0.31		2.86		0.76		0.20		4.72

MADEIRA

Technika/Výrobok	JUPOL Bio silicate	MJ	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	DECOR Antique	MJ	Spolu
Madeira - spotreba kg (l)/m ²	0.20	l	0.10	kg	1.50	l	
Madeira - cena v EUR/EM**	3.25		2.01		0.80		
Madeira - cena v EUR/m ²	0.65		0.20		1.20		2.64

WOOD

Technika/Výrobok	JUBOGLET Nivelin D	MJ	JUBIN Lasur	MJ	JUBOSIL Hydrophob	MJ	Spolu
Wood - spotreba kg (l)/m ²	3.00	kg	0.10	l	0.50	l	
Wood - cena v EUR/EM**	0.65		10.00		11.30		
Wood - cena v EUR/m ²	1.95		1.00		5.65		8.60

TRAVERTINO Nivelin D

Technika/Výrobok	JUBOGLET Nivelin D	MJ	DECOR Antique	MJ	Spolu
Travertino Nivelin D - spotreba kg (l)/m ²	3.00	kg	0.10	l	
Travertino Nivelin D - cena v EUR/EM**	0.65		5.90		
Travertino Nivelin D - cena v EUR/m ²	1.95		0.59		8.19

* Spotreba je závislá od želaného efektu.

** Cena je vypočítaná z jednotkovej ceny najmenšieho balenia.



RUBIN

Technika/Výrobok	JUBOGLET Nivelin D	MJ	DECOR Acryl color	MJ	DECOR Glamour	MJ	DIPI Super color	MJ	Spolu
Rubin - spotreba kg (l)/m ²	3,00	kg	0,19	l	0,08		po potrebi		
Rubin - cena v EUR/EM**	0,69		20,70		21,75				
Rubin - cena v EUR/m ²	2,06		3,93		1,74		1,73		9,46



ADAM

Technika/Výrobok	JUBOGLET Nivelin D	MJ	DECOR Antique	MJ	Spolu
Adam - spotreba kg (l)/m ²	3,00	kg	0,10	kg	
Adam - cena v EUR/EM**	0,68		6,26		
Adam - cena v EUR/m ²	2,03		0,63		2,66

RUST

Technika/Výrobok	JUBOLIN P50 Extra fine	MJ	AKRIL Emulzija	MJ	JUPOL Gold	MJ	DECOR Mramorin	MJ	JUBIN Metal	MJ	Spolu
Rust - spotreba kg (l)/m ²	1,50	kg	0,19	kg	0,08	l	0,40	kg	0,09	l	
Rust - cena v EUR/EM**	0,62		20,70		21,75		7,56		16,24		
Rust - cena v EUR/m ²	1,09		3,93		1,74		3,02		1,46		6,82

DESERT

Technika/Výrobok	JUPOL Gold	MJ	DECOR Desert	MJ	Skupaj
Desert - spotreba kg (l)/m ²	0,15	l	0,12	kg	
Desert - cena v EUR/EM**	4,75		20,54		
Desert - cena v EUR/m ²	0,71		2,45		3,16



DECOR Chess

Príprava podkladu

- 1 Premalujeme (s štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v rovnakom odtieni, ako je finálna technika DECOR Glamour. Návod sa nachádza na balení DECOR Glamour
- 2 Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky

- 1 DECOR Glamour ktorý je natónovaný v požadovanom odtieni, sa aplikuje štetcom so striedavými pruhmi tak, že vytvára šachovnicový efekt

Technika/Výrobok	JUPOL Gold advanced	MJ	DECOR Glamour	MJ	Spolu
spotreba kg (l)/m ²	0,10	l	0,12	l	
cena v EUR/EM**	6,00		30,77		
cena v EUR/m ²	0,60		3,7		4,30

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu
 ** Cena je vypočítaná z najmenšieho balenia



DECOR Crystal

Príprava podkladu

1 Ako pri DECOR Charm

Realizácia techniky

- DECOR Primer (fine quartz) tónujeme v odtieni podobnom ako DECOR Crystal. Nanášame na povrch štetcom alebo valčekom v jednej vrstve. Čas sušenia je 4-5 hodín.
- Do DECORu Crystal primiešame DECOR Crystals trbietyky. (26g)
- Zmes nanesieme na pripravený podklad štetcom alebo valčekom. Potrebne sú 1-2 vrstvy. Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.

Technika/Výrobok	DECOR Primer fine quartz	MJ	DECOR Crystal	EM	DECOR Crystals	MJ	Spolu
spotreba kg (l)/m ²	0,13	l	0,10	l	4,40	g	
cena v EUR/EM**	22,14		36,92		7,00		
cena v EUR/m ²	2,88		3,70		1,60		8,18

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu

** Cena je vypočítaná z najmenšieho balenia



DECOR Charm

Príprava podkladu

1 Podklad musí byť suchý, bez olejových flakov a iných nečistôt

Realizácia techniky

- DECOR Primer (smooth) nanesieme na podklad valčekom alebo štetkou. Čas sušenia je 4-5 hodín
- DECOR Cashmere nanesieme v želanom odtieni s PVC špachtlou vo všetkých smeroch, vo dvoch vrstvách. Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín
- Keď podklad vsiakne materiál, zahladíme ho so špachtlou v smere osmičiek

Tehnika/izdelek	DECOR Primer smooth	EM	DECOR Cashmere	EM	Skupaj
Decor Adam - poraba kg (l)/m ²	0,11	l	0,22	l	
Decor Adam - cena v EUR/EM**	21,87		43,85		
Decor Adam - cena v EUR/m ²	2,40		9,65		12,05

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu



DECOR Delight

Príprava podkladu

- 1 Pre obe bázy sa nanáša DECOR Primer (fine quartz).
Pre DECOR Delight (Light Silver) netóujeme tmavé odtiene, ale ho nanášame v základnom bielom odtieni.
Pre DECOR Delight (Dark Gold) tónujeme základnú farbu v sivom odtieni.
- 2 Základnú farbu nanášame pomocou štetca alebo valčeka, doba sušenia je 4-5 hodín

Realizácia techniky

- 1 Premiešaný DECOR Delight nanášame pomocou štetca v priečných smeroch.
- 2 Počkáme 15 až 20 minút, potom materiál zahladíme pomocou PVC špachtle tak, aby sme vytvorili futuristický vzhľad.

Technika/Výrobok	DECOR Primer fine quartz	MJ	DECOR Delight	MJ	Spolu
spotreba kg (l)/m ²	0,13		0,10		
cena v EUR/EM**	22,14		44,23		
cena v EUR/m ²	2,88		4,42		7,30

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu
** Cena je vypočítaná z najmenšieho balenia



DECOR Spugnato

Príprava podkladu

- 1 Premalujeme (s štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v želanom odtieni konečnej dekoratívnej techniky.
Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky

- 1 Morskou hubou nerovnomerne naniesime vybraný odtien DECOR Glamour, následne jemne "tapkáme" po prefarbenom povrchu
- 2 Počkáme na vysušenie 4-6 hodín
- 3 Výsledný vzhľad závisí od výberu odtieňov DECOR Glamour a JUPOL Gold, vzniká množstvo variácií

Technika/Výrobok	JUPOL Gold advanced	MJ	DECOR Glamour	MJ	Spolu
Decor Adam - spotreba kg (l)/m ²	0,11		0,12		
Decor Adam - cena v EUR/EM**	6,00		30,77		
Decor Adam - cena v EUR/m ²	0,66		3,70		4,36

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu

3.5

Nové dekoratívne techniky



DECOR Moonlight

Príprava podkladu

1 Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

1 DECOR Primer (smooth) nanášame na podklad štetcom alebo valčekom. Čas sušenia je 4-5 hodín.

2 Nanesieme DECOR Cashmere v želanom odtieni.

3 Pomocou PVC špachtle nanášame materiál vo všetkých smeroch, sušíme 6-8 hodín.

4 Nanesieme DECOR Cashmere v druhej vrstve nerovnomerne tak, že "tápkáme" po vysušenej prvej vrstve. Keď materiál trochu preschne na podklade, hladíme ho pomocou špachtle.

Technika/Výrobok	DECOR Primer smooth	JM	DECOR Cashmere	EM	Spolu
spotreba kg (l)/m ²	0,11	1	0,22	1	
cena v EUR/EM**	21,67		43,85		
cena v EUR/m ²	2,38		9,65		12,03

* Spotreba je počítaná na základe praxe, závisí od želaného konečného efektu

** Cena je vypočítaná z najmenšieho balenia

informatívny výpočet spotreby a ceny na m²: *

50

www.jub.sk

3.5

Nové dekoratívne techniky



DECOR Desert




Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

- 1 Pred prvým malovaním podklad podfarbíme valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold vo vhodnom odtieni. Konečný film podfarbeného povrchu musí byť čo najhladší.

 - Približne 4 – 6 hodín po podfarbení môžeme začať s nanášaním DECOR Desertu vo vybranom odtieni. Farbu nanášame so štetcom priamo na pripravený podklad a dávame pozor, aby sme natreli celú plochu. Na dosiahnutie konečného vzhľadu si pomáhame so širokým dekoratívnym štetcom, ktorým niekoľko minút po nanosení farby povrch prehľadíme a vytvoríme štruktúru. Vytvorenie štruktúry môžeme spraviť dvomi spôsobmi:
 - Líniové štruktúrovanie – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
 - Štruktúrovanie do kruhu - hladenie so širokým dekoratívnym štetcom krúživými ťahmi
- 2 Keď dosiahneme želaný vzhľad, znova, ale veľmi zľahka prehľadíme štruktúrovaný povrch širokým dekoratívnym štetcom, aby neboli viditeľné stopy štetca.
- 3 Pre výraznejšiu štruktúru nanosenie zopakujeme.

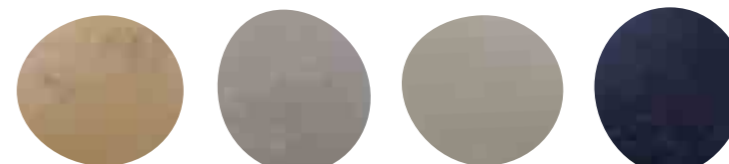

gold

silver

pearl

black

Informatívny výpočet spotreby a ceny za m²: *

Technika/výrobok	JUPOL Gold	MJ	DECOR Desert	MJ	Spolu
Decor Desert – spotreba kg (l)/m ²	0,15	1	0,12	Kg	
Decor Desert – cena v EUR/MJ**	6,00	1	20,00		
Decor Desert – cena v EUR/m ²	0,90		2,40		3,30

* Spotreba je uvedená na základe skúsobných meraní a závisí od želaného konečného vzhľadu ** Cena za jednotku balenia za najmenšie balenie

Farbné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

51

www.jub.sk



4 Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

Príručka na ochranu drevených a kovových povrchov

- Drevo je vystavené starnutiu a rôznym škodcom, preto je ho potrebné správne chrániť a ošetrovať.
- Na ochranu dreva môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vzhľadom na priehľadnosť zostane viditeľná textúra dreva alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii aj v systéme JUMIX.
- Kovové povrchy je z dôvodu hrdzavenia potrebné ochrániť proti korózii súčasne farebný povrch zostane aj príjemnejší.
- Na ochranu dreva a kovov sú k dispozícii rôzne systémové riešenia obchodnej značky JUBIN: od modernejších na vodnom základe po tradičné na báze rozpúšťadiel, ktorým zákazníci ešte stále dôverujú vo veľkej miere.

Ochrana dreva a kovov



Názov výrobku	JUBIN Akrilin	JUBIN Wood impregnácia	JUBIN Lasur	LAZURTOP	JUBIN Decor primer	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal
Účel použitia	Oprava povrchových chýb a poškodení	Biocídna ochrana dreva pred hnilobou a modraním	Na ochranu dreva v interiéri a exteriéri	Hrubovrstvý priehľadný náter na dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov mäkkého a tvrdého dreva	Základná farba na ochranu dreva, blokuje tanín a iné rozpustné látky	Základný náter s výbornou prídržnosťou na železo a farebné kovy	Krycí a základný antikorozyjný náter v jednom
Druh náteru	/	transparentný	transparentný	transparentný	krycí	krycí	krycí
Zloženie	akrylátové	Alkydové vodné	akrylátové	alkydové	akrylátové	akrylátové	akrylátové
Doba schnutia	1 – 2 hod.	24 hod.	4–6 hod.	24 hod.	4–6 hod.	6 hod.	6 hod.
Ponuka farebných odtieňov	4 hotové odtiene		● ● ●	● ● ●			● ● ● ● ●
Strana v katalógu	56	57	57	59	60	60	61



Názov výrobku	JUBIN Decor universal gloss/matt	JUBIN Wood primer	JUBIN Metal primer solvent based	JUBIN Email universal
Účel použitia	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou	Základná farba na ochranu dreva	Základný náter na ochranu železa	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou
Druh náteru	krycí	krycí	krycí	krycí
Zloženie	akrylátové	alkydové	alkydové	alkydové
Doba schnutia	4–6 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.
Ponuka farebných odtieňov	● ● ● ● ●			13 hotových odtieňov
Strana v katalógu	62	63	63	64



JUBIN



ODTERAZ
V NOVOM
OBALE



4.1

Príprava povrchu

JUBIN Akrylin Tmel na drevo




TOP VÝBER na opravy popraskaných, poškodených, poškriabaných alebo poudieraných drevených povrchov.

- Účinne sanuje chyby do hĺbky 3 mm
- Kompatibilný so systémami na vodnom a alkydovom základe
- Vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie
- Výborná prídržnosť
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k životnému prostrediu

- 1 Možnosť výberu farebného odtieňa, ktorý výborne ladí s drevom a prekryje chyby dreva aj pri transparentných náteroch
- 2 Vhodný pre detské hry, hračky a kontakt s potravinami
- 3 Rýchla, jednoduchá a kvalitná obnova
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Lahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 biely	3838527259666	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
20 smrek	3838527259680	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
30 buk	3838527259703	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
40 dub	3838527259727	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
10 biely	3831000200698	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
20 smrek	3831000204016	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
30 buk	3831000204023	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
40 dub	3831000204030	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
10 biely	3831000200704	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
20 smrek	3831000203989	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
30 buk	3831000203996	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
40 dub	3831000204009	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80

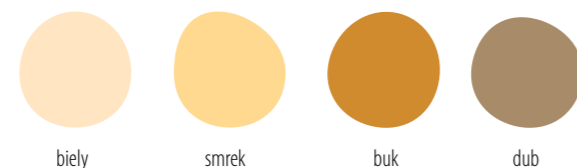


Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Spotreba
cca 1,0 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
Možnosť tónovania s DIPI Super colorom.
4 už pripravené odtiene

Odporúčame s:
JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia: suchý na dotyk: 0,5 hod., ďalšia úprava: 1 - 2 hod.

4.2

Transparentné nátery na ochranu dreva | Lazúry na vodnom základe

JUBIN WOOD Impregnácia

Biocídna impregnácia na drevo



TOP VÝBER na ochranu drevených prístreškov a vystavených drevených povrchov ako napr. drevené ploty, obklady a drevený stavebný nábytok.

- Účinne chráni drevo pred modraním a práchnivením
- Vhodný na vonkajšie použitie
- Výborná penetrácia
- Egalizuje nasiakavosť povrchu

- 1 Zabezpečuje dlhodobú ochranu
- 2 Predlžuje životnosť
- 3 Znižuje spotrebu nasledovnej vrstvy
- 4 Lahká aplikácia
- 5 Zvyšuje adhéziu konečného náteru
- 6 Zabezpečuje ľahké nanosenia nasledovnej vrstvy
- 7 Lahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba
180 ml/m² v jednej vrstve
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia: suchý na dotyk: 6 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	XXXXXXXXXXXXXX	kartón	6	0,65	l	13,85	9,00	10,80

JUBIN Lasur

Hrubovrstvý lazurovací náter na drevo



TOP VÝBER pre stavebný nábytok, ploty, detské hračky a hry, úle, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady a záhradný nábytok.

- Dlhodobá UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva a dodáva mu hodvábný lesk
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k používateľovi a životnému prostrediu
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Umožňuje veľa farebných kombinácií s ostatnými prvkami v priestore
- 2 Možnosť práce v interiéri, keďže nemá nepríjemnú vôňu
- 3 Rýchle a jednoduché nanášanie
- 4 Nádrie po použití umyjeme vodou

Spotreba
100 - 125 ml/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie
Možnosť tónovania podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (45 odtieňov), 10 už pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrylin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný 1	3838527390444	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
biely 1001	3838527390536	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
borovica 2	3838527390451	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
teak 3	3838527390468	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
orech 4	3838527390475	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
eben 5	3838527390482	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
mahagón 7	3838527390499	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
palisander 9	3838527390505	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
dub 93	3838527390512	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
hruška 6	3838527527123	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
bezfarebný 1	3838527390543	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
biely 1001	3838527390635	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
borovica 2	3838527390550	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
teak 3	3838527390567	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
orech 4	3838527390574	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
eben 5	3838527390581	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
mahagón 7	3838527390598	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
palisander 9	3838527390604	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
dub 93	3838527390611	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
hruška 6	3838527527147	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 100	3838527390529	kartón	6	0,65 (0,65*)	I	10,385	6,75	8,10
báza 100	3838527390628	kartón	4	2,25 (2,25*)	I	9,556	21,50	25,80



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●			2 × JUBIN Lasur
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Ochrana nového dreva		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 2 × JUBIN Lasur



LAZURTOP

Hrubovrstvá lazúra na drevo



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu dreva, aj na povrchoch, ktoré sú veľmi vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ako sú strešné konštrukcie, podbitie, drevené ploty, drevený stavebný a záhradný nábytok a pod.

- ponechá viditeľnú textúru dreva
- UV ochrana pred slnkom;
- jednoduché nanášanie

Výdatnosť

8 – 12 m²/l pre dve vrstvy, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti)

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

Tónovanie

9 už pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 11	3838527487700	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
bezfarebný 12	3838527487540	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
borovica 13	3838527487564	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
červený smrek 14	3838527487588	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
buk 15	3838527487618	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
orech 16	3838527487625	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
teak 17	3838527487649	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
mahagón 23	3838527487663	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
palisander 24	3838527487687	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
biely 11	3838527487885	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
bezfarebný 12	3838527487724	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
borovica 13	3838527487748	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
červený smrek 14	3838527487762	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
buk 15	3838527487786	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
orech 16	3838527487809	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
teak 17	3838527487823	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
mahagón 23	3838527487847	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
palisander 24	3838527487861	kartón	4	2,5	I	8,600	21,50	25,80
biely 11	3838527550725	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
bezfarebný 12	3838527550749	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
borovica 13	3838527550763	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
červený smrek 14	3838527550787	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
buk 15	3838527550800	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
orech 16	3838527550824	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
teak 17	3838527550848	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
mahagón 23	3838527550862	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50
palisander 24	3838527550886	kartón	2	5	I	8,250	41,25	49,50

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●	●	●	2 x Lazurtop
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 x Lazurtop
Ochrana nového dreva		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 2 x Lazurtop

JUBIN Decor primer

Základná farba na drevo



TOP VÝBER na ochranu stavebného nábytku, detských hier a hračiek, strešných konštrukcií, podbití striech a iných drevených obkladov, plotov.

- Umožňuje dýchanie dreva
- Blokuje tanín a iné vo vode rozpustné látky
- Výrobok šetrný pre používateľa a životné prostredie
- Bez nepríjemnej vône
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Dlhodobá ochrana pred škodcami dreva
- 2 Vzhľadom na výnimočne rýchle schnutie môžeme v priebehu jedného dňa naniesť všetky potrebné vrstvy
- 3 Nemá nepríjemnú vôňu
- 4 Už pri prvej vrstve dosiahneme výbornú kryciu schopnosť
- 5 Šetrný k spotrebiteľovi
- 6 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba
70 – 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilín / Impregnácia / Decor Universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527390406	kartón	6	0,65	l	13,846	9,00	10,80

JUBIN Metal primer

Základný antikorózný náter na železo a farebné kovy



TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre rôzne železné, ocelové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, žľaby, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Dlhodobá antikorózná ochrana
- Výborná krycia schopnosť a rýchle schnutie, ktoré umožňuje nanosenie nasledovnej vrstvy už po 6-tich hodinách
- Bez nepríjemnej vône
- Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri

- 1 Nemá nepríjemnú vôňu
- 2 Rýchle schnutie
- 3 Výborná krycia schopnosť a dobrá prídržnosť nasledujúcich vrstiev
- 4 Zlepšuje prídržnosť konečných náterov a zabezpečuje účinnú systémovú ochranu
- 5 Vzhľadom na hustú štruktúru výborne kryje, vhodný aj na farebné kovy
- 6 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)
- 7 Náradie môžeme po použití umyť vodou
- 8 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba
80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Metal / Decor universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527518657	kartón	6	0,65	l	13,846	9,00	10,80

JUBIN Metal

Krycia antikorózná farba na kov



ZÁKLADNÝ,
ANTIKORÓZNY
A ZÁVEREČNÝ NÁTER
3V1

TOP VÝBER na rôzne železné, ocelové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Antikorózná farba s výbornou krycou schopnosťou
- Základný a záverečný náter v jednom
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Bez nepríjemnej vône

- 1 Možnosť dosiahnutia elegantného metalického efektu
- 2 Možnosť použitia na vonkajších a vnútorných povrchoch
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Môže sa použiť priamo na kov čo výrazne skrátuje prácu
- 5 Nasledujúca vrstva je možná už po 6-tich hodinách
- 6 Pri nezaťažených povrchoch možnosť priameho nanosenia na kov v systéme s JUBINom Metal primer.
- 7 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)

Spotreba
80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omytky a RAL. Možné aj tónovanie v 28 odtieňoch s metalickým efektom. 6 už pripravených odtieňov.


Odporúčame v systéme:
JUBIN Metal primer



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390826	kartón	6	0,65	l	19,231	12,50	15,00
strieborný 5005	3838527390857	kartón	6	0,65	l	23,077	15,00	18,00
grafit 5004	3838527390840	kartón	6	0,65	l	20,769	13,50	16,20
tmavo hnedý 8	3838527390796	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
zelený 6	3838527390789	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
čierny 9	3838527390802	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
biely 1001	3838527390871	kartón	4	2,25	l	17,111	38,50	46,20
strieborný 5005	3838527390901	kartón	4	2,25	l	22,178	49,90	59,88
grafit 5004	3838527390895	kartón	4	2,25	l	18,444	41,50	49,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390819	kartón	6	0,65 (0,59*)	ks	12,288	7,25	8,70
báza 2000	3838527390833	kartón	6	0,65 (0,62*)	ks	12,097	7,50	9,00
báza 1000	3838527390864	kartón	4	2,25 (2,03*)	ks	11,084	22,50	27,00
báza 2000	3838527390888	kartón	4	2,25 (2,14*)	ks	10,864	23,25	27,90



biely 1001



strieborný 5005




grafit 5004



tmavo hnedý 8



zelený 6



čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

4.3

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Nátery na vodnom základe

JUBIN Decor universal

Krycia farba na drevo a kov



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov v systéme s vhodným základným náterom: hračky a hry, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady, ploty, stavebný a záhradný nábytok, radiátory a potrubie radiátorového vykurovania, kryty strojov, konštrukcie prístreškov.

- Výborná krycia schopnosť a UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Nežltne a rýchlo schne
- Bez nepríjemnej vône s dlhodobou stabilitou
- Výborná pružnosť a tvrdosť
- Výrobok šetrný k spotrebiteľovi a životnému prostrediu
- Možnosť tónovania
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Vhodný do interiéru a exteriéru
- 2 Ľahšia práca v interiéru (nízky obsah VOC)
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Možnosť naniesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1xJUBIN Decor primer a 2xJUBIN Decor universal)

Spotreba

70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omietky a RAL. 9 už pripravených odtieňov.




Odporúčame v systéme:
JUBIN Decor primer / JUBIN Metal primer




Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390734	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
žltý 2	3838527390642	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
oker 3	3838527390659	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
červený 4	3838527390666	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
modrý 5	3838527390673	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
zelený 6	3838527390680	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
šedý 7	3838527390697	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
tmavo hnedý 8	3838527390703	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
čierny 9	3838527390710	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
biely 1001	3838527390765	kartón	4	2,25	l	12,556	28,25	33,90

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390727	kartón	6	0,65 (0,59*)	l	8,898	5,25	6,30
báza 2000	3838527390741	kartón	6	0,65 (0,62*)	l	8,871	5,50	6,60
báza 1000	3838527390758	kartón	4	2,25 (2,03*)	l	7,389	15,00	18,00
báza 2000	3838527390772	kartón	4	2,25 (2,14*)	l	7,477	16,00	19,20



biely 1001



žltý 2



oker 3



červený 4



modrý 5



zelený 6



šedý 7



tmavo hnedý 8



čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

4.3

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Nátery na alkydovom základe

JUBIN Wood primer

Základná farba na drevo



TOP VÝBER na ochranu rôznych drevených povrchov ako je stavebný nábytok, záhradný nábytok a drevené konštrukcie.

- Zlepšuje prírôznosť záverečného náteru
- Výborná krycia schopnosť a paropriepustnosť
- Jednoduchá aplikácia a brúsenie
- Dobré vyrovnanie podkladu

- 1 Zabezpečuje dýchanie dreva a tým ho chráni pred degradáciou
- 2 Účinne odstraňuje chyby na povrchoch
- 3 Jednoduchá obnova drevených povrchov
- 4 Výborne sa rozotiera a má dlhú dobu spracovania
- 5 Dobrá prírôznosť

Spotreba

100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov



Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia / JUBIN Email universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528397	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60

JUBIN Metal primer solvent based

Základná antikorózna farba na železo



TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre dverné a okenné rámy, ploty, oceľové a železné povrchy.

- Dlhodobá antikorózna ochrana
- Výborná krycia schopnosť
- Vhodný na použitie v exteriéri a interiéru

- 1 Zabezpečuje kvalitnú a dlhodobú ochranu pred hrdzou
- 2 Výborná príprava pre krycí náter
- 3 Výborná prírôznosť
- 4 Jednoduché nanášanie a výborná rozotierateľnosť

Spotreba

100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov



Odporúčame v systéme:
JUBIN Email universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527528359	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60
ox. červený	3838527528380	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60

4.3

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Nátery na alkydovom základe

JUBIN Email universal

Krycia farba na drevo a kov



TOP VÝBER na kvalitnú a dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov ako sú ploty, oceľové a drevené konštrukcie, stavebný nábytok.

- Dobrá UV ochrana pred vonkajšími vplyvmi
- Dlhodobá dekoratívna ochrana
- Výborná pružnosť a tvrdosť

- 1 Možný výber z 13 odtieňov
- 2 Výborná krycia schopnosť
- 3 Stabilný lesk a odtieň
- 4 Jednoduché nanášanie a výborná rozštiepatelnosť
- 5 Jednoduchá aplikácia

Spotreba
100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)
Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

/
13 už pripravených odtieňov.

Odporúčame v systéme:
Drevo: JUBIN Wood primer
Kov: JUBIN Metal primer alkydový



Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 01	3838527528410	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
sl. kost' 15	3838527528434	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
žltý 20	3838527528458	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
oker 30	3838527528472	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
červený 40	3838527528496	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
bordový 45	3838527528519	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
modrý 50	3838527528533	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
sv. zelený 60	3838527528557	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
tmavozelený 65	3838527528571	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
šedý 70	3838527528595	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
hnedý 80	3838527528618	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
čierny 90	3838527528632	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30
biely matný 02	3838527593630	kartón	6	0,75	I	10,333	7,75	9,30



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

4.4

Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)				
	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a ometky											
JUBIN Decor universal krycia farba na drevo a kov	0.65	I	19,231	12,50	15,00	19,231	12,50	15,00	30,769	20,00	24,00
	2.25	I	16,667	37,50	45,00	16,667	37,50	45,00	26,889	60,50	72,60
JUBIN Metal antikoročná farba na kov	0.65	I	26,154	17,00	20,40	26,154	17,00	20,40	42,308	27,50	33,00
	2.25	I	23,333	52,50	63,00	23,333	52,50	63,00	38,222	86,00	103,20
			odtienie 1xx, 2xx, 4xx			odtienie 3xx			odtienie 5xx, 6xx		
JUBIN Lasur priehľadný náter na drevo	0.65	I	14,615	9,50	11,40	14,615	9,50	11,40	23,077	15,00	18,00
	2.25	I	13,556	30,50	36,60	13,556	30,50	36,60	22,000	49,50	59,40
			odtienie 61xx, 62xx			odtienie 63xx, 64xx, 65xx					
JUBIN Metal - strieborný antikoročná farba na kov	0.65	I	29,231	19,00	22,80	45,385	29,50	35,40			
	2.25	I	29,000	65,25	78,30	43,111	97,00	116,40			

4.5

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●		1 x JUBIN Decor primer + 1-2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	1-2 x JUBIN Decor primer + 2 x JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Decor primer + 2 x JUBIN Decor universal

Ochrana dreva kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Náročný exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●			1 x JUBIN Wood primer + 1-2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	●	1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	●	1-2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal

4.5

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Systémy na ochranu kovov

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●			3 x JUBIN Metal alebo 2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Decor universal
Systém na oceľ/železo		●		3-4 x JUBIN Metal
Systém na oceľ/železo		●	●	2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Metal

Ochrana farebných kovov (Al, Zn, Cu) kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●	●	●	1 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Metal
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●			2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●	●	●	1 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Email universal

4.6

Čistiace prostriedky

JUBIN Cleaner

Čistiaci prostriedok a riedidlo




TOP VÝBER na riedenie alkydových emailov a lazúr a na odmasťovanie kovových povrchov.

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

- Účinne čistí náradie
- Vhodný na riedenie alkydových náterov
- Výborne odmasťí kovové povrchy

¹ Účinne čistí náradie po použití náterov na základe rozpúšťadiel

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	8605022108899	kartón	6	0,9	1	7,778	7,00	8,40

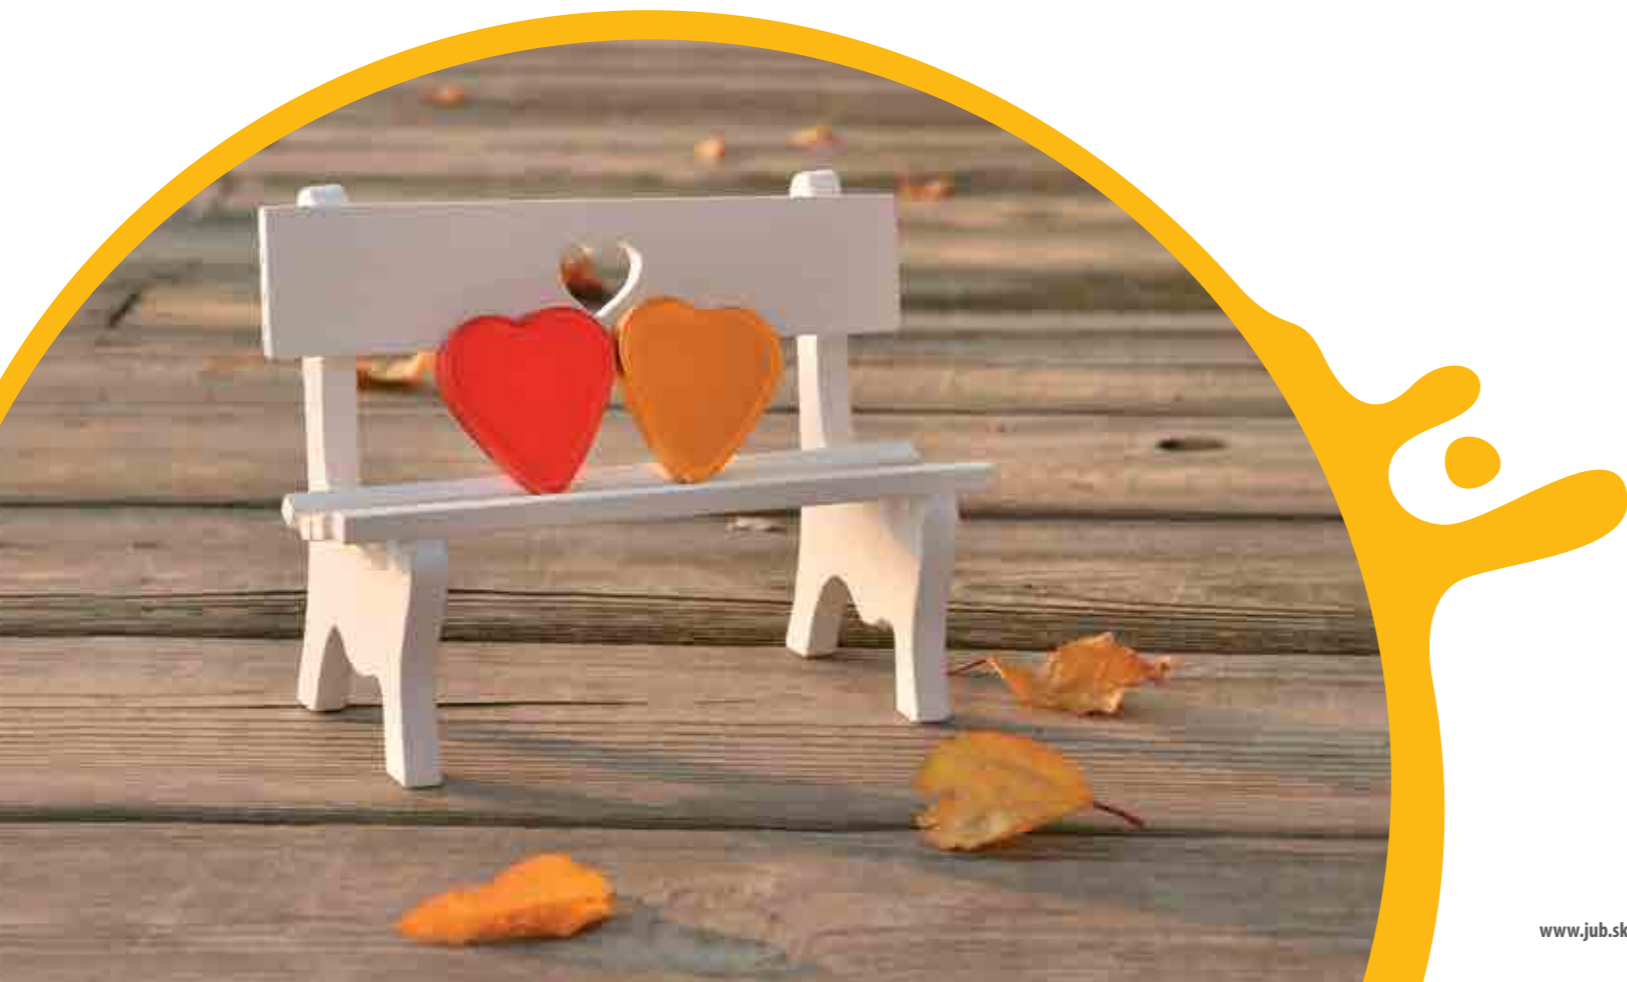

5 Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov



Príručka fasádnych farieb

- Staršie fasádne omietky chránime pred škodlivým pôsobením zaťaženia zo životného prostredia vhodnou fasádnou farbou, ktorá zabezpečuje paropriepustnosť a zvyšuje vodoodpudivosť.
- Časom sa fasádny povrch zmyje, znečistí, mierne zbledne a stratí vodoodpudivosť. Každých 10 až 15 rokov je preto potrebné fasádne povrchy premaľovať a vrátiť im estetický vzhľad a funkčnosť.
- Dôsledkom neskorej obnovy sú poškodenia omietky, pričom náklady na obnovu sa každým dňom zvyšujú a spravidla presahujú náklady udržiavacieho maľovania.
- Ponuka fasádnych farieb obsahuje tie, ktoré slúžia na obnovovacie maľovanie hladkých a drsných povrchov ako aj na prvé maľovanie.

Akrylátové fasádne farby



Názov výrobku	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR
Účel použitia	Najčastejší výber pre pevné jemne omietnuté /zahladené/hladké fasádne povrchy	Pre povrchy s mikro trhlínami a/alebo riasami a plesňami napadnuté povrchy	Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
Vodoodpudivosť	●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●	●●●●	●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●●	●●●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●	●●●●	●●●●
Strana v katalógu	74	75	76

Silikónové fasádne farby



Názov výrobku	SILICONECOLOR	NANOCOLOR	JUBOSIL Hydrophob	SILICONECOLOR San extra
Účel použitia	Dlhodobá ochrana povrchov viacej vystavených vlhkosti	Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých podkladov	Dlhotrvajúca prémiová ochrana povrchov fasád napadnutých riasami a plesňami a sanácia mikroprasklín
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Strana v katalógu	70	72	72	71

Silikátové fasádne farby



Názov výrobku **SILICATECOLOR**
Účel použitia Paropriepustná mikroarmovaná farba, šetrná k životnému prostrediu na obnovu historických budov

Vodoodpudivosť	●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●
Strana v katalógu	78

Bio vápenné fasádne farby



Názov výrobku **BIO vápenná fasádna farba**
Účel použitia Farba šetrná k životnému prostrediu s dezinfekčným účinkom

Vodoodpudivosť	●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●
Životnosť - trvanlivosť	●●
Strana v katalógu	78



Farby zmenia dom.



5.1

Silikónové fasádne farby

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

SILICONECOLOR

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná odolnosť odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtíene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovláčna	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593807	kartón	2	5	l	8,900	44,50	53,40
biely	3838527601762	vedro		15	l	8,533	128,00	153,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601779	vedro		15 (13,50*)	l	6,11	82,50	99,00

5.1

Silikónové fasádne farby

NOVINKA



SILICONECOLOR San EXTRA

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba EXTRA

TOP VÝBER na ochranu plôch, na ktorých sme vykonávali sanáciu rias a plesní. Vhodné pre hrubé a jemné povrchy, viac vystavené zvýšenej vlhkosti, vynikajúca voľba pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou MW. Prémiová farba pre obnova fasád, kde sa vyskytujú mikropraskliny, riasy a plesne

- Dlhodobá ochrana pred riasami a plesňami
- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť
- Použitie na hladké aj hrubé povrchy (premostenie vlasových trhlín).
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- Farebný film odolný voči účinku spalín.
- Vynikajúca stabilita odtieňov.
- Vysoká elasticita farebného filmu.

- 1 Prémiový reparačný ochranný náter
- 2 Fasádny povrch zostáva dlhý čas čistý.
- 3 Výborné krytie.
- 4 Lahko sa aplikuje.

Spotreba
300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtíene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovláčna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
novinka	3838527651507	vedro		15	l	9,87	148,00	177,60



NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre všetky budovy vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu a zachovať ich čisté. Fasádna farba, vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborné použitie na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z minerálnej vlny.

- Samočistiaci účinok
- Špičková dlhodobá vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti účinkom atmosférických vplyvov
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalin
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená príržnosť prachu a iných nečistôt na povrch
- Vysoká pružnosť farebného filmu

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci účinok zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Predĺžená doba pre obnovovacie maľovanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Vysoká odolnosť proti účinkom rôznych atmosférických vplyvov

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601755	vedro	15	I	10,666		160,00	192,00

Spotreba
300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *)
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovláčna	áno



JUBOSIL Hydrophob

Vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter



TOP VÝBER pre dodatočné zlepšenie vodoodpudivosti na všetkých pórovitých minerálnych podkladoch, dekoratívnych omietkach, fasádnych farbách, na tehlových fasádach, betónových povrchoch a prírodnom kameni.


- Dobrá penetrácia
- Zvýšenie vodoodpudivosti
- Chráni povrch pred zasolením a chemickou koróziou
- Chráni povrch pred rozvojom rias a plesní
- Zvyšuje odolnosť pred mrazom

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Zabezpečuje estetický vzhľad chráneného povrchu
- 3 Možné strojné nanášanie striekaním

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000242117	vedro	11	I	17,00		17,00	20,40
bezfarebný	3838527260044	vedro	2	I	10,00		50,00	60,00

Spotreba
0,1 - 1,0 l/m² (závisí od nasiakavosti podkladu)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
bezfarebný



Schnutie pred 2. vrstvou	nanášanie mokry na mokry
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	6 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	nezmení paropriepustnosť podkladu
Obsahuje mikrovláčna	nie



SILICONE FAS

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, vystavené zvýšenej vlhkosti. Možnosť produktu objednať s extra zvýšenou ochranou proti plesniam a riasam. Cena na vyžiadanie.

- Správny pomer medzi kvalitou a cenou
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalin
- Výborná stabilita odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601731	kartón	4	2	I	6,250	12,50	15,00
biely	3838527598307	vedro	2	5	I	5,400	27,00	32,40
biely	3838527598284	vedro		15	I	5,000	75,00	90,00



SILICONE FAS spray

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER na strojné maľovanie fasádnych povrchov obytných domov a väčších obytných budov. Vhodná na povrchy viac vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Výborná vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Vysoká elasticita farebného filmu
- Výborná príržnosť k podkladu
- Prispôsobená na strojné nanášanie (neobsahuje mikrovláčna a hrubé plnivá)
- Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: C - F s*
- Spotreba 200 - 400 ml/m² na dvojnásobný náter; závisí od drsnosti podkladu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527652016	vedro		15	I	6,00	80,00	96,00

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovláčna	áno

NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÁ
FASÁDNA FARBA



ACRYLCOLOR

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba, ktorá je najčastejším výberom pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Najčastejší výber z fasádnych farieb
- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Možné strojné nanášanie striekaním
- 5 Jednoduchá aplikácia
- 6 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 7 Všestranne použiteľná farba

Spotreba
180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a
vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlnáka	nie



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527601908	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
biely 1001	3838527601885	kartón	2	5	l	6,800	34,00	40,80
biely 1001	3838527601878	vedro		15	l	5,666	85,00	102,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 2000	3838527601953	kartón	6	0,75 (0,71*)	l	7,746	5,50	6,60
báza 2000	3838527601939	kartón	2	5 (4,75*)	l	4,211	20,00	24,00
báza 2000	3838527601922	vedro		15 (14,25*)	l	3,509	50,00	60,00

SANÁCIA FASÁDY
OBSAHUJE
MIKROVLÁKNA



REVITALCOLOR

Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre obnovovacie maľovanie drsných a jemných fasádnych povrchov menších a väčších budov, kde sa objavujú mikro trhliny alebo povrchy napadnuté riasami a plesňami. Možnosť produkt objednať s extra zvýšenou ochranou proti plesňam a riasam. Cena na vyžiadanie. Možnosť objednať aj s dodatočnou ochranou proti riasam a plesňam. Cena na vyžiadanie.

- Obsah mikrovlnáka zabezpečuje premostenie vlasových trhlín
- Účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Výborná paropriepustnosť
- Široký výber veľmi stabilných farebných odtieňov
- Možná extra dvojité ochrana pred vznikom rias a plesní
- Výborná mechanická odolnosť

- 1 Vráti budove hodnotu a vzhľad
- 2 Vynikajúca krycia schopnosť

Spotreba
cca 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a
vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlnáka	áno
Možná zvýšená ochrana pred riasami a plesňami	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601984	kartón	2	5	l	5,550	27,75	33,30
biely	3838527601977	vedro		15	l	4,533	68,00	81,60



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV



TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná
fasádna farba pre
intenzívne odtiene



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527602059	kartón	6	0,75 (0,675*)	I	5,926	4,00	4,80
báza 1000	3838527602035	kartón	2	5 (4,5*)	I	3,556	16,00	19,20
báza 1000	3838527585949	vedro		15 (13,5*)	I	3,000	40,50	48,60

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, kde potrebujeme veľmi stabilnú fasádnu farbu so "silnejšími odtieňmi". Fasádna farba je vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široká ponuka intenzívnych farebných odtieňov
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní

- 1 Dlhodobá zabezpečuje intenzitu a lesk odtieňov
- 2 COOL odtiene zabraňujú zahrievaniu povrchu a tým rýchlemu starnutiu fasády
- 3 Jednoduché nanášanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Poskytuje náročné architektonické riešenia s intenzívnymi odtieňmi

Spotreba
cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter,
závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov


Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie A až B) a vzorkovník JUB Farby a ometky (intenzívne odtiene končiace na 0 až 1)
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno

Spotreba
cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter,
závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

rovnako ako pri TRENDCOLOR



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno

TRENDCOLOR spray

Siloxanová fasádna farba
pre intenzívne odtiene
na strojné nanášanie



TOP VÝBER na strojné maľovanie menších a väčších budov, kde potrebujeme fasádnu farbu s vysokou stabilitou so "silnejšími odtieňmi". Vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy, aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca odolnosť intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych farebných odtieňov
- Umožňuje náročné architektonické riešenie s intenzívnymi odtieňmi
- Vynikajúca vodoodpudivosť a veľmi dobrá paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A - B, vzorkovník JUB Farby a ometky: intenzívne odtiene končiace na číslice 0 a 1, COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky
- Spotreba 200 - 400 ml/m² na dvojnásobný náter; závisí od drsnosti podkladu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527602059	vedro		15 (13,5)	I	3,00	40,50	48,60



ACRYL Fas

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 6 Všetstranne použiteľná farba

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527593869	kartón	8	2	I	5,375	10,75	12,90
biely 1001	3838527593845	kartón	2	5	I	4,350	21,75	26,10
biely 1001	3838527591964	vedro		15	I	4,100	61,50	73,80

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Výborná krycia schopnosť
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 5 Všetstranne použiteľná farba

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527431963	kartón	2	5	I	4,200	21,00	25,20
biely 1001	3838527431987	vedro		15	I	3,600	54,00	64,80

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí
od nasiakavosti a drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno

Spotreba
180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie C až F) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 3 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	stredná – trieda W2
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákná	nie

5.3

Silikátové fasádne farby

VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ



SILICATECOLOR

Silikátová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre sanáciu fasádnych povrchov budov kultúrneho dedičstva a obnovovacie maľovanie budov s izoláciou z minerálnej vlny, kde je dôležité, aby fasádna farba bola paropriepustná a šetrná k životnému prostrediu.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Šetrná k životnému prostrediu
- Výborná vodoodpudivosť
- Vyhovuje norme DIN 18363
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Má špecifický spôsob chemickej väzby k minerálnemu podkladu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Vynikajúca paropriepustnosť umožňuje výborné podmienky pre bývanie
- 3 Zvlášť vhodná pre silikátové a nové minerálne podklady
- 4 Zabezpečuje kvalitné riešenie obnovy veľmi paropriepustného fasádneho povrchu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601823	kartón	2	5	l	6,300	31,50	37,80
biely	3838527601816	vedro		15	l	5,000	75,00	90,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601854	vedro	2	5 (4,50*)	l	3,333	15,00	18,00
báza 1000	3838527601847	vedro		15 (13,50*)	l	3,333	40,00	48,00

5.4

Vápenné fasádne farby

BIO Vápenná fasádna farba

Prírodná fasádna farba



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu slabou únosných podkladov v tradičnej vidieckej architektúre, fasádnych povrchov chránených budov architektonického dedičstva a hlinených omietok.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Silný dezinfekčný účinok
- Prírodná farba šetrná k životnému prostrediu
- Dobrá vodoodpudivosť
- Prírodné fungicídne a baktericídne pôsobenie (vysoká pH hodnota)
- Možnosť použitia v systéme s JUBOSIL Hydrophob, na zlepšenie vodoodpudivosti
- Mimoriadne vysoká belosť

- 1 Prírodná odolnosť proti riasam a plesniam
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Možné nanášanie valčekom a strojné nanášanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242797	vedro		18	l	2,833	51,00	61,20

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:
SILICATE Primer /
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákná áno

5.5

Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

PASTEL (E, F)

odtiene končiace na číslice 4, 5

MEDIUM (C, D)

odtiene končiace na číslice 2, 3


INTENSIVE (A, B)

odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
ACRYLCOLOR Akrylátová fasádna farba	0,75	l	11,000	8,25	9,90	11,000	8,25	9,90			
	5	l	9,800	49,00	58,80	9,800	49,00	58,80			
	15	l	6,667	100,00	120,00	6,667	100,00	120,00			
REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	5	l	9,350	46,75	56,10	9,350	46,75	56,10			
	15	l	6,033	90,50	108,60	6,033	90,50	108,60			
SILICONECOLOR Mikroarmovaná silikónová fasádna farba	5	l	11,500	57,50	69,00	14,000	70,00	84,00			
	15	l	10,183	152,75	183,30	11,000	165,00	198,00			
SILICONECOLOR San EXTRA mikroarmovaná silikónová fasádna farba EXTRA	15	l	10,666	160,00	192,00	11,333	170,00	204,00			
SILICONEFAS Silikónová mikroarmovaná fasádna farba	2	l	8,680	17,36	20,83	10,42	20,84	25,01			
	5	l	7,500	37,50	45,00	9,000	45,00	54,00			
	15	l	6,583	98,75	118,50	7,150	107,25	128,70			
SILICONE FAS spray Silikónová mikroarmovaná fasádna farba	15	l	6,583	98,75	118,50	7,150	107,25	128,70			
NANOCOLOR Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	15	l	12,700	190,50	228,60	12,700	190,50	228,60			
SILICATECOLOR Silikátová fasádna farba	5	l	9,400	47,00	56,40	9,400	47,00	56,40			
	15	l	6,033	90,50	108,60	6,033	90,50	108,60			
TRENDCOLOR Siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene	0,75	l							11,333	8,50	10,20
	5	l							10,000	50,00	60,00
	15	l							7,900	118,50	142,20
TRENDCOLOR spray Siloxanová fasádna farba pre intenzívne odtiene na strojné nanášanie	15	l							7,900	118,50	142,20
ACRYL Fas Ekonomicky výhodná mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	2	l	6,990	13,98	16,78	6,990	13,98	16,78			
	5	l	5,660	28,30	33,96	5,660	28,30	33,96			
	15	l	5,330	79,95	95,94	5,330	79,95	95,94			
MARK Pro Akrylátová fasádna farba	5	l	5,46	27,30	32,76	5,46	27,30	32,76			
	15	l	4,68	70,20	84,24	4,68	70,20	84,24			


Väčšia dostupnosť odtieňov!


TRENDCOLOR je dostupný aj v jemnejších fialových odtieňoch, ktoré ale neponúkame na vonkajšie povrchy. Odtiene dosiahneme použitím špeciálneho pigmentu. K dispozícii sú odtiene:

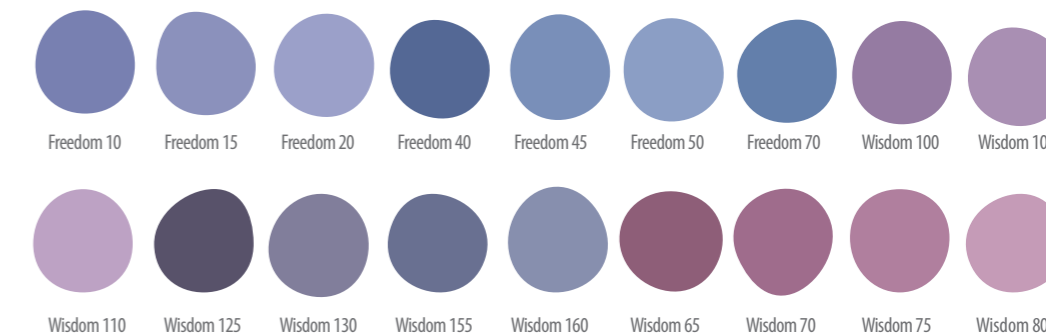

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

COOL odtiene si môžete objednať vo fasádnej farbe TRENDCOLOR

COOL pigmenty obsahujú infračervené reliéfne častice, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabráňujú zvýšenému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Ukončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, poskytuje ochranu pred UV lúčmi a poveternostnými vplyvmi a zabráňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom  a označením svetlosti Y<25. Kdispozícii je 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings.

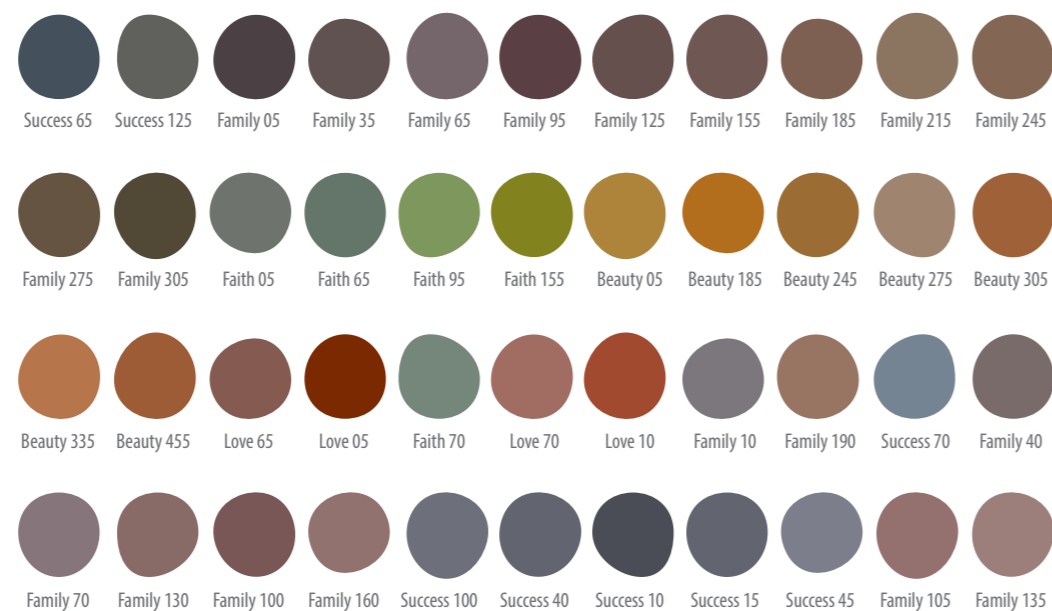

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.



6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

Príručka tepelnoizolačného systému JUBIZOL a dekoratívnych omietok

- JUBIZOL systém spĺňa požiadavky na účinnú tepelnú izoláciu obvodových stien budov, chráni fasádne povrchy pred atmosférickým zaťažením a spĺňa požiadavky estetického vzhľadu budovy.
- Sme jedným z mála dodávateľov fasádneho systému, ktorý všetky dôležité komponenty vyrába sám. Tým spôsobom zabezpečujeme vysokú kvalitu a optimálnu kombináciu materiálov v systémoch ochrany fasád, ktoré potvrdzujú zákazníci vo viac ako 15 krajinách Európy.

Lepidlá a lepiace malty



Názov výrobku	JUBIZOL Lepidlo	JUBIZOL EPS lepiaca malta	JUBIZOL Lepiaca malta	JUBIZOL Lepiaca malta winter	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix
Účel použitia	Na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov	Najčastejší výber aplikátorov na lepenie tepelnoizolačných dosiek	Všestranne použiteľná veľmi kvalitná (obohatená) lepiaca malta	Rýchlo schnúca lepiaca malta pre zimné podmienky	Biele lepiaca malta na vynikajúcu paropriepustnosť	Mikroarmovaná lepiaca malta na ochranu pred údermi a krupobitím	Ľahká lepiaca malta na väčšiu výdatnosť a možnosť hrubšej vrstvy
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Odolnosť proti úderu	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Pružnosť	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana v katalógu	107	107	106	106	105	105	104

Dekoratívne omietky



Názov výrobku	JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 a 2,0	JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish T 2.0	JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish XT 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5
Účel použitia	Premiová silikónová mikroarmovaná omietka na najlepšiu ochranu fasád	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Silikónová dekoratívna hladená omietka	Silikónová škrabaná dekoratívna omietka	Samočistiaca silikónová hladená omietka	Siloxanová hladená omietka s dobrou stabilitou odtieňov	Siloxanová hladená omietka na aplikáciu v zimných podmienkach
Vodoodpudivosť	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	XT 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana v katalógu	87	88	89	90	91	92	95	95

Dekoratívne omietky



Názov výrobku	JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0, T 2.0	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 a 2,0	JUBIZOL finish S 1.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0, XT 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0, T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	JUBIZOL Kulirplast 2.0
Účel použitia	Siloxanová hladená, škrabaná omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou	Mikroarmovaná siloxanová hladená omietka s dlhodobou ochranou namáhaných povrchov	Siloxanová dekoratívna hladená omietka na jemnú úpravu detailov	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová hladená omietka	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová škrabaná omietka	Akrylátová hladená, škrabaná omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremičitého granulátu	Mramorová akrylátová omietka na výbornú a dlhodobú ochranu
Vodoodpudivosť	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●	●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●	●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5	T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	1.8	2.0
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
Strana v katalógu	96	97	99	93	93	94	98	100	101

6.1

Príprava podkladu

JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod záverečné dekoratívne omietky



TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred nanosením JUBIZOL dekoratívnych omietok.

- Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
- Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)
- Predlžuje dobu spracovania omietky
- Egalizuje nasiakavosť podkladu
- Viazže častice prachu
- Možnosť tónovania

- 1 Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje životnosť
- 2 Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
- 3 Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
- 4 Zabraňuje presvitaniu podkladu
- 5 Zabezpečuje krajší vzhľad nanesej omietky

Spotreba
120 - 200 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až F) vybrané odtiene zo vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame s:
JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky



Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Doba schnutia pre nasledovnú úpravu 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely		vedro	8	2	kg	4,250	8,50	10,20
biely	3838527260310	vedro	2	5	kg	2,800	14,00	16,80
biely	3838527260334			18	kg	2,431	43,75	52,50

Cenník odtieňov podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)				
	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
UNIGRUND Univerzálny základný náter pod dekoračné omietky	2	kg	5,750	11,50	13,80	5,750	11,50	13,80	7,000	14,00	16,80
	5	kg	3,500	17,50	21,00	3,500	17,50	21,00	5,100	25,50	30,60
	18	kg	3,000	54,00	64,80	3,000	54,00	64,80	4,222	76,00	91,20

6.2

Dekoratívne omietky | realizácia dekoratívnych účinkov



JUBIZOL Decor finish 0,2 / 1,0

Disperzná dekoratívna fasádna hmota

TOP VÝBER na realizáciu rôznych dekoratívnych techník na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Jednoduchá realizácia dekoratívnej techniky
- Umožňuje nespočetné ambientné riešenia na vonkajších povrchoch
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Široký výber dekoratívnych kombinácií

- 1 Pre architektonické detaily
- 2 Možnosť originálnych individuálnych podôb budov
- 3 Trvanlivosť JUBIZOL Decor techník
- 4 Umožňuje rýchle a ekonomické zmeny vonkajších povrchov
- 5 Ponúka vyhotovenie jedinečných a unikátnych dekoratívnych techník

Spotreba 1,2 – 3,5 kg / m² (závisia od dekoratívnej techniky)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vybrané odporúčané odtiene (závisia od dekoratívnej techniky)



Odporúčame v systéme
JUBIZOL Smooth



Pripustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,05
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Pripustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom (h) 24

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
finish 0,2 mm	3838527605692	vedro		25	kg	2,480	62,00	74,40
finish 1,0 mm	3838527605708	vedro		25	kg	2,880	72,00	86,40

JUBIZOL Decor – tehniky

Dekoratívne techniky JUBIZOL Decor ponúkajú na vonkajších povrchoch okrem mimoriadnej stability a výbornej ochrany pred poveternostnými vplyvmi aj pozoruhodné kreatívne riešenia. Najčastejšie sa používajú ako imitácia rôznych prírodných materiálov. Vhodné povrchy na vyhotovenie JUBIZOL Decor techniky sú: fasádny povrch, úprava sokla, úprava vertikálnych betónových povrchov.

Správny podklad je vyhotovený z lepiacej malty armovanej sieťou a zakončený dekoratívnou omietkou JUBIZOL Finish S 1,0 mm.

Dekoratívna technika	Výrobok	Spotreba/m ²
Imitácia betónu JUBIZOL Decor – Beton look	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný)	2,00 kg
	DECOR Antique 1001 – (netónovaný)	100 ml
Imitácia travertínu JUBIZOL Decor – Travertin	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný)	2,00 kg
	DECOR Antique 1001 – (netónovaný)	100 ml
Imitácia kamenných panelov JUBIZOL Decor – Panel stone	JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (tónovaný)	4,50 kg
	DECOR Acrycolor (strieborný)	90 ml
	TRENDCOLOR (tónovaný) 2x	200 ml
	Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – panel stone	
	JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (odtieň 230E)	2,70 kg
Imitácia dreva JUBIZOL Decor – Wood	JUBIN Lasur (oblúbený odtieň)	70 ml
	Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – wood	
	JUBIZOL Trend finish (alebo oblúbená JUBIZOL omietka)	2,50 kg
Imitácia tehál JUBIZOL Decor – Brick	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor tehál	
	JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium	4,50 kg
Imitácia priečne lámanej bridlice – kamenná stena JUBIZOL Decor – Stone wall	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre kamenný vzor	
	JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium	4,50 kg
Imitácia plochej bridlice – prírodný kameň JUBIZOL Decor – Natural stone	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor prírodný kameň	
	JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium	4,50 kg

Príklad vyhotovenia JUBIZOL Decor techniky na fasádnom povrchu



6.2

Dekoratívne omietky | realizácia dekoratívnych účinkov



JUBIZOL Decor glitter

Sklené zrná s reflexným efektom

TOP VÝBER na dosiahnutie trblietajúceho sa dekoratívneho efektu na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Trvalý a stabilný efekt (výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom)
- Vhodný na tmavé a svetlé podklady
- Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle
- Efekt je diskretný a súčasne svojrázny
- Prírodný vzhľad trblietania

- 1 Možnosť originálnej individuálnej podoby budovy
- 2 Trvanlivosť dekoratívneho efektu
- 3 Ambientné riešenie na vonkajších povrchoch
- 4 Jednoduchá aplikácia – strojné nanášanie na záverečnú vrstvu
- 5 Univerzálny výrobok, ktorý sa môže nanášať na mokrý film viacerých záverečných vrstiev

Spotreba 100 - 250 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie /



Odporúčame v systéme

všetky JUBIZOL disperzné omietky (okrem silikátových), JUBIZOL Kulirplast, všetky mikroarmované JUB fasádne farby (okrem silikátových)



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
glitter	3838527650180	vedro	8	kg	9,500	76,00	91,20	

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky



JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 a 2.0

Ušľachtilá mikroarmovaná silikónová hladená omietka

ZVÝŠENÁ
TEPELNOIZOLAČNÁ
SCHOPNOSŤ

TOP VÝBER pre pasívne a nízkoenergetické budovy a ochrana izolačne najkomplexnejšieho JUBIZOL fasádneho systému. Ideálne riešenie pre budovy, kde je trvalá a účinná tepelná izolácia zvlášť dôležitá. Vhodná na všetky povrchy, ktoré sú mechanicky viac zaťažené alebo viac vystavené vlhkosti a dažďu. Vhodná pre systémy s MW, EPS a XPS.

- Aerogel a plnivá z penového skla zvyšujú izolačnú schopnosť
- Výnimočná pružnosť a súčasne tvrdosť (kombinácia uhlíkových a karbonových vlákien)
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasáda ostane dlhodobo čistá
- 3 Dobrá odolnosť aj sýtych a intenzívnych odtieňov
- 4 Lahký nános a spracovanie omietky
- 5 Vhodná aj do oblasti soklov

Spotreba
1.5 mm: 2,3 kg/m² (1 vedro ~ 10,9 m²)
2.0 mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF, odtiene A-F*



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527652245	vedro	25	kg	3,96	99,00	118,18	
trieda pastel (E, F)		vedro	25	kg	4,32	108,00	129,60	
trieda medium (C, D)		vedro	25	kg	4,32	108,00	129,60	
trieda intesive (A, B)		vedro	25	kg	4,60	115,00	138,00	

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527652252	vedro	25	kg	3,96	99,00	118,18	
trieda pastel (E, F)		vedro	25	kg	4,32	108,00	129,60	
trieda medium (C, D)		vedro	25	kg	4,32	108,00	129,60	
trieda intesive (A, B)		vedro	25	kg	4,60	115,00	138,00	

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky



JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0

Silikónová hladená dekoratívna omietka

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená príržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124421	vedro	25	kg	2,250	56,25	67,50	
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	
trieda medium**		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124438	vedro	25	kg	2,250	56,25	67,50	
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	
trieda medium**		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	

Spotreba
1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)
2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) < 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.
SUMMER/WINTER Additive áno

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky



JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikónová škrabaná dekoratívna omietka

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená príržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124407	vedro	25	kg	2,250	56,25	67,50	
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	
trieda medium**		vedro	25	kg	2,560	64,00	76,80	

Spotreba
2.0 mm: 2,8 kg/m² (1 vedro ~ 8,9 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) < 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.
SUMMER Additive áno

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0

Silikónová hladená dekoratívna omietka



TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojiv

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 5 Lhká aplikácia a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro	25	kg	1,970	49,25	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00
trieda medium**		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527428529	vedro	25	kg	1,970	49,25	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00
trieda medium**		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,04 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	nie

www.jub.sk

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0

Silikónová škrabaná dekoratívna omietka



TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojiv

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 5 Lhká aplikácia a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro	25	kg	1,970	49,25	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00
trieda medium**		vedro	25	kg	2,300	57,50	57,50	69,00

www.jub.sk

Spotreba

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,04 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	nie

91



JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0

Samočistiaca silikónová hladená omietka



TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú dekoratívnu ochranu budov vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Samočistiaci efekt
- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výnimočne odolná proti účinkom dymových spalin
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená prírôznosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Vyrobená na základe najnovších výsledkov nanotechnológie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci efekt zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Dlhodobá stabilita farebných odtieňov
- 4 Minimálne náklady na údržbu
- 5 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 6 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 7 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 8 Vhodná aj na úpravu soklov
- 9 Ľahká aplikácia a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527390314	vedro		25	kg	3,000	75,00	90,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90
trieda medium**		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527390321	vedro		25	kg	3,000	75,00	90,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90
trieda medium**		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)
2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna hladená omietka



NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÁ
ZÁVEREČNÁ
OMIETKA
JUBIZOL

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124308	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
2.0 biely	3838527124209	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
2.5 biely	3838527124353	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna škrabaná omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124193	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
2.5 biely	3838527124322	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)
2.5 mm: 5 kg/m² (1 vedro ~ 5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER / WINTER Additive	áno
Možna povečaná zašita proti algám in plesniam	áno

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0

Akrylátová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428406	vedro		25	kg	1,540	38,50	46,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50
trieda medium**		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50
2.0 biely	3838527416977	vedro		25	kg	1,540	38,50	46,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50
trieda medium**		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50

JUBIZOL Acryl finish XT 2.0

Akrylátová dekoratívna
škrabaná omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527589190	vedro		25	kg	1,540	38,50	46,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50
trieda medium**		vedro		25	kg	1,750	43,75	52,50

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtíene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Veľký výber farebných odtieňov

- 1 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 2 Umožňuje použitie silnejších - intenzívnych odtieňov aj na fasádnom systéme s MW
- 3 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 4 Dlhšia doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527558080	vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
trieda medium**		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
2.0 biely	3838527564623	vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
trieda medium**		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 báza 2000	3838527558134	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00
2.0 báza 2000	3838527558141	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00

JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtíene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách od +1°C do +15°C a pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Komponent B: JUBIZOL Finish winter additive
- Odolnosť pred dažďom ~24 hod. po nanosení
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Prácu možno vykonávať aj mimo štandardnej sezóny realizácií
- 2 Výborná dlhodobá ochrana
- 3 Vhodná pre budovy bez alebo s minimálnymi rímsami
- 4 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 5 Možnosť aplikácie pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti
- 6 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Dlhšia doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527571287	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,520	63,00	75,60
trieda medium**		vedro		25	kg	2,520	63,00	75,60

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,2 kg/m² (1 vedro ~ 11,4 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,05 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
WINTER Additive	áno

6.2

Dekoratívne omietky | Siloxanové omietky

JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasne architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Lhké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
S 1.5 báza 1000	3838527558172	vedro		24	kg	1,330	32,00	38,40
S 2.0 báza 1000	3838527558189	vedro		24	kg	1,330	32,00	34,80

JUBIZOL Trend finish T 2.0

Siloxanová dekoratívna
škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasne architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Lhké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
T 2.0 báza 1000	3838527558066	vedro		24	kg	1,330	32,00	38,40

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,04
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,04
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

6.2

Dekoratívne omietky | Siloxanové omietky



JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 a 2,0

Siloxanová armovaná
dekoratívna hladená omietka

TOP VÝBER pre fasádne systémy, kde je vyžadovaná extrémna pružnosť a odolnosť. Ideálne riešenie na zvýšenie mechanickej odolnosti pre objekty, vystavené zvýšenej vlhkosti a klimatickým podmienkam. Vhodné na systémy s izoláciou z EPS, XPS alebo MW ako aj ich kombinácie.

- Vysoká pružnosť a tvrdosť (kombinácia uhlíkových a karbonových vlákien)
- Vysoká vodeodolnosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhotrjavá odolnosť riasam a plesňami
- Široká škála odtieňov
- Vynikajúco prenáša prútenia na fasáde

- 1 Dobrá odolnosť na zvýšený vplyv klimatických a mechanických namáhání
- 2 Vhodná aj na intenzívnejšie odtiene aj pre použité s MW
- 3 Lhký nános a spracovanie
- 4 Dlhší čas otvorenia pri spracovaní

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
S 1,5 mm 1001	3838527652108	vedro		25	kg	3,32	83,00	99,60
trieda pastel (E, F)		vedro		25	kg	3,70	92,50	111,00
trieda medium (C, D)		vedro		25	kg	3,70	92,50	111,00
S 2,0 mm 1001	3838527652214	vedro		25	kg	3,32	83,00	99,60
trieda pastel (E, F)		vedro		25	kg	3,60	90,00	108,00
trieda medium (C, D)		vedro		25	kg	3,60	90,00	108,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
S 1.5 báza 2000	3838527652221	vedro		25	kg	2,29	55,00	66,00
S 2.0 báza 2000	3838527652238	vedro		25	kg	2,29	55,00	66,00

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF: odtiene C-F
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2-5

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,02
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0

Silikátová dekoratívna hladená omietka



VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124230	vedro	25	kg	1,840	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20
2.0 biely	3838527124384	vedro	25	kg	1,840	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikátová dekoratívna škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124360	vedro	25	kg	1,840	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro	25	kg	2,040	2,040	51,00	61,20

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)

2.0 mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

JUBIZOL Finish S 1.0

Siloxanová dekoratívna hladená omietka



NA ŠPALETY A DETAILS

TOP VÝBER pre obytné domy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme doceliť vzhľad veľmi hladkého povrchu fasády. Veľmi vhodný materiál na úpravu špaliet a detailov.

- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Malá prídržnosť nečistôt na povrchu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Nízka spotreba materiálu
- 3 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 4 Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- 5 Mimoriadne jemná štruktúra
- 6 Ľahké nanášanie a úprava špaliet a detailov
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Možnosť vyhotovenia jemnej fasádnej štruktúry

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527531113	vedro	25	kg	1,960	1,960	49,00	58,80
trieda pastel*		vedro	25	kg	2,200	2,200	55,00	66,00
trieda medium**		vedro	25	kg	2,200	2,200	55,00	66,00

Priemerná spotreba

1.0 mm: 2,1 kg/m² (1 vedro ~ 11,9 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene C až F označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 3 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,05

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+





Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Väčšia dostupnosť odtieňov!

COOL pigmenty obsahujú častice odrážajúce infračervené lúče, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabraňujú prílišnému zahrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Dokončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, umožňuje ochranu pred UV a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom * a označením svetlosti Y<25.



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremenného granulátu



ZNIŽENÁ CENA

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Vysoká pevnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výnimočná odolnosť proti UV žiareniu
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľký výber odtieňov

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Umožňuje elegantné moderné farebné kombinácie s JUBIZOL fasádou
- 3 UV veľmi stabilné pigmenty mramorových granulátov
- 4 Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
- 5 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 6 Lhká aplikácia - dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba

4,5 kg/m² (1 vedro ~5,5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

24 hotových odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,20

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W2

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 48 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405P	3838527522395	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
440P	3838527522340	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
445P	3838527516424	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
450P	3838527516431	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
455P	3838527522364	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
470P	3838527522388	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
480P	3838527522357	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
490P	3838527516455	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
495P	3838527516448	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
600	3838527487908	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
605	3838527526294	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
610	3838527487915	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
615	3838527526300	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
625	3838527526317	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
630	3838527487939	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
635	3838527526324	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
640	3838527487946	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
645	3838527526331	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
655	3838527526348	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
660	3838527487960	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
665	3838527526355	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
670	3838527487977	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
675	3838527526362	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00
685	3838527526379	vedro	25	kg	2,200	55,00	66,00



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Mramorová akrylátová omietka




TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Prírodný mramorový granulát
- Veľká pevnosť
- Typický rovnomerne zrnitý vzhľad
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
- 3 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 4 Rovnomerne zrnitý vzhľad

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405	3831000200421	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
440	3831000205754	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
445	3831000201848	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
450	3831000205761	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
455	3831000201855	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
460	3831000205778	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
470	3831000205785	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
480	3831000205792	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
490	3831000205815	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	
495	3831000205822	vedro	25	kg	2,120	53,00	63,60	

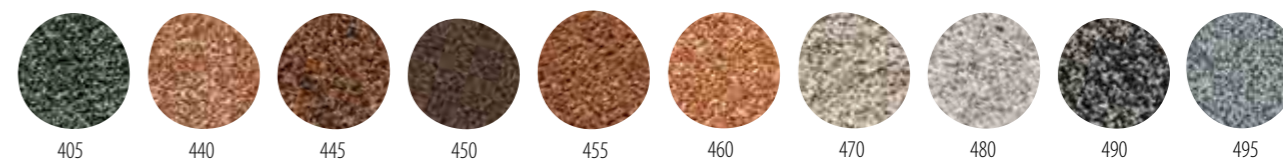

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Finish winter additive

Zimná prísada na urýchlenie tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené nižším teplotám a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

- Prísada na urýchlenie tvrdnutie omietok JUBIZOL Unixil finish S / Acryl finish S / Silicone finish S
- Možné použitie do omietok pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Zabezpečuje odolnosť omietky pred dažďovou vodou 24 hod. po nanesení omietky

- 1 Predlžuje obdobie realizácie záverečnej omietky
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Realizácia záverečnej vrstvy je možná aj pri menej vhodných poveternostných podmienkach
- 4 Uľahčuje prácu a znižuje možnosť vzniku chýb na poslednej a najviac viditeľnej vrstve fasádneho systému
- 5 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky

Priemerná spotreba 4,5 kg/m² (1 vedro ~ 5,5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie 10 hotových odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,20

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W2

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného aditíva
1°C až 15°C	< 80%	JUBIZOL Acryl finish S alebo JUBIZOL Silicone finish S alebo JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 nádoby (0,25 l/vedro)
1°C až 15°C	< 95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 nádoba (0,5 l/vedro)



Odtiene aditív	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	3838527567457	vedro	0,5	l	40,000	20,00	24,00	

JUBIZOL Finish Summer additive

Letná prísada na predĺženie doby tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené veternému počasiu, teplotám od 25 do 35°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 50 %.

- Prísada na predĺženie doby spracovania omietok JUBIZOL Acryl finish/ Unixil finish/ Silicone finish
- Pridaním aditíva sa doba spracovania omietok približne zdvojnásobí

- 1 Predĺžená doba realizácie záverečnej vrstvy
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Umožňuje a uľahčuje aplikáciu dekoratívnych omietok v "hraničných" podmienkach
- 4 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky
- 5 Zabraňuje viditeľným spojom v podmienkach vysokej teploty a silnom vetre

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba
1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527565958	vedro		1,25	kg	6,400	8,00	9,60

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings	PASTEL (E, F)				MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)			
	Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky	odtiene končiace na číslice 4, 5	odtiene končiace na číslice 2, 3	odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1							
Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
A. SPALETOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Finish S 1.0	25	kg	2,200	55,00	66,00	2,200	55,00	66,00			
B. AKRYLÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Acryl finish XS (XTG) 1.5/2.0	25	kg	1,750	43,75	52,50	1,750	43,75	52,50			
JUBIZOL Acryl finish XT 2.0	25	kg	1,750	43,75	52,50	1,750	43,75	52,50			
JUBIZOL Acryl finish S 1.5/2.0/2.5	25	kg	2,000	50,00	60,00	2,000	50,00	60,00			
JUBIZOL Acryl finish T 2.0/2.5	25	kg	2,000	50,00	60,00	2,000	50,00	60,00			
JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5/2.0	25	kg	3,700	92,50	111,00	3,700	92,50	111,00			
JUBIZOL Trend finish S 1.5/2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Trend finish T 2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Unixil finish S 1.5/2.0	25	kg	2,080	52,00	62,40	2,080	52,00	62,40			
JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	25	kg	2,520	63,00	75,60	2,520	63,00	75,60			
C. SILIKÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Silicate finish S 1.5/2.0	25	kg	2,040	51,00	61,20	2,040	51,00	61,20			
JUBIZOL Silicate finish T 2.0	25	kg	2,040	51,00	61,20	2,040	51,00	61,20			
D. SILIKÓNOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Aerogel finish S 1.5/2.0	25	kg	4,320	108,00	129,60	4,320	108,00	129,60	4,60	115,00	138,00
JUBIZOL Silicone finish S 1.5/2.0	25	kg	2,560	64,00	76,80	2,560	64,00	76,80			
JUBIZOL Silicone finish T 2.0	25	kg	2,560	64,00	76,80	2,560	64,00	76,80			
JUBIZOL Silicone finish XS 1.5/2.0	25	kg	2,300	57,50	69,00	2,300	57,50	69,00			
JUBIZOL Silicone finish XT 2,0	25	kg	2,300	57,50	69,00	2,300	57,50	69,00			
JUBIZOL Nano finish S 1.5/2.0	25	kg	3,330	83,25	99,90	3,330	83,25	99,90			

JUBIZOL Mineral finish 1.5 S

Minerálna hladená dekoratívna omietka



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230664	paleta	48	20	kg	0,775	15,50	18,60

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

JUBIZOL Mineral finish 2.0 T

Minerálna škrabaná dekoratívna omietka



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,775	15,50	18,60

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

JUBIZOL Fini omet 1.0

Vodoodpudivá biela záverečná omietka



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,475	9,50	11,40

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie a zahľadanie fasádnych povrchov, ktoré sú vhodne ochránené rímsami a všade tam, kde je rozhodujúca výborná paropriepustnosť.

- Úplná nehorľavosť (A1)
- Jemný a hladký povrch
- Vysoká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Použitelná aj ako záverečná omietka
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₄ EN 1062-3, (kg/m²h0,5) < 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa) 5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₄ EN 1062-3, (kg/m²h0,5) < 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa) 5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Priemerná spotreba

1,3 až 1,4 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
všetkými fasádnymi farbami



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,12 (pre d = 6 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₄ EN 1062-3, (kg/m²h0,5) < 0,20
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 > 2,0 (MPa)
CS II

Reakcia na oheň A1

6.2

Dekoratívne omietky | Minerálne dvojkomponentné omietky

JUBIZOL Bavalit

Dvojkomponentná dekoratívna bavorská omietka



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných a fasádnych stenových povrchov. Vhodný pre povrchy, kde je rozhodujúca vynikajúca paropriepustnosť.

- Vzhľad bavorskej fasády
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť
- Komponent B: AKRIL Emulzia

- 1 Na rustikálnu dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

JUBIZOL BAVALIT (komponent A): cca 3,2 kg/m²
+
AKRIL Emulzia (komponent B): cca 0,4 kg/m²

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov pre komponent A
a minimálne 18 mesiacov pre komponent B

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR,
SILICONECOLOR, JUPOL Gold



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,04 (pre d = 2,5 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₄ EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,35
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 > 6,0
(MPa) CS III

Reakcia na oheň A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208366	paleta	48	20	kg	0,625	12,50	15,00

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Ultralight fix

Ľahká lepiaca malta

VYSOKÁ
VÝDATNOSŤZMENA
BALENIA

TOP VÝBER, kde je potrebné hrubšie nanosenie a ľahšie vyrovnanie základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevotrásné dosky.

- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Vysoká výdatnosť
- Možné nanosenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
- Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Vysoká výdatnosť
- 2 Dobrá pružnosť
- 3 Výborná trvanlivosť
- 4 Možnosť nanosenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych podkladoch
- 5 Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
- 6 Ľahšia manipulácia a transport

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL
Emulzija
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,22
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 40
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 5 mm) [m]	< 0,12 vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w ₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,03

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603742	paleta	48	20	kg	0,725	14,50	17,40

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Strong fix

Mikroarmovaná lepiaca malta



TOP VÝBER, kde chceme zabezpečiť dodatočnú odolnosť proti úderu (krupobitie, sokle, verejné budovy). Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW.

- Odolná proti úderu a krupobitiu
- Dodatočne mikroarmovaná
- Výnimočná pružnosť
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Výborná odolnosť proti úderu, výnimočná flexibilita
- 2 Vhodný podklad pre intenzívne odtiene záverečných omietok
- 3 Dlhšia životnosť (10 ročná záruka v systéme JUBIZOL Strong)
- 4 Vynikajúce pevnosť a pružnosť, systém pre budovy, pri ktorých je požadovaná odolnosť na zvýšené mechanické zaťaženie (školy, materské školy)
- 5 Výnimočná pevnosť, výborné aplikačné vlastnosti
- 6 Výborná pre všetky druhy podkladov
- 7 Aj pre JUBIZOL Horizontal

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603346	paleta	42	25	kg	0,660	16,50	19,80

JUBIZOL Microair fix

Biela paropriepustná lepiaca malta v systémoch Microair s perforovanými doskami z EPS



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, kde chceme zabezpečiť výbornú paropriepustnosť.

- Biela lepiaca malta
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Krajší vzhľad fasády ešte pred nanosením záverečnej vrstvy
- 2 Biela farba zabraňuje prílišnému zohrievaniu tepelnoizolačných dosiek
- 3 Ľahšia realizácia výstužnej vrstvy

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603353	paleta	42	25	kg	0,600	15,00	18,00

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish,
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL Horizontal



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 3 mm) [m]	< 0,03
kapilárna nasiakavosť w ₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,12 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish,
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL EPS



farba	biela
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	cca 25
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w ₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	cca 0,8 vysoká priepustnosť pre vodnú paru

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Lepiaca malta

Vynikajúca (obohatená) lepiaca malta

VŠESTRANNÉ
POUŽITIE

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Cementová malta je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevotrásných doskách.

- Všestranné použitie na prácu na fasáde
- Mikrovláknami obohatená malta
- Vynikajúca pružnosť
- Nízka absorpcia vody
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Tradične uznávaná kvalita
- 2 Dobrá odolnosť proti úderu
- 3 Vynikajúca trvanlivosť aj v extrémnych poveternostných podmienkach
- 4 Vynikajúca prídržnosť na všetky druhy podkladov a obkladov
- 5 Vynikajúca prídržnosť k všetkým druhom záverečných vrstiev
- 6 Výnimočné aplikačné vlastnosti a všestrannosť použitia

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603322	paleta	42	25	kg	0,550	13,75	16,50

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish,
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zmo [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL Lepiaca malta winter

Lepiaca malta pre zimné podmienky

PRE ZIMNÉ
PODMIENKY

TOP VÝBER pre zimné podmienky do -10°C. Lepiaca malta, ktorá je vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky na drevotrásných doskách.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách do -10°C a pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do 80%)
- Univerzálnosť použitia pre všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Rýchle schnutie
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Zabezpečuje kvalitné vyhotovenie fasád aj v zimných podmienkach
- 2 Predĺženie stavebnej sezóny
- 3 Zimné vyhotovenie - vynikajúca trvanlivosť
- 4 Rýchle počiatočné schnutie pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
- 5 Zabraňuje, aby malta zmrzla skôr ako stvrde, zníženie nákladov na pracovnú silu (predĺženie sezóny)
- 6 Rýchla realizácia nasledovnej vrstvy

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603360	paleta	42	25	kg	0,560	14,00	16,80

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish,
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium



farba	šedá
doba spracovania [min.]	30
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zmo [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL EPS lepiaca malta

Lepiaca malta na fasádny systém EPS

VYLEPŠENÁ
RECEPTÚRA

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS.

- Najčastejší výber realizátorov z lepiacich mált JUBIZOL
- Výborná prídržnosť na EPS
- Dobrá paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Výborná trvanlivosť
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Môže sa použiť tak na lepenie ako aj na realizáciu základnej omietky
- 5 Ponúka dobrú prídržnosť všetkých druhov záverečných vrstiev

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603384	paleta	42	25	kg	0,390	9,75	11,70

JUBIZOL Lepidlo

Fasádne lepidlo



TOP VÝBER pre lepenie tepelnoizolačných dosiek EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov.

- Fasádne lepidlo s dobrou prídržnosťou na tepelnoizolačné dosky a všetky druhy stenových podkladov

- 1 Ekonomický výber
- 2 Jednoduché použitie
- 3 Dobrá prídržnosť na všetky druhy stenových podkladov
- 4 Dobrá lepiaca sila

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish,
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zmo [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²;
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²;

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia,
AKRINOL Super Grip
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



farba	žltosá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zmo [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltosá	3838527603339	paleta	42	25	kg	0,350	8,75	10,50

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUB Unifix

Fasádna vyrovnávací omietka



TOP VÝBER pre lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

- Na lepenie a realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS
- Môže sa použiť aj na lepenie pórobetonových (siporexových) blokov pri stavbe ľahkých priečok
- Dobrá prídržnosť

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m²,
(B) = 1,5 kg/m² pre každý 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527512976	paleta	48	25	kg	0,280	7,00	8,40

6.4

Tepelnoizolačné dosky

Tepelno-izolačné dosky EPS

Výhody tepelných izolácií

- EPS má výborné mechanické vlastnosti, je výborný tepelný a zvukový izolant a má zo všetkých izolácií na trhu najlepší pomer medzi cenou a tepelnoizolačnou schopnosťou
- EPS je veľmi trvanlivý materiál, ktorý sa nerozkladá a do fasádnych systémov sa používa už desaťročia – testami v reálnych podmienkach je preukázané, že jeho fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia
- EPS má veľmi malú nasiakavosť vody, voda a vlhkosť mu teda neznižuje mechanické vlastnosti, to znamená, že izolácia EPS je odolná aj voči záplavám
- EPS má väčšiu paropriepustnosť ako drevo
- EPS obsahuje 98% vzduchu
- EPS neobsahuje a pri jeho výrobe sa neuvolňujú do ovzdušia nebezpečné látky
- EPS je možné 100% recyklovať
- EPS je samozhášavý a ako súčasť fasádneho systému je zaradený do požiarnej triedy B-d1
- Jednoduché spracovanie pri realizácii (rezanie, brúsenie)
- Veľká väčšina fasád na trhu je izolovaná s izoláciami EPS.

porovnanie vlastností	EPS F-G0	EPS F-G2	EPS F-W0	EPS F-W2	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
izolačná schopnosť	5	5	3	3	3	5
dostupné hrúbky	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031	0.031	0.039	0.039	0.037	0.031
pevnosť v ťahu (kPa)	150	150	150	150	150	150
napätie v tlaku (kPa)	80	80	70	70	100	100

TOP VLASTNOSTI

- Veľká úspora pri vykurovaní v zime a chladení v lete
- Samozhášavý a inertný
- Široká možnosť použitia
- Paropriepustný
- Rovnaký súčiniteľ tepelnej vodivosti pre všetky hrúbky
- Rozmerovo stály
- Trvanlivý
- Trieda reakcie na oheň v JUBIZOL systéme B

Výhody pre investora

- 1 Úspora energie
- 2 Ekológia
- 3 Mimoriadne malé zataženie stavebnej konštrukcie
- 4 Minimálne množstvo odpadov a možnosť recyklácie
- 5 Nezmenené kvalitatívne vlastnosti aj po desaťročiach

Výhody pre realizátora

- 1 Jednoduché použitie
- 2 Samozhášavý
- 3 Široká možnosť použitia
- 4 Možná aplikácia aj keď prichádza ku kontaktu s vodou
- 5 Pri práci šetrný k realizátorovi

Hmoždinka plastová Ejotherm STR 8/60 U 2G

Skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
115 mm	8719115400	kartón	100	1	ks	0,370	0,37	0,45
135 mm	8719135400	kartón	100	1	ks	0,430	0,43	0,52
155 mm	8719155400	kartón	100	1	ks	0,530	0,53	0,63
175 mm	8719175400	kartón	100	1	ks	0,600	0,60	0,72
195 mm	8719195400	kartón	100	1	ks	0,730	0,73	0,88
215 mm	8719215400	kartón	100	1	ks	0,800	0,80	0,96
235 mm	8719235400	kartón	100	1	ks	0,860	0,86	1,03
255 mm	8719255400	kartón	100	1	ks	0,970	0,97	1,17
275 mm	8719275400	kartón	100	1	ks	1,110	1,11	1,33
295 mm	8719295400	kartón	100	1	ks	1,250	1,25	1,49
335 mm	8719335400	kartón	100	1	ks	1,870	1,87	2,24
375 mm	8719375400	kartón	100	1	ks	2,310	2,31	2,77
415 mm	8719415400	kartón	100	1	ks	2,750	2,75	3,30
455 mm	8719455400	kartón	100	1	ks	3,190	3,19	3,83

Zátka STR

TOP VÝBER pre montáž v súlade s princípom EJOT.

- Zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového trňa.



typ	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
STR-Rondele EPS biela	8593000093	kartón	100	1	ks	0,180	0,180	0,21
STR-Rondele EPS šedá	8593111070	kartón	100	1	ks	0,220	0,220	0,26
STR-Rondele MW	8709033000	kartón	100	1	ks	0,220	0,220	0,26
STR-Rondele RHS – Resol – tvrdá pena		kartón	100	1	ks	0,150	0,150	0,18
STR zátka PS malá	8593000098	kartón	500	1	ks	0,020	0,020	0,03

Hmoždinka plastová EJOT H4 eco

Natĺkacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka so stabilným ocelovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Optimalizovaná tuhosť taniera
- Predmontovaný trň pre rýchlu montáž
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
135 mm	8748135460	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
155 mm	8748155460	kartón	100	1	ks	0,250	0,25	0,30
175 mm	8748175460	kartón	100	1	ks	0,280	0,28	0,34
195 mm	8748195460	kartón	100	1	ks	0,330	0,33	0,40
215 mm	8748215460	kartón	100	1	ks	0,370	0,37	0,45
235 mm	8748235460	kartón	100	1	ks	0,440	0,44	0,53
255 mm	8748255460	kartón	100	1	ks	0,530	0,53	0,63
275 mm	8748275460	kartón	100	1	ks	0,580	0,58	0,70
295 mm	8748295460	kartón	100	1	ks	0,640	0,64	0,77

Hmoždinka plastová EJOT H3

Natĺkacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plné a dierované murovacie materiály.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom dopĺňa radu hmoždínok ejotherm STR U 2G a H1 eco na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- Presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
- Flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	7612336188487	kartón	200	1	ks	0,155	0,155	0,19
115 mm	7612336188494	kartón	200	1	ks	0,165	0,165	0,20
135 mm	7612336188500	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
155 mm	7612336188517	kartón	200	1	ks	0,195	0,195	0,23
175 mm	7612336188524	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
195 mm	7612336188531	kartón	100	1	ks	0,255	0,255	0,31
215 mm	7612336188548	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
235 mm	7612336188555	kartón	100	1	ks	0,395	0,395	0,47

Hmoždinka plastová EJOT H1 eco

Natfkacia hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natfkacia hmoždinka s kovovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	8746095400	kartón	100	1	ks	0,220	0,220	0,26
115 mm	8746115400	kartón	100	1	ks	0,230	0,230	0,28
135 mm	8746135400	kartón	100	1	ks	0,260	0,260	0,32
155 mm	8746155400	kartón	100	1	ks	0,300	0,300	0,36
175 mm	8746175400	kartón	100	1	ks	0,350	0,350	0,42
195 mm	8746195400	kartón	100	1	ks	0,400	0,400	0,48
215 mm	8746215400	kartón	100	1	ks	0,450	0,450	0,54

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Ejothem S1

Skrutkovacia hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka pre A, B, C, D: 30 mm
- Kotevná hĺbka pre E (pórobetón): 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	8715100540	kartón	100	1	ks	0,250	0,250	0,30
120 mm	8715120540	kartón	100	1	ks	0,270	0,270	0,32
140 mm	8715140540	kartón	100	1	ks	0,290	0,290	0,35
160 mm	8715160540	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
180 mm	8715180540	kartón	100	1	ks	0,390	0,390	0,47
200 mm	8715200540	kartón	100	1	ks	0,470	0,470	0,56
220 mm	8715220540	kartón	100	1	ks	0,550	0,550	0,66
240 mm	8715240540	kartón	100	1	ks	0,630	0,630	0,76
260 mm	8715260540	kartón	100	1	ks	0,710	0,710	0,85
280 mm	8715280540	kartón	100	1	ks	0,840	0,840	1,01
300 mm	8715300540	kartón	100	1	ks	0,900	0,900	1,08

Ejothem STR H

Univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrovanou skrutkou pre kotvenie na drevené alebo drevotrieskové podklady alebo plechy hrúbky max 0,75 mm



- a) pre zapustenú montáž na izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou nástroja STR tool. Zapustená kotva sa zakryje zátkou príslušného typu izolantu. Zátky sa objednávajú vždy samostatne! Pre izolácie pod 100 mm treba použiť menšiu hĺbku rezacieho ostria, ktoré je súčasťou setu.
- b) pre povrchovú montáž na izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho i kolmého minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou bitového nadstavca TORX Bit T 25, ktorý je súčasťou setu STR tool. Je nutné prerušiť tepelný most polystyrénovou zátkou STR H zátky PS- ktorá je v balení.
- Kotevná hĺbka: 30 – 40 mm
- Tanier priemer 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
80 mm	8711080400	kartón	100	1	ks	0,340	0,340	0,41
100 mm	8711100400	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
120 mm	8711120400	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52
140 mm	8711140400	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
160 mm	8711160400	kartón	100	1	ks	0,560	0,560	0,67
180 mm	8711180400	kartón	100	1	ks	0,620	0,620	0,74
200 mm	8711200400	kartón	100	1	ks	0,680	0,680	0,82
220 mm	8711220400	kartón	100	1	ks	0,770	0,770	0,92
240 mm	8711240400	kartón	100	1	ks	0,870	0,870	1,04
260 mm	8711260400	kartón	100	1	ks	0,980	0,980	1,18
280 mm	8711280400	kartón	100	1	ks	1,090	1,090	1,31
300 mm	8711300400	kartón	100	1	ks	1,210	1,210	1,45

Hmoždinka plastová eco-drive W8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s MW zátkou



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST-W
- Súčasťou balenia je MW zátky
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 110 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474685	kartón	50	1	ks	0,805	0,805	1,02
170 mm	5907704474692	kartón	50	1	ks	0,806	0,806	1,03
190 mm	5907704474708	kartón	50	1	ks	0,809	0,809	1,07
210 mm	5907704474715	kartón	50	1	ks	0,930	0,930	1,12
230 mm	5907704474722	kartón	50	1	ks	0,960	0,960	1,15
250 mm	5907704474739	kartón	50	1	ks	0,980	0,980	1,18
270 mm	5907704474746	kartón	50	1	ks	1,010	1,010	1,21

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová eco-drive 8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú
montáž s predmontovanou
kovovou skrutkou



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST
- Súčasťou balenia je biela EPS zátka
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474265	kartón	100	1	ks	0,450	0,450	0,54
170 mm	5907704474272	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
190 mm	5907704474289	kartón	100	1	ks	0,500	0,500	0,60
210 mm	5907704474296	kartón	100	1	ks	0,510	0,510	0,61
230 mm	5907704474302	kartón	100	1	ks	0,520	0,520	0,62
250 mm	5907704474319	kartón	100	1	ks	0,540	0,540	0,65
270 mm	5907704474326	kartón	100	1	ks	0,610	0,610	0,73

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová WKTherm S8

Natlčacia hmoždinka
s predmontovaným kovovým trnom



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlčacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný kovový trn
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	5907704474142	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
115 mm	5907704474159	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
135 mm	5907704474166	kartón	200	1	ks	0,210	0,210	0,25
155 mm	5907704474173	kartón	200	1	ks	0,240	0,240	0,29
175 mm	5907704474180	kartón	200	1	ks	0,270	0,270	0,32
195 mm	5907704474197	kartón	200	1	ks	0,310	0,310	0,37
215 mm	5907704474203	kartón	100	1	ks	0,350	0,350	0,42

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová FIXPLUG 8

Natlčacia hmoždinka
s predmontovaným plastovým trnom



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlčacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný plastový trn
- Funkcia teleskopu
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 40 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
110 mm	5907704472896	kartón	200	1	ks	0,110	0,110	0,13
130 mm	5907704474902	kartón	200	1	ks	0,120	0,120	0,14
150 mm	5907704474919	kartón	200	1	ks	0,150	0,150	0,18
170 mm	5907704474926	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
190 mm	5907704474933	kartón	200	1	ks	0,170	0,170	0,20
210 mm	5907704474940	kartón	100	1	ks	0,190	0,190	0,23

Hmoždinka plastová Hilti HTR-P

Skrutkovacia hmoždinka
s plastovým trnom



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024052240	kartón	100	1	ks	0,297	0,297	0,36
120 mm	7613024052233	kartón	100	1	ks	0,317	0,317	0,38
140 mm	7613024052226	kartón	100	1	ks	0,357	0,357	0,43
160 mm	7613024052219	kartón	100	1	ks	0,403	0,403	0,48
180 mm	7613024052202	kartón	100	1	ks	0,481	0,481	0,58
200 mm	7613024052196	kartón	100	1	ks	0,550	0,550	0,66
220 mm	7613024052189	kartón	50	1	ks	0,612	0,612	0,73
240 mm	7613024052172	kartón	50	1	ks	0,698	0,698	0,84

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 300 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová Hilti HTR-M

Skrutkovacia hmoždinka s kovovým trnom



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou MW
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024119493	kartón	100	1	ks	0,326	0,326	0,39
120 mm	7613024119486	kartón	100	1	ks	0,349	0,349	0,42
140 mm	7613024119479	kartón	100	1	ks	0,392	0,392	0,47
160 mm	7613024119462	kartón	100	1	ks	0,443	0,443	0,53
180 mm	7613024119455	kartón	100	1	ks	0,529	0,529	0,63
200 mm	7613024119448	kartón	100	1	ks	0,605	0,605	0,73
220 mm	7613024118335	kartón	50	1	ks	0,673	0,673	0,81
240 mm	7613024118328	kartón	50	1	ks	0,767	0,767	0,92
260 mm	7613024118311	kartón	50	1	ks	0,990	0,990	1,19
280 mm	7613024118304	kartón	50	1	ks	1,120	1,120	1,344
300 mm	7613024118298	kartón	50	1	ks	1,300	1,300	1,56

Osadzovací nástroj pre kotvy HTR

Osadzovací nástroj pre kotvy HTR



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
HTR SW	7613024068951	kartón	1	1	ks	70,00	70,00	84,00

Hmoždinka plastová Hilti HTH T-Helix

Špeciálna skrutkovacia hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 10 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 45 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
125 mm	7613023968078	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83
155 mm	7613023968085	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83

EPS zátka pre kotvy Helix

- Dĺžka 30 mm, priemer 20 mm

Zátka EPS



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
D 8-FVVS	7613023516422	kartón	600	1	ks	0,086	0,086	0,10

Prídavný tanier

Prídavný tanier



TOP VÝBER na upevnenie dosiek a lamiel z minerálnej vlny.

- Pomocou špeciálneho prídavného taniera sa zväčší priemer taniera hmoždinky
- Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejothem STR U 2G, ejothem STR U a ejothem STR H sa musia použiť špeciálne ejothem STR-malé zátka pre povrchovú montáž
- Pre použitie prídavného taniera VT 90 a SBL 140 plus nemôže byť použitá zapustená montáž podľa STR princípu

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
SBL 140 plus	7612336159470	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
VT 90	7612336002370	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
VT 2G	7612336185875	kartón	100	1	ks	0,480	0,48	0,58

Izolačný tanierik

Izolačný tanierik IT 60/5



- Izolačný tanierik určený pre kombináciu so skrutkami do dreva
- Priemer otvoru 5,4 mm
- Priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
IT 60/5/ H	4039161000020	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60 / Z 60 / 8 K blau	7612336178037	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60/ Z 60 / 8 S	4039161007951	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16

Špirálová hmoždinka SpDK

Špirálová hmoždinka



- Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svetidiel, popisných čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	7612336162975	kartón	10	1	ks	0,550	0,55	0,66

JUBIZOL Sklotextilná mriežka

Sklotextilná mriežka 1100 mm

TOP VÝBER pre fasádne tepelnoizolačné systémy a pre výstuž vnútorných omietok.

- Alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004
- Pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere
- Väčšia plocha vo vertikálnom smere



	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
145 g	3838527651026	rolka	55 m ²	1	m ²	0,850	46,75	56,10
160 g	3838527651002	rolka	55 m ²	1	m ²	0,890	48,95	58,74
145 g	3838527651033	rolka	11 m ²	1	m ²	0,870	9,57	11,48
160 g	3838527651019	rolka	11 m ²	1	m ²	0,910	10,01	12,012

JUBIZOL AL soklový profil LO

Zakladací profil

TOP VÝBER pre presné a jednoduché osadenie tepelnoizolačných dosiek do roviny.

- Hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom
- Používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny
- Na presné založenie vertikálnej roviny fasády
- Odkvapový nos zabraňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla
- Umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode z fasádneho povrchu na soklovú časť
- Do šírky 200mm hrúbka plechu 0,7mm, od šírky 200mm hrúbka plechu 1,0mm



šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
50 mm	8595244813513	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,22	3,05	3,66
80 mm	8595244813667	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,56	3,90	4,68
100 mm	8595244813735	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,76	4,40	5,28
120 mm	8595244813759	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	2,00	5,00	6,00
140 mm	8595244803934	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,24	5,60	6,72
150 mm	8595244803941	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,34	5,85	7,02
160 mm	8595244803958	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,44	6,10	7,32
180 mm	8595244839902	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,78	6,95	8,34
200 mm	8595244818501	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,98	7,45	8,94
220 mm		lišta	25 bm	2,5 bm	bm	5,83	14,59	17,50
240 mm		lišta	25 bm	2,5 bm	bm	6,27	15,66	18,80
260 mm		lišta	25 bm	2,5 bm	bm	9,45	23,62	28,34
280 mm		lišta	25 bm	2,5 bm	bm	9,91	24,77	29,73

Spojka soklových profilov

Spojka soklových profilov

- Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov
- Rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe



dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
30 mm	8594030445723	kartón	100	1	ks	0,078	0,08	0,09
1000 mm	8595244801473	kartón	10	1	ks	1,37	1,37	1,64

Vyrovnávacie podložky

Vyrovnávacie podložky pre montáž zakladacieho profilu

TOP VÝBER pre vyrovnanie nerovností podkladu pred osadením ALU zakladacieho profilu.

- Plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily
- Podložka sa zaklapne na hmoždinku
- Hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela)




dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2 mm	8595244817320	kartón	50	1	ks	0,060	0,060	0,07
3 mm	8595244817337	kartón	50	1	ks	0,066	0,066	0,08
4 mm	8595244817344	kartón	50	1	ks	0,070	0,070	0,08
5 mm	8595244817351	kartón	50	1	ks	0,075	0,075	0,09
8 mm	8595244810949	kartón	50	1	ks	0,081	0,081	0,10
10 mm	8595244807918	kartón	50	1	ks	0,090	0,090	0,11
15 mm	8595100152534	kartón	50	1	ks	0,104	0,104	0,12

Odkvapový profil LE-G

Odkvapový profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou;
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil;
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu



dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244890392	balík	50 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72

Odkvapový napojovací profil na zakladací profil a na oplechovanie LE-V

Odkvapový napojovací profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou;
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil;
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu



popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH	
LE-V 06	2,5 m	8595244827374	balík	25 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72
LE-V10	2,5 m	8595244811236	balík	25 ks	1	bm	1,34	3,35	4,02
LE-V 14	2,5 m	8595244881659	balík	25 ks	1	bm	1,44	3,60	4,32

Prechodový profil v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelnej izolácie LW-66-2

Prechodový profil



TOP VÝBER pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou s nepriznaným odkvapom pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií
- Rozdiel hrúbok tepelných izolácií nesmie byť väčší ako 50 mm
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244899074	balík	25 ks	1	bm	4,24	8,48	10,18

Kútová PVC spojka LW-Z18-2I

Kútová PVC spojka



TOP VÝBER pre kútové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre kútové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827268	balík	100 ks	1	ks	1,21	1,21	1,45

Rohová PVC spojka LW-Z18-2A

Rohová PVC spojka




TOP VÝBER pre rohové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre rohové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827251	balík	100 ks	1	ks	0,76	0,76	0,91

Rohový PVC profil s mriežkou LK PVC

Rohový profil s mriežkou




TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- PVC rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosti poškodení vonkajších rohov fasády

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244811984	balík	50 ks	1	bm	0,50	1,25	1,50

Rohový AL profil s mriežkou LK AL

Rohový hliníkový profil s mriežkou



TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- AL rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosti poškodení vonkajších rohov fasády

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244814527	balík	50 ks	1	bm	0,44	1,10	1,32

Rohový plastový profil s priznanou hranou LK-VH (LK plast VH)

Rohový profil s priznanou hranou a s mriežkou




TOP VÝBER na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia.

- PVC rohový profil na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia
- LK-VH, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369009340	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Rohový flexi profil LK-BOX

Flexi profil




TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°

návin	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
25 m	8595244812080	balík	25 m	1	bm	0,84	21,00	25,20

Rohový profil na oblúky LK-KL

Rohový profil na oblúky



TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244812097	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Ukončujúci omietkový profil LC-L

Ukončujúci omietkový profil



TOP VÝBER rohový profil na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť.

- PVC rohový profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť

popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
LC-L-03 2,0 m	8595244817818	balík	25 ks	1	bm	0,77	1,54	1,85
LC-L-06 2,0 m	8595244817825	balík	25 ks	1	bm	0,88	1,76	2,11
LC-L-10 2,0 m	8595244840298	balík	25 ks	1	bm	0,95	1,90	2,28

Nadokenný plastový protipožiarny profil s odkvapom LT-P

Nadokenný protipožiarny profil



TOP VÝBER nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarnie odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou.

- PVC nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarnie odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou v ostení
- Nepriznaný odkvap
- Zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- Priebežná sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838127	balík	50 ks	1	bm	1,10	2,20	2,64

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTU

Nadokenný profil s nepriznaným odkvapom a s mriežkou




TOP VÝBER profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou na začistenie omietky.

- Okenný profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou a sklotextilnou mriežkou 100 x 100 mm na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244804368	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,50	3,00

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTNU

Nadprahový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a s mriežkou



TOP VÝBER profil na vyhotovenie podomietkového odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch.

- PVC podomietkový profil na vyhotovenie odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch
- Komorová konštrukcia lišty umožňuje napojenie pomocou kolíčka
- LTNU, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244840137	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,08	2,50
2,5 m	8595244840144	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,60	3,12

Parapetný profil LX-LPE

Parapetný profil




TOP VÝBER samolepiaci plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244812165	balík	100 ks	1	bm	1,25	2,50	3,00

Parapetný napojovací flexi profil LX-H s nepriznaným odkvapom

Parapetný napojovací profil



TOP VÝBER plastový profil pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia.

- Plastový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a sklotextilnou mriežkou pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia
- Zabezpečuje dilatujúce spojenie parapetu s omietkou v ostení

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838141	balík	20 ks	1	bm	1,54	3,08	3,70

Okenný začisťovací profil LS-US8

Okenný začisťovací profil



TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení
- Umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov
- Zabraňuje možnosti zatekania v stykoch
- Zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244808632	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 (LS58 DYNAMIK)

Okenný profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou.



- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,6 m	4027325249323	balík	30 ks	1	bm	1,70	4,42	5,30

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 COLOR

Okenný profil farebný

• Farebné vyhotovenie okenného začistovacieho profilu s mriežkou LS2-FLEX 06



popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
hnedý	2,6 m 8595244838165	balík	30 ks	1	bm	1,90	4,94	5,93
slonová kosť	2,6 m 8595244838196	balík	30 ks	1	bm	1,90	4,94	5,93
tmavošedý	2,6 m 8595244838172	balík	30 ks	1	bm	1,90	4,94	5,93
svetlošedý	2,6 m 8595244838189	balík	30 ks	1	bm	1,90	4,94	5,93

Okenný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm LS2-30 plus s krycou lamelou (LW30-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatálny začistovací profil.




- Okenný dilatálny 2D začistovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm
- Vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818891	balík	25 ks	1	bm	3,80	9,12	10,94

Okenný 3D začistovací profil LS3-29 plus s krycou lamelou (LW29-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatálny začistovací profil.



- Okenný dilatálny 3D začistovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme
- Po odlomení ochrannej lamely dôjde k expanzii PUR pásky a profil sa rozdelí – zatepľovací systém sa tak oddelí od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818884	balík	25 ks	1	bm	6,60	15,84	19,01

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK priebežný

Dilatačný profil E

TOP VÝBER dilatálny profil na vytvorenie priebežnej dilatácie.



- Špeciálny dilatálny profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012326	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK rohový

Dilatačný profil V

TOP VÝBER dilatálny profil na vytvorenie rohovej dilatácie.



- Špeciálny dilatálny profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012319	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Krycí profil pre dilatáciu LDZ-UNI

Krycí profil pre dilatáciu

TOP VÝBER krycí profil na zakrytie dilatáčného profilu.



- Špeciálny gumený krycí profil na zakrytie dilatáčného profilu
- Pre šírku dilatáčnej škáry 15 – 20 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,1 m	8595244818990	balík	25 ks	1	bm	4,20	10,50	12,60

6.5

JUBIZOL príslušenstvo | Ostatné montážne prvky

JUBIZOL matrica – wood

Imitácia dreva



TOP VÝBER na imitáciu vzoru dreva.

- Silikónová matrica so vzorom drevenej dosky
- Rozmery matrice: 2 x 0,16 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	ks	1	1	ks	250,00	250,00	300,00

JUBIZOL matrica – panel stone

Imitácia kameňa



TOP VÝBER na imitáciu vzoru kameňa

- Silikónová matrica so vzorom kameňa
- Rozmery matrice: 0,6 x 0,2 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527591100	ks	1	1	ks	90,00	90,00	108,00



7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

- Pri obnove budov vyberieme správny výrobok s ohľadom na druh poškodenia a druh podkladu.
- Poškodenia spôsobené starnutím fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať RENOVAČNOU omietkou.
- RENOVAČNÚ omietku používame hlavne na prekrytie popraskaných fasádnych, vnútorných a iných na hrubo upravených povrchoch.
- Poškodenia spôsobené vlhkosťou a zasolením na stenových a stropných povrchoch môžeme sanovať systémom JUBOSAN W.
- Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje odvedenie vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v na to určených póroch.
- Na obnovu historických a kultúrnych pamiatok je správnym výberom JUBOSAN NHL systém. Trojzložkový systém je založený na prírodnom hydraulickom vápne – NHL, ktoré umožňuje pre výrobky špeciálne vlastnosti ako sú zvýšená paropriepustnosť a výborné regulovanie vlhkosti.

JUBIZOL Reparatur (RENOVAČNÁ OMIETKA)

Mikroarmovaná fasádna vyrovnávací hmota



TOP VÝBER na zahľadanie na hrubo upravených fasádnych povrchoch, poškodených dekoratívnych (popraskaných) omietok a úpravu stien z pórobetónu.

- Zabraňuje šíreniu trhlín
- Obsahuje vlákna
- Výnimočná elasticita
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť

- 1 Obnovenie vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 2 Zabraňuje vzniku trhlín je výbornou alternatívou ku klasickým omietkam na náročných povrchoch
- 3 Možné osadenie výstužnej mriežky

Priemerná spotreba

cca 1,4 kg/m² za 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov



faktor difúzneho odporu μ	< 30
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,12 m (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 4 mm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200797	paleta	48	20	kg	0,500	10,00	12,00

JUBOSAN W110

Sanačný postrek



TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Výborne spevní a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Výborná paropriepustnosť
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Jednoduchá príprava a nanášanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200810	paleta	48	20	kg	0,410	8,20	9,84

Priemerná spotreba

7 - 12 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W120
JUBOSAN W130



faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,45 m (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
farba	šedá

JUBOSAN W120

Podkladná sanačná omietka



TOP VÝBER na vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Dobrá tepelnoizolačná schopnosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Použiteľná aj ako malta na murovanie
- 4 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 14 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110
JUBOSAN W130



množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 20 %
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,45 (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527442143	paleta	48	18	kg	0,555	9,99	11,99

7.1

Sanácie

JUBOSAN W130

Sanačná ometka



TOP VÝBER na jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zatažených povrchov
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice
- Priaznivá tepelná vodivosť

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Výborná belosť
- 3 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 4 Možnosť nanášania väčších hrúbok
- 5 Možnosť jemného zahľadania
- 6 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 7 kg/m² na vrstvu hrúbky cca 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110 / JUBOSAN W120 / JUBIZOL Fini omet 1.0 / SILICATECOLOR



množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 25 %
odolnosť proti zasoleniu	odolná
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,60 (pre d=40 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biela	3831000200827	paleta	48	12	kg	1,000	12,00	14,40

7.2

Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

JUBOSAN NHL Base 110

Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy

NOVINKA
VÝBORNÝ SYSTÉM
PRE OBNOVU
PAMIATKOVYCH
CHRÁNENÝCH
BUDOV



TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 7 - 8 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 9$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,40 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676546	paleta	42	25	kg	0,720	18,00	21,60

7.2

Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

JUBOSAN NHL Fill 120

Vápenná sanačná ometka



TOP VÝBER na hrubé vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania
- 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
- 7 Jednoduché zahľadanie

Priemerná spotreba 14 kg/m²/cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 6$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,36 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676492	paleta	42	25	kg	0,460	11,50	13,80

JUBOSAN NHL Finish 130

Vápenná sanačná vyrovnávací hmota



TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania
- 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
- 7 Jednoduché zahľadanie

Priemerná spotreba 3 - 4 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN W



Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 9$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,38 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676553	paleta	42	25	kg	0,800	20,00	24,00



8 Ochrana betónových povrchov

8



Príručka výrobkov na betónové povrchy

- Mnoho betónových povrchov začína časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu zhotovenia a zretia betónu alebo vplyvom zaťaženia životného prostredia.
- Správna štruktúra a realizácia môže vo veľkej miere zabrániť poškodeniu betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov môžeme tieto ochrániť.
- V ponuke JUB je niekoľko riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Farby na betón



Názov výrobku	TAKRIL	EPOKSIL
Účel použitia	Výborná farba na ochranu betónových povrchov pred degradáciou	Dvojfázková epoxidová farba na betón proti chemickému a mechanickému opotrebovaniu
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●
Ochrana betónu pred degradáciou	●●●●●	●●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●
Výber farebných odtieňov	●●●●●	●●●●●
Životnosť, odolnosť, trvanlivosť	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti chemikáliám	●●●●●	●●●●●
Na povrchy	Vertikálne vonkajšie a vnútorné povrchy	Vertikálne a podlahové vnútorné povrchy
Strana v katalógu	135	136

8.1

Farby na betón

TAKRIL

Farba na ochranu betónu



TOP VÝBER na veľmi odolnú ochranu všetkých vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Výborná ochrana betónových povrchov pred degradáciou
- Zabraňuje hrdzaveniu výstuže v betóne a karbonatizácii betónu
- Výborná protiprašná ochrana vertikálnych a podlahových betónových povrchov
- Výborná prídržnosť a krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť voči CO₂
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná voči krátkodobému pôsobeniu (zriedených) kyselín a zásad
- Odolná proti opotrebovaniu
- Vyhovuje požiadavkám EN 1504-2

- Najčastejší výber na ochranu betónu
- Predlžuje životnosť betónových povrchov
- Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
- Široký výber farebných odtieňov
- Ochranný náter vertikálnych povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových konštrukcií
- Jednoduché nanášanie
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Široký rozsah použitia

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A až F

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 5

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1001	3838527569970	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
2	3831000243367	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
4	3831000243411	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
5	3831000243435	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
6	3831000243459	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
7	3831000243480	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
8	3831000243503	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
9	3831000243527	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
31	3838527487984	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
101	3838527488004	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
1001	3838527557984	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
2	3838527059945	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
6	3838527059983	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
1001	3838527558028	vedro	16	16	l	5,500	88,00	105,60
2	3838527259918	vedro	16	16	l	5,500	88,00	105,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527556284	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,500	15,75	18,90
báza 2000	3838527556291	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,632	17,25	20,70
báza 1000	3838527558042	vedro	16	16 (14,40*)	l	3,160	45,50	54,60
báza 2000	3838527558059	vedro	16	16 (15,20*)	l	3,520	53,50	64,20



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Cenník odtieňov farieb na ochranu betónu

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)				
	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
TAKRIL Farba na betón	0,75	l	10,000	7,50	9,00	11,000	8,25	9,90	17,000	12,75	15,30
	5	l	9,000	45,00	54,00	9,400	47,00	56,40	15,600	78,00	93,60
	16	l	7,375	118,00	141,60	7,813	125,00	150,00	13,000	208,00	249,60

8.1

Farby na betón

BETON Color

Akrylátová farba na ochranu betónu



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Náter vyhovujúco premostí vlasové trhliny do šírky 0,3 mm
- Veľká vodoodpudivosť
- Dobrá krycia schopnosť
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Odolnosť proti účinkom dymových spalín, UV lúčom a iným atmosférickým vplyvom

- 1 Predlžuje životnosť betónových povrchov
- 2 Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
- 3 Jednoduché nanášanie
- 4 Možnosť strojného a ručného nanášania

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

5 hotových odtieňov

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene C až F označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer
SILICONE Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527596785	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
sivý 010D	3838527596853	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
tmavo hnedý 070A	3838527596891	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
oxid. červený 400A	3838527596914	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
zelený 620A	3838527596938	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
čierny 010A	3838527596952	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40

EPOKSIL

Dvojkomponentná epoxidová farba na betón



TOP VÝBER na výbornú ochranu veľmi zaťažených vnútorných podlahových a stenových povrchov, kde potrebujeme výbornú odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu.

- Chrání betón pred karbonatizáciou
- Vynikajúca odolnosť voči CO₂
- Vynikajúca odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu (približne desaťkrát vyššia ako pri najsilnejších vodných akrylátových farbách)
- Vyhovuje norme EN 13813
- Farebný film je odolný proti účinkom rôznych agresívnych tekutín

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Možnosť strojného a ručného nanášania
- 3 Jednoduchá príprava, vodná báza, jednoduché čistenie náradia

Priemerná spotreba

250–350 g/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov


Tónovanie

5 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby na betón

Odporúčame s:
JUKOL Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2	3838527301297	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
3	3838527301303	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
7	3838527301310	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
8	3838527301334	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
10	3838527301327	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00

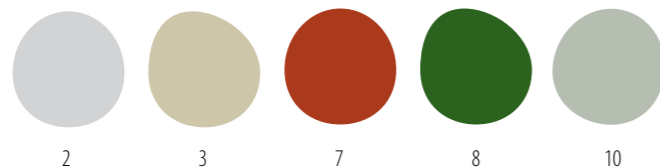

8.2

Sanácia betónových povrchov

JUBOSAN C110

Antikorózna spojovacia malta



TOP VÝBER na ochranu výstuže a zvýšenie prídržnosti sanačnej malty na betón v systéme JUBOSAN C.

- Chrání výstuž pred vplyvmi z prostredia
- Spojovací mostik medzi starým podkladom a novou vrstvou reprofilačnej malty
- Základ pred nanosením JUBOSANu C120
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobjšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduchá príprava a nanášanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472157	paleta	48	20	kg	1,500	30,00	36,00

JUBOSAN C120

Hrubá reprofilačná malta



TOP VÝBER na reprofilovanie a opravy konštrukčných poškodení betónových prvkov v systéme JUBOSAN C.

- Vynikajúca malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Možné nanosenie v hrúbke do 4,5 cm
- Obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmršťovaniu
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobjšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť—zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472256	paleta	48	25	kg	1,100	27,50	33,00

Priemerná spotreba

1,9 kg/m² pre hrúbku 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
JUBOSAN C120 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov



antikorózne vlastnosti	spĺňa požiadavky bodu 6.2 normy EN 15183:2006
prídržnosť pri odtrhu na betóne	> 2,5 Mpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 1 mm

Priemerná spotreba

cca 20 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBOSAN C110 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov



prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 45 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 4,5 cm

8.2

Sanácia betónových povrchov

JUBOSAN C130

Fasádny tmel na betón



TOP VÝBER na jemnú povrchovú úpravu betónových povrchov v systéme JUBOSAN C.

- Výborná malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Výnimočná tixotropia
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy

Priemerná spotreba

cca 2 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 mm


Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBOSAN C110 / JUBOSAN C120

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov



prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 25 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 5 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472164	paleta	48	25	kg	1,100	27,50	33,00



9 Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

9

138

139

Príručka výrobkov na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

- Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými dlaždicami/obkladačkami/klinkerom/sklenou mozaikou poskytujú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a pred mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
- Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností, resp. podľa splnenia požiadaviek noriem a podľa rôznych techník ich nanosenia na podklad.
- Škárovacie hmoty sú spojovacími prvkami medzi jednotlivými obkladačkami/dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický obraz osadenej keramiky a jej užitočnosť.
- Náročnejšie objekty/priestory (kúpeľne, terasy) potrebujú okrem keramických obkladov/dlažieb aj vyhovujúcu ochranu pred prienikom vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanosením vodotesnej hmoty.

HYDROSOL výrobky



Názov výrobku	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base
Účel použitia	Vnútrná elastická vodotesná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady/dlažby a na dekoratívne účely	Elastická 2K vodotesná hmota na najviac zaťažené povrchy s možnosťou použitia aj v JUBIZOL systéme	Vyhovuje pre kontakt s pitnou vodou	Vodotesná hmota vhodná pre kontakt s pitnou vodou	Vodoodpudivá hmota na dekoratívnu ochranu do vodou zaťažených priestorov
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●
Spracovateľnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Výdatnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●
Vhodnosť pre osadenie tesniacich pásov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Strana v katalógu	143	144	144	145	142

AKRINOL lepidlá



Názov výrobku	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex White	AKRINOL Classic
Účel použitia	Flexibilné lepidlo na veľmi zaťažené povrchy s predĺženou dobou spracovania	Elastické lepidlo na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie	Vylepšené lepidlo na obklady a dlažby s bielym cementom	Lepidlo na keramiku a pórobetón, vhodné aj na povrchy s podlahovým vykurovaním
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Zaťaženie povrchu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Náročnosť povrchu	Veľmi zaťažené a veľmi frekventované vnútorné a vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Veľmi zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a menej zaťažené vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	147	147	147	148	148

AKRINOL škárovacie hmoty



Názov výrobku	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux
Účel použitia	Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota na najviac zaťažené povrchy vo viac ako 300 odtieňoch	Škárovacia hmota s výbornou odolnosťou proti rozvoju rias a plesní a zlepšenou hydrofóbnou ochranou
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●
Odtiene	●●●●●	●●●●●
Stabilita odtieňov	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●
Náročnosť povrchu	Na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	149	150



9.1

Príprava podkladu

AKRINOL Super grip

Špeciálny prednáter na hladké a nenasiakavé podklady



TOP VÝBER na hladké a nenasiakavé povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť vynikajúcu prídržnosť (keramické obklady a dlažby, kov, bitumén, sklo, latexové farby, OSB dosky).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Obsahuje vlákna
- Zabezpečuje lepšiu prídržnosť
- Egalizuje podklad
- Rýchlo schne

- 1 Úspora času a financií pri sanáciách keramických obkladov
- 2 Premostenie mikro trhlin
- 3 Nie je potrebné neustále miešanie (umožňuje ľahšie nanášanie)
- 4 Umožňuje rýchle naniesenie nasledujúcej vrstvy
- 5 Výnimočná výdatnosť
- 6 Umožňuje nanášanie na najnáročnejšie povrchy
- 7 Všestranné použitie

Priemerná spotreba

100-150 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

AKRINOL UniFlex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Flex / JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty JUBOLIN / JUBOGLET (vyrovnávacie hmoty)



doba schnutia, vhodné pre ďalšiu úpravu ~ 4 hod.

doba schnutia, aby bola dosiahnutá odolnosť pred zmytím dažďovou vodou ~ 24 hod.

rýchlosť prepustenia vody v kvapalnej fáze W₄ (kg/m²h^{0,5}) W3

prídržnosť (MPa) > 2



odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
modrý	3838527589367	vedro	8	2	kg	8,000	16,00	19,20
modrý	8605022125773	vedro		18	kg	5,333	96,00	115,20

9.2

Vodotesné hmoty | Dekoratívna vodotesná ochrana

HYDROSOL Polyurethane 2K

Veľmi vodoodpudivý dvojkomponentný bezfarebný náter



TOP VÝBER na ochranu povrchov, kde je zvýšené zaťaženie vlhkosťou, vodou a mechanickým oderom.

- Úplná vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mechanický oder
- Odolnosť proti chemikáliám
- Odolnosť proti UV žiareniu

- 1 Jednoduchá údržba
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Jednoduché čistenie rias a plesní
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Nízka spotreba
- 6 Rýchle schnutie

Priemerná spotreba 0,13 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s

HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold



doba schnutia ~ 24 hod.

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527650333	vedro		2,25	kg	21,778	49,00	58,80

9.2

Vodotesné hmoty | Dekoratívna vodotesná ochrana

HYDROSOL Decor base

Dekoratívna vodoodpudivá hmota



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych povrchov zaťažených vodou a vlhkosťou.

- Úplná vodoodpudivosť
- Možnosť tónovania
- Jednoduché nanášanie a brúsenie
- Na záverečnú vrstvu použijeme HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 Možnosť vyhotovenia rôznych dekoratívnych techník
- 2 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 3 Jednoduchá údržba
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Rýchla ďalšia úprava

Priemerná spotreba 1,7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie Vzorkovník JUB Favourite feelings



Odporúčame s

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold



doba schnutia pre ďalšiu úpravu cca 2 hod.

minimálna hrúbka vrstvy 1 mm

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely základ	3838527604121	kartón	2	8	kg	3,000	24,00	28,80
tónovaný				8	kg	3,500	28,00	33,60

9.3

Vodotesné hmoty

HYDROSOL Express 1K

Predpripravená vodotesná hmota



TOP VÝBER na náročné vnútorné povrchy ako sú napr. hydroizolácia pod keramickými obkladmi v kúpeľni a na vyhotovenie dekoratívnej záverečnej vrstvy v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

- Jednoduché nanášanie
- Rýchle schnutie
- Vysoká elasticita už pri 1 mm

- 1 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 2 Odolnosť proti plesni a riasam
- 3 Rýchlejšia realizácia - rýchle naniesenie nasledujúcej vrstvy
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Nízka spotreba
- 6 Jednoduché nanášanie s rôznym náradím

Priemerná spotreba

1,3 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

Odporúčame s: AKRINOL Super grip, HYDROSOL Tesniace pásy /HYDROSOL Tesniace manžety, JUPOL Strong



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 1 mm

pripustný tlak vody 1,5 baru



odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527594187	kartón	2	5	kg	4,400	22,00	26,40

HYDROSOL Superflex 2K

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú bazény, terasy, kúpeľne a na úpravu sokla pri fasádach.

- Výborne premostuje trhliny do 0,75 mm
- Jednoduché nanášanie
- Veľmi dobrá prídržnosť
- Vysoká elasticita pri hrúbke 2 mm
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody
- Súčasť ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

- 1 Dlhodobá vodotesná ochrana
- 2 Zabraňuje degradácii betónu
- 3 Možnosť nanosenia len v 2 vrstvách
- 4 Univerzálnosť použitia
- 5 Mimoriadne ľahká na nanášanie
- 6 Nemá korozívne účinky na železo
- 7 Možné priame nanášanie na EPS

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, sokel v JUBIZOL systémoch, JUBIZOL Horizontal
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásy, HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex, AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 2 mm
prípustný tlak vody 3 bary

zložka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
A	3838527528854	vrece		20	kg	1,050	21,00	25,20
B	3838527601694	vedro		7,5	kg	7,333	55,00	66,00
SPOLU						2,760	76,00	91,20

HYDROSOL Elastic

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú balkóny, terasy a v objektoch, kde sa získava a skladuje pitná voda (vodojemy).

- Vysoká elasticita
- Výborná prídržnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody

- 1 Zabraňuje kvitnutiu v škárah a na povrchoch pórovitých obkladov
- 2 Nízka priepustnosť pre radón
- 3 Zabraňuje degradácii betónu
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Možnosť osadenia mriežky a tesniacich pásov
- 6 Široké spektrum použitia
- 7 Výborná prídržnosť aj na starú keramikú

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásy, HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex, AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 3 mm
prípustný tlak vody 1,5 bary

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301556	vrece		18	kg	3,056	55,00	66,00

HYDROSOL Classic

Vodotesná hmota



TOP VÝBER pre menej náročné vnútorné a vonkajšie tuhé povrchy ako napr. oporné a podporné múry, oplotenia a pre ochranu ostatných horizontálnych povrchov pred prienikom zemnej vlhkosti.

- Jednoduchá aplikácia
- Dobrá vodotesnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu tlaku vody, na monolitických betónových konštrukciách aj proti negatívnemu tlaku vody

- 1 Ekonomický výber
- 2 Umožňuje konečné vyrovnanie povrchu - vhodné na premalovanie
- 3 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Stena



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 3 mm
prípustný tlak vody 1,5 bary

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301532	vrece		20	kg	0,950	19,00	22,80
šedý	3838527558110	vrece		5	kg	1,150	5,75	6,90

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Jednoduché osadenie (nie je potrebné vopred naniesť hydroizolačnú hmotu)
- Dobrá prídržnosť
- Možné použitie aj pri osadení vonkajších parapetných dosiek
- Veľmi dobrá elasticita



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100	3838527596761	kartón	rolka 10 m	1	ks	3,500	35,00	42,00

HYDROSOL Tesniaca páska 120

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Výnimočná elasticita
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita
- Výborná prídržnosť



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397191	kartón	rolka 50 m	1	ks	1,540	77,00	92,40
120	3838527422459	kartón	rolka 10 m	1	ks	1,800	18,00	21,60

9.4

Tesniace pásky a manžety

HYDROSOL Tesniaca manžeta

Manžeta 120 a 350



TOP VÝBER na tesnenie všetkých stenových prestupov, inštalačných prípojok a odpadov.

- Veľmi dobrá elasticita
- Výborná prídržnosť
- Jednoduchá aplikácia
- Výborná väzba s vodotesnou hmotou po celom povrchu tesniacej manžety



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397252	kartón	25	1	ks	3,250	3,25	3,90
350	3838527397276	kartón	10	1	ks	8,250	8,25	9,90

HYDROSOL Vonkajší tesniaci rohový prvok

Vonkajší rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vonkajšie rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397238	kartón	20	1	ks	3,750	3,75	4,50

HYDROSOL Vnútrotný tesniaci rohový prvok

Vnútrotný rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vnútorné rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397214	kartón	20	1	ks	3,750	3,75	4,50

9.5

Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL Flex
Flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie frekventované povrchy, kde je očakávané väčšie teplotné a fyzické zaťaženie (nákupné centrá, školy, vonkajšia tmavá keramika, povrchy s podlahovým vykurovaním, bazény, terasy).

- Vynikajúca flexibilita - S1 pre extrémne zaťaženie
- Predĺžená doba spracovania
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Lahké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527428321	vrece		25	kg	0,580	14,50	17,40

AKRINOL Elastic
Elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy, kde je očakávané väčšie fyzické a teplotné zaťaženie (povrchy s podlahovým vykurovaním, garáže, balkóny, schodiská).

- Použiteľné na miestach s veľkým zaťažením
- Výborná elasticita
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Lahké nanášanie a spracovanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3831000200742	balík	4	5	kg	0,950	4,75	5,70
šedý	3831000200759	vrece		20	kg	0,540	10,80	12,96
šedý	3838527652825	vrece		25	kg	0,540	13,50	16,20

AKRINOL Uniflex
Univerzálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (ako napr. garáže, povrchy s podlahovým vykurovaním) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodná renovácia.

- Výborná prídržnosť
- Na lepenie na staré keramické obklady
- Dobrá elasticita

- 1 Dlhá životnosť
- 2 Lahké nanášanie a spracovanie
- 3 Dlhá doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527560342	vrece		25	kg	0,370	9,25	11,10

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / AKRINOL Flex base
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix,
HYDROSOL Express 1K



klasifikácia **C2TE S1**
zloženie na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix,
HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia **C2T S1**
zloženie na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix,
HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia **C2T**
zloženie na základe cementu a polymérnych prísad

9.5

Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL Uniflex white

Lepiaca malta na obklady a dlažby
s bielym cementom

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, kde vyžadujeme menej presvitajúci podklad lepidla, hlavne na sklenené mozaiky a mramor.

- Možné nanášať až do 10 mm hrúbky
- Výborná pridržnosť
- Dobrá elasticita

- 1 Neprichádza k vplyvu na svetlejšie škárovacie hmoty
- 2 Možnosť vyrovnania menších nerovností
- 3 Dlhší čas spracovania
- 4 Kratší čas prác pri škárovaní a čistení

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux,
HYDROSOL Express 1K



klasifikácia

C2E

zloženie na základe bieloho cementu a iných polymérnych prísad

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527604664	vrece	42	25 kg	0,640	16,00	19,20

AKRINOL Classic

Lepidlo na keramické obklady,
dlažby a pórobetón

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (povrchy s podlahovým vykurovaním) a menej zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné aj na lepenie pórobetónových blokov.

- Pre vnútorné a vonkajšie priestory
- Mimoriadne dobrá pridržnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Univerzálnosť použitia

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie



Odporúčame s:
AKRINOL Super grip,
AKRINOL Fugalux



klasifikácia

C1T

zloženie na základe cementu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3831000200292	balik	4	5 kg	0,600	3,30	3,60
šedý	3831000200308	vrece	20	kg	0,313	6,25	7,50

9.6

Škárovacie hmoty

AKRINOL Fugamix

Veľmi flexibilná disperzná
škárovacia hmota

TOP VÝBER na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchovacie boxy, terasy, balkóny, schodiská, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- K dispozícii vo viac ako 300 odtieňoch
- Pripravená na použitie
- Vhodná na prekrytie stávajúcich škár
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Vynikajúca flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Odolná proti agresívnejším čistiacim prostriedkom

- 1 Veľký výber farebných odtieňov a tým možnosť kombinácie v interiéri a exteriéri
- 2 Osvieženie starých škár
- 3 Pripravená na použitie
- 4 Možnosť nanesenia škárovacej hmoty vo väčších vrstvách

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: 315 vybraných odtieňov



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balkóny,
HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Flex base
Odporúčame s:
AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL
Express 1K



hrúbka škáry 6 mm
pevnosť v tlaku > 40 MPa
zatriedenie podľa EN 13888 DG2ArW S2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527589510	kartón	8	3 kg	6,333	19,00	22,80
odtiene		kartón	8	kg	7,333	22,00	26,40

AKRINOL Fugalux

Flexibilná škárovacia hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchové boxy, veľmi frekventované povrchy, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- Výborná flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Zvýšená odolnosť proti oderu

- 1 Výborná odolnosť proti vplyvom životného prostredia (vznik rias/plesní, oder, absorpcia vody)
- 2 Veľmi dobré aplikačné vlastnosti

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

20 pripravených odtieňov




Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light
Odporúčame s:
AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K



hrúbka škáry 10 mm
pevnosť v tlaku > 20 MPa
zatriedenie podľa EN 13888 CG2ArW

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 Biela	3838527394565	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
11 Jasmin	3838527399362	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
12 Slon. kost'	3838527399379	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
13 Běžová	3838527399386	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
14 Manhattan	3838527394572	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
18 Hnedá	3838527399423	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
20 Gaštan	3838527399447	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
22 Sv. modrá	3838527399461	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
25 Karamel	3838527399492	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
111 Natura	3838527586687	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
112 Cream	3838527586700	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
113 Vanilla	3838527586724	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
251 Sienna	3838527586748	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
211 Red	3838527586762	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
221 Ocean	3838527586786	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
171 Grass	3838527586809	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
141 Silver	3838527586823	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
142 Antracite	3838527586847	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
143 Graphite	3838527586861	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
151 Black	3838527586885	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
10	3838527394589	kartón	4	5	kg	1,750	8,75	10,50
14	3838527401942	kartón	4	5	kg	2,200	11,00	13,20

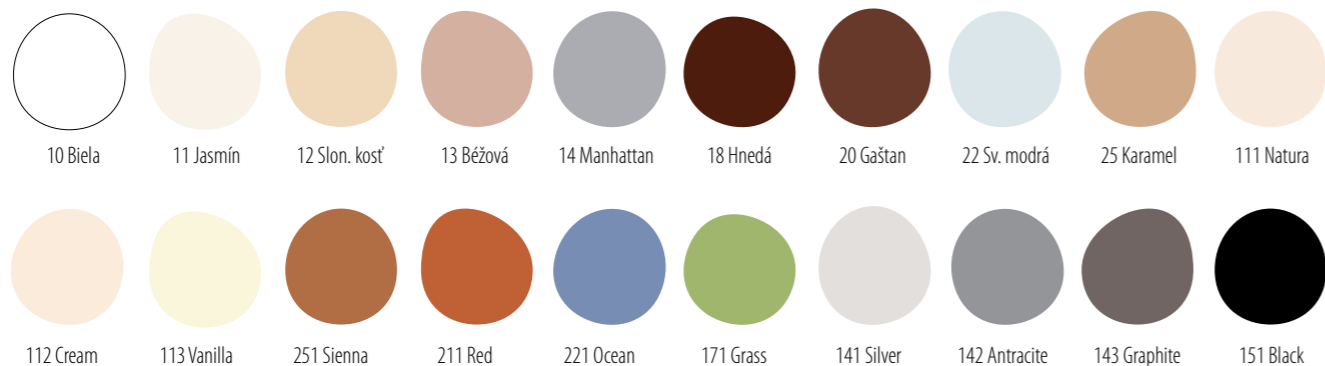

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX Silicone

Silikónová univerzálna tesniaca hmota




TOP VÝBER na tesnenie škár vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, sprchovacie boxy), kde chceme zabezpečiť trvalú elastickú ochranu pred vznikom rias a plesní.

- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Výnimočná elasticita aj pri extrémnych teplotách
- Trvalé elastické tesnenie
- Nespôsobuje koróziu
- Odolná proti UV lúčom

- 1 Znížená možnosť napadnutia povrchu riasami a plesňami
- 2 Na poškodenom kovovom povrchu zabraňuje šíreniu korózie
- 3 Osadenie skla do drevených, hliníkových alebo PVC rámov
- 4 Všestranné použitie
- 5 Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527407890	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
slonová kosť	3838527407913	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
běžový	3838527407937	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
manhattan	3838527407951	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
šedý	3838527407975	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
karamel	3838527408019	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
transparentný	3838527421582	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50

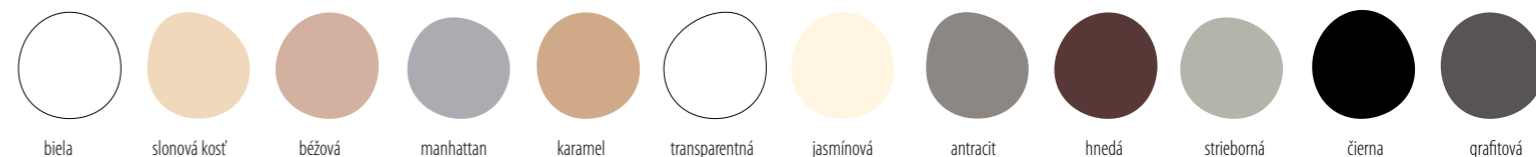

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX MS


MS polymérna tesniaca a lepiaca hmota



TOP VÝBER na lepenie a tesnenie prvkov na veľmi zaťažených vnútorných a vonkajších povrchoch (fasády, osadenie vonkajších parapetných dosiek, dilatácie, strešný plech).

- Možnosť premaľovania vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná pružnosť

- 1 Zvyšuje trvanlivosť stykov
- 2 Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
- 3 Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408057	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40
šedý	3838527408064	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

7 pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy
Odporúčame s:
AKRINOL Fugamix / AKRINOL Fugalux, AKRINOL Flex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Uniflex

tvrdosť	15 - 25
elastický modul	0,25 - 0,40 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	-40°C až +180°C

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela, šedá



Odporúčame v systéme:
všetky JUBIZOL systémy, HYDROSOL Express 1K, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy
Odporúčame s:
JUBIZOL dekoratívnymi omietkami, JUPOL vnútornými farbami, všetkými fasádnymi farbami, všetkými farbami na betón

zmena objemu pri tvrdnutí	< 1%
tvrdosť	15 - 20
elastický modul	0,20 - 0,30 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	500 - 700%
teplotná odolnosť	-40°C až +90°C

9.7

Tesniace hmoty

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová tesniaca hmota

TOP VÝBER na vyplnenie stykov medzi sadrokartónovými doskami a masívnymi časťami budovy v interiéri, ktoré chceme premaľovať.

- Možné premaľovanie vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná elasticita

- 1 Zvyšuje trvanlivosť stykov
- 2 Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
- 3 Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov



Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela



Odporúčame s:
JUPOL vnútornými farbami, TAKRIL, EPOKSIL

tvrdosť	20 - 25
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	-20°C až +75°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408033	kartón	12	300 ml	ks	2,500	2,50	3,00

9.8

HYDROSOL systémy

HYDROSOL Decor


Systém úpravy stien, ktorý efektívne nahrádza keramické dlaždice

Dekoratívny vodotesný systém na ochranu mokrých a vlhkých povrchov, kde účinne nahrádza klasické keramické obklady na povrchu stien. Hlavnými výhodami systému sú výnimočná vodotesná ochrana, úplná vodoodpudivosť a ľahké použitie pri obnove. Veľkou výhodou systému je tiež, že vďaka zvýšenej ochrane pred výskytom rias a plesní je ľahký na údržbu a čistenie systému. Systém zdobí aj výnimočný estetický aspekt a neobmedzené možnosti kombinácie farebných odtieňov.

Použitie:

- Vďaka svojej vynikajúcej vodotesnej ochrane a mechanickej odolnosti je možné ho nanášať na najviac zaťažené povrchy vlhkosťou a vodou, ako napr. kúpeľne so všetkými prvkami, kuchyne, chodby, schodiská, ... Môže sa aplikovať aj v miestnostiach, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti oderu a čisteniu
- Vynikajúca príľnavosť materiálu umožňuje jeho nanášanie na rôznych povrchoch. Môže sa nanášať priamo na betón alebo vápencementovú omietku, alebo sa môže použiť na sadrokartónové dosky a iné prvky takejto "suchej" konštrukcie. Pri renováciách sa môže aplikovať priamo na existujúcu keramickú dlažbu.
- Jednou z najväčších výhod mikrotopng techniky je ľahké čistenie. Pretože je realizácia bezškárová, nevznikajú žiadne škáry ako v klasickej verzii s keramickými dlaždicami, kde by sa mohli hromadiť nečistoty. Preto sa ľahko čistí klasickými čistiacimi prostriedkami. Týmto spôsobom sú aj škáry dostatočne chránené, čo predlžuje ich životnosť a dodatočne ich chráni pred výskytom rias a plesní.

- 1 Hydroizolácia prechodov a rohov: HYDROSOL Tesniaca páska alebo manžeta
- 2 Základná hydroizolácia: HYDROSOL Express 1K
- 3 Dekoratívna hydroizolácia: HYDROSOL Decor base (ak máme mať dekoratívny vzhľad, tónujeme ho v požadovanom odtieni, inak naniesieme základný biely)
- 4 Ochranná hydroizolácia: HYDROSOL Polyuretán 2K
- 5 Dekoratívna vrstva na hladkú úpravu stien: JUPOL Strong alebo JUPOL Gold + Polyurethan 2K
- 6 Existujúca keramická krytina (pri renovácii)
- 7 Náter na nesavý povrch: AKRINOL Supergrip (pri renovácii)

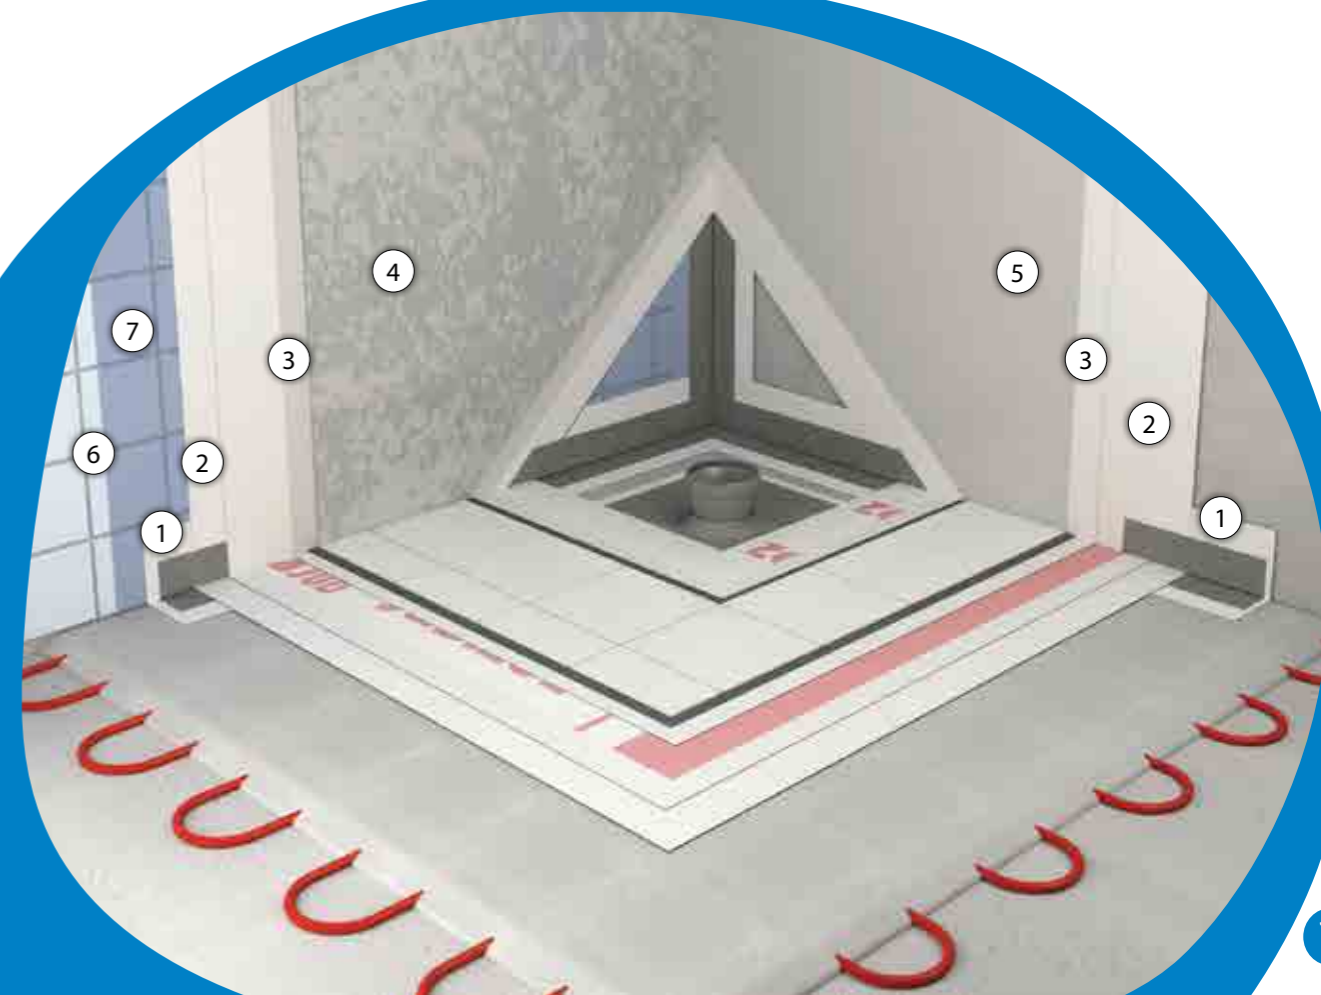

HYDROSOL Kúpeľne


Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb v kúpeľni

Realizácii kúpeľne — ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru — je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:

- Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnú vodotesnosť.
- Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách — ak máme na podlahách a stenách stávajúce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super grip, ako pri systéme AKRINOL Restore.
- Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

- 1 Základný náter (cementové alebo vápennocementové podklady):** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 2 Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Express nanosenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 3 Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska alebo manžeta
- 4 Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express + JUBIZOL výstužná mriežka (podlahy)
- 5 Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express
- 6 Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex alebo AKRINOL Uniflex
- 7 Škárovanie:** AKRINOL Fugamix alebo AKRINOL Fugalux

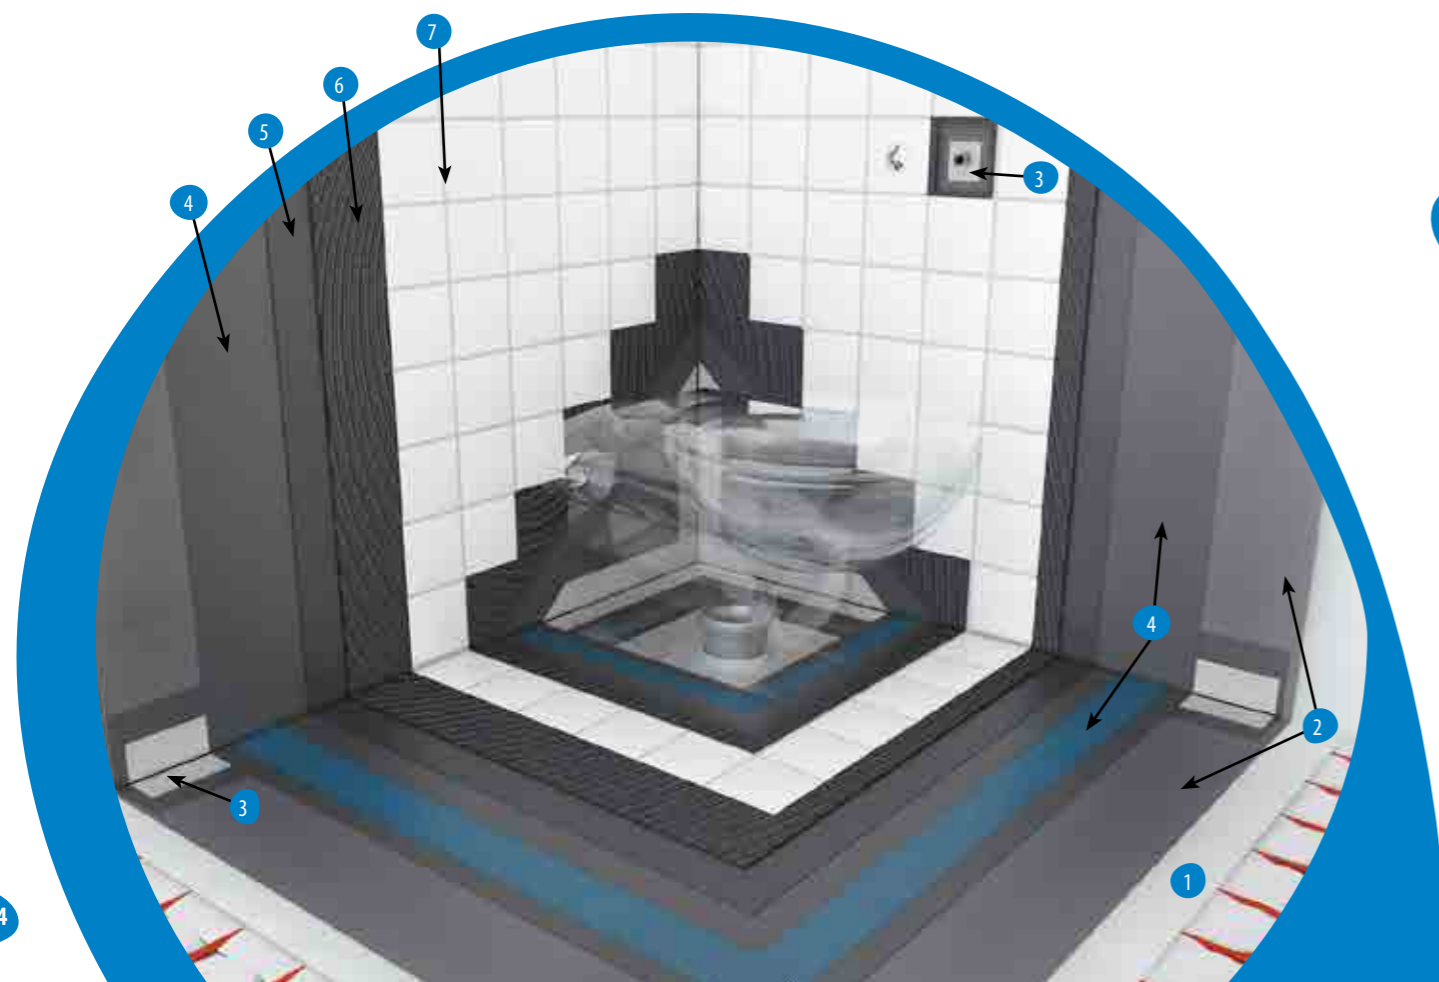**HYDROSOL Balkóny**


Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú zvyčajne menšie plochy ako terasy a sú to konzoly z obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú priestory okolo budovy alebo na nej. Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:

- Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
- Zabránilme kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
- Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez potery odporúčame použitie JUBIZOLu Horizontal.

- 1 Sanácia alebo spevnenie rohov:** JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL Lepiaca malta
- 2 Základný náter:** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 3 Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex nanosenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 4 Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska
- 5 Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic + JUBIZOL výstužná mriežka
- 6 Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 7 Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 8 Škárovanie:** AKRINOL Fugamix

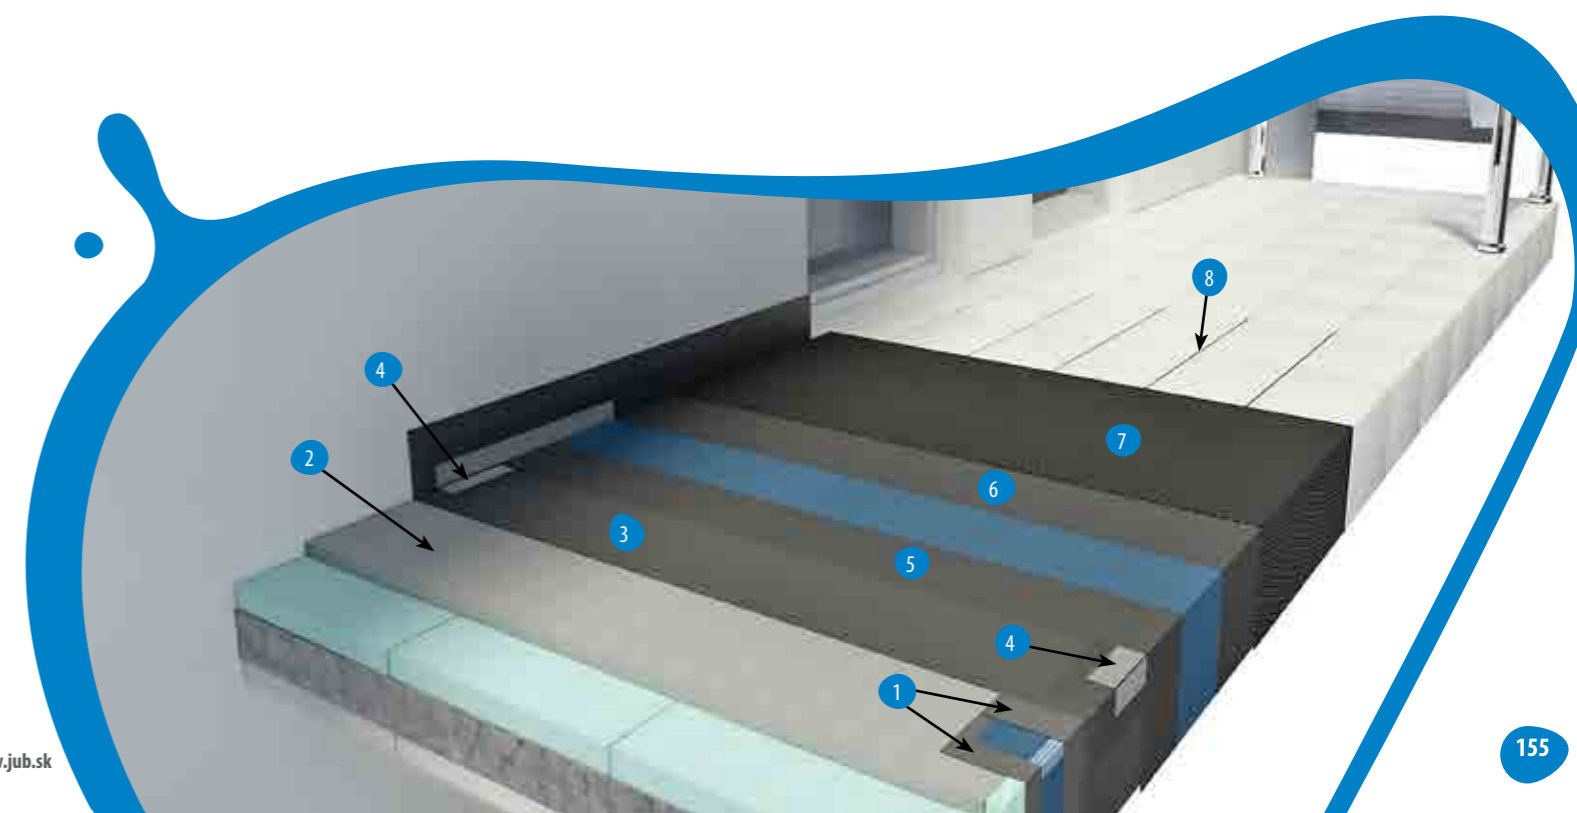

HYDROSOL Stena

Systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovať terén. Sú neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrážli okolie objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. podopiera násyp.

Použitie:

- Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
- Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi a pred prenikaním vody spoza múru.
- Vhodnou farbou alebo dekoračnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

- 1 Hydroizolácia:
3x nanosenie hmoty HYDROSOL
- 2 Dekoratívna ochrana:
2x farba na betón TAKRIL



- 1 Hydroizolácia:
3x nanosenie hmoty HYDROSOL Classic
- 2 Ochrana hydroizolácie



Vysvetlenie klasifikácie lepidiel s škárovacích hmôt

- Väčšina výrobkov zo skupiny AKRINOL má CE označenie, ktoré zabezpečuje kvalitu v súlade so všetkými predpismi a normami, ktoré platia pre stavebné materiály v rámci EÚ. Toto označenie zabezpečuje a potvrdzuje kvalitu a vysoké štandardy výrobcu vo fáze výskumu, vývoja a výroby.
- Všetky výrobky AKRINOL sú vyrobené v súlade s najprísnejšími európskymi normami (EN), ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť.

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady, dlažby a kameň EN 12004

- 1 C1 štandardné lepidlo na základe cementu
- 2 C2 špeciálne lepidlo na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky lepidiel je nasledovná:

- 1 T Lepidlo so zníženým sklzom
- 2 E Lepidlo s predĺženou dobou zavadnutia

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby norma EN 12002

- 1 Norma, ktorá stanovuje priečnu defotmáciu lepidiel na báze cementu
- 2 S1 Lepidlo so zvýšenou flexibilitou ≥ 2.5 mm deformovateľnosťou

Druh lepidla	Typ a trieda	Popis
AKRINOL Classic / Light	C1T	štandardné lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Uniflex	C2T	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Elastic	C2T S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom a zvýšenou flexibilitou
AKRINOL Flex	C2TE S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavadnutia a zvýšenou flexibilitou

ŠKÁROVACIE HMOTY

Klasifikácia škárovacích hmôt podľa normy EN 13888. Norma, ktorá stanovuje kritériá a metódy klasifikácie škárovacích hmôt na keramiku, kameň a ostatné obklady, na podlahy a steny.

Škárovacie hmoty rozdelujeme do nasledovných kategórií:

- 1 CG1 Obyčajná škárovacia hmota na základe cementu, ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám
- 2 CG2 Špeciálna škárovacia hmota na základe cementu
- 3 DG2 Vylepšená disperzná hmota na škárovanie

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky škárovacích hmôt je nasledovná

- 1 Ar zvýšená odolnosť proti obrušovaniu
- 2 W znížená nasiakavosť vody

AKRINOL Fugalux má označenie CG2ArW, čo znamená, že je špeciálna škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru a zníženú nasiakavosť vody.

AKRINOL Fugamix má označenie DG2ArW S2, čo znamená, že je vylepšená škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru, zvýšenú vodoodpudivosť a zvýšenú pružnosť.

AKRINOL Restore


Systém na obnovu starých
keramických dlažieb

Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL Super grip, ktorý predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota Jubofloor 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.

Použitie:

- Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru
- Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť
- Chceme namontovať podlahové vykurovanie

- 1 Stará keramická dlažba
- 2 Základný náter: AKRINOL Super grip
- 3 Elektrické podlahové vykurovanie – podľa potreby
- 4 Podlahová vyrovnávacia hmota – JUBOFLOOR 1-10 (pri použití podlahového vykurovania, v opačnom prípade môžeme túto vrstvu vypustiť)
- 5 Lepenie keramiky: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 Škárovanie: AKRINOL Fugalux
- 7 Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
- 8 Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

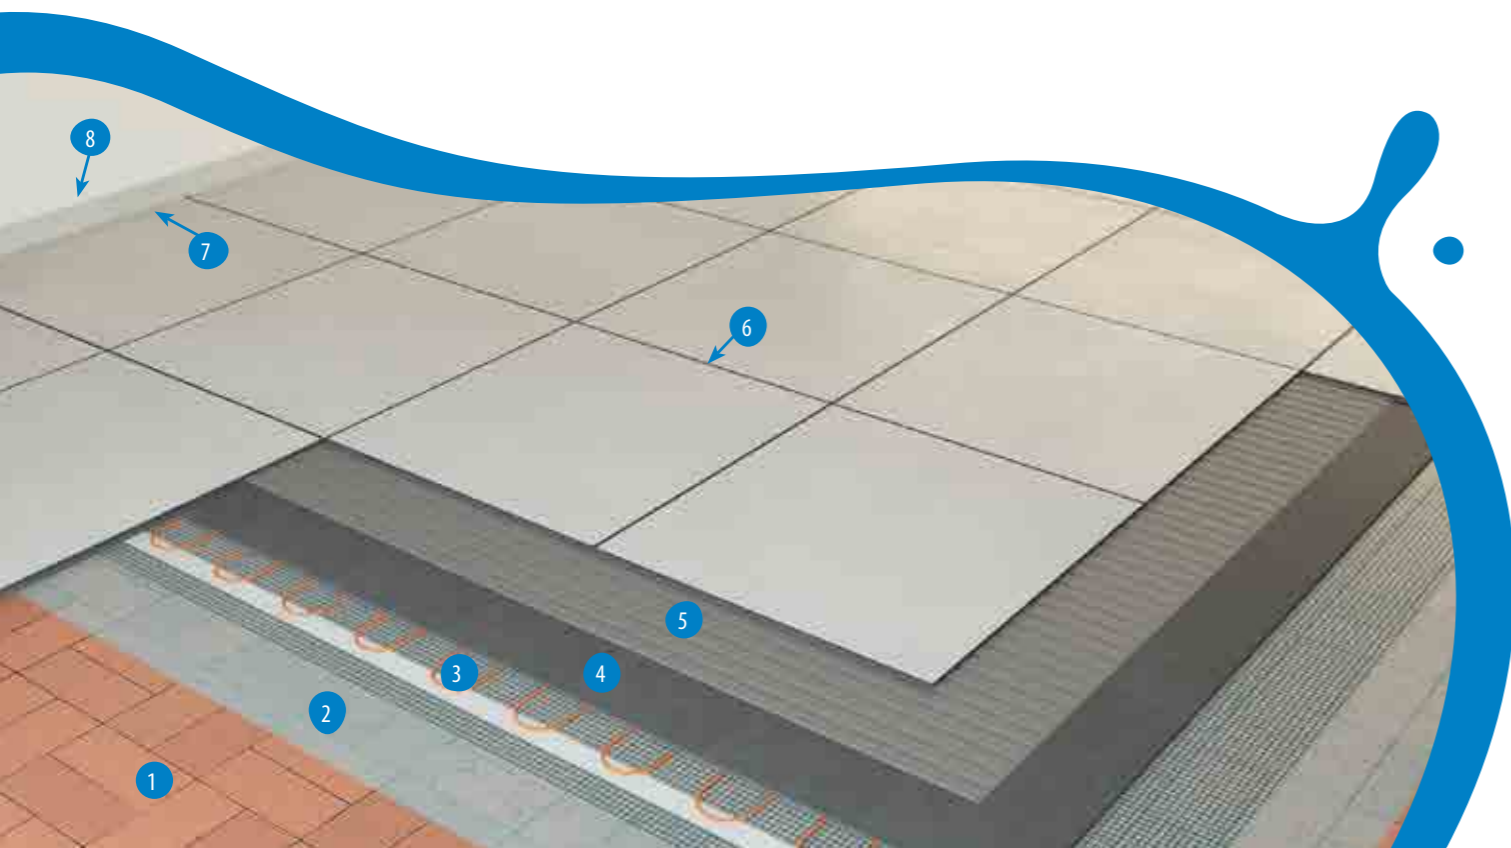**AKRINOL Flex base**


Systém na polozenie keramickej
dlažby na flexibilný podklad

Systém používame tam, kde očakávame väčšie pohyby v podklade ako napr. pri suchej výstavbe, kde je potrebné prvky vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Dôležitou súčasťou systému je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka. Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a následne k jeho trvanlivosti a stabilite.

Použitie:

- Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov
- Na úpravu prvkov suchej výstavby (sadrokartónové dosky, OSB dosky,...)

- 1 Flexibilný podklad: OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
- 2 Základný náter: AKRINOL Super grip
- 3 Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 4 Výstužná vrstva: výstužná mriežka
- 5 Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 Škárovanie: AKRINOL Fugamix
- 7 Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
- 8 Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

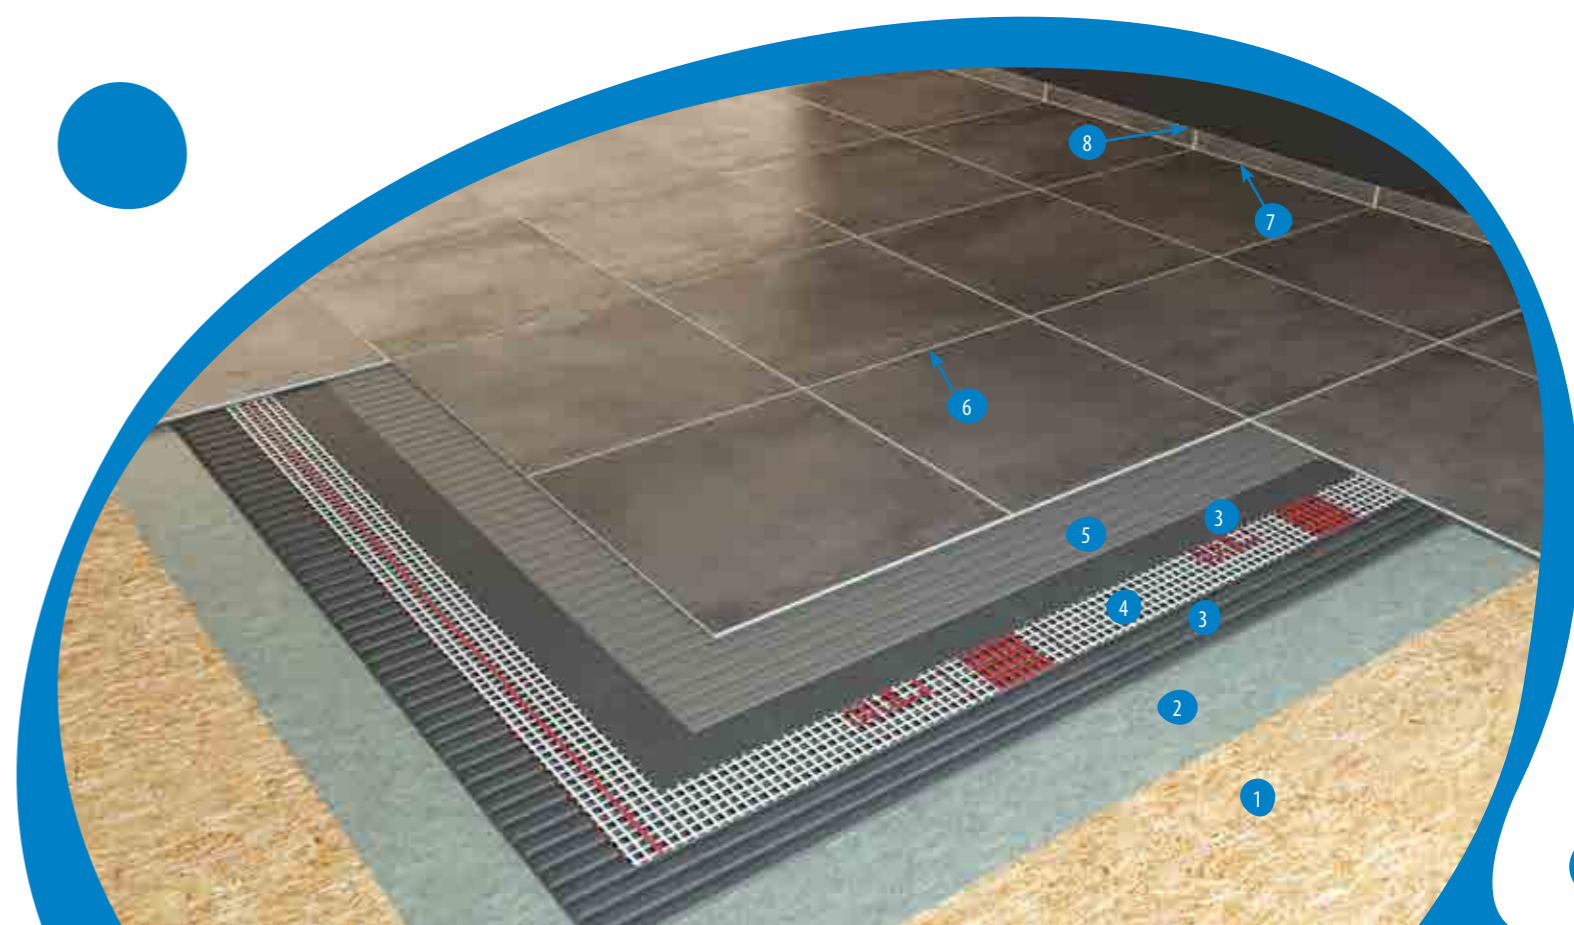

AKRINOL Revital

Systém na položenie keramickej dlažby na poškodenom betónovom podklade

Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanať. Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.

Použitie:

- Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov
- Dobrá vodotesnosť
- Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov

1 Poškodený betónový povrch

2 Sanačná malta: JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch poškodený až do výstuže použijeme ešte aj antikorošnú spojovaciu maltu JUBOSAN C110)


3 Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic

4 Výstužná vrstva: výstužná mriežka

5 Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex

6 Škárovanie: AKRINOL Fugamix

7 Tesnenie stykov (medzi dlažbou): JUBOFLEX Silicone

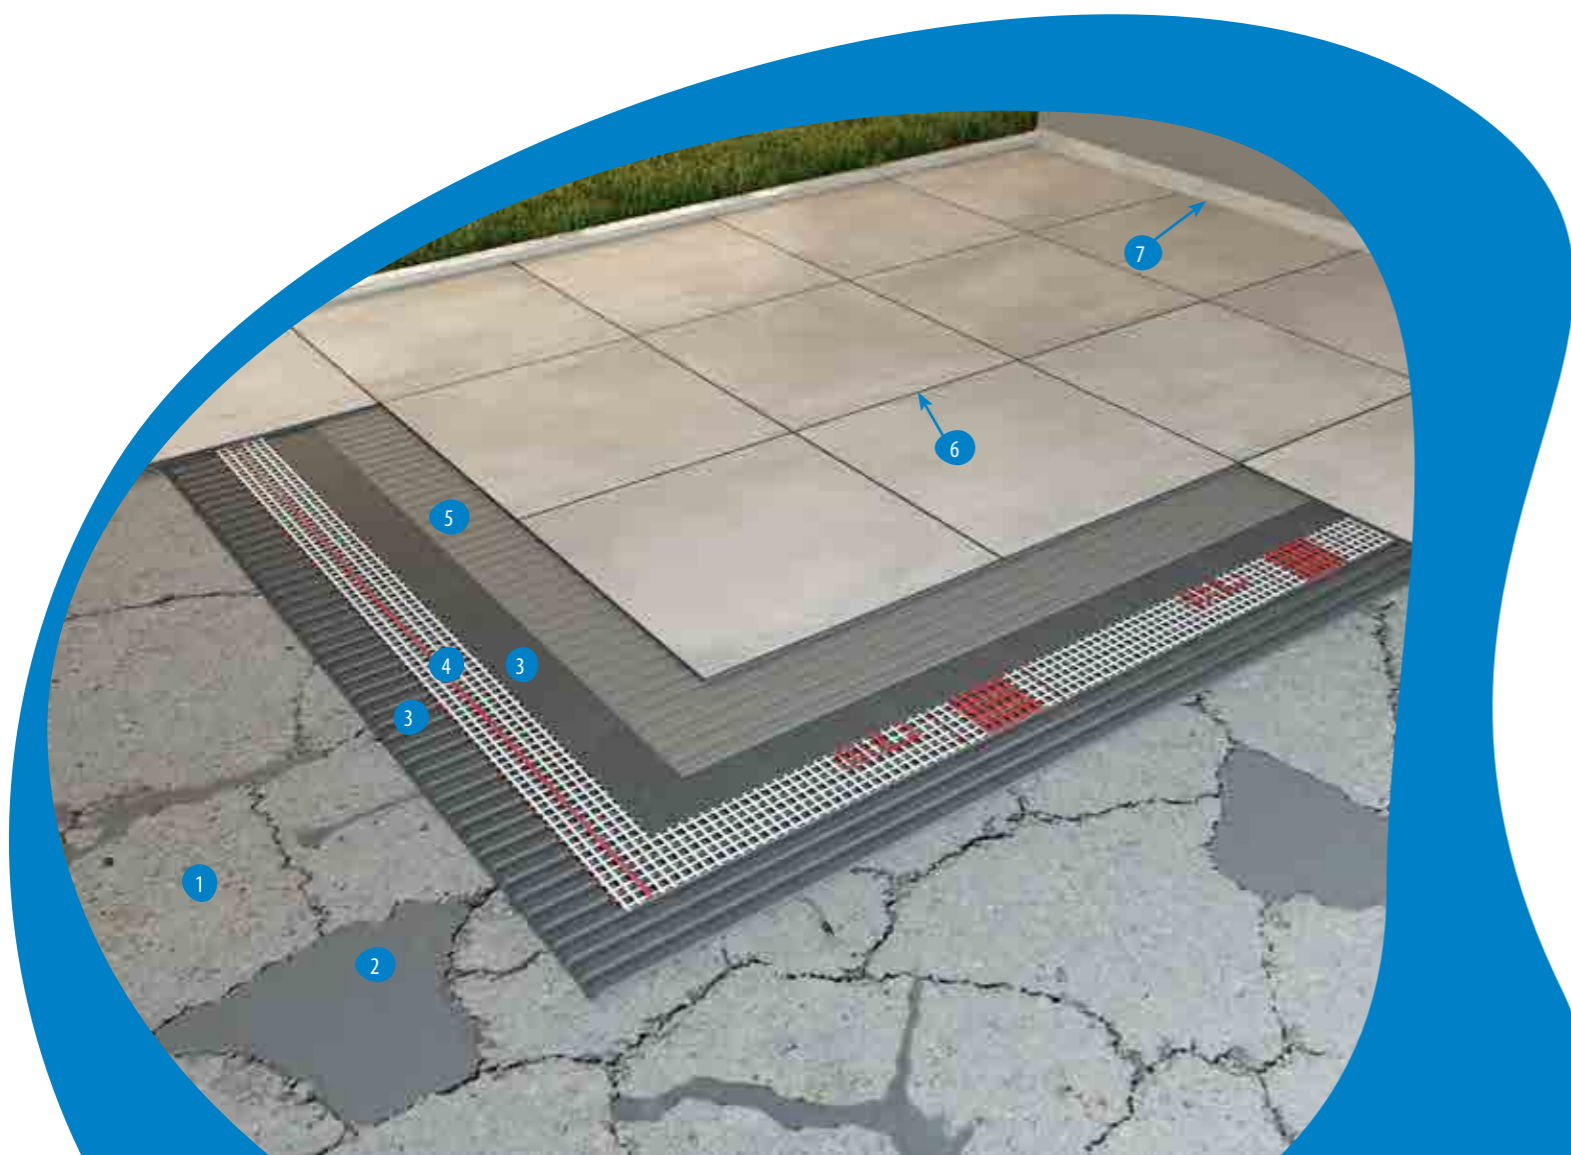

10

Prostriedky na tónovanie

Prostriedky na tónovanie

- Na tónovanie farieb máme v ponuke niekoľko rôznych tónovacích prostriedkov: od známych „DIPI“ pre každého majstra, po tónovacie prostriedky pre profesionálne použitie v tónovacom systéme JUMIX.
- Zákazník si na tónovacom systéme môže vybrať z niekoľko tisíc odtieňov – čo je dôležité, pretože farba je zvyčajne posledná pri riešení priestoru.
- Odtiene je možné si vybrať zo vzorkovníka JUB Favourite feelings, JUB Farby a omytky, NCS atď..



10.1

DIPI Super color

Prostriedok na tónovanie vnútorných disperzných náterov

0 30% VÄČŠIA
FAREBNÁ
KVALITA



Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných maliarskych farieb a akrylátového tmelu na drevo.

- 0 30% väčšia farebná kvalita v porovnaní s klasickými tónovacími prostriedkami
- Príťažlivé a atraktívne odtiene
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 3 nádoby po 100 ml na 15 l farby

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

13 základných odtieňov

SPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltý 5	3838527572734	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oranžový 15	3838527572758	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
červený 25	3838527572772	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
fialový 35	3838527572802	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oker 45	3838527572819	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
hnedý 55	3838527572833	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
zelený 75	3838527572857	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
modrý 85	3838527572871	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
čierny 95	3838527572895	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
pistáciový 70	3838527572918	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
cyklamenový 30	3838527572932	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
biela káva 50	3838527572956	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
koralovo červená 20	3838527572970	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI Koncentrat

Prostriedok na tónovanie vnútorných a vonkajších disperzných náterov



TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a s obmedzeniami aj fasádnych farieb, krycích náterov na drevo a kov a tmelu na drevo na vodnom základe

- Určité odtiene vhodné aj pre exteriér
- Umožňuje dosiahnutie intenzívnejších odtieňov
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 2 tuby po 100 ml na 10 l farby


Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

13 základných odtieňov

SPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
05 žltý	3838527260464	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
15 oranžový	3838527260488	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
45 oker	3838527260501	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
55 hnedý	3838527260525	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
25 červený	3838527260549	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
75 zelený	3838527260563	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
85 modrý	3838527260587	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
95 čierny	3838527260600	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
35 fialový	3838527485263	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
10 terracota	3838527586533	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
20 koralovo červený	3838527586496	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
70 pistácia	3838527586557	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96
90 slivka	3838527586519	kartón	12	100 ml	ks	3,300	3,30	3,96

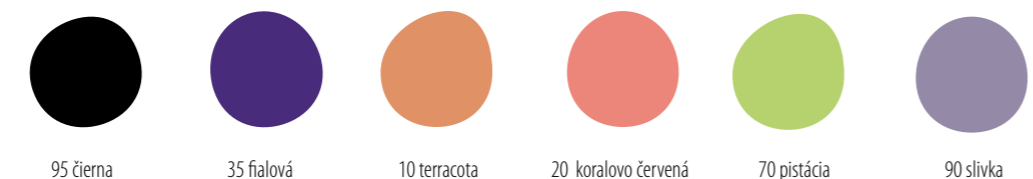

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a fasádnych farieb, dekoratívnych omietok, náterov na drevo a kov, lazúr a výrobkov na náročnú dekoratívnu úpravu povrchov.

- Umožňuje miešanie odtieňov podľa rôznych vzorkovníkov
- Pre širokú ponuku výrobkov na vodnom základe (malierske farby, omietky, emaily a lazúry, výrobky na dekoratívne techniky atď)
- Kompatibilné s väčšinou spojív (akryláty, silikóny, silikáty)
- Vynikajúca UV stabilita
- Výborná ochrana pred vysušovaním
- Na prelievanie a prečerpávanie vhodné tekuté vodné pigmenty
- Výnimočne nízke VOC

- 1 Vynikajúci vzhľad zafarbeného povrchu
- 2 Možnosť kombinovania so všetkými prvkami v priestore
- 3 Homogénnosť odtieňa

Priemerná spotreba

Závisí od farebného odtieňa a výrobku

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

16 základných odtieňov


SPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

UNIPAS
POS pigmentovacia pasta



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
W101	3838527375977	kartón	6	1,5 l	ks	16,500	16,50	19,80
W101	3838527376851	kartón	2	5 l	ks	52,500	52,50	63,00
Y201	3838527375991	kartón	6	1,5 l	ks	18,000	18,00	21,60
Y201	3838527376868	kartón	2	5 l	ks	58,000	58,00	69,60
Y202	3838527376011	kartón	6	1,5 l	ks	41,500	41,50	49,80
Y202	3838527376899	kartón	2	5 l	ks	133,000	133,00	159,60
Y203	3838527376035	kartón	6	1,5 l	ks	145,000	145,00	174,00
Y204	3838527481876	kartón	6	1,5 l	ks	52,500	52,50	63,00
R302	3838527376073	kartón	6	1,5 l	ks	17,500	17,50	21,00
R303	3838527376097	kartón	6	1,5 l	ks	46,500	46,50	55,80
R305	3838527376134	kartón	6	1,5 l	ks	95,000	95,00	114,00
R306	3838527376158	kartón	6	1,5 l	ks	33,000	33,00	39,60
R310	3838527411224	kartón	6	1,5 l	ks	133,000	133,00	159,60
B401	3838527376196	kartón	6	1,5 l	ks	25,000	25,00	30,00
B402	3838527376219	kartón	6	1,5 l	ks	133,000	133,00	159,60
G501	3838527376233	kartón	6	1,5 l	ks	36,000	36,00	43,20
G502	3838527376257	kartón	6	1,5 l	ks	26,500	26,50	31,80
X601	3838527376271	kartón	6	1,5 l	ks	17,500	17,50	21,00
X602	3838527509655	kartón	6	1,5 l	ks	12,500	12,50	15,00



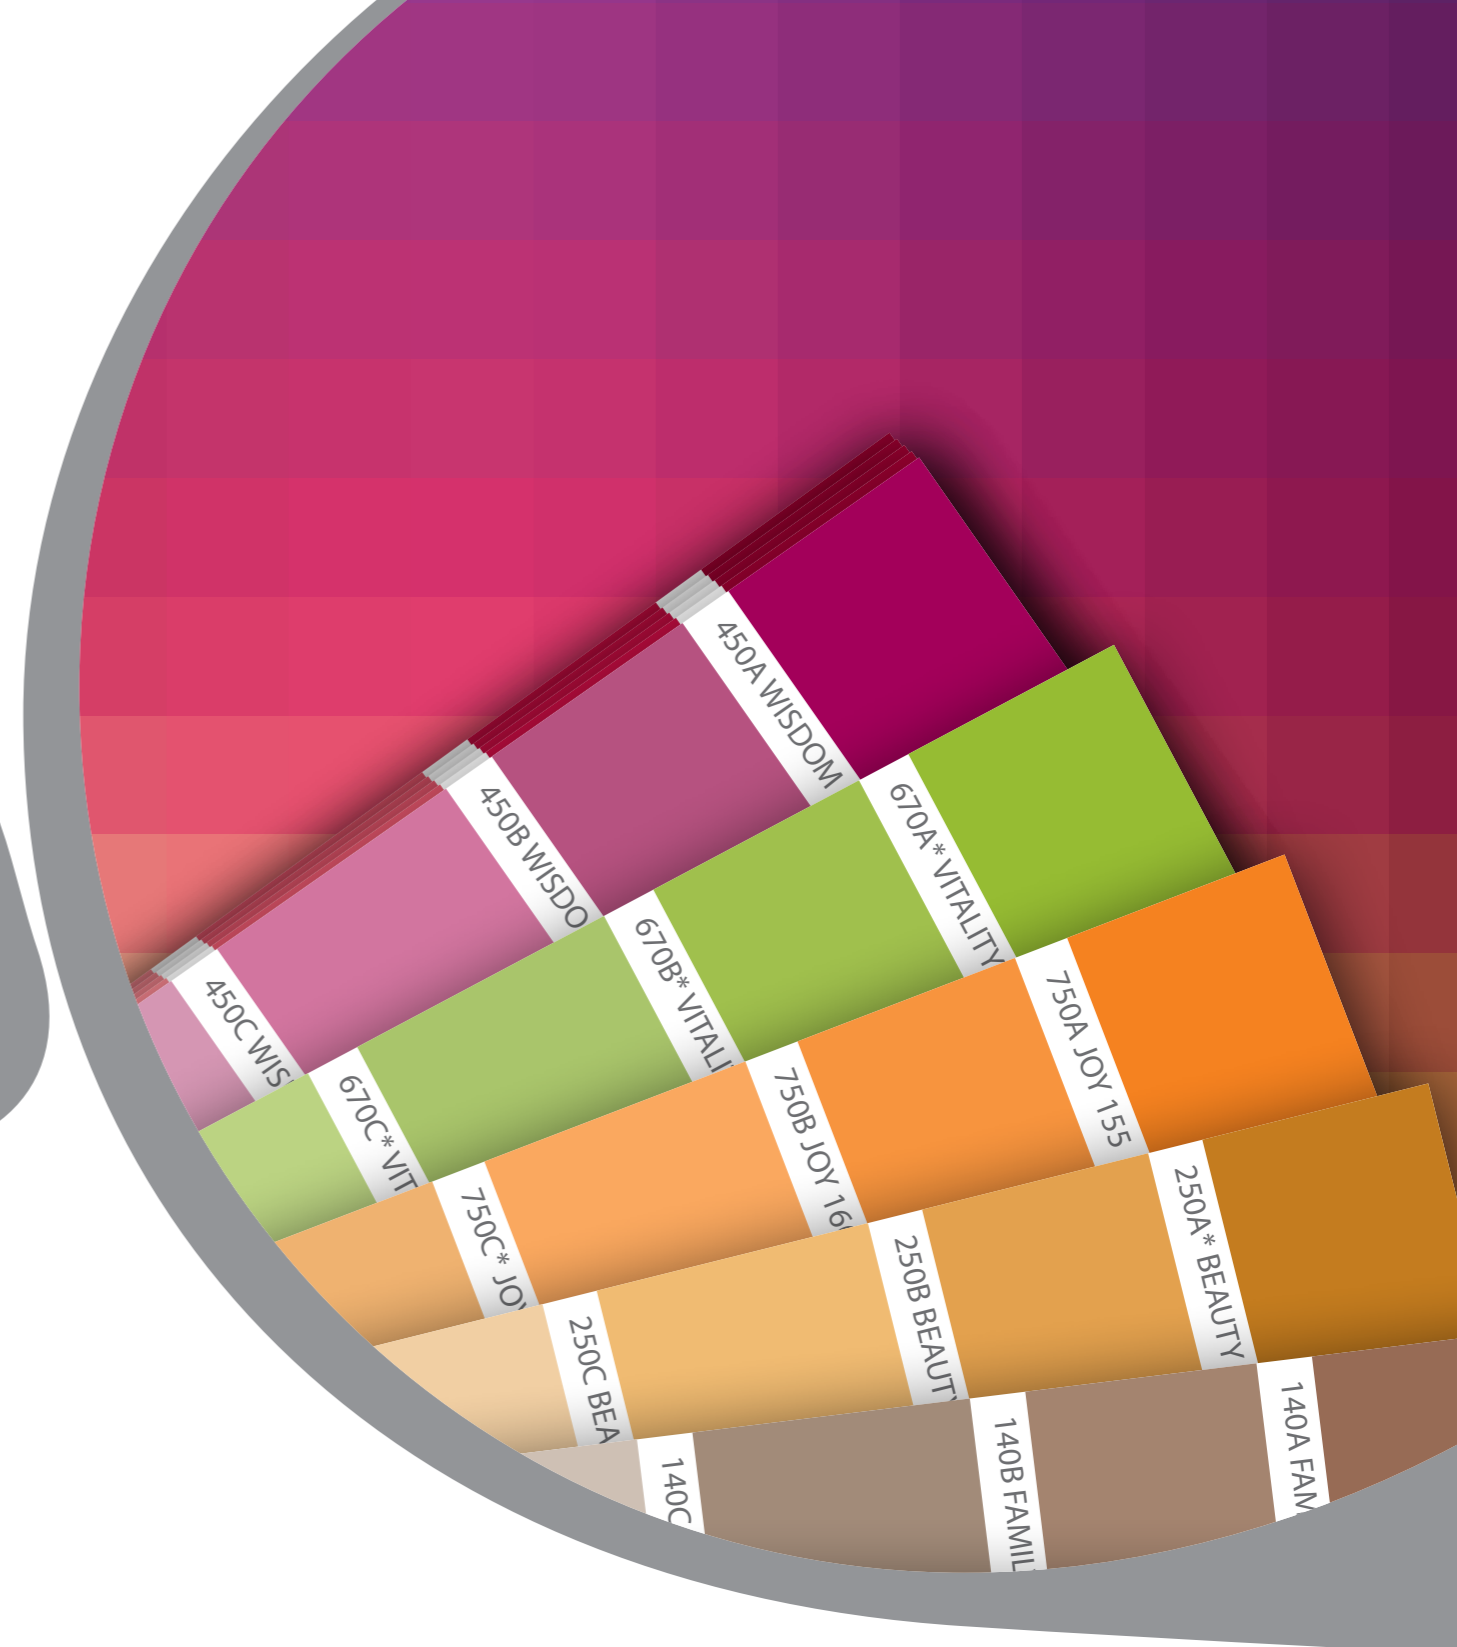

11 Ostatný doplnkový tovar

11.1

Strojné vybavenie JUMIX


JUMIX Automatický dávkovač X-SMART

X-Smart automatický dávkovač 16 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527567174	ks	Cena na vyžiadanie


JUMIX Automatický dávkovač HA480

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527651071	ks	Cena na vyžiadanie


JUMIX Shaker SK-550

Vibračný shaker SK-550

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527651064	ks	Cena na vyžiadanie


JUMIX Automatický dávkovač HA150

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527430140	ks	Cena na vyžiadanie


JUMIX Shaker SK-350

Vibračný shaker SK-350

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527387185	ks	Cena na vyžiadanie


JUMIX Ručný dávkovač

Blendorama ručný dávkovač 16 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

11.2

Vzorkovníky


Vzorkovník JUB JUMIX

Vzorkovník, ktorý vznikol v spolupráci Fakultou architektúry poníka:

- 515 prítlačlivých odtieňov rozdelených do 11 farebných skupín
- Tónovanie vo viac ako 40 výrobkoch
- Ďalšie pomôcky, ktoré nasmerujú zákazníka pri výbere odtieňov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie


Vzorkovník JUB JUMIX malý

Menšia verzia vzorkovníka JUB Favourite Feelings.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie


Vzorkovník JUB NCS

Štandardný vzorkovník s viac ako 2000 odtieňmi.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

11.3

JUB Tools


JUPOL Trend valček 180

1. Vysoko kvalitná kožušina poskytuje pri malovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
383000328838	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80


JUPOL valček 120

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104960	kartón	12	1	ks	5,00	5,00	6,00


JUPOL valček 180

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104953	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80

11.3

JUB Tools



JUPOL valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104946	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



JUPOL THERMO valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527597454	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



JUPOL Gold valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528775	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



Fasádny valček 250

1. Zabezpečuje dobrú výdatnosť farby.
2. Ľahká manipulácia.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527602004	kartón	36	1	ks	17,00	17,00	20,40

11.3

JUB Tools



JUBIZOL Ultralight zubové hladidlo

1. Hladidlo z nerezovej ocele s polkruhovým zúbkovaním (R=12 mm);
2. Výborné nanášanie malty JUBIZOL Ultralight a ostatných JUBIZOL mált pri realizácii tepelnoizolačného systému.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3830011405979	kartón	1	1	ks	16,50	16,50	19,80



AKRINOL Celulózná škárovacia huba

1. Celulózná škárovacia huba na škárovanie s AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8413797229288	kartón	1	1	ks	8,00	8,00	9,60



AKRINOL Škárovacie hladidlo

1. Gumové hladidlo na škárovanie keramiky so škárovacími hmotami AKRINOL.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
5907798350919	kartón	1	1	ks	6,50	6,50	7,80

11.4

Paleta

Paleta JUB



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					8,96	8,96	10,75

11.5

Reklamné vedro

JUB Reklamné vedro

1. Vedro 18 L



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					3,50	3,50	4,20

11.6

Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, ktoré nie sú dostupné pre vonkajšie povrchy

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy len v niektorých materiáloch, ale vhodné na použitie na celej ploche budovy

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy s obmedzeniami (pri niektorých materiáloch a vybraných fasádnych systémoch a len pre menšie plochy)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Odtiene končiace na číslice 0 alebo 1, ktoré sa tónujú v JUBIZOL Acryl finish S / JUBIZOL Unixil finish S a patria do triedy medium

4641, 4651, 4661

Odtiene končiace na číslicu 2, ktoré sa tónujú z JUBIZOL Trend finish S a patria do triedy intenziva

1212, 1502, 5632

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A,
310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A,
190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Odtiene série C a D podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

11.7

Objem plnenia pred a po tónovaní

Nový spôsob plnenia balení NEMÁ VPLYV na tónovanie na miešacích zariadeniach.












Proces výberu receptúr, báz a tónovania zostáva rovnaký, ako bol doteraz, zmenené je iba vyhlásenie výrobku. To znamená, že pri tónovaní nesmieme zmeniť objem bázy v programe na miešacom zariadení, pretože ten už zohľadňuje skutočné plnenie bázy pred tónovaním.

V programe na miešacom zariadení sa VŽDY UVÁDZA konečný objem výrobku po natónovaní, čo je uvedené aj v nasledovnej tabuľke:

Objem plnenia po natónovaní	MJ	Objem plnenia bázy pred tónovaním		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

11.8

Legenda piktogramov

	JUMIX tónovanie		aplikácia so zariadením na striekanie
	štetec		valček
	penový valček		gumená špachtľa
	hladidlo		murárska naberačka
	špachtľa		striekacia pištoľ
	striekacie zariadenie		murárska lyžica
	murársky mlynček		špachtľa na škárovanie
	handra		drevené hladidlo
	vyrovnávanie drevenou latou		miešanie
	pracovná teplota		nevystavovať slnku
	náradie umyjeme vodou		zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
	Odolná proti UV žiareniu		vonkajšie použitie
			vnútorné použitie

Dodacie a platobné podmienky

1. Všeobecne

Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné podmienky a samostatne vydané všeobecné obchodné podmienky JUB a.s..

Dodacie a platobné podmienky ako aj všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. Kvalita tovaru

Zákaznik musí používať výrobky ako dobrý hospodár a dôsledne v súlade s návodmi predajcu. Kvalita a množstvo tovaru sú uvedené v technických listoch, kartách bezpečnostných údajov a návodoch na použitie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach na adrese www.jub.sk

Námietky kupujúceho v súvislosti s ručením a zárukou zaniknú pri zásahoch kupujúceho s tovarom, ktoré nie sú v súlade s návodmi predávajúceho alebo ak sa tovar predávajúceho bez jeho výslovného písomného súhlasu aplikuje v kombinácii s výrobkami iných výrobcov.

Predávajúci zaručuje, že jeho tovar vyhovuje platným predpisom o kvalite tovaru na Slovensku a v Európskej únii. Tovar je primerane označený značkou zhody a označený EAN kódom.

3. Objednávka tovaru

Závazné objednávanie tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elektronickou poštou na adresu jednej z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len písomne predložené objednávky.

V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo v kg, resp. v litroch zaokrúhlené na celé balenia.

Ak zákaznik stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 hodín po jej predložení, dodávateľ postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Dodacie lehoty

Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písomnom predložení objednávky.

V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota max. 14 pracovných dní od termínu predloženia písomnej objednávky.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť si náhradu škody.

Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru si uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýlky vo farebnosti a hmotnosti, ktoré sú podmienené surovinami a technológiou spracovania.

5. Miesto plnenia dodávok

Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, Na Bystričku 39, 036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice.

Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky minimálneho objemu 10 ton, pri objednávke polystyrénu minimálne 30 m3. Pre takéto dodávky zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú dopravu a okamžitú vyloženie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami. V prípade nezabezpečenia uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.

6. Cena

Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice.

Uvedené ceny sú platné pre veľkoodberateľov.

V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 paleta bez DPH. Pri vrátení pôvodných a nepoškodených palet je 100% ceny palety dobropisovaný zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom roku, v ktorom ich kúpil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.

Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3320,- EUR (10000,- Sk)/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy podľa dohody. Obchodným partnerom poskytujeme zľavy podľa dohody. Fasádný polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zatepľovacích systémov JUBIZOL.

7. Platobné podmienky

Kupujúci obdrží tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúpnych zmlúv je tovar dodávaný na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 14 dňovej splatnosti obdrží kupujúci ďalší tovar až po uhradení predchádzajúcej faktúry.

Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

8.Reklamácie

Kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní po prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, ktoré nie sú plne zdokumentované.

Na skryté chyby tovaru môže kupujúci podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzati tovaru.

Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za reklamácie v prípade nesprávne vybraného tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu aplikácie výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po dátume spotreby.

Kupujúci je pred aplikáciou výrobku povinný skontrolovať si štruktúru a farebný odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí o odchýlke bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tomto prípade povinný prijať vrátený tovar a zameniť ho za bezchybný.

Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci nebude prijímať.

9. Skladovanie a prepravné podmienky

Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať technické listy a platné karty bezpečnostných údajov.

10. Ostatné

Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k dispozícii všetkým odberateľom.

Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný postup podľa technických listov.

Spotreba závisí od druhu podkladu a spôsobu spracovania materiálu. Spotreby uvedené v tomto cenníku nie sú preto záväzné. Spotreby uvedené u vnútorných a fasádných farieb zodpovedajú dvojnásobnému náteru.

11. Platnosť

Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 1.1.2020 a platia až do vydania nového cenníka.

JUB, a.s.

MIEŠACIE CENTRÁ FAREBNÝCH ODTIEŇOV FARIEB A OMIETOK JUB

JUB a.s. Stará Vajnorská 17/A 831 04 Bratislava T: +421 907 898 616 E: kadlic@jub.sk	JUB a.s. Na Bystričku 39 036 01 Martin T: 043/324 96 53 E: klimackova@jub.sk	JUB a.s. Južná trieda 66 040 01 Košice T: +421 911 472 207 E: odbyt.ke@jub.sk
--	--	---

západné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o. Stará Vajnorská 17/A 831 04 Bratislava T: 0907/238 172 E: predajna@jubkastaco.sk	EMAILA Dopravná 19 921 01 Piešťany T: 0905/ 945 336 E: emaila.dopravna@gmail.com	EMAILA Malinovského 36 915 01 Nové Mesto nad Váhom T: 0905/ 586 446 E: novemesto@emaila.sk	Stavivá Trenčín, spol. s r.o. Kasárenská 361 911 01 Trenčín – Zlatovce T: 0918/ 326 327 E: ondrusek@stavivatrencin.sk
---	--	--	---

Chemspol – D.S. s.r.o. Bacsákova 238/9 929 01 Dunajská Streda T: 031/552 47 04 E: molnar.jan@stonline.sk	FARBY LUX Stummerova 4261 955 01 Topoľčany T: 038/532 10 41 E: farbylux@farbylux.sk	Miloš Šimonovič FARBY-LAKY Štúrova 78 900 01 Modra T: 033/ 647 55 05 E: jaromir.simko@gmail.com	For House s.r.o. Bernolákovská 14 900 28 Ivánka pri Dunaji T: 0911 / 725 228 E: obchod@forhouse.sk
--	---	---	--

SADRO spol. s r.o. Orlové 281 017 01 Považská Bystrica T: 042/432 30 86 E: obchod@sadro.sk	BAU PARTNER s.r.o. Bašta 3, Ul. Priateľstva 945 01 Komárno T: 035/772 09 29 E: info@bau-partner.sk	Eva Pavlovičová PD Bojnická cesta 18/D 971 01 Prievidza T: 046/543 94 37 E: pavlovicova.e@gmail.com	JUB MIX s.r.o. Pod Kalváriou 42 909 01 Skalica T: 0911 132 513 E: jubmixsro@gmail.com
--	--	---	---

JUEL, s.r.o. Pri Kalvárii 33 917 01 Trnava T: 0908 789 423 E: juel@juel.sk	JASS spol. s r.o. SNP 47 903 01 Senec T: 0903 537 651 E: jaro.eu@gmail.com	ODEZA s.r.o. M. R. Štefánika 73 940 01 Nové Zámky T: 0907 402 259 E: tomastik@odeza.sk	Stavebniny Polák Bratislavská 195 908 01 Kúty T: 0907 329 700 E: stavebniny.polak@centrum.sk
--	--	--	--

Signum MG s.r.o. Mlynská 1, 900 44 Tomášov T: 0911 769 096 E: info@signummg.sk	METAX s.r.o. FARBY, OMIETKY, LAZÚRY Trenčianska 1910/1E 95701 Bánovce nad Bebravou T: 038/760 84 83 E: metax@metax.sk		
--	--	--	--

stredné Slovensko

amcolor, s.r.o. Fatranská 1082 013 01 Teplička nad Váhom T: 0905 202 504 E: jubadrian@gmail.com	ADMACOLOR, s.r.o Hodžova 20 010 01 Žilina T: 0907 163 715 E: jubmato@gmail.com	JUB KASTACO spol. s r.o. Ul. 1.Mája 4313 031 01 Liptovský Mikuláš T: 0917 978 961 E: predajnaLM@jubkastaco.sk	Ján Turčan - HELA Stavebná 8/B 974 01 Banská Bystrica T: 048/414 65 90 E: jturcan@atlas.sk
---	--	---	--

DORMIN spol. s r.o. L. Štúra 2453/49 018 61 Beluša T: 0907/ 600 618 E: obchod@dormin.sk	Róbert Poláček – POMAT Neresnícka cesta č.12 960 01 Zvolen T: 045/535 35 23 E: pomatzv@gmail.com	René Turčan - HELA NOVÁ Partizánska cesta 89 974 00 Banská Bystrica T: 0918 610 401 E: turcanrene@gmail.com	Farby - Laky Majdiš, s.r.o. J. Jančeka 14 034 01 Ružomberok T: 044/432 17 29 E:
---	--	---	---

Farby - Laky Majdiš, s.r.o. ul. SNP 1203/9 026 01 Dolný Kubín T: 043/586 49 58 E:	RCOMP, Rastislav Rolík Hviezdoslavovo nám. 16 026 01 Dolný Kubín T: 043/5866280 E: rrolik@gmail.com	EZERMANN spol. s r.o. J. Nováka 1 036 01 Martin T: 043/422 46 52 E: ezermann@ezermann.sk	JeKoL s.r.o. Podzávoz 2943 022 01 Čadca T: 0908 612 700 E: info@jekol.sk
---	---	--	--

Radovan Bugáň – Bugy Na Sihoti 1168 026 01 Dolný Kubín T: 0917 535 377 E: obchod@bugy.sk	DOSTEX s.r.o. Továrenská 592/4 984 01 Lučenec T: 0907 850 971 E: dostex1@gmail.com		
--	--	--	--

východné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Partizánska 688/9
058 01 Poprad
T: 0918/ 561 069
E: predajnapp@jubkastaco.sk

HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8
059 01 Spišská Belá
T: 0915/ 790 741
E: s.bela@hiropro.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
T: 0907/ 974 509
E: jubkastaco.vt@gmail.com

Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítická 3602
048 01 Rožňava
T: 058/732 59 84
E: anezka.kovac@gmail.com

Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou
T: 0905/ 808 626
E: predajna@stavomark.sk

DAPELA, s.r.o.
Športová 29
071 01 Michalovce
T: +421 948 948 400
E: dapełasro@gmail.com

Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813
071 01 Michalovce
T: 056/644 29 94
E: stavomat@tripark.sk

Agro Ostrov s.r.o.
Duklianska 1399
085 01 Bardejov
T: 0918 919 051
E: adrab@vkonline.sk

ČA-BO STAVEBNINY, s.r.o.
Veľké Revištia 161
072 43 Veľké Revištia
T: 0908 250 164
E: stavebninycabo@gmail.com

TATRAŠINDEL spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 10
052 01 Spišská Nová Ves
T: 0915/ 242 132
E: tatrasindel@gmail.com

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755/5
069 01 Snina
T: 057/768 23 19
E: kostova@suptrans.sk

JUB, a.s.

Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:

Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
E: jub@jub.sk

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: jub.mt@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: +421 911 472 207
E: odbyt.ke@jub.sk

IMPRESSUM

1. Vydanie 2021

vydal JUB, a.s. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach 02/43 63 17 61, 043/324 96 53 alebo 0911 472 207 každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na jub@jub.sk alebo navštívte našu webovú stránku www.jub.sk.

Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydáním tohto cenníka stráca platnosť vydanie predchádzajúceho cenníka.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja. Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemična industrija d.o.o.
design FELICIJAN SEDMAK d.o.o.
tlač Tlačiareň i+i print, spol. s r. o.