



*Farby
zmenia
dom.*

Cenník výrobkov 2019

(platný od 1.2.2019)



Príprava podkladu

5 Základné nátery | Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy | Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze
Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

17 JUPOL vnútorné maliarske farby | Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi | Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami | Vnútorné maliarske farby na profesionálne použitie | Vápenné vnútorné maliarske farby | Špeciálne výrobky na problematcké povrchy | Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami | Cenník JUMIX odtieňov

JUB Decor Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

35 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov | Cenník JUMIX odtieňov | Špeciálne náradie
Nové DECOR techniky

Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

45 Príprava povrchu | Transparentné nátery na ochranu dreva
Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Cenník JUMIX odtieňov | Čistiace prostriedky

Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

59 Silikónové fasádne farby | Akrylátové fasádne farby | Silikátové fasádne farby
Vápenné fasádne farby | Cenník JUMIX odtieňov

Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

73 Príprava podkladu | Dekoratívne omietky | Lepidlá a lepiace malty | Izolačné dosky
JUBIZOL príslušenstvo | JUBIZOL systémy

Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

127 Sanácie | Renovácie
JUBOSAN sanačný systém

Výrobky na betónové povrchy

131 Farby na betón
Sanácia betónových povrchov

Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

137 Príprava podkladu | Vodotesné hmoty | Tesniace pásy a manžety | Lepidlá na keramické obklady a dlažby
Škárovacie hmoty | Tesniacie hmoty | HYDROSOL systémy | AKRINOL systémy

Prostriedky na tónovanie

159 Tónovanie vnútorných farieb
Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

Ostatné

165 Strojné zariadenia JUMIX | Vzorkovníky | JUB Tools | Paleta | Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov a výnimky pri tónovaní | Objem plnenia pred a po tónovaní
Legenda piktogramov | Dodacie a platobné podmienky | Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50
rokov

jupol



JUPOL CLASSIC.

SPRÁVNY VÝBER.
UŽ 50 ROKOV.


JUPOL Classic získal od nemeckého inštitútu eco-INSTITUT certifikát, ktorý ho zaraďuje do triedy A+, čo znamená, že má veľmi nízku emisiu prchavých organických zložiek do priestoru a je priaznivý výrobok pre životné prostredie a spotrebiteľa.



www.jub.sk



1 **Príprava podkladu**



Príručka pre prípravu podkladu

- Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami: systémové použitie zabezpečuje dlhodobú ochranu a estetický vzhľad upravených povrchov.
- Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb.
- Vyrovnávacie hmoty prispievajú k estetickému vzhľadu upravených povrchov.

Základné nátery



Názov výrobku	AKRIL Emulzia	JUKOL Primer	JUPOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer	JUBOSIL GF	VEZAKRIL Primer
Použitie	Interiér / exteriér	interiér / exteriér	Interiér	Exteriér	Interiér / exteriér	Exteriér	Interiér	Interiér / exteriér
Špeciálna funkcia	Najčastejší a všestranne používaný náter	Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu	Základný náter pod vnútorné disperzné farby	Zvyšuje vodoodpudivosť. Zachováva paropriepustnosť	Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch	Výborne premostuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm	Krycí základný náter	Zvyšuje drsnosť podkladu
Odporúčame	Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.	Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vlákno cementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).	Na sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred stierkovaním disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi.	Pre všetky druhy minerálnych fasádných povrchov pred nanášaním silikónových fasádných farieb.	Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápno cementových podkladov.	Na vlasovo popraskané omietky a jemné a drsné/rustikálne podklady.	Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.	Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vlákno cementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).
Strana v katalógu	8	8	8	9	9	9	10	10

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy



Názov výrobku	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 50 Extra Fine	JUBOLIN Reparatur
Aplikácia	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brúsenie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Belosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podklad pre farbu	JUPOL Thermo	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby
Hrúbka vrstvy	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojné/ručné nanášanie	Strojné a ručné	Ručné	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné
Strana v katalógu	11	11	12	12	13

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze



Názov výrobku	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Strong
Aplikácia	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Brúsenie	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Belosť	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Prídržnosť k podkladu	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Podklad pre farbu	Vnútorne farby kvality JUPOL Gold	Všetky fasádne a vnútorné maliarske farby vrátane dekoratívnych náterov	Vnútorne farby kvality JUPOL Gold	/	Fasádne farby a farby na základe organických rozpúšťadiel
Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm	0 – 6 mm	0 – 8 mm	0 – 50 mm	0 – 3 mm
Zloženie	Cementové	Vápenocementové	Sadrové	Sadrové	Cementové
Strojné/ručné nanášanie	Ručné	Ručné	Ručné a podmienečne strojné	Ručné	Ručné
Strana v katalógu	13	14	14	15	15

Základné nátery

AKRIL Emulzia Akrylátový základný náter



TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych podkladov, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Najčastejší výber spomedzi základných náterov
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vonkajšie a vnútorné povrchy
- Komponent B pri BAVALITE, JUBOGLETe Strong a VALITE
- Prísada do niektorých klasických a priemyselne pripravených maltových zmesí pre zlepšenie ich vlastností (napr. JUBIZOL Reparatur)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Dostupnosť v rôznych baleniach
- 3 Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou
- 4 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 5 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 6 Všestrannosť

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000200445	kartón	6	1	kg	4,000	4,00	4,80
bezfarebný	3831000200452	kartón	2	5	kg	3,500	17,50	21,00
bezfarebný	3831000246146	vedro		18	kg	3,000	54,00	64,80

Spotreba
90-100 g/m²



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/ JUBOGLET. Vyrovnávacie hmoty, minerálne dekoratívne omietky



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

JUPOL Primer Akrylátový vnútorný základný náter



TOP VÝBER pre vnútorné minerálne podklady, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vnútorné povrchy

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 3 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527442587	kartón	6	1	kg	3,000	3,00	3,60
bezfarebný	3838527442594	vedro	2	5	kg	2,500	12,50	15,00

Spotreba
30 - 90 g/m²



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby
Disperzné vyrovnávacie hmoty JUBOLIN



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.

JUKOL Primer Špeciálny hĺbkový základný náter



TOP VÝBER pre veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vlákno-cementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).

- Penetruje hlboko do podkladu
- Zlepšuje vodoodpudivosť podkladu, egalizuje ho a spevňuje
- Viaže častice prachu
- Umožňuje lepšiu prídržnosť

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Ľahšia práca (jednoduchšia aplikácia nasledovných vrstiev)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527092942	kartón	2	5	l	5,000	25,00	30,00

Spotreba
90-100 ml/m²



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby
SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

1.1

Základné nátery

SILICONE Primer Silikónový základný náter



TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov.

- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Nemení paropriepustnosť podkladu
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Spotreba

90-100 ml/m²



Odporúčame s:
SILICONECOLOR, NANOCOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

4 - 6 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000243015	kartón	2	5	1	8,000	40,00	48,00

SILICATE Primer Silikátový základný náter



TOP VÝBER pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápennocementových podkladov

- Tvorí pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch
- Egalizuje podklad
- Viaže častice prachu
- Ideálny na podfarbenie
- Na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Viacúčelové použitie

Spotreba

90-100 ml/m²



Odporúčame s:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243022	kartón	2	5	1	3,000	15,00	18,00

REVITAL Primer Egalizačný základný náter na premostenie mikrotrhlín



TOP VÝBER pre vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

- Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
- Egalizuje štruktúru podkladu
- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu

- 1 Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov
- 2 V systéme s fasádными farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou vody do omietky
- 3 Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu
- 4 Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady
- 5 V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB
- 6 Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov

Spotreba

300-600 ml/m²



Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR, SILICATECOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
nemá špeciálny odtieň	3831000242964	kartón	2	5	1	4,500	22,50	27,00

1.1

Základné nátery

JUBOSIL GF

Základný spojovací náter na prídržnosť silikátových farieb



TOP VÝBER pre sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycimi disperznými farbami.

- Umožňuje prídržnosť silikátových farieb na povrchoch premaľovaných disperznými farbami
- Krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizuje podklad a zlepšuje prídržnosť
- Blokuje ľahko rozpustné látky v podklade
- Dobrá paropriepustnosť
- Biela farba

- 1 *Vzhľad rovnomerného povrchu*
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Vhodný na problematické povrchy (sadrokartónové dosky)
- 4 Všetstranne použiteľný (ako podklad pre všetky vnútorné farby, ktoré majú slabšiu kryciu schopnosť)

Spotreba
130-150 ml/m²



Odporúčame s:
JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527124032	kartón	2	5	1	6,000	30,00	36,00

VEZAKRIL Primer

Drsný základný náter na prídržnosť dekoratívnych omietok a lepidiel na keramiku



TOP VÝBER pre veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť dobrú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Egalizuje podklad
- Zvyšuje vodoodpudivosť

- 1 *Úspora času a financií pri obnove keramických obkladov a ostatných hladkých povrchov*
- 2 Ľahšia práca na kritických povrchoch
- 3 Zlepšuje prídržnosť ďalších vrstiev

Spotreba
cca 300 ml/m²



Odporúčame s:

AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex, JUBIZOL lepidlá/lepiace malty, vyrovnávacie hmoty JUBOLIN/JUBOGLET



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243701	kartón	2	5	1	4,000	20,00	24,00

1.2

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Thermo Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie povrchov, ktoré chceme dodatočne izolovať a tým znížiť vplyv tepelných mostov a vzniku plesní.

- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary
- Duté plnivé vo vyrovnávacej hmote poskytujú teplejší a príjemnejší pocit na stenovom povrchu
- Možnosť strojného nanášania
- Vysoká priepustnosť vodnej pary (steny dýchajú)
- Zníženie vplyvu tepelných mostov

- 1 Poskytuje pocit tepla
- 2 V systéme s vnútornou farbou JUPOL Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Ľahké brúsenie

Spotreba

1 l/m² na hrúbku vrstvy 1 mm



Odporúčame s:
JUPOL Thermo



Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)):	0,15

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527572994	kartón	2	5	1	3,400	17,00	20,40

JUBOLIN Classic Vnútorná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na náročnejšie a veľmi zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Tradičný výber zákazníkov už viac ako 50 rokov
- Ľahké nanášanie
- Výborná pevnosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Výborná odolnosť na mierne mechanické zaťaženie
- 3 Široký výber rôznych balení
- 4 Ideálny podklad pre nanášanie dekoratívnych techník
- 5 Výborná egalizácia povrchu a tým znížená nasiakavosť (menšia spotreba záverečnej vrstvy)
- 6 Hmota pripravená na použitie
- 7 Vhodná na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier, škár
- 8 Dobrá prídržnosť na rôzne podklady

Priemerná spotreba

1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)



Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528953	kartón	6	1	kg	2,100	2,10	2,52
biely	3831000206355	kartón	8	3	kg	1,600	4,80	5,76
biely	3831000200353	kartón	2	8	kg	1,100	8,80	10,56
biely	3831000242407	paleta	24	25	kg	0,800	20,00	24,00

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN P 25 Fine

Vnúťorná vyrovnávací hmotá pre strojné a ručné nanášanie



NAJČASTEJŠÍ
VÝBER
REALIZÁTOROV

TOP VÝBER na náročné viac zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Najčastejší výber realizátorov
- Veľmi ľahké nanášanie
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Jednoduché brúsenie
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Zahladené povrchy maľujeme všetkými druhmi maliarskych farieb
- 3 Výborná pevnosť
- 4 Vysoká tixotropnosť
- 5 Pripravená na použitie
- 6 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba

1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)



Odporúčame s:

JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Farba:

prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000286340	paleta	24	25	kg	0,820	20,50	24,60

JUBOLIN P 50 Extra fine

Jemná vnúťorná vyrovnávací hmotá pre strojné nanášanie



VÝBORNÁ
PRE STROJNÉ
NANÁŠANIE

TOP VÝBER na jemné zahľadanie vopred vyrovnaných povrchov, zvlášť vhodná na konečné vyrovnanie sadrokartónových dosiek.

- Výnimočne ľahké nanášanie
- Výborná prídržnosť na všetky druhy podkladov
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výnimočná belosť

- 1 Mimoriadne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Dobrá pevnosť
- 3 Mimoriadne ľahké brúsenie
- 4 Pripravená na použitie

Priemerná spotreba

1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)



Odporúčame s:

JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Farba:

prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527428314	paleta	24	25	kg	0,840	21,00	25,20

1.2

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Reparatur Vnúťorná vyrovnávacia hmota v tube



TOP VÝBER na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier a škár.

- Jednoduché použitie
- Ľahké brúsenie
- Dobrá pevnosť

- 1 Pripravená na použitie
- 2 Možnosť viacnásobného použitia
- 3 Použitie na menšie opravy

Priemerná spotreba
závisí od veľkosti poškodenia



Odporúčame s:
JUPOL vnúťorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farba: prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527259758	kartón	12	150 g	ks	2,170	2,17	2,60

1.3

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Nivelin Vnúťorná prášková vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov.

Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania
- Veľká paropriepustnosť

- 1 Prírodná biela
- 2 Na strojné a ručné nanášanie
- 3 Pripravená hmota má výnimočne dlhú dobu spracovania
- 4 Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

Priemerná spotreba
1,0 – 1,5 kg/m² (pre dve vrstvy)



Odporúčame s:
Vnúťorné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243633	vrecko	4	5	kg	0,750	3,75	4,50
biely	3831000200568	paleta	48	20	kg	0,600	12,00	14,40

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávací hmota



TOP VÝBER na zahľadenie a záverečnú úpravu vnútorných a vonkajších povrchov (vápennocementové a cementové omietky). Použiteľná aj na vyhotovenie dekoratívnych techník a hladkých fasád.

- Výborná na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnych povrchoch
- Požiarna trieda A1 (nehorľavá) – časť fasádneho systému ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Vhodný podklad na vyhotovenie dekoratívnych techník
- Veľmi vodoodpudivá
- Veľmi elastická

- 1 Univerzálnosť použitia
- 2 Vzhľad jemne zahladených povrchov
- 3 Možnosť vystuženia s JUBIZOL armovacou mriežkou
- 4 Umožňuje štruktúrovanie so šablónami a štruktúrnymi valčekmi
- 5 Umožňuje opravy fasádnych prvkov a štukatúr
- 6 Umožňuje nanášanie fasádnych farieb

Priemerná spotreba

1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame s:

Všetky fasádne a vnútorné farby vrátane dekoratívnych náterov



Hrúbka vrstvy

0 – 6 mm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)):

0,93

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244395	vrecko	4	5	kg	0,850	4,25	5,10
biely	3831000244401	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávací hmota



TOP VÝBER na vyrovnanie betónových stropov a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Vyrovnanie v hrúbke vrstvy do 8 mm
- Univerzálnosť použitia
- Možné brúsenie
- Dlhá doba spracovania
- Vyrovnanie vlhkosti v priestore
- Vysoká paropriepustnosť

- 1 Možnosť vyrovnania väčších nerovností
- 2 Umožňuje priame nanosenie disperzných vnútorných farieb kvality JUPOL Gold
- 3 Na rovných povrchoch ako je stena z pórobetónových blokov, môže nahradiť klasické omietky
- 4 Univerzálnosť – jedným výrobkom môžeme vykonať viacej rôznych aplikácií
- 5 Ľahké spracovanie a nanášanie
- 6 Dlhá doba spracovania pripravenej zmesi

Priemerná spotreba

cca 1 - 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame s:

Vnútorné farby kvality JUPOL Gold



Hrúbka vrstvy

0 – 8 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527518572	vrecko	4	5	kg	0,900	4,50	5,40
biely	3838527447698	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra



TOP VÝBER na vyrovnanie väčších priehlbín a nerovností a na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár.

- Rýchlo tuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota
- Na hrúbky do 5 cm
- Lahké nanášanie

- 1 Možnosť sanácie väčších 'chýb' na povrchu
- 2 Rýchla aplikácia
- 3 Na menších plochách použiteľná aj ako klasická hrubá alebo jemná omietka

Priemerná spotreba

- 1,1 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame s:

Vnútorne farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy

0 – 50 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200728	vrecko	6	2	kg	1,125	2,25	2,70
biely	3831000246085	paleta	48	15	kg	0,633	9,50	11,40

JUBOGLET Strong

Dvojzložková cementová fasádna vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER pre najviac zaťažené vonkajšie povrchy. Vhodná na zahľadenie neomietnutých betónových povrchov, vápennocementových a cementových omietok, použiteľná aj na jemné opravy fasádnych dekoratívnych prvkov.

- Tenkovrstvá hmota
- Výborná pevnosť
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočne hladký povrch
- Komponent B - AKRIL Emulzia

- 1 Zahľadené povrchy môžeme premalovať všetkými druhmi fasádnyimi a inými maliarskymi farbami, ako aj farbami vyrobenými na základe organických rozpúšťadiel
- 2 Pre vnútorné a vonkajšie povrchy
- 3 Výnimočná belosť
- 4 Na náročných vnútorných stenových povrchoch umožňuje nanosenie epoxidových farieb
- 5 Viacúčelové použitie

Priemerná spotreba

1,2 - 2,0 kg/m² JUBOGLET Strong + 0,3 - 0,5 kg/m² AKRIL Emulzia



Odporúčame s:

Fasádne farby a farby na báze organických rozpúšťadiel



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200605	paleta	48	20	kg	0,650	13,00	15,60

1.4

Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná vyrovnávacia hmota na podlahy



TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových krytín.

- Hrúbka vrstvy do 10 mm
- Dobrá rozlietateľnosť a "self-healing" efekt
- Dlhá doba spracovania (cca 20 min.), rýchle schnutie a tvrdnutie
- Malé zmršťovanie
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Hladký povrch bez prasklín a pórov
- Homogénna v celom priereze
- Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
- JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20

- 1 Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov
- 2 Rýchla ďalšia úprava
- 3 Dlhá doba spracovania
- 4 Veľmi dobrá rozlietateľnosť

Spotreba

cca 1,5 kg/m² suchej zmesi na vrstvu hrúbka 1 mm

**Odporúčame s:**

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex
HYDROOL Elastic, HYDROSOL Superflex



Hrúbka vrstvy

0 – 10 mm

Pochôdnosť

12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527558363	paleta	42	25	kg	0,900	22,50	27,00





2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

Príručka vnútorných farieb

- Farby vyberáme s ohľadom na priestor: pre viacej zaťažené povrchy odporúčame umývateľné farby.
- Ak stenové povrchy maľujeme prvý krát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obnovovacom maľovaní zvyčajne základný náter nie je potrebný.
- Pre krajší konečný vzhľad farebného filmu je dôležitá príprava podkladu vhodnou vyrovnávacou hmotou.



Vnútorné maliarske farby




Názov výrobku	JUPOL Classic	JUPOL Ekonomik	JUPOL Fresh	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Trend	JUPOL Junior
Vlastnosť a účel	Univerzálna vnútorná maliarska farba, ktorej dôverujeme už 50 rokov	Univerzálna ekonomická biela vnútorná maliarska farba	Extra biela vnútorná maliarska farba	Vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím, k dispozícii vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch	Špičková vnútorná umývateľná farba už v jednej vrstve so zamatovým vzhľadom	Špičková vnútorná umývateľná farba odolná proti dezinfekčným prostriedkom	Vnútorná umývateľná farba s krytím už v jednej vrstve pripravená na okamžité použitie	Vnútorná umývateľná farba s krytím už v jednej vrstve pripravená na okamžité použitie pre detské izby
Odolnosť proti oteru	●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●	len biela	●●●●●	●●●●●	●●●●●	18 pripravených odtieňov	8 pripravených odtieňov
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●	●●●
Strana v katalógu	21	22	21	20	22	23	24	26

Vnútorné maliarske farby na profesionálne použitie



Názov výrobku	JUPOL Special	JUPOL Professional
Vlastnosť a účel	Vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím na profesionálne použitie	Vnútorná maliarska farba vhodná pre novostavby a obnovovacie maľovanie stenových a stropných povrchov
Odolnosť proti oteru	●●●●	●
Ponuka farebných odtieňov	●●●●	●●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●●	●
Strana v katalógu	29	30

Vápenné vnútorné farby



Názov výrobku	JUPOL Bio vápenná vnútorná farba	JUPOL Denikol
Vlastnosť a účel	Bio vápenná vnútorná farba na ochranu historických budov a povrchov v obytných priestoroch	Prostriedok na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok
Odolnosť proti oteru	●●	●●
Ponuka farebných odtieňov	●●	●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●
Strana v katalógu	30	31

- Farby môžeme tónovať na našich JUMIX miešacích centrách, možné je aj tónovanie s prostriedkami DIPI.
- Výber farby v priestore je dôležitý, pretože často nevedomky vplývajú na náladu ľudí, ktorí v tomto priestore bývajú.

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami



Názov výrobku **JUPOL Amikol**

Vlastnosť a účel

Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba s ochranou farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami

JUPOL Citro

Vnútorná maliarska farba s účinnou ochranou filmu proti rozvoju rias a plesní

JUPOL Block

Špeciálna vnútorná maliarska farba na blokovanie problematických a domácich škvŕn

JUPOL Strong

Vynikajúca vnútorná umývateľná farba na veľmi zatažené stenové povrchy

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba, ktorá zabezpečuje energetické úspory

JUPOL Bio silicate

Silikátová vnútorná maliarska farba vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky

Odolnosť proti oteru



Ponuka farebných odtieňov



Vhodnosť na veľmi zatažené povrchy



Strana v katalógu **27**

27

29

28

28

28

Špeciálne výrobky na problematické povrchy



Názov výrobku **ALGICID Plus**

Vlastnosť a účel

Biocídny bezfarebný prípravok na ničenie rias a plesní na stenových povrchoch

JUBOCID

Biocídny bezfarebný prípravok na prevenciu proti plesni na stenách

Použitie

Na fasádne a vnútorné stenové povrchy. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekoračných omietok a pod.

Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb. Účinne zamedzuje, resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírejších plesní na stenách. Používa sa len ako preventívna fungicídna prísada a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých povrchoch.

Strana v katalógu **32**

32

VIAC AKO
10.000
FAREBNÝCH
ODTIEŇOV



JUPOL Gold advanced

Vnútna umývateľná
malierska farba s vysokou
krycou schopnosťou



TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené
vnútorné priestory, kde je požadovaný aj
špičkový estetický vzhľad premalovaného
povrchu.

- K dispozícii vo viac ako 10.000 farebných odtieňoch
- Čisté odtiene s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom
- Vysoká krycia schopnosť aj pri intenzívnych odtieňoch
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 Špičkový vzhľad premalovaného povrchu
- 2 Veľký výber rôznych farebných kombinácií
- 3 Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri maľovaní
- 5 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Spotreba

160 - 190 ml/m² (pre dvojnásobný náter)

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A - F),
možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby
a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI
Konzentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25,
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom,
valček JUPOL Gold

Odporúčaný počet vrstiev 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593982	kartón	6	0,75	I	6,000	4,50	5,40
biely	3838527593975	kartón	8	2	I	5,000	10,00	12,00
biely	3838527593968	kartón	2	5	I	4,400	22,00	26,40
biely	3838527593951	vedro	10	10	I	3,750	37,50	45,00
biely	3838527593944	vedro	15	15	I	3,333	50,00	60,00

Báza	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527594071	kartón	6	0,75 (0,67*)	I	2,985	2,00	2,40
báza 2000	3838527594033	kartón	6	0,75 (0,71*)	I	3,158	2,25	2,70
báza 1000	3838527594064	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,222	4,00	4,80
báza 2000	3838527594026	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,237	4,25	5,10
báza 1000	3838527594057	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,000	9,00	10,80
báza 2000	3838527594019	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,053	9,75	11,70
báza 1000	3838527594088	vedro	10	10 (9,00*)	I	1,806	16,25	19,50
báza 2000	3838527594002	vedro	10	10 (9,50*)	I	1,895	18,00	21,60
báza 1000	3838527594040	vedro	15	15 (13,50*)	I	1,722	23,25	27,90
báza 2000	3838527593999	vedro	15	15 (14,25*)	I	1,737	24,75	29,70

2.1

JUPOL vnútorné maliarske farby



JUPOL Classic Vnútorná maliarska farba

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Prvá voľba zákazníkov už 50 rokov
- Pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Špičková paropriepustnosť

- 1 Ľahká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri nanášaní

DÔVERUJEME
JEJ UŽ
50 ROKOV!

Spotreba

125 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25,
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaná počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3831000242179	kartón	8	2	I	2,750	5,50	6,60
biely	3831000242384	kartón	2	5	I	2,400	12,00	14,40
biely	3831000242162	paleta	40	10	I	2,000	20,00	24,00
biely	3831000242391	paleta	24	15	I	1,717	25,75	30,90

JUPOL Fresh Extra biela maliarska farba

EXTRA
BIELA



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výborné krycie schopnosti už za mokra;
- Konečný povrch má jednoliaty matný vzhľad;
- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 Ľahká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Spotreba

160 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie:

biely (1001), do pastelových odtieňov je možné tónovanie DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	< 2 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaná počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527597171	kartón	2	5	I	2,200	11,00	13,20
biely	3838527597195	paleta	24	15	I	1,533	23,00	27,60

JUPOL Ekonomik

Vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 *Lahká aplikácia*
- 2 *Zabezpečená stála kvalita*
- 3 *Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť*

Spotreba

0,28 – 0,34 kg/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie

biely (1001), možné tónovanie aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vyšoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčany valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčany počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527444864	kartón	2	8	kg	1,219	9,75	11,70
biely	3838527058214	paleta	40	15	kg	1,000	15,00	18,00
biely	3838527058207	paleta	24	25	kg	0,790	19,75	23,70

JUPOL Brilliant

Špičková vnútorná umývateľná maliarska farba



TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný veľmi kvalitný estetický vzhľad.

- Výborná krycia schopnosť už pri jednej vrstve
- Mimoriadna belosť a zamatový vzhľad
- Hlboký matný vzhľad
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 *Špičkový vzhľad premalovaného povrchu*
- 2 *K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov*
- 3 *Úspora času (postačuje už jedna vrstva)*
- 4 *Jednoduchá aplikácia*

Spotreba

80 – 110 ml/m² pre jednu vrstvu


Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vyšoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčany valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Brilliant
Odporúčany počet vrstiev	1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
biely	3838527390130	kartón	8	2	l	7,500	15,00	18,00
biely	3838527258782	kartón	2	5	l	6,500	32,50	39,00
biely	3838527258799	vedro		15	l	5,200	78,00	93,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena ^a €/ks s DPH
báza 1000	3838527390123	kartón	8	2 (1,80*)	l	2,917	5,25	6,30
báza 2000	3838527390147	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,158	6,00	7,20
báza 1000	3838527258805	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,667	12,00	14,40
báza 2000	3838527258829	kartón	2	5 (4,75)	l	2,895	13,75	16,50

JUPOL Latex

Veľmi kvalitná umývateľná (matt, semi matt, satin) latexová vnútorná farba



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy ako napr. kuchyne, kúpeľne, chodby, verejné inštitúcie (školy, materské školy, nemocnice, hotely a pod).

- Veľmi kvalitná umývateľná farba odolná na čistenie s bežnými domácimi čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami
- Hladký film premaľovaného povrchu
- K dispozícii v troch leskoch: Satin, Semi matt, Matt
- Široká škála farebných odtieňov

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Veľký výber rôznych farebných kombinácií
- 3 Umožňuje krajšie nanesenie
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Podklad pre niektoré dekoratívne techniky

Spotreba

150 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: semi matt a satin – trieda 1, matt – trieda 2
Paropriepustnosť	semi matt a satin – stredná trieda II, matt – vysoká trieda I
VOC	matt, semi matt 1 g/l, satin 5 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaná počet vrstiev	2

JUPOL Latex matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527395210	kartón	8	2	I	6,250	12,50	15,00
biely	3838527118406	kartón	2	5	I	5,550	27,75	33,30
biely	3838527118444	vedro		15	I	4,933	74,00	88,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527395203	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,500	4,50	5,40
báza 2000	3838527395289	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,763	5,25	6,30
báza 1000	3838527120102	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,278	10,25	12,30
báza 2000	3838527120119	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,526	12,00	14,40
báza 1000	3838527120027	vedro		15 (13,50*)	I	1,944	26,25	31,50
báza 2000	3838527120034	vedro		15 (14,25*)	I	2,281	32,50	39,00

JUPOL Latex semi matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527393353	kartón	8	2	I	6,750	13,50	16,20
biely	3838527118437	kartón	2	5	I	6,000	30,00	36,00
biely	3838527118468	vedro		15	I	5,467	82,00	98,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527393346	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,917	5,25	6,30
báza 2000	3838527393360	kartón	8	2 (1,90*)	I	3,158	6,00	7,20
báza 1000	3838527120065	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,667	12,00	14,40
báza 2000	3838527120164	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,789	13,25	15,90
báza 1000	3838527119946	vedro		15 (13,50*)	I	2,315	31,25	37,50
báza 2000	3838527119953	vedro		15 (14,25*)	I	2,526	36,00	43,20

2.1

JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Latex satin

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527395241	kartón	8	2	l	7,250	14,50	17,40
biely	3838527118413	kartón	2	5	l	6,800	34,00	40,80
biely	3838527118451	vedro		15	l	6,000	90,00	108,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527393234	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,472	6,25	7,50
báza 2000	3838527395258	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,553	6,75	8,10
báza 1000	3838527120140	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,000	13,50	16,20
báza 2000	3838527120157	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,158	15,00	18,00
báza 1000	3838527119984	vedro		15 (13,50*)	l	2,685	36,25	43,50
báza 2000	3838527119991	vedro		15 (14,25*)	l	2,877	41,00	49,20

2.2

Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi

JUPOL Trend

Umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pripravená na okamžité použitie

NOVÉ
BALENIENOVÉ
ODTIEŇE

TOP VÝBER pre všetky vnútorné, aj viac zaťažené priestory, ktoré chceme oživiť v moderných farebných odtieňoch.

- Pre rýchle trendové zmeny domova
- V 18-tich už pripravených farebných odtieňoch
- Postačuje na 20 m² v jednej vrstve
- Premalovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Už pripravená na použitie

- 1 Rýchla a jednoduchá možnosť zmeny interiéru
- 2 Veľmi kvalitný vzhľad premalovaného povrchu
- 3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu

Tónovanie 18 už pripravených odtieňov

**Odporúčame s:**

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l


Odporúčaný valček valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend

Odporúčaný počet vrstiev 1 (vo výnimočných prípadoch 2, závisí od povrchu)

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Coconut 400	3838527607788	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lemon 405	3838527607894	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Curry 410	3838527607979	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Papaya 411	3838527607993	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Sangria 421	3838527607931	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Watermelon 422	3838527608013	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lavanda 430	3838527608037	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Cobalt 440	3838527608051	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Denim 441	3838527607917	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lime 450	3838527608075	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Wasabi 451	3838527608099	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Olive 452	3838527608112	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Espresso 460	3838527608136	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Latte 462	3838527608150	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Ivory 463	3838527608174	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Smoke 470	3838527608198	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Graphite 471	3838527608211	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Carbon 472	3838527608235	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00

Veľká dostupnosť odtieňov!

JUPOL Trend – 18 už pripravených odtieňov



Coconut 400



Lemon 405



Curry 410



Papaya 411



Sangria 421



Watermelon 422



Lavanda 430



Cobalt 440



Denim 441



Lime 450



Wasabi 451



Olive 452



Espresso 460



Latte 462



Ivory 463



Smoke 470



Graphite 471



Carbon 472

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUPOL Junior

Umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pre detské izby

NOVÉ
BALENIENOVÉ
ODTIEŇE

TOP VÝBER pre všetky vnútorné priestory, predovšetkým na úpravu stien v detských izbách, herniach, učebniach a pod.

- Ideálna farba pre detské izby
- Prvá farba na slovenskom trhu s certifikátom životného prostredia Ecolabel
- K dispozícii v 8 už pripravených módnych odtieňoch
- Postačuje na 20 m² v jednej vrstve
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Už pripravená na použitie

- 1 Rýchly a jednoduchý výber s už pripravenými odtieňmi, ktoré sa páčia deťom
- 2 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 3 Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotrebacca 125 ml/m² pre jednu vrstvu**Tónovanie**

8 už pripravených odtieňov

**Odporúčame s:**

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Junior
Odporúčaný počet vrstiev	1

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Vanilla Cream 310	3838527607610	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Golden Star 320	3838527607634	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Dragon Green 330	3838527607641	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Good Ghost 340	3838527607658	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Sky Hero 350	3838527607665	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Pirate Blue 360	3838527607672	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Candy Pink 370	3838527607689	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Miss Lily 380	3838527607696	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00

JUPOL Junior – 8 už pripravených odtieňov



Vanilla Cream 310



Golden Star 320



Dragon Green 330



Good Ghost 340



Sky Hero 350



Pirate Blue 360



Candy Pink 370



Miss Lily 380

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami



JUPOL Amikol

Vynikajúca umývateľná farba s účinnou ochranou filmu pred napadnutím filmu baktériami



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené priestory, kde očakávame vznik a rozvoj baktérií a stenových plesní. Vhodná pre potravinársky priemysel (pekárne, plniarne nápojov) a verejné budovy (priestory v zdravotníctve, školách, materských školách, domovoch dôchodcov).

- Účinná ochrana farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami
- Vhodná pre priestory, kde je požadovaná vysoká čistota a hygiena
- Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

- 1 Zabraňuje vzniku a rozvoju baktérií a stenových plesní
- 2 Možnosť čistenia
- 3 Možnosť výberu širokej škály odtieňov
- 4 Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omytky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: trieda 1
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	3 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603131	vedro	2	5	1	8,800	44,00	52,80
biely	3838527260051	vedro		15	1	6,600	99,00	118,80

JUPOL Citro

Vnútorňá farba s účinnou ochranou filmu proti plesni



TOP VÝBER zpre všetky priestory, kde je z dôvodu vlhkosti väčšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rias a plesní ako napr. kuchyne, kúpeľne, pivničné priestory, sklady, pracovne a pod.

- Rýchlo a účinne rieši problémy so stenovými plesňami a riasami
- Vhodná na prevenciu ako aj na "liečenie" v systéme s ALGICIDom Plus
- Prijemná citrónová vôňa
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Udržiavanie čistého a estetického povrchu
- 2 Možnosť rýchlej a jednoduchej sanácie napadnutých povrchov

Spotreba 170 - 200 ml/m² pre dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omytky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, ALGICID Plus



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244524	kartón	8	2	1	4,000	8,00	9,60
biely	3831000243619	kartón	2	5	1	3,000	15,00	18,00
biely	3831000243626	vedro		10	1	2,500	25,00	30,00

JUPOL Bio silicate

Vnútná silikátová farba, vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky



Vnútné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

TOP VÝBER predovšetkým pre osoby, ktoré majú ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky

- Neobsahuje biocidy
- Pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky odporúčame biely odtieň
- Vhodná aj na dekoratívnu ochranu v budovách architektonického dedičstva

- 1 Rieši ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky
- 2 Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
- 3 Možné čistenie povrchu
- 4 Umožňuje pekné naniesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS



Odporúčame:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, JUBOSIL GF



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527119052	kartón	2	5	I	3,300	16,50	19,80
biely	3838527119045	vedro		15	I	2,933	44,00	52,80

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre stenové povrchy situované na sever, bez izolácie, v prípade menších tepelných mostov, pre detské izby.

- Poskytuje pocit tepla
- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru a zabraňuje vzniku plesní

- 1 V systéme s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 2 Odstraňuje problémy s plesňou a tepelnými mostami
- 3 Krajši a hladký vzhľad premalovaného povrchu
- 4 Jednoduchá aplikácia

Spotreba 350 - 450 ml/m² pre tri vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame:

JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	20 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2 až 3

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527569642	kartón	2	5	I	6,250	31,25	37,50

JUPOL Strong

Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy v kuchyni, kúpeľni, chodbe a verejných budovách. Veľmi vhodná aj do detských izieb.

- Farba, pre ktorú ponúkame 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti filmu (krycia schopnosť, lesk, umývateľnosť v súlade s normou EN 13 300)
- 10-krát väčšia odolnosť farby na mokré čistenie a mechanické poškodenie
- Umožňuje čistenie flakov: káva, víno, stopy mastných rúk a topánok, detské kreatívne "malovanie", flaky od domácich zvierat
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

- 1 Zabezpečená vysoká kvalita
- 2 Možnosť udržiavania čistého premalovaného povrchu
- 3 Poskytuje krajšie naniesenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 160 - 190 ml/m² pre dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50 AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 1)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	6 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527460192	kartón	8	2	I	8,250	16,50	19,80
biely	3838527460208	kartón	2	5	I	8,000	40,00	48,00

2.3

JUPOL Block

Špeciálna farba na blokovanie flakov



Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

TOP VÝBER pre stenové povrchy znečistené škvrnami v domácnosti, od nikotínu, dechtu napr. kuchyne, reštaurácie, hotely, školy, materské školy.

- Výborne prekryje a blokuje problematické flaky od nikotínu, dechtu po požiari, od znečistenia, od tanínu a iných farbičov, od vína, ovocných džúsov, kávy, vodových farieb a oleja
- Škvŕny sa viažu s farbou, tým je zabránené ich prestupu cez farebný film
- Rýchle schnutie
- Paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Možnosť lokálnej opravy chýb

- 1 Ideálny výber na odstránenie škvŕn
- 2 Kratší čas realizácie - nanosenie nasledovnej vrstvy je možné už po 4 hodinách
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Zabezpečený kvalitný výsledok premalovania škvŕn

Spotreba

220 - 250 ml/m² pre dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (E - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokry oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 5 g/l

Odporúčaná valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaná počet vrstiev 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527415185	kartón	8	2	I	12,000	24,00	28,80
biely	3838527415208	kartón	2	5	I	11,500	57,50	69,00
biely	3838527415222	vedro		15	I	11,000	165,00	198,00

2.4

JUPOL Special

Vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou na profesionálne použitie



Vnútorne maliarske farby na profesionálne použitie

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný aj špičkový estetický vzhľad premalovaného povrchu.

- Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou
- K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

- 1 Špičkový vzhľad premalovaného povrchu
- 2 Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami

Spotreba

160 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokry oder (trieda 3)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaná valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaná počet vrstiev 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527068909	kartón	2	5	I	4,400	22,00	26,40
biely	3831000286364	vedro		15	I	3,800	57,00	68,40

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527124094	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,056	9,25	11,10
báza 2000	3838527300795	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,158	10,25	12,30

2.4

Vnútorne maliarske farby na profesionálne použitie

JUPOL Professional

Biela vnútorná maliarska farba
pre profesionálne použitie



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy obytných a občianskych budov a iných verejných objektov.

- Vhodná na profesionálne použitie
- Výborná krycia schopnosť a belosť
- Vysoká paropriepustnosť
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

- 1 Jednoduché použitie
- 2 Nanosenie nasledujúcej vrstvy je možné už po 4 hodinách - práca sa môže ukončiť v ten istý deň
- 3 Poskytuje krajšie nanosenie farby

Spotreba od 170 do 200 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001), možnosť tónovania s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

**Odporúčame s:**

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408767	paleta	24	15	1	1,867	28,00	33,60

2.5

Vápenné vnútorné maliarske farby

JUPOL Bio vápenná
vnútorná farba

Prírodná vnútorná farba



TOP VÝBER pre pamiatkovo chránené budovy a priestory so stálou trochu zvýšenou vlhkosťou.

- Farba na základe haseného vápna so silným dezinfekčným účinkom
- Prírodné fungicídne a baktericídne pôsobenie
- Ideálna pre podklady na báze vápna a na sanačné omietky
- Vhodná na stenové povrchy po záplavách
- Veľmi paropriepustná
- Neotiera sa

- 1 Vzhľadom na svoje vlastnosti má vplyv na kvalitu zdravého bývania
- 2 Prijemná a svieža vôňa
- 3 Dezinfekčný účinok dosiahnutý bez použitia pridaných prostriedkov
- 4 Jednoduché použitie
- 5 Možné nanašovanie aj valčekom

Spotreba

180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001)

**Odporúčame s:**

JUPOL Denikol



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	8 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242803	kartón	2	5	1	2,000	10,00	12,00
biely	3831000242810	vedro		16	1	1,781	28,50	34,20

2.5

Vápenné vnútorné maliarske farby

JUPOL Denikol

Prostriedok na izoláciu flakov



TOP VÝBER pre vnútorné stenové a stropné povrchy so škvŕnami, ktoré sú svojou povahou vo vode rýchlo a ľahko rozpustné.

- Účinne izoluje škvŕny od nikotínu, dechtu, soli v škvŕnách po zatečení, tanín a iné farbivá, menšie mastné flaky
- Náter je na základe haseného vápna a špeciálnych prísad

- 1 Ideálny výber na odstránenie rôznych druhov škvŕn
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba

cca 150 - 400 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

biely (1001)



Odporúčame s:
JUPOL Classic



Paropriepustnosť

VOC

vysoká trieda I

2 g/l

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242827	kartón	2	5	1	1,650	8,25	9,90



2.6

Špeciálne výrobky na problematické povrchy

ALGICID Plus

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní



TOP VÝBER pre riasami a plesňami napadnuté fasádne a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové povrchy.

- Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
- Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
- V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter na ničenie plesní

- 1 Účinná sanácia povrchov
- 2 Dlhodobý vzhľad "zdravého povrchu"
- 3 Relatívne jednoduché na použitie

Spotreba
50 - 100 ml/m²

Tónovanie
priesvitný



Odporúčame s:
so všetkými farbami



počet vrstiev 1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242681	kartón	12	0,5	l	14,000	7,00	8,40
priesvitný (rozprašovač)	3838527442877	kartón	12	0,5	l	15,000	7,50	9,00

JUBOCID

Prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách



TOP VÝBER pre povrchy, kde sa očakáva vznik stenových plesní a mikroorganizmov.

- Účinný preventívny prostriedok na zabránenie rastu a rozvoja väčšiny plesní a mikroorganizmov na stenách
- Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb

- 1 Účinný preventívny prostriedok
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba
max. 75 ml/l disp. farby

Tónovanie
Mútna vodná suspenzia



Odporúčame s:
JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex



počet vrstiev 1 až 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242926	kartón	12	0,5	l	6,000	3,00	3,60

2.7

Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami

Vyrovnávacie hmoty	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL účelové vnútorné farby	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine	●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine	●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur	●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo					●
JUBOGLET Nivelin	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●		


Odtiene podľa nového vzorkovníka
JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omiетки

PASTEL (E, F)odtjene
končiace na číslice 4,5**MEDIUM (C, D)**odtjene
končiace na číslice 2,3**INTENSIVE (A, B)**odtjene začínajúce na číslicu 5
alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie MJ		PASTEL (E, F)		MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)			
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
JUPOL Classic vnútorná maliarska farba	2	l	3,750	7,50	9,00	3,750	7,50	9,00			
	5	l	3,050	15,25	18,30	3,050	15,25	18,30			
	10	l	2,600	26,00	31,20	2,600	26,00	31,20			
	15	l	2,367	35,50	42,60	2,367	35,50	42,60			
JUPOL Fresh vnútorná maliarska farba	5	l	2,900	14,50	17,40	2,900	14,50	17,40			
	15	l	2,117	31,75	38,10	2,117	31,75	38,10			
JUPOL Gold advanced vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím	0,75	l	11,333	8,50	10,20	11,333	8,50	10,20	12,667	9,50	11,40
	2	l	7,500	15,00	18,00	7,500	15,00	18,00	11,250	22,50	27,00
	5	l	5,850	29,25	35,10	5,850	29,25	35,10	8,900	44,50	53,40
	10	l	5,100	51,00	61,20	5,100	51,00	61,20	8,200	82,00	98,40
	15	l	4,533	68,00	81,60	4,533	68,00	81,60	7,667	115,00	138,00
JUPOL Brilliant špičková vnútorná umývateľná farba	2	l	7,750	15,50	18,60	7,750	15,50	18,60	12,500	25,00	30,00
	5	l	7,200	36,00	43,20	7,200	36,00	43,20	11,000	55,00	66,00
	15	l	6,133	92,00	110,40	6,133	92,00	110,40	9,800	147,00	176,40
JUPOL Citro vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni	5	l	4,500	22,50	27,00	4,500	22,50	27,00			
	10	l	3,950	39,50	47,40	3,950	39,50	47,40			
JUPOL Block špeciálna farba na blokovanie flakov	2	l	18,750	37,50	45,00	18,750	37,50	45,00			
	5	l	18,500	92,50	111,00	18,500	92,50	111,00			
	15	l	17,667	265,00	318,00	17,667	265,00	318,00			
JUPOL Strong veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zatažené stenové povrchy, odolná na čistenie flakov	2	l	13,625	27,25	32,70	13,625	27,25	32,70			
	5	l	12,050	60,25	72,30	12,050	60,25	72,30			
JUPOL Latex matt/semimatt matná latexová vnútorná farba	2	l	8,125	16,25	19,50	8,125	16,25	19,50	13,125	26,25	31,50
	5	l	7,600	38,00	45,60	7,600	38,00	45,60	11,950	59,75	71,70
	15	l	6,733	101,00	121,20	6,733	101,00	121,20	10,433	156,50	187,80
JUPOL Latex satin saténová latexová vnútorná farba	2	l	9,000	18,00	21,60	9,000	18,00	21,60	14,500	29,00	34,80
	5	l	8,900	44,50	53,40	8,900	44,50	53,40	13,800	69,00	82,80
	15	l	8,317	124,75	149,70	8,317	124,75	149,70	12,633	189,50	227,40
JUPOL Bio silicate vnútorná silikátová farba	5	l	5,250	26,25	31,50	5,250	26,25	31,50			
	15	l	4,600	69,00	82,80	4,600	69,00	82,80			



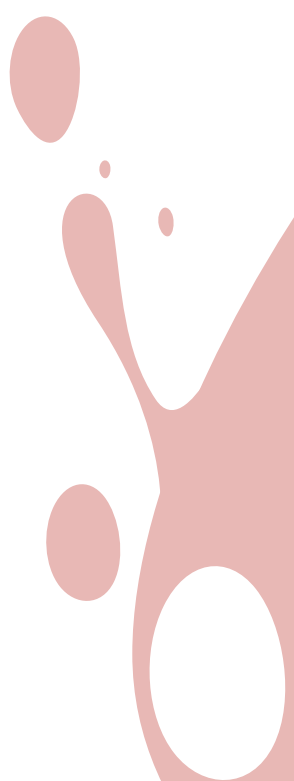



3

3 JUB Decor - Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

Príručka na dekoratívnu úpravu vnútorných priestorov

- Príroda, jemným spôsobom zachytená v DECOR technike poskytuje ušľachtilý a jedinečný vzhľad domova.
- Hrou, predstavivosťou, výberom správneho náradia a odtieňov z DECOR výrobkov vznikajú vynikajúce umelecké diela, ktoré dajú domovu unikátnu pečať.
- Unikátny vzhľad reliéfného povrchu kože, vzhľad kôry dreva, štruktúra kôry javora, vzhľad prírodného kameňa a betónu, je len niekoľko techník, z ktorých si môžu zákazníci vybrať.

Dekoratívna úprava



Názov výrobku	DECOR Relief base	DECOR Beton look	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Marmorin shine	DECOR Perla
Použitie	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Príprava stenových povrchov na dekoratívne techniky	Exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu	Atraktívny a moderný metalický vzhľad	Úžasný vzhľad mramoru	Dosiahnutie vysokého lesku povrchov upravených s DECOR Marmorinom	Malebné a farebné úpravy stenových povrchov s fantazijnými motívmi
Strana v katalógu	37	37	37	38	38	38

Dekoratívna úprava



Názov výrobku	DECOR Antique	DECOR Acrycolor	DECOR Decoral	VALIT
Použitie	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér	Interiér/exteriér
Odporúčame na	Rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo hrubo omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre budovy kultúrneho dedičstva	Jemný metalický vzhľad	Rustikálny vzhľad povrchov	Rustikálny vzhľad upravených povrchov
Strana v katalógu	39	39	39	40

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov

DECOR Relief base

Dekoratívna vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na prípravu stenových povrchov na dekoratívne techniky.

- Najvhodnejší podklad na nanosenie dekoratívnych techník
- Výborná prídržnosť
- Vhodný na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná pevnosť

- 1 Poskytuje špičkový vzhľad
- 2 Vhodný na veľmi jemné dekoratívne vyrovnanie
- 3 Výnimočne ľahké nanášanie a brúsenie
- 4 Už pripravená hmota

Spotreba

cca 1,5 až 2,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Tónovanie

/



Odporúčame pri technikách:

Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Pettinato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Rust



Doba schnutia: ~12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527573380	kartón	2	8	kg	1,000	8,00	9,60

DECOR Beton look

Dekoratívna vyrovnávacia hmota na dosiahnutie vzhľadu surového betónu



TOP VÝBER na použitie vo vnútorných priestoroch, kde chceme dosiahnuť exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu.

- Poskytuje prírodný vzhľad neopracovaného betónu
- Dobrá prídržnosť na rôzne druhy stenových podkladov
- Rýchle schnutie
- Výnimočná pružnosť a vysoká paropriepustnosť

- 1 Exkluzívny minimalistický štýl v interiéri
- 2 Možnosť dosiahnutia rôznych farebných odtieňov betónu
- 3 Rýchla realizácia
- 4 Dlhšia doba spracovania uľahčuje realizáciu

Spotreba

cca 1,5 kg/m² pre každý mm hrúbky

Tónovanie

/



Odporúčame pri technike:

Beton Look



Doba schnutia: ~24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527573236	paleta	48	20	kg	1,250	25,00	30,00

DECOR Glamour

Krycia metalická maliarska farba



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných stenových povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný metalický vzhľad.

- Možnosť tónovania
- Veľmi paropriepustná
- Výnimočne nízky obsah VOC
- Veľmi odolná na mokré čistenie

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Pestrý výber exkluzívnych odtieňov
- 3 Moderný metalický vzhľad
- 4 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

120 – 150 ml/m² pre dve vrstvy

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (JUB Farby a omietky):
21 vybraných odtieňov, 3 už pripravené odtiene



Odporúčame pri technikách:

Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Atacama, Rubín



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 4 – 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527425535	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20
strieborný	3838527425450	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20
bronzový	3838527425467	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20



zlatý



strieborný



bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov

DECOR Marmorin Dekoratívny tmel



TOP VÝBER pre všetky vnútorné stenové povrchy, kde chceme dosiahnuť veľkolepý vzhľad mramoru.

- Vzhľad upraveného povrchu mramoru
- Výnimočná hladkosť a vysoký lesk povrchu
- Možnosť tónovania
- Vysoká vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mokré čistenie

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Vytvára pocit prírody v domácnosti
- 3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia
- 4 Miešanie rôznych farebných odtieňov medzi sebou

Spotreba


~ 300 g/m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník JUB Farby a omietky

Odporúčame pri technikách:

Aceró, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Rust



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527123998	kartón	6	1	kg	8,000	8,00	9,60
biely	3831000200520	kartón	2	8	kg	4,375	35,00	42,00

DECOR Marmorin shine Ochranný vosk



TOP VÝBER pre dosiahnutie vysokého lesku povrchov, upravených dekoratívnym tmelom DECOR Marmorin.

- Povrchu poskytnete vysoký lesk
- Zdôrazní hladkosť povrchu a dodatočne ho ochráni
- Vysoká vodoodpudivosť a vysoká odolnosť proti mokrému čisteniu

- 1 Jedinečný vzhľad dekoratívnej techniky
- 2 Dlhšia stabilita techniky
- 3 Možnosť čistenia
- 4 Rýchla aplikácia
- 5 Jednoduché nanášanie

Spotreba

približne 50 ml/m² pre jednu vrstvu

Tónovanie

/

Odporúčame pri technikách:

Classic, Egeo, Spatolato



Doba schnutia: suchá na dotyk: 2 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527488882	kartón	6	0,65	l	8,462	5,50	6,60

DECOR Perla Dekoratívny gél



TOP VÝBER pre malebné, farebné a fantazijné úpravy stenových povrchov.

- Dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva v rôznych farebných odtieňoch
- Výnimočne stabilný
- Polo transparentný vzhľad
- Veľmi odolný proti mokrému čisteniu

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Vytvára pocit prírody v domácnosti
- 3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

200 - 300 ml/m² pre každú vrstvu

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník JUB Farby a omietky (dodávky s obmedzeniami)

4 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technikách:

Mica, Pearl



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 - 8 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242728	kartón	6	1	kg	6,500	6,50	7,80
zlatý	3831000242735	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
strieborný	3831000242742	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
bronzový	3831000242759	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30



biely

zlatý

strieborný

bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov

DECOR Antique

Silikátová lazurovací farba



TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo drsných omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre objekty kultúrneho dedičstva.

- Možnosť dosiahnutia veľkolepého rustikálneho vzhľadu
- Vysoká vodoodpudivosť, paropriepustnosť a alkalická odolnosť
- Rýchle schnutie
- Odolnosť proti zaťaženiu zo životného prostredia
- Možnosť tónovania

- 1 *Návrat k tradícii*
- 2 Rýchle vyhotovenie - úspora času a financií
- 3 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

prvá vrstva: cca 100 ml/m², každá nasledujúca: cca 60 ml/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene označené * a končiace na C až F, vzorkovník JUB Farby a ometky odtiene začínajúce na 2 - 5



Odporúčame pri technikách:

Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Adam



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527513997	kartón	8	2	l	4,750	9,50	11,40
biely	3831000246023	kartón	2	5	l	4,600	23,00	27,60
biely	3831000246030	vedro		10	l	4,025	40,25	48,30

DECOR Acrycolor

Krycia metalická maliarska farba na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru



TOP VÝBER na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien, kde chceme dosiahnuť jemný metalický vzhľad.

- Metalický vzhľad s matným efektom
- Výborná krycia schopnosť
- Odolnosť proti mokrému oteru

- 1 *Atraktívny a moderný vzhľad*
- 2 *Možnosť čistenia*
- 3 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradím

Poraba

180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Tónovanie

3 už pripravené odtiene



Odporúčame pri technikách:

Rubin



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527056517	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
strieborný	3838527056524	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
bronzový	3838527056531	vedro	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10



zlatý

strieborný

bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Decoral

Vnútorná dekoratívna omietka



TOP VÝBER na rustikálny vzhľad vnútorných povrchov stien.

- Výborná prídržnosť na rôzne povrchy
- Vysoká paropriepustnosť a pevnosť
- Dosiahnutie atraktívneho rustikálneho vzhľadu

- 1 Jednoduchá a rýchla príprava zmesi na nanašanie
- 2 Dlhá doba spracovania

Spotreba

cca 2,5 až 10,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky, možná hrúbka vrstvy 3 – 10 mm)

Tónovanie

/



Odporúčame pri technikách:

Travertino Decoral



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200551	vecia		20	kg	0,450	9,00	10,80

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov

VALIT
Dvojkomponentná tenkovrstvá
rustikálna omietka



TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vnútorných a fasádnych povrchov.

- Vysoká paropriepustnosť
- Dosiachnutie vysokej pevnosti
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Dobrá vodoodpudivosť
- Dvojkomponentná - komponent B je AKRIL Emulzia

- 1 Dosiachnutie rôznych rustikálnych efektov
- 2 Rýchla realizácia - úspora času a financií
- 3 Jednoduchá a rýchla úprava povrchu
- 4 Výrobok sa môže použiť v interiéri ako aj v exteriéri
- 5 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

VALIT (komponent A): 1,2 - 2,5 kg/m²
+
AKRIL Emulzia (komponent B): 0,12 - 0,25 kg/m²

Tónovanie

/



Odporúčame pri technike:

/



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 hod., odolnosť pred poškodením dažďom: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208342	vrece		20	kg	0,750	15,00	18,00

3.2

Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

PASTEL (E, F)

odtiene
končiace na číslice 4,5

MEDIUM (C, D)

odtiene
končiace na číslice 2,3

INTENSIVE (A, B)

odtiene začínajúce na číslicu 5
alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie	MJ	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
DECOR Glamour krycia metalická maliarska farba	0,65	l	33,077	21,50	25,80						
DECOR Marmorin dekoračný tmel	1	kg	9,000	9,00	10,80	9,000	9,00	10,80	14,000	14,00	16,80
	8	kg	5,688	45,50	54,60	5,688	45,50	54,60	9,125	73,00	87,60
DECOR Antique silikátová lazurovací farba	2	l	7,000	14,00	16,80	7,000	14,00	16,80	7,000	14,00	16,80
	5	l	6,400	32,00	38,40	6,400	32,00	38,40	6,400	32,00	38,40
DECOR Perla dekoračný gél	10	l	5,400	54,00	64,80	5,400	54,00	64,80	5,400	54,00	64,80
	1	kg	9,250	9,25	11,10	9,250	9,25	11,10	13,500	13,50	16,20



3.3

Špeciálne náradie

Názov výrobku	 Valček Creativ 18 cm	 Štetec Universal 15x5	 Ochranná fólia 100 cm/33 m	 Šablóna maliarska	 Dekoratívna kefa
	zahrotený	150 x 50 mm	100 cm x 33 m		150 x 150 mm
Odporučené pre techniku	Beton Look	Jeans, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam	Acero		Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam
EAN kód	4002168100529	3830000325332	9002588458724	3253560262365	8014254567556
Cena €/ks bez DPH	15,00	23,00	8,50	9,50	6,50

Názov výrobku	 Huba na dlaždice	 Štetec dekoratívny Storch	 Dekoratívna rukavica	 Štetec dekoratívny 71400	 Prírodná špongia - veľká
	165 x 115 x 70 mm	70 mm		220 x 20 mm	
Odporučené pre techniku	Travertino Decoral	Aurora	Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look	Atacama, Versus, Travertino Nivelin D	Rubín, Adam
EAN kód	9002588408002	4001941056435	4013307306542	8014254553467	4001941063037
Cena €/ks bez DPH	2,00	16,00	5,50	21,00	25,00

Názov výrobku	 Dekoratívny tampón	 Valček DECOR prírodná koža	 Valček DECOR viazaná prírodná koža	 Matrica efekt drevo
	200 x 200 mm	200 mm	190 mm	
Odporučené pre techniku	Pearl		Pearl	
EAN kód	8014254521916	8014254544465	8014254527253	8014254557526
Cena €/ks bez DPH	25,00	23,50	23,50	27,00

Názov výrobku	 Plastové hladidlo efekt TERRE FIORENTINE	 Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE	 Špachtľa INOX 2K držadlo	 Nerezová japonská špachtľa - k	 Štukatérske hladidlo INOX EXPERT
			80 mm		200x80mm
Odporučené pre techniku	Pre všetky techniky	Classic, Spatolato	Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Atacama, Decor Wood, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam		Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam
EAN kód	8014254550565	8014254557519	3830048343503	4010993165002	4001941105768
Cena €/ks bez DPH	9,00	8,50	9,00	17,00	27,00

Názov výrobku	 Štukatérske hladidlo INOX EXPERT	 Valček hrubá pena / K	 Valček štruktúrny VL
	240 x 100 mm	penový valček 180 mm	penový valček 100 mm
Odporučené pre techniku	Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Atacama, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubín, Rust, Adam	Rust	Rust
EAN kód	4001941105782	3830048341455	3830048343053
Cena €/ks bez DPH	28,00	15,00	8,00

NOVÉ
V PONUKE



DECOR Rust

Príprava podkladu

- Podfarbenie:** podklad suchý, pevný, bez flakov od oleja a iných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu. Podľa potreby podfarbíme, aby sme dosiahli rovnomerný farebný odtieň podkladu. Použijeme JUPOL Gold (020A).
- Zahľadenie podkladu:** DECOR Relief base s nerezovým hladidlom.
- Brúsenie povrchu:** odprášenie po brúsení vysávaním alebo jemnou metličkou.
- Impregnácia:** AKRIL EMULZIOU (1:1).

Realizácia techniky

- Čistým, nerezovým hladidlom naniesieme v tenkej vrstve DECOR Marmorin (020A). Hrúbka DECOR Marmorinu na hladidle je ~ 0,5 mm. Hladidlo zľahka celou plochou priložíme k povrchu. Krúživými pohybmi sa DECOR Marmorin, ktorý bol nanosený na hladidlo, v tvare nepravidelných škvŕn, pomaly prenáša na povrch. Pri tom hladidlo netlačíme k podkladu a nehladíme. Ešte čerstvo (mokré) nanosený DECOR Marmorin, malým (10 cm) penovým štruktúrnym valčekom rozprestrieme po povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Ihneď potom nasleduje dodatočné nanosenie DECOR Marmorinu 020A, veľkým (18 cm) penovým štruktúrnym valčekom, ktorým ho rozprestrieme po povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi po celej ploche.
- Po 10 – 15 min. zopakujeme postup s DECOR Marmorinom (820 C).
- Po 2 – 4 hod. na povrch malým a veľkým valčekom naniesieme JUBIN Metal (6408), pričom dbáme na to, aby nanosená vrstva nebola krycia, ale flakato priesvitná.
- Poslednú vrstvu DECOR Marmorinu (290 A) naniesieme malým a veľkým štruktúrnym valčekom, tak aby neboli viditeľné stopy valčeka. Konečná vrstva závisí od želanéj intenzity vzhľadu hrdze.



Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch



DECOR Rubin



Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

- 1 Hladidlom nanesieme 3 – 5 mm hrubú vrstvu JUBOGLETu Nivelin D a zrovnáme ho dvojvrstvovým širokým hladidlom na rovnomernú hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do rovnomernej jemnej štruktúry.
- 2 Po 15 – 25 minútach začneme s vyhotovením štruktúry. Rohom dekoratívnej kefy vytvoríme nerovnomernú bodkovanú vlnitú štruktúru, šírky 3 až 5 cm. Vlny sú vzdialené od seba približne 50 cm v závislosti od veľkosti povrchu. Jednotlivé vlny môžu mať aj bočné slepé vetvy. Na jednej alebo oboch stranách vytvorenej bodkovanej štruktúry vytvoríme kefou ťahy s väčšou alebo menšou šírkou. Kefou môžeme spraviť 360 stupňovú otočku, aby sme dostali tvar slnka. Po 10 – 15 minútach zahladíme povrch štukatérskym hladidlom, pričom dávame pozor na hladké neupravené povrchy. Hladidlo občas očistíme špongiou. Povrch necháme schnúť 24 až 48 hod.
- 3 Na hladké neupravené povrchy nanesieme so štetcom DECOR Acrylcolor, pričom ho ihneď po nanesení pretieme špongiou. Po 2 – 4 hodinách na profilované povrchy nanesieme DECOR Glamour, ktorý pretieme špongiou, aby nedošlo k zatečeniu, súčasne vytvoríme hmlovité prechody medzi jednotlivými farbami. Následne môžeme v mieste nanosenia DECOR Glamouru vytvoriť doplnkový efekt s DIPI Super colorom, ktorý nanesieme so štetcom.



Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch



DECOR Adam

Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

- 1 Hladidlom naniesieme 3 – 4 mm hrubú vrstvu JUBOGLETu Nivelin D a zrovnáme ho dvojvrstvovým širokým hladidlom na rovnomernú hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do rovnomernej jemnej štruktúry.
- 2 Po 10 – 15 minútach vtlačíme JUBIZOL armovacia mriežku, ktorú sme vopred narezali na želané dekoratívne tvary. JUBIZOL armovacia mriežku prekryjeme tenkou vrstvou JUBOGLETu Nivelin D.
- 3 Po približne 30 minútach odstránime kusy JUBIZOL armovacej mriežky. Okolo vtlačenej mriežky vytvoríme štruktúru s dekoratívnou kefou. Následné profilovanie povrchu vytvoríme špachtľou na lepiu a tmel (krížom) a štukatérskym hladidlom. Jemne zahladíme celý povrch, zvlášť dávame pozor na neupravené časti.
- 4 Po 24 – 48 hodinách, keď je povrch suchý, naniesieme v dvoch vrstvách DECOR Antique. Materiál nanášame plochým alebo okrúhlym štetcom, pričom povrch stierame špongiou, aby nedošlo k zatekaniu farby. Doba schnutia medzi prvou a druhou vrstvou je 4 až 6 hodín.



Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch




4

4 Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

Príručka na ochranu drevených a kovových povrchov

- Drevo je vystavené starnutiu a rôznym škodcom, preto je ho potrebné správne chrániť a ošetrovať.
- Na ochranu dreva môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vzhľadom na priehľadnosť zostane viditeľná textúra dreva alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii aj v systéme JUMIX.
- Kovové povrchy je z dôvodu hrdzavenia potrebné ochrániť proti korózii súčasne farebný povrch zostane aj príjemnejší.
- Na ochranu dreva a kovov sú k dispozícii rôzne systémové riešenia obchodnej značky JUBIN: od modernejších na vodnom základe po tradičné na báze rozpúšťadiel, ktorým zákazníci ešte stále dôverujú vo veľkej miere.

Ochrana dreva a kovov



Názov výrobku	JUBIN Akrilin	JUBIN Impregnacia	JUBIN Lasur	LAZURTOP	JUBIN Decor primer	JUBIN Decor universal
Účel použitia	Oprava povrchových chýb a poškodení	Ochrana dreva pred modraním a práchnivením	Na ochranu dreva v interiéri a exteriéri	Hrubovrstvý priehľadný náter na dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov mäkkého a tvrdého dreva	Základná farba na ochranu dreva, blokuje tanín a iné rozpustné látky	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou
Druh náteru	/	transparentný	transparentný	transparentný	krycí	krycí
Zloženie	akrylátové	Alkydové vodné	akrylátové	alkydové	akrylátové	akrylátové
Doba schnutia	1 – 2 hod.	24 hod.	4–6 hod.	24 hod.	4–6 hod.	4–6 hod.
Ponuka farebných odtieňov	4 hotové odtiene		● ● ●	● ● ●		● ● ● ● ●
Strana v katalógu	47	48	48	50	51	53



Názov výrobku	JUBIN Wood primer	JUBIN Email universal	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal	JUBIN Metal primer
Účel použitia	Základná farba na ochranu dreva	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou	Základný náter s výbornou prídržnosťou na železo a farebné kovy	Krycí a základný antikorozyjný náter v jednom	Základný náter na ochranu železa
Druh náteru	krycí	krycí	krycí	krycí	krycí
Zloženie	alkydové	alkydové	akrylátové	akrylátové	alkydové
Doba schnutia	24 hod.	24 hod.	6 hod.	6 hod.	24 hod.
Ponuka farebných odtieňov		13 hotových odtieňov		● ● ● ● ●	
Strana v katalógu	54	55	51	52	54

JUBIN Akrilin

Imel na drevo



TOP VÝBER na opravy popraskaných, poškodených, poškrábaných alebo poudieraných drevených povrchov.

- Účinne sanuje chyby do hĺbky 3 mm
- Kompatibilný so systémami na vodnom a alkydovom základe
- Vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie
- Výborná prídržnosť
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k životnému prostrediu

- 1 Možnosť výberu farebného odtieňa, ktorý výborne ladí s drevom a prekryje chyby dreva aj pri transparentných náteroch
- 2 Vhodný pre detské hry, hračky a kontakt s potravinami
- 3 Rýchla, jednoduchá a kvalitná obnova
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba

cca 1,0 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Tónovanie

Možnosť tónovania s DIFI Super colorom.
4 už pripravené odtiene



Odporúčame s:


JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 0,5 hod., ďalšia úprava: 1 - 2 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 biely	3838527259666	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
20 smrek	3838527259680	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
30 buk	3838527259703	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
40 dub	3838527259727	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
10 biely	3831000200698	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
20 smrek	3831000204016	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
30 buk	3831000204023	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
40 dub	3831000204030	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
10 biely	3831000200704	kartón	2	8	kg	2,000	16,00	19,20
20 smrek	3831000203989	kartón	2	8	kg	2,000	16,00	19,20
30 buk	3831000203996	kartón	2	8	kg	2,000	16,00	19,20
40 dub	3831000204009	kartón	2	8	kg	2,000	16,00	19,20

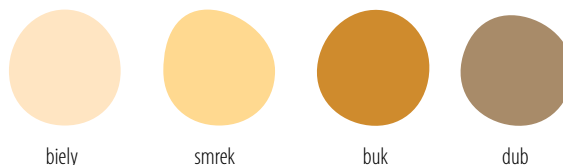

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Impregnácia

Biocídna impregnácia na drevo



TOP VÝBER na ochranu drevených prístreškov a vystavených drevených povrchov ako napr. drevené ploty, obklady a drevený stavebný nábytok.

- Účinne chráni drevo pred modraním a práchnivením
- Vhodný na vonkajšie použitie
- Výborná penetrácia
- Egalizuje nasiakavosť povrchu

- 1 Zabezpečuje dlhodobú ochranu
- 2 Predlžuje životnosť
- 3 Znižuje spotrebu nasledovnej vrstvy
- 4 Ľahká aplikácia
- 5 Zvyšuje adhéziu konečného náteru
- 6 Zabezpečuje ľahké nanosenia nasledovnej vrstvy
- 7 Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba

180 ml/m² v jednej vrstve



Odporúčame v systéme:

JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 6 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527592442	kartón	6	0,65	l	11,538	7,50	9,00

JUBIN Lasur

Hrubovrstvý lazurovací náter na drevo



TOP VÝBER pre stavebný nábytok, ploty, detské hračky a hry, úle, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady a záhradný nábytok.

- Dlhodobá UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva a dodáva mu hodvábný lesk
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k používateľovi a životnému prostrediu
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Umožňuje veľa farebných kombinácií s ostatnými prvkami v priestore
- 2 Možnosť práce v interiéri, keďže nemá nepríjemnú vôňu
- 3 Rýchle a jednoduché nanášanie
- 4 Nástroje po použití umyjeme vodou

Spotreba

100 – 125 ml/m² (pre dve vrstvy)

Tónovanie

Možnosť tónovania podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (45 odtieňov), 10 už pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrylin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný 1	3838527390444	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
biely 1001	3838527390536	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
borovica 2	3838527390451	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
teak 3	3838527390468	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
orech 4	3838527390475	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
eben 5	3838527390482	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
mahagón 7	3838527390499	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
palisander 9	3838527390505	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
dub 93	3838527390512	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
hruška 6	3838527527123	kartón	6	0,65	l	10,000	6,50	7,80
bezfarebný 1	3838527390543	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
biely 1001	3838527390635	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
borovica 2	3838527390550	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
teak 3	3838527390567	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
orech 4	3838527390574	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
eben 5	3838527390581	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
mahagón 7	3838527390598	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
palisander 9	3838527390604	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
dub 93	3838527390611	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90
hruška 6	3838527527147	kartón	4	2,25	l	9,222	20,75	24,90

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 100	3838527390529	kartón	6	0,65 (0,65*)	I	10,385	6,75	8,10
báza 100	3838527390628	kartón	4	2,25 (2,25*)	I	9,556	21,50	25,80




bezfarebný 1



biely 1001




borovica 2



teak 3



orech 4



eben 5



mahagón 7



palisander 9



dub 93



hruška 6

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●			2 × JUBIN Lasur
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Ochrana nového dreva		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 2 × JUBIN Lasur



4.2

Transparentné nátery na ochranu dreva | Lazúry na alkydovom základe

LAZURTOP

Hrubovrstvá lazúra na drevo



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu dreva, aj na povrchoch, ktoré sú veľmi vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ako sú strešné konštrukcie, podbitie, drevené ploty, drevený stavebný a záhradný nábytok a pod.

- ponechá viditeľnú textúru dreva
- UV ochrana pred slnkom;
- jednoduché nanášanie

Výdatnosť

8 – 12 m²/l pre dve vrstvy, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti)

Tónovanie

9 už pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 11	3838527487700	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
bezfarebný 12	3838527487540	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
borovica 13	3838527487564	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
červený smrek 14	3838527487588	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
buk 15	3838527487618	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
orech 16	3838527487625	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
teak 17	3838527487649	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
mahagón 23	3838527487663	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
palisander 24	3838527487687	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
biely 11	3838527487885	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
bezfarebný 12	3838527487724	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
borovica 13	3838527487748	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
červený smrek 14	3838527487762	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
buk 15	3838527487786	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
orech 16	3838527487809	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
teak 17	3838527487823	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
mahagón 23	3838527487847	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
palisander 24	3838527487861	kartón	4	2,5	l	8,000	20,00	24,00
biely 11	3838527550725	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
bezfarebný 12	3838527550749	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
borovica 13	3838527550763	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
červený smrek 14	3838527550787	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
buk 15	3838527550800	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
orech 16	3838527550824	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
teak 17	3838527550848	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
mahagón 23	3838527550862	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00
palisander 24	3838527550886	kartón	2	5	l	7,500	37,50	45,00

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●	●	●	2 x Lazurtop
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1–2 x Lazurtop
Ochrana nového dreva		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 2 x Lazurtop

JUBIN Decor primer

Základná farba na drevo



TOP VÝBER na ochranu stavebného nábytku, detských hier a hračiek, strešných konštrukcií, podbití striech a iných drevených obkladov, plotov.

- Umožňuje dýchanie dreva
- Blokuje tanín a iné vo vode rozpustné látky
- Výrobok šetrný pre používateľa a životné prostredie
- Bez nepríjemnej vône
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Dlhodobá ochrana pred škodcami dreva
- 2 Vzhľadom na výnimočne rýchle schnutie môžeme v priebehu jedného dňa naniesť všetky potrebné vrstvy
- 3 Nemá nepríjemnú vôňu
- 4 Už pri prvej vrstve dosiahneme výbornú kryciu schopnosť
- 5 Šetrný k spotrebiteľovi
- 6 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba

70 – 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrylin / Impregnácia / Decor Universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 – 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527390406	kartón	6	0,65	l	12,308	8,00	9,60

JUBIN Metal primer

Základný antikorózný náter na železo a farebné kovy



TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre rôzne železné, oceľové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, žlaby, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Dlhodobá antikorózná ochrana
- Výborná krycia schopnosť a rýchle schnutie, ktoré umožňuje naniesenie nasledovnej vrstvy už po 6-tich hodinách
- Bez nepríjemnej vône
- Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri

- 1 Nemá nepríjemnú vôňu
- 2 Rýchle schnutie
- 3 Výborná krycia schopnosť a dobrá pridržnosť nasledujúcich vrstiev
- 4 Zlepšuje pridržnosť konečných náterov a zabezpečuje účinnú systémovú ochranu
- 5 Vzhľadom na hustú štruktúru výborne kryje, vhodný aj na farebné kovy
- 6 Možnosť naniesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)
- 7 Náradie môžeme po použití umyť vodou
- 8 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba

80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)



Odporúčame v systéme:

JUBIN Metal / Decor universal



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527518657	kartón	6	0,65	l	12,692	8,25	9,90

JUBIN Metal

Krycia antikorózna farba na kov



TOP VÝBER na rôzne železné, ocelové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Antikorózna farba s výbornou krycou schopnosťou
- Základný a záverečný náter v jednom
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Bez nepríjemnej vône

- 1 Možnosť dosiahnutia elegantného metalického efektu
- 2 Možnosť použitia na vonkajších a vnútorných povrchoch
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Môže sa použiť priamo na kov čo výrazne skracuje prácu
- 5 Nasledujúca vrstva je možná už po 6-tich hodinách
- 6 Pri nezaťažených povrchoch možnosť priameho nanosenia na kov v systéme s JUBINOM Metal primer.
- 7 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)

Spotreba

80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možno aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a ometky a RAL. Možno aj tónovanie v 28 odtieňoch s metalickým efektom. 6 už pripravených odtieňov.



Odporúčame v systéme:

JUBIN Metal primer




Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390826	kartón	6	0,65	l	17,308	11,25	13,50
strieborný 5005	3838527390857	kartón	6	0,65	l	20,769	13,50	16,20
grafit 5004	3838527390840	kartón	6	0,65	l	18,077	11,75	14,10
tmavo hnedý 8	3838527390796	kartón	6	0,65	l	17,308	11,25	13,50
zelený 6	3838527390789	kartón	6	0,65	l	17,308	11,25	13,50
čierny 9	3838527390802	kartón	6	0,65	l	17,308	11,25	13,50
biely 1001	3838527390871	kartón	4	2,25	l	15,667	35,25	42,30
strieborný 5005	3838527390901	kartón	4	2,25	l	20,444	46,00	55,20
grafit 5004	3838527390895	kartón	4	2,25	l	17,111	38,50	46,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390819	kartón	6	0,65 (0,59*)	ks	11,017	6,50	7,80
báza 2000	3838527390833	kartón	6	0,65 (0,62*)	ks	10,887	6,75	8,10
báza 1000	3838527390864	kartón	4	2,25 (2,03*)	ks	9,852	20,00	24,00
báza 2000	3838527390888	kartón	4	2,25 (2,14*)	ks	9,579	20,50	24,60



biely 1001




strieborný 5005




grafit 5004



tmavo hnedý 8



zelený 6



čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Decor universal

Krycia farba na drevo a kov



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov v systéme s vhodným základným náterom: hračky a hry, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady, ploty, stavebný a záhradný nábytok, radiátory a potrubie radiátorového vykurovania, kryty strojov, konštrukcie prístreškov.

- Výborná krycia schopnosť a UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Nežltne a rýchlo schne
- Bez nepríjemnej vône s dlhodobou stabilitou
- Výborná pružnosť a tvrdosť
- Výrobok šetrný k spotrebiteľovi a životnému prostrediu
- Možnosť tónovania
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Vhodný do interiéru a exteriéru
- 2 Ľahšia práca v interiéru (nízky obsah VOC)
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Decor primer a 2×JUBIN Decor universal)

Spotreba

70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a ometky a RAL. 9 už pripravených odtieňov.



Odporúčame v systéme:

JUBIN Decor primer / JUBIN Metal primer




Doba schnutia:


suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390734	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
žltý 2	3838527390642	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
oker 3	3838527390659	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
červený 4	3838527390666	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
modrý 5	3838527390673	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
zelený 6	3838527390680	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
šedý 7	3838527390697	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
tmavo hnedý 8	3838527390703	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
čierny 9	3838527390710	kartón	6	0,65	I	13,077	8,50	10,20
biely 1001	3838527390765	kartón	4	2,25	I	11,222	25,25	30,30

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390727	kartón	6	0,65 (0,59*)	I	8,475	5,00	6,00
báza 2000	3838527390741	kartón	6	0,65 (0,62*)	I	8,871	5,50	6,60
báza 1000	3838527390758	kartón	4	2,25 (2,03*)	I	7,143	14,50	17,40
báza 2000	3838527390772	kartón	4	2,25 (2,14*)	I	7,126	15,25	18,30



biely 1001



žltý 2



oker 3



červený 4



modrý 5




zelený 6



šedý 7



tmavo hnedý 8



čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.

JUBIN Wood primer

Základná farba na drevo



TOP VÝBER na ochranu rôznych drevených povrchov ako je stavebný nábytok, záhradný nábytok a drevené konštrukcie.

- Zlepšuje prídržnosť záverečného náteru
- Výborná krycia schopnosť a paropriepustnosť
- Jednoduchá aplikácia a brúsenie
- Dobré vyrovnanie podkladu

- 1 Zabezpečuje dýchanie dreva a tým ho chráni pred degradáciou
- 2 Účinne odstraňuje chyby na povrchoch
- 3 Jednoduchá obnova drevených povrchov
- 4 Výborne sa rozťiera a má dlhú dobu spracovania
- 5 Dobrá prídržnosť

Spotreba

100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia / JUBIN Email universal



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528397	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40

JUBIN Metal primer

Základná antikorózna farba na železo



TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre dverné a okenné rámy, ploty, ocelové a železné povrchy.

- Dlhodobá antikorózna ochrana
- Výborná krycia schopnosť
- Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri

- 1 Zabezpečuje kvalitnú a dlhodobú ochranu pred hrdzou
- 2 Výborná príprava pre krycí náter
- 3 Výborná prídržnosť
- 4 Jednoduché nanášanie a výborná rozťierateľnosť

Spotreba

100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)



Odporúčame v systéme:

JUBIN Email universal



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527528359	kartón	6	0,75	l	10,000	7,50	9,00
ox. červený	3838527528380	kartón	6	0,75	l	10,000	7,50	9,00



4.3

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Nátery na alkydovom základe

JUBIN Email universal

Krycia farba na drevo a kov



TOP VÝBER na kvalitnú a dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov ako sú ploty, oceľové a drevené konštrukcie, stavebný nábytok.

- Dobrá UV ochrana pred vonkajšími vplyvmi
- Dlhodobá dekoratívna ochrana
- Výborná pružnosť a tvrdosť

- 1 Možný výber z 13 odtieňov
- 2 Výborná krycia schopnosť
- 3 Stabilný lesk a odtieň
- 4 Jednoduché nanášanie a výborná rozštiepatelnosť
- 5 Jednoduchá aplikácia

Spotreba

100 - 125 ml/m² (v jednej vrstve)

Tónovanie

/ 13 už pripravených odtieňov.




Odporúčame v systéme:

Drevo: JUBIN Wood primer
Kov: JUBIN Metal primer alkydový



Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 01	3838527528410	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
sl. kost' 15	3838527528434	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
žltý 20	3838527528458	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
oker 30	3838527528472	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
červený 40	3838527528496	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
bordový 45	3838527528519	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
modrý 50	3838527528533	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
sv. zelený 60	3838527528557	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
tmavozelený 65	3838527528571	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
šedý 70	3838527528595	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
hnedý 80	3838527528618	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
čierny 90	3838527528632	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40
biely matný 02	3838527593630	kartón	6	0,75	l	9,333	7,00	8,40

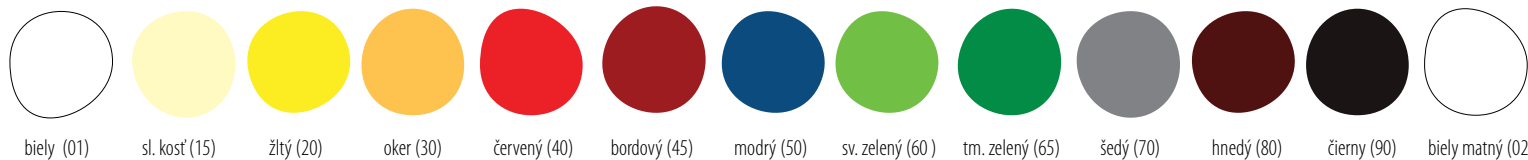

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

4.4

Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)				
	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky											
JUBIN Decor universal krycia farba na drevo a kov	0.65	l	17,692	11,50	13,80	17,692	11,50	13,80	28,462	18,50	22,20
	2.25	l	15,333	34,50	41,40	15,333	34,50	41,40	25,222	56,75	68,10
JUBIN Metal antikoročná farba na kov	0.65	l	24,615	16,00	19,20	24,615	16,00	19,20	40,000	26,00	31,20
	2.25	l	22,000	49,50	59,40	22,000	49,50	59,40	36,000	81,00	97,20
			odtiene 1xx, 2xx, 4xx			odtiene 3xx			odtiene 5xx, 6xx		
JUBIN Lasur priesvitný náter na drevo	0.65	l	13,846	9,00	10,80	13,846	9,00	10,80	21,538	14,00	16,80
	2.25	l	12,556	28,25	33,90	12,556	28,25	33,90	20,444	46,00	55,20
			odtiene 6 1xx, 62xx			odtiene 63xx, 64xx, 65xx					
JUBIN Metal - strieborný antikoročná farba na kov	0.65	l	26,923	17,50	21,00	43,077	28,00	33,60			
	2.25	l	28,444	64,00	76,80	41,222	92,75	111,30			

Ochrana dreva kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana dreva kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Náročný exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●			1 x JUBIN Wood primer + 1-2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	●	1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●			3 x JUBIN Metal alebo 2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Decor universal
Systém na oceľ/železo		●		3-4 × JUBIN Metal
Systém na oceľ/železo		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Ochrana farebných kovov (Al, Zn, Cu) kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Email universal

4.4

Čistiace prostriedky

JUBIN Cleaner

Čistiaci prostriedok a riedidlo



TOP VÝBER na riedenie alkydových emailov a lazúr a na odmasťovanie kovových povrchov.

- Účinne čistí náradie
- Vhodný na riedenie alkydových náterov
- Výborne odmasťí kovové povrchy

¹ Účinne čistí náradie po použití náterov na základe rozpúšťadiel

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	8605022108899	kartón	6	0,9	1	6,667	6,00	7,20





5 Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

Príručka fasádnych farieb

- Nové fasádne omietky chránime pred škodlivým pôsobením zaťaženia zo životného prostredia vhodnou fasádnou farbou, ktorá zabezpečuje paropriepustnosť a zvyšuje vodoodpudivosť.
- Časom sa fasádny povrch zmyje, znečistí, mierne zbledne a stratí vodoodpudivosť. Každých 10 až 15 rokov je preto potrebné fasádne povrchy premaľovať a vrátiť im estetický vzhľad a funkčnosť.
- Dôsledkom neskorej obnovy sú poškodenia omietky, pričom náklady na obnovu sa každým dňom zvyšujú a spravidla presahujú náklady udržiavacieho maľovania.
- Ponuka fasádnych farieb obsahuje tie, ktoré slúžia na obnovovacie maľovanie hladkých a drsných povrchov ako aj na prvé maľovanie.

Akrylátové fasádne farby



Názov výrobku **ACRYLCOLOR**

Účel použitia

Najčastejší výber pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy

REVITALCOLOR

Pre povrchy s mikro trhlinami a/alebo riasami a plesňami napadnuté povrchy

TRENDCOLOR

Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov



SILICONECOLOR

Dlhodobá ochrana povrchov viacej vystavených vlhkosti

NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba

JUBOSIL Hydrophob

Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých podkladov

Vodoodpudivosť



Odolnosť proti znečisteniu



Paropriepustnosť



Rôznorodosť farebných odtieňov



Životnosť - trvanlivosť



Strana v katalógu

65

66

67

62

63

64

Silikátové fasádne farby



Názov výrobku **SILICATECOLOR**

Účel použitia

Paropriepustná mikroarmovaná farba, šetrná k životnému prostrediu na obnovu historických budov



BIO vápenná fasádna farba

Farba šetrná k životnému prostrediu s dezinfekčným účinkom

Vodoodpudivosť



Odolnosť proti znečisteniu



Paropriepustnosť



Rôznorodosť farebných odtieňov



Životnosť - trvanlivosť



Strana v katalógu

69

69

Bio vápenné fasádne farby



Farby zmenia dom.



5.1

Silikónové fasádne farby



SILICONECOLOR

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná odolnosť odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovláčna	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593807	kartón	2	5	l	8,500	42,50	51,00
biely	3838527601762	vedro		15	l	8,250	123,75	148,50

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601779	vedro		15 (13,50*)	l	5,150	74,16	88,99

5.1

Silikónové fasádne farby



NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová
mikroarmovaná fasádna
farba

TOP VÝBER pre všetky budovy vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu a zachovať ich čisté. Fasádna farba, vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborné použitie na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z minerálnej vlny.

- Samočistiaci účinok
- Špičková dlhodobá vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti účinkom atmosférických vplyvov
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená pridržnosť prachu a iných nečistôt na povrch
- Vysoká pružnosť farebného filmu

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci účinok zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Predĺžená doba pre obnovovacie maľovanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Vysoká odolnosť proti účinkom rôznych atmosférických vplyvov

Spotreba

300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 3 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou

6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

24 hod.

Vodoodpudivosť

mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť

mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovláčna

áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601755	vedro		15	1	9,750	146,25	175,50



SILICONE FAS

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsnú a jemnú povrchy, vystavené zvýšenej vlhkosti.

- Správny pomer medzi kvalitou a cenou
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlin)
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákna	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601731	kartón	4	2	l	6,250	12,50	15,00
biely	3838527598307	vedro	2	5	l	5,400	27,00	32,40
biely	3838527598284	vedro		15	l	5,000	75,00	90,00

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter



TOP VÝBER pre dodatočné zlepšenie vodoodpudivosti na všetkých pórovitých minerálnych podkladoch, dekoratívnych omietkach, fasádnych farbách, na tehlových fasádach, betónových povrchoch a prírodnom kameni.

- Dobrá penetrácia
- Zvýšenie vodoodpudivosti
- Chráni povrch pred zasolením a chemickou koróziou
- Chráni povrch pred rozvojom rias a plesní
- Zvyšuje odolnosť pred mrazom

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Zabezpečuje estetický vzhľad chráneného povrchu
- 3 Možné strojné nanášanie striekaním

Spotreba

0,1 - 1,0 l/m² (závisí od nasiakavosti podkladu)

Tónovanie

bezfarebný



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	6 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	nezmení paropriepustnosť podkladu
Obsahuje mikrovlákna	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000242117	vedro	11	1	l	15,000	15,00	18,00
bezfarebný	3838527260044	vedro	2	5	l	8,800	44,00	52,80



ACRYLCOLOR

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba, ktorá je najčastejším výberom pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Najčastejší výber z fasádnych farieb
- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Možné strojné nanášanie striekaním
- 5 Jednoduchá aplikácia
- 6 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 7 Všestranne použiteľná farba

Spotreba

180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovláčna	nie



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527601908	kartón	6	0,75	l	8,000	6,00	7,20
biely 1001	3838527601885	kartón	2	5	l	6,500	32,50	39,00
biely 1001	3838527601878	vedro		15	l	5,250	78,75	94,50

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 2000	3838527601953	kartón	6	0,75 (0,71*)	l	4,930	3,50	4,20
báza 2000	3838527601939	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,263	15,50	18,60
báza 2000	3838527601922	vedro		15 (14,25*)	l	2,800	39,90	47,88



REVITALCOLOR

Mikroarmovaná akrylátová
fasádna farba

TOP VÝBER pre obnovovacie maľovanie drsných a jemných fasádnych povrchov menších a väčších budov, kde sa objavujú mikro trhliny alebo povrchy napadnuté riasami a plesňami.

- Obsah mikrovlákien zabezpečuje premostenie vlasových trhlín
- Účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Výborná paropriepustnosť
- Široký výber veľmi stabilných farebných odtieňov
- Možná extra dvojitá ochrana pred vznikom rias a plesní
- Výborná mechanická odolnosť

- 1 Vráti budove hodnotu a vzhľad
- 2 Vynikajúca krycia schopnosť

Spotreba

cca 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter


Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omytky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákna	áno
Možná zvýšená ochrana pred riasami a plesňami	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601984	kartón	2	5	l	5,250	26,25	31,50
biely	3838527601977	vedro		15	l	4,317	64,75	77,70

5.2

Akrylátové fasádne farby



TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná
fasádna farba pre
intenzívne odtiene

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, kde potrebujeme veľmi stabilnú fasádnu farbu so "silnejšími odtieňmi". Fasádna farba je vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široká ponuka intenzívnych farebných odtieňov
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní

- 1 Dlhodobو zabezpečuje intenzitu a lesk odtieňov
- 2 COOL odtiene zabraňujú zahrievaniu povrchu a tým rýchlemu starnutiu fasády
- 3 Jednoduché nanášanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Poskytuje náročné architektonické riešenia s intenzívnymi odtieňmi

Spotreba

cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie A až B) a vzorkovník JUB Farby a omičky (intenzívne odtiene končiace na 0 až 1)

COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omičky



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527602059	kartón	6	0,75 (0,675*)	1	5,926	4,00	4,80
báza 1000	3838527602035	kartón	2	5 (4,5*)	1	3,556	16,00	19,20
báza 1000	3838527585949	vedro		15 (13,5*)	1	3,000	40,50	48,60



ACRYL Fas

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 6 Všestranne použiteľná farba

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527593869	kartón	8	2	l	5,250	10,50	12,60
biely 1001	3838527593845	kartón	2	5	l	4,250	21,25	25,50
biely 1001	3838527591964	vedro		15	l	3,950	59,25	71,10



MARK Pro

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Výborná krycia schopnosť
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 5 Všestranne použiteľná farba

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527431963	kartón	2	5	l	4,000	20,00	24,00
biely 1001	3838527431987	vedro		15	l	3,500	52,50	63,00

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno

Spotreba

180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	stredná – trieda W2
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákná	nie

5.3

Silikátové fasádne farby



SILICATECOLOR

Silikátová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre sanáciu fasádnych povrchov budov kultúrneho dedičstva a obnovovacie maľovanie budov s izoláciou z minerálnej vlny, kde je dôležité, aby fasádna farba bola paropriepustná a šetrná k životnému prostrediu.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Šetrná k životnému prostrediu
- Výborná vodoodpudivosť
- Vyhovuje norme DIN 18363
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Má špecifický spôsob chemickej väzby k minerálnemu podkladu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Vynikajúca paropriepustnosť umožňuje výborné podmienky pre bývanie
- 3 Zvlášť vhodná pre silikátové a nové minerálne podklady
- 4 Zabezpečuje kvalitné riešenie obnovy veľmi paropriepustného fasádneho povrchu

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICATE Primer /
REVITAL Primer / ALGICID Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákná	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601823	kartón	2	5	l	6,000	30,00	36,00
biely	3838527601816	vedro		15	l	4,750	71,25	85,50

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601854	vedro	2	5 (4,50*)	l	3,000	13,50	16,20
báza 1000	3838527601847	vedro		15 (13,50*)	l	2,500	36,00	43,20

5.4

Vápenné fasádne farby

BIO Vápenná fasádna farba

Prírodná fasádna farba



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu slabou únosných podkladov v tradičnej vidieckej architektúre, fasádnych povrchov chránených budov architektonického dedičstva a hlinených omietok.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Silný dezinfekčný účinok
- Prírodná farba šetrná k životnému prostrediu
- Dobrá vodoodpudivosť
- Prírodné fungicídne a baktericídne pôsobenie (vysoká pH hodnota)
- Možnosť použitia v systéme s JUBOSIL Hydrophob, na zlepšenie vodoodpudivosti
- Mimoriadne vysoká belosť

- 1 Prírodná odolnosť proti riasam a plesniam
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Možné nanášanie valčekom a strojné nanášanie

Spotreba

225 - 250 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Tónovanie

biela



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / SILICONE Primer
JUBOSIL Hydrophob



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	nizka – trieda W1
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Vsebuje mikrovlákná	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242797	vedro		18	l	2,750	49,50	59,40

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

PASTEL (E, F)

odtjene končiace na číslice 4, 5

MEDIUM (C, D)

odtjene končiace na číslice 2, 3


INTENSIVE (A, B)

odtjene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
ACRYLCOLOR akrylátová fasádna farba	0,75	I	10,333	7,75	9,30	10,333	7,75	9,30			
	5	I	9,100	45,50	54,60	9,100	45,50	54,60			
	15	I	6,300	94,50	113,40	6,300	94,50	113,40			
REVITALCOLOR mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	5	I	8,900	44,50	53,40	8,900	44,50	53,40			
	15	I	5,733	86,00	103,20	5,733	86,00	103,20			
SILICONECOLOR mikroarmovaná silikónová fasádna farba	5	I	10,950	54,75	65,70	13,300	66,50	79,80			
	15	I	9,700	145,50	174,60	10,467	157,00	188,40			
NANOCOLOR samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	15	I	12,067	181,00	217,20	12,067	181,00	217,20			
SILICATECOLOR silikátová fasádna farba	5	I	8,950	44,75	53,70	8,950	44,75	53,70			
	15	I	5,733	86,00	103,20	5,733	86,00	103,20			
TRENDCOLOR siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene	0,75	I							10,667	8,00	9,60
	5	I							9,450	47,25	56,70
	15	I							7,500	112,50	135,00


Väčšia dostupnosť odtieňov!


TRENDCOLOR je dostupný aj v jemnejších fialových odtieňoch, ktoré ale neponúkame na vonkajšie povrchy. Odtiene dosiahneme použitím špeciálneho pigmentu, dodávané sú len z JUB d.o.o. Slovinsko. K dispozícii sú odtiene:

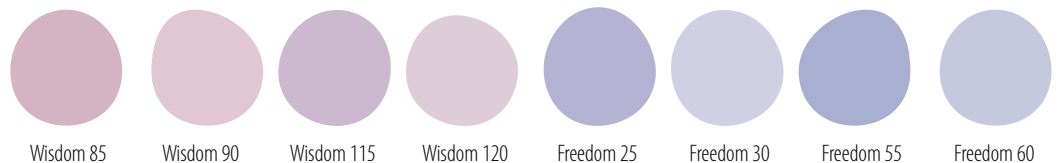

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

COOL odtiene si môžete objednať vo fasádnej farbe TRENDCOLOR

COOL pigmenty obsahujú infračervené reliéfne častice, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabráňujú zvýšenému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Ukončená COOL technológia spomaluje proces starnutia záverečnej vrstvy, poskytuje ochranu pred UV lúčmi a poveternosnými vplyvmi a zabráňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom * a označením svetlosti Y<25. Kdispozícii je 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings. Všetky COOL odtiene sú dodávané len z JUB d.o.o. Slovinsko.

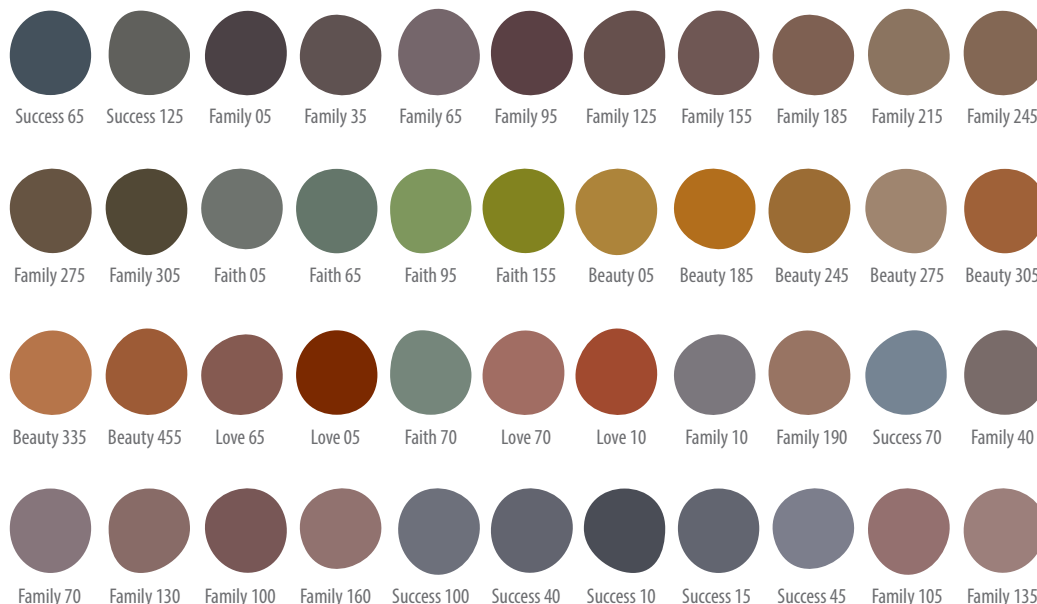

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.





6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

Príručka tepelnoizolačného systému JUBIZOL a dekoratívnych omietok

- JUBIZOL systém spĺňa požiadavky na účinnú tepelnú izoláciu obvodových stien budov, chráni fasádne povrchy pred atmosférickým zaťažením a splňuje požiadavky estetického vzhľadu budovy.
- Sme jedným z mála dodávateľov fasádneho systému, ktorý všetky dôležité komponenty vyrába sám. Tým spôsobom zabezpečujeme vysokú kvalitu a optimálnu kombináciu materiálov v systémoch ochrany fasád, ktoré potvrdzujú zákazníci vo viac ako 15 krajinách Európy.

Dekoratívne omietky



Názov výrobku	JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish T 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Trend finish T 2.0
Účel použitia	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Samočistiaca silikónová hladená omietka	Silikónová dekoratívna hladená omietka	Siloxanová hladená omietka s dobrou stabilitou odtieňov	Siloxanová hladená omietka na aplikáciu v zimných podmienkach	Siloxanová hladená omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou	Siloxanová škrabaná omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5	S 1.5 / S 2.0	T 2.0
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
Strana v katalógu	77	78	79	80	83	83	84	85

Lepidlá a lepiace malty

Názov výrobku	JUBIZOL Lepidlo	JUBIZOL EPS lepiaca malta	JUBIZOL Lepiaca malta	JUBIZOL Lepiaca malta winter	JUBIZOL Lepiaca malta hrubá	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix
Účel použitia	Na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov	Najčastejší výber aplikátorov na lepenie tepelnoizolačných dosiek	Všestranne použiteľná veľmi kvalitná (obohatená) lepiaca malta	Rýchlo schnúca lepiaca malta pre zimné podmienky	Hrubozrná lepiaca malta na väčšiu kontrolu hrúbky pri nanášaní základnej omietky	Biela lepiaca malta na vynikajúcu paropriepustnosť	Mikroarmovaná lepiaca malta na ochranu pred údermi a krupobitím	Ľahká lepiaca malta na väčšiu výdatnosť a možnosť hrubšej vrstvy
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti úderu	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Pružnosť	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana v katalogu	95	94	93	93	94	92	92	91

Dekoratívne omietky

JUBIZOL finish 1.0 S	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0	JUBIZOL Acryl finish XT 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicate finish T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	JUBIZOL Kulirplast 2.0
Siloxanová dekoratívna hladená omietka na jemnú úpravu detailov	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová hladená omietka	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová škrabaná omietka	Akrylátová hladená omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Akrylátová škrabaná omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremičitého granulátu	Mramorová akrylátová omietka na výbornú a dlhodobú ochranu
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●
S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5	T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	1.8	2.0
EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
86	81	81	82	82	85	86	87	88

6.1

Príprava podkladu

JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod záverečné dekoratívne omietky



TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred nanesením JUBIZOL dekoratívnych omietok.

- Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
- Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)
- Predlžuje dobu spracovania omietky
- Egalizuje nasiakavosť podkladu
- Viaže častice prachu
- Možnosť tónovania

- 1 Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje životnosť
- 2 Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
- 3 Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
- 4 Zabraňuje presvitaniu podkladu
- 5 Zabezpečuje krajší vzhľad nanesej omietky

Spotreba

120 - 200 g/m²

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene A až F) vybrané odtíene zo vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame s:

JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky



Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

24 hod.

Doba schnutia pre nasledovnú úpravu

12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527260310	vedro	2	5	kg	2,750	13,75	16,50
biely	3838527260334			18	kg	2,361	42,50	51,00

Cenník odtieňov podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

PASTEL (E, F)

odtíene končiace na číslice 4, 5

MEDIUM (C, D)

odtíene končiace na číslice 2, 3

INTENSIVE (A, B)

odtíene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1

Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
UNIGRUND Univerzálny základný náter pod dekoračné omietky	5	kg	3,300	16,50	19,80	3,300	16,50	19,80	4,800	24,00	28,80
	18	kg	2,833	51,00	61,20	2,833	51,00	61,20	4,000	72,00	86,40





JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0

Silikónová hladená
dekoratívna omietka

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená prídružnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m²
2.0 mm: 3 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene Caž F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER/WINTER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124421	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124438	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky



JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikónová škrabaná dekoratívna omietka

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená prídžnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Lhká aplikácia a spracovanie

Spotreba

2.0 mm: 2,8 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom SUMMER Additive	24 hod. áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124407	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,500	62,50	75,00



JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0

Samočistiaca silikónová
hladená omietka

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú dekoratívnu ochranu budov vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Samočistiaci efekt
- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výnimočne odolná proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená pridržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Vyrobená na základe najnovších výsledkov nanotechnológie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci efekt zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Dlhodobá stabilita farebných odtieňov
- 4 Minimálne náklady na údržbu
- 5 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 6 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 7 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 8 Vhodná aj na úpravu soklov
- 9 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m²
2.0 mm: 3 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene Caž F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtíene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W24 EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom SUMMER Additive	24 hod. áno



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527390314	vedro	25	kg	2,800	2,800	70,00	84,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	3,280	3,280	82,00	98,40
trieda medium**		vedro	25	kg	3,280	3,280	82,00	98,40

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527390321	vedro	25	kg	2,800	2,800	70,00	84,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	3,280	3,280	82,00	98,40
trieda medium**		vedro	25	kg	3,280	3,280	82,00	98,40

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0

Silikónová hladená
dekoratívna omietka



TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojiv

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 5 Lhká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m²
2.0 mm: 3,1 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,04
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
trieda medium**		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527428529	vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
trieda medium**		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20



JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna
hladená omietka



NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÁ
ZÁVEREČNÁ
OMIETKA
JUBIZOL

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m², 2.0 mm: 3,0 kg/m², 2.5 mm: 5 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER / WINTER Additive áno

Možna povečana zaščita proti algam in plesnim áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124308	vedro	25	kg	1,700	1,700	42,50	51,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
trieda medium**		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
2.0 biely	3838527124209	vedro	25	kg	1,700	1,700	42,50	51,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
trieda medium**		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
2.5 biely	3838527124353	vedro	25	kg	1,700	1,700	42,50	51,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
trieda medium**		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna
škrabaná omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m²

2.5 mm: 3,2 kg/m²

Niansiranje

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER / WINTER Additive áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124193	vedro	25	kg	1,700	1,700	42,50	51,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
trieda medium**		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
2.5 biely	3838527124322	vedro	25	kg	1,700	1,700	42,50	51,00
trieda pastel*		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10
trieda medium**		vedro	25	kg	1,870	1,870	46,75	56,10

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0

Akrylátová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m², 2.0 mm: 3,0 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428406	vedro		25	kg	1,440	36,00	43,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
trieda medium**		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
2.0 biely	3838527416977	vedro		25	kg	1,440	36,00	43,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
trieda medium**		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00

JUBIZOL Acryl finish XT 2.0

Akrylátová dekoratívna
škrabaná omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527589190	vedro		25	kg	1,440	36,00	43,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
trieda medium**		vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00

6.2

Dekoratívne omietky | Siloxanové omietky

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Veľký výber farebných odtieňov

- 1 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 2 Umožňuje použitie silnejších - intenzívnych odtieňov aj na fasádnom systéme s MW
- 3 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 4 Dlhšia doba spracovania

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527558080	vedro		25	kg	1,900	47,50	57,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,400	60,00	72,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,400	60,00	72,00
2.0 biely	3838527564623	vedro		25	kg	1,900	47,50	57,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,400	60,00	72,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,400	60,00	72,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 báza 2000	3838527558134	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00
2.0 báza 2000	3838527558141	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m², 2.0 mm: 3,1 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,06
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



PRE ZIMNÉ
PODMIENKY

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách od +1°C do +15°C a pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Komponent B: JUBIZOL Finish winter additive
- Odolnosť pred dažďom ~24 hod. po nanosení
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Prácu možno vykonávať aj mimo štandardnej sezóny realizácií
- 2 Výborná dlhodobá ochrana
- 3 Vhodná pre budovy bez alebo s minimálnymi riasami
- 4 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 5 Možnosť aplikácie pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti
- 6 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie ((vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Dlhšia doba spracovania

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,2 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,05
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

WINTER Additive áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527571287	vedro		25	kg	1,960	49,00	58,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,450	61,25	73,50
trieda medium**		vedro		25	kg	2,450	61,25	73,50

JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a trvácne odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasne architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Lhké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m²
2.0 mm: 3,0 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,04
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.




SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
S 1.5 báza 1000	3838527558172	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80
S 2.0 báza 1000	3838527558189	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80

Väčšia dostupnosť odtíeňov!

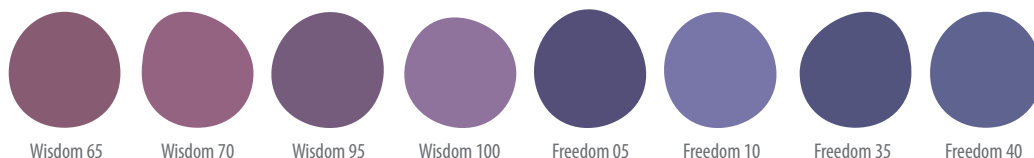

COOL pigmenty obsahujú častice odrážajúce infračervené lúče, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabraňujú prílišnému zahrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Dokončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, umožňuje ochranu pred UV a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom *☀️ a označením svetlosti Y<25.

COOL odtiene sú dodávané z JUB d.o.o. Slovinsko.

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

6.2

Dekoratívne omietky | Siloxanové omietky

JUBIZOL Trend finish T 2.0

Siloxanová dekoratívna
škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, syté a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasne architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Lhké nanášanie a spracovanie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
T 2.0 báza 1000	3838527558066	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka
JUB Farby a omietky



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,04
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

6.2

Dekoratívne omietky | Silikátové omietky

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0

Silikátová dekoratívna
hladená omietka



VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124230	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00

trieda pastel*		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40
trieda medium**		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40

2.0 biely	3838527124384	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
-----------	---------------	-------	--	----	----	-------	-------	-------

trieda pastel*		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40
trieda medium**		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m², 2.0 mm: 2,9 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,10
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.

6.2

Dekoratívne omietky | Silikátové omietky

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikátová dekoratívna
škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť.

Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtöne končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124360	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40
trieda medium**		vedro		25	kg	1,980	49,50	59,40

6.2

Dekoratívne omietky | Jemnozrná (špaletové omietky)

JUBIZOL Finish S 1.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



NA ŠPALETY
A DETAILS

TOP VÝBER pre obytné domy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme doceliť vzhľad veľmi hladkého povrchu fasády. Veľmi vhodný materiál na úpravu špalet a detailov.

- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Malá prídržnosť nečistôt na povrchu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Nízka spotreba materiálu
- 3 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 4 Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- 5 Mimoriadne jemná štruktúra
- 6 Ľahké nanášanie a úprava špalet a detailov
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Možnosť vyhotovenia jemnej fasádnej štruktúry

Priemerná spotreba

1.0 mm: 2,1 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtöne C až F označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtöne končiace na 3 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,05
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527531113	vedro		25	kg	1,850	46,25	55,50
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,950	48,75	58,50
trieda medium**		vedro		25	kg	1,950	48,75	58,50

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremenného granulátu



24
PRIPRAVENÝCH
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Vysoká pevnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výnimočná odolnosť proti UV žiareniu
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľký výber odtieňov

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Umožňuje elegantné moderné farebné kombinácie s JUBIZOL fasádou
- 3 UV veľmi stabilné pigmenty mramorových granulátov
- 4 Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
- 5 Dobrá pridržinosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 6 Lhká aplikácia - dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba
4,5 kg/m²

Tónovanie

24 hotových odtieňov



Odporúčame v systéme:


JUBIZOL Kulirplast



EN 15824

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,20 trieda W2
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	48 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405P	3838527522395	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
440P	3838527522340	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
445P	3838527516424	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
450P	3838527516431	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
455P	3838527522364	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
470P	3838527522388	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
480P	3838527522357	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
490P	3838527516455	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
495P	3838527516448	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
600	3838527487908	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
605	3838527526294	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
610	3838527487915	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
615	3838527526300	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
625	3838527526317	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
630	3838527487939	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
635	3838527526324	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
640	3838527487946	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
645	3838527526331	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
655	3838527526348	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
660	3838527487960	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
665	3838527526355	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
670	3838527487977	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
675	3838527526362	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00
685	3838527526379	vedro	25	kg	2,300	57,50	69,00

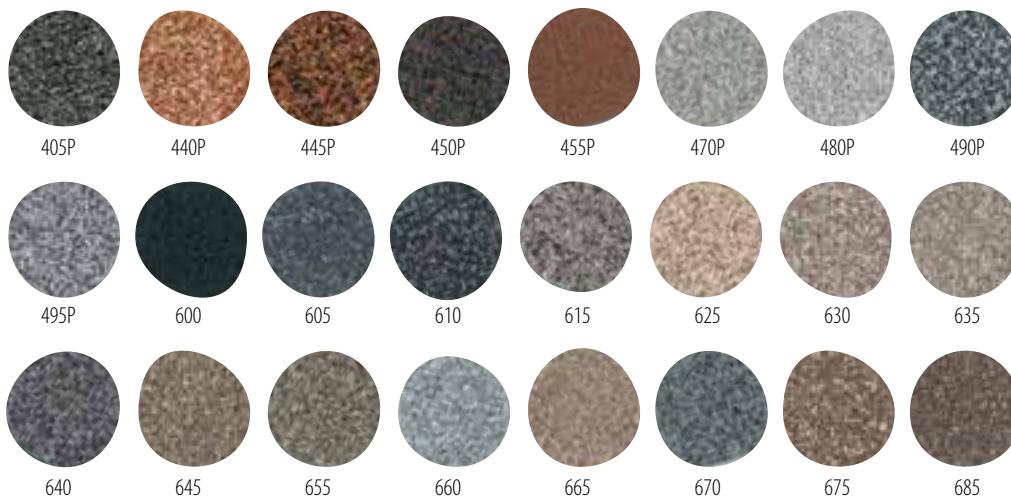

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo zorkovníku predávajúceho.

6.2

Dekoratívne omietky | Mramorové akrylátové omietky

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Mramorová akrylátová omietka



TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Prírodný mramorový granulát
- Veľká pevnosť
- Typický rovnomerne zrnitý vzhľad
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
- 3 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 4 Rovnomerne zrnitý vzhľad

Priemerná spotreba 4,5 kg/m²

Tónovanie 10 hotových odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Kulirplast




EN 15824

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,20
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W2

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V2

Doba schnutia pred odolnosť pred dažďom 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405	3831000200421	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
440	3831000205754	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
445	3831000201848	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
450	3831000205761	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
455	3831000201855	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
460	3831000205778	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
470	3831000205785	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
480	3831000205792	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
490	3831000205815	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
495	3831000205822	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80

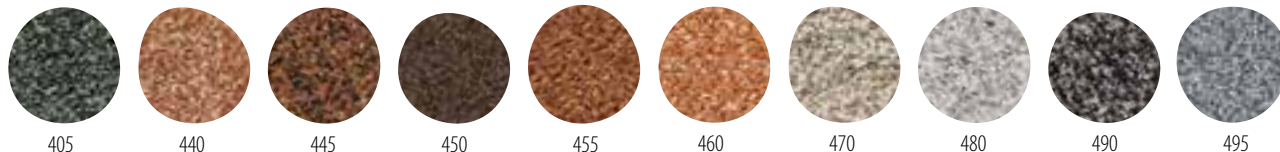

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

6.2

Dekoratívne omietky | Dodatok

JUBIZOL Finish winter additive

Zimná prísada na urýchlenie tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené nižším teplotám a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

- Prísada na urýchlenie tvrdnutia omietok JUBIZOL Unixil finish S / Acryl finish S / Silicone finish S
- Možné použitie do omietok pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Zabezpečuje odolnosť omietky pred dažďovou vodou 24 hod. po nanosení omietky

- 1 Predlžuje obdobie realizácie záverečnej omietky
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Realizácia záverečnej vrstvy je možná aj pri menej vhodných poveternostných podmienkach
- 4 Uľahčuje prácu a znižuje možnosť vzniku chýb na poslednej a najviac viditeľnej vrstve fasádneho systému
- 5 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky

Priemerná spotreba

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného aditíva
1°C až 15°C	< 80%	JUBIZOL Acryl finish S alebo JUBIZOL Silicone finish S alebo JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 nádoby (0,25 l/vedro)
1°C až 15°C	< 95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 nádoba (0,5 l/vedro)



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527567457	vedro		0,5	l	40,000	20,00	24,00

6.2

Dekoratívne omietky | Dodatok

JUBIZOL Finish Summer additive

Letná prísada na predĺženie doby
tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené veternému počasiu, teplotám od 25 do 35°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 50 %.

- Prísada na predĺženie doby spracovania omietok JUBIZOL Acryl finish/ Unixil finish/ Silicone finish
- Pridaním aditíva sa doba spracovania omietok približne zdvojnásobí

- 1 Predĺžená doba realizácie záverečnej vrstvy
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Umožňuje a uľahčuje aplikáciu dekoratívnych omietok v "hraničných" podmienkach
- 4 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky
- 5 Zabraňuje viditeľným spojom v podmienkach vysokej teploty a silnom vetre

Priemerná spotreba

1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditiv	3838527565958	vedro		1,25	kg	6,400	8,00	9,60

6.2

Dekoratívne omietky | Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)				
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky	odtiene končiace na číslice 4, 5			odtiene končiace na číslice 2, 3			odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1				
Výrobok	Balenie	MJ	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
A. ŠPALETOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Finish S 1.0	25	kg	1,950	48,75	58,50	1,950	48,75	58,50			
B. AKRYLÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Acryl finish XS (XTG) 1.5/2.0	25	kg	1,600	40,00	48,00	1,600	40,00	48,00			
JUBIZOL Acryl finish XT 2.5	25	kg	1,600	40,00	48,00	1,600	40,00	48,00			
JUBIZOL Acryl finish S 1.5/2.0/2.5	25	kg	1,870	46,75	56,10	1,870	46,75	56,10			
JUBIZOL Acryl finish T 2.0/2.5	25	kg	1,870	46,75	56,10	1,870	46,75	56,10			
JUBIZOL Trend finish S 1.5/2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Trend finish T 2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Unixil finish S 1.5/2.0	25	kg	2,400	60,00	72,00	2,400	60,00	72,00			
JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	25	kg	2,450	61,25	73,50	2,450	61,25	73,50			
C. SILIKÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Silicate finish S 1.5/2.0	25	kg	1,980	49,50	59,40	1,980	49,50	59,40			
JUBIZOL Silicate finish T 2.0	25	kg	1,980	49,50	59,40	1,980	49,50	59,40			
D. SILIKÓNOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Silicone finish S 1.5/2.0	25	kg	2,500	62,50	75,00	2,500	62,50	75,00			
JUBIZOL Silicone finish T 2.0	25	kg	2,500	62,50	75,00	2,500	62,50	75,00			
JUBIZOL Silicone finish XS 2.0	25	kg	2,240	56,00	67,20	2,240	56,00	67,20			
JUBIZOL Nano finish S 1.5/2.0	25	kg	3,280	82,00	98,40	3,280	82,00	98,40			

6.2

Dekoratívne omietky | Minerálne omietky

JUBIZOL Mineral
finish 1.5 SMinerálna hladená
dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba

2,6 kg/m²

Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa) 5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230664	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

JUBIZOL Mineral
finish 2.0 TMinerálna škrabaná
dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba

2,6 kg/m²

Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa) 5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

6.2

Dekoratívne omietky | Vápennocementové omietky

JUBIZOL Fini
omet 1.0Vodoodpudivá biela
záverečná omietka

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie a zahľadanie fasádnych povrchov, ktoré sú vhodne ochránené rímsami a všade tam, kde je rozhodujúca výborná paropriepustnosť.

- Úplná nehorľavosť (A1)
- Jemný a hladký povrch
- Vysoká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Použitelná aj ako záverečná omietka
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

1,3 až 1,4 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame s:

všetkými fasádnymi farbami



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,12 (pre d = 6 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) < 0,20
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa) > 2,0
CS II

Reakcia na oheň A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,400	8,00	9,60

6.2

Dekoratívne omietky | Minerálne dvojkomponentné omietky

JUBIZOL Bavalit

Dvojkomponentná dekoratívna
bavorská omietka



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných a fasádnych stenových povrchov. Vhodný pre povrchy, kde je rozhodujúca vynikajúca paropriepustnosť.

- Vzhľad bavorskej fasády
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť
- Komponent B: AKRIL Emulzia

- 1 Na rustikálnu dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

JUBIZOL BAVALIT (komponent A): cca 3,2 kg/m²
+
AKRIL Emulzia (komponent B): cca 0,4 kg/m²



Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR,
SILICONECOLOR, JUPOL Gold



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19	< 0,04 (pre d = 2,5 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (m)	trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3, (kg/m ² h ^{0,5})	< 0,35 trieda W2
Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa)	> 6,0 CS III
Reakcia na oheň	A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208366	paleta	48	20	kg	0,600	12,00	14,40

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Ultralight fix

Lahká lepiaca malta



TOP VÝBER, kde je potrebné hrubšie nanosenie a ľahšie vyrovnanie základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknité dosky.

- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Vysoká výdatnosť
- Možné nanosenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
- Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Vysoká výdatnosť
- 2 Dobrá pružnosť
- 3 Výborná trvanlivosť
- 4 Možnosť nanosenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych podkladoch
- 5 Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
- 6 Ľahšia manipulácia a transport

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,22
maximálne zmo [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 40
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 5 mm) [m]	< 0,12 vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w ₂₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,03

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603742	paleta	42	25	kg	0,710	17,75	21,30

JUBIZOL Strong fix

Mikroarmovaná lepiaca malta



TOP VÝBER, kde chceme zabezpečiť dodatočnú odolnosť proti úderu (krupobitie, sokle, verejné budovy). Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW.

- Odolná proti úderu a krupobitiu
- Dodatočne mikroarmovaná
- Výnimočná pružnosť
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Výborná odolnosť proti úderu, výnimočná flexibilita
- 2 Vhodný podklad pre intenzívne odtiene záverečných omietok
- 3 Dlhšia životnosť (10 ročná záruka v systéme JUBIZOL Strong)
- 4 Vynikajúca pevnosť a pružnosť, systém pre budovy, pri ktorých je požadovaná odolnosť na zvýšené mechanické zaťaženie (školy, materské školy)
- 5 Výnimočná pevnosť, výborné aplikačné vlastnosti
- 6 Výborná pre všetky druhy podkladov
- 7 Aj pre JUBIZOL Horizontal

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
 - EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
 - minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odporúčame s:
 JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish,
 AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
 JUBIZOL Strong / JUBIZOL Horizontal



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,15 – vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,20

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603346	paleta	42	25	kg	0,660	16,50	19,80

JUBIZOL Microair fix

Biela paropriepustná lepiaca malta



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, kde chceme zabezpečiť výbornú paropriepustnosť.

- Biela lepiaca malta
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Krajši vzhľad fasády ešte pred nanosením záverečnej vrstvy
- 2 Biela farba zabraňuje prílišnému zohrievaniu tepelnoizolačných dosiek
- 3 Ľahšia realizácia výstužnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
 - EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²



Odporúčame s:
 JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish,
 AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
 JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL EPS



farba	biela
doba spracovania [min.]	120 – 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	cca 25
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	cca 0,045 vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603353	paleta	42	25	kg	0,560	14,00	16,80

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Lepiaca malta

Vynikajúca (obohatená) lepiaca malta



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej ometky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Cementová malta je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej ometky na drevovláknitých doskách.

- Všestranné použitie na prácu na fasáde
- Mikrovláknami obohatená malta
- Vynikajúca pružnosť
- Nízka absorpcia vody
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Tradične uznávaná kvalita
- 2 Dobrá odolnosť proti úderu
- 3 Vynikajúca trvanlivosť aj v extrémnych poveternostných podmienkach
- 4 Vynikajúca prídržnosť na všetky druhy podkladov a obkladov
- 5 Vynikajúca prídržnosť k všetkým druhom záverečných vrstiev
- 6 Výnimočné aplikčné vlastnosti a všestrannosť použitia

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná ometka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{sk} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603322	paleta	42	25	kg	0,520	13,00	15,60

JUBIZOL Lepiaca malta winter

Lepiaca malta pre zimné podmienky



TOP VÝBER pre zimné podmienky do -10°C. Lepiaca malta, ktorá je vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej ometky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej ometky na drevovláknitých doskách.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách do -10°C a pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do 80%)
- Univerzálnosť použitia pre všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Rýchle schnutie
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Zabezpečuje kvalitné vyhotovenie fasád aj v zimných podmienkach
- 2 Predĺženie stavebnej sezóny
- 3 Zimné vyhotovenie - vynikajúca trvanlivosť
- 4 Rýchle počiatkové schnutie pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
- 5 Zabraňuje, aby malta zmrzla skôr ako stvrdne, zníženie nákladov na pracovnú silu (predĺženie sezóny)
- 6 Rýchla realizácia nasledovnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná ometka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium



farba	šedá
doba spracovania [min.]	30
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{sk} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603360	paleta	42	25	kg	0,550	13,75	16,50

JUBIZOL Lepiaca malta hrubá

Hrubozrnná lepiaca malta



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a rovnomernejšiu realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vysoká pružnosť mikroarmovanej cementovej malty je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky na drevoláknitých doskách.

- Všestranné použitie na všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Hrubé plnivé umožňujú naniesenie rovnomernejšej hrúbky
- Výborná aplikácia
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Ľahšie zabezpečenie správnej hrúbky výstužnej vrstvy
- 2 Vysoká pevnosť
- 3 Vynikajúca trvanlivosť
- 4 Ľahšie vyrovanie povrchu, kontrola hrúbky pri nanosení základnej vrstvy, výnimočná prídružnosť všetkých druhov záverečných vrstiev z dôvodu hrubšej štruktúry
- 5 Ľahšie zabezpečenie povrchu bez viditeľných stykov mriežok

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW/ JUBIZOL Premium



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	1,0
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603377	paleta	42	25	kg	0,540	13,50	16,20

JUBIZOL EPS lepiaca malta

Lepiaca malta na fasádny systém EPS



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS.

- Najčastejší výber realizátorov z lepiacich mált JUBIZOL
- Výborná prídružnosť na EPS
- Dobrá paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Výborná trvanlivosť
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Môže sa použiť tak na lepenie ako aj na realizáciu základnej omietky
- 5 Ponúka dobrú prídružnosť všetkých druhov záverečných vrstiev

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603384	paleta	42	25	kg	0,390	9,75	11,70

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Lepidlo

Fasádne lepidlo



TOP VÝBER pre lepenie tepelnoizolačných dosiek EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov.

- Fasádne lepidlo s dobrou prídržnosťou na tepelnoizolačné dosky a všetky druhy stenových podkladov

- 1 Ekonomický výber
- 2 Jednoduché použitie
- 3 Dobrá prídržnosť na všetky druhy stenových podkladov
- 4 Dobrá lepiaca sila

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie
 - EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m²,
 - minerálna vlna : (A) = 3,5 – 5 kg/m²;



Odporúčame s:
 JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia,
 AKRINOL Super Grip

Odporúčame v systéme:
 JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



farba	žltoseda
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žlto šedý	3838527603339	paleta	42	25	kg	0,350	8,75	10,50

JUB Unifix

Fasádna vyrovnávací ometka



TOP VÝBER pre lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej ometky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

- Na lepenie a realizáciu základnej ometky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS
- Môže sa použiť aj na lepenie pórobetónových (siporexových) blokov pri stavbe ľahkých priečok
- Dobrá prídržnosť

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná ometka
 - EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m²,
 (B) = 1,5 kg/m² pre každý 1 mm hrúbky



Odporúčame s:
 JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
 JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527512976	paleta	48	25	kg	0,280	7,00	8,40

Tepelno-izolačné dosky EPS

Výhody tepelných izolácií

- EPS ma výborné mechanické vlastnosti, je výborný tepelný a zvukový izolant a má zo všetkých izolácií na trhu najlepší pomer medzi cenou a tepelnoizolačnou schopnosťou
- EPS je veľmi trvanlivý materiál, ktorý sa nerozkladá a do fasádnych systémov sa používa už desaťročia – testami v reálnych podmienkach je preukázané, že jeho fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia
- EPS ma veľmi malú nasiakavosť vody, voda a vlhkosť mu teda neznižuje mechanické vlastnosti, to znamená, že izolácia EPS je odolná aj voči záplavám
- EPS má väčšiu paropriepustnosť ako drevo
- EPS obsahuje 98% vzduchu
- EPS neobsahuje a pri jeho výrobe sa neuvolňujú do ovzdušia nebezpečné látky
- EPS je možné 100% recyklovať
- EPS je samozhášavý a ako súčasť fasádneho systému je zaradený do požiarnej triedy B-d1
- Jednoduché spracovanie pri realizácii (rezanie, brúsenie)
- Veľká väčšina fasád na trhu je izolovaná s izoláciami EPS.

porovnanie vlastností	EPS F-G0	EPS F-G2	EPS F-W0	EPS F-W2	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
izolačná schopnosť	5	5	3	3	3	5
dostupné hrúbky	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031	0.031	0.039	0.039	0.037	0.031
pevnosť v ťahu (kPa)	150	150	150	150	150	150
napätie v tlaku (kPa)	80	80	70	70	100	100

TOP VLASTNOSTI

- Veľká úspora pri vykurovaní v zime a chladení v lete
- Samozhášavý a inertný
- Široká možnosť použitia
- Paropriepustný
- Rovnaký súčiniteľ tepelnej vodivosti pre všetky hrúbky
- Rozmerovo stály
- Trvanlivý
- Trieda reakcie na oheň v JUBIZOL systéme B

Výhody pre investora

- 1 Úspora energie
- 2 Ekológia
- 3 Mimoriadne malé zaťaženie stavebnej konštrukcie
- 4 Minimálne množstvo odpadov a možnosť recyklácie
- 5 Nezmenené kvalitatívne vlastnosti aj po desaťročiach

Výhody pre realizátora

- 1 Jednoduché použitie
- 2 Samozhášavý
- 3 Široká možnosť použitia
- 4 Možná aplikácia aj keď prichádza ku kontaktu s vodou
- 5 Pri práci šetrný k realizátorovi

6.4

Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F-GO

Grafitový fasádny EPS s 20% lepšou izolačnou vlastnosťou



TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou v najnáročnejších podnebných podmienkach.

- 0 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Príspevok k obytnému priestoru z dôvodu menších hrúbok

- 1 Tenšie steny preto nižšie náklady pri nákupe ďalších fasádnych prvkov (parapetné dosky, hmoždinky)
- 2 Umožňuje vyhotovenie s minimálnymi rímsami
- 3 Popredný technologický výrobok
- 4 Je súčasťou systému pasívnej stavby (Passiv hause)
- 5 Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia manipulácia a transport
- 6 Menej práce pri kotvení (kratšie hmoždinky)

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(-)1-BS115-TR150-CS(10)80



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Premium

Odporúčame s:

JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / JUBIZOL Microair fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031
pevnosť ťahu [kPa]	150
napätie v tlaku [kPa]	80

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527457383	balík	25,0 m ²	1	m ²		
2 cm	3838527457390	balík	12,5 m ²	1	m ²		
3 cm	3838527457406	balík	8,0 m ²	1	m ²		
4 cm	3838527457413	balík	6,0 m ²	1	m ²		
5 cm	3838527457420	balík	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527457437	balík	4,0 m ²	1	m ²		
7 cm	3838527457444	balík	3,5 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527457451	balík	3,0 m ²	1	m ²		
9 cm	3838527457468	balík	2,5 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527457475	balík	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527457499	balík	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527457512	balík	2,0 m ²	1	m ²		
15 cm	3838527457529	balík	1,5 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527457536	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527457550	balík	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527457574	balík	1,5 m ²	1	m ²		
22 cm	3838527457598	balík	1,0 m ²	1	m ²		
24 cm	3838527457611	balík	1,0 m ²	1	m ²		
25 cm	3838527457628	balík	1,0 m ²	1	m ²		
26 cm	3838527457635	balík	1,0 m ²	1	m ²		
28 cm	3838527457639	balík	1,0 m ²	1	m ²		
30 cm	3838527457673	balík	1,0 m ²	1	m ²		

Ceny na vyžiadanie

6.4

Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F-G2

Grafitový dierovaný fasádny EPS s 20% lepšou izolačnou vlastnosťou



TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou s požiadavkou na zvýšenú paropriepustnosť.

- Veľmi paropriepustný
- O 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Príspevok k obytnému priestoru z dôvodu menších hrúbok

- 1 Tenšie steny preto nižšie náklady pri nákupe ďalších fasádnych prvkov (parapetné dosky, hmoždinky)
- 2 Kompatibilný s ostatnými paropriepustnými materiálmi
- 3 Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia pracnosť a menší transport

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(-)1-BS115-TR150-CS(10)80



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL Premium

Odporúčame s:

JUBIZOL Microair fix / JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031
pevnosť v ťahu [kPa.]	150
napätie v tlaku [kPa]	80

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527457949	balík	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527457956	balík	4,0 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527457970	balík	3,0 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527457994	balík	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527458014	balík	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527458038	balík	2,0 m ²	1	m ²		Ceny na vyžiadanie
15 cm	3838527458045	balík	1,5 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527458052	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527458076	balík	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527458090	balík	1,5 m ²	1	m ²		



6.4

Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F-WO

Biely fasádny EPS



TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou, ktoré sa vyznačujú rýchlym a ekonomickým vyhotovením a dlhou životnosťou.

- Jednoduché použitie

1 Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS/ JUBIZOL Strong


Odporúčame s:

všetky JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.039
pevnosť v ťahu [kPa.]	150
napätie v tlaku [kPa]	70

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527458366	balík	25,0 m ²	1	m ²		
2 cm	3838527458373	balík	12,5 m ²	1	m ²		
3 cm	3838527458380	balík	8,0 m ²	1	m ²		
4 cm	3838527458397	balík	6,0 m ²	1	m ²		
5 cm	3838527458403	balík	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527458410	balík	4,0 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527458434	balík	3,0 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527458458	balík	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527458472	balík	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527458496	balík	2,0 m ²	1	m ²		
15 cm	3838527458502	balík	1,5 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527458519	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527458533	balík	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527458557	balík	1,5 m ²	1	m ²		
22 cm	3838527458571	balík	1,0 m ²	1	m ²		
24 cm	3838527458595	balík	1,0 m ²	1	m ²		
25 cm	3838527458601	balík	1,0 m ²	1	m ²		
26 cm	3838527458618	balík	1,0 m ²	1	m ²		
28 cm	3838527458632	balík	1,0 m ²	1	m ²		
30 cm	3838527458656	balík	1,0 m ²	1	m ²		

Ceny na vyžiadanie

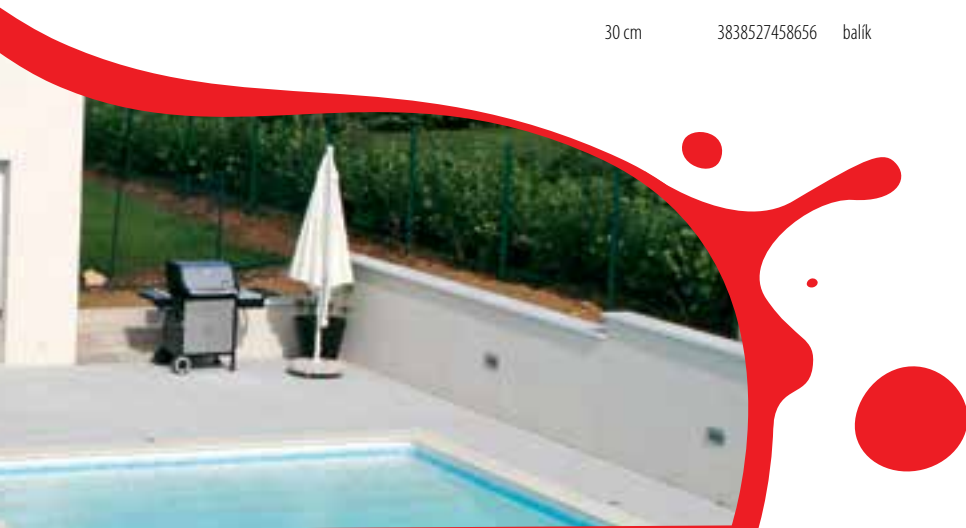

JUBIZOL EPS F-W2

Biely dierovaný fasádný EPS



TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou, kde očakávame väčšie teplotné rozťažnosti a zmrašťovanie.

- Veľmi paropriepustný
- Jednoduché použitie
- Veľmi flexibilný
- Veľká úspora na vykurovaní v zime a chladení v lete
- Samozhášavý
- Úroveň požiarnej triedy v JUBIZOL systéme B

- 1 Úplná tepelná ochrana
- 2 Veľká úspora energie
- 3 Veľký rozsah hrúbok, kompatibilný s ostatnými paropriepustnými materiálmi

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air

Odporúčame s:

JUBIZOL Microair fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.039

pevnosť v ťahu [kPa.] 150

napätie v tlaku [kPa] 70

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527458922	balík	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527458939	balík	4,0 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527458953	balík	3,0 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527458977	balík	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527458991	balík	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527459011	balík	2,0 m ²	1	m ²		
15 cm	3838527459028	balík	1,5 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527459035	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527459059	balík	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527459073	balík	1,5 m ²	1	m ²		

Ceny na vyžiadanie



EPS F strong S0 PREMIUM

Fasádny EPS na sokle a podzemné
časti budov



TOP VÝBER na tepelnú izoláciu soklov a podzemných častí budov do 5 m pod úroveň terénu 'pod kótu 0', špaliet, prekladov, balkónov, na prípravu podkladu pre aplikáciu Kulirplastu.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Uzatvorená štruktúra
- Možnosť použitia nad a pod úrovňou terénu, do 5 m 'pod kótu 0'
- Samozhášavý
- Minimálna nasiakavosť vody - zmerané podľa EN 12087 $\leq 0,7\%$
- Vo väčšine prípadov cenovo výhodnejšie riešenie ako XPS
- Rovnaká lambda pre všetky hrúbky dosiek

- 1 Vodoodpudivý
- 2 Znižuje tepelné straty pivničných priestorov
- 3 Rozmerovo stabilný
- 4 Vzhľadom na tvrdosť zvlášť vhodný na časti fasády vystavenej úderom
- 5 Vhodný aj na rovné strechy
- 6 Zachovanie vlastností aj v extrémnych podmienkach počas celej životnosti
- 7 Dodávka vo všetkých hrúbkach
- 8 Krátka dodacia lehota
- 9 Ekonomicky a technologicky optimálne riešenie pre spodné časti fasád
- 10 Zabraňuje prenikaniu vlhkosti
- 11 Jednoduchý na brúsenie
- 12 Možnosť použitia aj pre podzemné časti budov
- 13 Výborná rozmerová stabilita aj v extrémnych podmienkach
- 14 Dobré rezanie s náradím na rezanie EPS
- 15 Vysoká tvrdosť
- 16 Vynikajúca pridržnosť lepiacich mált JUB
- 17 Špeciálne prispôbený povrch dosiek pre nanosenie lepiacich mált

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Kulirplast

Odporúčame s:

JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong /

JUBIZOL Micro Air / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.037
pevnosť v ťahu [kPa]	150
napätie v tlaku [kPa]	100

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527457093	balík	12,5 m ²	1	m ²		
3 cm	3838527457109	balík	8,0 m ²	1	m ²		
4 cm	3838527457116	balík	6,0 m ²	1	m ²		
5 cm	3838527457123	balík	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527457130	balík	4,0 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527457154	balík	3,0 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527457178	balík	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527457192	balík	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527457215	balík	2,0 m ²	1	m ²		
15 cm	3838527457222	balík	1,5 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527457239	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527457253	balík	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527457277	balík	1,5 m ²	1	m ²		
22 cm	3838527457291	balík	1,0 m ²	1	m ²		
24 cm	3838527457314	balík	1,0 m ²	1	m ²		
25 cm	3838527457321	balík	1,0 m ²	1	m ²		

Ceny na vyžiadanie

EPS strong F S0 Graphite

Grafitový fasádny EPS na sokle a podzemné časti budov s o 20% lepšou izolačnou schopnosťou



TOP VÝBER na tepelnú izoláciu soklov a podzemných častí budov do 5 m pod úroveň terénu 'pod kótu 0', špaliet, prekladov, balkónov, pre časti, kde je potrebná mechanická ochrana hydroizolácie, na prípravu podkladu pre aplikáciu Kulirplastu.

- O 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Uzatvorená štruktúra
- Vhodný na tepelnú izoláciu špaliet, prekladov, balkónov, častí pod aj nad terénom
- Vynikajúca izolačná schopnosť
- Samozhášavý

- 1 Vodoodpudivý
- 2 Znižuje tepelné straty pivničných priestorov
- 3 Umožňuje použitie menších hrúbok pri rovnako dobrej tepelnoizolačnej schopnosti
- 4 Výborná alternatíva k XPS
- 5 Rozmerovo stabilný
- 6 Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia pracnosť a menší transport

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Kulirplast

Odporúčame s:

JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong / JUBIZOL Micro Air / možné aj ostatné


súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031
pevnosť v ťahu [kPa]	150
napätie v tlaku [kPa]	100

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527532059	balik	12,5 m ²	1	m ²		
3 cm	3838527532042	balik	8,0 m ²	1	m ²		
4 cm	3838527532073	balik	6,0 m ²	1	m ²		
5 cm	3838527532097	balik	5,0 m ²	1	m ²		
6 cm	3838527532134	balik	4,0 m ²	1	m ²		
8 cm	3838527532189	balik	3,0 m ²	1	m ²		
10 cm	3838527532233	balik	2,5 m ²	1	m ²		
12 cm	3838527532288	balik	2,0 m ²	1	m ²		
14 cm	3838527532325	balik	2,0 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527532370	balik	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	3838527532424	balik	1,5 m ²	1	m ²		
20 cm	3838527532479	balik	1,5 m ²	1	m ²		
22 cm	3838527532516	balik	1,0 m ²	1	m ²		
24 cm	3838527532561	balik	1,0 m ²	1	m ²		
25 cm	3838527532585	balik	1,0 m ²	1	m ²		

Ceny na vyžiadanie

XPS DOSKY

Dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS)

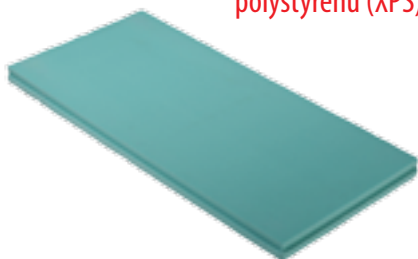

TOP VÝBER na prechod medzi podzemnou časťou budovy a fasádou, vhodné aj do vlhkého prostredia.

- Vodoodpudivá tepelnoizolačná doska s obojstranne štruktúrovaným povrchom
- Mechanická odolnosť
- Používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách
- Výborná pridržnosť mált, lepidiel a betónu

Technické označenie

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

rozmery šírka/dĺžka 600/1250
hrúbka [cm] 2 - 18

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	5205381105367	balík	15,0 m ²	1	m ²		
3 cm	5205381105381	balík	10,5 m ²	1	m ²		
4 cm	5205381105398	balík	7,5 m ²	1	m ²		
5 cm	5205381105404	balík	6,0 m ²	1	m ²		
6 cm	5205381105411	balík	5,25 m ²	1	m ²		
8 cm	5205381105435	balík	3,75 m ²	1	m ²		Ceny na vyžiadanie
10 cm	5205381105442	balík	3,0 m ²	1	m ²		
12 cm	5205381105079	balík	2,25 m ²	1	m ²		
14 cm	5205381110408	balík	2,25 m ²	1	m ²		
16 cm	3838527409436	balík	1,5 m ²	1	m ²		
18 cm	5205381111580	balík	1,5 m ²	1	m ²		

Lamely z minerálnej vlny

Lamely z minerálnej vlny pre kontaktné fasády



TOP VÝBER pre kontaktné fasády - najmä pre novostavby z dôvodu dobrej pozdĺžnej flexibility.

- Z dôvodu kolmej orientácie vlákien má lamela veľkú pevnosť v ťahu, preto ju v zásade nie je potrebné kotviť
- Požiarna ochrana budovy

Technické označenie

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

rozmery šírka/dĺžka 200/1200
hrúbka [cm] 2 - 20

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	8581760114265	balík	4,32 m ²	1	m ²		
6 cm	8581760114319	balík	4,32 m ²	1	m ²		
8 cm	8581760114494	balík	2,88 m ²	1	m ²		
10 cm	8581760114227	balík	2,16 m ²	1	m ²		
12 cm	8581760114166	balík	2,16 m ²	1	m ²		Ceny na vyžiadanie
14 cm	8581760114654	balík	2,16 m ²	1	m ²		
15 cm	8581760114678	balík	1,44 m ²	1	m ²		
16 cm	8581760114692	balík	1,44 m ²	1	m ²		
18 cm	8581760114081	balík	1,44 m ²	1	m ²		
20 cm	8581760114104	balík	1,44 m ²	1	m ²		

6.4

Tepelnoizolačné dosky | Ostatné tepelnoizolačné dosky

Dosky z minerálnej vlny

Dosky z minerálnej vlny
pre kontaktné fasády



TOP VÝBER kontaktné fasády s vylepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou, vhodné na obnovu budov.

- Veľká tepelnoizolačná schopnosť
- Požiarna ochrana budovy

Technické označenie

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

rozмеры
hrúbka [cm]

šírka/dĺžka 600/1200
5 - 20

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	8581760140553	balík	4,20 m ²	1	m ²		
6 cm	8581760099937	balík	3,00 m ²	1	m ²		
8 cm	8581760099494	balík	2,40 m ²	1	m ²		
10 cm	8581760099692	balík	1,80 m ²	1	m ²		
12 cm	8581760100572	balík	1,80 m ²	1	m ²		Ceny na vyžiadanie
14 cm	8581760099678	balík	1,20 m ²	1	m ²		
15 cm	8581760100671	balík	1,20 m ²	1	m ²		
16 cm	8581760100558	balík	1,20 m ²	1	m ²		
18 cm	8581760100633	balík	1,20 m ²	1	m ²		
20 cm	8581760113954	balík	1,20 m ²	1	m ²		



Hmoždinka plastová Ejotherm STR 8/60 U 2G

Skrutkovacia hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
115 mm	7612336180078	kartón	100	1	ks	0,330	0,33	0,40
135 mm	7612336180177	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
155 mm	7612336180184	kartón	100	1	ks	0,470	0,47	0,56
175 mm	7612336180191	kartón	100	1	ks	0,550	0,55	0,66
195 mm	7612336180207	kartón	100	1	ks	0,680	0,68	0,82
215 mm	7612336180214	kartón	100	1	ks	0,750	0,75	0,90
235 mm	7612336180221	kartón	100	1	ks	0,850	0,85	1,02

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 505 mm na vyžiadanie.

Zátka STR

TOP VÝBER pre montáž v súlade s princípom EJOT.

- Zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového trňa.



typ	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
STR-Rondele EPS biela	4039161002475	kartón	100	1	ks	0,050	0,050	0,06
STR-Rondele EPS šedá	4039161003977	kartón	100	1	ks	0,058	0,058	0,07
STR zátka PS malá	7612336169479	kartón	500	1	ks	0,016	0,016	0,02
STR-Rondele RHS – Resol – tvrdá pena		kartón	100	1	ks	0,129	0,129	0,15
STR-Rondele MW	7612336164580	kartón	100	1	ks	0,090	0,090	0,11

Hmoždinka plastová EJOT H4 eco

Natíkácia hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natíkácia hmoždinka so stabilným ocelovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Optimalizovaná tuhosť taniera
- Predmontovaný trň pre rýchlu montáž
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
135 mm	4039161014171	kartón	100	1	ks	0,210	0,21	0,25
155 mm	4039161013372	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
175 mm	4039161013389	kartón	100	1	ks	0,260	0,26	0,31
195 mm	4039161013396	kartón	100	1	ks	0,320	0,32	0,38
215 mm	4039161013402	kartón	100	1	ks	0,370	0,37	0,44
235 mm	4039161013419	kartón	100	1	ks	0,400	0,40	0,48

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová EJOT H3

Natíková hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plné a dierované murovacie materiály.

- Univerzálna natíková hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom dopĺňa radu hmoždienek ejothem STR U 2G a H1 eco na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- Presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
- Flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	7612336188487	kartón	200	1	ks	0,155	0,155	0,19
115 mm	7612336188494	kartón	200	1	ks	0,165	0,165	0,20
135 mm	7612336188500	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
155 mm	7612336188517	kartón	200	1	ks	0,195	0,195	0,23
175 mm	7612336188524	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
195 mm	7612336188531	kartón	100	1	ks	0,255	0,255	0,31
215 mm	7612336188548	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
235 mm	7612336188555	kartón	100	1	ks	0,395	0,395	0,47

Hmoždinka plastová EJOT H1 eco

Natíková hmoždinka



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natíková hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	4039161007289	kartón	100	1	ks	0,205	0,205	0,25
115 mm	4039161007371	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
135 mm	4039161007388	kartón	100	1	ks	0,240	0,240	0,29
155 mm	4039161007395	kartón	100	1	ks	0,270	0,270	0,32
175 mm	4039161007401	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
195 mm	4039161007418	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
215 mm	4039161007425	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová eco-drive W8

Skrutkovacia hmoždinka
pre zapustenú montáž s MW zátkou



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST-W
- Súčasťou balenia je MW zátka
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 110 mm

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474685	kartón	50	1	ks	0,805	0,805	1,02
170 mm	5907704474692	kartón	50	1	ks	0,806	0,806	1,03
190 mm	5907704474708	kartón	50	1	ks	0,809	0,809	1,07
210 mm	5907704474715	kartón	50	1	ks	0,930	0,930	1,12
230 mm	5907704474722	kartón	50	1	ks	0,960	0,960	1,15
250 mm	5907704474739	kartón	50	1	ks	0,980	0,980	1,18
270 mm	5907704474746	kartón	50	1	ks	1,010	1,010	1,21

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová eco-drive 8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú
montáž s predmontovanou
kovovou skrutkou



TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST
- Súčasťou balenia je biela EPS zátka
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474265	kartón	100	1	ks	0,450	0,450	0,54
170 mm	5907704474272	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
190 mm	5907704474289	kartón	100	1	ks	0,500	0,500	0,60
210 mm	5907704474296	kartón	100	1	ks	0,510	0,510	0,61
230 mm	5907704474302	kartón	100	1	ks	0,520	0,520	0,62
250 mm	5907704474319	kartón	100	1	ks	0,540	0,540	0,65
270 mm	5907704474326	kartón	100	1	ks	0,610	0,610	0,73

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová FIXPLUG 8

Natlkacia hmoždinka
s predmontovaným plastovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný plastový trn
- Funkcia teleskopu
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 40 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

NOVINKA



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
110 mm	5907704472896	kartón	200	1	ks	0,110	0,110	0,13
130 mm	5907704474902	kartón	200	1	ks	0,120	0,120	0,14
150 mm	5907704474919	kartón	200	1	ks	0,150	0,150	0,18
170 mm	5907704474926	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
190 mm	5907704474933	kartón	200	1	ks	0,170	0,170	0,20
210 mm	5907704474940	kartón	100	1	ks	0,190	0,190	0,23

Hmoždinka plastová WK THERM S8

Natlkacia hmoždinka
s predmontovaným kovovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný kovový trn
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

NOVINKA



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	5907704474142	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
115 mm	5907704474159	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
135 mm	5907704474166	kartón	200	1	ks	0,210	0,210	0,25
155 mm	5907704474173	kartón	200	1	ks	0,240	0,240	0,29
175 mm	5907704474180	kartón	200	1	ks	0,270	0,270	0,32
195 mm	5907704474197	kartón	200	1	ks	0,310	0,310	0,37
215 mm	5907704474203	kartón	100	1	ks	0,350	0,350	0,42

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

6.5

JUBIZOL príslušenstvo | Fasádne hmoždinky

Hmoždinka plastová Hilti HTR-P

Skrutkovacia hmoždinka
s plastovým trnom



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024052240	kartón	100	1	ks	0,297	0,297	0,36
120 mm	7613024052233	kartón	100	1	ks	0,317	0,317	0,38
140 mm	7613024052226	kartón	100	1	ks	0,357	0,357	0,43
160 mm	7613024052219	kartón	100	1	ks	0,403	0,403	0,48
180 mm	7613024052202	kartón	100	1	ks	0,481	0,481	0,58
200 mm	7613024052196	kartón	100	1	ks	0,550	0,550	0,66
220 mm	7613024052189	kartón	50	1	ks	0,612	0,612	0,73
240 mm	7613024052172	kartón	50	1	ks	0,698	0,698	0,84

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 300 mm na vyžiadanie.

NOVINKA

Hmoždinka plastová Hilti HTR-M

Skrutkovacia hmoždinka
s kovovým trnom



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024119493	kartón	100	1	ks	0,326	0,326	0,39
120 mm	7613024119486	kartón	100	1	ks	0,349	0,349	0,42
140 mm	7613024119479	kartón	100	1	ks	0,392	0,392	0,47
160 mm	7613024119462	kartón	100	1	ks	0,443	0,443	0,53
180 mm	7613024119455	kartón	100	1	ks	0,529	0,529	0,63
200 mm	7613024119448	kartón	100	1	ks	0,605	0,605	0,73
220 mm	7613024118335	kartón	50	1	ks	0,673	0,673	0,81
240 mm	7613024118328	kartón	50	1	ks	0,767	0,767	0,92

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 300 mm na vyžiadanie.

NOVINKA

6.5

JUBIZOL príslušenstvo | Fasádne hmoždinky

Osadzovací nástroj pre kotvy HTR



Osadzovací nástroj
pre kotvy HTR

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
HTR SW	7613024068951	kartón	1	1	ks	32,64	32,64	39,17

Hmoždinka plastová Hilti HTH T-Helix

Špeciálna skrutkovacia
hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 10 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 45 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
125 mm	7613023968078	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83



- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 20 – 50 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C, D, E
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C, D, E a rekonštrukcie A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: pre A, B, C 45 mm, pre D, E 75 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
155 mm	7613023968085	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83

EPS zátka pre kotvy Helix

Zátka EPS

- Dĺžka 30 mm, priemer 20 mm

NOVINKA



rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
D 8-FVVS	7613023516422	kartón	600	1	ks	0,086	0,086	0,10

Osadzovací nástroj pre kotvy HTH T-Helix

Osadzovací nástroj
pre kotvy HTH T-Helix



- Osadzovací nástroj HTH SW1 pre hrúbku izolácie od 100 do 200 mm
- Osadzovací nástroj HTH SW2 pre hrúbku izolácie od 200 do 360 mm

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
HTH SW1	7613023968368	kartón	1	1	ks	150,00	150,00	180,00
HTH SW2	7613023553540	kartón	1	1	ks	155,00	155,00	186,00

Prídavný tanier

Prídavný tanier



TOP VÝBER na upevnenie dosiek a lamiel z minerálnej vlny.

- Pomocou špeciálneho prídavného taniera sa zväčší priemer taniera hmoždinky
- Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H sa musia použiť špeciálne ejotherm STR-malé zátky pre povrchovú montáž
- Pre použitie prídavného taniera VT 90 a SBL 140 plus nemôže byť použitá zapustená montáž podľa STR princípu

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
SBL 140 plus	7612336159470	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
VT 90	7612336002370	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
VT 2G	7612336185875	kartón	100	1	ks	0,480	0,48	0,58

Izolačný tanierik

Izolačný tanierik
IT 60/5



- Izolačný tanierik určený pre kombináciu so skrutkami do dreva
- Priemer otvoru 5,4 mm
- Priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
IT 60/5/H	4039161000020	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60 / Z 60 / 8 K blau	7612336178037	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60/ Z 60 / 8 S	4039161007951	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16

6.5

JUBIZOL príslušenstvo | Fasádne hmoždinky

Špirálová
hmoždinka SpDK

Špirálová hmoždinka



- Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	7612336162975	kartón	10	1	ks	0,550	0,55	0,66

6.5

JUBIZOL príslušenstvo | Mriežky, profily

JUBIZOL Sklotextilná
mriežka

Sklotextilná mriežka



TOP VÝBER pre fasádne tepelnoizolačné systémy a pre výstuž vnútorných omietok.

- Alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004
- Pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere

	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
145 g	3838527251288	rolka	50 m ²	1	m ²	0,800	40,00	48,00
160 g	3838529000983	rolka	50 m ²	1	m ²	0,850	42,50	51,00
145 g	3838527251271	rolka	10 m ²	1	m ²	0,820	8,20	9,84
160 g	3838529000990	rolka	10 m ²	1	m ²	0,870	8,70	10,44

JUBIZOL AL soklový
profil LO

Zakladací profil



TOP VÝBER pre presné a jednoduché osadenie tepelnoizolačných dosiek do roviny.

- Hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom
- Používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny
- Na presné založenie vertikálnej roviny fasády
- Odkvapový nos zabráňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla
- Umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode z fasádneho povrchu na soklovú časť

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
40 mm	8595244813483	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,12	2,80	3,36
50 mm	8595244813513	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,22	3,05	3,66
60 mm	8595244813575	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,32	3,30	3,96
70 mm	8595244813599	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,45	3,63	4,35
80 mm	8595244813667	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,56	3,90	4,68
90 mm	8595244813674	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,66	4,15	4,98
100 mm	8595244813735	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,76	4,40	5,28
120 mm	8595244813759	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	2,00	5,00	6,00
140 mm	8595244803934	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,24	5,60	6,72
150 mm	8595244803941	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,34	5,85	7,02
160 mm	8595244803958	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,44	6,10	7,32
180 mm	8595244839902	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,78	6,95	8,34
200 mm	8595244818501	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,98	7,45	8,94

Spojka soklových profilov

Spojka soklových profilov



- Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov
- Rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
30 mm	8594030445723	kartón	100	1	ks	0,078	0,08	0,09
1000 mm	8595244801473	kartón	10	1	ks	1,37	1,37	1,64

Vyrovnávacie podložky

Vyrovnávacie podložky pre montáž základacieho profilu



TOP VÝBER pre vyrovnanie nerovností podkladu pred osadením ALU základacieho profilu.

- Plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily
- Podložka sa zaklapne na hmoždinku
- Hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela)

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2 mm	8595244817320	kartón	50	1	ks	0,060	0,060	0,07
3 mm	8595244817337	kartón	50	1	ks	0,066	0,066	0,08
4 mm	8595244817344	kartón	50	1	ks	0,070	0,070	0,08
5 mm	8595244817351	kartón	50	1	ks	0,075	0,075	0,09
8 mm	8595244810949	kartón	50	1	ks	0,081	0,081	0,10
10 mm	8595244807918	kartón	50	1	ks	0,090	0,090	0,11
15 mm	8595100152534	kartón	50	1	ks	0,104	0,104	0,12

Odkvapový profil LE-G

Odkvapový profil



TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou;
- Zabraňuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietky na soklový profil;
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244890392	balík	50 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72

Odkvapový napojovací profil na základací profil a na oplechovanie LE-V

Odkvapový napojovací profil



TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou
- Zabraňuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH	
LE-V 06	2,5 m	8595244827374	balík	25 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72
LE-V10	2,5 m	8595244811236	balík	25 ks	1	bm	1,34	3,35	4,02
LE-V 14	2,5 m	8595244881659	balík	25 ks	1	bm	1,44	3,60	4,32

Prechodový profil v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelnej izolácie LW-66-2

Prechodový profil




TOP VÝBER pre zaistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou s nepriznaným odkvapom pre zaistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií
- Rozdiel hrúbok tepelných izolácií nesmie byť väčší ako 50 mm
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlianiu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244899074	balík	25 ks	1	bm	4,24	8,48	10,18

Kútová PVC spojka LW-Z18-2I

Kútová PVC spojka



TOP VÝBER pre kútové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre kútové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827268	balík	100 ks	1	ks	1,21	1,21	1,45

Rohová PVC spojka LW-Z18-2A

Rohová PVC spojka




TOP VÝBER pre rohové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre rohové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827251	balík	100 ks	1	ks	0,76	0,76	0,91

Rohový PVC profil s mriežkou LK PVC

Rohový profil s mriežkou




TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- PVC rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244811984	balík	50 ks	1	bm	0,44	1,10	1,32

Rohový AL profil s mriežkou LK AL

Rohový hliníkový profil s mriežkou



TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- AL rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244814527	balík	50 ks	1	bm	0,44	1,10	1,32

Rohový plastový profil s priznanou hranou LK-VH (LK plast VH)

Rohový profil s priznanou hranou a s mriežkou



TOP VÝBER na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia.

- PVC rohový profil na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia
- LK-VH, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369009340	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Rohový flexi profil LK-BOX

Flexi profil



TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°

návin	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
25 m	8595244812080	balík	25 m	1	bm	0,84	21,00	25,20

Rohový profil na oblúky LK-KL

Rohový profil na oblúky



TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244812097	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Ukončujúci omietkový profil LC-L

Ukončujúci omietkový
profil



TOP VÝBER rohový profil na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť.

- PVC rohový profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť

popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
LC-L 03 2,0 m	8595244817818	balík	25 ks	1	bm	0,77	1,54	1,85
LC-L 06 2,0 m	8595244817825	balík	25 ks	1	bm	0,88	1,76	2,11
LC-L 10 2,0 m	8595244840298	balík	25 ks	1	bm	0,95	1,90	2,28

Nadokenný plastový protipožiarny profil s odkvapom LT-P

Nadokenný protipožiarny
profil



TOP VÝBER nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarnie odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou.

- PVC nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarnie odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou v ostení
- Nepriznaný odkvap
- Zabráňuje vzniku vlasových trhlín
- Priebežná sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838127	balík	50 ks	1	bm	1,10	2,20	2,64

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTU

Nadokenný profil s nepriznaným
odkvapom a s mriežkou



TOP VÝBER profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou na začistenie omietky.

- Okenný profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou a sklotextilnou mriežkou 100 x 100 mm na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244804368	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,50	3,00

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTNU

Nadprahový profil s nepriznaným
podomietkovým odkvapom
a s mriežkou



TOP VÝBER profil na vyhotovenie podomietkového odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch.

- PVC podomietkový profil na vyhotovenie odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch
- Komorová konštrukcia lišty umožňuje napojenie pomocou kolíčka
- LTNU, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244840137	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,08	2,50
2,5 m	8595244840144	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,60	3,12

NOVINKA

Parapetný profil LX-LPE

Parapetný profil



TOP VÝBER samolepiaci plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244812165	balík	100 ks	1	bm	1,25	2,50	3,00

Parapetný napojovací flexi profil LX-H s nepriznaným odkvapom

Parapetný napojovací profil




TOP VÝBER plastový profil pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia.

- Plastový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a sklotextilnou mriežkou pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia
- Zabezpečuje dilatujúce spojenie parapetu s omietkou v ostení

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838141	balík	20 ks	1	bm	1,54	3,08	3,70

Okenný začistovací profil LS-US8

Okenný začistovací profil




TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení
- Umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov
- Zabraňuje možnosti zatekania v stykoch
- Zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244808632	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88

Okenný začistovací profil s mriežkou LS-VH 06

Okenný začistovací profil



TOP VÝBER plastový profil na dilatujúce spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou.


- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatujúce spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244800810	balík	20 ks	1	bm	0,90	2,16	2,59

Okenný začistovací profil s mriežkou LS-VH 06 COLOR

Okenný začistovací profil farebný

- Farebné vyhotovenie okenného začistovacieho profilu s mriežkou LS-VH 06



popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
hnedý	2,4 m 8595244834051	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
slonová kosť	2,4 m 8595244834204	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
tmavošedý	2,4 m 8595244834181	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
svetlošedý	2,4 m 8595244834198	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 (LS58 DYNAMIK)

Okenný profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou.



- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,6 m	4027325249323	balík	30 ks	1	bm	1,50	3,90	4,68

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 COLOR

Okenný profil farebný

- Farebné vyhotovenie okenného začistovacieho profilu s mriežkou LS2-FLEX 06




popis	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
hnedý	2,6 m 8595244838165	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
slonová kosť	2,6 m 8595244838196	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
tmavošedý	2,6 m 8595244838172	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
svetlošedý	2,6 m 8595244838189	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93

Okenný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm LS2-30 plus s krycou lamelou (LW30-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začistovací profil.




- Okenný dilatačný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm
- Vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818891	balík	25 ks	1	bm	3,80	9,12	10,94

Okenný 3D začistovací profil LS3-29 plus s krycou lamelou (LW29-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začistovací profil.



- Okenný dilatačný 3D začistovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme
- Po odlomení ochrannej lamely dôjde k expanzii PUR pásky a profil sa rozdelí – zatepľovací systém sa tak oddelí od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818884	balík	25 ks	1	bm	6,60	15,84	19,01

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK priebežný

Dilatačný profil E

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie.



- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012326	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK rohový

Dilatačný profil V

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie.



- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012319	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Krycí profil pre dilatáciu LDZ-UNI

Krycí profil pre dilatáciu

TOP VÝBER krycí profil na zakrytie dilatačného profilu.



- Špeciálny gumový krycí profil na zakrytie dilatačného profilu
- Pre šírku dilatačnej škáry 15 – 20 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,1 m	8595244818990	balík	25 ks	1	bm	4,20	10,50	12,60

6.5**JUBIZOL príslušenstvo** | Ostatné montážne prvky**JUBIZOL matrica – wood**

Imitácia dreva

**TOP VÝBER** na imitáciu vzoru dreva.

- Silikónová matrica so vzorom drevenej dosky
- Rozmery matrice: 2 x 0,2 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527591094	ks	1	1	ks	210,00	210,00	252,00

JUBIZOL matrica – panel stone


Imitácia kameňa

**TOP VÝBER** na imitáciu vzoru kameňa

- Silikónová matrica so vzorom kameňa
- Rozmery matrice: 0,6 x 0,2 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527591100	ks	1	1	ks	90,00	90,00	108,00





JUBIZOL Premium

Samočistiaci fasádny
tepelnoinzulačný systém

Je určený na tepelnú ochranu prestížnych objektov, ktorým starostlivo vybranou škálou bielych a svetlých pastelových odtieňov záverečných omietok zabezpečujeme eleganciu a príjemný minimalizmus. Vysoká vodoodpudivosť a zníženie absorpcie nečistôt, ktoré sú výsledkom nanotechnológie, umožňujú použitie systému aj na fasádnych plochách vysokých objektov veľmi vystavených poveternostným podmienkam. Systém je obzvlášť vhodný v znečistenom prostredí mestských a priemyselných centier, v slanom prímorskom prostredí a iných podobných podmienkach.

Výhody systému

- Technologicky pokrokové materiály poskytujú veľmi kvalitné vlastnosti systému, ktorými zákazníkovi poskytujeme 10 ročnú záruku na tepelnoinzulačné vlastnosti systému
- Samočistiace vlastnosti a vodoodpudivosť záverečnej vrstvy zabezpečujú nezmenený vzhľad fasády na dlhšie obdobie
- Veľká paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami



JUBIZOL Micro air

Fasádny systém, ktorý dýcha

Tepelnoizolačný fasádny systém JUBIZOL Micro Air zabezpečuje vysokú a bezpečnú paropriepustnosť, pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F-W2 alebo EPS F-G2, ktoré zabezpečujú výbornú a bezpečnú paropriepustnosť. So starostlivo vybranými komponentami systému: Micro Air maltou a silikátovou alebo silikónovou záverečnou omietkou sme vytvorili systém, ktorý rieši problém s kondenzáciou vodných pár. Optimálna paropriepustnosť, výborná tepelná a zvuková izolácia v systéme Micro Air vytvára príjemné a zdravé klimatické podmienky, ktoré sú základom dobrého pocitu. JUBIZOL Micro Air systém zabezpečuje jednoduchšiu aplikáciu v porovnaní s klasickými systémami s tepelnou izoláciou minerálna vlna.

Výhody systému

- Výborné podmienky na bývanie z dôvodu vysokej paropriepustnosti systému
- Výborná tepelná izolácia
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá zvuková izolácia



JUBIZOL Strong

Fasádny systém odolný proti
krupobitiu

Odporúčame ho pre objekty s potrebou na zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu nosných vrstiev systému a s požiadavkou na zvýšenie odolnosti fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. Obe dosiahneme s použitím silnejšej výstužnej mriežky v dvoch vrstvách a špeciálne na tento účel vyrobenou mikroarmovanou základnou omietkou, ktoré zabezpečujú zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu. Takto zabezpečíme veľkú bezpečnosť systému predovšetkým pred poškodeniami z dôvodu extrémnych poveternostných vplyvov (krupobitie, extrémny dážď so silným vetrom), z dôvodu vandalizmu, pred poškodeniami, ktoré na fasáde môžu spôsobiť rôzne zvieratá, rovnako ako škody spôsobené veľkým tepelným namáhaním a zmršťovaním, ktoré sú dôsledkom použitia záverečných omietok v tmavých farebných odtieňoch. Zosilnená základná omietka je vo všetkých uvedených prípadoch ekonomické preventívne opatrenie. Systém JUBIZOL Strong je zaradený do štvrtej, t.j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvals class 4473 Združenia amerických poisťovní na skúšanie strešných krytín proti krupobitiu. Uvedené zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou priemeru 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.

Výhody systému

- Veľká odolnosť proti krupobitiu
- Až 10x väčšia odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii
- Veľký výber fasádnych odtieňov a možné použitie určitých odtieňov aj so $Y < 25$ na väčšej ploche z dôvodu dvojitého armovania
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami



JUBIZOL MW

Systém na mieru s tepelnou izoláciou minerálna vlna (MW)

Fasádny tepelnoizolačný systém určený predovšetkým pre objekty vyššieho štandardu. Ako tepelnú izoláciu môžete použiť lamely alebo dosky z minerálnej (kamenej) vlny, na záverečnú vrstvu je k dispozícii viacej druhov záverečných JUBIZOL omietok. Systém je nehorľavý, preto je vhodný na tepelnú ochranu všetkých objektov (aj výšky nad 22 m), kde je požadovaná najvyššia požiarna bezpečnosť. Vyznačuje sa aj veľkou paropriepustnosťou, ktorá je vo veľa prípadoch zo strany zákazníkov veľmi žiadúca, všetky záverečné omietky zabezpečujú pre systém napriek jeho dobrej paropriepustnosti spoľahlivú ochranu pred účinkami dažďovej vody.

Výhody systému

- Výber komponentov na mieru
- Vysoká požiarna bezpečnosť a dobrá zvuková izolácia
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami



6.6

JUBIZOL systémy

JUBIZOL EPS

Systém na mieru s tepelnou izoláciou EPS

Systém JUBIZOL EPS je založený na znalostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali v predchádzajúcich štyroch desaťročiach pri realizácii viac ako 10 miliónov m² kontaktných fasádnych tepelnoizolačných systémov s tepelnou izoláciou z klasického expandovaného polystyrénu. Systém spĺňa potreby najväčšieho počtu zákazníkov. Realizácia je jednoduchá, preto je tento systém prvou voľbou aj väčšiny profesionálov.

Výhody systému

- Výber komponentov na mieru s výhodným pomerom cena/kvalita
- Systém s najnižším indikátorom životného prostredia $\Delta oi3$
- Veľký výber farebných odtieňov v hladenej alebo škrabanej štruktúre
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dlhodobá farebná stabilita



JUBIZOL Kulirplast

Jediný certifikovaný systém
na sokle

Doplňkový systém JUBIZOL Kulirplast je ideálne riešenie pre váš sokel a v kombinácii s ostatnými tepelnoizolačnými systémami JUBIZOL zabezpečuje riešenia súčasných architektonických trendov.

Výhody systému

- Veľká odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii
- Vybrané unikátne farebné odtiene JUBIZOL Kulirplast premium zabezpečujú želanú eleganciu
- Výborná odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu



JUBIZOL Smooth

JUBIZOL SMOOTH je kontaktný fasádny tepelnoizolačný systém určený na realizáciu hladkých fasád. Systém, ktorého záverečnú vrstvu tvorí jemná omietka JUBIZOL FINISH S 1,0 mm je určený na tepelnú ochranu nových a obnovu stávajúcich obytných, verejných a iných budov výšky do 22 m.

JUBIZOL SMOOTH zdôrazní jednoduché povrchy novodobých stavieb, moderných tvarov a dodá prestížny, ušľachtilý vzhľad starších budov pri ich obnove. Je vhodný pre všetky druhy masívnych podkladov. Objekty môžu byť bez alebo s minimálnou ochranou fasádnych plôch pred poveternostnými vplyvmi. Systém je vhodný aj pre najnáročnejšie klimatické podmienky, aj vo veľmi znečistenom prostredí.

Výhody systému

- Povrch tepelnoizolačného systému je celkom rovný a zahladený
- Hladká fasáda dodá objektu prestížny a ušľachtilý vzhľad
- Znižuje možnosť usádzania nečistôt na fasádnom povrchu

Komponenty systému

- Tepelná izolácia: EPS strong F 50 graphite
- Lepidlá a lepiace malty: JUBIZOL Lepiaca malta, JUBIZOL Strong fix, JUBIZOL Ultralight fix
- Záverečné omietky: JUBIZOL Finish S 1.0 mm


JUBIZOL Horizontal

JUBIZOL HORIZONTAL je kontaktný tepelnoizolačný systém so záverečnou vrstvou z keramických dlaždíc na vonkajšie pochôdzne podlahové povrchy (balkóny, terasy...). Môže sa použiť v novostavbách a stávajúcich objektoch, kde súčasne riešime požiadavky dostatočnej a účinnej tepelnej izolácie a vyhovujúcu ochranu podlahových povrchov pred dažďovou vodou a inými poveternostnými vplyvmi.

Realizáciou systému JUBIZOL HORIZONTAL účinne riešime zabránenie vzniku tepelných mostov na fasáde na chladných miestach ako sú balkóny a terasy, kde dochádza k veľkým tepelným stratám. Vzhľadom na to, že sa jedná o tenkovrstvý systém, pri ktorom nezhotovujeme betónové podlahy (potery) v hrúbke 5 alebo viacej centimetrov, sa jeho aplikáciou, napriek dodatočným vrstvám tepelnej izolácie, vyhneme zvýšeniu výšky podláh. Systém je výborným riešením pri rekonštrukcii balkónov a terás, kde sme obmedzení stávajúcou výškou prahu dverí, rámu balkónových dverí, schodu a iných styčných plôch so susednými povrchmi.

Výhody systému

- Účinne rieši problém tepelného mostu pri balkóne / terase
- Optimálna alternatíva k realizácii klasickej betónovej podlahy s tepelnou izoláciou EPS
- Racionálne riešenie pri obnove balkóna: namiesto betónovej podlahy (potery) vyhotovíme systém JUBIZOL HORIZONTAL a takýmto spôsobom tepelne izolujeme balkónovú dosku

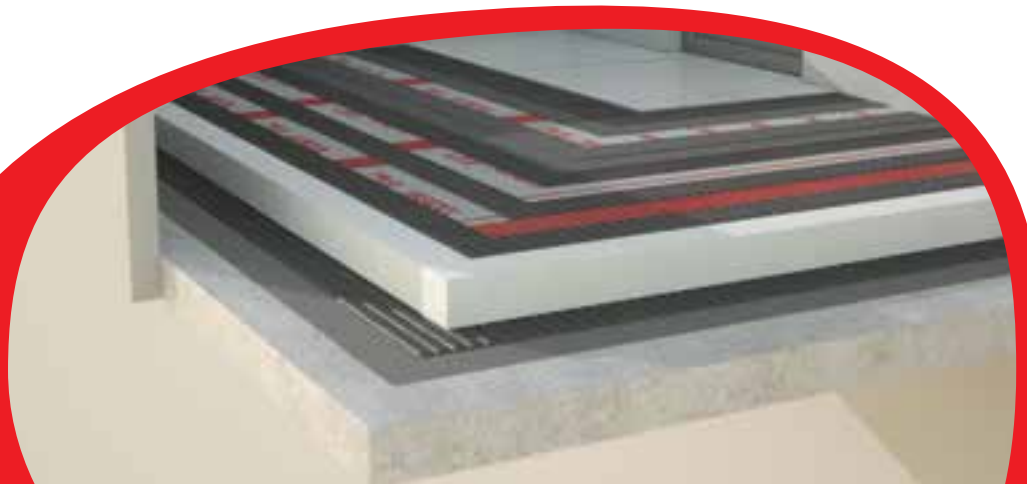



JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE je vyhotovenie fasády JUBIZOL, kde sú detaily konštruované a optimalizované na použitie v pasívnej alebo nízkoenergetickej výstavbe. Tieto štandardizované detaily slúžia ako pomôcka, resp. návod pre architektov, investorov a zhotoviteľov, aby sa dosiahli vzduchotesné budovy bez tepelných mostov. JUB je prvým výrobcom tepelnoizolačného systému v Slovinsku, s certifikovanými riešeniami pre pasívnu výstavbu, preverenými a potvrdenými zo strany inštitútu Passivhaus, ako aj zo strany konzorcia Pasívny dom. Získaný certifikát od nemeckého inštitútu zabezpečuje vhodnosť fasádnych systémov JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS pre pasívnu výstavbu.

Výhody systému

- 10 krát menšia spotreba energie ako pri priemerných stávajúcich objektoch
- Zabráňuje vzniku tepelných mostov, možnosti vzniku plesní vo vnútorných priestoroch a zabezpečuje väčšiu pohodu bývania
- Umožňuje získanie rôznych finančných dotácií





7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

7.1

Sanácie

- Pri obnove budov vyberieme správny výrobok s ohľadom na druh poškodenia a druh podkladu.
- Poškodenia spôsobené starnutím fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať RENOVAČNOU omietkou.
- RENOVAČNÚ omietku používame hlavne na prekrytie popraskaných fasádnych, vnútorných a iných na hrubo upravených povrchov.
- Poškodenia spôsobené vlhkosťou a zasolením na stenových a stropných povrchoch môžeme sanovať systémom JUBOSAN W.
- Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje odvedenie vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v na to určených póroch.

JUBIZOL Reparatur (RENOVAČNÁ OMIETKA)

Mikroarmovaná fasádna vyrovnávací hmota

TOP VÝBER na zahľadenie na hrubo upravených fasádnych povrchoch, poškodených dekoratívnych (popraskaných) omietok a úpravu stien z pórobetónu.

Priemerná spotreba

cca 1,4 kg/m² za 1 mm hrúbky



- Zabraňuje šíreniu trhlín
- Obsahuje vlákna
- Výnimočná elasticita
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť

- 1 Obnovenie vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 2 Zabraňuje vzniku trhlín je výbornou alternatívou ku klasickým omietkam na náročných povrchoch
- 3 Možné osadenie výstužnej mriežky



faktor difúzneho odporu μ	< 30
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 4 mm) [m]	< 0,12 m (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 4 mm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200797	páleta	48	20	kg	0,450	9,00	10,80

JUBOSAN W110

Sanačný postrek



TOP VÝBER na postrek a zlepšenie pridržnosti pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Výborne spevní a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- Výborná pridržnosť k podkladu
- Výborná paropriepustnosť
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice


- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Jednoduchá príprava a nanášanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba

7 - 12 kg/m²



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W120
JUBOSAN W130



faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,45 m (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200810	paleta	48	20	kg	0,313	6,25	7,50

JUBOSAN W120

Podkladná sanačná ometka



TOP VÝBER na vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Dobrá tepelnoizolačná schopnosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Použiteľná aj ako malta na murovanie
- 4 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 14 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 cm



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110
JUBOSAN W130



množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 20 %
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,45 (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527442143	paleta	48	18	kg	0,528	9,50	11,40

JUBOSAN W130

Sanačná ometka



TOP VÝBER na jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice
- Priaznivá tepelná vodivosť

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Výborná belosť
- 3 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 4 Možnosť nanášania väčších hrúbok
- 5 Možnosť jemného zahľadania
- 6 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 7 kg/m² na vrstvu hrúbky cca 1 cm



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110 /
JUBOSAN W120 / JUBIZOL Fini omet 1.0 /
SILICATECOLOR



množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 25 %
odolnosť proti zasoleniu	odolná
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d=4 mm) [m]	< 0,60 (pre d=40 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biela	3831000200827	paleta	48	12	kg	0,833	10,00	12,00





8 Ochrana betónových povrchov



Príručka výrobkov na betónové povrchy

- Mnoho betónových povrchov začína časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu zhotovenia a zretia betónu alebo vplyvom zaťaženia životného prostredia.
- Správna štruktúra a realizácia môže vo veľkej miere zabrániť poškodeniu betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov môžeme tieto ochrániť.
- V ponuke JUB je niekoľko riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Farby na betón



Názov výrobku **TAKRIL**

Účel použitia Výborná farba na ochranu betónových povrchov pred degradáciou

Vodoodpudivosť ●●●●●

Ochrana betónu pred degradáciou ●●●●●

Paropriepustnosť ●●●●

Výber farebných odtieňov ●●●●●

Životnosť, odolnosť, trvanlivosť ●●●●●

Odolnosť proti chemikáliám ●●●●●

Na povrchy Vertikálne vonkajšie a vnútorné povrchy

Strana v katalógu **137**

EPOKSIL

Dvojzložková epoxidová farba na betón proti chemickému a mechanickému opotrebovaniu

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Vertikálne a podlahové vnútorné povrchy

138

8.1

Farby na betón

TAKRIL

Farba na ochranu betónu



TOP VÝBER na veľmi odolnú ochranu všetkých vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Výborná ochrana betónových povrchov pred degradáciou
- Zabraňuje hrdzaveniu výstuže v betóne a karbonatizácii betónu
- Výborná protiprašná ochrana vertikálnych a podlahových betónových povrchov
- Výborná prídržnosť a krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť voči CO₂
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná voči krátkodobému pôsobeniu (zriedených) kyselín a zásad
- Odolná proti opotrebeniu
- Vyhovuje požiadavkám EN 1504-2

- 1 Najčastejší výber na ochranu betónu
- 2 Predlžuje životnosť betónových povrchov
- 3 Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
- 4 Široký výber farebných odtieňov
- 5 Ochranný náter vertikálnych povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových konštrukcií
- 6 Jednoduché nanášanie
- 7 Možnosť strojného a ručného nanášania
- 8 Široký rozsah použitia

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A až F

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 5




Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1001	3838527569970	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
2	3831000243367	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
4	3831000243411	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
5	3831000243435	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
6	3831000243459	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
7	3831000243480	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
8	3831000243503	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
9	3831000243527	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
31	3838527487984	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
101	3838527488004	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
1001	3838527557984	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
2	3838527059945	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
6	3838527059983	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
1001	3838527558028	vedro	16	16	l	5,500	88,00	105,60
2	3838527529918	vedro	16	16	l	5,500	88,00	105,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527556284	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,500	15,75	18,90
báza 2000	3838527556291	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,632	17,25	20,70
báza 1000	3838527558042	vedro	16	16 (14,40*)	l	3,003	43,25	51,90
báza 2000	3838527558059	vedro	16	16 (15,20*)	l	3,388	51,50	61,80



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Cenník odtieňov farieb na ochranu betónu

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	Balenie	MJ	PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
			odtiene končiace na číslice 4, 5	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	odtiene končiace na číslice 2, 3	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1
TAKRIL Farba na betón	5	l	8,400	42,00	50,40	8,900	44,50	53,40	14,850	74,25	89,10
	16	l	6,938	111,00	133,20	7,391	118,25	141,90	12,359	197,75	237,30

8.1

Farby na betón

BETON Color

Akrylátová farba na ochranu betónu



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Náter vyhovujúco premostí vlasové trhliny do šírky 0,3 mm
- Veľká vodoodpudivosť
- Dobrá krycia schopnosť
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Odolnosť proti účinkom dymových spalín, UV lúčom a iným atmosférickým vplyvom

- 1 Predlžuje životnosť betónových povrchov
- 2 Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
- 3 Jednoduché nanášanie
- 4 Možnosť strojného a ručného nanášania

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie

5 hotových odtieňov

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene C až F označené*

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer
SILICONE Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527596785	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
sivý 010D	3838527596853	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
tmavo hnedý 070A	3838527596891	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
oxid. červený 400A	3838527596914	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
zelený 620A	3838527596938	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
čierny 010A	3838527596952	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
biely	3838527596808	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
sivý 010D	3838527596877	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
tmavo hnedý 070A	3838527596976	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
oxid. červený 400A	3838527596990	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
zelený 620A	3838527597010	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
čierny 010A	3838527597034	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60

EPOKSIL

Dvojkomponentná epoxidová farba na betón



TOP VÝBER na výbornú ochranu veľmi zaťažených vnútorných podlahových a stenových povrchov, kde potrebujeme výbornú odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu.

- Chráni betón pred karbonatizáciou
- Vynikajúca odolnosť voči CO₂
- Vynikajúca odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu (približne desať krát vyššia ako pri najsilnejších vodných akrylátových farbách)
- Vyhovuje norme EN 13813
- Farebný film je odolný proti účinkom rôznych agresívnych tekutín

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Možnosť strojného a ručného nanášania
- 3 Jednoduchá príprava, vodná báza, jednoduché čistenie náradia

Priemerná spotreba

250–350 g/m² pri dvoch vrstvách

Tónovanie

5 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby na betón




Odporúčame s:

JUKOL Primer



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2	3838527301297	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
3	3838527301303	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
7	3838527301310	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
8	3838527301334	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
10	3838527301327	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00

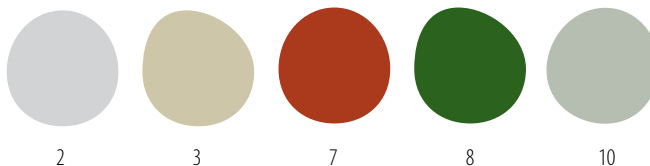

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOSAN C110

Antikorózna spojovacia malta

**TOP VÝBER** na ochranu výstuže a zvýšenie prídržnosti sanačnej malty na betón v systéme JUBOSAN C.

- Chráni výstuž pred vplyvmi z prostredia
- Spojovací mostík medzi starým podkladom a novou vrstvou reprofilačnej malty
- Základ pred nanosením JUBOSANu C120
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobějšíu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduchá príprava a nanášanie


Priemerná spotreba

1,9 kg/m² pre hrúbku 1 mm

Odporúčame s:

JUBOSAN C120 / JUBOSAN C130

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K systém na sanáciu betónových povrchov



antikorózne vlastnosti

splňa požiadavky bodu 6.2 normy EN 15183:2006

prídržnosť pri odtrhu na betóne > 2,5 Mpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 1 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472157	paleta	48	20	kg	1,450	29,00	34,80

JUBOSAN C120

Hrubá reprofilačná malta

**TOP VÝBER** na reprofilovanie a opravy konštrukčných poškodení betónových prvkov v systéme JUBOSAN C.

- Vynikajúca malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Možné nanosenie v hrúbke do 4,5 cm
- Obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmršťovaniu
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobějšíu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy


Priemerná spotreba

cca 20 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 cm

Odporúčame s:

JUBOSAN C110 / JUBOSAN C130

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K systém na sanáciu betónových povrchov



prídržnosť k betónu > 2 Mpa

pevnosť v tlaku > 45 Mpa

modul pružnosti > 15 Gpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 4,5 cm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472256	paleta	48	25	kg	1,060	26,50	31,80

JUBOSAN C130

Fasádny tmel na betón

**TOP VÝBER** na jemnú povrchovú úpravu betónových povrchov v systéme JUBOSAN C.

- Výborná malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Výnimočná tixotropia
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobějšíu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy


Priemerná spotreba

cca 2 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame s:

JUBOSAN C110 / JUBOSAN C120

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K systém na sanáciu betónových povrchov



prídržnosť k betónu > 2 Mpa

pevnosť v tlaku > 25 Mpa

modul pružnosti > 15 Gpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 5 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472164	paleta	48	25	kg	1,060	26,50	31,80





9 Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

9

Príručka výrobkov na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

- Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými dlaždicami/obkladačkami/klinkerom/sklenou mozaikou poskytujú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a pred mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
- Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností, resp. podľa splnenia požiadaviek noriem a podľa rôznych techník ich nanosenia na podklad.
- Škárovacie hmoty sú spojovacími prvkami medzi jednotlivými obkladačkami/dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický obraz osadenej keramiky a jej užitočnosť.
- Náročnejšie objekty/priestory (kúpeľne, terasy) potrebujú okrem keramických obkladov/dlažieb aj vyhovujúcu ochranu pred prienikom vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanosením vodotesnej hmoty.

HYDROSOL výrobky



Názov výrobku	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic
Účel použitia	Vnútroaná elastická vodotesná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady/dlažby a na dekoratívne účely	Elastická 2K vodotesná hmota na najviac zaťažené povrchy s možnosťou použitia aj v JUBIZOL systéme	Vyhovuje pre kontakt s pitnou vodou	Vodotesná hmota vhodná pre kontakt s pitnou vodou
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Spracovateľnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Výdatnosť	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●
Vhodnosť pre osadenie tesniacích pásov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
Strana v katalógu	144	145	145	146

AKRINOL lepidlá



Názov výrobku	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Light	AKRINOL Classic
Účel použitia	Flexibilné lepidlo na veľmi zaťažené povrchy s predĺženou dobou spracovania	Elastické lepidlo na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie	Vylahčené lepidlo na keramiky so zvýšenou výdatnosťou	Lepidlo na keramiky a pórobetón, vhodné aj na povrchy s podlahovým vykurovaním
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Zaťaženie povrchu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Náročnosť povrchu	Veľmi zaťažené a veľmi frekventované vnútorné a vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Veľmi zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy	Vonkajšie a vnútorné povrchy s väčšími nerovnosťami	Viac zaťažené vnútorné a menej zaťažené vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	148	148	148	149	149

AKRINOL škárovacie hmoty



Názov výrobku	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux
Účel použitia	Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota na najviac zaťažené povrchy vo viac ako 300 odtieňoch	Škárovacia hmota s výbornou odolnosťou proti rozvoju rias a plesní a zlepšenou hydrofóbnou ochranou
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●
Odtiene	●●●●●	●●●●●
Stabilita odtieňov	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●
Náročnosť povrchu	Na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	150	150



9.1

Príprava podkladu

AKRINOL Super grip

Špeciálny prednáter na hladké a nenasiakavé podklady



TOP VÝBER na hladké a nenasiakavé povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť vynikajúcu prídržnosť (keramické obklady a dlažby, kov, bitumén, sklo, latexové farby, OSB dosky).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Obsahuje vlákna
- Zabezpečuje lepšiu prídržnosť
- Egalizuje podklad
- Rýchlo schne

- 1 Úspora času a financií pri sanáciách keramických obkladov
- 2 Premostenie mikro trhlín
- 3 Nie je potrebné neustále miešanie (umožňuje ľahšie nanášanie)
- 4 Umožňuje rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
- 5 Výnimočná výdatnosť
- 6 Umožňuje nanášanie na najnáročnejšie povrchy
- 7 Všestranné použitie

Priemerná spotreba

100- 150 g/m²



Odporúčame s:

AKRINOL Uniflex /AKRINOL Elastic / AKRINOL Flex / JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty JUBOLIN / JUBOGLET (vyrovnávacie hmoty)



doba schnutia, vhodné pre ďalšiu úpravu ~ 4 hod.

doba schnutia, aby bola dosiahnutá odolnosť pred zmytím dažďovou vodou ~ 24 hod.

rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej fáze W₂₄ (kg/m²·h^{0,5}) W3 trieda III (nízka)

prídržnosť (MPa) > 2



odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
modrý	3838527589367	vedro	8	2	kg	7,000	14,00	16,80
modrý	8605022125773	vedro		18	kg	5,250	94,50	113,40

9.2

Vodotesné hmoty

HYDROSOL Express 1K

Predpripravená vodotesná hmota



TOP VÝBER na náročné vnútorné povrchy ako sú napr. hydroizolácia pod keramickými obkladmi v kúpeľni a na vyhotovenie dekoratívnej záverečnej vrstvy v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

- Jednoduché nanášanie
- Rýchle schnutie
- Vysoká elasticita už pri 1 mm

- 1 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 2 Odolnosť proti plesni a riasam
- 3 Rýchlejšia realizácia - rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Nízka spotreba
- 6 Jednoduché nanášanie s rôznym náradím

Priemerná spotreba

1,3 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame v systéme: HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation
Odporúčame s: AKRINOL Super grip, HYDROSOL Tesniace pásky /HYDROSOL Tesniace manžety, JUPOL Strong



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 1 mm

prípustný tlak vody 1,5 baru



odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527594187	kartón	2	5	kg	4,250	21,25	25,50

HYDROSOL Superflex 2K

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú bazény, terasy, kúpeľne a na úpravu sokla pri fasádach.

- Výborne premostuje trhliny do 0,75 mm
- Jednoduché nanášanie
- Veľmi dobrá prídržnosť
- Vysoká elasticita pri hrúbke 2 mm
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody
- Súčasť ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

- 1 Dlhodobá vodotesná ochrana
- 2 Zabraňuje degradácii betónu
- 3 Možnosť nanesenia len v 2 vrstvách
- 4 Univerzálnosť použitia
- 5 Mimoriadne ľahká na nanášanie
- 6 Nemá korozívne účinky na železo
- 7 Možné priame nanášanie na EPS

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, sokel v JUBIZOL systémoch, JUBIZOL Horizontal

Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky
HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex
AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

2 mm

prípustný tlak vody

3 bary

zložka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
A	3838527528854	vrece		20	kg	1,000	20,00	24,00
B	3838527601694	vedro		7,5	kg	6,500	48,75	58,50
SPOLU						2,500	68,75	82,50

HYDROSOL Elastic

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú balkóny, terasy a v objektoch, kde sa získava a skladuje pitná voda (vodojemy).

- Vysoká elasticita
- Výborná prídržnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody

- 1 Zabraňuje kvitnutiu v škárah a na povrchoch pórovitých obkladov
- 2 Nízka priepustnosť pre radón
- 3 Zabraňuje degradácii betónu
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Možnosť osadenia mriežky a tesniacich pásov
- 6 Široké spektrum použitia
- 7 Výborná prídržnosť aj na starú keramikú

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky
HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex
AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

3 mm

prípustný tlak vody

1,5 baru

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301556	vrece		18	kg	2,800	50,40	60,48

9.2

Vodotesné hmoty

HYDROSOL Classic

Vodotesná hmota



TOP VÝBER pre menej náročné vnútorné a vonkajšie tuhé povrchy ako napr. oporné a podporné múry, oplotenia a pre ochranu ostatných horizontálnych povrchov pred prienikom zemnej vlhkosti.

- Jednoduchá aplikácia
- Dobrá vodotesnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu tlaku vody, na monolitických betónových konštrukciách aj proti negatívnemu tlaku vody

- 1 Ekonomický výber
- 2 Umožňuje konečné vyrovnanie povrchu - vhodné na premaľovanie
- 3 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Stena



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

3 mm

pripustný tlak vody

1,5 baru

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301532	vrece	20	kg	0,800	18,00	21,60	
šedý	3838527558110	vrece	5	kg	1,100	5,50	6,60	

9.3

Tesniace pásky a manžety

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Jednoduché osadenie (nie je potrebné vopred naniesť hydroizolačnú hmotu)
- Dobrá prídržnosť
- Možné použitie aj pri osadení vonkajších parapetných dosiek
- Veľmi dobrá elasticita



Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100	3838527596761	kartón	rolka 10 m	1	ks	3,500	35,00	42,00

HYDROSOL Tesniaca páska 120

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Výnimočná elasticita
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita
- Výborná prídržnosť




Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397191	kartón	rolka 50 m	1	ks	1,500	75,00	90,00
120	3838527422459	kartón	rolka 10 m	1	ks	1,750	17,50	21,00

HYDROSOL Tesniaca manžeta

Manžeta 120 a 350

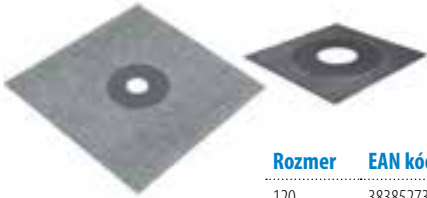

TOP VÝBER na tesnenie všetkých stenových prestupov, inštaláčnych prípojok a odpadov.

- Veľmi dobrá elasticita
- Výborná prídržnosť
- Jednoduchá aplikácia
- Výborná väzba s vodotesnou hmotou po celom povrchu tesniacej manžety



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397252	kartón	25	1	ks	3,000	3,00	3,60
350	3838527397276	kartón	10	1	ks	8,000	8,00	9,60

HYDROSOL Vonkajší tesniaci rohový prvok

Vonkajší rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vonkajšie rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397238	kartón	20	1	ks	3,500	3,50	4,20

HYDROSOL Vnútrotný tesniaci rohový prvok

Vnútrotný rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vnútorné rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397214	kartón	20	1	ks	3,500	3,50	4,20

AKRINOL Flex

Flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie frekventované povrchy, kde je očakávané väčšie teplotné a fyzické zaťaženie (nákupné centrá, školy, vonkajšia tmavá keramika, povrchy s podlahovým vykurovaním, bazény, terasy).

- Vynikajúca flexibilita - S1 pre extrémne zaťaženie
- Predĺžená doba spracovania
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / AKRINOL Flex base

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K



klasifikácia

C2TE S1

zloženie

na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Odtiene

EAN kód/ks

Jednotka pre obj.

Počet ks v jednotke

Balenie MJ

Cena €/MJ

Cena €/ks bez DPH

Cena €/ks s DPH

šedý

3838527428321

vrece

25

kg

0,570

14,25

17,10

AKRINOL Elastic

Elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy, kde je očakávané väčšie fyzické a teplotné zaťaženie (povrchy s podlahovým vykurovaním, garáže, balkóny, schodiská).

- Použiteľné na miestach s veľkým zaťažením
- Výborná elasticita
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia

C2TE S1

zloženie

na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Odtiene

EAN kód/ks

Jednotka pre obj.

Počet ks v jednotke

Balenie MJ

Cena €/MJ

Cena €/ks bez DPH

Cena €/ks s DPH

šedý

3831000200742

balík

4

5

kg

0,900

4,50

5,40

šedý

3831000200759

vrece

20

kg

0,550

11,00

13,20

AKRINOL Uniflex

Univerzálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (ako napr. garáže, povrchy s podlahovým vykurovaním) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodná renovácie.

- Výborná prídržnosť
- Na lepenie na staré keramické obklady
- Dobrá elasticita

- 1 Dlhá životnosť
- 2 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia

C2T

zloženie

na základe cementu a polymérnych prísad

Odtiene

EAN kód/ks

Jednotka pre obj.

Počet ks v jednotke

Balenie MJ

Cena €/MJ

Cena €/ks bez DPH

Cena €/ks s DPH

šedý

3838527560342

vrece

25

kg

0,360

9,00

10,80

AKRINOL Light

Vyláhané lepidlo na keramické obklady a dlažby

**TOP VÝBER** na vonkajšie a vnútorné povrchy s väčšími nerovnosťami.

- O 40% väčšia výdatnosť
- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Možnosť nanosenia väčších hrúbok do 5 mm
- Obohatené o ľahké prísady

- 1 Veľmi veľká výdatnosť
- 2 Veľmi ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Dosiahnutie väčších hrúbok v jednej vrstve

Priemerná spotreba

1,5 až 2,5 kg/m²

Odporúčame v systéme:

AKRINOL Extra light

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux



EN 12004

Klasifikácia

C1T

zloženie

na základe cementu obohateného o EPS prísady

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527518626	vrece		20	kg	0,388	7,75	9,30

AKRINOL Classic

Lepidlo na keramické obklady, dlažby a pórobetón

**TOP VÝBER** pre viac zaťažené vnútorné povrchy (povrchy s podlahovým vykurovaním) a menej zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné aj na lepenie pórobetónových blokov.

- Pre vnútorné a vonkajšie priestory
- Mimoriadne dobrá prídržnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Univerzálnosť použitia

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip,

AKRINOL Fugalux



EN 12004

Klasifikácia

C1T

zloženie

na základe cementu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3831000200292	balík	4	5	kg	0,550	2,75	3,30
šedý	3831000200308	vrece		20	kg	0,300	6,00	7,20



AKRINOL Fugamix

Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota



TOP VÝBER na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchovacie boxy, terasy, balkóny, schodiská, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- K dispozícii vo viac ako 300 odtieňoch
- Pripravená na použitie
- Vhodná na prekrytie stávajúcich škár
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Vynikajúca flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Odolná proti agresívnejším čistiacim prostriedkom

- 1 Veľký výber farebných odtieňov a tým možnosť kombinácie v interiéri a exteriéri
- 2 Osvieženie starých škár
- 3 Pripravená na použitie
- 4 Možnosť nanosenia škárovacej hmoty vo väčších vrstvách

Priemerná spotreba

0,5 - 1,5 kg/m²

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: 315 vybraných odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balkóny, HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Flex base

Odporúčame s:

AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Express 1K



hrúbka škáry

6 mm

pevnosť v tlaku

> 40 MPa

zatriedenie podľa EN 13888

DG2ArW S2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527589510	kartón	8	3	kg	6,000	18,00	21,60
odtiene		kartón	8	3	kg	6,667	20,00	24,00

AKRINOL Fugalux

Flexibilná škárovacia hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchové boxy, veľmi frekventované povrchy, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- Výborná flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Zvýšená odolnosť proti oderu

- 1 Výborná odolnosť proti vplyvom životného prostredia (vznik rias/plesní, oder, absorpcia vody)
- 2 Veľmi dobré aplikačné vlastnosti

Priemerná spotreba

0,5 - 1,5 kg/m²

Tónovanie

20 pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light

Odporúčame s:

AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K



hrúbka škáry

10 mm

pevnosť v tlaku


> 20 MPa

zatriedenie podľa EN 13888

CG2ArW

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 Biela	3838527394565	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
11 Jasmin	3838527399362	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
12 Slon. kost'	3838527399379	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
13 Běžová	3838527399386	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
14 Manhattan	3838527394572	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
18 Hnedá	3838527399423	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
20 Gaštan	3838527399447	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
22 Sv. modrá	3838527399461	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
25 Karamel	3838527399492	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
111 Natura	3838527586687	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
112 Cream	3838527586700	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
113 Vanilla	3838527586724	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
251 Sienna	3838527586748	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
211 Red	3838527586762	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
221 Ocean	3838527586786	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
171 Grass	3838527586809	kartón	6	2	kg	2,875	5,75	6,90
141 Silver	3838527586823	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
142 Antracite	3838527586847	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
143 Graphite	3838527586861	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
151 Black	3838527586885	kartón	6	2	kg	2,500	5,00	6,00
10	3838527394589	kartón	4	5	kg	1,700	8,50	10,20
14	3838527401942	kartón	4	5	kg	2,150	10,75	12,90



10 Biela



11 Jasmin



12 Slon. kost'



13 Běžová



14 Manhattan



18 Hnedá



20 Gaštan



22 Sv. modrá



25 Karamel



111 Natura



112 Cream



113 Vanilla



251 Sienna



211 Red



221 Ocean



171 Grass



141 Silver



142 Antracite



143 Graphite



151 Black

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.



JUBOFLEX Silicone

Silikónová univerzálna tesniaca hmota



TOP VÝBER na tesnenie škár vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, sprchovacie boxy), kde chceme zabezpečiť trvalú elastickú ochranu pred vznikom rias a plesní.

- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Výnimočná elasticita aj pri extrémnych teplotách
- Trvalé elastické tesnenie
- Nespôsobuje koróziu
- Odolná proti UV lúčom

- 1 Znížená možnosť napadnutia povrchu riasami a plesňami
- 2 Na poškodenom kovovom povrchu zabraňuje šíreniu korózie
- 3 Osadenie skla do drevených, hliníkových alebo PVC rámov
- 4 Všestranné použitie
- 5 Výborná pridrznosť na väčšinu stavebných materiálov

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527407890	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
slonová kosť	3838527407913	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
běžový	3838527407937	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
manhattan	3838527407951	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
šedý	3838527407975	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
karamel	3838527408019	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
transparentný	3838527421582	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.

Tónovanie

7 pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy

Odporúčame s:

AKRINOL Fugamix / AKRINOL Fugalux, AKRINOL Flex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Uniflex

tvrdosť	15 - 25
elastický modul	0,25 - 0,40 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	-40°C až +180°C

JUBOFLEX MS


MS polymérna tesniaca a lepiaca hmota



TOP VÝBER na lepenie a tesnenie prvkov na veľmi zaťažených vnútorných a vonkajších povrchoch (fasády, osadenie vonkajších parapetných dosiek, dilatácie, strešný plech).

- Možnosť premalovania vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná pružnosť

- 1 Zvyšuje trvanlivosť stykov
- 2 Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
- 3 Výborná pridrznosť na väčšinu stavebných materiálov



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.

Tónovanie

biela, šedá



Odporúčame v systéme:

všetky JUBIZOL systémy, HYDROSOL Express 1K, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy

Odporúčame s:

JUBIZOL dekoratívnymi omietkami, JUPOL vnútornými farbami, všetkými fasádovými farbami, všetkými farbami na betón

tvrdosť	20 - 25
elastický modul	0,20 - 0,30 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	-20°C až +75°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408057	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40
šedý	3838527408064	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40

9.6

Tesniace hmoty

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová tesniaca hmota



TOP VÝBER na vyplnenie stykov medzi sadrokartónovými doskami a masívnymi časťami budovy v interiéri, ktoré chceme premaľovať.

- Odolná proti UV žiareniu
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná elasticita

- 1 Možnosť premaľovania s väčšinou vodných, epoxidových a polyuretánových farieb a lakov
- 2 Výnimočne odolná proti starnutiu
- 3 Bez nepríjemnej vône počas schnutia

Tónovanie

biela



Odporúčame s:

JUPOL vnútornými farbami, TAKRIL, EPOKSIL

zmena objemu pri tvrdnutí	< 1%
tvrdosť	15 - 20
elastický modul	0,20 – 0,30 MPa
predĺženie pri roztrhnutí	500 – 700%
teplotná odolnosť	-40°C až +90°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408033	kartón	12	300 ml	ks	2,50	2,50	3,00

HYDROSOL Kúpeľne

Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb v kúpeľni


Realizácii kúpeľne – ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru – je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:

- Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnu vodotesnosť.
- Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách – ak máme na podlahách a stenách stávajúce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super grip, ako pri systéme AKRINOL Restore.
- Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Kúpeľne

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
JUKOL Primer	0,10	5,00	0,50
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,50	3,75
HYDROSOL Tesniace pásky a manžety			
HYDROSOL Superflex	1,50	2,50	3,75
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
HYDROSOL Elastic	1,50	2,80	4,20
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,57	1,43
AKRINOL Fugamix	0,75	6,00	4,50

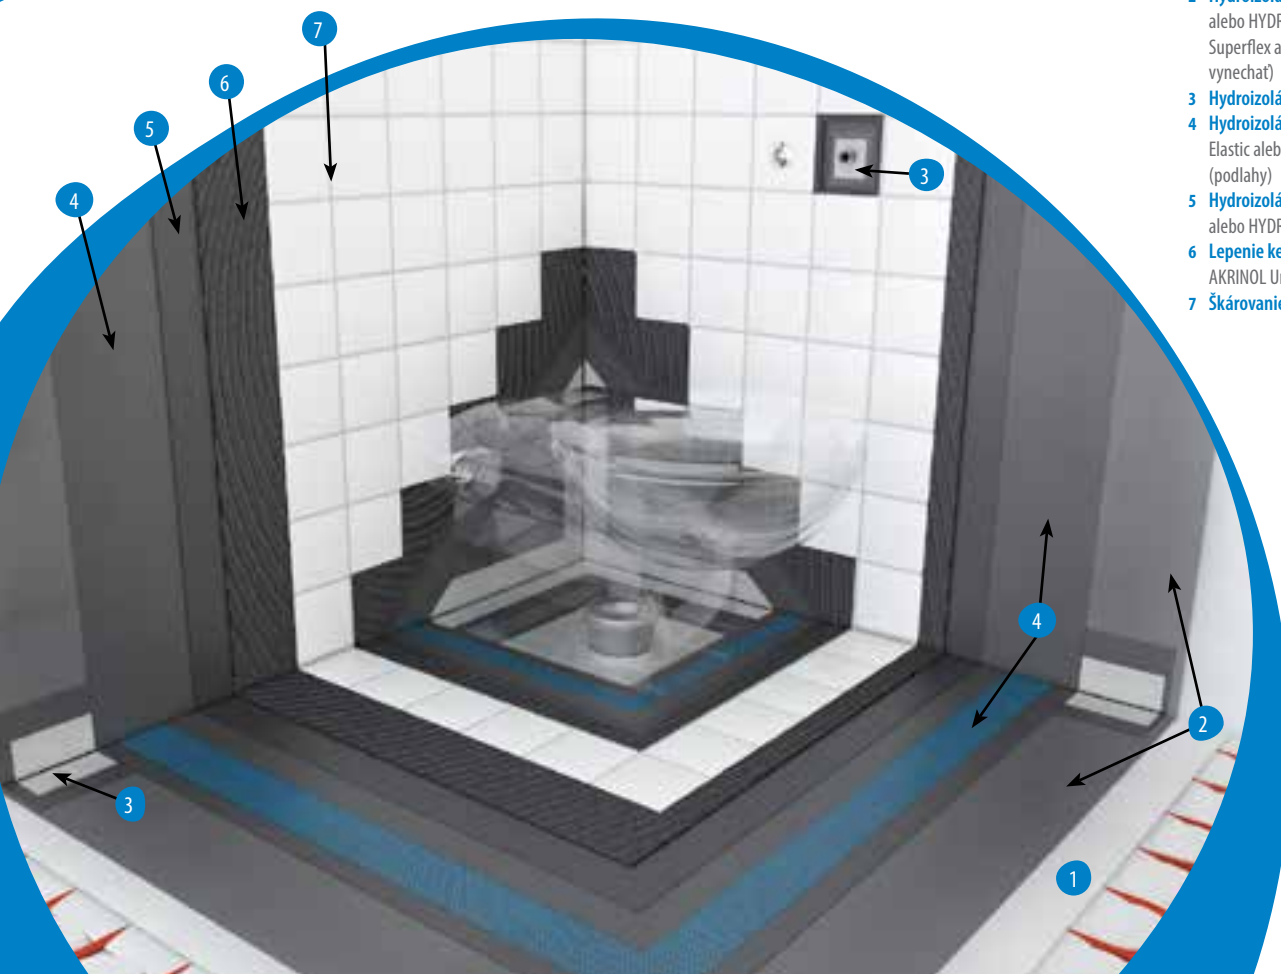

- 1 Základný náter (cementové alebo vápennocementové podklady):** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 2 Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Express naniesenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 3 Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska alebo manžeta
- 4 Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express + JUBIZOL výstužná mriežka (podlahy)
- 5 Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express
- 6 Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex alebo AKRINOL Uniflex
- 7 Škárovanie:** AKRINOL Fugamix alebo AKRINOL Fugalux

HYDROSOL Balkóny

Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú zvyčajne menšie plochy ako terasy a sú to konzoly z obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú priestory okolo budovy alebo na nej. Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:

- Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
- Zabráňime kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
- Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez potery odporúčame použitie JUBIZOLu Horizontal.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Balkóny

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
JUBIZOL Lepiaci malta	4,50	0,52	2,34
JUBIZOL rohový profil			
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,50	3,75
HYDROSOL Tesniace pásky a manžety			
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
HYDROSOL Elastic	1,50	2,80	4,20
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,50	3,75
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,57	1,43
AKRINOL Fugamix	0,75	6,00	4,50

- 1 Sanácia alebo spevnenie rohov:** JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL Lepiaci malta
- 2 Základný náter:** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 3 Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex nanosenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 4 Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska
- 5 Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic + JUBIZOL výstužná mriežka
- 6 Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 7 Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 8 Škárovanie:** AKRINOL Fugamix



HYDROSOL Stena

Systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Sú neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrážli okolie objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. podopiera násyp.

Použitie:


- Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
- Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi a pred prenikaním vody spoza múru.
- Vhodnou farbou alebo dekoračnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Stena

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
JUKOL Primer	0,10	5,00	0,50
HYDROSOL CLASSIC (3x)	4,50	0,80	3,60
Polystyrén a nopová fólia			
TAKRIL (2x)	0,19	5,50	1,05

- 1 Hydroizolácia:
3x nanosenie hmoty HYDROSOL
- 2 Dekoratívna ochrana:
2x farba na betón TAKRIL

- 1 Hydroizolácia:
3x nanosenie hmoty HYDROSOL Classic
- 2 Ochrana hydroizolácie

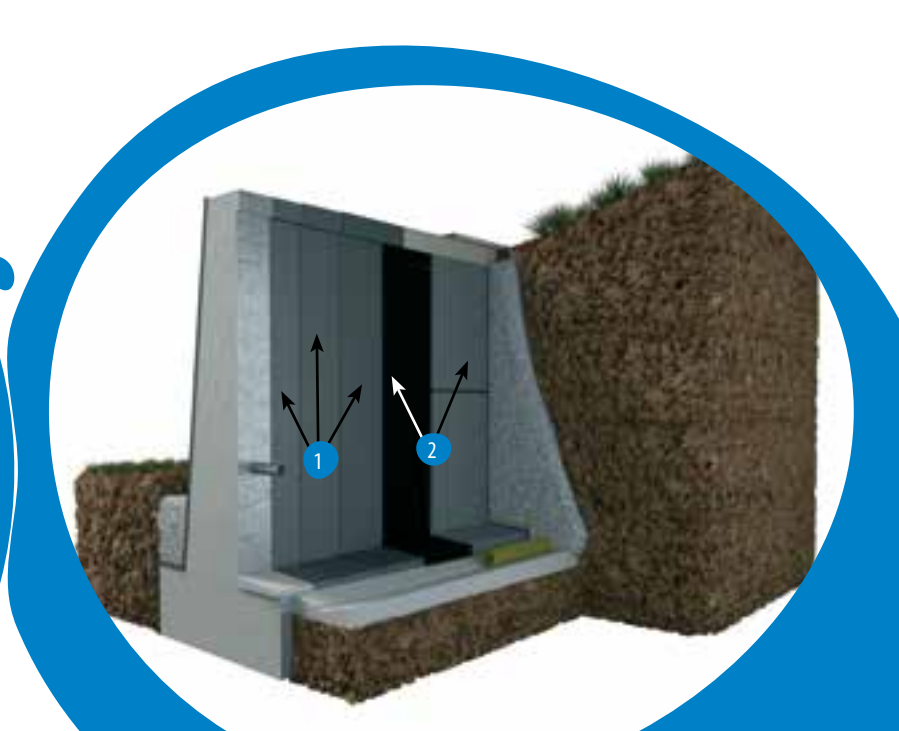

Vysvetlenie klasifikácie lepidiel s škárovacích hmôt

- Väčšina výrobkov zo skupiny AKRINOL má CE označenie, ktoré zabezpečuje kvalitu v súlade so všetkými predpismi a normami, ktoré platia pre stavebné materiály v rámci EÚ. Toto označenie zabezpečuje a potvrdzuje kvalitu a vysoké štandardy výrobcu vo fáze výskumu, vývoja a výroby.
- Všetky výrobky AKRINOL sú vyrobené v súlade s najprísnejšími európskymi normami (EN), ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť.

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady, dlažby a kameň EN 12004

- 1 C1 štandardné lepidlo na základe cementu
- 2 C2 špeciálne lepidlo na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky lepidiel je nasledovná:

- 1 T Lepidlo so zníženým sklzom
- 2 E Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby norma EN 12002

- 1 Norma, ktorá stanovuje priečnu defotmáciu lepidiel na báze cementu
- 2 S1 Lepidlo so zvýšenou flexibilitou ≥ 2.5 mm deformovateľnosťou

Druh lepidla	Typ a trieda	Popis
AKRINOL Classic / Light	C1T	štandardné lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Uniflex	C2T	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Elastic	C2T S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom a zvýšenou flexibilitou
AKRINOL Flex	C2TE S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a zvýšenou flexibilitou

ŠKÁROVACIE HMOTY

Klasifikácia škárovacích hmôt podľa normy EN 13888. Norma, ktorá stanovuje kritériá a metódy klasifikácie škárovacích hmôt na keramiku, kameň a ostatné obklady, na podlahy a steny.

Škárovacie hmoty rozdeľujeme do nasledovných kategórií:

- 1 **CG1** Obyčajná škárovacia hmota na základe cementu, ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám
- 2 **CG2** Špeciálna škárovacia hmota na základe cementu
- 3 **DG2** Vylepšená disperzná hmota na škárovanie

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky škárovacích hmôt je nasledovná

- 1 **Ar** zvýšená odolnosť proti obrusovaniu
- 2 **W** znížená nasiakavosť vody

AKRINOL Fugalux má označenie CG2ArW, čo znamená, že je špeciálna škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru a zníženú nasiakavosť vody.

AKRINOL Fugamix má označenie DG2ArW S2, čo znamená, že je vylepšená škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru, zvýšenú vodoodpudivosť a zvýšenú pružnosť.

AKRINOL Restore

Systém na obnovu starých
keramických dlažieb

Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL Super grip, ktorý predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota Jubofloor 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.


Použitie:

- Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru
- Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť
- Chceme namontovať podlahové vykurovanie

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickej dlažby v systéme AKRINOL Restore

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
AKRINOL Super grip	0,12	5,25	0,63
JUBOFLOOR 1-10 (voliteľný)	1,50	0,90	1,35
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,57	1,43
AKRINOL Fugalux	0,80	2,50	2,00

- 1 Stará keramická dlažba
- 2 Základný náter: AKRINOL Super grip
- 3 Elektrické podlahové vykurovanie – podľa potreby
- 4 Podlahová vyrovnávacia hmota – JUBOFLOOR 1-10 (pri použití podlahového vykurovania, v opačnom prípade môžeme túto vrstvu vypustiť)
- 5 Lepenie keramiky: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 Škárovanie: AKRINOL Fugalux
- 7 Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
- 8 Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

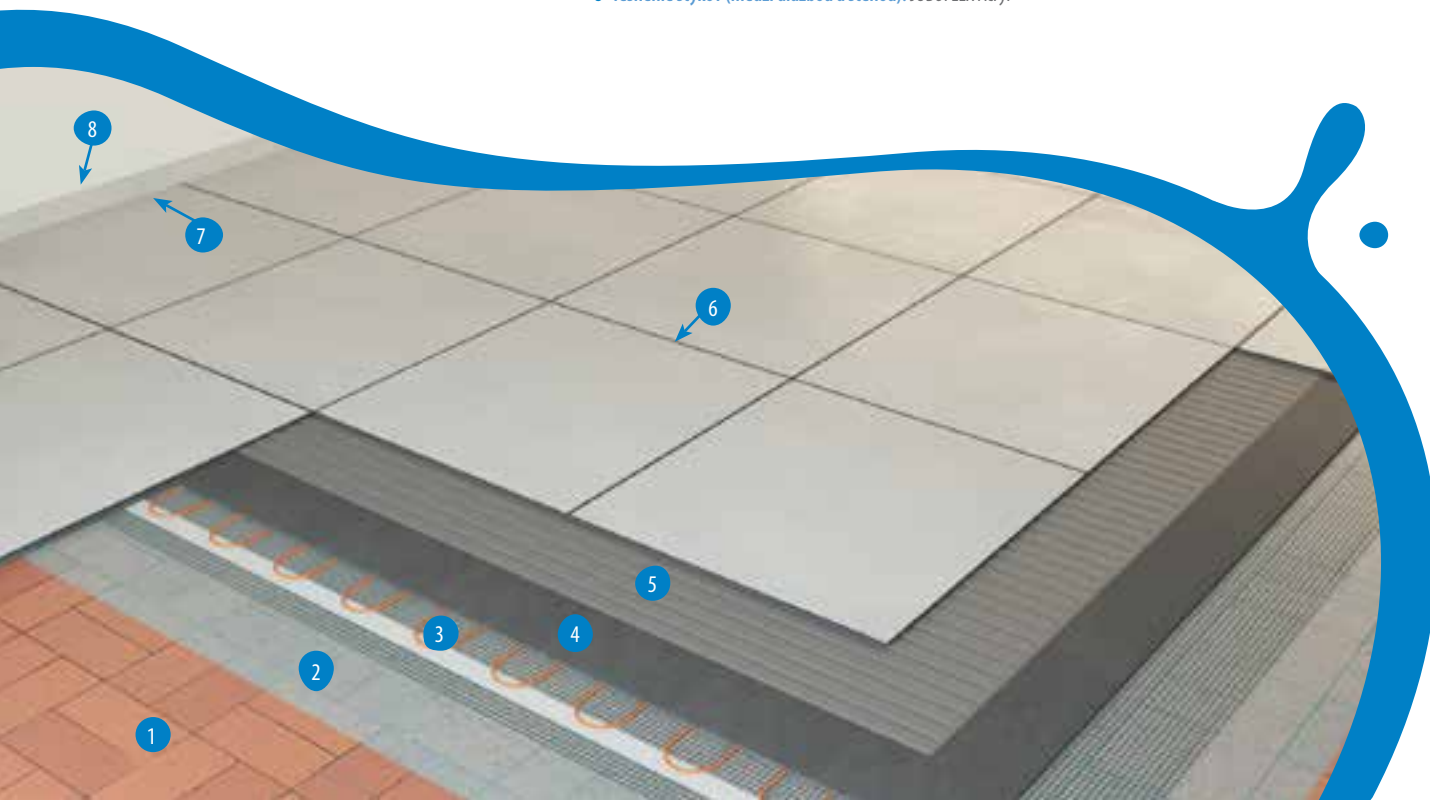

AKRINOL Flex base

Systém na položenie keramickej
dlažby na flexibilný podklad

Systém používame tam, kde očakávame väčšie pohyby v podklade ako napr. pri suchej výstavbe, kde je potrebné prvky vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Dôležitou súčasťou systému je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka. Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a následne k jeho trvanlivosti a stabilite.


Použitie:

- Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov
- Na úpravu prvkov suchej výstavby (sadrokartónové dosky, OSB dosky,...)

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickej dlažby v systéme AKRINOL Flex base

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
AKRINOL Super grip	0,12	5,25	0,63
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,50	7,50
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,57	1,43
AKRINOL Fugamix	0,75	6,00	4,50

- 1 **Flexibilný podklad:** OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
- 2 **Základný náter:** AKRINOL Super grip
- 3 **Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 4 **Výstužná vrstva:** výstužná mriežka
- 5 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix
- 7 **Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):** JUBOFLEX Silicone
- 8 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou):** JUBOFLEX Acryl

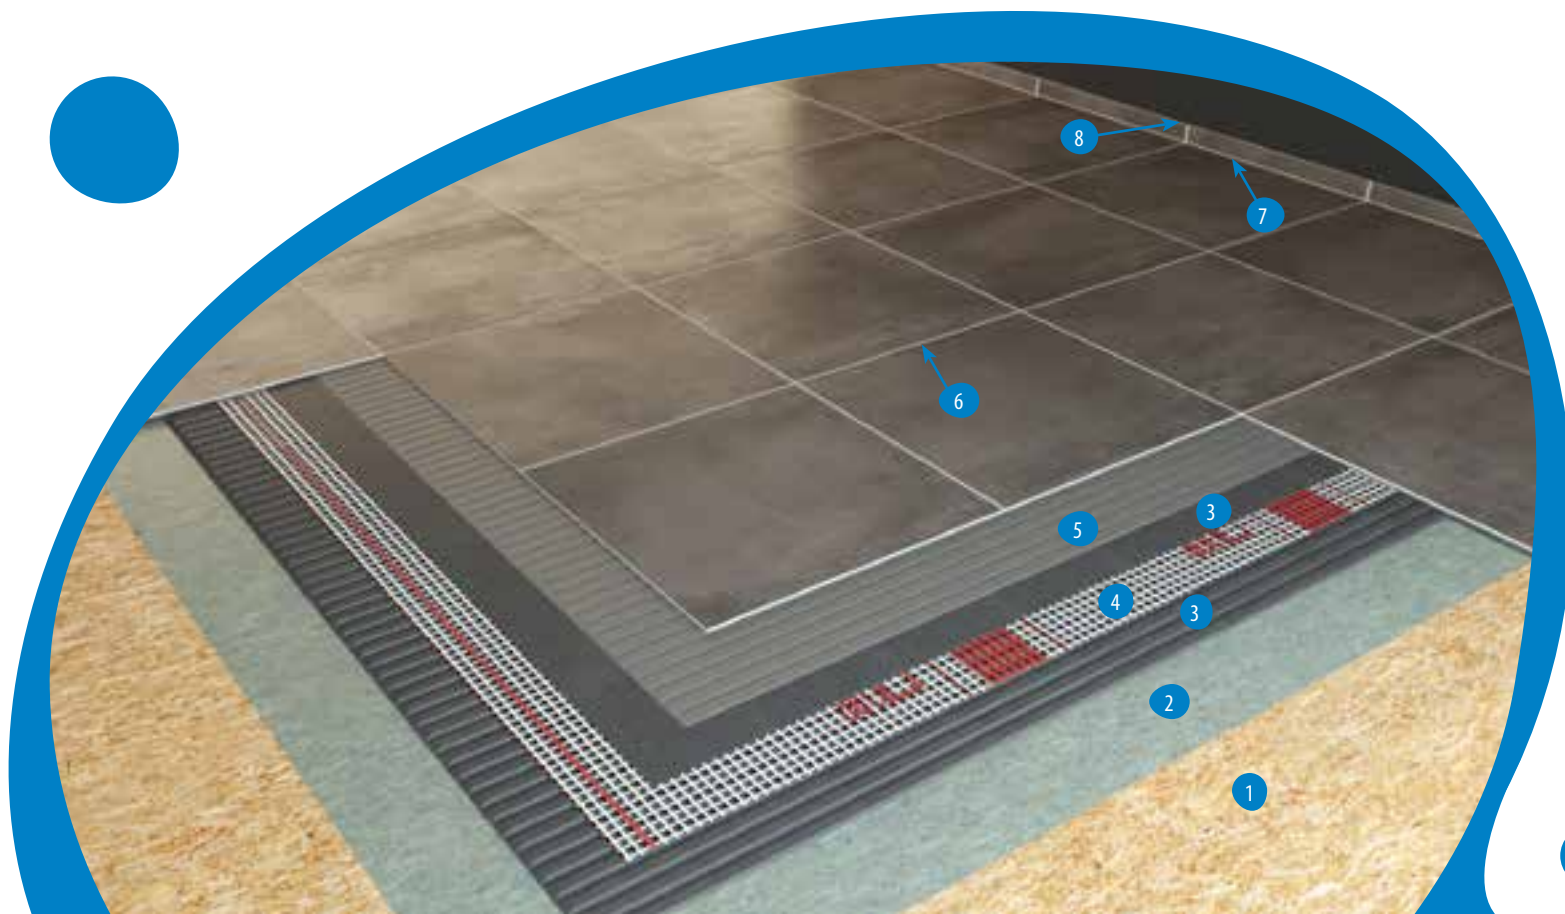

AKRINOL Extra light

Systém, ktorý prispieva k lepšej izolácii a menšiemu povrchovému zaťaženiu

Základom systému je lepidlo AKRINOL Light, ktoré je veľmi výdatné, viacúčelové stavebné lepidlo s pridaným EPS granulátom. Tieto granule umožňujú, že už samotným lepidlom je zabezpečená lepšia zvuková a tepelná izolácia. Je vhodné aj na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním. Kombinácia lepidla AKRINOL Light s vhodným izolačným poterom, nám umožňuje použitie systému tam, kde sú nosnosti konštrukcií obmedzené (staré objekty, vyhotovenie ďalších šikmých povrchov, rovné strechy a terasy, veľké rozpory, klenby, drevené stropy,..). Konštrukciu môžeme odľahčiť až do 80%.


Použitie:

- Menšie zaťaženie na podklad, na ktorý je realizovaná keramická dlažba
- Väčšia vrstva hrúbky lepidla
- Lepšia tepelná a zvuková izolácia podkladu

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickej dlažby v systéme AKRINOL Extra light

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
Variant 1			
AKRINOL Super grip	0,12	5,25	0,63
AKRINOL Light	2,00	0,388	0,78
AKRINOL Fugalux	0,80	2,50	2,00
Variant 2			
JUBOFLOOR 1-10	0,94	0,90	0,85
AKRINOL Light	2,00	0,388	0,78
AKRINOL Fugamix	0,75	6,00	4,50

- 1 **Ľahký izolačný poter** alebo
- 2 **Základný náter:** AKRINOL Super grip (na vyhovujúco pripravený poter) alebo
- 3 **Podlahová vyrovnávací hmota** – JUBOFLOOR 1-10 (ak je potrebné dodatočné vyrovnanie poteru)
- 4 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Light
- 5 **Škárovanie:** AKRINOL Fugalux
- 6 **Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):** JUBOFLEX Silicone
- 7 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou):** JUBOFLEX Acryl

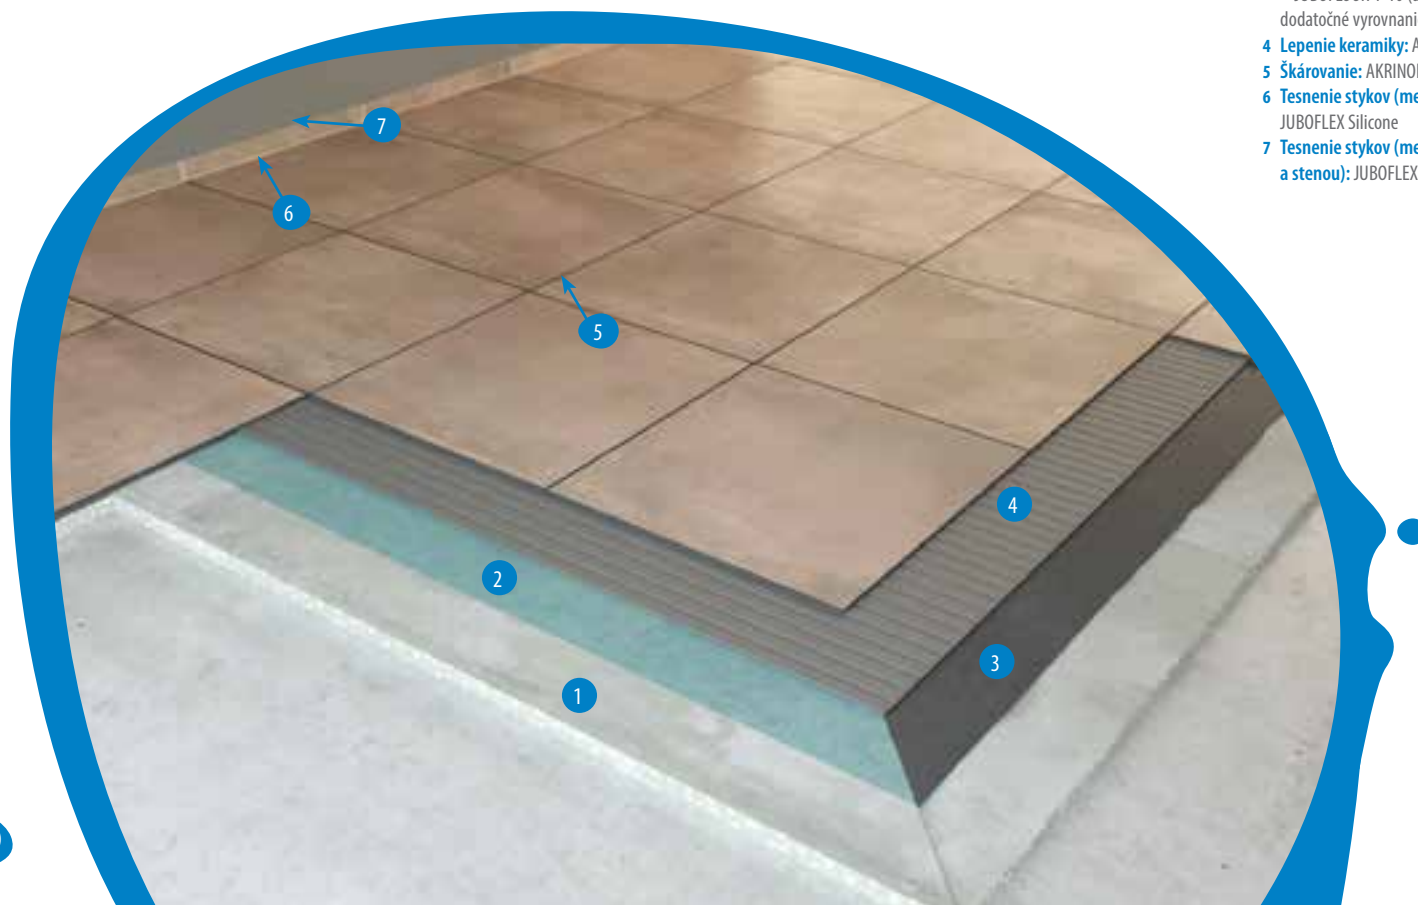

AKRINOL Revital

Systém na položenie keramickej dlažby na poškodenom betónovom podklade

Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanovať. Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.


Použitie:

- Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov
- Dobrá vodotesnosť
- Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickej dlažby v systéme AKRINOL Revital

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
JUBOSAN C120 (podľa potreby)			
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,50	7,50
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,57	1,43
AKRINOL Fugamix	0,75	6,00	4,50

- Poškodený betónový povrch**
- Sanačná malta:** JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch poškodený až do výstuže použijeme ešte aj antikorošnú spojovaciu maltu JUBOSAN C110)
- Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- Výstužná vrstva:** výstužná mriežka
- Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- Škárovanie:** AKRINOL Fugamix
- Tesnenie stykov (medzi dlažbou):** JUBOFLEX Silicone

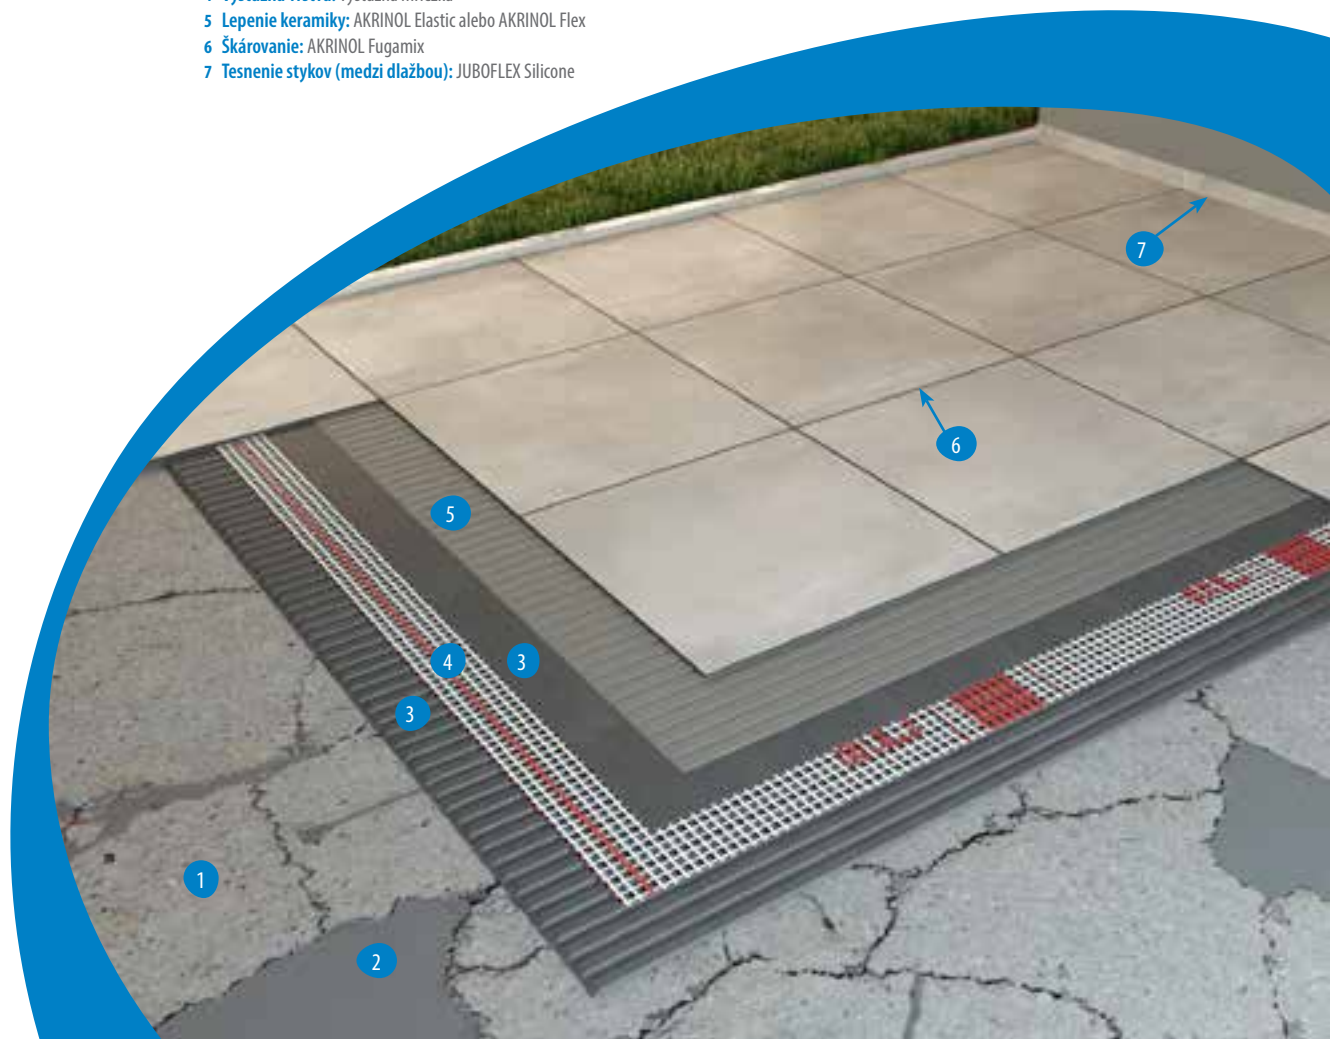





10

Prostriedky na tónovanie

10

Prostriedky na tónovanie

- Na tónovanie farieb máme v ponuke niekoľko rôznych tónovacích prostriedkov: od známych „DIP“ pre každého majstra, po tónovacie prostriedky pre profesionálne použitie v tónovacom systéme JUMIX.
- Zákazník si na tónovacom systéme môže vybrať z niekoľko tisíc odtieňov – čo je dôležité, pretože farba je zvyčajne posledná pri riešení priestoru.
- Odtiene je možné si vybrať zo vzorkovníka JUB Favourite feelings, JUB Farby a omietky, NCS atď..



DIPI Super color

Prostriedok na tónovanie vnútorných disperzných náterov



TOP VÝBER na tónovanie vnútorných maliarskych farieb a akrylátového tmelu na drevo.

- O 30% väčšia farebná kvalita v porovnaní s klasickými tónovacími prostriedkami
- Príťažlivé a atraktívne odtiene
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 3 nádoby po 100 ml na 15 l farby

Tónovanie

13 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltý 5	3838527572734	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oranžový 15	3838527572758	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
červený 25	3838527572772	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
fialový 35	3838527572802	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oker 45	3838527572819	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
hnedý 55	3838527572833	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
zelený 75	3838527572857	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
modrý 85	3838527572871	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
čierny 95	3838527572895	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
pistáciový 70	3838527572918	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
cyklamenový 30	3838527572932	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
biela káva 50	3838527572956	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
koralovo červená 20	3838527572970	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajújúceho.

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI Koncentrat

Prostriedok na tónovanie vnútorných a vonkajších disperzných náterov



TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a s obmedzeniami aj fasádnych farieb, krycích náterov na drevo a kov a tmelu na drevo na vodnom základe

- Určité odtiene vhodné aj pre exteriér
- Umožňuje dosiahnutie intenzívnejších odtieňov
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 2 tuby po 100 ml na 10 l farby


Tónovanie

13 základných odtieňov

SPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
05 žltý	3838527260464	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
15 oranžový	3838527260488	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
45 oker	3838527260501	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
55 hnedý	3838527260525	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
25 červený	3838527260549	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
75 zelený	3838527260563	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
85 modrý	3838527260587	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
95 čierny	3838527260600	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
35 fialový	3838527485263	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
10 terracota	3838527586533	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
20 koralovo červený	3838527586496	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
70 pistácia	3838527586557	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60
90 slivka	3838527586519	kartón	12	100 ml	ks	3,000	3,00	3,60

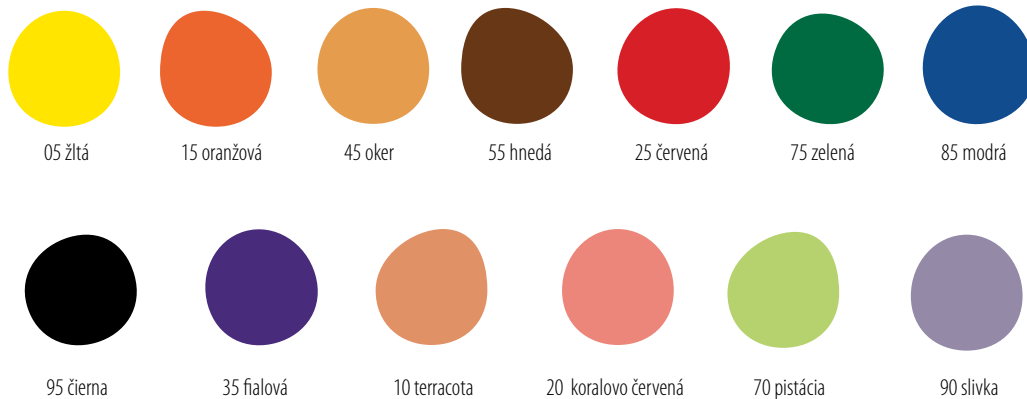

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

10.1

Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

UNIPAS

POS pigmentovacia pasta



TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a fasádnych farieb, dekoratívnych omietok, náterov na drevo a kov, lazúr a výrobkov na náročnú dekoratívnu úpravu povrchov.

- Umožňuje miešanie odtieňov podľa rôznych vzorkovníkov
- Pre širokú ponuku výrobkov na vodnom základe (maliarske farby, omietky, emaily a lazúry, výrobky na dekoratívne techniky atď)
- Kompatibilné s väčšinou spojív (akryláty, silikóny, silikáty)
- Vynikajúca UV stabilita
- Výborná ochrana pred vysušovaním
- Na prelievanie a prečerpávanie vhodné tekuté vodné pigmenty
- Výnimočne nízke VOC

- 1 Vynikajúci vzhľad zafarbeného povrchu
- 2 Možnosť kombinovania so všetkými prvkami v priestore
- 3 Homogénnosť odtieňa

Priemerná spotreba

Závisí od farebného odtieňa a výrobku

Tónovanie

16 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
W101	3838527375977	kartón	6	1,5l	ks	15,000	15,00	18,00
W101	3838527376851	kartón	2	5l	ks	49,000	49,00	58,80
Y201	3838527375991	kartón	6	1,5l	ks	16,250	16,25	19,50
Y201	3838527376868	kartón	2	5l	ks	54,000	54,00	64,80
Y202	3838527376011	kartón	6	1,5l	ks	38,000	38,00	45,60
Y202	3838527376899	kartón	2	5l	ks	126,000	126,00	151,20
Y203	3838527376035	kartón	6	1,5l	ks	128,000	128,00	153,60
Y204	3838527481876	kartón	6	1,5l	ks	47,500	47,50	57,00
R302	3838527376073	kartón	6	1,5l	ks	15,750	15,75	18,90
R303	3838527376097	kartón	6	1,5l	ks	42,250	42,25	50,70
R305	3838527376134	kartón	6	1,5l	ks	87,250	87,25	104,70
R306	3838527376158	kartón	6	1,5l	ks	30,500	30,50	36,60
R310	3838527411224	kartón	6	1,5l	ks	127,500	127,50	153,00
B401	3838527376196	kartón	6	1,5l	ks	22,500	22,50	27,00
B402	3838527376219	kartón	6	1,5l	ks	113,000	113,00	135,60
G501	3838527376233	kartón	6	1,5l	ks	32,500	32,50	39,00
G502	3838527376257	kartón	6	1,5l	ks	23,750	23,75	28,50
X601	3838527376271	kartón	6	1,5l	ks	15,750	15,75	18,90
X602	3838527509655	kartón	6	1,5l	ks	11,000	11,00	13,20





11 Ostatný doplnkový tovar

Strojné vybavenie JUMIX



JUMIX Automatický dávkovač HA 450

Harbil automatický dávkovač 16 (18 kanistrov)

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX Shaker SK-350

Vibračný shaker SK-350

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX Ručný dávkovač

Blendorama ručný dávkovač 16 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX Osobný počítač

Osobný počítač


EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX LCD monitor

LCD monitor

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX SLP tlačiareň

SEIKO SLP tlačiareň na tlačenie etikiet automatickej miešačky


EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX Brother tlačiareň

BROTHER QL-570 tlačiareň na tlačenie etikiet ručnej miešačky

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

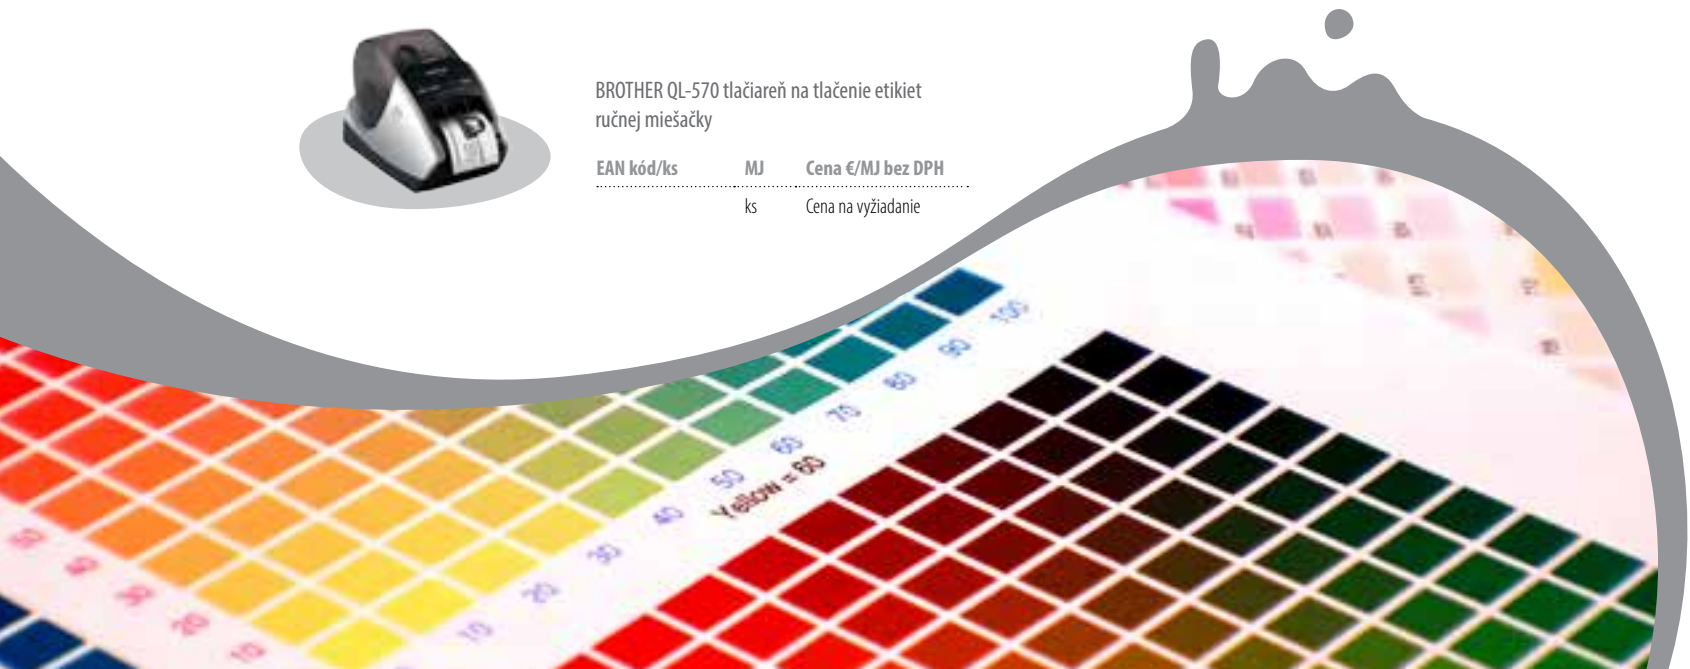

11.2

Vzorkovníky



Vzorkovník JUB JUMIX

Vzorkovník, ktorý vznikol v spolupráci Fakultou architektúry poníka:

- 515 prítlačlivých odtieňov rozdelených do 11 farebných skupín
- Tónovanie vo viac ako 40 výrobkoch
- Ďalšie pomôcky, ktoré nasmerujú zákazníka pri výbere odtieňov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



Vzorkovník JUB JUMIX malý

Menšia verzia vzorkovníka JUB Favourite Feelings.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie



Vzorkovník JUB NCS

Štandardný vzorkovník s viac ako 2000 odtieňmi.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

11.3

JUB Tools



JUPOL Trend valček

1. Vysoko kvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
383000328838	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80



JUPOL valček 120

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104960	kartón	12	1	ks	5,00	5,00	6,00



JUPOL valček 180

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104953	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80



JUPOL valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri malovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104946	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



JUPOL THERMO valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri malovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527597454	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



JUPOL Brilliant valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri malovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528779	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



JUPOL Gold valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri malovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528775	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60



Fasádny valček 250

1. Zabezpečuje dobrú výdatnosť farby.
2. Ľahká manipulácia.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527602004	kartón	36	1	ks	17,00	17,00	20,40



11.3

JUB Tools



JUBIZOL Ultralight zubové hladidlo

1. Hladidlo z nerezovej ocele s polkruhovým zúbkovaním (R=12 mm);
2. Výborné na nanášanie malty JUBIZOL Ultralight a ostatných JUBIZOL mált pri realizácii tepelnoizolačného systému.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3830011405979	kartón	1	1	ks	16,50	16,50	19,80



AKRINOL Celulózna škárovacia huba

1. Celulózna škárovacia huba na škárovanie s AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8413797229288	kartón	1	1	ks	8,00	8,00	9,60



AKRINOL Škárovacie hladidlo

1. Gumové hladidlo na škárovanie keramiky so škárovacími hmotami AKRINOL.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
5907798350919	kartón	1	1	ks	6,50	6,50	7,80

11.4

Paleta

Paleta JUB



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					8,96	8,96	10,75

11.5

Reklamné vedro

JUB Reklamné vedro

1. Vedro 18 L



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					3,50	3,50	4,20

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré nie sú dostupné pre vonkajšie povrchy

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy len v niektorých materiáloch, ale vhodné na použitie na celej ploche budovy

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy s obmedzeniami (pri niektorých materiáloch a vybraných fasádnych systémoch a len pre menšie plochy)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Odtiene končiace na číslice 0 alebo 1, ktoré sa tónujú v JUBIZOL Acryl finish S / JUBIZOL Unixil finish S a patria do triedy medium

4641, 4651, 4661

Odtiene končiace na číslicu 2, ktoré sa tónujú z JUBIZOL Trend finish S a patria do triedy intenziva

1212, 1502, 5632

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Odtiene série C a D podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Objem plnenia pred a po tónovaní

Nový spôsob plnenia balení NEMÁ VPLYV na tónovanie na miešacích zariadeniach.

Proces výberu receptúr, báz a tónovania zostáva rovnaký, ako bol doteraz, zmenené je iba vyhlásenie výrobu. To znamená, že pri tónovaní nesmieme zmeniť objem bázy v programe na miešacom zariadení, pretože ten už zohľadňuje skutočné plnenie bázy pred tónovaním. V programe na miešacom zariadení sa VŽDY UVÁDZA konečný objem výrobku po natónovaní, čo je uvedené aj v nasledovnej tabuľke:

Objem plnenia po natónovaní	MJ	Objem plnenia bázy pred tónovaním		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

11.6

Legenda piktogramov

		JUMIX tónovanie		aplikácia so zariadením na striekanie	
	štetec		valček		penový valček
	hladidlo		zubové hladidlo		gumená špachtľa
	špachtľa		striekacia pištoľ		murárska naberačka
	striekacie zariadenie		murárska lyžica		huba
	murársky mlynček		špachtľa na škárovanie		nôž
	handra		drevené hladidlo		ponáranie
	vyrovnávanie drevenou latou		miešanie		zahľadenie do kruhu
	pracovná teplota		nevystavovať slnku		zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
	náradie umyjeme vodou		vonkajšie použitie		vnútorné použitie
	Odolná proti UV žiareniu		vnútorné a vonkajšie použitie		

Abecedný zoznam výrobkov

A	ACRYLCOLOR akrylátová fasádna farba	65	H	Hmoždinka plastová eco-drive W8	107	J	JUBIZOL Lepiaca malta winter lepiaca malta pre zimné podmienky	93
	ACRYL Fas akrylátová fasádna farba	68		Hmoždinka plastová eco-drive 8	107		JUBIZOL Lepidlo fasádne lepidlo	95
	AKRIL Emulzia akrylátový základný náter a plastifikátor	8		Hmoždinka plastová FIXPLUG 8	108		JUBIZOL matrica – panel stone	120
	AKRINOL Celulózna škárovacia huba	173		Hmoždinka plastová WK THERM S8	108		JUBIZOL matrica – wood	120
	AKRINOL Classic lepidlo na keramické obklady, dlažby a pórobetón (C1T)	149		Hmoždinka plastová Hilti HTR-P	109		JUBIZOL Microair fix lepiaca malta	92
	AKRINOL Elastic elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)	148		Hmoždinka plastová Hilti HTR-M	109		JUBIZOL Mineral finish 1.5 S minerálna hladená dekoratívna omietka	90
	AKRINOL Flex flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)	148		Hmoždinka plastová Hilti HTH-T-Helix	110		JUBIZOL Mineral finish 2.0 T minerálna škrabaná dekoratívna omietka	90
	AKRINOL Fugalux flexibilná škárovacia hmota	150		Hmoždinka plastová EJOT H1 eco natľkacia hmoždinka	106		JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0 samočistiaca dekoratívna silikónová hladená omietka	79
	AKRINOL Fugamix flexibilná disperzná škárovacia hmota	150		Hmoždinka plastová EJOT H3 natľkacia hmoždinka	106		JUBIZOL Reparatur (RENOVAČNÁ OMIETKA) renovačná omietka	132
	AKRINOL Light vyláhané lepidlo na keramické obklady a dlažby (C1T)	149		Hmoždinka plastová EJOT H4 eco natľkacia hmoždinka	105		JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0 silikátová hladená dekoratívna omietka	85
	AKRINOL Super grip špeciálny prednáter na hladké a nenasiakavé podklady	144		Hmoždinka plastová Ejotherr STR 8/60 U 2G skrutkovacia hmoždinka	105		JUBIZOL Silicate finish T 2.0 silikátová škrabaná dekoratívna omietka	86
	AKRINOL SYSTÉMY: AKRINOL Extra light systém, ktorý prispieva k lepšej izolácii a menšiemu povrchovému zaťaženiu	160		Huba na dlaždice	41		JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0 silikónová hladená dekoratívna omietka	77
	AKRINOL SYSTÉMY: AKRINOL Flex base systém na polozenie keramickej dlažby na flexibilný podklad	159		HYDROSOL Classic vodotesná hmota	146		JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0 silikónová hladená dekoratívna omietka	77
	AKRINOL SYSTÉMY: AKRINOL Restore systém na obnovu starých keramických dlažieb	158		HYDROSOL Elastic elastická vodotesná hmota	145		JUBIZOL Silicone finish T 2.0 silikónová škrabaná dekoratívna omietka	78
	AKRINOL SYSTÉMY: AKRINOL Revital systém na polozenie keramickej dlažby na poškodenom betónovom podklade	161		HYDROSOL Express 1K predpripravená vodotesná hmota	144		JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0 silikónová hladená dekoratívna omietka	80
	AKRINOL SYSTÉMY: Vysvetlenie klasifikácie lepidiel a škárovacích hmôt	157		HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska	146		JUBIZOL Sklotextilná mriežka	112
	AKRINOL Škárovacie hladidlo	173		HYDROSOL Superflex 2K elastická vodotesná hmota	145		JUBIZOL Strong fix lepiaca malta	92
	AKRINOL Uniflex univerzálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby	148		HYDROSOL SYSTÉMY: HYDROSOL Balkóny systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb na balkónoch a terasách	155		JUBIZOL SYSTÉMY: JUBIZOL EPS systém na mieru s tepelnou izoláciou EPS	126
	ALGICID Plus prostriedok na ničenie stenových rias a plesní	32		HYDROSOL SYSTÉMY: HYDROSOL Kúpeľne systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb v kúpeľni	154		JUBIZOL SYSTÉMY: JUBIZOL Micro Air fasádny systém, ktorý dýcha	123
B	BETON color akrylátová farba na betón	138		HYDROSOL SYSTÉMY: HYDROSOL Stena systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov	156		JUBIZOL SYSTÉMY: JUBIZOL MW systém na mieru s tepelnou izoláciou minerálna vlna (MW)	125
	BIO Vápenná fasádna farba prírodná fasádna farba	69		HYDROSOL Tesniaca manžeta manžeta	147		JUBIZOL SYSTÉMY: JUBIZOL Premium samočistiaci fasádny tepelnoizolačný systém	122
D	Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov	174	I	HYDROSOL Tesniaca páska 120	146		JUBIZOL SYSTÉMY: JUBIZOL Strong fasádny systém odolný proti krupobitiu	124
	DECOR Acrycolor na dekoratívnu úpravu exteriéru a interiéru	39		HYDROSOL Tesniaca páska 20	146	J	JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0 siloxanová hladená dekoratívna omietka pre intenzívne, syté a tmavé odtiene	84
	DECOR Antique silikátová lazurovací farba	39		HYDROSOL Vnútný tesniaci rohový prvok	147		JUBIZOL Trend finish T 2.0 siloxanová škrabaná dekoratívna omietka pre intenzívne, syté a tmavé odtiene	85
	DECOR Beton look na dosiahnutie moderného vzhľadu surového betónu	37		HYDROSOL Vonkajší tesniaci rohový prvok	147		JUBIZOL Ultralight fix lepiaca malta	91
	DECOR Decoral vnútorná dekoratívna omietka	39		Izolačný tanierik	111		JUBIZOL Ultralight zubové hladidlo	173
	DECOR Glamour krycia metalická maliarska farba	37		JUB Reklamné vedro	173		JUBIZOL Unigrund univerzálny základný náter pod dekoratívne omietky	76
	DECOR Marmorin dekoratívny tmel	38		JUB Unifex fasádna vyrovnávací omietka	95		JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0 siloxanová hladená dekoratívna omietka	83
	DECOR Marmorin shine ochranný vosk	38		JUBIN Akriilin tmel na drevo	47		JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5 siloxanová hladená dekoratívna omietka	83
	DECOR Perla dekoratívny gél	38		JUBIN Cleaner čistiaci prostriedok a riedidlo	57		JUBOCID prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách	32
	DECOR Relief base dekoratívna vyrovnávací hmota	37		JUBIN Decor primer základná farba na drevo	51		JUBOFLEX Acryl akrylátová tesniaca hmota	153
	Dekoratívna kefa	41		JUBIN Decor primer základná farba na drevo	51		JUBOFLEX MS MS polymérna tesniaca a lepiaca hmota	152
	Dekoratívna rukavica	41		JUBIN Decor universal krycia farba na drevo a kov	53		JUBOFLEX Silicone silikónová univerzálna tesniaca hmota	152
	Dekoratívna technika: DECOR ADAM	44		JUBIN Email universal krycia farba na drevo a kov	55		JUBOFLOOR 1–10 samonivelačná vyrovnávací hmota na podlahy	16
	Dekoratívna technika: DECOR RUBIN	43		JUBIN Impregnacia biocídna impregnácia na drevo	48		JUBOGLET Hobby kit reparačná sadra	15
	Dekoratívna technika: DECOR RUST	42		JUBIN Lasur prievitný náter na drevo	48		JUBOGLET Nivelin vnútorná prášková vyrovnávací hmota	13
	Dekoratívny tampón 20 x 20	41		JUBIN Metal krycia antikoročná farba na kov	52		JUBOGLET Nivelin D väpnocementová vyrovnávací hmota	14
	Dilatačný PVC 2D profil LD-SK priebežný	119		JUBIN Metal primer základný antikoročný náter na železo a farebné kovy	51		JUBOGLET Strong dvojzložková fasádna vyrovnávací hmota	15
	Dilatačný PVC 2D profil LD-SK rohový	119		JUBIN Metal primer základná antikoročná farba na železo	54		JUBOGLET Universal 0–8 vnútorná sadrová vyrovnávací hmota	14
	DIPI Koncentrat prostriedok na tónovanie vnútorných a vonkajších disperzných náterov	166		JUBIN Wood primer základná farba na drevo	54		JUBOLIN Classic vnútorná vyrovnávací hmota	11
	DIPI Super color prostriedok na tónovanie vnútorných disperzných náterov	165		JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5 akrylátová dekoratívna hladená omietka	81		JUBOLIN P–25 fine vnútorná vyrovnávací hmota pre strojné nanášanie	12
	Dodacie a platobné podmienky	178		JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5 akrylátová dekoratívna škrabaná omietka	81		JUBOLIN P–50 extra fine jemná vnútorná vyrovnávací hmota pre strojné nanášanie	12
	Dodatkové systémové riešenia JUBIZOL: JUBIZOL Horizontál	128		JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0 akrylátová dekoratívna hladená omietka	82		JUBOLIN Reparatur vnútorná vyrovnávací hmota v tube	13
	Dodatkové systémové riešenia JUBIZOL: JUBIZOL Kulirplast	127		JUBIZOL Acryl finish XT 2.0 akrylátová dekoratívna škrabaná omietka	82		JUBOLIN Thermo izolačná vnútorná vyrovnávací hmota	11
	Dodatkové systémové riešenia JUBIZOL: JUBIZOL Passive	129		JUBIZOL AL soklový profil LO	112		JUBOSAN C110 antikoročná spojovacia malta	139
	Dodatkové systémové riešenia JUBIZOL: JUBIZOL Smooth	128		JUBIZOL Bavalit dekoratívna bavorská omietka	91		JUBOSAN C120 hrubá reprofiláčna malta	139
	Dosky z minerálnej vlny pre kontaktné fasády	104		JUBIZOL EPS F – G0 grafitový fasádny EPS	97		JUBOSAN C130 fasádny tmel na betón	139
E	EPOKSIL dvojkomponentná epoxidová farba na betón	138		JUBIZOL EPS F – W0 biely fasádny EPS	99		JUBOSAN W110 sanačný postrek	133
	EPS F strong 50 PREMIUM fasádny EPS na sokle	101		JUBIZOL EPS F – W2 biely dierovaný fasádny EPS	100		JUBOSAN W120 podkladná sanačná omietka	133
	EPS strong F 50 Graphite grafitový fasádny EPS na sokle	102		JUBIZOL EPS F – G2 grafitový dierovaný fasádny EPS	98		JUBOSAN W130 sanačná omietka	133
	EPS zátka pre kotvy Helix	110		JUBIZOL EPS lepiaca malta	94		JUBOSIL GF základný spojovací náter	10
F	Fasádny valček 250	172		JUBIZOL EPS lepiaca malta	94		JUKOL Primer špeciálny hĺbkový základný náter	8
				JUBIZOL Fini omet 1,0 vodoodpudivá biela záverečná omietka	90			
				JUBIZOL Finish S 1.0 dekoratívna siloxanová hladená omietka	86			
				JUBIZOL Finish summer additive letná prísada na predĺženie doby tvrdnutia omietok	89			
				JUBIZOL Finish winter additive zimná prísada pre urýchlenie tvrdnutia omietok	88			
				JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného mramorového granulátu	87			
				JUBIZOL Kulirplast 2.0 mramorová akrylátová omietka	88			
				JUBIZOL Lepiaca malta hrubá	94			
				JUBIZOL Lepiaca malta	93			

J	JUMIX Automatický dávkovač HA450	170
	JUMIX Brother tlačiareň	170
	JUMIX LCD monitor	170
	JUMIX Osobný počítač	170
	JUMIX Shaker SK-350	170
	JUMIX SLP tlačiareň	170
	JUMIX Ručný dávkovač	170
	JUPOL Amikol umývateľná farba s účinnou ochranou filmu pred napadnutím filmu baktériami	27
	JUPOL Bio silicate vnútorná silikátová farba, vhodná pre osoby s alergiami	28
	JUPOL Bio vápenná vnútorná farba prírodná vnútorná farba	30
	JUPOL Block špeciálna farba na blokovanie flakov	29
	JUPOL Brilliant valček 250	172
	JUPOL Brilliant špičková vnútorná umývateľná maliarska farba	22
	JUPOL Citro vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni	27
	JUPOL Classic vnútorná maliarska farba	21
	JUPOL Denikol prostriedok na izoláciu flakov	31
	JUPOL Ekonomik vnútorná maliarska farba	22
	JUPOL Fresh extra biela maliarska farba	21
	JUPOL Gold advanced vnútorná umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou	20
	JUPOL Gold valček 250	172
	JUPOL Junior umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pre detské izby	26
	JUPOL Latex matt vnútorná matná latexová farba	23
	JUPOL Latex satin vnútorná saténová latexová farba	24
	JUPOL Latex semi matt vnútorná polomatná latexová farba	23
	JUPOL Primer akrylátový vnútorný základný náter	8
	JUPOL Professional biela vnútorná maliarska farba pre profesionálne použitie	30
	JUPOL Special vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou	29
	JUPOL Strong veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy	28
	JUPOL Thermo tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba	28
	JUPOL Trend umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou	24
	JUPOL Thermo valček 250	172
	JUPOL Trend valček	171
	JUPOL valček 120	171
	JUPOL valček 180	171
	JUPOL valček 250	172

K	Krycí profil pre dilatáciu LDZ-UNI	119
	Kútová PVC spojka LW-Z18-ZI	114

L	Lamely z minerálnej vlny pre kontaktné fasády	103
	Lazurtop hrubovrstvá lazúra na drevo	50
	Legenda piktogramov	175

M	MARK PRO akrylátová fasádna farba	68
	Matrica efekt drevo	41
	Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB	179

N	Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTNU	116
	Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTI	116
	Nadokenný plastový protipožiarny profil s odkvapom LT-P	116
	NANOCOLOR samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	63
	Nerezová japonská špachtľa - k	41

O	Objem plnenia pred a po tónovaní	174
	Odkvapový profil LE-G	113
	Odkvapový napojovací profil na základací profil a na oplechovanie LE-V	113
	Ochranná fólia 100 cm/33 m	41
	Okenný 2D začistovací profil LS2-FLEX	118
	Okenný 2D začistovací profil LS2-FLEX 06 COLOR	118
	Okenný 3D začistovací profil LS3-29 plus	119
	Okenný 2D začistovací teleskopický profil LS2-30 plus	118
	Okenný začistovací profil LS-US8	117
	Okenný začistovací profil LS-VH 06	117
	Okenný začistovací profil LS-VH 06 COLOR	118
	Osadzovací nástroj pre kotvy HTR	110
	Osadzovací nástroj pre kotvy HTH T-Helix	111

P	Paleta JUB	173
	Parapetný napojovací flexi profil LX-H	117
	Parapetný profil LX-LPE	117
	Plastové hladidlo effekt Terre fiorentine	41
	Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE	41
	Prechodový profil v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelnej izolácie LW-66-2	114
	Prídavný tanier	111
	Prírodná spongia - veľká	41

R	REVITALCOLOR mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	66
	REVITAL Primer egalizačný základný náter	9
	Rohová PVC spojka LW-Z18-2A	114
	Rohový AL profil s mriežkou LK AL	115
	Rohový flexi profil LK-BOX	115
	Rohový plastový profil s priznanou hranou LK-VH (LK plast VH)	115
	Rohový profil na oblúky LK-KL	115
	Rohový PVC profil s mriežkou LK PVC	114

S	SILICATECOLOR silikátová mikroarmovaná fasádna farba	69
	SILICATE Primer silikátový základný náter	9
	SILICONECOLOR silikónová mikroarmovaná fasádna farba	62
	SILICONE Fas silikónová mikroarmovaná fasádna farba	64
	SILICONE Primer silikónový základný náter	9
	Spojka soklových profilov	113

Š	Šablóna maliarska	41
	Špachtľa INOX 2K držadlo	41
	Špirálová hmoždinka SpDK	112
	Štetec dekoratívny Storch	41
	Štetec dekoratívny 71400	41
	Štetec Universal 15x5	41
	Štukatérske hladidlo INOX EXPERT	41

T	TAKRIL farba na ochranu betónu	137
	TRENDCOLOR siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene	67

U	Ukončujúci omietkový profil LC-L	116
	UNIPAS POS pigmentovacia pasta	167

V	Valček Creativ 18 cm	41
	Valček Decor 190 mm prírodná koža	41
	Valček Decor 200 mm prírodná koža	41
	Valček hrubá pena / K	41
	Valček štruktúrny VL	41
	VALIT dekoratívna rustikálna omietka	40
	VEZAKRIL Primer drsný základný náter	10
	Vyrovnávacie podložky	113
	Vzorkovník JUB Favourite feelings	171
	Vzorkovník JUB JUMIX malý	171
	Vzorkovník JUB NCS	171

X	XPS Dosky dosky z extrudovaného polystyrénu	103
----------	---------------------------------------------	-----

Z	Zátka STR	105
----------	-----------	-----

Dodacie a platobné podmienky

1. Všeobecne

Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné podmienky a samostatne vydané všeobecné obchodné podmienky JUB a.s..

Dodacie a platobné podmienky ako aj všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. Kvalita tovaru

Zákazník musí používať výrobky ako dobrý hospodár a dôsledne v súlade s návodmi predajcu.

Kvalita a množstvo tovaru sú uvedené v technických listoch, kartách bezpečnostných údajov a návodoch na použitie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach na adrese www.jub.sk

Námietky kupujúceho v súvislosti s ručením a zárukou zaniknú pri zásahoch kupujúceho s tovarom, ktoré nie sú v súlade s návodmi predávajúceho alebo ak sa tovar predávajúceho bez jeho výslovného písomného súhlasu aplikuje v kombinácii s výrobkami iných výrobcov.

Predávajúci zaručuje, že jeho tovar vyhovuje platným predpisom o kvalite tovaru v Slovensku a v Európskej únii. Tovar je primerane označený značkou zhody a označený EAN kódom.

3. Objednávka tovaru

Záväzná objednávka tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elektronickou poštou na adresu jednej z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len písomne predložené objednávky.

V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo v kg, resp. v litroch zaokrúhlené na celé balenia.

Ak zákazník stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 hodín po jej predložení, dodávateľ postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Dodacie lehoty

Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písomnom predložení objednávky.

V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota max. 14 pracovných dní od termínu predloženia písomnej objednávky.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť náhradu škody.

Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru si uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýlky vo farebnosti a hmotnosti, ktoré sú podmienené surovinami a technológiou spracovania.

5. Miesto plnenia dodávok

Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, Na Bystričku 39, 036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice.

Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky minimálneho objemu 10 ton, pri objednávke polystyrénu minimálne 30 m³. Pre takéto dodávky zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú dopravu a okamžité vyladenie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami. V prípade nezabezpečenia uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.

6. Cena

Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice.

Uvedené ceny sú platné pre veľkoodberateľov.

V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 paleta bez DPH. Pri vrátení pôvodných a nepoškodených palet je 100% ceny palety dobropisovaný zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom roku, v ktorom ich kúpil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.

Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3320,- EUR (10000,- Sk)/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy podľa dohody. Obchodným partnerom poskytujeme zľavy podľa dohody. Fasádny polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zateplovacích systémov JUBIZOL.

7. Platobné podmienky

Kupujúci obdrží tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúpnych zmlúv je tovar dodávaný na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 14 dňovej splatnosti obdrží kupujúci ďalší tovar až po uhradení predchádzajúcej faktúry.

Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

8. Reklamácie

Kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní po prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, ktoré nie sú plne zdokumentované.

Na skryté chyby tovaru môže kupujúci podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzatí tovaru.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za reklamácie v prípade nesprávne vybraného tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu aplikácie výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po dátume spotreby.

Kupujúci je pred aplikáciou výrobku povinný skontrolovať si štruktúru a farebný odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí o odchýlke bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tomto prípade povinný prijať vrátený tovar a zameniť ho za bezchybný.

Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci nebude prijímať.

9. Skladovanie a prepravné podmienky

Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať technické listy a platné karty bezpečnostných údajov.

10. Ostatné

Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k dispozícii všetkým odberateľom.

Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný postup podľa technických listov.

Spotreba závisí od druhu podkladu a spôsobu spracovania materiálu. Spotreby uvedené v tomto cenníku nie sú preto záväzné. Spotreby uvedené u vnútorných a fasádnych farieb zodpovedajú dvojnásobnému náteru.

11. Platnosť

Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 1.2.2019 a platia až do vydania nového cenníka.

JUB, a.s.

UPOZORNENIE:

Do cenníka sú zahrnuté aj výrobky, ktoré JUB nevyrába, ale ich predáva ako doplnkový tovar. Pre tieto výrobky si JUB a.s. vyhradzuje právo zmien cien a predajných podmienok v priebehu roka. Ako pomôcka pre kupujúcich sú niektoré ceny vypočítané aj na m². Pri výpočte cien za m² sú uvažované priemerné alebo najčastejšie spotreby jednotlivých výrobkov. Spotreby závisia od druhu stavebných podkladov, rovinnosti, drsnosti, nasiakavosti podkladu ..., preto v niektorých prípadoch môžu byť odchýlky od spotrieb pri výpočte cien za m².

MIEŠACIE CENTRÁ FAREBNÝCH ODTIEŇOV FARIEB A OMIETOK JUB

JUB a.s.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: +421 907 898 616
E: kadlic@jub.sk

JUB a.s.
Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: klimackova@jub.sk

JUB a.s.
Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
E: odbyt.ke@jub.sk

západné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 0907/238 172
E: predajna@jubkastaco.sk

EMAILA
Dopravná 19
921 01 Piešťany
T: 0905/ 945 336
E: dopravna@gmail.com

EMAILA
Malinovského 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: 0905/ 586 446
E: novemesto@emaila.sk

Stavivá Trenčín, spol. s r.o.
Kasárenská 361
911 01 Trenčín – Zlatovce
T: 0918/ 326 327
E: ondrusek@stavivatrencin.sk

Chemspol - D.S. s.r.o.
Bacsákova 238/9
929 01 Dunajská Streda
T: 031/552 47 04
E: molnar.jan@stonline.sk

FARBY LUX
Stummerova 4261
955 01 Topoľčany
T: 038/532 10 41
E: farbylux@farbylux.sk

Farby-Laky Lapoš
Bratislavská cesta 1688
931 01 Šamorín
T: 0903 / 266 004
E: farby@farbylapos.sk

Miloš Šimonovič FARBY-LAKY
Štúrova 78
900 01 Modra
T: 033/ 647 55 05
E: jaromir.simko@gmail.com

For House s.r.o.
Bernolákovská 14
900 28 Ivánka pri Dunaji
T: 0911 / 725 228
E: obchod@forhouse.sk

SADRO spol. s r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica
T: 042/432 30 86
E: obchod@sadro.sk

BAU PARTNER s.r.o.
Bašta 3, Ul. Priateľstva
945 01 Komárno
T: 035/772 09 29
E: info@bau-partner.sk

Eva Pavlovičová PD
Bojnická cesta 18/D
971 01 Prievidza
T: 046/543 94 37
E: pavlovicova.e@gmail.com

JUB MIX s.r.o.
Pod Kalváriou 42
909 01 Skalica
T: 0911 132 513
E: jubmixsro@gmail.com

JUEL, s.r.o.
Pri Kalvárii 33
917 01 Trnava
T: 0908 789 423
E: juel@juel.sk

JASS spol. s r.o.
SNP 47
903 01 Senec
T: 0903 537 651
E: jaro.eu@gmail.com

ODEZA s.r.o.
M. R. Štefánika 73
940 01 Nové Zámky
T: 0907 402 259
E: tomastik@odeza.sk

Stavebniny Polák
Bratislavská 195
908 01 Kúty
T: 0907 329 700
E: stavebniny.polak@centrum.sk

COLORSTAV-TEAM spol. s r.o..
Pod Gaštanmi 4
821 07 Bratislava
T: 0908 818 904
E: obchod.ba@colorstavteam.sk

Signum MG s.r.o.
Mlynská 1,
900 44 Tomášov
T: 0911 769 096
E: info@signummg.sk

stredné Slovensko

amcolor, s.r.o.
Fatranská 1082
013 01 Teplička nad Váhom
T: 0905 202 504
E: jubadrian@gmail.com

ADMACOLOR, s.r.o.
Hodžova 20
010 01 Žilina
T: 0907 163 715
E: jubmato@gmail.com

JUB KASTACO spol. s r.o.
Ul. 1.Mája 4313
031 01 Liptovský Mikuláš
T: 0917 978 961
E: predajnaLM@jubkastaco.sk

Ján Turčan - HELA
Stavebná 8/B
974 01 Banská Bystrica
T: 048/414 65 90
E: jturcan@atlas.sk

DORMIN spol. s r.o.
L. Štúra 2453/49
018 61 Beluša
T: 0907/ 600 618
E: obchod@dormin.sk

Róbert Poláček – POMAT
Neresnícka cesta č.12
960 01 Zvolen
T: 045/535 35 23
E: pomatzv@gmail.com

René Turčan - HELA NOVÁ
Partizánska cesta 89
974 00 Banská Bystrica
T: 0918 610 401
E: turcanrene@gmail.com

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
J. Jančeka 14
034 01 Ružomberok
T: 044/432 17 29
E:

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
ul. SNP 1203/9
026 01 Dolný Kubín
T: 043/586 49 58
E:

RCOMP, Rastislav Rolík
Hviezdoslavovo nám. 16
026 01 Dolný Kubín
T: 043/5866280
E: rrolik@gmail.com

EZERMANN spol. s r.o.
J. Nováka 1
036 01 Martin
T: 043/422 46 52
E: ezermann@ezermann.sk

JeKoL s.r.o.
Podzávoz 2943
022 01 Čadca
T: 0908 612 700
E: info@jekol.sk

Radovan Bugáň – Buggy
Na Sihoti 1168
026 01 Dolný Kubín
T: 0917 535 377
E: obchod@bugy.sk

DOSTEX s.r.o.
Továrenská 592/4
984 01 Lučenec
T: 0907 850 971
E: dostex1@gmail.com

východné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Partizánska 688/9
058 01 Poprad
T: 0918/ 561 069
E: predajnapp@jubkastaco.sk

HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8
059 01 Spišská Belá
T: 0915/ 790 741
E: s.bela@hiropro.sk

FEBRA spol. s r.o.
Pribeňická 5
077 01 Kráľovský Chlmec
T: 0908 / 801 581
E: obchod@febra.sk

Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítnická 3602
048 01 Rožňava
T: 058/732 59 84
E: anezka.kovac@gmail.com

Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou
T: 0905/ 808 626
E: predajna@stavomark.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
T: 0907/ 974 509
E: jubkastaco.vt@gmail.com

Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813
071 01 Michalovce
T: 056/644 29 94
E: stavomat@tripark.sk

Agro Ostrov s.r.o.
Duklianska 1399
085 01 Bardejov
T: 0918 919 051
E: adrab@vkonline.sk

TATRAŠINDEL spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 10
052 01 Spišská Nová Ves
T: 0915/ 242 132
E: tatrasindel@gmail.com

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755/5
069 01 Snina
T: 057/768 23 19
E: kostova@suptrans.sk



JUB, a.s.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
E: jub@jub.sk

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
F: 043/324 96 55
E: jub.mt@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
F: 055/625 28 51
E: odbyt.ke@jub.sk

IMPRESSUM

1. Vydanie 2019

vydal JUB, a.s. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava

poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach **02/43 63 17 61, 043/324 96 53** alebo **055/678 08 61** každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na **jub@jub.sk** alebo navštívte našu webovú stránku **www.jub.sk**.

Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydáním tohto cenníka stráca platnosť vydanie predchádzajúceho cenníka.

Vyhradujeme si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja.

Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemična industrija d.o.o.

design FELICIJAN SEDMAK d.o.o.

tlač Tlačiareň Goen