



*Farby
zmenia
dom.*

Katalóg výrobkov

(platný od 1. 1. 2023)

Stručný návod na čítanie katalógu

Vlastnosti

JUPOL Latex
Vhursko pralína (matt, semi matt,
satin) latex notranja barva



Dôležité

Výhody pre investora

TOP IZBIIRA za zelo obremenjene notranje zidne
površine kot npr. kuhinje, kopalnice, hodniki, javne
ustanove (šole, vrtci, bolnišnice, hoteli ipd).

- Visoko kaliberná pralína barva odporna na čiščenje z obširnejšími
vlasti ali dezinfekčnými prostriedkami.
- Gladká fólia prebarvená povrchu.
- Na výšku v treh výškach: Satin, Semi matt, Matt.
- Široká paleta barvných odtenkov.

- Možnosť výberu:
• Viacfarebná rôznymi farbami kombinácií
• Osmoľová kombinácia
• Exotická kombinácia
• Podľa záujmu dekoratívne techniky.

Výhody pre realizátora

Vzorkovník JUB Favourite feelings

Poraba
1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)
Návrh
Biele (1). Barva karte JUB FF: A-1. Možnosť kombinácie
po farebných karte JUB Barvy to smeti, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100.

Príprava
Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)
Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)
Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)

Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)
Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)
Príprava: 1 kg 150 do 180 m² (za závislosti na povrchu)

Technické charakteristiky

Nakladanie
s výrobkom a špeciálne
vlastnosti

Príprava podkladu

- 5 Základné nátery | Disperzné vyrovnávacie hmoty | Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze
Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

- 19 JUPOL vnútorné maliarske farby | Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi | Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami | Vápenné vnútorné maliarske farby
Špeciálne výrobky na problematické povrchy | Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami | Cenník JUMIX odtieňov

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

- 31 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom | Dekoratívna úprava stenových povrchov s funkčným účinkom | Cenník JUMIX odtieňov
Špeciálne náradie | Nové DECOR techniky

Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

- 45 Príprava povrchu | Transparentné nátery na ochranu dreva
Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Cenník JUMIX odtieňov | Systémy na ochranu dreva | Čistiace prostriedky

Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

- 55 Silikónové fasádne farby | Akrylátové fasádne farby | Silikátové fasádne farby
Vápenné fasádne farby | Cenník JUMIX odtieňov

Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

- 71 Príprava podkladu | Dekoratívne omietky | Lepidlá a lepiace malty | Tepelnoizolačné dosky
JUBIZOL príslušenstvo

Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

- 123 Sanácie
Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

Ochrana betónových povrchov

- 127 Farby na betón
Sanácia betónových povrchov

Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

- 131 Príprava podkladu | Vodotesné hmoty | Tesniace pásy a manžety | Lepidlá na keramické obklady a dlažby
Škárovacie hmoty | Tesniace hmoty | HYDROSOL systémy | AKRINOL systémy

Prostriedky na tónovanie

- 167 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL
Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

Ostatný doplnkový tovar

- 171 Strojné vybavenie JUMIX | Vzorkovníky | JUB Tools | Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov | Objem plnenia pred a po tónovaní | Legenda piktogramov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



NAJLEPŠIE FARBY PRE VAŠU POHODU

Postarajte sa o zdravie, životné prostredie a pohodlie svojho bývania pomocou aktívnych farieb JUPOL.

Domáce prostredie je našim najdôležitejším miestom, kde za sebou nechávame stres z každodenného života a venujeme sa sebe. To, ako sa v miestnosti cítime, závisí od vnútornej klímy, osvetlenia miestnosti, farby povrchov stien, kvality vzduchu, rozmiestnenia miestnosti a interiéru.


Správnym výberom produktov, ktoré u nás doma zabudujeme, vytvárame v miestnosti priaznivú klímu a staráme sa tak o príjemný pobyt.

Kvalitu vnútorného prostredia a atmosféry je možné zlepšiť aktívnymi interiérovými farbami JUPOL WELLBEING, ktoré svojimi špeciálnymi vlastnosťami prispievajú k lepšej pohode.



1

Príprava podkladu



Príručka pre prípravu podkladu

- Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami: systémové použitie zabezpečuje dlhodobú ochranu a estetický vzhľad upravených povrchov.
- Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb.
- Vyrovnávacie hmoty prispievajú k estetickému vzhľadu upravených povrchov.

Základné nátery

								
Názov výrobku	AKRIL Emulzia	JUKOL Primer	JUPOL Primer	SILICONE Primer	SILICATE Primer	REVITAL Primer NG	DRY WALL Primer / JUBOSIL GF	VEZAKRIL Primer
Použitie	Interiér / exteriér	Interiér / exteriér	Interiér	Exteriér	Interiér / exteriér	Exteriér	Interiér	Interiér / exteriér
Špeciálna funkcia	Najčastejší a všestranne používaný náter	Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu	Základný náter pod vnútorné disperzné farby	Zvyšuje vodoodpudivosť. Zachováva paropriepustnosť	Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch	Výborne premostuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm	Krycí základný náter	Zvyšuje drsnosť podkladu
Odporúčame	Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.	Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vlákno cementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).	Na sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred stierkovaním disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi.	Pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov pred nanášaním silikónových fasádnych farieb.	Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápno cementových podkladov.	Na vlasovo popraskané omietky a jemné a drsné / rustikálne podklady.	Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.	Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vlákno cementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).
Strana v katalógu	8	8	8	8	9	9	10	10

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

							
Názov výrobku	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN P 15 Fill & Fine	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P 25 Fine	JUBOLIN P 50 Extra Fine	NIVELIN Disperzná stierka	JUBOLIN Reparatur
Aplikácia	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Brúsenie	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Belosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Prídržnosť k podkladu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Podklad pre farbu	JUPOL Thermo	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby
Hrúbka vrstvy	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojné/ručné nanášanie	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné	Ručné
Strana v katalógu	10	10	11	11	12	12	12

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

					
Názov výrobku	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOFLOOR 1-10
Aplikácia	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Brúsenie	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Belosť	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●
Prídržnosť k podkladu	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Podklad pre farbu	Vnútorňé farby kvality JUPOL Gold	Všetky fasádne a vnútorné maliarske farby vrátane dekoratívnych náterov	Vnútorňé farby kvality JUPOL Gold	/	Samonivelačná vyrovnávacia hmota na podlahy
Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm	0 – 6 mm	0 – 8 mm	0 – 50 mm	0 – 10 mm
Zloženie	Cementové	Vápenocementové	Sadrové	Sadrové	Cementové
Strojné/ručné nanášanie	Ručné	Ručné	Ručné a podmienenčne strojné	Ručné	Ručné
Strana v katalógu	13	13	13	14	14

Základné nátery

AKRIL Emulzia

Akrilátový základný náter



TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych podkladov, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Najčastejší výber spomedzi základných náterov
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vonkajšie a vnútorné povrchy
- Komponent B pri BAVALITE, JUBOGLETe Strong a VALITE
- Prísada do niektorých klasických a priemyselne pripravených maltových zmesí pre zlepšenie ich vlastností (napr. JUBIZOL Reparatur)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Dostupnosť v rôznych baleniach
- 3 Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou
- 4 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 5 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 6 Všestrannosť

Spotreba 90 - 100 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET. Vyrovnávacie hmoty, minerálne dekoratívne omietky



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

4 – 6 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

JUPOL Primer

Akrilátový vnútorný základný náter



TOP VÝBER pre vnútorné minerálne podklady, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vnútorné povrchy

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
- 3 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Spotreba 30 - 90 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby Disperzné vyrovnávacie hmoty JUBOLIN



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

4 – 6 hod.

JUKOL Primer

Špeciálny hĺbkový základný náter



TOP VÝBER pre veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).

- Penetruje hlboko do podkladu
- Zlepšuje vodoodpudivosť podkladu, egalizuje ho a spevňuje
- Viaže častice prachu
- Umožňuje lepšiu prídržnosť

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Ľahšia práca (jednoduchšia aplikácia nasledovných vrstiev)

Spotreba 90 - 100 ml/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

SILICONE Primer

Silikónový základný náter



TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov.

- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Nemení paropriepustnosť podkladu
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Spotreba 90 - 100 ml/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

SILICONECOLOR, NANOCOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu

4 – 6 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu

24 hod.

1.1

SILICATE Primer Silikátový základný náter



Základné nátery

TOP VÝBER pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápennocementových podkladov

- Tvorí pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch
- Egalizuje podklad
- Viaže častice prachu
- Ideálny na podfarbenie
- Na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%)

- 1 Výborný konečný vzhľad farebného filmu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Viacúčelové použitie

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

REVITAL Primer NG Egalizačný základný náter na premostenie mikrotrhlín



TOP VÝBER pre vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

- Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
- Egalizuje štruktúru podkladu
- Zlepšuje prídržnosť k podkladu
- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu

- 1 Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov
- 2 V systéme s fasádnyimi farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou vody do omietky
- 3 Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu
- 4 Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady
- 5 V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB. Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov
- 6 Ideálny podklad pred maľovaním fasádneho povrchu, kde je prítomný výrazný kontrast tmavých a svetlých odtieňov na stávajúcom podklade. Špeciálne v prípade, keď sa takéto náročné podklady osviežujú s intenzívnou fasádnou farbou, ktorá má menšiu kryciu schopnosť.

Spotreba 200 - 350 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR,
NANOCOLOR, SILICATECOLOR



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Tento produkt je možné objednať aj so zvýšenou ochranou proti
plesniam ako REVITAL Primer NG EXTRA BC

DRY WALL Primer /JUBOSIL GF/ Základný spojovací náter na prídržnosť silikátových farieb



TOP VÝBER pre sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej kryciami disperznými farbami.

- Umožňuje prídržnosť silikátových farieb na povrchoch premaľovaných disperznými farbami
- Krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizuje podklad a zlepšuje prídržnosť
- Blokuje ľahko rozpustné látky v podklade
- Dobrá paropriepustnosť
- Biela farba

- 1 Vzhľad rovnomerného povrchu
- 2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
- 3 Vhodný na problematické povrchy (sadrokartónové dosky)
- 4 Všestranne použiteľný (ako podklad pre všetky vnútorné farby, ktoré majú slabšiu kryciu schopnosť)

Spotreba 130-150 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL Bio silicate



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

1.1

Základné nátery

VEZAKRIL Primer

Drsný základný náter na prídržnosť dekoratívnych omietok a lepidiel na keramiku



TOP VÝBER pre veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť dobrú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Egalizuje podklad
- Zvyšuje vodoodpudivosť

- 1 Úspora času a financií pri obnove keramických obkladov a ostatných hladkých povrchov
- 2 Ľahšia práca na kritických povrchoch
- 3 Zlepšuje prídržnosť ďalších vrstiev

Spotreba cca 300 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex, JUBIZOL lepidlá/lepiace malty, vyrovnávacie hmoty JUBOLIN/JUBOGLET



Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

1.2

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie povrchov, ktoré chceme dodatočne izolovať a tým znížiť vplyv tepelných mostov a vzniku plesní.

- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary
- Duté plnivé vo vyrovnávacej hmote poskytujú teplejší a príjemnejší pocit na stenovom povrchu
- Možnosť strojného nanášania
- Vysoká priepustnosť vodnej pary (steny dýchajú)
- Zníženie vplyvu tepelných mostov

- 1 Poskytuje pocit tepla
- 2 V systéme s vnútornou farbou JUPOL Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Ľahké brúsenie

Spotreba 1 l/m² na hrúbku vrstvy 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL Thermo



Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)): 0,15

VÝBORNÝ VÝBER
NA STUDENÉ
STENOVÉ PVRCHY

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

Viacúčelová vyrovnávacia hmota na strojné a ručné nanášanie



TOP VÝBER na náročné povrchy od základného stierkovania, po konečné vyrovnanie a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Výnimočne ľahké nanášanie
- Možnosť bandážovania stykov sadrokartónových dosiek
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Možnosť nanášania na pórovité betónové povrchy
- Jednoduché brúsenie
- Hrúbka vrstvy (mm): 0 - 6

- 1 Mimoriadne hladký povrch, poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Dobrá pevnosť
- 3 Jednoduché brúsenie
- 4 Vysoká tixotropnosť
- 5 Vhodná na vyplnenie menších trhlín, dier a špár

Spotreba 1,2 kg/m²/mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorná farba na stenu



Hrúbka vrstvy 0 – 8 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.
Farebný odtieň biela

OD BANDÁŽOVANIA
STYKOV PO KONEČNÉ
VYROVNANIE

JUBOLIN Classic

Vnúťorná vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na náročnejšie a veľmi zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Tradičný výber zákazníkov už viac ako 50 rokov
- Ľahké nanášanie ako finálna vrstva vďaka viac rozlievajúcej sa konzistencii
- Výborná pevnosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
- 2 Výborná odolnosť na mierne mechanické zaťaženie
- 3 Široký výber rôznych balení
- 4 Ideálny podklad pre naniesenie dekoratívnych techník
- 5 Výborná egalizácia povrchu a tým znížená nasiakavosť (menšia spotreba záverečnej vrstvy)
- 6 Hmota pripravená na použitie

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	extra biela

JUBOLIN P 25 Fine

Vnúťorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie



TOP VÝBER na náročné viac zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Najčastejší výber realizátorov
- Veľmi ľahké nanášanie aj v hrúbkach 2-3 mm, menej steká
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Jednoduché brúsenie
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

- 1 Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu maľovaného valcom
- 2 Zahladené povrchy maľujeme všetkými druhmi maliarskych farieb
- 3 Výborná pevnosť
- 4 Vysoká tixotropnosť
- 5 Pripravená na použitie
- 6 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	extra biela

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN P 50 Extra fine

Jemná vnútorná vyrovnávacia hmota
pre strojné nanášanie



TOP VÝBER na jemné zahľadenie vopred vyrovnaných povrchov, zvlášť vhodná na konečné vyrovnanie sadrokartónových dosiek ako aj ako podklad pod vysoko kvalitné farby s tenkým farebným filmom nanášané striekaním.

- Výnimočne ľahké nanášanie aj v tenkých vrstvách
- Výborná prídržnosť na všetky druhy podkladov
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výnimočná belosť

- 1 Mimoriadne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu maľovaného valcom ako aj striekaného airless
- 2 Dobrá pevnosť
- 3 Mimoriadne ľahké brúsenie
- 4 Pripravená na použitie

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Farba:

extra biela

JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube



TOP VÝBER na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier a škár.

- Jednoduché použitie
- Ľahké brúsenie
- Dobrá pevnosť

- 1 Pripravená na použitie
- 2 Možnosť viacnásobného použitia
- 3 Použitie na menšie opravy

Priemerná spotreba 0,5 – 0,67 kg/m²/1 mm

Trvanlivosť: minimálne 15 mesiacov



Odporúčame s:

JUPOL vnútorné maliarske farby



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Farba:

prírodná biela

NIVELIN Disperzná stierka

Vnútorná disperzná vyrovnávacia
hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania

- 1 Prírodná biela
- 2 Na ručné nanášanie
- 3 Mimoriadne hladký vzhľad zahľadeného povrchu

Priemerná spotreba 1,0 – 1,5 kg/m²/1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

Vnútorné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

Farba:

prírodná biela

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Nivelin

Vnúťorná prášková vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov.

Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania
- Veľká paropriepustnosť

- 1 Prírodná biela
- 2 Na strojné a ručné nanášanie
- 3 Pripravená hmota má výnimočne dlhú dobu spracovania
- 4 Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

Priemerná spotreba 1,0 – 1,5 kg/m²/1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

Vnúťorné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy

0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na zahľadenie a záverečnú úpravu vnútorných a vonkajších povrchov (vápennocementové a cementové omietky). Použiteľná aj na vyhotovenie dekoratívnych techník a hladkých fasád.

- Výborná na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnych povrchoch
- Požiarna trieda A1 (nehorľavá) – časť fasádneho systému ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Vhodný podklad na vyhotovenie dekoratívnych techník
- Veľmi vodoodpudivá
- Veľmi elastická

- 1 Univerzálnosť použitia
- 2 Vzhľad jemne zahladených povrchov
- 3 Možnosť vystuženia s JUBIZOL armovacou mriežkou
- 4 Umožňuje štruktúrovanie so šablónami a štruktúrnymi valčekmi
- 5 Umožňuje opravy fasádnych prvkov a štukatúr
- 6 Umožňuje nanášanie fasádnych farieb

Priemerná spotreba 1 - 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

Všetky fasádne a vnútorné farby vrátane dekoratívnych náterov



Hrúbka vrstvy

0 – 6 mm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)):

0,93

JUBOGLET Universal 0-8

Vnúťorná sadrová vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na vyrovnanie betónových stropov a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Vyrovnanie v hrúbke vrstvy do 8 mm
- Univerzálnosť použitia
- Možné brúsenie
- Dlhá doba spracovania
- Vyrovnanie vlhkosti v priestore
- Vysoká paropriepustnosť

- 1 Možnosť vyrovnania väčších nerovností
- 2 Umožňuje priame nanesenie disperzných vnútorných farieb kvality JUPOL Gold
- 3 Na rovných povrchoch ako je stena z pórobetónových blokov, môže nahradiť klasické omietky
- 4 Univerzálnosť - jedným výrobkom môžeme vykonať viacej rôznych aplikácií
- 5 Ľahké spracovanie a nanášanie
- 6 Dlhá doba spracovania pripravej zmesi

Priemerná spotreba

cca 1 – 1,2 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

Vnúťorné farby kvality JUPOL Gold



Hrúbka vrstvy

0 – 8 mm

1.3

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra



TOP VÝBER na vyrovnanie väčších priehlbín a nerovností a na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár.

- Rýchlo tuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota
- Na hrúbky do 5 cm
- Ľahké nanášanie

- 1 Možnosť sanácie väčších 'chýb' na povrchu
- 2 Rýchla aplikácia
- 3 Na menších plochách použiteľná aj ako klasická hrubá alebo jemná omietka

Priemerná spotreba 1,1 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov pre 2 kg balenie,
resp. 6 mesiacov pre 15 kg balenie



Odporúčame s:

Vnútorné farby kvality JUPOL Classic



Hrúbka vrstvy

0 – 50 mm

Vhodnosť na brúsenie po:

12 hod.

1.4

Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná vyrovnávacia hmota na podlahy



TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových krytín.

- Hrúbka vrstvy do 10 mm
- Dobrá rozlievateľnosť a 'self-healing' efekt
- Dlhá doba spracovania (cca 20 min.), rýchle schnutie a tvrdnutie
- Malé zmršťovanie
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Hladký povrch bez prasklín a pórov
- Homogénna v celom priereze
- Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
- JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20

- 1 Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov
- 2 Rýchla ďalšia úprava
- 3 Dlhá doba spracovania
- 4 Veľmi dobrá rozlievateľnosť

Spotreba

cca 1,5 kg/m² suchej zmesi na vrstvu hrúbka 1 mm

Trvanlivosť:

minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex
HYDROOL Elastic, HYDROSOL Superflex



Hrúbka vrstvy

0 – 10 mm

Pochôdznosť

12 hod.

STIERKOVANIE A VYHLADENIE

vnútorných stenových
a stropných povrchov

Zrovnanie, hrubé výplne, opravy poškodení a vyhladenie stien a stropov.

Pod značkou JUBOGLET sme spojili všetky vyrovnávacie hmoty na báze minerálneho spojivá (prachové). Okrem zjednotenia obalu sme rozdelili prehľadnejšie výrobky aj podľa zloženia a hrúbky náteru.


Vnútorné steny a stropné povrchy môžu mať dokonalý a estetický premaľovaný vzhľad s maľbou alebo inou dekoratívnou úpravou ak sú pred tým dôkladne zarovnané, opravené priehlbiny, diery, praskliny, odreniny a iné poškodenia a dôsledne vyhladené.

Takáto príprava je potrebná prakticky pre všetky druhy podkladu: pre omietnuté povrchy stien a stropov, na neomietnuté betónové podklady a neomietnuté povrchy stien z pórobetónových tvárnic, ako aj u všetkých typov sadrokartónových stien, stropov, stropných dosiek zo sadrokartónu, sadrovlákenných a vláknocementových dosiek, drevotrieskové a drevené dosky (OSB dosky, LSB dosky a pod.).

Povrchy stien a stropov sa zvyčajne vyhladzujú v dvoch vrstvách, ak je povrch veľmi náročný aj v troch vrstvách. Na záver musíme povrch vodne prebrúsiť a tak vytvoriť optimálny podklad pre aplikáciu interiérové farby alebo dekorácie.




Bandážovanie a vyhladenie spojov
sadrokartónových dosiek

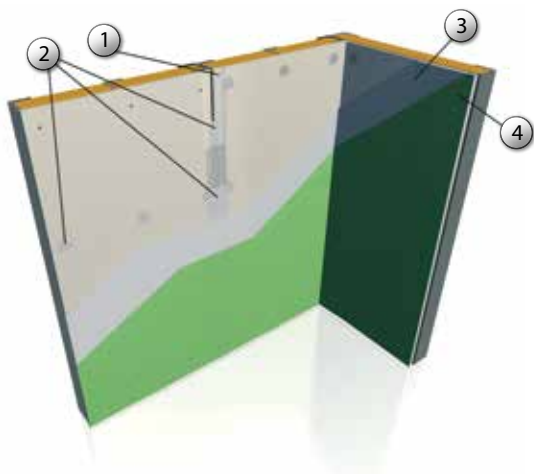

- 1. Základný náter:** AKRYL emulzia (podľa potreby)
- 2. Bandážovanie spojov, oprava poškodení:**
JUBOLIN P-15 alebo JUBOGLET Universal,
bandážna páska
- 3. Vyhladenie:** JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOLIN
Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-15 Fill&Fine,
JUBOGLET Universal
- 4. Maľovanie:** interiérové farby skupiny JUPOL




Upevnenie inštalačných potrubí, výplň
inštalačných kanálov, oprava poškodení
omietok a vyhladenie povrchu stien

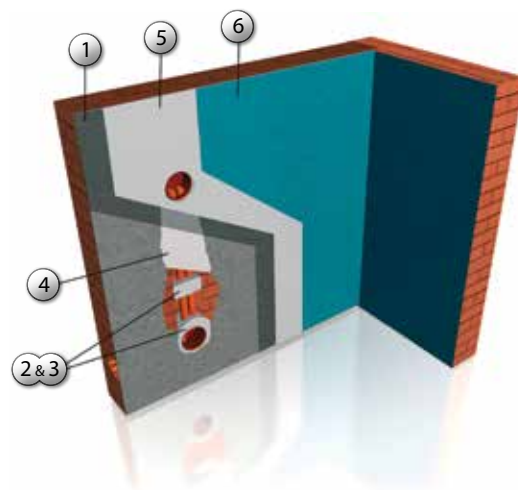

- 1. Základný náter:** AKRYL emulzia (podľa potreby)
- 2. Lepenie inštalačných rúr:** JUBOGLET Hobby kit
- 3. Výplň inštalačných škár:** JUBOGLET Hobby kit
- 4. Oprava poškodených omietok:**
JUBOGLET Universal alebo JUBOLIN P-15 Fill&Fine
- 5. Vyhladenie:** JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine,
JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOLIN P-15 Fill&Fine,
JUBOGLET Universal
- 6. Maľovanie:** interiérové farby skupiny JUPOL




Upevnenie inštalačných potrubí, výplň inštalačných kanálov, vyhladzovanie neomietnutých betónových plôch

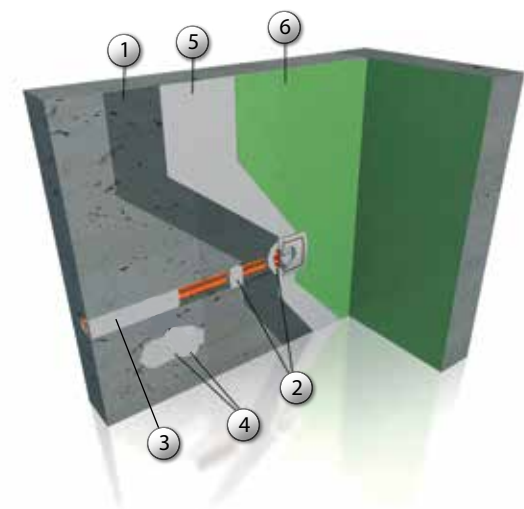

- 1. Základný náter:** AKRYL emulzia (podľa potreby)
- 2. Lepenie inštalačných rúr:** JUBOGLET Hobby kit
- 3. Výplň inštalačných škár:** JUBOGLET Hobby kit
- 4. Zrovnanie:** JUBOLIN P-15 Fill&Fine alebo JUBOGLET Universal
- 5. Vyhladenie:** JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOGLET Nivelin D, JUBOGLET Universal
- 6. Maľovanie:** interiérové farby skupiny JUPOL

Zhotovenie steny z pórobetónových tvárnic, upevnenie inštalačných potrubí, plnenie inštalačné škár, zrovnanie a vyhladenie povrchu steny

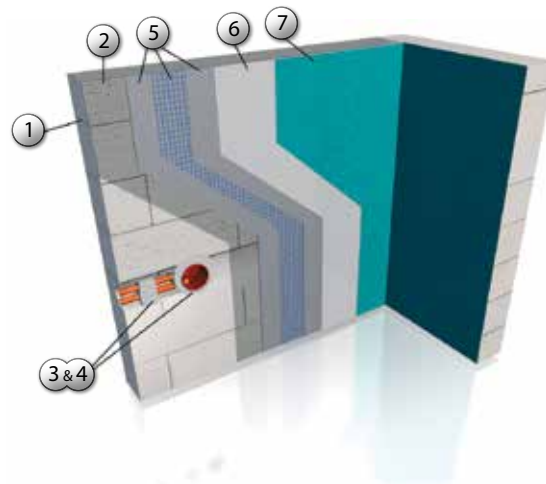

- 1. Murovanie resp. lepenie pórobetónových tvárnic:** AKRINOL Classic
- 2. Základný náter:** AKRYL emulzia
- 3. Lepenie inštalačných rúr:** JUBOGLET Hobby kit
- 4. Výplň inštalačných škár:** JUBOGLET Hobby kit
- 5. Zrovnanie:** JUBIZOL R100 (Renovačná omietka), výstuž sklotextilná mriežka, spevňujúce rohy
- 6. Vyhladenie:** JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal
- 7. Maľovanie:** interiérové farby skupiny JUPOL







2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

Príručka vnútorných farieb

- Farby vyberáme s ohľadom na priestor: pre viacej zaťažené povrchy odporúčame umývateľné farby.
- Ak stenové povrchy maľujeme prvý krát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obnovovacom maľovaní zvyčajne základný náter nie je potrebný.
- Pre krajší konečný vzhľad farebného filmu je dôležitá príprava podkladu vhodnou vyrovnávacou hmotou.



Vnútorné maliarske farby

									
Názov výrobku	JUPOL Classic	JUPOL Ekonomik	JUPOL Weiss	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Latex transparent	JUPOL Trend	JUPOL Trend glitter
Vlastnosť a účel	Univerzálna vnútorná maliarska farba, ktorú predávame už 50 rokov	Univerzálna ekonomická biela vnútorná maliarska farba	Extra biela vnútorná maliarska farba	Vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím, k dispozícii vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch	Špičková vnútorná umývateľná farba so zamatovým vzhľadom už pri jednej vrstve	Špičková vnútorná umývateľná farba odolná voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom	Vynikajúco umývateľný transparentný náter pre extra ochranu premaľovaných povrchov.	Vnútorná umývateľná farba s perfektným krytím už v jednej vrstve. Pripravená na okamžité použitie	Vnútorný uvyňkajúco umývateľný transparentný náter s trblietkami na okamžité použitie
Odolnosť proti oteru	●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	transparentný náter	18 pripravených odtieňov	transparentný náter s trblietkami
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●●
Strana v katalógu	22	23	23	22	23	24	24	24	25

“Well-being” vnútorné farby

					
Názov výrobku	JUPOL Bio vápenná vnútorná farba	JUPOL Bio silicate	JUPOL Clima control	JUPOL Thermo	JUPOL Antimicrob
Vlastnosť a účel	Bio vápenná vnútorná farba na ochranu historických budov a povrchov v obytných priestoroch	Silikátová vnútorná maliarska farba vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky	Silikátová vnútorná farba, ktorá viaže formaldehyd	Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba, ktorá zabezpečuje energetické úspory	Ničí a bráni v rozvoji mikroorganizmom a obalovým vírusom, medzi ktoré patria aj koronavírusy
Odolnosť proti oteru		●●●●	●●●●	●●●	●●●●
Ponuka farebných odtieňov		●●	●●	●●	●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●●	●●●	●●●	●●●●
Strana v katalógu	28	28	29	28	27

- Farby môžeme tónovať na našich JUMIX miešacích centrách, možné je aj tónovanie s prostriedkami DIPI.
- Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!
- Výber farby v priestore je dôležitý, pretože často nevedomky vplývajú na náladu ľudí, ktorí v tomto priestore bývajú.



Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami



Názov výrobku	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Block	JUPOL Strong	JUPOL Denikol
Vlastnosť a účel	Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba s ochranou farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami	Vnútorná maliarska farba s účinnou ochranou filmu proti rozvoju rias a plesní	Špeciálna vnútorná maliarska farba na blokovanie problematických a domácich škvŕn	Vynikajúca vnútorná umývateľná farba na veľmi zatažené stenové povrchy	Prostriedok na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok
Odolnosť proti oteru	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●●●	●●	●●	
Vhodnosť na veľmi zatažené povrchy	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●
Strana v katalógu	25	26	26	27	26

Špeciálne výrobky na problematiku povrchy



Názov výrobku	ALGICIDE Plus	JUBOCIDE PLUS
Vlastnosť a účel	Biocídny bezfarebný prípravok na ničenie rias a plesní na stenových povrchoch	Biocídny bezfarebný prípravok na prevenciu proti plesni na stenách
Použitie	Na fasádne a vnútorné stenové povrchy. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekoratívnych omietok a pod.	Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb. Účinne zamedzuje, resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírejších plesní na stenách. Používa sa len ako preventívna fungicídna prísada a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých povrchoch.

Strana v katalógu **29**

29

VIAC AKO
10.000
FAREBNÝCH
ODTIEŇOV



JUPOL Gold advanced

Vnútorná umývateľná
maliarska farba s vysokou
krycou schopnosťou



TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené
vnútorné priestory, kde je požadovaný aj
špičkový estetický vzhľad premaľovaného
povrchu.

- K dispozícii vo viac ako 10.000 farebných odtieňoch
- Čisté odtiene s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom
- Vysoká krycia schopnosť aj pri intenzívnych odtieňoch
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
- 2 Veľký výber rôznych farebných kombinácií
- 3 Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri maľovaní
- 5 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť



JUPOL Classic

Vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a
stropné povrchy v obytných a občianskych
budovách a iných verejných objektoch.

- Prvá voľba zákazníkov už 50 rokov
- Pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Špičková paropriepustnosť

- 1 Ľahká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť
- 4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri nanášaní

DÔVERUJEME
JEJ UŽ
50 ROKOV!

Spotreba

160 - 190 ml/m² (pre dvojnásobný náter)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A - F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25,
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčany valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Gold

Odporúčany počet vrstiev 2

Spotreba

125 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25,
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčany valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic

Odporúčany počet vrstiev 2

JUPOL Weiss

Extra biela maliarska farba

EXTRA
BIELA

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výborné krycie schopnosti už za mokra;
- Konečný povrch má jednoliaty matný vzhľad;
- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 Ľahká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

JUPOL Ekonomik

Vnútorná maliarska farba



TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobré paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

- 1 Ľahká aplikácia
- 2 Zabezpečená stála kvalita
- 3 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

JUPOL Brilliant

Špičková vnútorná umývateľná maliarska farba

VYSOKÁ
BELOSŤ

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný veľmi kvalitný estetický vzhľad.

- Výborná krycia schopnosť už pri jednej vrstve
- Mimoriadna belosť a zamatový vzhľad
- Hlboký matný vzhľad
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

- 1 Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
- 2 K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov
- 3 Úspora času (postačuje už jedna vrstva)
- 4 Jednoduchá aplikácia



Spotreba

0,28 – 0,34 kg/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie:

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	< 2 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Spotreba

0,28 – 0,34 kg/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Spotreba

80 – 110 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (C - H), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Brilliant
Odporúčaný počet vrstiev	1

2.1

JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Latex

Veľmi kvalitná umývateľná (matt, semi matt, satin) latexová vnútorná farba



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy ako napr. kuchyne, kúpeľne, chodby, verejné inštitúcie (školy, materské školy, nemocnice, hotely a pod).

- Veľmi kvalitná umývateľná farba odolná na čistenie s bežnými domácimi čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami
- Hladký film premaľovaného povrchu
- K dispozícii v troch lesoch: Satin, Semi matt, Matt
- Široká škála farebných odtieňov

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Veľký výber rôznych farebných kombinácií
- 3 Umožňuje krajšie naniesenie
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Podklad pre niektoré dekoratívne techniky

JUPOL Latex transparent

Špičkový umývateľný transparentný náter



TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, kde chceme dodatočne chrániť už natreté steny alebo dekoratívne techniky.

- Špičkový umývateľný transparentný náter
- Odolný voči čisteniu bežnými čistiacimi prostriedkami
- Hladký film premaľovaného povrchu
- Matný vzhľad premaľoného povrchu
- Pripravený k použitiu

- 1 Dodatočne chráni maľované povrchy a predlžuje ich životnosť
- 2 Možnosť čistenia bežnými čistiacimi
- 3 Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
- 4 Jednoduchá práca aj pre domáceho majstra

2.2

JUPOL Trend

Umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pripravená na okamžité použitie



TOP VÝBER pre všetky vnútorné, aj viac zaťažené priestory, ktoré chceme oživiť v moderných farebných odtieňoch.

- Pre rýchle trendové zmeny domova
- V 18-tich už pripravených farebných odtieňoch
- Postačuje na 20 m² v jednej vrstve
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Už pripravená na použitie

- 1 Rýchla a jednoduchá možnosť zmeny interiéru
- 2 Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
- 3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba

150 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: semi matt a satin – trieda 1, matt – trieda 2
Paropriepustnosť	semi matt a satin – stredná trieda II, matt – vysoká trieda I
VOC	matt, semi matt 1 g/l, satin 5 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Spotreba

80- 100 ml/m² na jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

priesvitný povlak



Odporúčame s:

všetky farby vrátane JUPOL Classic a vyššie a všetky techniky DECOR



Odolnosť na suchý/mokrý oder	trieda 1
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	1

Spotreba

cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

18 už pripravených odtieňov



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia




Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend
Odporúčaný počet vrstiev	1 (vo výnimočných prípadoch 2, závisí od povrchu)

2.1

Vnútorne maliarske farby s pripravenými odtieňmi

Veľká dostupnosť odtieňov!

JUPOL Trend — 19 už pripravených odtieňov. Niektoré odtiene v dopredaji, preverte si dostupnosť!

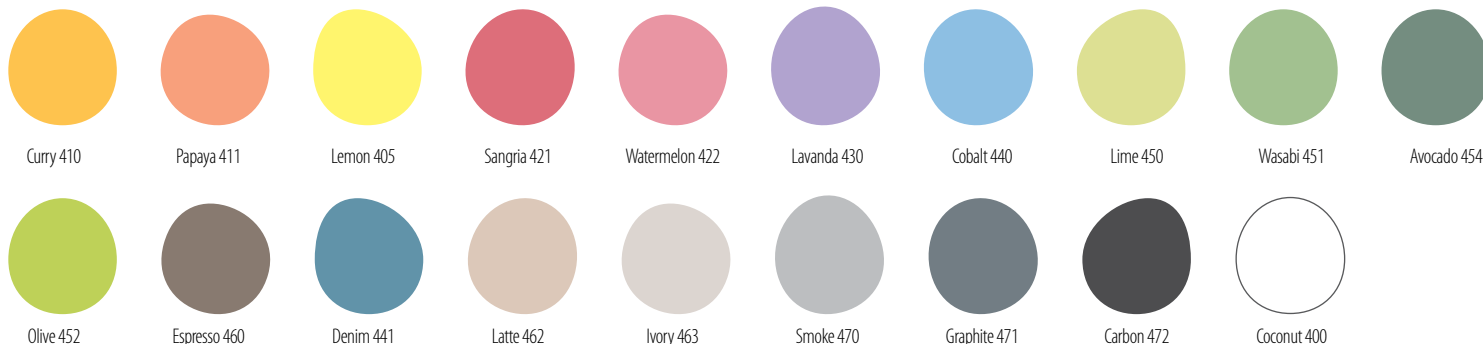

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUPOL Trend glitter

Dekoratívny náter s trblietkami
výrazne zvyšujúci triedu
umývateľnosti
povrchu.



TOP VÝBER pre všetky vnútorné priestory, ktoré sú najskôr upravené farbou JUPOL Trend, JUPOL Gold alebo akoukoľvek inou vnútornou farbou vyššej kvality zo sortimentu JUB.

- Vnútrotný priesvitný náter na steny s obsahom dekoratívnych trblietok
- Vysoká paropriepustnosť
- Odolnosť proti oderu za mokra
- Na dosiahnutie konečného vzhľadu zvyčajne stačí už jednonásobný náter
- Už pripravená na použitie

- 1 Vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín
- 2 Veľmi kvalitný vzhľad premalovaného povrchu
- 3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
- 4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba

80 - 100 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

/



Odporúčame s:

JUPOL Trend, JUPOL Gold



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 1)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend
Odporúčaný počet vrstiev	1

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Amikol

Vynikajúca umývateľná farba s účinnou ochranou filmu pred napadnutím filmu baktériami

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené priestory, kde očakávame vznik a rozvoj baktérií a stenových plesní. Vhodná pre potravinársky priemysel (pekárne, plniarne nápojov) a verejné budovy (priestory v zdravotníctve, školách, materských školách, domovoch dôchodcov).

- Účinná ochrana farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami
- Vhodná pre priestory, kde je požadovaná vysoká čistota a hygiena
- Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

- 1 Zabráňuje vzniku a rozvoju baktérií a stenových plesní
- 2 Možnosť čistenia
- 3 Možnosť výberu širokej škály odtieňov
- 4 Poskytuje krajšie naniesenie farby a jednoduchú aplikáciu



Spotreba

150 - 190 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: trieda 1
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	3 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

JUPOL Citro

Vnútročná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni



TOP VÝBER zpre všetky priestory, kde je z dôvodu vlhkosti väčšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rias a plesní ako napr. kuchyne, kúpeľne, pivničné priestory, sklady, práčovne a pod.

- Rýchlo a účinne rieši problémy so stenovými plesňami a riasami
- Vhodná na prevenciu ako aj na "liečenie" v systéme s ALGICIDom Plus
- Prijemná citrónová vôňa
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Udržiavanie čistého a estetického povrchu
- 2 Možnosť rýchlej a jednoduchej sanácie napadnutých povrchov

Spotreba 170 - 190 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, ALGICID Plus



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčany valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčany počet vrstiev	2

JUPOL Denikol

Prostriedok na izoláciu flákov



TOP VÝBER pre vnútročné stenové a stropné povrchy so škvrnami, ktoré sú svojou povahou vo vode rýchlo a ľahko rozpustné.

- Účinne izoluje škvrny od nikotínu, dechtu, soli v škvrnách po zatečení, tanín a iné farbivá, menšie masťné fláky
- Náter je na základe haseného vápna a špeciálnych prísad

- 1 Ideálny výber na odstránenie rôznych druhov škvŕn
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba

cca 150 - 400 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie

biely (1001)



Odporúčame s:

JUPOL Classic



Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	2 g/l

JUPOL Block nová generácia

Špeciálna farba na blokovanie flákov



HLBOKÝ
MATNÝ VZHLAD

TOP VÝBER pre stenové povrchy znečistené škvrnami v domácnosti, od nikotínu, dechtu napr. kuchyne, reštaurácie, hotely, školy, materské školy.

- Výborne prekryje a blokuje problematické fláky od nikotínu, dechtu po požiari, od znečistenia, od tanínu a iných farbív, od vína, ovocných džúsov, kávy, vodových farieb a oleja
- Škvrny sa viažu s farbou, tým je zabránené ich prestupu cez farebný film
- Rýchle schnutie
- Paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Možnosť lokálnej opravy chýb

- 1 Ideálny výber na odstránenie škvŕn
- 2 Kratší čas realizácie - nanosenie nasledovnej vrstvy je možné už po 4 hodinách
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Zabezpečený kvalitný výsledok premalovania škvŕn

Spotreba

220 - 250 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	5 g/l
Odporúčany valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčany počet vrstiev	2

2.3

Vnútorne maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Strong Protect

Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy



PRE VEĽMI
ZAŤAŽENÉ
STENOVÉ
POVRCHY

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy v kuchyni, kúpeľni, chodbe a verejných budovách. Veľmi vhodná aj do detských izieb.

- Farba, pre ktorú ponúkame 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti filmu (krycia schopnosť, lesk, umývateľnosť v súlade s normou EN 13 300)
- 10-krát väčšia odolnosť farby na mokré čistenie a mechanické poškodenie
- Umožňuje čistenie flakov: káva, víno, stopy mastných rúk a topánok, detské kreatívne "maľovanie", flaky od domácich zvierat
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

- 1 Zabezpečená vysoká kvalita
- 2 Možnosť udržiavania čistého premalovaného povrchu
- 3 Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 160 - 190 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov


Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omytky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokry oder (trieda 1)

Paropriepustnosť stredná trieda II

VOC 6 g/l

Odporúčaná valček valček s krátkym vlasom

Odporúčaná počet vrstiev 2

2.4

"Well-being" vnútorné farby

JUPOL Antimicrob

Antimikróbna umývateľná farba s vysokým krytím



NIČÍ
MIKROORGANIZMY
- 99,9%

TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, kde chceme chrániť pred infekciami vírusmi a baktériami.

- Ničí a bráni ďalšiemu rozvoju mikroorganizmov (obaľované vírusy - koronavírusy, baktérie, plesne, riasy...) ich kontaktom obalu s premalovaným povrchom.
- Pôsobí mechanizmom dezintegrácie (mycelizácie) bunkovej membrány mikroorganizmu.
- Farba testovaná podľa noriem: ISO 21702: 2019 a ISO 22196.
- Znižuje koncentráciu vírusov a baktérií o 99,9 % za 24 hodín.
- Doma vytvára priaznivú klímu.
- Umývateľná farba.

- 1 Rieši problém zavlečenia mikroorganizmov do obytného priestoru.
- 2 Možnosť čistenia.
- 3 Jednoduchá práca aj pre domáceho majstra.
- 4 Špičkový vzhľad maľovaného povrchu.

Spotreba od 150 do 190 ml/m² (pre dvojnásobný náter)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie: vzorkovník JUB FF: E-F.



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokry oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaná valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaná počet vrstiev 2

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná
maliarska farba



PRE
POCIT
TEPLA

TOP VÝBER pre stenové povrchy situované na sever, bez izolácie, v prípade menších tepelných mostov, pre detské izby.

- Poskytuje pocit tepla
- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru a zabraňuje vzniku plesní

- 1 V systéme s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní
- 2 Odstraňuje problémy s plesňou a tepelnými mostami
- 3 Krajši a hladký vzhľad premalovaného povrchu
- 4 Jednoduchá aplikácia

Spotreba 350 - 450 ml/m² pre tri vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom



Odporúčame s:

JUBOLIN Thermo,
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	20 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaná počet vrstiev	2 až 3

JUPOL Bio vápenná vnútorná farba

Prírodná vnútorná farba



TOP VÝBER pre pamiatkovo chránené budovy a priestory so stálou trochu zvýšenou vlhkosťou.

- Farba na základe haseného vápna so silným dezinfekčným účinkom
- Ideálna pre podklady na báze vápna a na sanačné omietky
- Vhodná na stenové povrchy po záplavách
- Veľmi paropriepustná
- Neotiera sa

- 1 Vzhľadom na svoje vlastnosti má vplyv na kvalitu zdravého bývania
- 2 Prijemná a svieža vôňa
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Možné nanášanie aj valčekom

Spotreba

180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biely (1001)



Odporúčame s:

JUPOL Denikol



Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	8 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaná počet vrstiev	2

JUPOL Bio silicate

Vnútorná silikátová farba, vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky



TOP VÝBER predovšetkým pre osoby, ktoré majú ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky

- Neobsahuje biocídy
- Pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky odporúčame biely odtieň
- Vhodná aj na dekoratívnu ochranu v budovách architektonického dedičstva

- 1 Rieši ťažkosti s precitlivosťou na konzervačné látky
- 2 Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
- 3 Možné čistenie povrchu
- 4 Umožňuje pekné naniesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF



Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaná valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaná počet vrstiev	2

2.4

“Well-being” vnútorné farby

JUPOL Clima control

Silikátová vnútorná farba, ktorá viaže formaldehyd



TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, najmä nové byty, resp. nanovozariadené byty, z dôvodu formaldehydu, ktorý do bytov prinesieme s novým nábytkom a ďalším vybavením.

- Získané dôkazy zo strany Eco-INSITUT Nemecko (testované podľa normy ISO 16000-23)
- Obsahuje amíny, ktoré viažu formaldehyd
- Viaže viac ako 80 µg formaldehydu na m² v prvom mesiaci, resp. 0,5 g do nasýtenia.
- Vytvára príjemnú domácu klímu

- 1 Rieši ťažkosti s precitlivosťou na formaldehyd
- 2 Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
- 3 Možné čistenie povrchu
- 4 Umožňuje pekné nanesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS



Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF



Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčany valček valček s dlhým vlasom

Odporúčany počet vrstiev 2

2.5

Špeciálne výrobky na problematické povrchy

ALGICIDE Plus

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní



TOP VÝBER pre riasami a plesňami napadnuté fasádne a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové povrchy.

- Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
- Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
- V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter na ničenie plesní

- 1 Účinná sanácia povrchov
- 2 Dlhodobý vzhľad "zdravého povrchu"
- 3 Relatívne jednoduchý na použitie
- 4 Prevedenie ako ALGICIDE Plus Spray a ALGICIDE Plus Concentrate (veľkosť balenia uvedená v aktuálnom cenníku)

Spotreba 50 - 100 ml/m²

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

priesvitný



Odporúčame s:

so všetkými farbami



počet vrstiev 1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

JUBOCIDE Plus

Prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách



TOP VÝBER pre povrchy, kde sa očakáva vznik stenových plesní a mikroorganizmov.

- Účinný preventívny prostriedok na zabránenie rastu a rozvoja väčšiny plesní a mikroorganizmov na stenách
- Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb

- 1 Účinný preventívny prostriedok
- 2 Jednoduché použitie

Spotreba max. 75 ml/l disp. farby

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Mútna vodná suspenzia



Odporúčame s:

JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex



počet vrstiev 1 až 2





3

3 JUB Decor - Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

Príručka na dekoratívnu úpravu vnútorných priestorov

- Príroda, jemným spôsobom zachytená v DECOR technike poskytuje ušľachtilý a jedinečný vzhľad domova.
- Hrou, predstavivosťou, výberom správneho náradia a odtieňov z DECOR výrobkov vznikajú vynikajúce umelecké diela, ktoré dajú domovu unikátnu pečať.
- Unikátny vzhľad reliéfného povrchu kože, vzhľad kôry dreva, štruktúra kôry javora, vzhľad prírodného kameňa a betónu, je len niekoľko techník, z ktorých si môžu zákazníci vybrať.

Výrobky pre dekoratívne efekty



Názov výrobku	DECOR Crystal	DECOR Crystals	DECOR Beton look	DECOR Glamour	DECOR Marmorin	DECOR Marmorin shine	DECOR Perla
Použitie	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Dekoratívna farba so svetlujúcim efektom	Strieborné dekoratívne trblietky	Exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu	Atraktívny a moderný metalický vzhľad	Úžasný vzhľad mramoru	Dosiahnutie vysokého lesku povrchov upravených s DECOR Marmorinom	Malebné a farebné úpravy stenových povrchov s fantazijnými motívmi
Strana v katalógu	33	33	36	35	35	36	36

Výrobky pre dekoratívne efekty



Názov výrobku	DECOR Desert	DECOR Antique	DECOR Acrylcolor	DECOR Decoral	DECOR Interior finish S 1.5
Použitie	Interiér	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Možný metalický vzhľad púštneho piesku	Rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo hrubo omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre budovy kultúrneho dedičstva	Jemný metalický vzhľad	Rustikálny vzhľad povrchov	Dekoratívna ochrana schodísk, chodieb a iných spoločných priestorov vo verejných aj súkromných budovách
Strana v katalógu	33	37	37	37	38

Výrobky pre dekoratívne efekty



Názov výrobku	DECOR Cashmere	DECOR Delight	DECOR Primer (smooth)	DECOR Primer (fine quartz)
Použitie	Interiér	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér
Odporúčame na	prestížne, ambientné priestory	prestížne a reprezentatívne priestory	realizácia technik Charm in Moonlight	Rustikálny vzhľad povrchov
Strana v katalógu	34	34	34	35

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Desert

Dekoratívna farba so vzhľadom
púštného piesku



TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných povrchov, kde chceme dosiahnuť vzhľad púštného piesku.

- Atraktívny a moderný vzhľad
- Pieskový, mierne trblietavý efekt
- Mimoriadne ľahké nanášanie a rýchla realizácia
- Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

- 1 Vyjadrenie individuality / kreativity
- 2 Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
- 3 Výrobok pripravený na použitie
- 4 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 5 Možnosť okamžitého nanášania bez špeciálnej predprípravy

Spotreba 0,65 l = 7,5 m², 1 vrstva

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

DECOR Desert Pearl: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene D – F (dodávané s obmedzeniami) 4 už pripravené odtiene



Odporúčame pri technike:

DECOR Desert, JUPOL Gold v požadovanom odtieni



Doba schnutia: 12 hod.



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Crystal

Dekoratívna farba so
svetielkujúcim efektom



TOP VÝBER na stropné povrchy s moderným osvetlením, detaily na stenových povrchoch obytných alebo obchodných priestorov.

- Elegantný svetielkujúci vzhľad
- Viac ako 80 odtieňov
- Realizácia v kombinácii s DECOR Crystals
- Konečnú omývateľnosť dosiahneme po 3 týždňoch

- 1 Atraktívny moderný vzhľad
- 2 Jednoduché pre prácu aj domáceho majstra
- 3 Veľký výber trendových odtieňov
- 4 Rýchla a jednoduchá realizácia

Spotreba 100 – 120 g/m² (0,65 l = 0,8 kg)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník Decor Crystal



Odporúčame pri technike:

Crystal

Odporúčame s:

DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g DECOR Crystals) in DECOR Primer fine quartz



Doba schnutia: ~ 6 h.

DECOR Crystals

Strieborné dekoratívne
trblietky



TOP VÝBER v kombinácii s DECOR Crystal farbou dosiahneme trblietajúci a mramorový vzhľad na stenovom povrchu

- Jednoduché vmiešanie do DECOR Crystal farby

Spotreba DECOR Crystal 0,65l + 26 g, DECOR Crystals

Trvanlivosť: neobmedzená



Odporúčame pri technike:

Crystal

Odporúčame s:

DECOR Crystal



Doba schnutia: ~ 6 h.

DECOR Cashmere

Dekoratívna farba so zamatovým efektom



TOP VÝBER pre prestížne prostredia, v ktorých chceme dosiahnuť jemný zamatový efekt kombinovaný s eleganciou benátskej štukovej omietky.

- Elegatný zamatový vzhľad
- Viac ako 80 moderných odtieňov
- Výborná paropriepustnosť
- Vysoká odolnosť proti mikroorganizmom

- 1 Moderný vzhľad domu
- 2 Veľký výber trendových odtieňov
- 3 Jednoduchá realizácia
- 4 Výrobok pripravený na okamžité použitie

Spotreba 4 - 4,5 m²/l (0,65 l = 2,6 - 3 m²)

Trvanlivosť: 24 mesiacov

Tónovanie

podľa farebného vzorkovníka výroby DECOR Cashmere



Odporúčame pri technikách:

Charm in Moonlight

Odporúčame s:

DECOR Primer (smooth)



Doba schnutia: 6 - 8 hod.

DECOR Delight

Dekoratívna farba s prelievajúcim efektom



TOP VÝBER pre prestížne a unikátne priestory ako sú súkromné domy, reštaurácie, hotely a pod.

- Dekoratívny vzhľad s futuristickým nádychom
- K dispozícii v dvoch prevedeniach DARC GOLD a LIGHT SILVER

- 1 Atraktívny futuristický vzhľad domu
- 2 Výber trendových odtieňov
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Výrobok pripravený na okamžité použitie

Spotreba 100 g/m² (0,65 l = 0,65 kg)

Trvanlivosť: 24 mesiacov

Tónovanie

podľa farebných odtieňov DECOR DELIGHT, báza DARK GOLD v 12 odtieňoch, báza LIGHT SILVER v 20 odtieňoch



Odporúčame pri technikách:

Delight

Odporúčame s:

báza DARK GOLD s DECOR Primer fine quarts



Doba schnutia: 4-5 hod.

Dôležité: farbivo sa mieša ručne a nie v miešačke

DECOR Primer (smooth)

Vysokokrycí biely základný náter



TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník CHARM a MOONLIGHT

- Zamatový nádych
- Výborná belosť
- Dobrá krycia schopnosť

- 1 Výborný konečný vzhľad
- 2 Možnosť aplikácie na rôzne povrchy
- 3 Jednoduchá práca aj pre domácich majstrov

Spotreba 8 - 9 m²/l (0,75 l = 6 - 6,5 m²)

Trvanlivosť: 36 mesiacov



Odporúčame pri technikách:

Charm in Moonlight

Odporúčame s:

DECOR Cashmere



Doba schnutia: 4-5 hod.

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Primer (fine quartz)

Biely základný náter s vysokým krytím



TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník Crystal a Delight

- Drsná štruktúra
- Výborná belosť
- Dobrá krycia schopnosť

1 Rovnako ako pri (smoothie) na predchádzajúcej strane dole

Spotreba 125 - 140 g/m² (0,7 l = 1,2 kg)

Trvanlivosť: 36 mesiacov

Tónovanie

farebná karta Decor Crystal-80 odtieňov

farebná karta Decor Delight(baza Dark gold)- 1 odtieň



Odporúčame pri technikách:

Crystal in Delight

Odporúčame s:

DECOR Crystal in DECOR Delight Dark Gold



Doba schnutia: 4 - 5 hod.

DECOR Glamour

Krycia metalická maliarska farba



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných stenových povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný metalický vzhľad.

- Možnosť tónovania
- Veľmi paropriepustná
- Výnimočne nízky obsah VOC
- Veľmi odolná na mokré čistenie

1 Možnosť čistenia

2 Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

3 Moderný metalický vzhľad

4 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

120 - 150 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (JUB Farby a omietky):

21 vybraných odtieňov, 3 už pripravené odtiene



Odporúčame pri technikách:

Apero, Aurora, Versus, Pettinato, Rubin



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 4 - 6 hod.



zlatý



strieborný



bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Marmorin

Dekoratívny tmel



TOP VÝBER pre všetky vnútorné stenové povrchy, kde chceme dosiahnuť veľkolepý vzhľad mramoru.

- Vzhľad upraveného povrchu mramoru
- Výnimočná hladkosť a vysoký lesk povrchu
- Možnosť tónovania
- Vysoká vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mokré čistenie

1 Možnosť čistenia

2 Vytvára pocit prírody v domácnosti

3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

4 Miešanie rôznych farebných odtieňov medzi sebou

Spotreba

~ 300 g/m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník

JUB Farby a omietky



Odporúčame pri technikách:

Apero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Rust



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.

DECOR Marmorin shine

Ochranný vosk



TOP VÝBER pre dosiahnutie vysokého lesku povrchov, upravených dekoratívnym tmelom DECOR Marmorin.

- Povrchu poskytne vysoký lesk
- Zdôrazní hladkosť povrchu a dodatočne ho ochráni
- Vysoká vodoodpudivosť a vysoká odolnosť proti mokrému čisteniu

- 1 Jedinečný vzhľad dekoratívnej techniky
- 2 Dlhšia stabilita techniky
- 3 Možnosť čistenia
- 4 Rýchla aplikácia
- 5 Jednoduché nanášanie

Spotreba

približne 50 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

/



Odporúčame pri technikách:

Classic, Egeo, Spatolato



Doba schnutia: suchá na dotyk: 2 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

DECOR Perla

Dekoratívny gél



TOP VÝBER pre malebné, farebné a fantazijné úpravy stenových povrchov.

- Dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva v rôznych farebných odtieňoch
- Výnimočne stabilný
- Polo transparentný vzhľad
- Veľmi odolný proti mokrému čisteniu

- 1 Možnosť čistenia
- 2 Vytvára pocit prírody v domácnosti
- 3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

250 g/m² pre každú vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník JUB Farby a omietky (dodávky s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene




Odporúčame pri technikách:

Mica, Pearl



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 - 8 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.



biely



zlatý



strieborný



bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Beton look

Dekoratívna vyrovnávacia hmota na dosiahnutie vzhľadu surového betónu



TOP VÝBER na použitie vo vnútorných priestoroch, kde chceme dosiahnuť exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu.

- Poskytuje prírodný vzhľad neopracovaného betónu
- Dobrá prídržnosť na rôzne druhy stenových podkladov
- Rýchle schnutie
- Výnimočná pružnosť a vysoká paropriepustnosť

- 1 Exkluzívny minimalistický štýl v interiéri
- 2 Možnosť dosiahnutia rôznych farebných odtieňov betónu
- 3 Rýchla realizácia
- 4 Dlhšia doba spracovania uľahčuje realizáciu

Spotreba

cca 1,5 kg/m² pre každý mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

/



Odporúčame pri technike:

Beton Look



Doba schnutia: ~ 24 hod.

DECOR Decoral

Vnúťorná dekoratívna omietka



TOP VÝBER na rustikálny vzhľad vnútorných povrchov stien.

- Výborná prídržnosť na rôzne povrchy
- Vysoká paropriepustnosť a pevnosť
- Dosiahnutie atraktívneho rustikálneho vzhľadu

- 1 Jednoduchá a rýchla príprava zmesi na nanášanie
- 2 Dlhá doba spracovania

Spotreba

cca 2,5 až 10,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky, možná hrúbka vrstvy 3 – 10 mm)

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie

/



Odporúčame pri technikách:

Travertino Decoral



Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 hod.

DECOR Antique

Silikátová lazurovací farba



TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo drsných omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre objekty kultúrneho dedičstva.

- Možnosť dosiahnutia veľkolepého rustikálneho vzhľadu
- Vysoká vodoodpudivosť, paropriepustnosť a alkalická odolnosť
- Rýchle schnutie
- Odolnosť proti zaťaženiu zo životného prostredia
- Možnosť tónovania

- 1 Návrat k tradícii
- 2 Rýchle vyhotovenie – úspora času a financií
- 3 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba

prvá vrstva: cca 100 ml/m², každá nasledujúca: cca 60 ml/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene označené * a končiace na C až F, vzorkovník JUB Farby a omietky odtiene začínajúce na 2 - 5



Odporúčame pri technikách:

Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Adam



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

DECOR Acrylcolor

Krycia metalická maliarska farba na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru



TOP VÝBER na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien, kde chceme dosiahnuť jemný metalický vzhľad.

- Metalický vzhľad s matným efektom
- Výborná krycia schopnosť
- Odolnosť proti mokrému oteru

- 1 Atraktívny a moderný vzhľad
- 2 Možnosť čistenia
- 3 Rýchla realizácia – úspora času a financií
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradím

Poraba

180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

3 už pripravené odtiene



Odporúčame pri technikách:

Rubin



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.



zlatý



strieborný



bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

3.1

Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Interior finish S 1.5

Disperzná dekoratívna hladená
omietka do interiéru



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu schodísk, chodieb
a iných spoločných priestorov vo verejných aj súkromných
budovách.

- Výrobok je pripravený na realizáciu
- Ľahká aplikácia
- Bez nepríjemného zápachu
- Dekoratívny účinok

- 1 Nie je potrebné dodatočné maľovanie
- 2 Výborná odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- 3 Výborná prídržnosť k podkladu
- 4 Dlhá doba spracovania

Spotreba 2,5 kg/m²

Trvanlivosť: 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF: E-F



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund



Doba schnutia: ~12 hod.

3.2

Špeciálne náradie – dodanie na objednávku

Názov výrobku	 Dekoratívna štetka	 Štetec Universal 15x5	 Ochranná fólia 100 cm/33 m	 Šablóna maliarska	 Dekoratívna kefa
	30 x 180 mm	150 x 50 mm	100 cm x 33 m		150 x 150 mm
Odporúčané pre techniku	Desert	Jeans, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam	Acero		Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decorál, Travertino Nivelin D, Rubín, Adam
Názov výrobku	 Huba na dlaždice	 Štetec dekoratívny Storch	 Dekoratívna rukavica	 Štetec dekoratívny 71400	 Prírodná špongia - veľká
	165 x 115 x 70 mm	70 mm		220 x 20 mm	
Odporúčané pre techniku	Travertino Decorál Acero, Madeira	Aurora, Petinato	Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look, Travertino Nivelin D	Versus, Travertino Nivelin D	Rubín, Adam
Názov výrobku	 Dekoratívny tampón	 Valček DECOR prírodná koža	 Valček DECOR viazaná prírodná koža	 Matrica efekt drevo	
	200 x 200 mm	200 mm	190 mm		
Odporúčané pre techniku	Pearl		Pearl		
Názov výrobku	 Plastové hladidlo efekt TERRE FIORENTINE	 Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE	 Špachtľa INOX 2K držadlo	 Nerezová japonská špachtľa - k	 Štukátárske hladidlo INOX EXPERT
			80 mm		200x80mm
Odporúčané pre techniku	Pre všetky techniky	Classic, Spatolato	Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Decor Wood, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam		Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam
Názov výrobku	 Štukátárske hladidlo INOX EXPERT		 Valček hrubá pena / K		 Valček štruktúrny VL
	240 x 100 mm		penový valček 180 mm		penový valček 100 mm
Odporúčané pre techniku	Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decorál, Rubín, Rust, Adam		Rust, Valit		Rust, Valit



DECOR Betonlook

Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových flakov a podobných nečistôt. Na povrch nanesieme JUBIZOL Unigrund.
- 2 Nanesieme prvú vrstvu materiálu DECOR Beton look.

Realizácia techniky

- 1 Nanesieme druhú vrstvu DECOR Beton look v potrebnej hrúbke cca 1-2mm
- 2 Vhodným nástrojom vytvoríme želanú štruktúru povrchu betónu
- 3 Po cca 15 min zahladíme nerezovým hladítkom povrch do požadovanej úrovne.
- 4 Konečný vzhľad môžeme nechať "surový", alebo aplikovať náter riedeným SILICATE Primer-om pomocou dekoračnej rukavice. Prípadnú intenzitu a farebný odtieň vieme ešte dotvoriť nanesením JUB DECOR Antique rovnako pomocou dekoračnej rukavice.



DECOR Wood

Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových flakov a podobných nečistôt.

Realizácia techniky

- 1 Nanesieme vrstvu JUBOGLET Nivelin D v potrebnej hrúbke cca 2-3mm
- 2 Vhodným nástrojom vytvoríme želanú štruktúru pórov dreva, resp. do čerstvej zavadnutej hmoty odtlačíme silikónovú matricu Wood
- 3 Po zaschnutí povrch prebrúsime a pomocou ostrejšieho nástroja vieme drážkovať požadovaný rozmer "drevených blokov"
- 4 Konečný vzhľad dotvoríme a prípadnú intenzitu a farebný odtieň dokončíme nanesením JUBIN LASUR pomocou dekoračnej rukavice.



DECOR Chess

Príprava podkladu

- 1 Premalujeme (s štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v rovnakom odtieni, ako je finálna technika DECOR Glamour. Návod sa nachádza na balení DECOR Glamour
- 2 Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky

- 1 DECOR Glamour ktorý je natónovaný v požadovanom odtieni, sa aplikuje štetcom so striedavými pruhmi tak, že vytvára šachovnicový efekt



DECOR Crystal

Príprava podkladu

- 1 Ako pri DECOR Charm

Realizácia techniky

- 1 DECOR Primer (fine quartz) tónujeme v odtieni podobnom ako DECOR Crystal. Nanášame na povrch štetcom alebo valčekom v jednej vrstve. Čas sušenia je 4-5 hodín.
- 2 Do DECORu Crystal primiešame DECOR Crystals trbietky. (26g)
- 3 Zmes nanesieme na pripravený podklad štetcom alebo valčekom. Potrebne sú 1-2 vrstvy. Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.



DECOR Charm

Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť suchý, bez olejových flakov a iných nečistôt

Realizácia techniky

- 1 DECOR Primer(smooth) naniesieme na podklad valčekom alebo štetkou. Čas sušenia je 4-5 hodín
- 2 DECOR Cashmere naniesieme v želanom odtieni s PVC špachtlou vo všetkých smeroch, vo dvoch vrstvách. Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín
- 3 Keď podklad vsiakne materiál, zahladíme ho so špachtlou v smere osmičiek



DECOR Delight

Príprava podkladu

- 1 Pre obe bázy sa nanáša DECOR Primer (fine quartz).
Pre DECOR Delight (Light Silver) netóujeme tmavé odtiene, ale ho nanášame v základnom bielom odtieni.
Pre DECOR Delight (Dark Gold) tónujeme základnú farbu v sivom odtieni.

- 2 Základnú farbu nanášame pomocou štetca alebo valčeka, doba sušenia je 4-5 hodín

Realizácia techniky

- 1 Premiešaný DECOR Delight nanášame pomocou štetca v priečnych smeroch.
- 2 Počkáme 15 až 20 minút, potom materiál zahladíme pomocou PVC špachtle tak, aby sme vytvorili futuristický vzhľad.



DECOR Spugnato

Príprava podkladu

- 1 Premalujeme (s štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v želanom odtieni konečnej dekoračnej techniky. Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky

- 1 Morskou hubou nerovnomerne nanesieme vybraný odtien DECOR Glamour, následne jemne "tapkáme" po prefarbenom povrchu
- 2 Počkáme na vysušenie 4-6 hodín
- 3 Výsledný vzhľad závisí od výberu odtieňov DECOR Glamour a JUPOL Gold, vzniká množstvo variácií



DECOR Moonlight

Príprava podkladu

- 1 Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častí, prachu, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

- 1 DECOR Primer (smooth) nanášame na podklad štetcom alebo valčekom. Čas sušenia je 4-5 hodín.
- 2 Nanesieme DECOR Cashmere v želanom odtieni.
- 3 Pomocou PVC špachtle nanášame materiál vo všetkých smeroch, sušíme 6-8 hodín.
- 4 Nanesieme DECOR Cashmere v druhej vrstve nerovnomerne tak, že "tapkáme" po vysušenej prvej vrstve. Keď materiál trochu preschne na podklade, hladíme ho pomocou špachtle.



DECOR Desert



Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez flakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

- Pred prvým maľovaním podklad podfarbíme valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold vo vhodnom odtieni. Konečný film podfarbeného povrchu musí byť čo najhladší.
 - Približne 4 – 6 hodín po podfarbení môžeme začať s nanášaním DECOR Desertu vo vybranom odtieni. Farbu nanášame so štetcom priamo na pripravený podklad a dávame pozor, aby sme natreli celú plochu. Na dosiahnutie konečného vzhľadu si pomáhame so širokým dekoratívnym štetcom, ktorým niekoľko minút po nanosení farby povrch prehladíme a vytvoríme štruktúru. Vytvorenie štruktúry môžeme spraviť dvomi spôsobmi:
 - Líniové štruktúrovanie – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
 - Štruktúrovanie do kruhu – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom krúživými ťahmi
- Keď dosiahneme želaný vzhľad, znova, ale veľmi zľahka prehladíme štruktúrovaný povrch širokým dekoratívnym štetcom, aby neboli viditeľné stopy štetca.
- Pre výraznejšiu štruktúru nanosenie zopakujeme.



gold



silver



pearl



black





4

4 Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

Príručka na ochranu drevených a kovových povrchov

- Drevo je vystavené starnutiu a rôznym škodcom, preto je ho potrebné správne chrániť a ošetrovať.
- Na ochranu dreva môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vzhľadom na priesvitnosť zostane viditeľná textúra dreva alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii aj v systéme JUMIX.
- Kovové povrchy je z dôvodu hrdzavenia potrebné ochrániť proti korózii súčasne farebný povrch zostane aj príjemnejší.
- Na ochranu dreva a kovov sú k dispozícii rôzne systémové riešenia obchodnej značky JUBIN: od modernejších na vodnom základe po tradičné na báze rozpúšťadiel, ktorým zákazníci ešte stále dôverujú vo veľkej miere.

Ochrana dreva a kovov



Názov výrobku	JUBIN Akřilin	JUBIN Wood impregnácia UV	JUBIN Lasur	LAZURTOP	JUBIN Decor primer
Účel použitia	Oprava povrchových chýb a poškodení	Biocídna ochrana dreva pred hnilobou a modraním	Na ochranu dreva v interiéru a exteriéru	Hrubovrstvý priesvitný náter na dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov mäkkého a tvrdého dreva	Základná farba na ochranu dreva, blokuje tanín a iné rozpustné látky
Druh náteru	/	transparentný	transparentný	transparentný	krycí
Zloženie	akrylátové	Alkydové vodné	akrylátové	alkydové	akrylátové
Doba schnutia	1 – 2 hod.	24 hod.	4–6 hod.	24 hod.	4–6 hod.
Ponuka farebných odtieňov	4 hotové odtiene		● ● ●	● ● ●	
Strana v katalógu	48	48	49	50	50



Názov výrobku	JUBIN Metal primer	JUBIN Metal	JUBIN Decor universal gloss/matt
Účel použitia	Základný náter s výbornou prídržnosťou na železo a farebné kovy	Krycí a základný antikorozyjny náter v jednom	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou
Druh náteru	krycí	krycí	krycí
Zloženie	akrylátové	akrylátové	akrylátové
Doba schnutia	6 hod.	6 hod.	4–6 hod.
Ponuka farebných odtieňov		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Strana v katalógu	51	51	52



IDEÁLNE RIEŠENIA PRE NÁTERY DREVA A KOVOV



4.1

Príprava povrchu

JUBIN Akrilin


Tmel na drevo



TOP VÝBER na opravy popraskaných, poškodených, poškrábaných alebo poudieraných drevených povrchov.

- Účinne sanuje chyby do hĺbky 3 mm
- Kompatibilný so systémami na vodnom a alkydovom základe
- Vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie
- Výborná prídržnosť
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k životnému prostrediu

- 1 Možnosť výberu farebného odtieňa, ktorý výborne ladí s drevom a prekryje chyby dreva aj pri transparentných náteroch
- 2 Vhodný pre detské hry, hračky a kontakt s potravinami
- 3 Rýchla, jednoduchá a kvalitná obnova
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)



biely



smrek



buk



dub

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Spotreba

cca 1,0 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Možnosť tónovania s DIFI Super colorom.

4 už pripravené odtiene



Odporúčame s:

JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 0,5 hod., ďalšia úprava: 1 - 2 hod.

4.2

Transparentné nátery na ochranu dreva | Lazúry na vodnom základe

JUBIN WOOD Impregnácia UV

Biocídna impregnácia na drevo



TOP VÝBER na ochranu drevených prístreškov a vystavených drevených povrchov ako napr. drevené ploty, obklady a drevený stavebný nábytok.

- Účinne chráni drevo pred modraním a práchnivením
- Vhodný na vonkajšie použitie
- Výborná penetrácia
- Egalizuje nasiakavosť povrchu

- 1 Zabezpečuje dlhodobú ochranu
- 2 Predlžuje životnosť
- 3 Znižuje spotrebu nasledovnej vrstvy
- 4 Ľahká aplikácia
- 5 Zvyšuje adhéziu konečného náteru
- 6 Zabezpečuje ľahké naniesenia nasledovnej vrstvy
- 7 Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba

180 ml/m² v jednej vrstve

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov



Odporúčame v systéme:

JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 6 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

JUBIN Lasur

Hrubovrstvový lazurovací náter na drevo



TOP VÝBER pre stavebný nábytok, ploty, detské hračky a hry, úle, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady a záhradný nábytok.

- Dlhodobá UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva a dodáva mu hodvábnu lesk
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k používateľovi a životnému prostrediu
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Umožňuje veľa farebných kombinácií s ostatnými prvkami v priestore
- 2 Možnosť práce v interiéri, keďže nemá nepríjemnú vôňu
- 3 Rýchle a jednoduché nanášanie
- 4 Náradie po použití umyjeme vodou

Spotreba

100 – 125 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

Možnosť tónovania podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (45 odtieňov), 10 už pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 – 6 hod.



bežfarebný 1



biely 1001




borovica 2



teak 3



orech 4



eben 5



mahagón 7



palisander 9



dub 93



staré drevo 6

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●			2 × JUBIN Lasur
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Ochrana nového dreva		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 2 × JUBIN Lasur



4.2

Transparentné nátery na ochranu dreva | Lazúry na alkydovom základe

LAZURTOP

Hrubovrstvá lazúra na drevo



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu dreva, aj na povrchoch, ktoré sú veľmi vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ako sú strešné konštrukcie, podbitie, drevené ploty, drevený stavebný a záhradný nábytok a pod.

- ponechá viditeľnú textúru dreva
- UV ochrana pred slnkom;
- jednoduché nanášanie

Výdatnosť

8 – 12 m²/l pre dve vrstvy, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti)

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

Tónovanie

9 už pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●	●	●	2 x Lazurtop
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1–2 x Lazurtop
Ochrana nového dreva		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 2 x Lazurtop

4.3

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Nátery na vodnom základe

JUBIN Decor primer

Základná farba na drevo



TOP VÝBER na ochranu stavebného nábytku, detských hier a hračiek, strešných konštrukcií, podbití striech a iných drevených obkladov, plotov.

- Umožňuje dýchanie dreva
- Blokuje tanín a iné vo vode rozpustné látky
- Výrobok šetrný pre používateľa a životné prostredie
- Bez nepríjemnej vône
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Dlhodobá ochrana pred škodcami dreva
- 2 Vzhľadom na výnimočne rýchle schnutie môžeme v priebehu jedného dňa naniesť všetky potrebné vrstvy
- 3 Nemá nepríjemnú vôňu
- 4 Už pri prvej vrstve dosiahneme výbornú kryciu schopnosť
- 5 Šetrný k spotrebiteľovi
- 6 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba

70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Akrilin / Impregnácia / Decor Universal



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 – 6 hod.

JUBIN Metal primer

Základný antikorózný náter
na železo a farebné kovy



TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre rôzne železné, ocelové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, žľaby, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Dlhodobá antikorózná ochrana
- Výborná krycia schopnosť a rýchle schnutie, ktoré umožňuje nanosenie nasledovnej vrstvy už po 6-tich hodinách
- Bez nepríjemnej vône
- Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri

- 1 Nemá nepríjemnú vôňu
- 2 Rýchle schnutie
- 3 Výborná krycia schopnosť a dobrá prídržnosť nasledujúcich vrstiev
- 4 Zlepšuje prídržnosť konečných náterov a zabezpečuje účinnú systémovú ochranu
- 5 Vzhľadom na hustú štruktúru výborne kryje, vhodný aj na farebné kovy
- 6 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)
- 7 Náradie môžeme po použití umyť vodou
- 8 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba

80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov



Odporúčame v systéme:

JUBIN Metal / Decor universal



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

JUBIN Metal

Krycia antikorózná farba na kov



**ZÁKLADNÝ,
ANTI-KORÓZNÝ
A ZÁVERČNÝ NÁTER
3V1**

TOP VÝBER na rôzne železné, ocelové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Antikorózná farba s výbornou krycou schopnosťou
- Základný a záverečný náter v jednom
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Bez nepríjemnej vône

- 1 Možnosť dosiahnutia elegantného metalického efektu
- 2 Možnosť použitia na vonkajších a vnútorných povrchoch
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Môže sa použiť priamo na kov čo výrazne skrátuje prácu
- 5 Nasledujúca vrstva je možná už po 6-tich hodinách
- 6 Pri nezaťažených povrchoch možnosť priameho nanosenia na kov v systéme s JUBINom Metal primer.
- 7 Možnosť nanosenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)

Spotreba

80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možno aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a ometky a RAL. Možno aj tónovanie v 28 odtieňoch s metalickým efektom. 6 už pripravených odtieňov.




Odporúčame v systéme:

JUBIN Metal primer



Doba schnutia:

suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.



bielay 1001



strieborný 5005



grafit 5004



tmavo hnedý 8



zelený 6



čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Decor universal

Krycia farba na drevo a kov



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov v systéme s vhodným základným náterom: hračky a hry, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady, ploty, stavebný a záhradný nábytok, radiátory a potrubie radiátorového vykurovania, kryty strojov, konštrukcie prístreškov.

- Výborná krycia schopnosť a UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Nežltne a rýchlo schne
- Bez nepríjemnej vône s dlhodobou stabilitou
- Výborná pružnosť a tvrdosť
- Výrobok šetrný k spotrebiteľovi a životnému prostrediu
- Možnosť tónovania
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

- 1 Vhodný do interiéru a exteriéru - v prevedení lesklý (gloss), matný (matt)
- 2 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)
- 3 Bez nepríjemnej vône
- 4 Možnosť naniesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Decor primer a 2×JUBIN Decor universal)

Spotreba

70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a ometky a RAL. 9 už pripravených odtieňov.



Odporúčame v systéme:

JUBIN Decor primer / JUBIN Metal primer



Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Ochrana dreva kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana dreva kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●		1 x JUBIN Wood primer + 1-2 x JUBIN Email universal *
Ochrana nového dreva			●	1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Email universal *
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Email universal *

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●			3 x JUBIN Metal alebo 2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Decor universal
Systém na oceľ/železo		●		3-4 × JUBIN Metal
Systém na oceľ/železo		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal


Ochrana farebných kovov (Al, Zn, Cu) kryciami nátermi na vodnom základe


Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocle kryciami nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Email universal *

* cena JUBIN Email universal na vyžiadanie

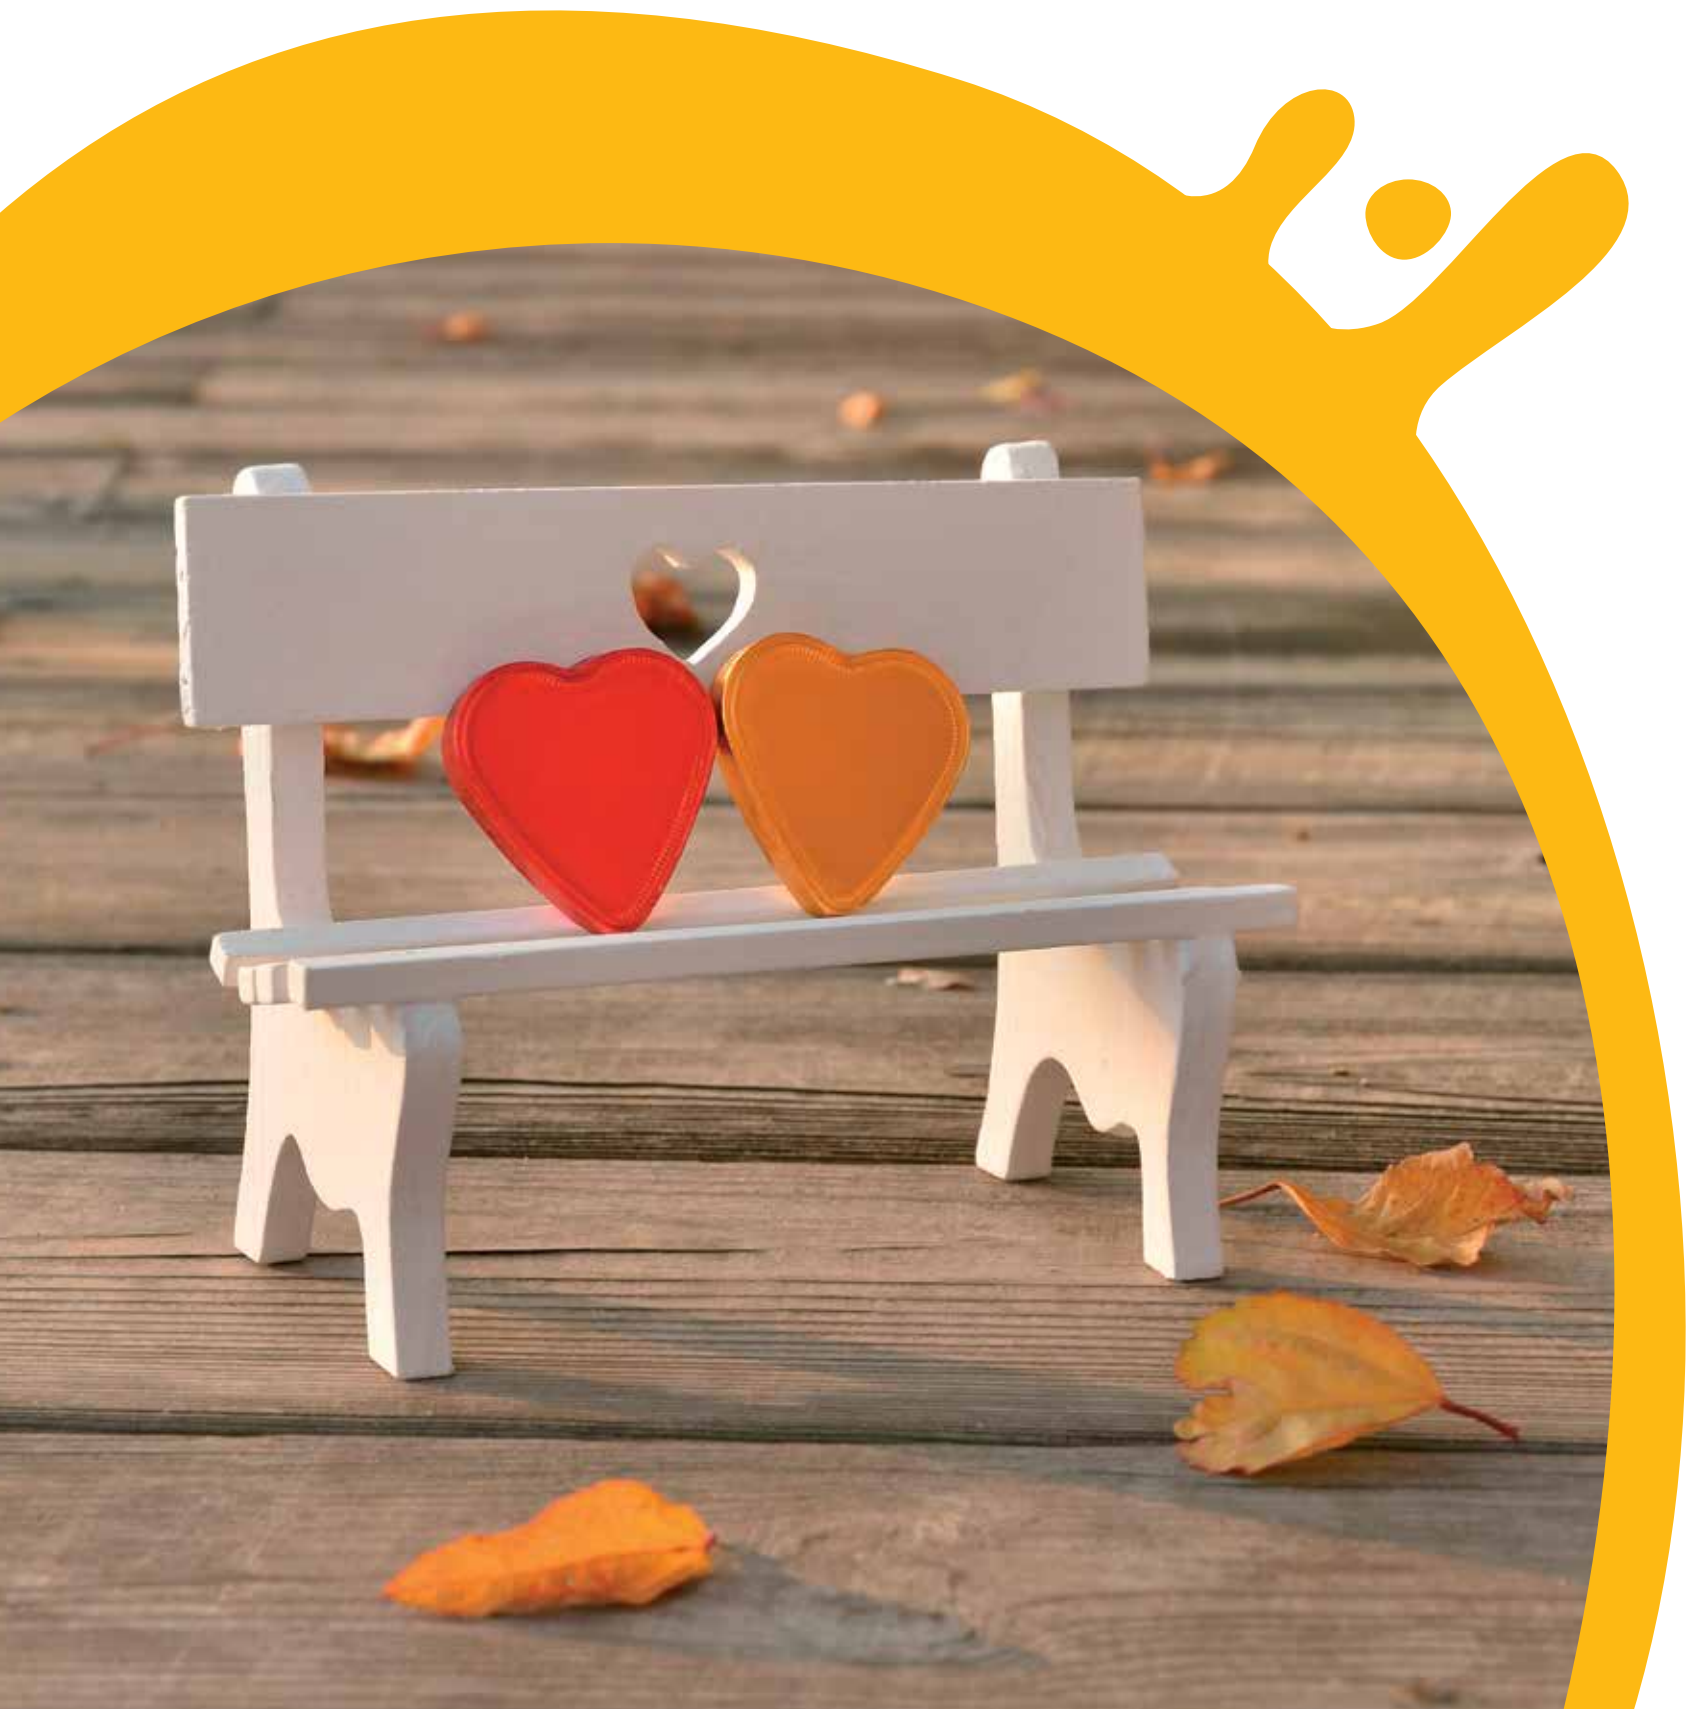

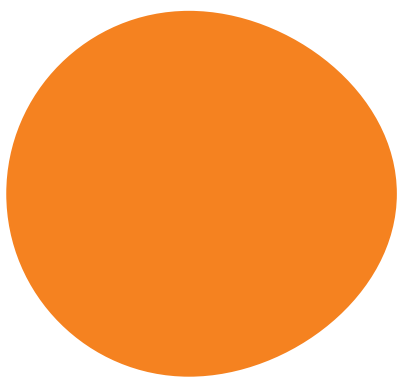

5 Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

Príručka fasádnych farieb

- Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!

VIAC
ODTIEŇOV

Silikónové fasádne farby



AJ VO VERZII
SPRAY
BEZ VLÁKNA

Názov výrobku	SILICONECOLOR	NANOCOLOR	JUBOSIL Hydrophob	SILICONECOLOR San extra	SILICONE Fas
Účel použitia	Dlhodobá ochrana povrchov viacej vystavených vlhkosti	Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých podkladov	Dlhodtrvajúca prémiová ochrana povrchov fasád napadnutých riasami a plesňami a sanácia mikroprasklín	Ekonomicky výhodná silikónová fasádna farba s mikrovláknom
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Strana v katalógu	62	64	64	63	65

Silikátové fasádne farby



SILICATECOLOR
Paropriepustná mikroarmovaná farba, šetrná k životnému prostrediu na obnovu historických budov

Vodoodpudivosť	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●
Strana v katalógu	69

Akrylátové fasádne farby



AJ VO VERZII
SPRAY
BEZ VLÁKNA

LEN
DO VYPREDANIA
ZÁSOB!

Názov výrobku	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR	ACRYL Fas	MARK Pro
Účel použitia	Najčastejší výber pre pevné jemne omietnuté /zahladené/hladké fasádne povrchy	Pre povrchy s mikro trhlínami a/alebo riasami a plesňami napadnuté povrchy	Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov	Ekonomicky výhodná akrylátová mikroarmovaná fasádna farba	Ekonomicky výhodná akrylátová mikroarmovaná fasádna farba
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Strana v katalógu	66	66	67	68	68

Bio vápenné fasádne farby



BIO vápenná fasádna farba
Farba šetrná k životnému prostrediu s dezinfekčným účinkom

Vodoodpudivosť	●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	biela
Životnosť - trvanlivosť	●●
Strana v katalógu	69

Osviežte svoju fasádu a predĺžte jej životnosť!

Len udržiavané fasádne povrchy poskytujú dostatočnú ochranu kompletným tepelnoizolačným systémom a zachovávajú základné funkčné vlastnosti fasády.



Riasy a plesne

Fasádne povrchy napadnuté riasami a plesňami, ktoré zároveň majú na povrchu mikrotrhlínky

Riešenie v 4 krokoch:


	1. Čistenie	2. Dezinfekcia	3. Základný náter	4. Záverečná vrstva
základné	Čistenie kartáčom s vysokotlakým omytím	ALGICIDE Plus Concentrate	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR EXTRA BC
pokročilé	Čistenie kartáčom s vysokotlakým omytím	ALGICIDE Plus Concentrate	REVITAL Primer NG EXTRA BC	SILICONECOLOR San EXTRA

Popraskané a poškodené povrchy.

Fasádne povrchy, na ktorých sa objavujú trhliny, ktoré vedú k zrýchlenému poškodeniu záverečnej vrstvy fasády

Riešenie v krokoch:

	1. Čistenie	2. Základný náter	3. Záverečná vrstva
sanácia mikrotrhlín (do 0,3 mm)	Vysokotlaké omytie	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR

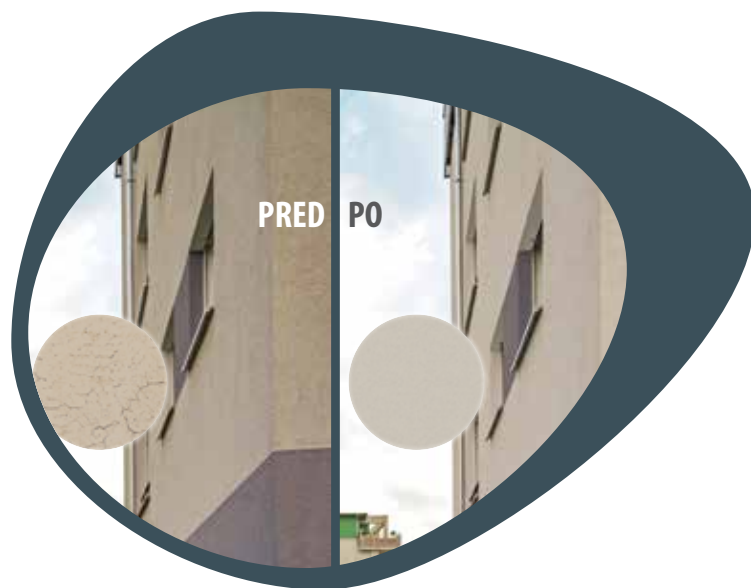

Vyblednutá fasáda

Fasádne povrchy, ktoré stratili vplyvom slnka a iných vplyvov prostredia intenzitu farebného odtieňa a často aj vodoodpudivý efekt.

Riešenie v 3 krokoch:

1. Čistenie	2. Základný náter	3. Záverečná vrstva
Vysokotlakové umývanie povrchov	AKRIL Emulzia	ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR





Fasádne povrchy sú vo všeobecnosti vonkajšie steny budov, ktoré sú vystavené mnohým vonkajším vplyvom - vlhkosť, špina, slnečné svetlo, mikroorganizmy a podobne. Aby sme zabezpečili bezpečnosť a trvanlivosť fasády budovy je to potrebné pri fasádach nátermi eliminovať alebo aspoň minimalizovať vyššie uvedené vplyvy z životného prostredia. Do úvahy treba brať aj estetické hľadisko – vzhľad budovy a jej súlad s okolím a kritériami starej a modernej architektúry.

Fasádne farby JUB sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

- vysoká vodoodpudivosť
- dlhodobá ochrana pred všetkými vonkajšími vplyvmi (dážď, slnko, svetlo, špina, mikroorganizmy)
- paropriepustnosť
- jednoduchosť maľovania
- možnosť tónovania vo veľkom množstve odtieňov
- vysoká stálosť odtieňov
- dobrá priľnavosť k rôznym podkladom
- dodržiavanie požiadaviek environmentálnej zodpovednosti



PREČO MAĽUJEME FASÁDNE POVRCHY?

Keď hovoríme o náteroch fasádnych povrchov, musíme rátať s tým, že fasádne povrchy sú vystavené mnohým škodlivým vplyvom životného prostredia. Primárnou príčinou väčšiny poškodení fasádnych povrchov je **vlhkosť, ktorá má škodlivý účinok zrážok** k samotnej štruktúre - spôsobuje vznik trhlín a zníženie tepelnej kapacity izolácie - navyše podporuje rozvoj mikroorganizmov, usadzovanie nečistoty na povrchu fasád a pod. Najcharakteristickejšia fasáda väčšiny obytných, obchodných a priemyselných budov predstavuje omietky, ktoré sa spracovávajú

rôznymi spôsobmi. Klasické omietky sú predovšetkým štrukturované a vodoodpudivé. **Vodoodpudivosť všetkých fasádnych náterov sa rokmi postupne znižuje, preto ho treba renovovať maximálne po 10 až 15 rokoch.** V uvedenom období dochádza k postupnému zmývaniu fasádnych plôch, zašpinia sa, vyblednú a pomaly poškodzujú, takže im **novým náterom obnovujeme funkčnosť, zachováame paropriepustnosť, obnovíme vodoodpudivosť a primeraný estetický vzhľad.**

Výsledkom ignorovania predčasného premaľovania povrchov je **poškodenie omietok**. Náprava takýchto poškodení vo všeobecnosti znamená oveľa vyššie náklady, ako sú náklady na udržiavacie nátery fasádnyimi farbami počas odporúčaného obdobia.



AKO VYBRAŤ NAJVHODNEJŠIU FASÁDNU FARBU PRE VÁŠ OBJEKT?

Výber závisí od viacerých faktorov, vrátane požiadaviek investora z hľadiska estetických účinkov, ako aj z technických a fyzikálnych vlastností fasády odtieňa, podkladu a samotného objektu.

Pri rozhodovaní je nevyhnutné **dávať pozor na typ, kvalitu a vek podkladu a stupeň expozície povrchu fasády voči zrážkam. Je potrebné vziať do úvahy priľnavosť k podkladu a trvácnosť fasádnej farby, odolnosť voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu, jednoduchosti smotného maľovania a tiež vplyvu na okolie a zdravie.**

Kvalita fasádnych farieb sa určuje podľa ich najtypickejších vlastností:

- Vodoodpudivosť
- Paropriepustnosť
- Stabilita farebných odtieňov v priebehu času

Každá z týchto vlastností závisí od technológie alebo typu spojiva, ktoré fasádna farba obsahuje. Práve na základe toho druhého zhruba rozlišujeme akrylové, silikátové a silikónové farby. Niektoré zo spomínaných funkcií sú najviac prítomné v silikónových farbách, iné v akrylových farbách, pre niektoré fasádne farby sme sa snažili zabezpečiť optimálny pomer všetkých s cieľom uspokojiť aj tých najnáročnejších používateľov.



Pri výbere najvhodnejšej fasádnej farby je veľmi dôležitý typ podkladu, na ktorý sa bude náter nanášať, a tvar samotného povrchu náteru, ktorý chceme dosiahnuť. Pred výberom musíme vedieť, či ide o fasádnu farbu určenú na jemné, rovné, hladké povrchy alebo na drsnejšie, rustikálne povrchy. Existujú na podklade mikrotrhlky, riasy alebo plesneň? Je dobré poznať aj orientáciu fasádnych plôch na svetové strany, môžu byť niekde viac vystavené slnku, zrážkam, vetru, špine?

Najjednoduchšie sa rozhodnete pre individuálnu farbu fasády, ak viete nejaké základné fakty:

Akrylátové fasádne farby ponúkajú najširšiu škálu vysoko odolných farebných odtieňov a predstavujú optimálny pomer medzi cenou a kvalitou.

Vysoká vodoodpudivosť a relatívne dobrá paropriepustnosť umožňujú dlhodobú ochranu povrchu fasády.



Silikónové fasádne farby ponúkajú vynikajúcu a dlhotrvajúcu ochranu povrchu fasády. Výnimočná vodoodpudivosť farebného filmu zároveň zaisťuje zníženie prínavosť prachu a iných nečistôt k povrchu. Silikónové fasádne farby sú správnu voľbou pre všetky objekty vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), kde im chceme poskytnúť kvalitnú a dlhotrvajúcu ochranu a udržať ich čisté.

Silikátové fasádne farby sú ekologické a paropriepustné farby, ktoré sa najčastejšie používajú na renováciu historických objektov. Tieto farby vyberáme pri stavbách, kde je potrebné spĺňať požiadavku na extrémne vysokú paropriepustnosť. Sú najlepšou voľbou pre povrchy, ktoré musia „dýchať“ a poskytovať vynikajúce životné a ekologické podmienky.

DLHÁ
ŽIVOTNOST

SILICONECOLOR

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná odolnosť odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákná	áno





SILICONECOLOR San EXTRA

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba EXTRA

TOP VÝBER na ochranu plôch, na ktorých sme vykonávali sanáciu rias a plesní. Vhodné pre hrubé a jemné povrchy, viac vystavené zvýšenej vlhkosti, vynikajúca voľba pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou MW. Prémiová farba pre obnova fasád, kde sa vyskytujú mikropraskliny, riasy a plesne

- Dlhodobá ochrana pred riasami a plesňami
- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť.
- Použitie na hladké aj hrubé povrchy (premostenie vlasových trhlín).
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- Farebný film odolný voči účinku spalín.
- Vynikajúca stabilita odtieňov.
- Vysoká elasticita farebného filmu.

- 1 Prémiový reparačný ochranný náter
- 2 Fasádny povrch zostáva dlhý čas čistý.
- 3 Výborné krytie.
- 4 Ľahko sa aplikuje.

Spotreba

300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou

6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

24 hod.

Vodoodpudivosť

vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť

mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákná

áno



ČISTÁ
FASÁDA

NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová
mikroarmovaná fasádna
farba

TOP VÝBER pre všetky budovy vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu a zachovať ich čisté. Fasádna farba, vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborné použitie na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z minerálnej vlny.

- Samočistiaci účinok
- Špičková dlhodobá vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti účinkom atmosférických vplyvov
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrch
- Vysoká pružnosť farebného filmu

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci účinok zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Predĺžená doba pre obnovovanie maľovanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Vysoká odolnosť proti účinkom rôznych atmosférických vplyvov

Spotreba

300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *)
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer /
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou

6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

24 hod.

Vodoodpudivosť

mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť

mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákná

áno



JUBOSIL Hydrophob

Vodoodpudivý bezfarebný
silikónový náter



TOP VÝBER pre dodatočné zlepšenie vodoodpudivosti na všetkých pórovitých minerálnych podkladoch, dekoratívnych omietkach, fasádnych farbách, na tehlových fasádach, betónových povrchoch a prírodnom kameni.

- Dobrá penetrácia
- Zvýšenie vodoodpudivosti
- Chráni povrch pred zasolením a chemickou koróziou
- Chráni povrch pred rozvojom rias a plesní
- Zvyšuje odolnosť pred mrazom

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Zabezpečuje estetický vzhľad chráneného povrchu
- 3 Možné strojné nanášanie striekaním

Spotreba

0,1 - 1,0 l/m² (závisí od nasiakavosti podkladu)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

bezfarebný



Schnutie pred 2. vrstvou

nanášanie mokrý na mokrý

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

6 hod.

Vodoodpudivosť

mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť

nezmení paropriepustnosť podkladu

Obsahuje mikrovlákná

nie



SILICONE FAS

Silikónová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, vystavené zvýšenej vlhkosti. Možnosť produktu objednať s extra zvýšenou ochranou proti plesniam a riasam. Cena na vyžiadanie.

- Správny pomer medzi kvalitou a cenou
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlin)
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Dobrá výdatnosť



Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovláčna	áno



SILICONE FAS spray

Silikónová fasádna farba
na strojné nanášanie

TOP VÝBER na strojné maľovanie fasádnych povrchov obytných domov a väčších obytných budov. Vhodná na povrchy viac vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Výborná vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Vysoká elasticita farebného filmu
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Prispôbená na strojné nanášanie (neobsahuje mikrovláčna a hrubé plnivá)
- Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: C - F s*
- Spotreba 200 - 400 ml/m² na dvojnásobný náter; závisí od drsnosti podkladu

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovláčna	áno

NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÁ
FASÁDNA FARBA



ACRYLCOLOR

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba, ktorá je najčastejším výberom pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Najčastejší výber z fasádnych farieb
- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Možné strojné nanášanie striekaním
- 5 Jednoduchá aplikácia
- 6 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 7 Všeobecne použiteľná farba

Spotreba

180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	nie



SANÁCIA FASÁDY
OBSAHUJE
MIKROVLÁKNA



REVITALCOLOR

Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre obnovovacie maľovanie drsných a jemných fasádnych povrchov menších a väčších budov, kde sa objavujú mikro trhliny alebo povrchy napadnuté riasami a plesňami. Možnosť produkt objednať s extra zvýšenou ochranou proti plesniam a riasam. Cena na vyžiadanie.

- Obsah mikrovláken zabezpečuje premostenie vlasových trhlín
- Účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Výborná paropriepustnosť
- Široký výber veľmi stabilných farebných odtieňov
- Možná extra dvojitá ochrana pred vznikom rias a plesní
- Výborná mechanická odolnosť

- 1 Vráti budove hodnotu a vzhľad
- 2 Vynikajúca krycia schopnosť

Spotreba

cca 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a ometky (odtiene končiace na 2 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákná	áno
Možná zvýšená ochrana pred riasami a plesňami	áno



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV



TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná
fasádna farba pre
intenzívne odtiene



TRENDCOLOR spray

Siloxanová fasádna farba
pre intenzívne odtiene
na strojné nanášanie

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, kde potrebujeme veľmi stabilnú fasádnu farbu so "silnejšími odtieňmi". Fasádna farba je vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabráňujú prehrievaniu povrchu
- Široká ponuka intenzívnych farebných odtieňov
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní

- 1 Dlhodobá zabezpečuje intenzitu a lesk odtieňov
- 2 COOL odtiene zabráňujú zahrievaniu povrchu a tým rýchlemu starnutiu fasády
- 3 Jednoduché nanášanie
- 4 Výborná krycia schopnosť
- 5 Poskytuje náročné architektonické riešenia s intenzívnymi odtieňmi

TOP VÝBER na strojné maľovanie menších a väčších budov, kde potrebujeme fasádnu farbu s vysokou stabilitou so "silnejšími odtieňmi". Vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy, aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca odolnosť intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabráňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych farebných odtieňov
- Umožňuje náročné architektonické riešenie s intenzívnymi odtieňmi
- Vynikajúca vodoodpudivosť a veľmi dobrá paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A - B, vzorkovník JUB Farby a ometky: intenzívne odtiene končiace na čísle 0 a 1, COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky
- Spotreba 200 - 400 ml/m² na dvojnásobný náter; závisí od drsnosti podkladu

Spotreba

cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B) a vzorkovník JUB Farby a ometky (intenzívne odtiene končiace na 0 až 1)

COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno

Spotreba

cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

rovnako ako pri TRENDCOLOR



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno



ACRYL Fas

Akrylátová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Veľký výber balení
- 3 Výborná krycia schopnosť
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 6 Všestranne použiteľná farba

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákná	áno



MARK Pro

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- Vysoká pružnosť filmu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Výborná krycia schopnosť
- 3 Jednoduchá aplikácia
- 4 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
- 5 Všestranne použiteľná farba

Spotreba

180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5)



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	stredná – trieda W2
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákná	nie

5.3

Silikátové fasádne farby

VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ



SILICATECOLOR

Silikátová mikroarmovaná
fasádna farba

TOP VÝBER pre sanáciu fasádnych povrchov budov kultúrneho dedičstva a obnovovacie maľovanie budov s izoláciou z minerálnej vlny, kde je dôležité, aby fasádna farba bola paropriepustná a šetrná k životnému prostrediu.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Šetrná k životnému prostrediu
- Výborná vodoodpudivosť
- Vyhovuje norme DIN 18363
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Má špecifický spôsob chemickej väzby k minerálnemu podkladu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Vynikajúca paropriepustnosť umožňuje výborné podmienky pre bývanie
- 3 Zvlášť vhodná pre silikátové a nové minerálne podklady
- 4 Zabezpečuje kvalitné riešenie obnovy veľmi paropriepustného fasádneho povrchu

Spotreba

200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *)
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)



Odporúčame s:

SILICATE Primer /
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus



Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákná	áno

5.4

Vápenné fasádne farby

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu slaboučnosných podkladov v tradičnej vidieckej architektúre, fasádnych povrchov chránených budov architektonického dedičstva a hlinených omietok.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Silný dezinfekčný účinok
- Prírodná farba šetrná k životnému prostrediu
- Dobrá vodoodpudivosť
- Prírodné fungicídne a baktericídne pôsobenie (vysoká pH hodnota)
- Možnosť použitia v systéme s JUBOSIL Hydrophob, na zlepšenie vodoodpudivosti
- Mimoriadne vysoká belosť

- 1 Prírodná odolnosť proti riasam a plesniam
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Možné nanášanie valčekom a strojné nanášanie



BIO Vápenná fasádna farba

Prírodná fasádna farba

Spotreba

225 - 250 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / SILICONE Primer
JUBOSIL Hydrophob




Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	nízka – trieda W1
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Vsebuje mikrovlákná	nie


Väčšia dostupnosť odtiev!

REVITALCOLOR a **TRENDCOLOR** je dostupný aj v jemnejších fialových odtieňoch, ktoré ale neponúkame na vonkajšie povrchy. Odtiene dosiahneme použitím špeciálneho pigmentu. K dispozícii sú odtiene:

REVITALCOLOR

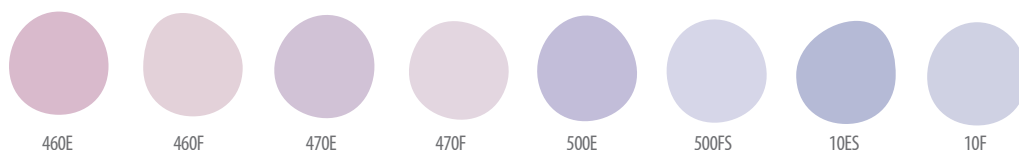


TRENDCOLOR

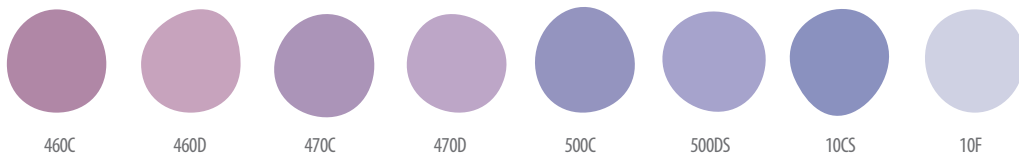

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

COOL odtiene si môžete objednať vo fasádnej farbe TRENDCOLOR

COOL pigmenty obsahujú infračervené reliéfne častice, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabráňujú zvýšenému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Ukončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, poskytuje ochranu pred UV lúčmi a poveternostnými vplyvmi a zabráňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom *🏠 a označením svetlosti Y<25. K dispozícii je 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings.

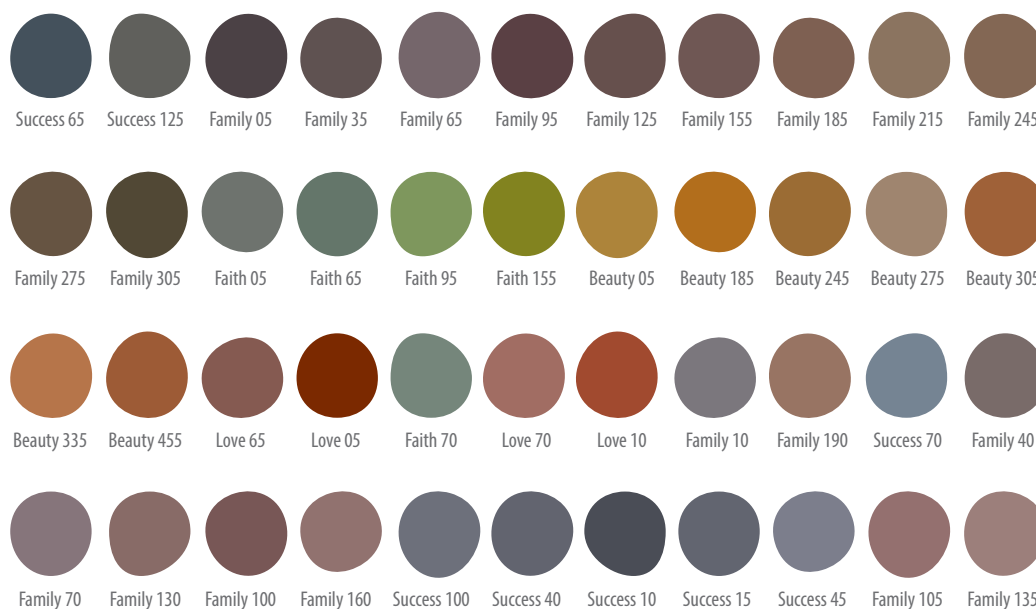

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.



6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

V slabo tepelne izolovaných domoch sa najčastejšie stretávame s týmito problémami:

Najúčinnejším opatrením pre zdravý životný priestor a zníženie spotreby energie je realizácia zateplovacieho fasádneho systému



Kolísanie teploty v miestnosti výrazne ovplyvňujú kvalitu bývania.



Vlhkosť okrem plesní spôsobuje aj zatuchnutý zápach, poškodzuje zdravie a ničí vybavenie interiéru.



Plesen v interiéroch je jednou z najčastejších príčin alergií, dýchacích a iných zdravotných problémov.



Hluk spôsobuje nepokoj, ruší človeka a škodí jeho zdraviu a pohode.



Nevhodné materiály alebo prevedenie vedú k zrýchlenému opotrebovaniu fasády, kratšej životnosti a dodatočným nákladom na následnú opravu.



Riasy, plesne a vyblednuté farebné odtiene na fasáde sú rušivými estetickými javmi, ktoré zbytočne znižujú hodnotu stavby.

Fakty:

- Až 90 % času trávime v interiéri.
- Tepelnou izoláciou je možné znížiť náklady na vykurovanie / chladenie až o 40 %.
- Budovy spotrebujú v priemere 40 % všetkej energie v Európe.
- Odporúča sa, aby sa vnútorná teplota vzduchu a steny nelíšila o viac ako 3°C.
- Izolované vonkajšie steny budov tlmia zvuk z okolia o 20-30 dB.
- Zdravá a pohodlná relatívna vlhkosť je medzi 40 a 60 %.



Náklady na vykurovanie alebo chladenie rastú. Plocha fasády môže predstavovať 30 až 50 % energetických strát.energie.



Znižovanie záťaže životného prostredia nadmernými emisiami skleníkových plynov.



Tepelné mosty znižujú energetickú hospodárnosť budovy a zhoršujú vnútorné podmienky bývania.



Chátrajúca fasáda (praskliny, odlupovanie, deformácia) už neplní svoje základné funkcie.



Vyblednutie, vlhnutie a znehodnotenie fasády je často výsledkom zníženia vodoodpudivého účinku konečnej vrstvy, ktorá si vyžaduje obnovu.

Kvalitná fasáda má zmysel, pretože:

- Znižuje teplotné výkyvy a kondenzáciu vlhkosti v miestnosti.
- Pomáha udržiavať vo vnútri ideálnu relatívnu vlhkosť vzduchu.
- Tlmí a znižuje hluk v obytných a pracovných priestoroch.
- Znižuje spotrebu energie na vykurovanie a chladenie.
- Poskytuje ideálnu obytnú klímu v lete aj v zime.
- Chráni interiér budovy pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
- Znižuje emisie skleníkových plynov do životného prostredia.
- Zlepšuje estetický vzhľad budovy a zvyšuje jej trhovú hodnotu.
- Znižuje tepelné straty a zvyšuje účinnosť vykurovacích/chladiacich systémov.
- Doba vykurovania a chladenia sa skrúti až o 30 % (fasáda pomáha udržiavať teplotu v miestnosti).

JUBIZOL Fasádny systém - zlepšite kvalitu a pohodlie vášho bývania.



Kvalitné poradenstvo a technickú podporu berieme veľmi vážne, pretože veríme, že len tak naši zákazníci získajú správne riešenie pre svoje potreby.

Dizajn a originalita - Už vás nebavia štandardné fasády? Dekoratívne úpravy JUBIZOL zahŕňajú priemernosť. Ponúkame širokú škálu farebných odtieňov, textúr, riešení, ale aj úplne individuálne inšpirácie a techniky.

Možnosť až **15-ročnej záruky** na vybrané riešenia! Špičková kvalita, funkčnosť a udržateľnosť. Osvedčená kompatibilita a mimoriadna odolnosť komponentov fasádneho systému zaisťuje dlhú životnosť.

Viac ako **50 ročná tradícia**, ktorú ocenili kupujúci vo viac ako 30 európskych krajinách.

Certifikát ETA majú všetky fasádne systémy JUBIZOL - zabezpečuje splnenie prísnych európskych technických požiadaviek na kontaktné fasádne systémy a kontrolu nezávislým inštitútom

Dostupnosť produktov naprieč Slovenskom v sieti vlastných pobočiek, alebo obchodných partnerov.



PRIESTOR S TEPELNOU IZOLÁCIOU FASÁDY



PRIESTOR BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY



Regulácia teploty vo vnútorných priestoroch umožňuje príjemnú klímu a zdravý pobyt. Okrem fasády chráni konštrukciu pred nadmernou expanziou a kontrakciou vplyvom teplotných zmien a predlžuje životnosť budovy.

Tepelná izolácia má pozitívny vplyv na **relatívnu vlhkosť** v miestnosti. Najpohodlnejšie sa cítime pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 % až 60 %. Zateplený dom zostáva aj počas vykurovacieho obdobia v optimálnom rozsahu vlhkosti, nezateplený klesne pod 40 percent.

Poskytuje až **40% úsporu energie** pri vykurovaní a chladení a zároveň vytvára príjemnú vnútornú klímu na bývanie.

Ekonomická investícia do lepšieho života, ktorá sa rýchlo vráti v podobe úspory energie.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu a potomkom. JUBIZOL EPS systém má podľa smernice IBO extrémne nízky environmentálny ukazovateľ $\Delta OI3$ na m^2 fasády. JUBIZOL je energeticky efektívny tepelnoizolačný systém vyvinutý v súlade so smernicami udržateľnej výstavby.

Zvýšenie hodnoty budovy - zateplená a esteticky upravená budova je ekonomická, atraktívna a na trhu zaujímavejšia.

Vonkajší vzhľad nášho domova a jeho harmónia s okolím má preukázateľne významný vplyv na pocity, spokojnosť a sebaobraz jedinca.

Vzniku plesní vo vnútorných priestoroch sa dá predísť len správne vykonaným vonkajším zateplením fasády, ktoré eliminuje všetky tepelné mosty a následnú kondenzáciu vlhkosti na vnútorných stenách.

Náklady na údržbu - dobrý hospodár myslí dlhodobo.

ISOLÁCIE FASÁDY



Pre rovnaký pocit teploty a vnútornej klímy je potrebné ďaleko vyššieho ohrevu. Porovnanie ako sa mení teplota vzduchu a stien pri stenách s tepelnou izoláciou a bez:


S tepelnou izoláciou:

21°C vzduch
19°C stena

Bez tepelnej izolácie:


25°C vzduch
15°C stena

JUBIZOL systémy sa môžu pochváliť inovatívnymi technológiami

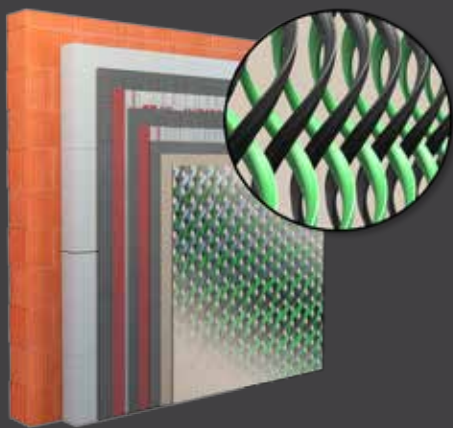

Hybridná technológia je inovatívna kombinácia **uhlíkových a čadičových vlákien** - poskytuje zlepšenú pružnosť, odolnosť a trvanlivosť finálnej fasádnej vrstvy.

Uhlíkové vlákna majú výnimočnú pevnosť v ťahu a čadičové vlákna dodávajú materiálu elasticitu. Funkčne sa dopĺňajú a tvoria vynikajúcu mechanickú synergiu vlastností. Pre všetky mechanicky namáhané povrchy.

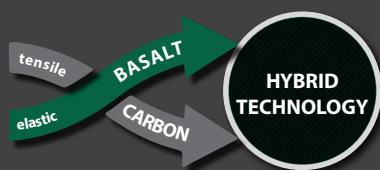

Uhlíkové vlákno
výnimočná pevnosť



+

Čadičové vlákno
elasticita





Spoločná väzba



Odtiene s označením COOL obsahujú InfraRed - reflexné častice, ktoré účinne odrážajú slnečné žiarenie a zabraňujú tak nadmernému zahrievaniu a naťahovaniu povrchu fasády.


Pridávajú sa najmä do tmavších, intenzívnejších odtieňov. Dokonalá technológia COOL spomaľuje proces starnutia finálnej vrstvy, poskytuje ochranu proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a zabraňuje prehrievaniu budovy.

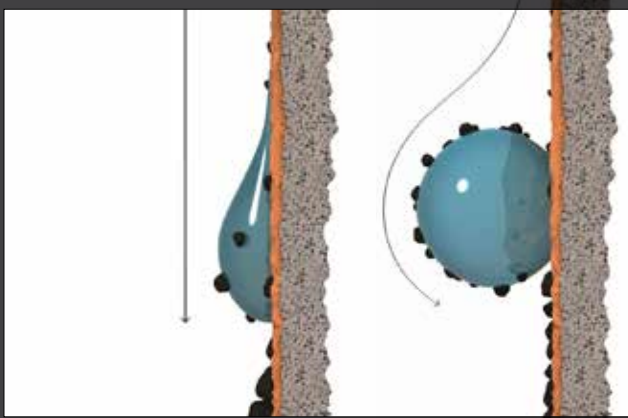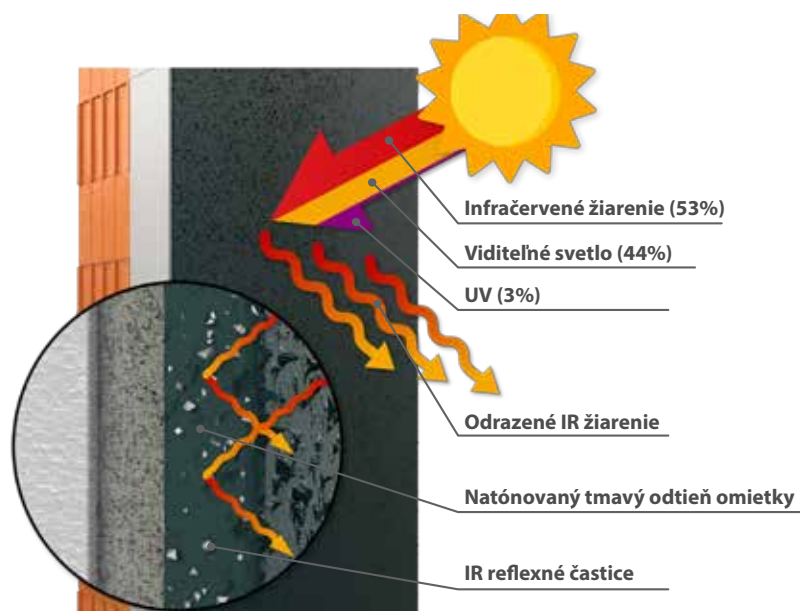

Samočistiaci efekt sa dosiahne vtedy, keď má fasáda primeranú povrchovú vodoodpudivosť. Kvapôčky vody zvierajú s týmto typom povrchu veľmi veľký kontaktný uhol, t.j. čím viac sú kvapky guľovité, tým väčší je samočistiaci efekt, pretože kvapky neklžu, ale sa kotúľajú po povrchu.


Preto sa pri daždi z povrchov fasády zmýva viac prachu a nečistôt a voda tiež rýchlejšie steká, čo bráni vzniku podmienok pre rozvoj rias a plesní.

Výplne z Aerogélu a penového skla poskytujú finálnej vrstve výnimočné izolačné vlastnosti a dlhšiu životnosť. Vďaka zníženiu prehrievania sa podkladová omietka menej rozťahuje a zmršťuje a neskôr sa "unaví". Tým sa výrazne spomalí proces starnutia celého fasádneho systému

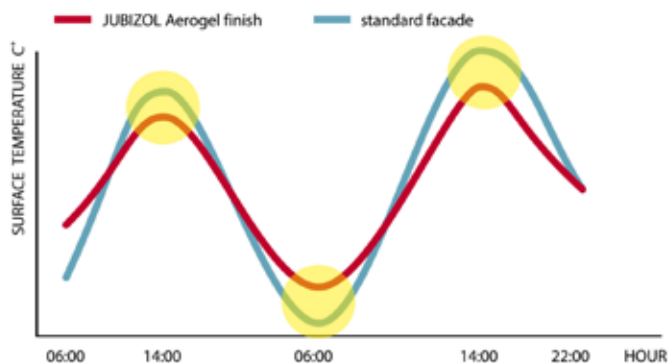

Povrchová úprava JUBIZOL Aerogel so zlepšenou izoláciou účinne chráni povrch základnej omietky v najextrémnejších miestach teplotného namáhania

Výplne Aerogélu a penového skla poskytujú výnimočné izolačné vlastnosti.


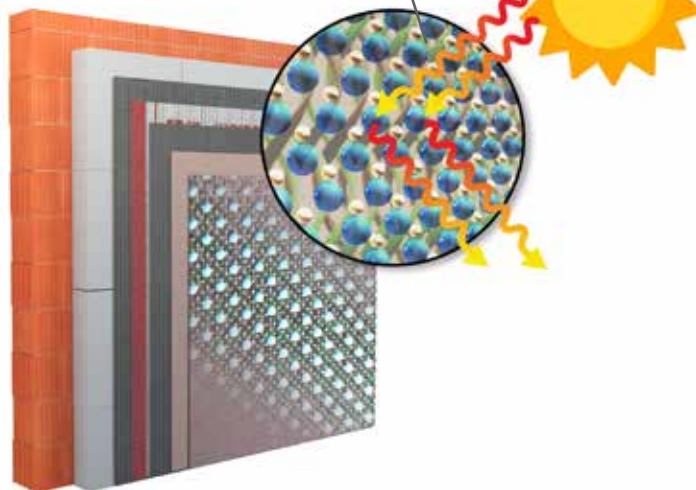


Plnivá z penového skla

Uhlíkové vlákna výnimočná pevnosť

AEROGEL superizolator

Čadičové vlákno elasticita

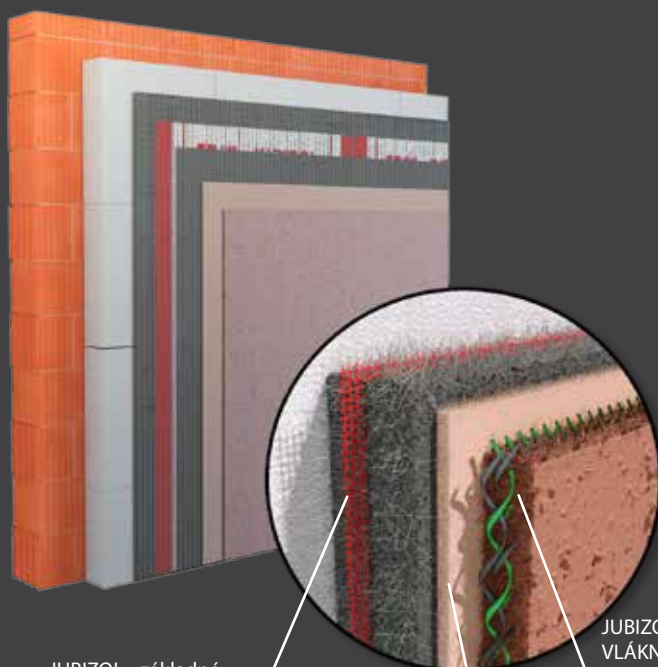

JUBIZOL základná omietka s vloženou fasádnou mriežkou
VLÁKNA: celulózne, polypropylénové

JUBIZOL fasádna omietka
VLÁKNA: celulózne, syntetické, uhlíkové, čadičové,

JUBIZOL Unigrund
VLÁKNA: celulózne

Technológia mikroarmovania materiál ďalej spája, spevňuje a dodáva mu pružnosť a umožňuje premostiť vlasové trhliny.

Materiály sú preto stabilnejšie a ľahšie znášajú všetky statické napätia, ktoré vznikajú vplyvom teplotných zmien a všetkých ostatných vplyvov z okolia. Mikrovlákna sa pridávajú do niektorých fasádnych omietok, lepiacich mált, základných náterov a fasádnych farieb. Rôzne typy vlákien, ktoré sa pridávajú do jednotlivých produktov, sú starostlivo vybrané a testované, aby sa zabezpečila najlepšia možná výkonnosť jednotlivých produktov.

Prednosti JUBIZOL fasádnych systémov




Výnimočná je farebnosť odtieňov vo fasádnych omietkach a fasádnych farbách. Tomu venujeme mimoriadnu pozornosť, a preto sa na tónovanie produktov, ktoré sa nanášajú vonku a sú vystavené atmosférickým vplyvom, používajú špeciálne pigmenty odolné voči UV žiareniu. Tmavé a intenzívne odtiene, do ktorých boli pridané COOL pigmenty, sú testované v tých najextrémnejších podmienkach. Len tak zabezpečíte, že fasáda nevybledne a vy sa budete dlho pýšiť žiarivými farbami.



Výnimočná je odolnosť voči rozvoju rias a plesní. Všetky fasádne produkty obsahujú ochranu - inovatívnu účinnú látku, ktorá sa dlhodobo uvoľňuje a účinne zabraňuje tvorbe rias a plesní na povrchu.



Bohatý výber odtieňov podľa početných vzorkovníkov. Dokonalý vlastný patentovaný tónovací systém JUMIX zaisťuje výnimočnú presnosť a dokonalú kompatibilitu farieb a vybraných materiálov.



Dekoratívne techniky JUBIZOL Decor na vonkajších povrchoch ponúkajú okrem mimoriadnej odolnosti a vynikajúcej ochrany pred poveternostnými vplyvmi aj neskutočné moderné kreatívne riešenia. Poskytujú neobmedzené možnosti na vyjadrenie vašej jedinečnosti a originality.




Nanotechnológia použitá v ochrannom filme, ktorý sa tvorí na povrchu fasády, umožňuje extrémne vysokú vodoodpudivosť a menšiu absorpciu nečistôt. Takáto omietka je vhodnou ochranou pre najnáročnejšie povrchy a zachováva si svoje vynikajúce vlastnosti po celú dobu životnosti.



Vývojové centrum JUB TRC.

Technologicky vyspelé vlastné vývojové centrum s bohatými skúsenosťami v oblasti montáže zatepľovacích systémov. So zrýchlenými postupmi starnutia a tepelnými šokmi vo vlastných klimatických komorách testujeme odolnosť a funkčnosť aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach. Testovanie a certifikácia fasádnych systémov JUBIZOL v autorizovaných inštitútoch doma i v zahraničí dokazuje mimoriadnu odolnosť a spoľahlivosť - garantujú životnosť až 60 rokov.



Vodoodpudivosť je jednou z kľúčových vlastností dokončovacích vrstiev fasádnych systémov. Všetky naše dekoratívne omietky a fasádne farby sú zaradené podľa medzinárodnej normy SIST EN 15824 do najlepšej triedy W3. Čím účinnejšia bude ochrana všetkých komponentov fasádneho systému proti vniknutiu vody, tým dlhšia bude životnosť celej fasády.



Technológia Light & Easy - špeciálne plnivá v dokončovacej fasádnej omietke zlepšujú štruktúru, výrazne zvyšujú výdatnosť materiálu, umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu aplikáciu a lepšie spracovanie.



Fasádny systém odolný voči krupobitiu poskytuje 10x väčšiu odolnosť povrchu fasády proti nárazom a perforácii. Takéto riešenie zabezpečuje ochranu fasádneho systému pred poškodením extrémnymi poveternostnými javmi, vandalizmom a škodami spôsobenými rôznymi zvieratami.



Summer / Winter riešenie

Ponúkame rad produktov a príslušenstva špeciálne vyvinutých pre bezpečnú montáž fasádneho systému aj v menej vhodných poveternostných podmienkach. Garantujeme možnosť adekvátneho a kvalitného vyhotovenia už pri teplote 1°C a 95% rel. vlhkosť vzduchu do 35°C a 50% rel. vlhkosť.



Ako vybrať správnu fasádu?

1. **Podklad** môže byť rôzny: betón, tehla, ICF, pórobetón, OSB, cementovláknité dosky, drevovláknité dosky...

2. **Lepidlo** je určené na lepenie izolačných dosiek na všetky druhy stenových podkladov. Výber závisí od materiálov a predpokladaného mechanického zaťaženia počas celej životnosti.



3. **Izolačné obloženie.**

4. **Základná omietka** sa aplikuje priamo na tepelnoizolačný obklad. Jej kvalita je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich životnosť fasádneho systému, pretože prenáša prakticky všetky hygrotermické zaťaženia v dôsledku sezónnych a denných výkyvov teploty a vlhkosti. Kvalitnejšie lepiace malty obsahujú mikrovlákná, ktoré zvyšujú pevnosť v ťahu a pružnosť základnej omietky a predlžujú životnosť celého systému.

5. **Výstuž** - armovacia sieťka spevňuje nosnú podkladovú omietku a prenáša povrchové napätia, ktoré vznikajú vplyvom teploty alebo mechanického zaťaženia fasády. Mriežka musí byť kvalitná, odskúšaná v systéme a mať príslušný certifikát.


6. **Základný náter** je optimálnym podkladom pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvové omietky. Zvyšuje príľnavosť dokončovacej vrstvy k podkladu, vyrovnáva nasiakavosť, viaže prachové častice a farebne tónuje povrch pod konečnou omietkou.

7. **Dekoratívna omietka** je finálna vrstva zatepľovacieho systému, ktorá chráni povrch fasády a celý fasádny systém pred atmosférickou záťažou a zároveň obalí objekt do krásnej dekoratívnej obálky.

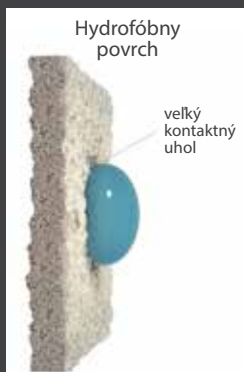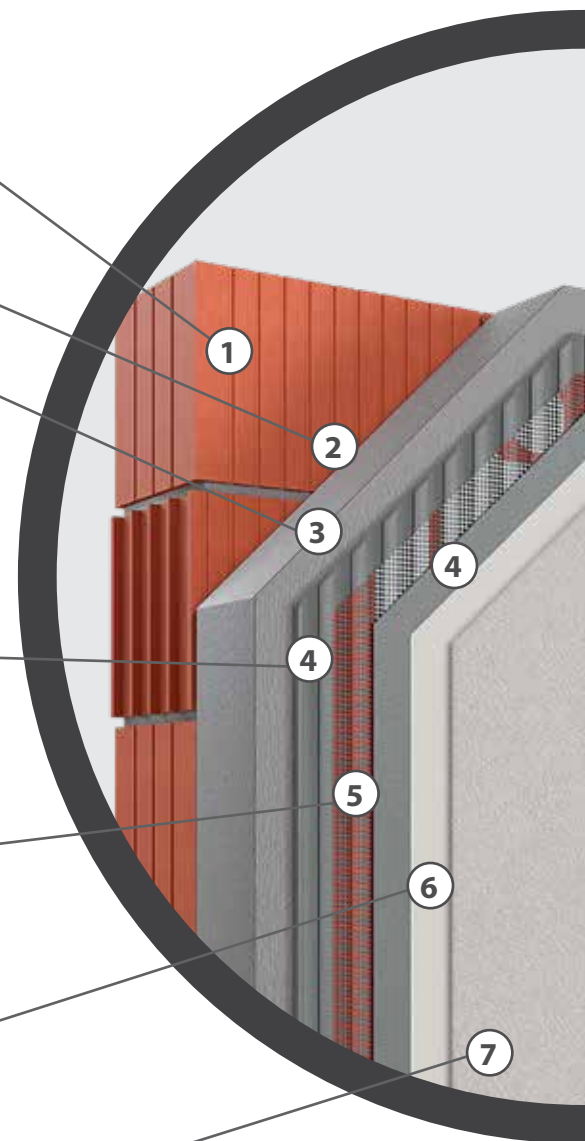

Vodoodpudivosť.

Vysoko vodoodpudivé dekoratívne omietky zabraňujú prenikaniu vody do ostatných vrstiev systému, čím je zabezpečená dlhá životnosť fasádneho systému. Znižuje sa aj možnosť výskytu rias a plesní na povrchu fasády. Dlhoročné skúsenosti a testovanie ukazujú, že vodoodpudivosť má kľúčový vplyv na odolnosť fasádneho systému a zachovanie všetkých jeho najdôležitejších funkčných vlastností. Preto sú všetky disperzné dekoratívne omietky JUBIZOL zaradené podľa normy do najlepšej triedy W3

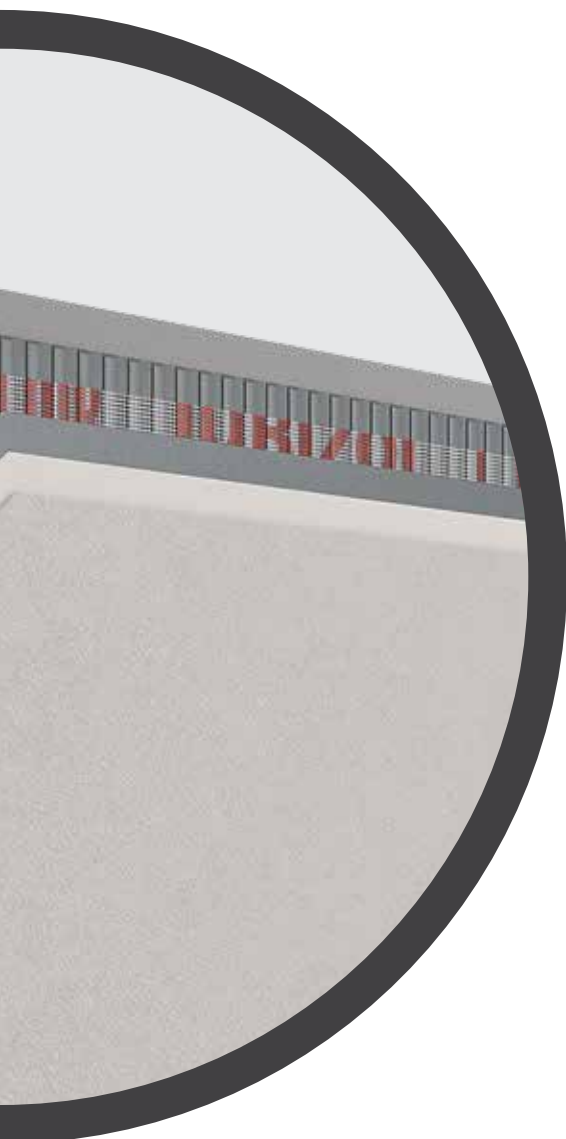

Paropriepustnosť vonkajších stien:

Pravdy a argumenty ✓

- Dôležitá je paropriepustnosť vonkajšej steny ako celku. Konštrukciu tvorí nosná stena a všetky komponenty fasádneho systému.
- Dôležitá je paropriepustnosť vonkajšej steny ako celku. Konštrukciu tvorí nosná stena a všetky komponenty fasádneho systému.
- Stenami budovy presakujú len asi 2 % vodnej pary, ostatných 98 % je potrebné odviešť vetraním.
- V prípade priemernej rodiny prejde cez vonkajšie steny len 0,24 l vodnej pary za deň. Všetky fasádne systémy JUBIZOL zabezpečujú potrebnú paropriepustnosť.
- Výmena vzduchu a odstraňovanie vlhkosti z priestorov vyžaduje vetranie (otváranie okien alebo používanie vetracích zariadení).
- Fasádny systém musí byť schopný odvádzať všetku vlhkosť, ktorá sa hromadí v konštrukcii steny, a zároveň poskytovať ochranu pred dažďom a vetrom.
- Možnosť nežiaducej kondenzácie v konštrukcii je ešte väčšia v systémoch, ktoré sú veľmi difúzne otvorené (napr. na minerálnej vlně). Je potrebné starostlivé plánovanie skladby celého fasádneho systému.
- Polystyrén je najbežnejším a najpoužívanejším tepelnoizolačným materiálom pre väčšinu budov.

Omyly a mýty ✗

- Je mylná predstava, že steny „dýchajú“. Tento jav je minimálny – ako dýchanie ľudskej pokožky. Ani človek so zatvorenými ústami a nosom nemôže prežiť bez dýchania pľúcami (základné „vetranie“).
- Nie je pravda, že prechod vlhkosti cez steny je prospešný. Legislatíva predpisuje skladbu stavebných konštrukcií, kde nedochádza k prestupu vodných pár a následnému znehodnocovaniu konštrukcie. Cez steny správne postavených budov prakticky neprechádza vzduch ani vlhkosť.
- Je polystyrén skutočne silnou parozábranou? Drevo, o ktorom hovoríme, že „dýcha“, má pri rovnakej hrúbke 2x horšiu paropriepustnosť ako polystyrén.
- Najdôležitejšie nie je len „dýchanie“ samotnej izolácie, keďže tá je súčasťou celej konštrukcie a je pripevnená k stene, ktorá vždy predstavuje parozábranu.
- Izolácia musí dýchať. Bez ohľadu na to, či fasádny systém obsahuje minerálnu vlnu alebo polystyrén, v praxi obvodovým plášťom budovy prejde menej ako 2 % vlhkosti.
- Viac je lepšie. Dokonca aj izolácie, ktoré majú výnimočnú paropriepustnosť, pri priemernom zložení vonkajšej steny ako celku nedokážu odviešť viac ako 2 % vodnej pary.
- Za vznik plesní v miestnosti nemôže tepelná izolácia, ktorá „nedýcha“. Plesne sa objavujú aj v budovách, kde sa okrem novej fasády vymenili aj okná za tesnejšie, no nezmenili sa zvyky vetrania.


Tip:

Izolácia a vetranie sú dôležité pre zdravý životný priestor a pohodlie. Polystyrén má optimálnu paropriepustnosť a ak vezmete do úvahy jednoduchosť inštalácie, hospodárnosť, účinnosť, životnosť a uhlíkovú stopu, je to najlepšia voľba pre tepelnú izoláciu väčšiny budov.

Nasiakavý / nehydrofóbny povrch



Hydrofóbny povrch



Obvodovým plášťom budovy prejde len cca do 2 % vodnej pary, všetku ostatnú vlhkosť treba odviešť vetraním..

Čo je potrebné vedieť pri výbere izolácie?

Výhody izolácie EPS:

EPS (expandovaný polystyrén), bežnejšie známy ako polystyrén, má vynikajúce mechanické vlastnosti, je výborným tepelným a zvukovým izolantom a má najlepší pomer medzi cenou a hodnotou tepelnej izolácie zo všetkých izolácií na trhu. Líšia sa podľa účelu použitia, podľa tepelnej vodivosti, pevnosti v tlaku, bunkovej štruktúry.



ROVNAKÝ
ÚČINOK
- RÔZNA
HRÚBKA


Európsky štandard

Všetky tepelnoizolačné materiály musia mať príslušný certifikát, že sú vhodné na montáž do fasádneho systému.

SIST EN 13163:2013+A1:2015



Hrúbka EPS dosky	Množstvo m ² /bal	Hrúbka EPS dosky	Množstvo m ² /bal	Hrúbka EPS dosky	Množstvo m ² /bal
1 cm	25,0 m ²	10 cm	2,5 m ²	20 cm	1,5 m ²
2 cm	12,5 m ²	12 cm	2,0 m ²	22 cm	1,0 m ²
3 cm	8,0 m ²	14 cm	2,0 m ²	24 cm	1,0 m ²
4 cm	6,0 m ²	15 cm	1,5 m ²	25 cm	1,0 m ²
5 cm	5,0 m ²	16 cm	1,5 m ²	26 cm	1,0 m ²
6 cm	4,0 m ²	17 cm	1,5 m ²	28 cm	1,0 m ²
8 cm	3,0 m ²	18 cm	1,5 m ²	30 cm	1,0 m ²

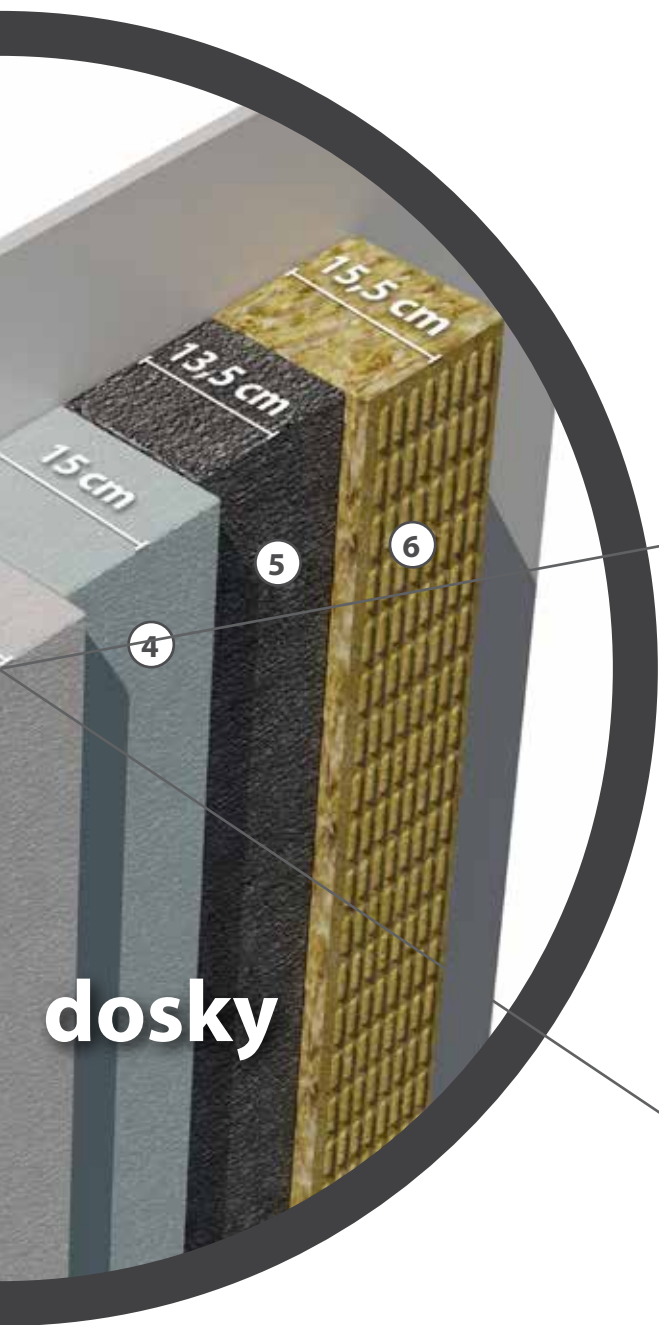

Prečo sa EPS najčastejšie používa na zateplenie?

- Vynikajúca tepelná a zvuková izolácia.
- Nízka absorpcia vody.
- Odolný a trvácny – vlastnosti sa starnutím nemenia.
- Paropriepustný.
- Nedráždi a nedrobí sa.
- Má dobré mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti.
- Šetrný k životnému prostrediu – ľahko recyklovateľný.
- Výborná priľnavosť k lepidlám a maltám.
- Rozmerovo stabilný.
- Jednoduché spracovanie pri inštalácii (rezanie, brúsenie).
- Odolný voči vode a vlhkosti (ponorenie, zaplavenie).
- Zabráňuje zadržiavaniu vlhkosti vo fasádnom systéme.
- Samozhášavý a inertný – ako súčasť fasádneho systému JUBIZOL zaradený do požiarnej triedy B-d1.

Vedeli ste?

- 98 % polystyrénu tvorí vzduch a iba 2 % polystyrénová základná surovina.
- Polystyrén je veľmi odolný materiál, bol inštalovaný desiatky rokov a testy v reálnych podmienkach dokázali, že jeho fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia.
- V Európe je viac ako 80 % fasádnych systémov založených na tepelnej izolácii z polystyrénu.
- Polystyrén neobsahuje a pri výrobe neuvolňuje látky nebezpečné pre ozón.
- Polystyrén je možné 100% recyklovať, ročne sa na svete recykluje viac ako 120 000 ton EPS.
- Paropriepustnosť polystyrénu je vyššia ako paropriepustnosť dreva resp. je optimálny z hľadiska zamedzenia tvorby kondenzácie v rámci fasádneho systému.

	1	2	3	4	5	6
JUBIZOL	EPS F 035-W0	JUBIZOL EPS F Effect Plus	EPS F-W0	EPS F Strong premium	EPS F-G0	Izolačné dosky z minerálnej vlny
popis	EPS so zvýšenou pevnosťou	Sivý EPS s 20% lepšou izolačnou schopnosťou a zlepšenou tvarovou stabilitou	Biely fasádny EPS	EPS pre oblasť sokla a pod úroveň terénu	Šedý grafitový EPS s 20% lepšou izolačnou schopnosťou	Minerálna izolačná doska pre kontaktné fasády
koeficient tepelnej vodivosti - lambda (W/mK)	0,035	0,031	0,039	0,036	0,031	0,035
pevnosť v ťahu	150	150	150	150	150	10
pevnosť v tlaku	80	80	70	100	80	30

Dekoratívne (finálne) fasádne omietky

Funkčný účel

Finálna vrstva musí dlhodobo odolávať poveternostným vplyvom a zabezpečiť tak životnosť fasádneho systému. Chráni ostatné vrstvy fasádneho systému pred škodlivými vplyvmi z okolia (dažďovou vodou, slnečné žiarenie, najmä UV časť svetelného spektra, teplo, chemická agresivita vplyvom znečistenia ovzdušia a pod.).

Estetický účel

Finálne vrstvy sú dostupné v širokej škále farebných odtieňov, textúr, úprav, granulácií a iných dekoratívnych vzorov.

Dekoratívne omietky sa najčastejšie rozlišujú podľa typu spojiva, ktoré obsahujú: silikónové, akrylátové, silikátové alebo minerálne:

• Silikónová omietka

Silikónové spojivo umožňuje vynikajúcu paropriepustnosť a zároveň vodoodpudivosť. Tieto vlastnosti si omietka zachováva počas celej životnosti, preto je najtrvalejšou ochranou povrchu fasády pred poveternostnými vplyvmi. Omietka dosahuje dobrú pevnosť a pružnosť, výborne znáša rozťažnosť a povrchové napätie a je vhodná najmä na povrchy vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom prostredia. Znižuje sa príľnavosť prachu a iných nečistôt k povrchu, takže fasáda zostáva dlhšie čistá.

• Akrylátová omietka


Okrem dobrej vodoodpudivosti umožňuje najširší výber farebných odtieňov vrátane tmavých a intenzívnych odtieňov. Je to najbežnejšia voľba, a preto sú na konečnú úpravu k dispozícii najrôznejšie textúry a granulácie.

• Silikátová omietka

Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou a pre nízky podiel organických látok je vhodný aj na obnovu a sanáciu pamiatkovo chránených objektov.


• Minerálna omietka

Vhodné na povrchy, kde je rozhodujúca výnimočná paropriepustnosť. Materiál je úplne nehorľavý a vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. Kvôli horšej vodoodpudivej ochrane a náročnejšej montáži sa používa menej často.

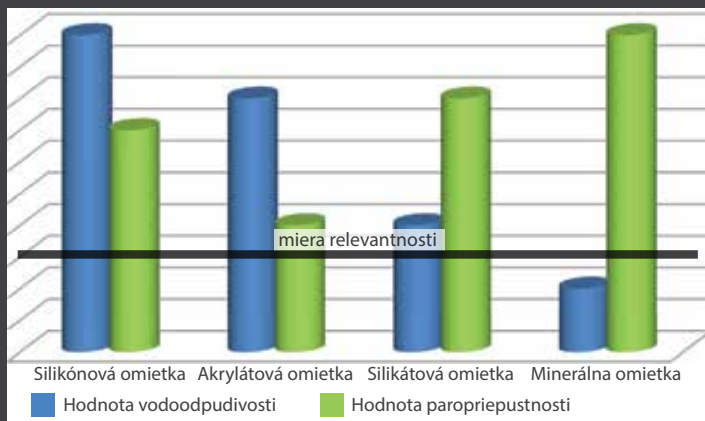

Paropriepustnosť vs. vodoodpudivosť fasádnych omietok

Dekoratívna omietka JUBIZOL je finálnou a najviac exponovanou zložkou, ktorá chráni celý fasádny systém pred poveternostnými vplyvmi. Len kvalitná a dlhotrvajúca ochrana zaručuje dlhú životnosť celej fasády.

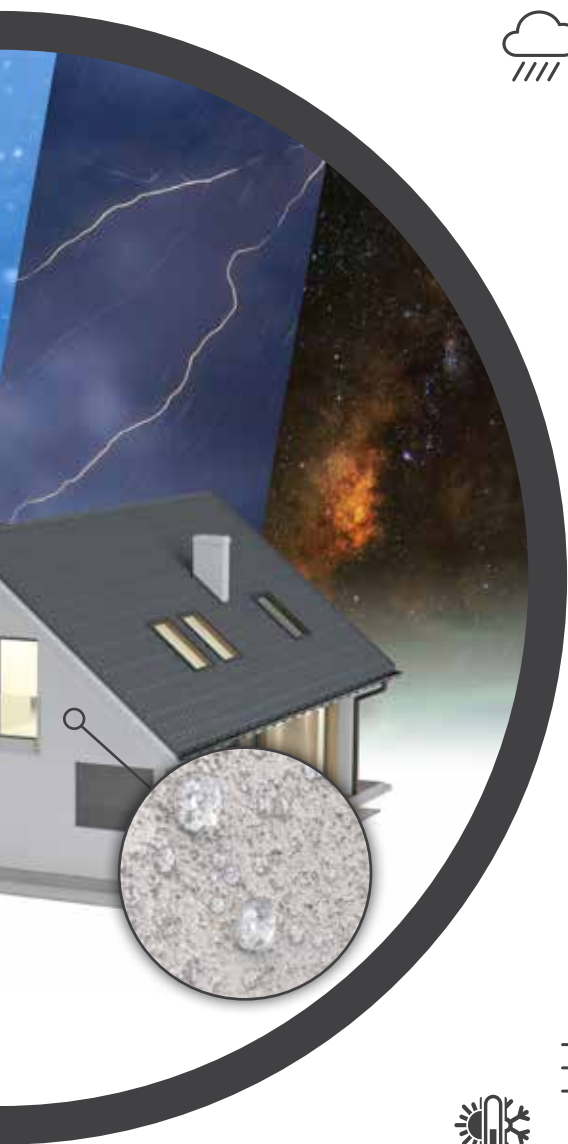

chráni pred dažďom a vlhkosťou



chráni pred vetrom



umožňuje odvod vlhkosti zo systému



odoláva chladu a mrazu



prenáša pnutie a rozťažnosť ostatných zložiek systému



chráni povrch pred riasami a plesňami



kompensuje povrchové pnutie z teplôt



zabraňuje hromadeniu nečistôt



má vynikajúcu UV odolnosť



dlhodobá ochrana prvého farebného odtieňa



predchádza prílišnému prehrievaniu IR žiarením



prenáša mechanické tlaky z okolia



umožňuje široký výber farebných odtieňov a štruktúr



dopomáha k dodatočnej izolácii



esteticky dopĺňa objekt



Water absorbtion




Vodoodpudivosť je kľúčovou vlastnosťou fasádnej omietky. Všetky fasádne omietky JUBIZOL sú v triede W3.

JUBIZOL - Prehľad fasádnych systémov

	JUBIZOL Premium	JUBIZOL Strong
	Techologicky najdokonalejšie materiály, samočistiaca funkcia a dlhá životnosť.	Inovatívna hybridná technológia mikrovlákien - perfektná pružnosť a extrémna odolnosť. Odolný krupobitiu.
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY:		
Vodoodpudivosť	VÝBORNÁ (W3)	VÝBORNÁ (W3)
Teplotná vodivosť izolácie	Lambda 0,031	Lambda 0,035
Paropriepustnosť	SKVELÁ	SKVELÁ
Možnosť tónovať	pastel / medium / intensive	pastel / medium / intensive
Ochrana proti riasam a plesniam	VÝBORNÁ	VÝBORNÁ
ZÁRUKA	15 rokov	15 rokov
CERTIFIKÁTY	ETA BBA (60 rokov životnosť systému) SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávské podnebie) ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy) EPD (Environmentálna deklar	
KOMPONENTY SYSTÉMU:		
Lepidlo	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix
Teplotná izolácia	JUBIZOL Effect plus	JUBIZOL EPS F- 035-W0
Základná omietka (armovacia vrstva)	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix
Armovacia mriežka	JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m ²	JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m ² - 2X
Základný náter	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund
Dekoračná fasádna omietka	JUBIZOL Nano finish JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL CarbonStrong finish JUBIZOL Aerogel finish


1. podklad
2. lepidlo / lepiaca malta
3. izolačná doska
4. základná omietka
5. armovacia mriežka
7. penetračný základný náter
8. finálna dekoračná omietka

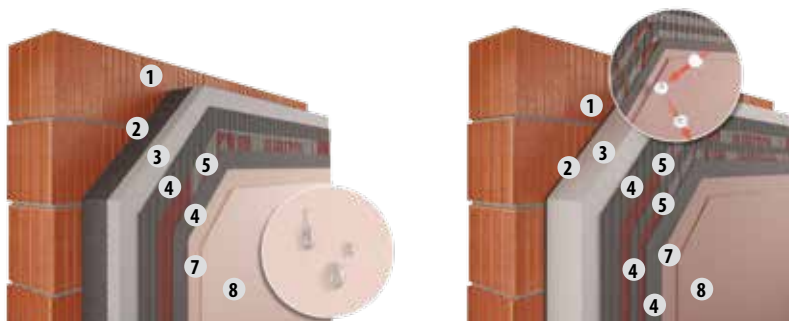

Pre VŠETKY systémy JUBIZOL bolo získané Európske technické osvedčenie - ETA. Pre zachovanie schválenia ETA, kontrolu výroby vykonáva raz ročne Stavebný inštitút Slovinska - ZAG.

V jednotlivom systéme JUBIZOL je možná aj kombinácia iných komponentov - v závislosti od systému a účelu.

JUBIZOL EPS Classic	JUBIZOL Microair	JUBIZOL MW
Dobrá paropriepustnosť systému a vhodná domáca klíma bývania.	Najvhodnejšia a najčastejšia voľba pre rôzny typy domu. Ideálny pomer ceny a vlastností.	System s izoláciou z minerálnej vlny.
VÝBORNÁ (W3)	VÝBORNÁ (W3)	VÝBORNÁ (W3)
Lambda 0,039	Lambda 0,031	Lambda 0,035
VEĽMI DOBRÁ	VÝBORNÁ	VÝBORNÁ
pastel / medium / intensive	pastel / medium	pastel / medium
SKVELÁ	VÝBORNÁ	VÝBORNÁ
10 rokov	15 rokov	10 rokov
ETA BBA (60 rokov životnosť systému) SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávské podnebie) ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy) EPD (Environmentálna deklarácia)		
EPS Lepiaca malta / EPS Fix	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix
JUBIZOL EPS W0 (biely)	JUBIZOL EPS F-G2 (šedý perforovaný)	Minerálna doska
EPS Lepiaca malta / EPS Fix	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix
JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m ²	JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m ²	JUBIZOL Fasádna mriežka 160 g/m ²
JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund	JUBIZOL Unigrund
JUBIZOL Acryl finish	JUBIZOL Silicone finish	JUBIZOL Silicone finish
JUBIZOL Unixil finish	JUBIZOL Nano finish	JUBIZOL Silicate finish

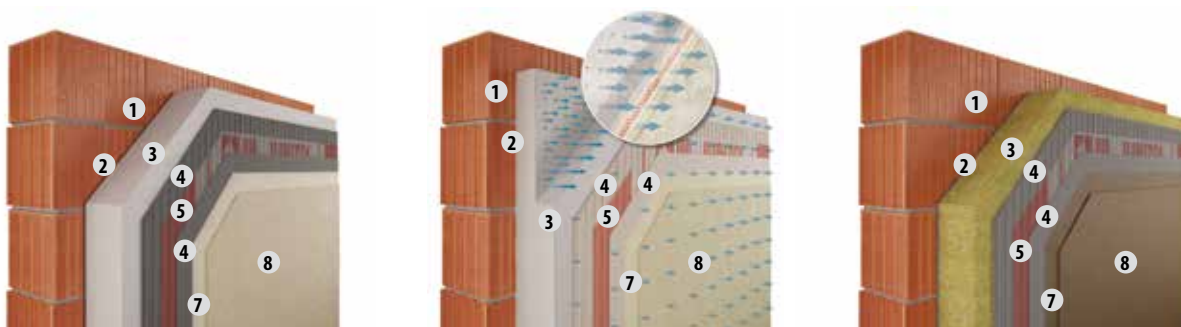

Príručka tepelnoizolačného systému JUBIZOL a dekoratívnych omietok

- JUBIZOL systém spĺňa požiadavky na účinnú tepelnú izoláciu obvodových stien budov, chráni fasádne povrchy pred atmosférickým zaťažením a splňuje požiadavky estetického vzhľadu budovy.
- Sme jedným z mála dodávateľov fasádneho systému, ktorý všetky dôležité komponenty vyrába sám. Tým spôsobom zabezpečujeme vysokú kvalitu a optimálnu kombináciu materiálov v systémoch ochrany fasád, ktoré potvrdzujú zákazníci vo viac ako 15 krajinách Európy.
- Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!



Dekoratívne omietky



Názov výrobku	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish T 2.0	JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0	JUBIZOL Silicone finish XT 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5
Účel použitia	Prémiová silikónová mikroarmovaná omietka na najlepšiu ochranu fasád	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Silikónová dekoratívna hladená omietka	Silikónová škrabaná dekoratívna omietka	Samočistiaca silikónová hladená omietka	Siloxanová hladená omietka s dobrou stabilitou odtieňov	Siloxanová hladená omietka na aplikáciu v zimných podmienkach
Vodoodpudivosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Odolnosť proti znečisteniu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Paropriepustnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rôznorodosť farebných odtieňov	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Životnosť - trvanlivosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	XT 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana v katalógu	87	92	93	94	94	95	97	98

Lepidlá a lepiace malty

NOVINKA
- MOŽNOSŤ AJ
S BIELYM CEMENTOM



Názov výrobku	JUBIZOL Start Fix / Lepidlo	JUBIZOL EPS Fix / EPS lepiaca malta	JUBIZOL Premium Fix / Lepiaca malta	JUBIZOL Premium Fix Winter/ Lepiaca malta winter	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Uniwool fix
Účel použitia	Na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov	Najčastejší výber aplikátorov na lepenie tepelnoizolačných dosiek	Všestranne použiteľná veľmi kvalitná (obohatená) lepiaca malta	Rýchlo schnúca lepiaca malta pre zimné podmienky	Biela lepiaca malta na vynikajúcu paropriepustnosť	Mikroarmovaná lepiaca malta na ochranu pred údermi a krupobitím	Ľahká lepiaca malta na väčšiu výdatnosť a možnosť hrubšej vrstvy	Mikroarmovaná lepiaca malta do systému s MW doskami
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Odolnosť proti úderu	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, MW
Strana v katalógu	108	108	107	107	106	106	105	109

Dekoratívne omietky



Názov výrobku	JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0, T 2.0	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 a 2,0	JUBIZOL finish S 1.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0, XT 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0, T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium
Účel použitia	Siloxanová hladená, škrabaná omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou	Mikroarmovaná siloxanová hladená omietka s dlhodobou ochranou namáhaných povrchov	Siloxanová dekoratívna hladená omietka na jemnú úpravu detailov	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová hladená omietka	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová škrabaná omietka	Akrylátová hladená, škrabaná omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremičitého granulátu
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●	●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5	T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	S 1.5 / S 2.0, T 2.0	1.8
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS
Strana v katalógu	98	99	101	95	96	96	100	102

6.1

Príprava podkladu



JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter
pod záverečné dekoratívne
omietky

TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred nanosením JUBIZOL dekoratívnych omietok.

- Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
- Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)
- Predlžuje dobu spracovania omietky
- Egalizuje nasiakavosť podkladu
- Viaže častice prachu
- Možnosť tónovania

- 1 Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje životnosť
- 2 Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
- 3 Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
- 4 Zabraňuje presvitaniu podkladu
- 5 Zabezpečuje krajší vzhľad nanasej omietky

Spotreba
120 - 200 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne A až F) vybrané odtöne zo vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame s:

JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky



Doba schnutia na odolnosť pred dažďom

24 hod.

Doba schnutia pre nasledovnú úpravu

12 hod.

6.2

Dekoratívne omietky | realizácia dekoratívnych techník



JUBIZOL Decor finish 0,2 / 1,0

Disperzná dekoratívna
fasádna hmota

TOP VÝBER na realizáciu rôznych dekoratívnych techník na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Jednoduchá realizácia dekoratívnej techniky
- Umožňuje nespočetné ambientné riešenia na vonkajších povrchoch
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- 1 Široký výber dekoratívnych kombinácií
- 2
- 3

Pre architektonické detaily

Možnosť originálnych individuálnych podôb budov

Trvanlivosť JUBIZOL Decor technik

Umožňuje rýchle a ekonomické zmeny vonkajších povrchov

Ponúka vyhotovenie jedinečných a unikátnych dekoratívnych techník

Spotreba 1,2 – 3,5 kg / m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vybrané odporúčané odtöne (závisia od dekoratívnej techniky)



Odporúčame v systéme

JUBIZOL Smooth



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄

< 0,05

EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5})

trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2

trieda V2+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom (h)

24

6.2

Dekoratívne omietky | realizácia dekoratívnych techník



JUBIZOL Decor glitter

Sklené zrná s reflexným efektom

TOP VÝBER na dosiahnutie trblietajúceho sa dekoratívneho efektu na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Trvalý a stabilný efekt (výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom)
- Vhodný na tmavé a svetlé podklady
- Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle
- Efekt je diskretný a súčasne svojrázny
- Prirodzený vzhľad trblietania

- 1 Možnosť originálnej individuálnej podoby budovy
- 2 Trvanlivosť dekoratívneho efektu
- 3 Ambientné riešenie na vonkajších povrchoch
- 4 Jednoduchá aplikácia – strojné nanášanie na záverečnú vrstvu
- 5 Univerzálny výrobok, ktorý sa môže nanášať na mokry film viacerých záverečných vrstiev

Spotreba 100 - 250 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

/



Odporúčame v systéme

všetky JUBIZOL disperzné omietky (okrem silikátových), JUBIZOL Kulirplast, všetky mikroarmované JUB fasádne farby (okrem silikátových)



6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky



JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 a 2.0

Ušľachtilá mikroarmovaná silikónová hladená omietka

TOP VÝBER pre pasívne a nízkoenergetické budovy a ochrana izolačne najkomplexnejšieho JUBIZOL fasádneho systému. Ideálne riešenie pre budovy, kde je trvalá a účinná tepelná izolácia zvlášť dôležitá. Vhodná na všetky povrchy, ktoré sú mechanicky viac zaťažené alebo viac vystavené vlhkosti a dažďu. Vhodná pre systémy s MW, EPS a XPS.

- Aerogel a plnivá z penového skla zvyšujú izolačnú schopnosť
- Výnimočná pružnosť a súčasne tvrdosť (kombinácia uhlíkových a karbonových vlákien)
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasáda ostane dlhodobo čistá
- 3 Dobrá odolnosť aj sýtych a intenzívnych odtieňov
- 4 Ľahký nános a spracovanie omietky
- 5 Vhodná aj do oblastí soklov

Spotreba

1.5 mm: 2,3 kg/m² (1 vedro ~ 10,9 m²)

2.0 mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF, odtiene A-F*



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,02
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

ZVÝŠENÁ
TEPELNOIZOLAČNÁ
SCHOPNOSŤ



JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0

Silikónová hladená
dekoratívna omietka

**DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ**

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená pridržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)

2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kapalinej fáze w₂
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5})

< 0,02
trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2

trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom

24 hod.

SUMMER/WINTER Additive

áno





JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikónová škrabaná
dekoratívna omietka

**DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ**

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša roztlačnosť a povrchové napätie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 5 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
- 7 Vhodná aj na úpravu soklov
- 8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

2.0 mm: 2,8 kg/m² (1 vedro ~ 8,9 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5})

< 0,02

trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2

trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom

24 hod.

SUMMER Additive

áno

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0

Silikónová hladená
dekoratívna omietka



TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojiv

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 5 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,04
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive nie

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0

Silikónová škrabaná
dekoratívna omietka



TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojiv

- 1 Dlhodobá ochrana
- 2 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 3 Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 4 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 5 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtienie C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,04
EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5}) trieda W3

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive nie

6.2

Dekoratívne omietky | Silikónové omietky

JUBIZOL Nano
finish S 1.5 a 2.0Samočistiaca silikónová
hladená omietka

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú dekoratívnu ochranu budov vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Samočistiaci efekt
- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výnimočne odolná proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená prídružnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Vyrobená na základe najnovších výsledkov nanotechnológie

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Samočistiaci efekt zabezpečuje čistú fasádu
- 3 Dlhodobá stabilita farebných odtieňov
- 4 Minimálne náklady na údržbu
- 5 Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
- 6 Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- 7 Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 8 Vhodná aj na úpravu soklov
- 9 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiacie na 2 až 5 a označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL Strong

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,02
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

6.2

Dekoratívne omietky | Akrylátové omietky

JUBIZOL Acryl finish
S 1.5, 2.0 a 2.5Akrylátová dekoratívna
hladená omietka

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)2.5 mm: 5 kg/m² (1 vedro ~ 5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiacie na 2 až 5



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,06
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER / WINTER Additive	áno
Možná povečaná zaščita proti algam in plesnim	áno

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna
škrabaná omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

2.5 mm: 3,2 kg/m² (1 vedro ~ 7,8 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER / WINTER Additive	áno

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0

Akrylátová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

JUBIZOL Acryl finish XT 2.0

Akrylátová dekoratívna
škrabaná omietka



TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Ekonomické riešenie
- 3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/ lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Veľký výber farebných odtieňov

- 1 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 2 Umožňuje použitie silnejších - intenzívnych odtieňov aj na fasádnom systéme s MW
- 3 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 4 Dlhšia doba spracovania

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



PRE ZIMNÉ
PODMIENKY

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách od +1°C do +15°C a pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Komponent B: JUBIZOL Finish winter additive
- Odolnosť pred dažďom ~24 hod. po nanosení
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Prácu možno vykonávať aj mimo štandardnej sezóny realizácií
- 2 Výborná dlhodobá ochrana
- 3 Vhodná pre budovy bez alebo s minimálnymi ríšami
- 4 Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom
- 5 Možnosť aplikácie pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti
- 6 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie ((vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Dlhšia doba spracovania

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,2 kg/m² (1 vedro ~ 11,4 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiacie na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW / JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,05 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
WINTER Additive	áno

JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, syté a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobá zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasné architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtöne A až B)

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiacie na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0.5})	< 0,04 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

JUBIZOL Trend finish T 2.0

Siloxanová dekoratívna
škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
- 3 Omietka umožňuje súčasne architektonické dekoratívne riešenia
- 4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- 5 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtíene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,04
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

TOP VÝBER pre fasádne systémy, kde je vyžadovaná extrémna pružnosť a odolnosť. Ideálne riešenie na zvýšenie mechanickej odolnosti pre objekty, vystavené zvýšenej vlhkosti a klimatickým podmienkam. Vhodné na systémy s izoláciou z EPS, XPS alebo MW ako aj ich kombinácie.

- Vysoká pružnosť a tvrdosť (kombinácia uhlíkových a karbonových vlákien)
- Vysoká vodeodolnosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhotrvajúca odolnosť riasam a plesňam
- Široká škála odtieňov
- Vynikajúco prenáša pnutia na fasáde

- 1 Dobrá odolnosť na zvýšený vplyv klimatických a mechanických namáhání
- 2 Vhodná aj na intenzívnejšie odtiene aj pre použité s MW
- 3 Ľahký nános a spracovanie
- 4 Dlhší čas otvorenia pri spracovaní

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB FF: odtiene C-F
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2-5



Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS /
JUBIZOL Strong



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,02
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno



JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 a 2,0

Siloxanová armovaná
dekoratívna hladená omietka

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0

Silikátová dekoratívna
hladená omietka



VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)

2.0 mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikátová dekoratívna
škrabaná omietka



VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
- 3 Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
- 4 Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
- 5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
- 6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
- 7 Nízka spotreba materiálu

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10
EN 1062-3 (kg/m² h^{0.5}) trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2 trieda V1+

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

JUBIZOL Finish S 1.0

Siloxanová dekoratívna
hladená omietka



NA ŠPALETY
A DETAILS

TOP VÝBER pre obytné domy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme docieľiť vzhľad veľmi hladkého povrchu fasády. Veľmi vhodný materiál na úpravu špaliet a detailov.

- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Malá prídržnosť nečistôt na povrchu

- 1 Výborná dlhodobá ochrana
- 2 Nízka spotreba materiálu
- 3 Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
- 4 Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- 5 Mimoriadne jemná štruktúra
- 6 Ľahké nanášanie a úprava špaliet a detailov
- 7 Rovnomerne zrnitý povrch nanesej omietky
- 8 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 9 Možnosť vyhotovenia jemnej fasádnej štruktúry

Priemerná spotreba

1.0 mm: 2,1 kg/m² (1 vedro ~ 11,9 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene C až F označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 3 až 5 označené *



Odporúčame v systéme:


JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW



Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W ₂₄	< 0,05
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Väčšia dostupnosť odtíňov!

COOL pigmenty obsahujú častice odrážajúce infračervené lúče, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabráňujú prílišnému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Dokončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, umožňuje ochranu pred UV a poveternostnými vplyvmi a zabráňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom * a označením svetlosti Y<25.

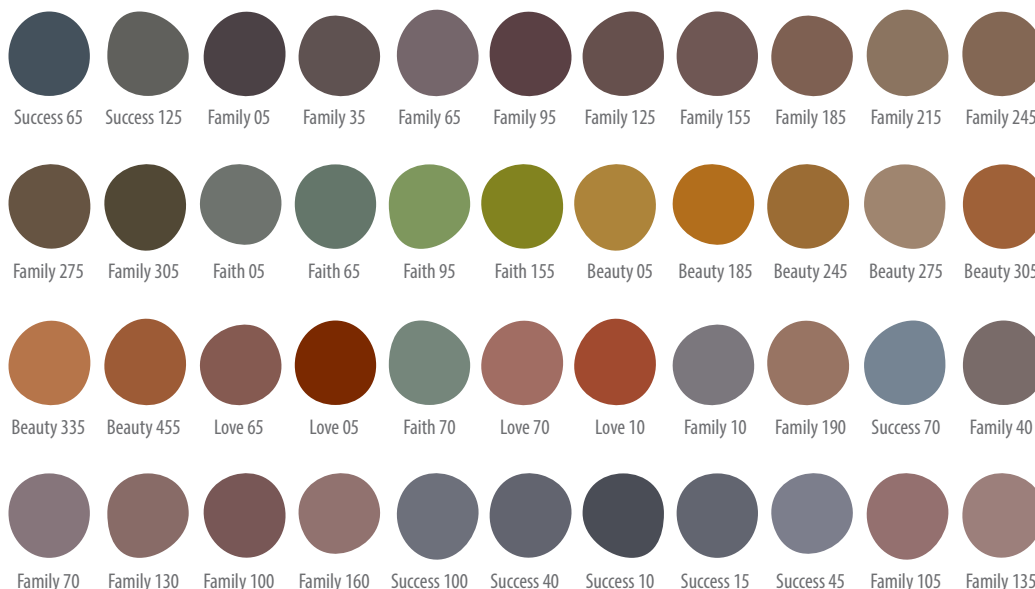

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremenného granulátu



**ZNÍŽENÁ
CENA**

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Vysoká pevnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výnimočná odolnosť proti UV žiareniu
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľký výber odtieňov

- 1 Vynikajúca dlhodobá ochrana
- 2 Umožňuje elegantné moderné farebné kombinácie s JUBIZOL fasádou
- 3 UV veľmi stabilné pigmenty mramorových granulátov
- 4 Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
- 5 Dobrá pridržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
- 6 Ľahká aplikácia - dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba
4,5 kg/m² (1 vedro ~5,5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

24 hotových odtieňov




Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast



EN 15824

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w ₂₄	< 0,20
EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	trieda W2
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	48 hod.

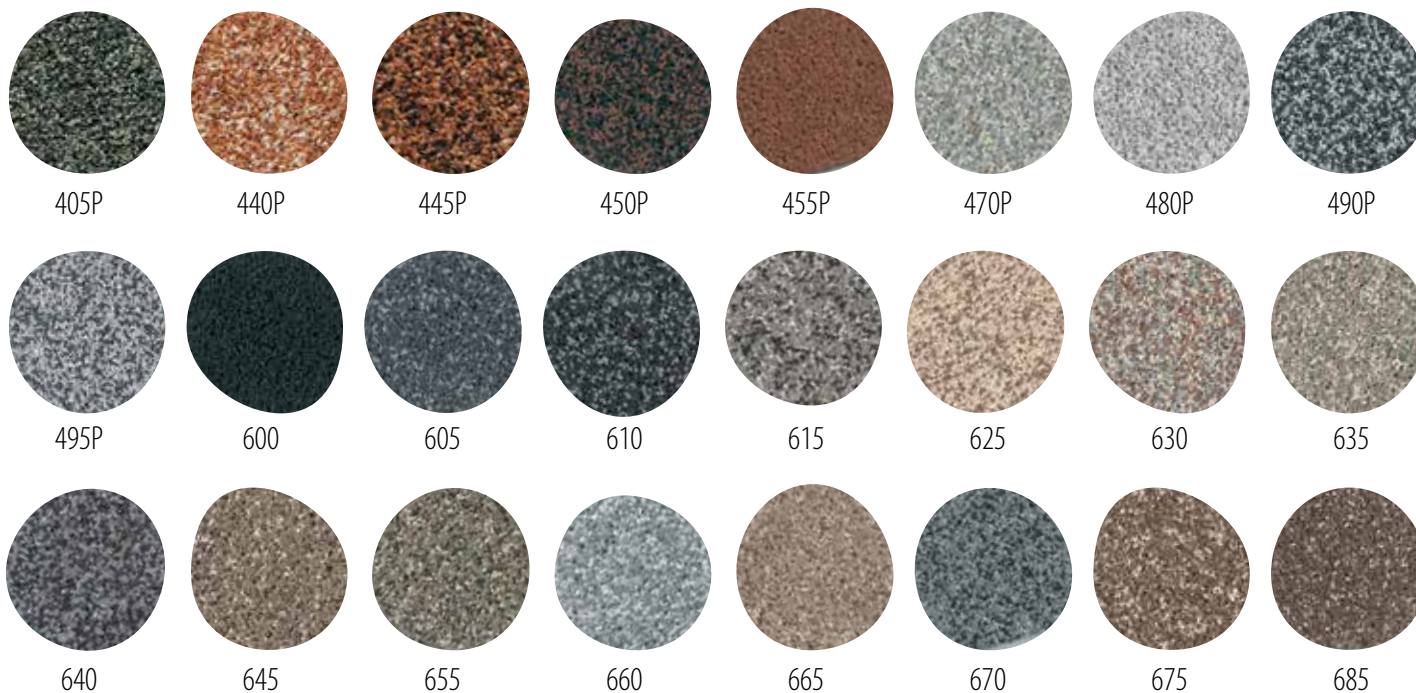

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Finish Summer additive

Letná prísada na predĺženie doby
tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené veternému počasiu, teplotám od 25 do 35°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 50 %.

- Prísada na predĺženie doby spracovania omietok JUBIZOL Acryl finish/ Unixil finish/ Silicone finish
- Pridaním aditíva sa doba spracovania omietok približne zdvojnásobí

- 1 Predĺžená doba realizácie záverečnej vrstvy
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Umožňuje a uľahčuje aplikáciu dekoratívnych omietok v "hraničných" podmienkach
- 4 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky
- 5 Zabráňuje viditeľným spojom v podmienkach vysokej teploty a silnom vetre

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba

1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky



JUBIZOL Finish winter additive

Zimná prísada na urýchlenie
tvrdnutia omietok



TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené nižším teplotám a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

- Prísada na urýchlenie tvrdnutie omietok JUBIZOL Unixil finish S / Acryl finish S / Silicone finish S
- Možné použitie do omietok pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Zabezpečuje odolnosť omietky pred dažďovou vodou 24 hod. po nanosení omietky

- 1 Predlžuje obdobie realizácie záverečnej omietky
- 2 Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky
- 3 Realizácia záverečnej vrstvy je možná aj pri menej vhodných poveternostných podmienkach
- 4 Uľahčuje prácu a znižuje možnosť vzniku chýb na poslednej a najviac viditeľnej vrstve fasádneho systému
- 5 Aditívum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného aditíva
1°C až 15°C	< 80%	JUBIZOL Acryl finish S alebo JUBIZOL Silicone finish S alebo JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 nádoby (0,25 l/vedro)
1°C až 15°C	< 95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 nádoba (0,5 l/vedro)



6.2

Dekoratívne omietky | Minerálne omietky

JUBIZOL Mineral
finish 1.5 SMinerálna hladená
dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10
EN 1062-3, (kg/m²h0,5) trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 5,5
(MPa) CS III

Reakcia na oheň A1

JUBIZOL Mineral
finish 2.0 TMinerálna škrabaná
dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
- 4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,03 (pre d = 2,0 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,10
EN 1062-3, (kg/m²h0,5) trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 5,5
(MPa) CS III

Reakcia na oheň A1

6.2

Dekoratívne omietky | Vápennocementové omietky

JUBIZOL Fini
omet 1.0Vodoodpudivá biela
záverečná omietka

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie a zahľadanie fasádnych povrchov, ktoré sú vhodne ochránené rímsami a všade tam, kde je rozhodujúca výborná paropriepustnosť.

- Úplná nehorľavosť (A1)
- Jemný a hladký povrch
- Vysoká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Použitelná aj ako záverečná omietka
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

1,3 až 1,4 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:

všetkými fasádnymi farbami



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,12 (pre d = 6 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,20
EN 1062-3, (kg/m²h0,5) trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 > 2,0
(MPa) CS II

Reakcia na oheň A1

6.2

Dekoratívne omietky | Minerálne dvojkomponentné omietky

JUBIZOL Bavalit

Dvojkomponentná dekoratívna
bavorská omietka



TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných a fasádnych stenových povrchov. Vhodný pre povrchy, kde je rozhodujúca vynikajúca paropriepustnosť.

- Vzhľad bavorskej fasády
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť
- Komponent B: AKRIL Emulzia

- 1 Na rustikálnu dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov
- 2 Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
- 3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

JUBIZOL BAVALIT (komponent A): cca 3,2 kg/m²
+
AKRIL Emulzia (komponent B): cca 0,4 kg/m²

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov pre komponent A
a minimálne 18 mesiacov pre komponent B



Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR,
SILICONECOLOR, JUPOL Gold



Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 < 0,04 (pre d = 2,5 mm)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w₂₄ < 0,35
EN 1062-3, (kg/m²h^{0,5}) trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 > 6,0
(MPa) CS III

Reakcia na oheň A1

6.3

Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Ultralight fix

Ľahká lepiaca malta



TOP VÝBER, kde je potrebné hrubšie nanosenie a ľahšie vyrovnanie základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknité dosky.

- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Vysoká výdatnosť
- Možné nanosenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
- Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Vysoká výdatnosť
- 2 Dobrá pružnosť
- 3 Výborná trvanlivosť
- 4 Možnosť nanosenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych podkladoch
- 5 Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
- 6 Ľahšia manipulácia a transport

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL
Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW



farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba [kg/m²/mm] 1,22

maximálne zrnko [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu μ < 40

ekvivalentná difúzna hrúbka < 0,12 vysoká priepustnosť pre vodnú paru

kapilárna nasiakavosť w₂₄ [kg/m²h^{0,5}] < 0,03

JUBIZOL Strong fix

Mikroarmovaná lepiaca malta

PRE NAJVIAC
ZAŤAŽENÉ
POVRCHY



TOP VÝBER, kde chceme zabezpečiť dodatočnú odolnosť proti úderu (krupobitie, sokle, verejné budovy). Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW.

- Odolná proti úderu a krupobitiu
- Dodatočne mikroarmovaná
- Výnimočná pružnosť
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Výborná odolnosť proti úderu, výnimočná flexibilita
- 2 Vhodný podklad pre intenzívne odtiene záverečných omietok
- 3 Dlhšia životnosť (10 ročná záruka v systéme JUBIZOL Strong)
- 4 Vynikajúce pevnosť a pružnosť, systém pre budovy, pri ktorých je požadovaná odolnosť na zvýšené mechanické zaťaženie (školy, materské školy)
- 5 Výnimočná pevnosť, výborné aplikačné vlastnosti
- 6 Výborná pre všetky druhy podkladov
- 7 Aj pre JUBIZOL Horizontal

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL Horizontal



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 3 mm) [m]	< 0,03
kapilárna nasiakavosť w ₂₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,12 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL Microair fix

Biela paropriepustná lepiaca malta
v systémoch Microair s perforovanými doskami z EPS

VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, kde chceme zabezpečiť výbornú paropriepustnosť.

- Biela lepiaca malta
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

- 1 Krajší vzhľad fasády ešte pred nanosením záverečnej vrstvy
- 2 Biela farba zabraňuje prílišnému zahrievaniu tepelnoizolačných dosiek
- 3 Ľahšia realizácia výstužnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL EPS



farba	biela
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	cca 25
ekvivalentná difúzna hrúbka S _d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w ₂₄ [kg/m ² h ^{0,5}]	cca 0,8 vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL Premium Fix / Lepiaca malta

Vynikajúca (obohatená) lepiaca malta



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Cementová malta je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevotrásných doskách.

- Všestranné použitie na prácu na fasáde
- Mikrovláknami obohatená malta
- Vynikajúca pružnosť
- Nízka absorpcia vody
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Tradične uznávaná kvalita
- 2 Dobrá odolnosť proti úderu
- 3 Vynikajúca trvanlivosť aj v extrémnych poveternostných podmienkach
- 4 Vynikajúca prídržnosť na všetky druhy podkladov a obkladov
- 5 Vynikajúca prídržnosť k všetkým druhom záverečných vrstiev
- 6 Výnimočné aplikačné vlastnosti a všestrannosť použitia

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrn [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL Premium Fix Winter/ Lepiaca malta Winter

Lepiaca malta pre zimné podmienky



TOP VÝBER pre zimné podmienky do -10°C. Lepiaca malta, ktorá je vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky na drevotrásných doskách.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách do -10°C a pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do 80%)
- Univerzálnosť použitia pre všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Rýchle schnutie
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Zabezpečuje kvalitné vyhotovenie fasád aj v zimných podmienkach
- 2 Predĺženie stavebnej sezóny
- 3 Zimné vyhotovenie - vynikajúca trvanlivosť
- 4 Rýchle počiatočné schnutie pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
- 5 Zabráňuje, aby malta zmrzla skôr ako stvrdne, zníženie nákladov na pracovnú silu (predĺženie sezóny)
- 6 Rýchla realizácia nasledovnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium



farba	šedá
doba spracovania [min.]	30
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrn [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL EPS Fix / EPS Lepiaca malta

Lepiaca malta na fasádny systém EPS



TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS.

- Najčastejší výber realizátorov z lepiacich mált JUBIZOL
- Výborná prídržnosť na EPS
- Dobrá paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Výborná trvanlivosť
- 3 Jednoduché použitie
- 4 Môže sa použiť tak na lepenie ako aj na realizáciu základnej omietky
- 5 Ponúka dobrú prídržnosť všetkých druhov záverečných vrstiev

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish,
AKRIL Emulzia

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrn [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUBIZOL Start Fix / Lepidlo

Fasádne lepidlo



TOP VÝBER pre lepenie tepelnoizolačných dosiek EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov.

- Fasádne lepidlo s dobrou prídržnosťou na tepelnoizolačné dosky a všetky druhy stenových podkladov

- 1 Ekonomický výber
- 2 Jednoduché použitie
- 3 Dobrá prídržnosť na všetky druhy stenových podkladov
- 4 Dobrá lepiaca sila

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²,
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²;

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia,
AKRINOL Super Grip

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW



farba	žltoseda
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrn [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUB Unifix

Fasádna vyrovnávacia omietka



TOP VÝBER pre lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

- Na lepenie a realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS
- Môže sa použiť aj na lepenie pórobetónových (siporexových) blokov pri stavbe ľahkých priečok
- Dobrá pridržnosť

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m²,
(B) = 1,5 kg/m² pre každý 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

JUB Uniwool fix

Mikroarmovaná lepiaca malta do systémov s MW doskami



TOP VÝBER na lepenie a zhotovenie základnej omietky pre lamely a tvrdé dosky z minerálnej vlny a všetkých druhov EPS.

- Vynikajúca príľnavosť na MW a EPS
- Vynikajúca elasticita
- Nízky príjem vody
- Výborná paropriepustnosť

- 1 Optimálna voľba pre fasády s protipožiarными bariérami
- 2 Vynikajúca trvácnosť
- 3 Jednoduchosť použitia
- 4 Užitočné ako na lepenie, tak aj na zhotovenie základnej omietky
- 5 Ponúka dobrú príľnavosť všetkých typov dokončovacích vrstiev

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m², (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m², (B) = 7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW



farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m ² /mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m ² h ^{0,5}]	< 0,10

NOVINKA
- MOŽNOSŤ AJ
S BIELYM CEMENTOM



Hmoždinka plastová Ejothrm STR 8/60 U 2G

Skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna hmoždinka pre zapustenie a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014
- Dostupné dĺžky 115 mm - 505 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



Zátka STR

TOP VÝBER pre montáž v súlade s princípom EJOT.

- Zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového trňa.



Hmoždinka plastová EJOT H4 eco

Natáková hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natáková hmoždinka so stabilným oceľovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Optimalizovaná tuhosť taniera
- Predmontovaný trň pre rýchlu montáž
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 135 mm - 355 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



Hmoždinka plastová EJOT H3

Natáková hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plné a dierované murovacie materiály.

- Univerzálna natáková hmoždinka s plastovým rozpieracím trnom a pružným tanierom dopĺňa radu hmoždínok ejothrm STR U 2G a H1 eco na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- Presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
- Flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 95 mm - 235 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



Hmoždinka plastová EJOT H1 eco

Natáková hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natáková hmoždinka s kovovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 95 mm - 295 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



Ejotharm S1

Skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka pre A, B, C, D: 30 mm
- Kotevná hĺbka pre E (pórobetón): 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Ejotharm STR H



Univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrovanou skrutkou pre kotvenie na drevené alebo drevotrieskové podklady alebo plechy hrúbky max 0,75 mm

- a) pre zapustenú montáž na izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou nástroja STR tool. Zapustená kotva sa zakryje zátkou príslušného typu izolantu. Zátka sa objednáva vždy samostatne! Pre izolácie pod 100 mm treba použiť menšiu hĺbku rezacieho ostria, ktoré je súčasťou setu.
- b) pre povrchovú montáž na izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho i kolmého minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou bitového nadstavca TORX Bit T 25, ktorý je súčasťou setu STR tool. Je nutné prerušiť tepelný most polystyrénovou zátkou STR H zátkou PS- ktorá je v balení.
- Kotevná hĺbka: 30 – 40 mm
- Tanier priemer 60 mm
- Dostupné dĺžky 80 mm - 380 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová eco-drive W8



Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s MW zátkou

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST-W
- Súčasťou balenia je MW zátku
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 110 mm
- Dostupné dĺžky 150 mm - 370 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová eco-drive 8



Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s predmontovanou kovovou skrutkou

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST
- Súčasťou balenia je biela EPS zátku
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 150 mm - 350 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová FIXPLUG 8



Natlákacia hmoždinka s predmontovaným plastovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlákacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný plastový trn
- Funkcia teleskopu
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 40 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 110 mm - 210 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová WK THERM S8



Natlákacia hmoždinka s predmontovaným kovovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natlákacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný kovový trn
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 95 mm - 295 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová Hilti HTR-P



Skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová Hilti HTR-M



Skrutkovacia hmoždinka s kovovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou MW
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Osadzovací nástroj pre kotvy HTR



Osadzovací nástroj pre kotvy HTR

Hmoždinka plastová Hilti HTH T-Helix



Špeciálna skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 10 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 45 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie
- Dostupná dĺžka 125 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 20 – 50 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C, D, E
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C, D, E a rekonštrukcie A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: pre A, B, C 45 mm, pre D, E 75 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie
- Dostupná dĺžka 155 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



EPS zátka pre kotvy Helix

Zátka EPS

- Dĺžka 30 mm, priemer 20 mm



Prídavný tanier

Prídavný tanier

TOP VÝBER na upevnenie dosiek a lamiel z minerálnej vlny.

- Pomocou špeciálneho prídavného taniera sa zväčší priemer taniera hmoždinky
- Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H sa musia použiť špeciálne ejotherm STR-malé zátky pre povrchovú montáž
- Pre použitie prídavného taniera VT 90 a SBL 140 plus nemôže byť použitá zapustená montáž podľa STR princípu



Izolačný tanierik

Izolačný tanierik IT 60/5

- Izolačný tanierik určený pre kombináciu so skrutkami do dreva
- Priemer otvoru 5,4 mm
- Priemer taniera 60 mm



Špirálová hmoždinka SpDK

Špirálová hmoždinka

- Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS

JUBIZOL Sklotextilná mriežka

Sklotextilná armovacia mriežka

TOP VÝBER pre fasádne tepelnoizolačné systémy a pre výstuž vnútorných omietok.



- Alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004
- Pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere
- Väčšia plocha vo vertikálnom smere
- Gramáže siete: 145 g/m², 160 g/m², 314 g/m²

JUBIZOL AL soklový profil L0



Zakladací profil

TOP VÝBER pre presné a jednoduché osadenie tepelnoizolačných dosiek do roviny.

- Hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom
- Používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny
- Na presné založenie vertikálnej roviny fasády
- Odkvapový nos zabraňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla
- Umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode z fasádneho povrchu na soklovú časť
- Do šírky 200mm hrúbka plechu 0,7mm, od šírky 200mm hrúbka plechu 1,0mm
- Dostupné šírky 50 mm - 280 mm (info o cenách v aktuálnom platnom cenníku na www.jub.sk)

Spojka soklových profilov



Spojka soklových profilov

- Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov
- Rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe
- Dostupné šírky 30 mm a 1000 mm (info o cenách v aktuálnom platnom cenníku na www.jub.sk)

Vyrovnávacie podložky



Vyrovnávacie podložky pre montáž zakladacieho profilu

TOP VÝBER pre vyrovnanie nerovností podkladu pred osadením ALU zakladacieho profilu.

- Plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily
- Podložka sa zaklapne na hmoždinku
- Hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela)

Odkvapový profil LE-G



Odkvapový profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou;
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil;
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzliňaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Odkvapový napojovací profil na základací profil a na oplechovanie LE-V

Odkvapový napojovací profil



TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vztlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Prechodový profil LW-66-2

Prechodový profil



TOP VÝBER pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou s nepriznaným odkvapom pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií
- Rozdiel hrúbok tepelných izolácií nesmie byť väčší ako 50 mm
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vztlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Rohová PVC spojka LW-Z18-2I

Kútová PVC spojka



TOP VÝBER pre kútové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre kútové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

Rohová PVC spojka LW-Z18-2A


Rohová PVC spojka



TOP VÝBER pre rohové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre rohové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

Rohový PVC profil s mriežkou LK PVC




Rohový profil s mriežkou

TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- PVC rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabráňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády
- Dostupné dĺžky 100/100 mm 150/150 mm 230/230 mm (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Rohový AL profil s mriežkou LK AL



Rohový hliníkový profil s mriežkou

TOP VÝBER na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- AL rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabráňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Rohový plastový profil s priznanou hranou LK-VH (LK plast VH)




Rohový profil s priznanou hranou a s mriežkou

TOP VÝBER na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia.

- PVC rohový profil na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia
- LK-VH, sieťka 100 x 100 mm
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Rohový flexi profil LK-BOX



Flexi profil

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°

Rohový profil na oblúky LK-KL 2



Rohový profil na oblúky

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Ukončujúci omietkový profil LC-L



Ukončujúci omietkový profil

TOP VÝBER rohový profil na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť.

- PVC rohový profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTU




Nadokenný profil s nepriznaným odkvapom a s mriežkou

TOP VÝBER profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou na začistenie omietky.

- Okenný profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou a sklotextilnou mriežkou 100 x 100 mm na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTNU



Nadprahový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a s mriežkou

TOP VÝBER profil na vyhotovenie podomietkového odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch.

- PVC podomietkový profil na vyhotovenie odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch
- Komorová konštrukcia lišty umožňuje napojenie pomocou kolíčka
- LTNU, sieťka 100 x 100 mm
- Dostupné dĺžky 2,0 m a 2,0 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Parapetný profil LX-LPE



Parapetný profil

TOP VÝBER samolepiaci plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom
- Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Parapetný napojovací flexi profil LX-H s nepriznaným odkvapom




Parapetný napojovací profil

TOP VÝBER plastový profil pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia.

- Plastový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a sklotextilnou mriežkou pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia
- Zabezpečuje dilatujúce spojenie parapetu s omietkou v ostení
- Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný začistovací profil LS-US8



Okenný začistovací profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení
- Umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov
- Zabráňuje možnosti zatekania v stykoch
- Zabráňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 (LS58 DYNAMIK)



Okenný profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou
- Zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár
- Dostupná dĺžka 2,6 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 2D začistovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 COLOR


Okenný profil farebný



- Farebné vyhotovenie okenného začistovacieho profilu s mriežkou LS2-FLEX 06

Okenný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm LS2-30 plus s krycou lamelou (LW30-plus)

Okenný profil




TOP VÝBER okenný dilatačný začistovací profil.

- Okenný dilatačný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm
- Vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- Zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár
- Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 3D začistovací profil LS3-29 plus s krycou lamelou (LW29-plus)

Okenný profil



TOP VÝBER okenný dilatačný začistovací profil.

- Okenný dilatačný 3D začistovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme
- Po odlomení ochrannej lamely dôjde k expanzii PUR pásky a profil sa rozdelí – zatepľovací systém sa tak oddelí od rámu okna alebo dverí
- Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Dilatačný PVC 2D profil LD-NH priebežný

Dilatačný profil E



TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie.

- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK rohový

Dilatačný profil V



TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie.

- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový
- Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Dilatačný PVC 2D profil LD-W50 UNI 5,0

Dilatačný profil



TOP VÝBER dilatačný profil na napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo v ploche v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

- pre šírku dilatačnej škáry 10 mm, pre hrúbku vrstvy omietok a fasády cca 5 mm
- univerzálny – možnosť použiť ako v rohu, tak v ploche
- dilatačná škára je chránená proti poveternostným vplyvom a zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- priznaná hrana - lišta je viditeľná
- Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v aktuálne platnom cenníku na www.jub.sk)



BD AVIDOL, Bratislava

SOKOLSKÁ RESIDENCE, Bratislava






GREEN BAY RESIDENCE, Trenčín



RAJPARK RESIDENCE, Rajecké Teplice




BD ZOCHOVA, Bratislava

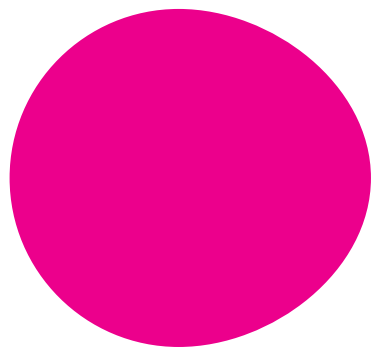

7

7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov



- Pri obnove budov vyberieme správny výrobok s ohľadom na druh poškodenia a druh podkladu.
- Poškodenia spôsobené starnutím fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať RENOVAČNOU omietkou.
- RENOVAČNÚ omietku používame hlavne na prekrytie popraskaných fasádnych, vnútorných a iných na hrubo upravených povrchoch.
- Poškodenia spôsobené vlhkosťou a zasolením na stenových a stropných povrchoch môžeme sanovať systémom JUBOSAN W.
- Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje odvedenie vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v na to určených póroch.
- Na obnovu historických a kultúrnych pamiatok je správnym výberom JUBOSAN NHL systém. Trojzložkový systém je založený na prírodnom hydraulickom vápne – NHL, ktoré umožňuje pre výrobky špeciálne vlastnosti ako sú zvýšená paropriepustnosť a výborné regulovanie vlhkosti.

JUBOSAN R100 RENOVAČNÁ OMIETKA

Mikroarmovaná fasádna
vyrovnávacia hmota



TOP VÝBER na zahľadenie na hrubo upravených fasádnych povrchoch, poškodených dekoratívnych (popraskaných) omietok a úpravu stien z pórobetónu.

- Zabraňuje šíreniu trhlín
- Obsahuje vlákna
- Výnimočná elasticita
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť

- 1 Obnovenie vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 2 Zabraňuje vzniku trhliny je výbornou alternatívou ku klasickým omietkam na náročných povrchoch
- 3 Možné osadenie výstužnej mriežky

Priemerná spotreba

cca 1,4 kg/m² za 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov



faktor difúzneho odporu μ	< 30
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 4 mm) [m]	< 0,12 m (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 4 mm v jednej vrstve
farba	šedá

JUBOSAN W110

Sanačný postrek



TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zatažených povrchov
- Výborne spevní a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Výborná paropriepustnosť
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Jednoduchá príprava a nanášanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba

7 - 12 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K

Odporúčame s: JUBOSAN W120
JUBOSAN W130

faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 4 mm) [m]	< 0,45 m (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
farba	šedá

JUBOSAN W120

Podkladná sanačná omietka



TOP VÝBER na vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zatažených povrchov
- Dobrá tepelnoizolačná schopnosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 3 Použiteľná aj ako malta na murovanie
- 4 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 14 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 3K

Odporúčame s: JUBOSAN W110
JUBOSAN W130

množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 20 %
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 4 mm) [m]	< 0,45 (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	šedá

JUBOSAN W130

Sanačná omietka



TOP VÝBER na jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zatažených povrchov
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice
- Priaznivá tepelná vodivosť

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Výborná belosť
- 3 Zlepšuje podmienky na bývanie
- 4 Možnosť nanášania väčších hrúbok
- 5 Možnosť jemného zahľadania
- 6 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

cca 7 kg/m² na vrstvu hrúbky cca 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K

Odporúčame s: JUBOSAN W110 /
JUBOSAN W120 / JUBIZOL Fini omet 1.0 /
SILICATECOLOR

množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 25 %
odolnosť proti zasoleniu	odolná
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 4 mm) [m]	< 0,60 (pre d=40 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	biela

JUBOSAN NHL Base 110

Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy



TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 7 - 8 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Fiil 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 9$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,40 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

JUBOSAN NHL Fiil 120

Vápenná sanačná omietka



TOP VÝBER na hrubé vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania
- 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
- 7 Jednoduché zahľadanie

Priemerná spotreba 14 kg/m²/cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W



EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 6$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,36 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

JUBOSAN NHL Finish 130

Vápenná sanačná vyrovnávací hmota



TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

- 1 Zabraňuje zasoleniu na povrchu
- 2 Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
- 3 Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
- 4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
- 5 Dlhá doba spracovania
- 6 Možnosť vloženia výstužnej mriežky
- 7 Jednoduché zahľadanie

Priemerná spotreba 3 - 4 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL

Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Fiil 120, JUBOSAN W



EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	$\mu = 9$
Koeficient tepelnej vodivosti	0,38 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela



8 Ochrana betónových povrchov



Príručka výrobkov na betónové povrchy

- Mnoho betónových povrchov začína časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu zhotovenia a zretia betónu alebo vplyvom zaťaženia životného prostredia.
- Správna štruktúra a realizácia môže vo veľkej miere zabrániť poškodeniu betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov môžeme tieto ochrániť.
- V ponuke JUB je niekoľko riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Farby na betón



Názov výrobku **TAKRIL Classic**

Účel použitia Výborná farba na ochranu betónových povrchov pred degradáciou

Vodoodpudivosť ● ● ● ● ● ● ● ●

Ochrana betónu pred degradáciou ● ● ● ● ● ● ● ●

Paropriepustnosť ● ● ● ● ● ● ● ●

Výber farebných odtieňov ● ● ● ● ● ● ● ●

Životnosť, odolnosť, trvanlivosť ● ● ● ● ● ● ● ●

Odolnosť proti chemikáliám ● ● ● ● ● ● ● ●

Na povrchy Vertikálne vonkajšie a vnútorné povrchy

Strana v katalógu **135**

8.1

Farby na betón

TAKRIL Classic

Farba na ochranu betónu



TOP VÝBER na veľmi odolnú ochranu všetkých vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Výborná ochrana betónových povrchov pred degradáciou
- Zabraňuje hrdzaveniu výstuže v betóne a karbonatizácii betónu
- Výborná protiprašná ochrana vertikálnych a podlahových betónových povrchov
- Výborná prídržnosť a krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť voči CO₂
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná voči krátkodobému pôsobeniu (zriedených) kyselín a zásad
- Odolná proti opotrebeniu
- Vyhovuje požiadavkám EN 1504-2

- 1 Najčastejší výber na ochranu betónu
- 2 Predlžuje životnosť betónových povrchov
- 3 Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
- 4 Široký výber farebných odtieňov
- 5 Ochranný náter vertikálnych povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových konštrukcií
- 6 Jednoduché nanášanie
- 7 Možnosť strojného a ručného nanášania
- 8 Široký rozsah použitia

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A až F

Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 5



Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

8.2

Sanácia betónových povrchov

JUBOSAN C110

Antikorózna spojovacia malta



TOP VÝBER na ochranu výstuže a zvýšenie prídržnosti sanačnej malty na betón v systéme JUBOSAN C.

- Chráni výstuž pred vplyvmi z prostredia
- Spojovací mostík medzi starým podkladom a novou vrstvou reprofilačnej malty
- Základ pred nanesením JUBOSANu C120
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobější ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

1,9 kg/m² pre hrúbku 1 mm


Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov



Odporúčame s:

JUBOSAN C120 / JUBOSAN C130

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov



antikorózne vlastnosti

spĺňa požiadavky bodu 6.2
normy EN 15183:2006

prídržnosť pri odtrhu na betóne

> 2,5 Mpa

farba

šedá

hrúbka (jednej vrstvy)

do 1 mm

JUBOSAN C120

Hrubá reprofilačná malta

**TOP VÝBER** na reprofilovanie a opravy konštrukčných poškodení betónových prvkov v systéme JUBOSAN C.

- Vynikajúca malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) – trieda R3
- Možné naniesenie v hrúbke do 4,5 cm
- Obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmršťovaniu
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy

Priemerná spotreba

cca 20 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBOSAN C110 / JUBOSAN C130

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov

EN 998-1

prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 45 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 4,5 cm

JUBOSAN C130

Fasádny tmel na betón

**TOP VÝBER** na jemnú povrchovú úpravu betónových povrchov v systéme JUBOSAN C.

- Výborná malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) – trieda R3
- Výnimočná tixotropia
- Výborná prídržnosť

- 1 Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
- 2 Jednoduché nanášanie
- 3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy

Priemerná spotreba

cca 2 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

JUBOSAN C110 / JUBOSAN C120

Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov

EN 998-1

prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 25 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 5 mm



9 Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

9

Príručka výrobkov na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

- Sténové a podlahové povrchy obložené keramickými dlaždicami/obkladačkami/klinkerom/sklenou mozaikou poskytujú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a pred mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
- Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností, resp. podľa splnenia požiadaviek noriem a podľa rôznych techník ich nanosenia na podklad.
- Škárovacie hmoty sú spojovacími prvkami medzi jednotlivými obkladačkami/dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický obraz osadenej keramiky a jej užitočnosť.
- Náročnejšie objekty/priestory (kúpeľne, terasy) potrebujú okrem keramických obkladov/dlažieb aj vyhovujúcu ochranu pred prienikom vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanosením vodotesnej hmoty.

HYDROSOL výrobky



Názov výrobku	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Účel použitia	Vnúťorná elastická vodotesná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady/dlažby a na dekoratívne účely	Elastická 2K vodotesná hmota na najviac zaťažené povrchy s možnosťou použitia aj v JUBIZOL systéme	Vyhovuje pre kontakt s pitnou vodou	Vodotesná hmota vhodná pre kontakt s pitnou vodou	Vodoodpudivá hmota na dekoratívnu ochranu do vodou zaťažených priestorov	Vodotesný hmota na dekoračnú ochranu povrchov podláh zaťažených vodou a vlhkosťou
Prídržnosť k podkladu	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Spracovateľnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Výdatnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Pružnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Vhodnosť pre osadenie tesniacich pásov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Strana v katalógu	136	136	137	137	134	135

AKRINOL lepidlá



Názov výrobku	AKRINOL Flex	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex White	AKRINOL Classic
Účel použitia	Flexibilné lepidlo na veľmi zatažené povrchy s predĺženou dobou spracovania	Elastické lepidlo na viac zatažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zatažené vnútorné a stredne zatažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie	Vylepšené lepidlo na obklady a dlažby s bielym cementom	Lepidlo na keramiku a pórobetón, vhodné aj na povrchy s podlahovým vykurovaním
Prídržnosť k podkladu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Zaťaženie povrchu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Aplikačné vlastnosti	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pružnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Náročnosť povrchu	Veľmi zatažené a veľmi frekventované vnútorné a vonkajšie povrchy	Viac zatažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Veľmi zatažené vnútorné a stredne zatažené vonkajšie povrchy	Viac zatažené vnútorné a stredne zatažené vonkajšie povrchy	Viac zatažené vnútorné a menej zatažené vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	139	139	139	140	140

AKRINOL škárovacie hmoty



Názov výrobku	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux
Účel použitia	Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota na najviac zatažené povrchy vo viac ako 300 odličeniach	Škárovacia hmota s výbornou odolnosťou proti rozvoju rias a plesní a zlepšenou hydrofóbnou ochranou
Vodoodpudivosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Odtiene	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Stabilita odtieňov	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pružnosť	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Náročnosť povrchu	Na veľmi zatažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zatažené vnútorné a vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	141	142



9.1

Príprava podkladu

AKRINOL Super grip

Špeciálny prednáter na hladké a nenasiakavé podklady



TOP VÝBER na hladké a nenasiakavé povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť vynikajúcu prídržnosť (keramické obklady a dlažby, kov, bitumén, sklo, latexové farby, OSB dosky).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Obsahuje vlákna
- Zabezpečuje lepšiu prídržnosť
- Egalizuje podklad
- Rýchlo schne

- 1 Úspora času a financií pri sanáciách keramických obkladov
- 2 Premostenie mikro trhlín
- 3 Nie je potrebné neustále miešanie (umožňuje ľahšie nanášanie)
- 4 Umožňuje rýchle naniesenie nasledujúcej vrstvy
- 5 Výnimočná výdatnosť
- 6 Umožňuje nanášanie na najnáročnejšie povrchy
- 7 Všestranné použitie

Priemerná spotreba

100- 150 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:

AKRINOL Uniflex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Flex / JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty JUBOLIN / JUBOGLET (vyrovnávacie hmoty)



dobu schnutia, vhodné pre ďalšiu úpravu ~ 4 hod.

dobu schnutia, aby bola dosiahnutá odolnosť pred zmytím dažďovou vodou ~ 24 hod.

rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej fáze W₂₄ (kg/m²·h^{0,5}) W3

prídržnosť (MPa) > 2



9.2

Vodotesné hmoty | Dekoratívna vodotesná ochrana

HYDROSOL Decor base

Dekoratívna vodoodpudivá hmota



TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych povrchov zaťažených vodou a vlhkosťou.

- Úplná vodoodpudivosť
- Možnosť tónovania
- Jednoduché nanášanie a brúsenie
- Na záverečnú vrstvu použijeme HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 Možnosť vyhotovenia rôznych dekoratívnych techník
- 2 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 3 Jednoduchá údržba
- 4 Pripravený na použitie
- 5 Rýchla ďalšia úprava

Priemerná spotreba 1,7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie Vzorkovník JUB Favourite feelings



Odporúčame s:

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold



dobu schnutia pre ďalšiu úpravu cca 2 hod.

minimálna hrúbka vrstvy 1 mm

HYDROSOL Decor floor

Dekoratívna vodoodpudivá hmota



TOP VÝBER pre dekoratívnu ochranu podlahových povrchov zaťažených vodou a vlhkosťou, najmä pri nových kúpeľniach alebo renovácii existujúcich.

- Zhotovenie dekoračného povrchu vo vybranom odtieni
- Vhodnosť na podlahové povrchy Potvrdená protišmykovosť meraniami
- Dokonalá vodoodpudivosť
- Možnosť tónovania
- Jednoduchá aplikácia

- 1 Cenovo dostupné oproti klasickým keramickým obkladom
- 2 Jednoduchá realizácia rekonštrukcie kúpeľne alebo podobných priestorov bez zbytočného odstraňovania starých náterov
- 3 Top trendy vzhľad
- 4 Jednoduchá údržba
- 5 Jednoduchá inštalácia
- 6 Rýchla realizácia

Priemerná spotreba 1,7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie Vzorkovník JUB FF: C-F



Odporúčame s

HYDROSOL Polyurethane 2K,
HYDROSOL Express 1K



Protišmyk systému :

So štandardným systémom HYDROSOL Decor Floor + HYDROSOL Polyurethane 2K je protišmyk porovnateľný s triedou R10. Poskytnúť väčšiu protišmykovosť je možné s pridaním do systému protišmykový prášok HYDROSOL Anti-slipčo zvyšuje protišmyk na triedu R12

Drsnosť systému:

~ 1,49 mm

HYDROSOL Polyurethane 2K

Veľmi vodoodpudivý
dvojkomponentný bezfarebný náter



TOP VÝBER na ochranu povrchov, kde je zvýšené zaťaženie vlhkosťou, vodou a mechanickým oderom.

- Úplná vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mechanický oder
- Odolnosť proti chemikáliám
- Odolnosť proti UV žiareniu

- 1 Jednoduchá údržba
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Jednoduché čistenie rias a plesní
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Nízka spotreba
- 6 Rýchle schnutie

Priemerná spotreba 0,13 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s

HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K,
JUPOL Strong/JUPOL Gold



doba schnutia

cca 24 hod.

HYDROSOL Express 1K

Predpripravená vodotesná hmota



TOP VÝBER na náročné vnútorné povrchy ako sú napr. hydroizolácia pod keramickými obkladmi v kúpeľni a na vyhotovenie dekoratívnej záverečnej vrstvy v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

- Jednoduché nanášanie
- Rýchle schnutie
- Vysoká elasticita už pri 1 mm

- 1 Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
- 2 Odolnosť proti plesni a riasam
- 3 Rýchlejšia realizácia - rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
- 4 Pripravená na použitie
- 5 Nízka spotreba
- 6 Jednoduché nanášanie s rôznym náradím

Priemerná spotreba

1,3 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme: HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

Odporúčame s: AKRINOL Super grip, HYDROSOL Tesniace pásky /HYDROSOL Tesniace manžety, JUPOL Strong



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

1 mm

prípustný tlak vody

1,5 baru



HYDROSOL Superflex 2K

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú bazény, terasy, kúpeľne a na úpravu sokla pri fasádach.

- Výborne premostuje trhliny do 0,75 mm
- Jednoduché nanášanie
- Veľmi dobrá prídržnosť
- Vysoká elasticita pri hrúbke 2 mm
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody
- Súčasť ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

- 1 Dlhodobá vodotesná ochrana
- 2 Zabráňuje degradácii betónu
- 3 Možnosť nanesenia len v 2 vrstvách
- 4 Univerzálnosť použitia
- 5 Mimoriadne ľahká na nanášanie
- 6 Nemá korozívne účinky na železo
- 7 Možné priame nanášanie na EPS

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, sokel v JUBIZOL systémoch, JUBIZOL Horizontal

Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

2 mm

prípustný tlak vody

3 bary

9.3

Vodotesné hmoty

HYDROSOL Elastic

Elastická vodotesná hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú balkóny, terasy a v objektoch, kde sa získava a skladuje pitná voda (vodojemy).

- Vysoká elasticita
- Výborná prídržnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody

- 1 Zabraňuje kvitnutiu v škárach a na povrchoch pórovitých obkladov
- 2 Nízka priepustnosť pre radón
- 3 Zabraňuje degradácii betónu
- 4 Jednoduchá aplikácia
- 5 Možnosť osadenia mriežky a tesniacich pásk
- 6 Široké spektrum použitia
- 7 Výborná prídržnosť aj na starú keramiku

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásy
HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex
AKRINOL Elastic



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

3 mm

pripustný tlak vody

1,5 baru

HYDROSOL Classic

Vodotesná hmota



TOP VÝBER pre menej náročné vnútorné a vonkajšie tuhé povrchy ako napr. oporné a podporné múry, oplatenia a pre ochranu ostatných horizontálnych povrchov pred prienikom zemnej vlhkosti.

- Jednoduchá aplikácia
- Dobrá vodotesnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu tlaku vody, na monolitických betónových konštrukciách aj proti negatívnemu tlaku vody

- 1 Ekonomický výber
- 2 Umožňuje konečné vyrovnanie povrchu - vhodné na premalovanie
- 3 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Stena



minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti

3 mm

pripustný tlak vody

1,5 baru

9.4

Tesniace pásy a manžety

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Jednoduché osadenie (nie je potrebné vopred naniesť hydroizolačnú hmotu)
- Dobrá prídržnosť
- Možné použitie aj pri osadení vonkajších parapetných dosiek
- Veľmi dobrá elasticita



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic,
HYDROSOL Expres 1K

HYDROSOL Tesniaca páska 120

Tesniaca páska



TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Výnimočná elasticita
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita
- Výborná prídržnosť



Odporúčame v systéme:


HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Tesniaca manžeta

Manžeta 120 a 350

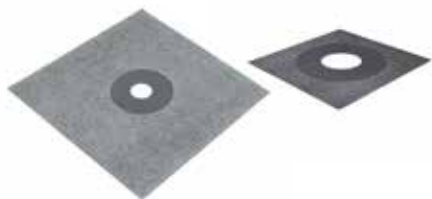

TOP VÝBER na tesnenie všetkých stenových prestupov, inštalačných prípojk a odpadov.

- Veľmi dobrá elasticita
- Výborná prídržnosť
- Jednoduchá aplikácia
- Výborná väzba s vodotesnou hmotou po celom povrchu tesniacej manžety



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Vonkajší tesniaci rohový prvok

Vonkajší rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vonkajšie rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Vnútný tesniaci rohový prvok

Vnútný rohový prvok



TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vnútorné rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpelne / HYDROSOL Balkóny

Odporúčame s:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

AKRINOL Flex

Flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)



TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie frekventované povrchy, kde je očakávané väčšie teplotné a fyzické zaťaženie (nákupné centrá, školy, vonkajšia tmavá keramika, povrchy s podlahovým vykurovaním, bazény, terasy).

- Vynikajúca flexibilita - S1 pre extrémne zaťaženie
- Predĺžená doba spracovania
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne / AKRINOL Flex base

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K



klasifikácia

C2TE S1

zloženie

na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

AKRINOL Elastic

Elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy, kde je očakávané väčšie fyzické a teplotné zaťaženie (povrchy s podlahovým vykurovaním, garáže, balkóny, schodiská).

- Použiteľné na miestach s veľkým zaťažením
- Výborná elasticita
- Vynikajúca prídržnosť

- 1 Možnosť prenášania väčších zaťažení
- 2 Veľmi dlhá životnosť
- 3 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia

C2T S1

zloženie

na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

AKRINOL Uniflex

Univerzálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (ako napr. garáže, povrchy s podlahovým vykurovaním) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie.

- Výborná prídržnosť
- Na lepenie na staré keramické obklady
- Dobrá elasticita

- 1 Dlhá životnosť
- 2 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital

Odporúčame s:

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K



klasifikácia

C2T

zloženie

na základe cementu a polymérnych prísad

AKRINOL Uniflex white

Lepiaca malta na obklady a dlažby
s bielym cementom



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, kde vyžadujeme menej presvitajúci podklad lepidla, hlavne na sklenené mozaiky a mramor.

- Možné nanášať až do 10 mm hrúbky
- Výborná prídržnosť
- Dobrá elasticita

- 1 Neprichádza k vplyvu na svetlejšie škárovacie hmoty
- 2 Možnosť vyrovnania menších nerovností
- 3 Dlhší čas spracovania
- 4 Kratší čas prác pri škárovaní a čistení

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux,
HYDROSOL Express 1K



klasifikácia

zloženie

C2TE

na základe bieleho cementu
a iných polymérnych prísad

AKRINOL Classic

Lepidlo na keramické obklady,
dlažby a pórobetón



TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (povrchy s podlahovým vykurovaním) a menej zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné aj na lepenie pórobetónových blokov.

- Pre vnútorné a vonkajšie priestory
- Mimoriadne dobrá prídržnosť

- 1 Ideálny pomer cena – kvalita
- 2 Ľahké nanášanie a spracovanie
- 3 Univerzálnosť použitia

Priemerná spotreba

2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie,
resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie



Odporúčame s:
AKRINOL Super grip,
AKRINOL Fugalux



klasifikácia

zloženie

C1T

na základe cementu



AKRINOL Fugamix

Veľmi flexibilná disperzná
škárovacia hmota



TOP VÝBER na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy
(sprchovacie boxy, terasy, balkóny, schodiská, povrchy
s podlahovým vykurovaním).

- K dispozícii vo viac ako 300 odtieňoch
- Pripravená na použitie
- Vhodná na prekrytie stávajúcich škár
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Vynikajúca flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Odolná proti agresívnejším čistiacim prostriedkom

- 1 Veľký výber farebných odtieňov a tým možnosť kombinácie v interiéru a exteriéri
- 2 Osvieženie starých škár
- 3 Pripravená na použitie
- 4 Možnosť naniesenia škárovacej hmoty vo väčších vrstvách

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: 315 vybraných odtieňov

**Odporúčame v systéme:**

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balkóny,
HYDROSOL Kúpelne, AKRINOL Flex base

Odporúčame s:

AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL
Express 1K



hrúbka škáry

6 mm

pevnosť v tlaku

> 40 MPa

zatriedenie podľa EN 13888

DG2ArW S2

AKRINOL Fugalux

Flexibilná škárovacia hmota



TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchové boxy, veľmi frekventované povrchy, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- Výborná flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Zvýšená odolnosť proti oderu

- 1 Výborná odolnosť proti vplyvom životného prostredia (vznik rias/plesní, oder, absorpcia vody)
- 2 Veľmi dobré aplikačné vlastnosti

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

20 pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light

Odporúčame s:

AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K



EN 12004

hrúbka škáry


10 mm

pevnosť v tlaku

> 20 MPa

zatriedenie podľa EN 13888

CG2ArW

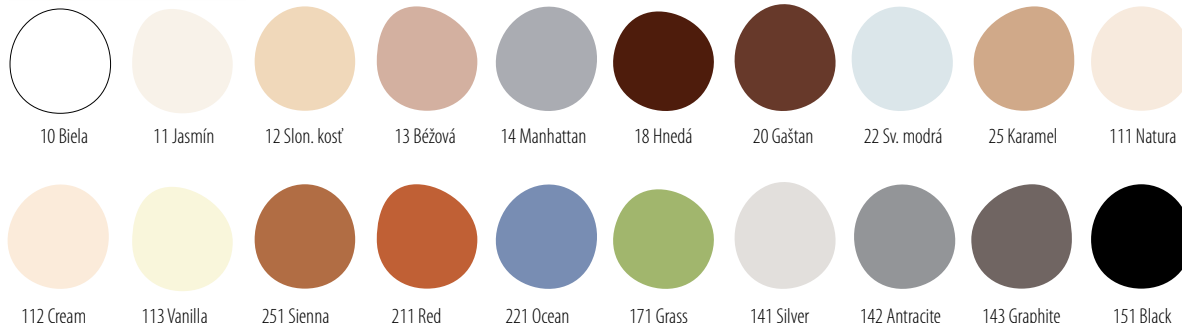

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX Silicone

Silikónová univerzálna tesniaca hmota



TOP VÝBER na tesnenie škár vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, sprchovacie boxy), kde chceme zabezpečiť trvalú elastickú ochranu pred vznikom rias a plesní.

- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Výnimočná elasticita aj pri extrémnych teplotách
- Trvalé elastické tesnenie
- Nespôsobuje koróziu
- Odolná proti UV lúčom

- 1 Znížená možnosť napadnutia povrchu riasami a plesňami
- 2 Na poškodenom kovovom povrchu zabraňuje šíreniu korózie
- 3 Osadenie skla do drevených, hliníkových alebo PVC rámov
- 4 Všestranné použitie
- 5 Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

7 pripravených odtieňov



Odporúčame v systéme:

HYDROSOL Kúpeľne, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy

Odporúčame s:

AKRINOL Fugamix / AKRINOL Fugalux, AKRINOL Flex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Uniflex

tvrdosť

15 - 25

elastický modul


0,25 - 0,40 Mpa

predĺženie pri roztrhnutí

300 - 400%

teplotná odolnosť

- 40°C až + 180°C

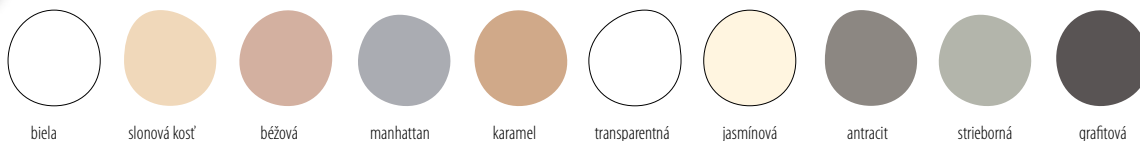

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX MS


MS polymérna tesniaca
a lepiaca hmota



TOP VÝBER na lepenie a tesnenie prvkov na veľmi zaťažených vnútorných a vonkajších povrchoch (fasády, osadenie vonkajších parapetných dosiek, dilatácie, strešný plech).

- Možnosť premaľovania vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná pružnosť

- 1 Zvyšuje trvanlivosť stykov
- 2 Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
- 3 Výborná pridržnosť na väčšinu stavebných materiálov



Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela, šedá



Odporúčame v systéme:

všetky JUBIZOL systémy, HYDROSOL Express 1K, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy

Odporúčame s:

JUBIZOL dekoratívnymi omietkami, JUPOL vnútornými farbami, všetkými fasádnymi farbami, všetkými farbami na betón

zmena objemu pri tvrdnutí	< 1%
tvrdosť	15 - 20
elastický modul	0,20 - 0,30 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	500 - 700%
teplotná odolnosť	- 40°C až + 90°C

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová tesniaca hmota



TOP VÝBER na vyplnenie stykov medzi sadrokartónovými doskami a masívnymi časťami budovy v interiéri, ktoré chceme premaľovať.

- Možné premaľovanie vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná elasticita

- 1 Zvyšuje trvanlivosť stykov
- 2 Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
- 3 Výborná pridržnosť na väčšinu stavebných materiálov

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela



Odporúčame s:

JUPOL vnútornými farbami, TAKRIL, EPOKSIL

tvrdosť	20 - 25
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	-20°C až +75°C



HYDROSOL

DEKORATÍVNY SYSTÉM

Zhotovenie stien a podláh, ktoré
efektívne nahrádza keramické povrchy.



HYDROSOL Decor

je dekoratívny vodotesný systém na ochranu mokrých a vlhkých povrchov, ktorý efektívne nahrádza klasické keramické krytiny

Podľa konečného vzhľadu si môžeme vybrať medzi rôznymi prevedeniami stien a podláh.

- Systémy na dekoratívnu úpravu stien:
- HYDROSOL Decor topping
- HYDROSOL Decor smooth wall

Systémy na dekoratívnu úpravu podláh:

- HYDROSOL Decor smooth floor
- HYDROSOL Decor classic
- HYDROSOL Decor betonlook

Hlavné výhody systému:

- výnimočná vodotesná ochrana
- úplná vodoodpudivosť
- jednoduchá údržba a čistenie, väčšia hygiena
- dodatočná ochrana proti vzniku rias a plesní
- výnimočný estetický vzhľad
- nekonečné možnosti kombinovania farebných odtieňov
- jednoduché použitie pri renováciách

Kde môžeme použiť systém HYDROSOL Decor?

Realizácia systému HYDROSOL Decor je možná ako v novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách. Pre vynikajúcu vodotesnú ochranu a mechanickú odolnosť je možné ho aplikovať na vlhkosťou a vodou najviac namáhané povrchy ako napr. kúpeľne so všetkými prvkami, kuchyne, chodby, schodiská.

Je výbornou voľbou aj do miestností, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti odieraniu a čisteniu.

Výborná priľnavosť

Vynikajúca priľnavosť materiálu umožňuje jeho použitie na rôznych povrchoch. Možno ho aplikovať priamo na betón, poter, vápenno-cementovú omietku alebo ho použiť na sadrokartón a iné prvky stavieb suchej výstavby. Pri renováciách sa môže aplikovať priamo na existujúci keramický obklad.

Jednoduchá údržba

Jednou z najväčších výhod systému HYDROSOL Decor je jednoduché čistenie. Keďže sa pokladá bezproblémovo, nevznikajú škáry ako pri klasickej verzii s keramickými krytinami, kde by sa mohli hromadiť nečistoty. Preto sa ľahko čistí klasickými čističmi. Týmto spôsobom sú aj tmely dodatočne chránené, čo predlžuje ich životnosť a poskytuje dodatočnú ochranu pred vznikom rias a plesní.

Dekoratívne techniky z produktov
HYDROSOL Decor base

HYDROSOL Decor topping

Vzhľad lešteného betónu je čoraz obľúbenejšou technikou v kúpeľniach, kuchyniach, schodiskách a na rôznych kusoch nábytku.

Je tiež známy pod rôznymi menami: beton cire, microcement a microtopping.

Systém umožňuje dekoratívnu vodotesnú ochranu stien v dvoch rôznych realizačných technikách - HYDROSOL Decor topping classic a HYDROSOL Decor topping relief.

Je to vynikajúca voľba pre sprchové kúty:

- bez spojov
- bez plesní
- jednoduché čistenie



Príklady prevedenia dekoratívnej techniky HYDROSOL Decor topping




HYDROSOL Decor
topping relief
040B




HYDROSOL Decor
topping relief
white




HYDROSOL Decor
topping classic
030D

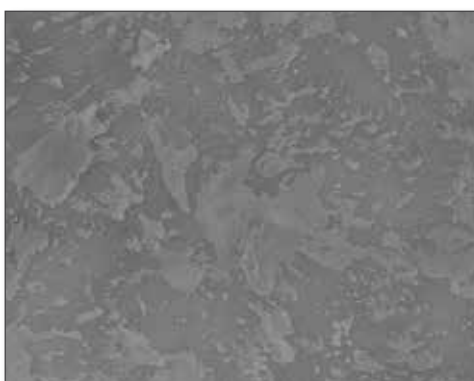

HYDROSOL Decor
topping classic 020D +
DECOR Desert black

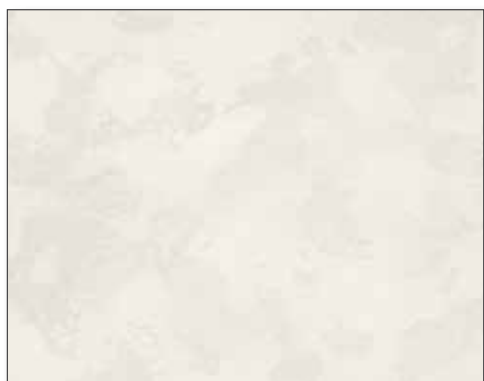

HYDROSOL Decor
topping classic
050E + 050F

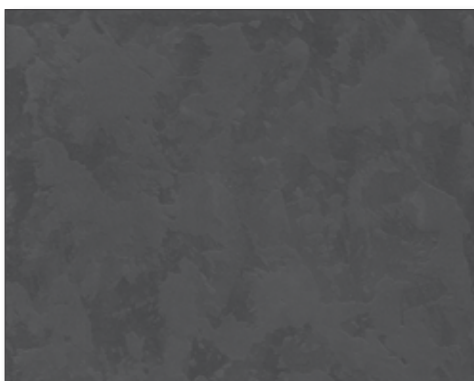

HYDROSOL Decor
topping classic
010B

HYDROSOL Decor base je možné tónovať podľa celej vzorkovnice farieb JUB Favorite Feels

Dekoratívne techniky z produktov
HYDROSOL Decor base

HYDROSOL Decor smooth wall

Systém HYDROSOL Decor smooth wall sa používa na hladké - jednofarebné steny, kde nechceme dekoračnú techniku, ale len jednoducho natretý povrch.

Systém sa vyznačuje výbornou farebnou kombináciou s ostatnými prvkami a nábytkom v miestnosti, keďže je možné ho dokončiť vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch.



Dekoratívne techniky z produktov
HYDROSOL Decor floor

HYDROSOL

Dekor smooth floor

Systém HYDROSOL Decor smooth floor sa používa na hladké - jednofarebné podlahy.

Technikou zdrsnenia dosiahneme jednotnú štruktúru, ktorá príliš nevystupuje do popredia a bude pekne ladiť s dekoratívnymi aj hladkými úpravami stien.

Ak chceme túto techniku vylepšiť, môžeme to dosiahnuť dodatočnou tenkou vrstvou HYDROSOL Decor floor s krásnym pieskovým efektom.





Dekoratívne techniky z produktov
HYDROSOL Decor floor

HYDROSOL Decor classic

Systém HYDROSOL Decor classic bol prvou technikou, ktorá sa objavila v systéme úpravy stien a podláh bez keramických krytín.

Technika je zdobená jemným a elegantným meniacim sa štýlom, na ktorý sa dá pozerieť z rôznych uhlov. Ak sa pozrieme na techniku priamo, nie je to takmer badateľné, kým pri pohľade z uhla sa do popredia dostávajú ťahy hladidla, ktoré sa vynárajú ako oblaky z hladiny.

Táto technika sa dá pekne kombinovať aj na povrchu steny a tým dosiahneme, že rovnakým produktom a rovnakou technikou nenápadne rozžiarime niektoré detaily v kúpeľni a iných miestnostiach.

Dekoratívne techniky z produktov
HYDROSOL Decor floor

HYDROSOL Decor beton look

Surový betónový vzhľad je veľmi obľúbený v modernej architektúre na dekoráciu interiéru. Nie náhodou sa prestížny vzhľad betónu, ktorý umocňuje aj jeho veľká praktickosť, nachádza v toľkých moderných projektoch. Takáto technika vyjadruje pevnosť, kompaktnosť a silu, s ktorou vytvárame nadčasový interiér.


S vodotesným produktom HYDROSOL Decor floor sme teraz schopní použiť túto techniku aj na najviac namáhaných povrchoch stien a podláh v budovách, kde je neustále prítomná voda a vlhkosť.




Príklady prevedenia podlahového systému HYDROSOL Decor floor



HYDROSOL Decor smooth floor
050 D

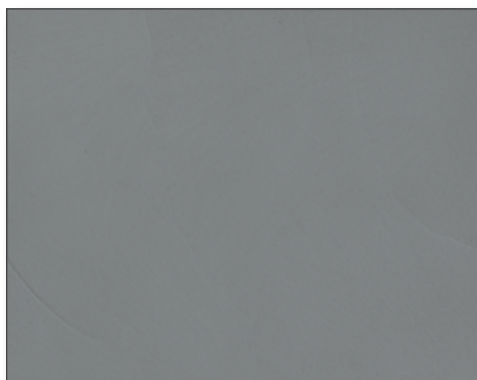


HYDROSOL Decor classic
020C

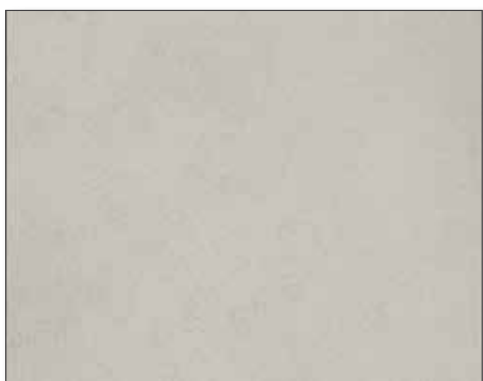

HYDROSOL Decor smooth floor
050D + 020C



HYDROSOL Decor classic
biela + 010F

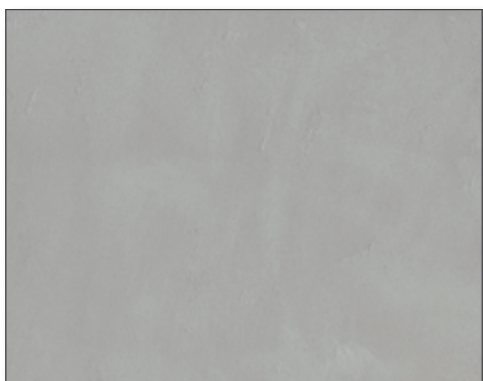

HYDROSOL Decor beton look
040D



HYDROSOL Decor beton look
040D + DIPI Super color čierna 95

HYDROSOL Decor base je možné tónovať podľa celej vzorkovnice farieb JUB Favorite Feels



PRED



PO

Renovačný systém **HYDROSOL** **Decor** **Renovation**

je výbornou voľbou pre renováciu povrchov s existujúcim keramickým obkladom, keďže kúpeľňu je možné renovovať rýchlo, jednoducho, bez prachu a osekania podkladu a predovšetkým v súlade s módnymi trendmi.

Systém sa používa na sanáciu povrchov podláh a stien.

Keď premýšľame o rekonštrukcii kúpeľne, myslíme na veľa faktorov, ktoré tento zážitok negatívne ovplyvňujú – odstraňovanie keramických obkladov, prašnosť, hlasné rozbíjanie, dlhodobá realizácia, kam likvidovať odpad, ...

S renovačným systémom HYDROSOL Decor renovation sme tohto všetkého ušetrení

Výrobky, ktoré predstavujú základ systémov HYDROSOL Decor



Penetračný náter **AKRINOL Super grip**

Špeciálny adhézný náter pre hladké a nenasiakavé povrchy

- poskytuje lepšiu príľnavosť
- obsahuje mikrovlákná
- premostuje mikrotrhliny



Základná hydroizolácia **HYDROSOL Express 1K**

Pripravená hydroizolačná hmota

- vynikajúca hydroizolácia
- rýchle schnutie
- vysoká elasticita



Dekoratívna vodotesná ochrana steny **HYDROSOL Decor base**

Pripravený dekoratívny vodoodpudivý tmel

- Farebná karta JUB Favourite feelings
- rýchle schnutie
- vysoká elasticita



Dekoratívna vodotesná ochrana podláh **HYDROSOL Decor floor**

Pripravená dekoratívna vodotesná hmota

- Farebná karta JUB Favourite feelings: C - H
- vynikajúca mechanická odolnosť
- jednoduché nanášanie



Vodotesná ochrana proti mechanickému poškodeniu **HYDROSOL Polyurethane 2K**

Vysoko odolný bezfarebný náter

- úplná vodeodolnosť
- vysoká odolnosť proti mechanickému oderu
- odolnosť voči chemikáliám

HYDROSOL Decor topping

1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
3. HYDROSOL Decor base
(v požadovanom odtieni - 2 vrstvy)
4. HYDROSOL Polyurethane 2K
(2 vrstvy)

HYDROSOL Decor smooth

1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
3. HYDROSOL Decor base
(netónovaný - 1 vrstva)
5. JUPOL Strong alebo JUPOL Gold,
alebo JUPOL Latex (1 - 2 vrstvy)
tónovaný do požadovaného odtieňu
s následnou fixáciou s HYDROSOL
Polyurethane 2K (2 vrstvy)

HYDROSOL Decor renovation

- A. Existujúca keramická dlažba alebo obklad
- B. AKRINOL Super grip
- Následne môžeme použiť ktorýkoľvek stenový, alebo podlahový systém HYDROSOL Decor.

HYDROSOL Decor floor

1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
6. HYDROSOL Decor floor
(v požadovanom odtieni a želanej
technike - 2 vrstvy)
4. HYDROSOL Polyurethane 2K (2 vrstvy)



HYDROSOL Kúpeľne


Systém na hydroizoláciu a osadenie
keramických obkladov
a dlažieb v kúpeľni

Realizácii kúpeľne — ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru — je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:

- Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnú vodotesnosť.
- Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách — ak máme na podlahách a stenách stávajúce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super grip, ako pri systéme AKRINOL Restore.
- Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

- 1 **Základný náter (cementové alebo vápennocementové podklady):** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 2 **Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Express naniesenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 3 **Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska alebo manžeta
- 4 **Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express + JUBIZOL výstužná mriežka (podlahy)
- 5 **Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express
- 6 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex alebo AKRINOL Uniflex
- 7 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix alebo AKRINOL Fugalux

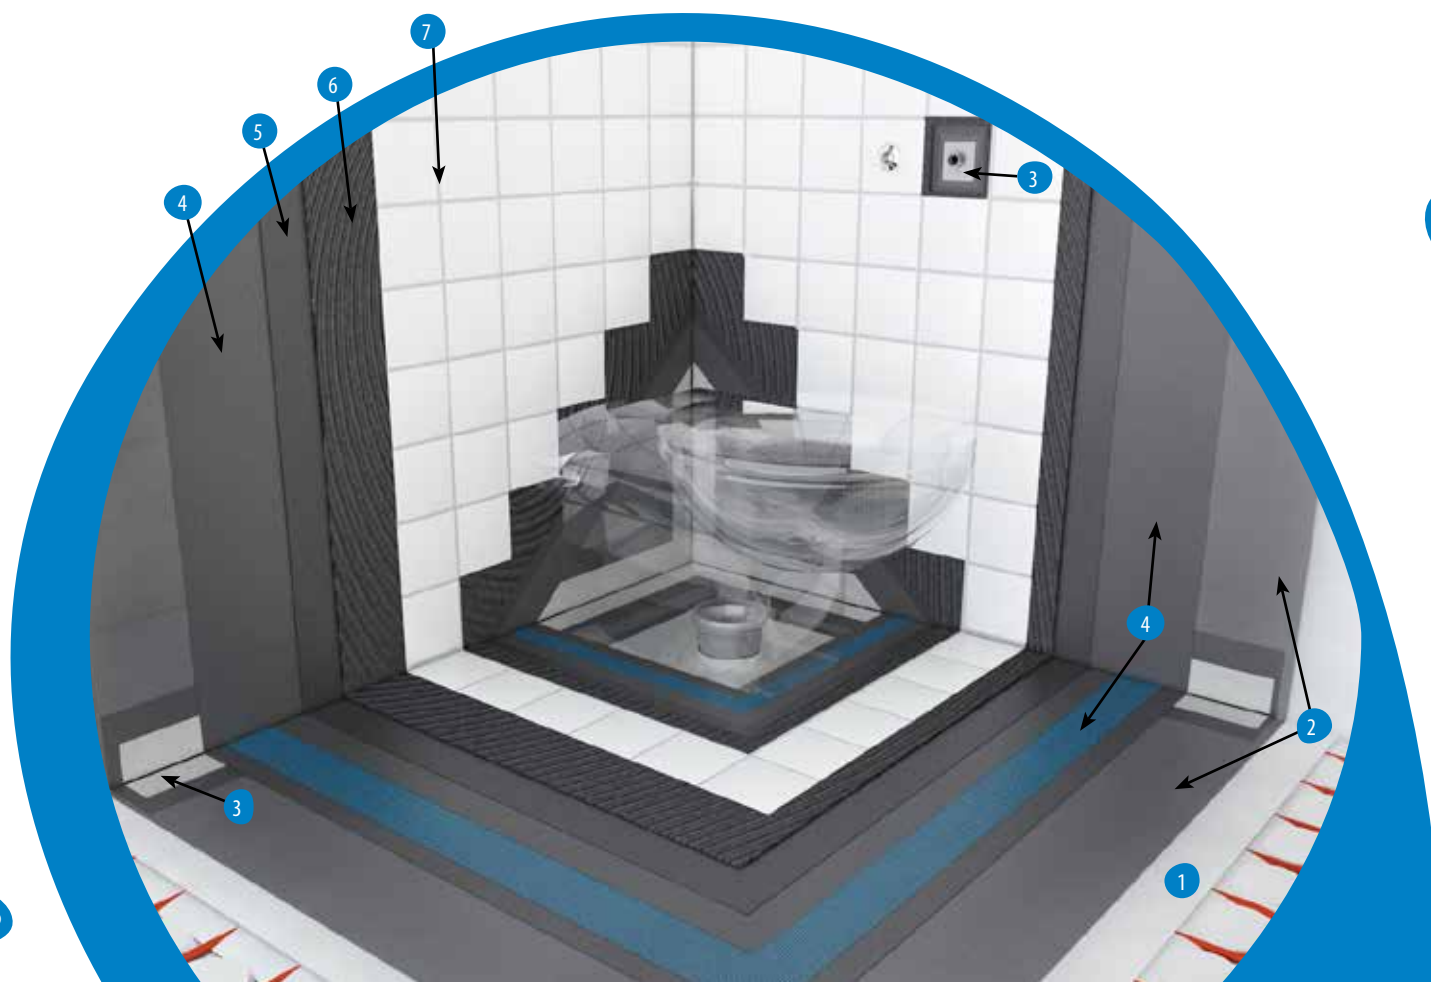

HYDROSOL Balkóny


Systém na hydroizoláciu a osadenie
keramických dlažieb
na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú zvyčajne menšie plochy ako terasy a sú to konzoly z obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú priestory okolo budovy alebo na nej. Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:

- Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
- Zabrániť kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
- Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez potery odporúčame použitie JUBIZOLu Horizontal.

- 1 **Sanácia alebo spevnenie rohov:** JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL Lepiaca malta
- 2 **Základný náter:** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
- 3 **Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex nanosenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
- 4 **Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska
- 5 **Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic + JUBIZOL výstužná mriežka
- 6 **Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 7 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 8 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix

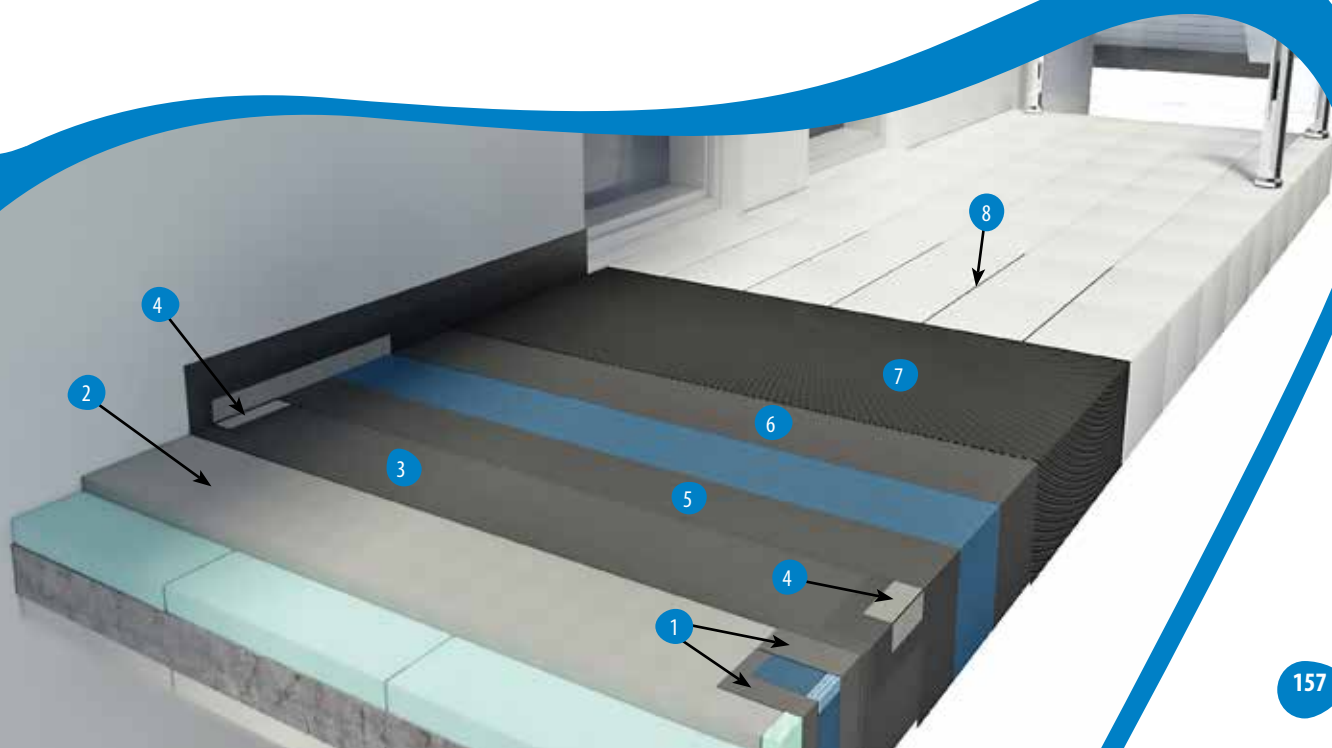

HYDROSOL Stena

Systém na hydroizoláciu podporných
a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto múrov zadržíme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Sú neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrášli okolie objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. podopiera násyp.

Použitie:

- Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
- Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi a pred prenikaním vody spoza múru.
- Vhodnou farbou alebo dekoratívnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

1 Hydroizolácia:

3x naniesenie hmoty HYDROSOL

2 Dekoratívna ochrana:


2x farba na betón TAKRIL



1 Hydroizolácia:

3x naniesenie hmoty HYDROSOL Classic

2 Ochrana hydroizolácie

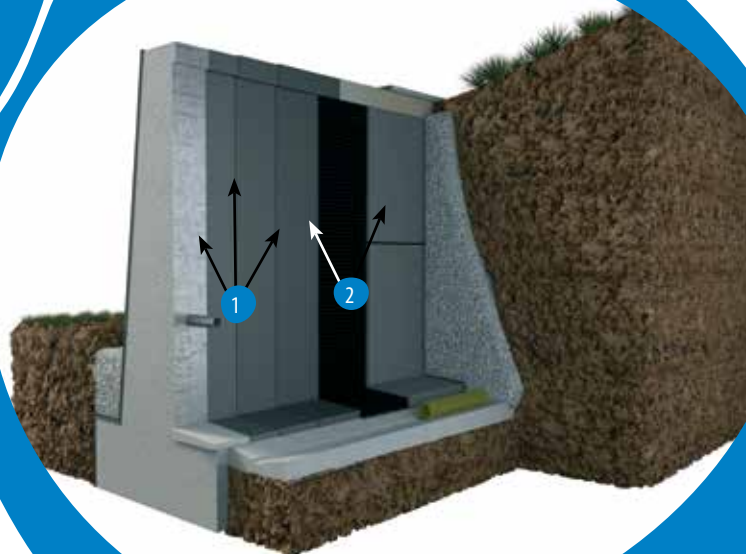

AKRINOL Flex base


Systém na položenie keramickej
dlažby na flexibilný podklad

Systém používame tam, kde očakávame väčšie pohyby v podklade ako napr. pri suchej výstavbe, kde je potrebné prvky vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Dôležitou súčasťou systému je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka. Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a následne k jeho trvanlivosti a stabilite.

Použitie:

- Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov
- Na úpravu prvkov suchej výstavby (sadrokartónové dosky, OSB dosky,...)

- 1 **Flexibilný podklad:** OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
- 2 **Základný náter:** AKRINOL Super grip
- 3 **Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 4 **Výstužná vrstva:** výstužná mriežka
- 5 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix
- 7 **Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):** JUBOFLEX Silicone
- 8 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou):** JUBOFLEX Acryl

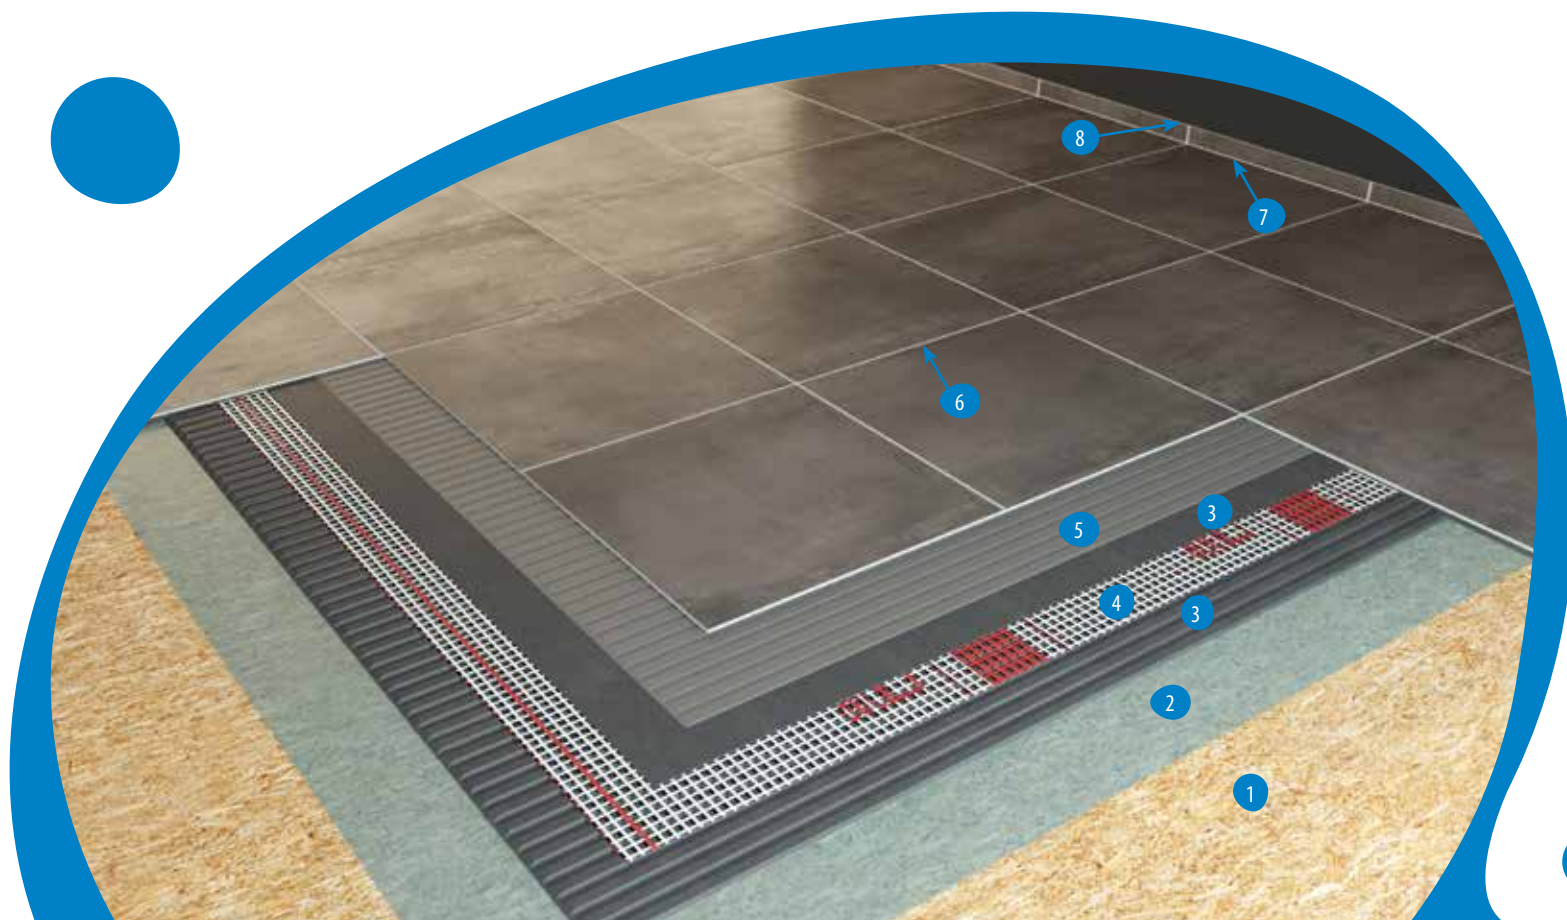

AKRINOL Restore


Systém na obnovu starých
keramických dlažieb

Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL Super grip, ktorý predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota Jubofloor 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.

Použitie:

- Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru
- Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť
- Chceme namontovať podlahové vykurovanie

- 1 Stará keramická dlažba
- 2 Základný náter: AKRINOL Super grip
- 3 Elektrické podlahové vykurovanie – podľa potreby
- 4 Podlahová vyrovnávacia hmota – JUBOFLOOR 1-10 (pri použití podlahového vykurovania, v opačnom prípade môžeme túto vrstvu vypustiť)
- 5 Lepenie keramiky: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 Škárovanie: AKRINOL Fugalux
- 7 Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
- 8 Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

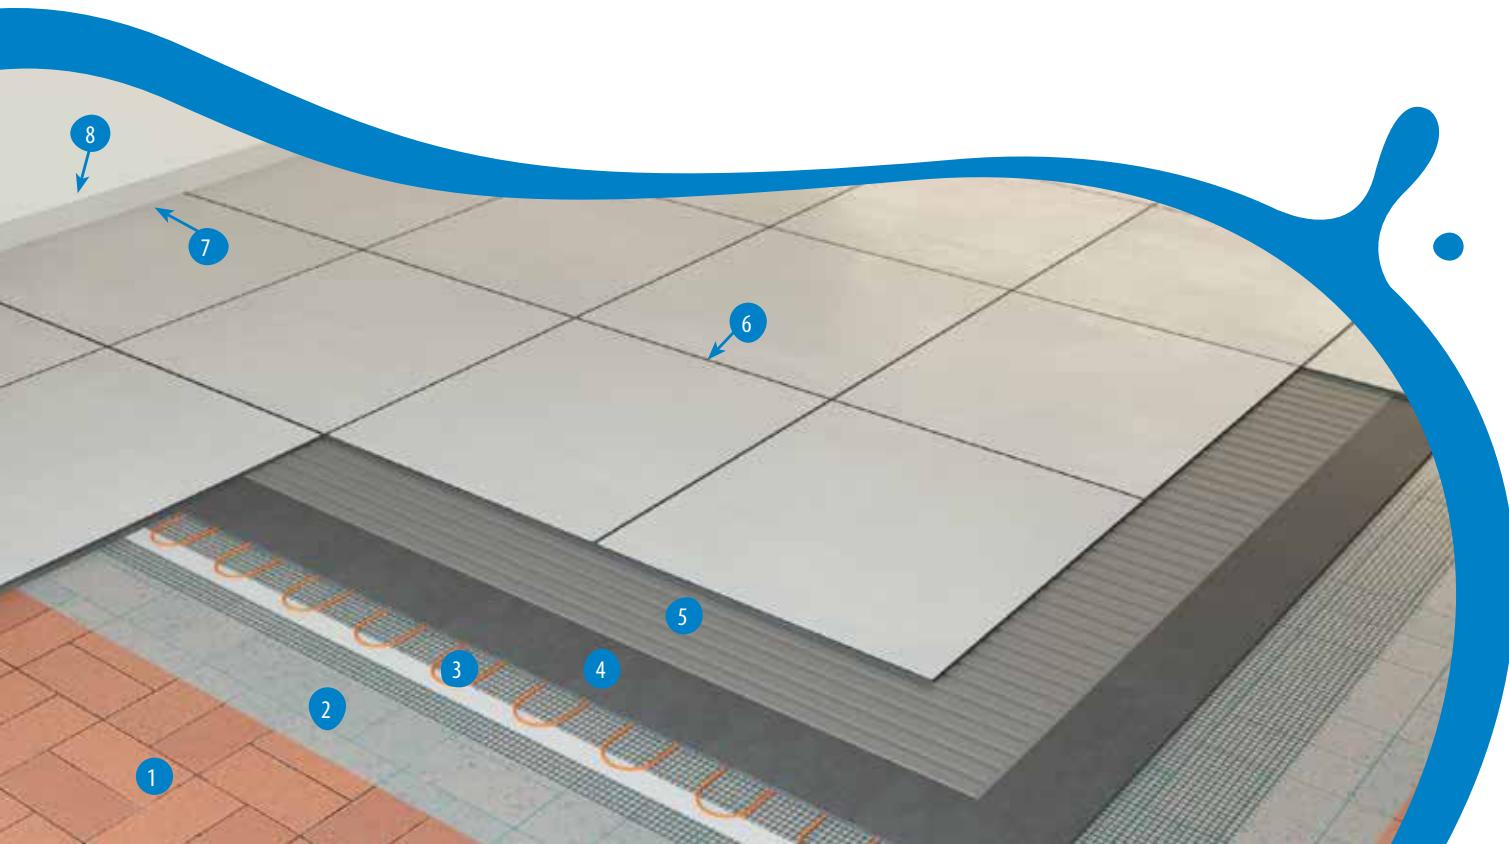

AKRINOL Revital


Systém na položenie keramickej dlažby
na poškodenom betónovom podklade

Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanať. Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.

Použitie:

- Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov
- Dobrá vodotesnosť
- Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov

- 1 Poškodený betónový povrch
- 2 Sanačná malta: JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch poškodený až do výstuže použijeme ešte aj antikoróznou spojovaciu maltu JUBOSAN C110)
- 3 Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 4 Výstužná vrstva: výstužná mriežka
- 5 Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6 Škárovanie: AKRINOL Fugamix
- 7 Tesnenie stykov (medzi dlažbou): JUBOFLEX Silicone

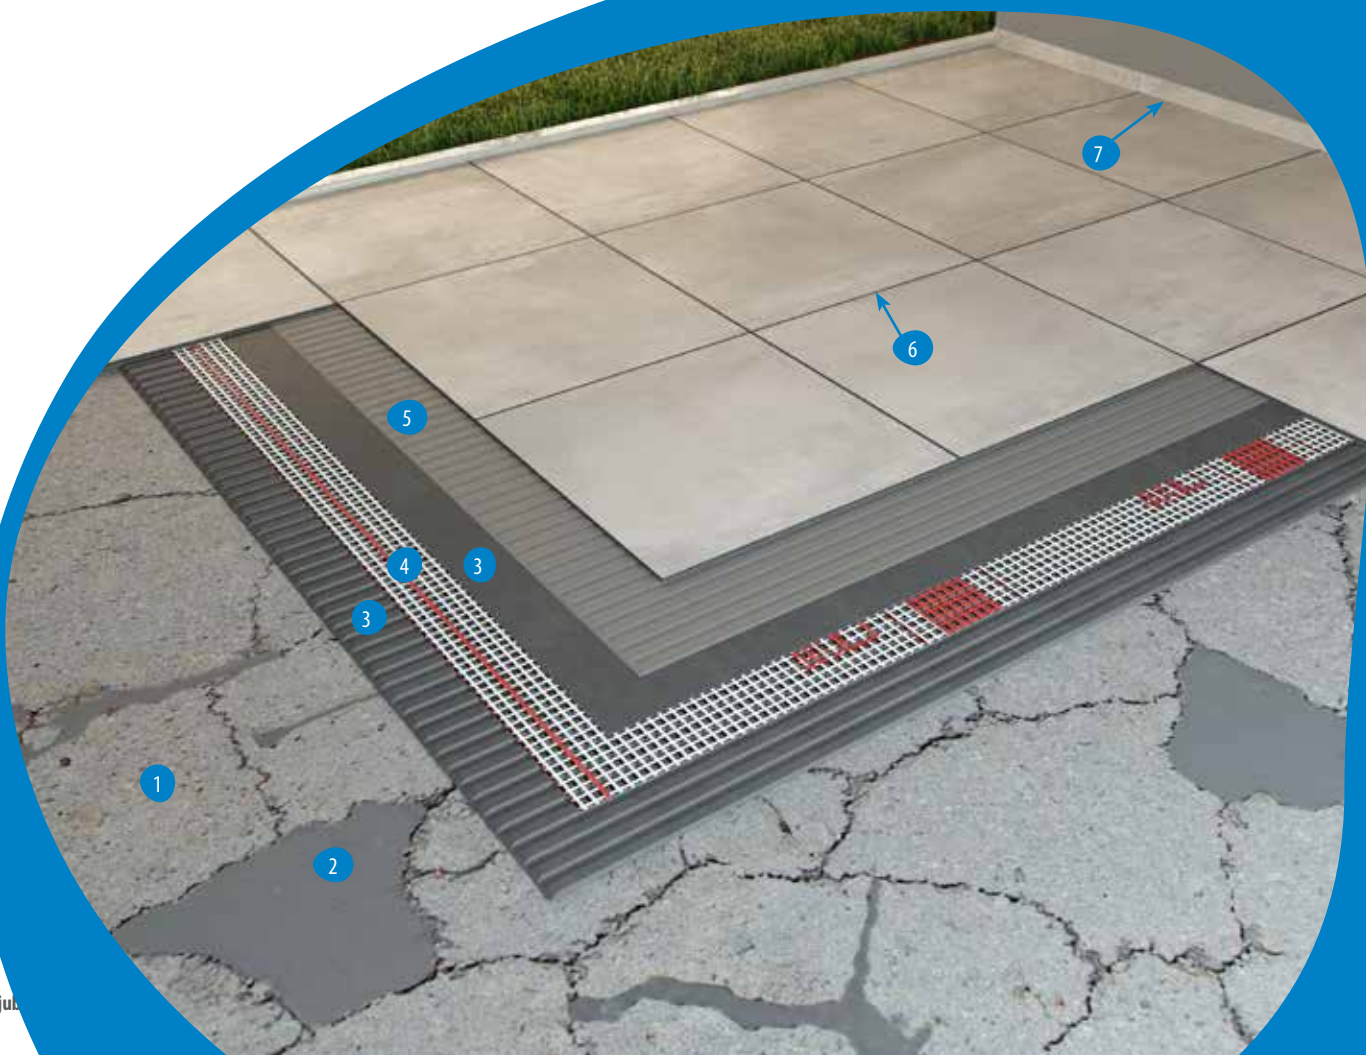

Vybrané referenčné objekty systému HYDROSOL Decor





Triangel boutique hotel Kranjska Gora



Triangel boutique hotel Kranjska Gora



Triangel boutique hotel Kranjska Gora



súkromný dom Tabor



súkromný dom Tabor



Hotel Histrion Portorož



Hotel Histrion Portorož



Hotel Histrion Portorož



10

Prostriedky na tónovanie

10

Prostriedky na tónovanie

- Na tónovanie farieb máme v ponuke niekoľko rôznych tónovacích prostriedkov: od známych „DIP“ pre každého majstra, po tónovacie prostriedky pre profesionálne použitie v tónovacom systéme JUMIX.
- Zákazník si na tónovacom systéme môže vybrať z niekoľko tisíc odtieňov – čo je dôležité, pretože farba je zvyčajne posledná pri riešení priestoru.
- Odtiene je možné si vybrať zo vzorkovníka JUB Favourite feelings, JUB Farby a omietky, NCS atď..



DIPI Super color

Prostriedok na tónovanie vnútorných
disperzných náterov



O 30% VÄČŠIA
FAREBNÁ
KVALITA

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných maliarskych
farieb a akrylátového tmelu na drevo.

- O 30% väčšia farebná kvalita v porovnaní s klasickými tónovacími prostriedkami
- Príťažlivé a atraktívne odtiene
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 3 nádoby po 100 ml na 15 l farby


Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie

13 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter




žltá 5




oranžová 15



červená 25




fialová 35



oker 45




hnedá 55



zelená 75



modrá 85



čierna 95

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

10.1

DIP Koncentrat

Prostriedok na tónovanie vnútorných
a vonkajších disperzných náterov



Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a s obmedzeniami
aj fasádnych farieb, krycích náterov na drevo a kov a tmelu
na drevo na vodnom základe

- Určité odtiene vhodné aj pre exteriér
- Umožňuje dosiahnutie intenzívnejších odtieňov
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

- 1 Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
- 2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba

maximálne 2 tuby po 100 ml na 10 l farby


Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

13 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter



05 žltá



15 oranžová



45 oker



55 hnedá




25 červená



75 zelená



85 modrá



95 čierna



35 fialová

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

10.2

UNIPAS

POS pigmentovacia pasta



Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a fasádnych farieb,
dekoratívnych omietok, náterov na drevo a kov, lazúr
a výrobkov na náročnú dekoratívnu úpravu povrchov.

- Umožňuje miešanie odtieňov podľa rôznych vzorkovníkov
- Pre širokú ponuku výrobkov na vodnom základe (maliarske farby, omietky, emaily a lazúry, výrobky na dekoratívne techniky atď)
- Kompatibilné s väčšinou spojív (akryláty, silikóny, silikáty)
- Vynikajúca UV stabilita
- Výborná ochrana pred vysušovaním
- Na prelievanie a prečerpávanie vhodné tekuté vodné pigmenty
- Výnimočne nízke VOC

- 1 Vynikajúci vzhľad zafarbeného povrchu
- 2 Možnosť kombinovania so všetkými prvkami v priestore
- 3 Homogénnosť odtieňa

Priemerná spotreba

Závisí od farebného odtieňa a výrobku

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

16 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Nie je vhodné ako samostatný náter

11

Ostatný doplnkový tovar

11.1

Strojné vybavenie JUMIX



JUMIX Automatický dávkovač X-SMART

X-Smart automatický dávkovač 16 kanistrov



JUMIX Automatický dávkovač HA180

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov



JUMIX Automatický dávkovač HA480

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov



JUMIX Shaker SK-350

Vibračný shaker SK-350



JUMIX Shaker SK-550

Vibračný shaker SK-550

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527651064	ks	Cena na vyžiadanie

11.2

Vzorkovníky



Vzorkovník JUB JUMIX

Vzorkovník, ktorý vznikol v spolupráci Fakultou architektúry poníka:

- 515 príťažlivých odtieňov rozdelených do 11 farebných skupín
- Tónovanie vo viac ako 40 výrobkoch
- Ďalšie pomôcky, ktoré nasmerujú zákazníka pri výbere odtieňov



Vzorkovník JUB JUMIX malý

Menšia verzia vzorkovníka JUB Favourite Feelings.



Vzorkovník JUB NCS

Štandardný vzorkovník s viac ako 2000 odtieňmi.



JUPOL Trend valček 180

1. Vysoko kvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



JUPOL valček 120

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



JUPOL valček 180

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



JUPOL valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



JUPOL THERMO valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



JUPOL Gold valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



Fasádny valček 250

1. Zabezpečuje dobrú výdatnosť farby.
2. Ľahká manipulácia.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesej farby.



AKRINOL Celulózná škárovacia huba

1. Celulózná škárovacia huba na škárovanie s AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.



AKRINOL Škárovacie hladidlo

1. Gumové hladidlo na škárovanie keramiky so škárovacími hmotami AKRINOL.

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby
a ometky, ktoré nie sú dostupné pre
vonkajšie povrchy

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky,
ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy len v niektorých
materiáloch, ale vhodné na použitie na celej
ploche budovy

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a ometky,
ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy s obmedzeniami
(pri niektorých materiáloch a vybraných fasádnych
systémoch a len pre menšie plochy)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Odtiene končiace na číslice 0 alebo 1, ktoré sa tónujú v JUBIZOL
Acryl finish S / JUBIZOL Unixil finish S a patria do triedy medium

4641, 4651, 4661

Odtiene končiace na číslicu 2, ktoré sa tónujú
z JUBIZOL Trend finish S a patria do triedy intenziva

1212, 1502, 5632

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite
Feelings, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL
Trend finish S / T a TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A,
200A, 220A, 230A, 290A,
310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A,
190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby
a ometky, ktoré sú dostupné vo výrobkoch
JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Odtiene série C a D podľa vzorkovníka
JUB Favourite feelings, ktoré sú dostupné
v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby
a ometky, ktoré sú dostupné
v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Objem plnenia pred a po tónovaní

Nový spôsob plnenia balení NEMÁ VPLYV na tónovanie na miešacích zariadeniach.

Proces výberu receptúr, báz a tónovania zostáva rovnaký, ako bol doteraz, zmenené je iba vyhlásenie výrobu. To znamená, že pri tónovaní
nesmieme zmeniť objem bázy v programe na miešacom zariadení, pretože ten už zohľadňuje skutočné plnenie bázy pred tónovaním.

V programe na miešacom zariadení sa VŽDY UVÁDZA konečný objem výrobku po natónovaní, čo je uvedené aj v nasledovnej tabuľke:

Objem plnenia po natónovaní	MJ	Objem plnenia bázy pred tónovaním		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24




JUMIX
tónovanie



aplikácia so
zariadením
na striekanie



štetec



valček




penový valček




hladidlo




zubové
hladidlo



gumená
špachtľa




špachtľa



striekacia
pištoľ




murárska
naberačka



striekacie
zariadenie



murárska
lyžica




huba




murársky
mlynček



špachtľa
na škárovanie



nôž



handra



drevené
hladidlo



ponáranie




vyrovnávanie
drevenou latou




miešanie



zahľadenie
do kruhu



pracovná
teplota



nevystavovať
slnku



zabráňte
kontaktu
s pokožkou
a očami



náradie
umyjeme
vodou



vonkajšie
použitie



vnútorné
použitie



Odolná proti
UV žiareniu



vnútorné
a vonkajšie
použitie



JUB, a.s.

Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:

Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
E: jub@jub.sk

Na Bystricku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: jub.mt@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: +421 911 472 207
E: odbyt.ke@jub.sk

Aktuálny zoznam obchodných partnerov a JUMIX miešacích centier na Slovensku nájdete na www.jub.sk/kontakty.

Všetky dôležité dokumenty, technické listy produktov, technologické návody ako aj všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok hľadajte na www.jub.sk.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:



JUB a.s.



JUB Slovensko



JUB Slovakia

IMPRESSUM

vydal JUB, a.s. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach **02/43 63 17 61, 043/324 96 53** alebo **0911 472 207** každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na jub@jub.sk alebo navštívte našu webovú stránku **www.jub.sk**.

Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa.

Vyhradzuje si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja.

Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemičná indústrija d.o.o.

design FELICIJAN SEDMAK d.o.o.

tlač Tlačiareň i+i print, spol. s r. o.

