JUB

Farby zmenia dom.

Cenník výrobkov 2020

(platný od 1.1. 2020)

Stručný návod na čítanie katalógu

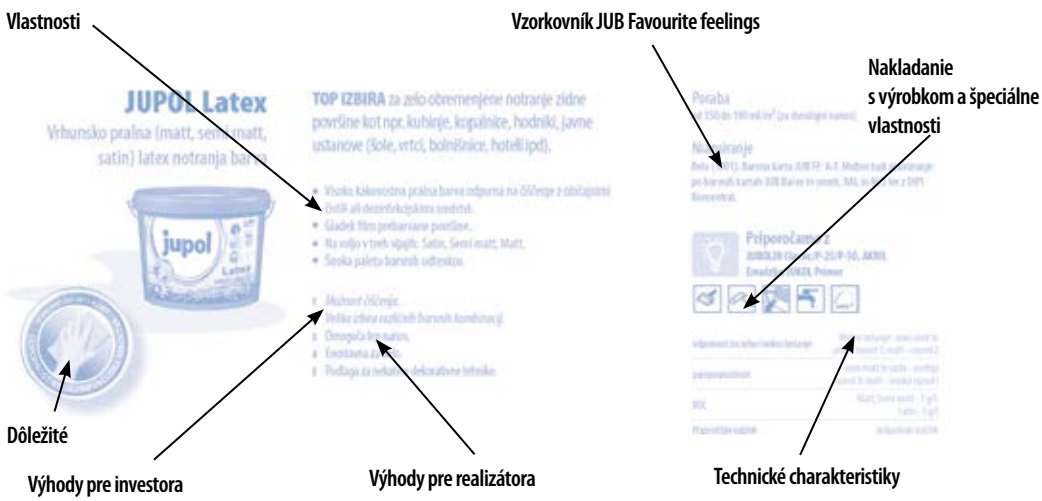

Príprava podkladu

5 Základné nátery | Disperzné vyrovnávacie hmoty | Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze
Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

17 JUPOL vnútorné maliarske farby | Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi | Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami | Vápenné vnútorné maliarske farby
Špeciálne výrobky na problematické povrchy | Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami | Cenník JUMIX odtieňov

Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

33 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom | Dekoratívna úprava stenových povrchov s funkčným účinkom | Cenník JUMIX odtieňov
Špeciálne náradie | Nové DECOR techniky

Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

49 Príprava povrchu | Transparentné nátery na ochranu dreva
Krycie nátery na ochranu dreva a kovov | Cenník JUMIX odtieňov | Systémy na ochranu dreva | Čistiace prostriedky

Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

63 Silikónové fasádne farby | Akrylátové fasádne farby | Silikátové fasádne farby
Vápenné fasádne farby | Cenník JUMIX odtieňov

Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

77 Príprava podkladu | Dekoratívne omietky | Lepidlá a lepiace malty | Tepelnoizolačné dosky
JUBIZOL príslušenstvo

Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

131 Sanácie
Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

Výrobky na betónové povrchy

137 Farby na betón
Sanácia betónových povrchov

Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

143 Príprava podkladu | Vodotesné hmoty | Tesniace pásky a manžety | Lepidlá na keramické obklady a dlažby
Škárovacie hmoty | Tesniace hmoty | HYDROSOL systémy | AKRINOL systémy

Prostriedky na tónovanie

165 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL
Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

Ostatný doplnkový tovar

171 Strojné vybavenie JUMIX | Vzorkovníky | JUB Tools | Paleta | Reklamné vedro | Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov | Objem plnenia pred a po tónovaní
Legenda piktogramov | Dodacie a platobné podmienky | Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB

50 rokov

jupol

JUPOL CLASSIC.

SPRÁVNY VÝBER.
UŽ 50 ROKOV.

JUPOL Classic získal od nemeckého inštitútu eco-INSTITUT **certifikát, ktorý ho zaraďuje do triedy A+**, čo znamená, že má veľmi nízku emisiu prchavých organických zložiek do priestoru a je priaznivý výrobok pre životné prostredie a spotrebiteľa.

www.jub.sk

1 Príprava podkladu

Príručka pre prípravu podkladu

- Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami: systémové použitie zabezpečuje dlhodobú ochranu a estetický vzhľad upravených povrchov.
- Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb.
- Vyrovnávacie hmoty prispievajú k estetickému vzhľadu upravených povrchov.

Základné nátery

Názov výrobku	**AKRIL Emulzia**	**JUKOL Primer**	**JUPOL Primer**	**SILICONE Primer**	**SILICATE Primer**	**REVITAL Primer NG**	**JUBOSIL GF**	**VEZAKRIL Primer**
Použitie	Interiér / exteriér	ilnteriér / exteriér	Interiér	Exteriér	Interiér / exteriér	Exteriér	Interiér	Interiér / exteriér
Špeciálna funkcia	Najčastejší a všestranne používaný náter	Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu	Základný náter pod vnútorné disperzné farby	Zvyšuje vodoodpudivosť. Zachováva paropriepustnosť	Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch	Výborne premosťuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm	Krycí základný náter	Zvyšuje drsnosť podkladu
Odporúčame	Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.	Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).	Na sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred stierkovaním disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi.	Pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov pred nanášaním silikónových fasádnych farieb.	Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápennocementových podkladov.	Na vlasovo popraskané omietky a jemné a drsné/ rustikálne podklady.	Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.	Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).
Strana v katalógu	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**10**	**11**

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

Názov výrobku	**JUBOLIN Thermo**	**JUBOLIN Classic**	**JUBOLIN P 25 Fine**	**JUBOLIN P 50 Extra Fine**	**JUBOLIN Reparatur**
Aplikácia	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brúsenie	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Belosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Podklad pre farbu	JUPOL Thermo	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby	Všetky vnútorné farby
Hrúbka vrstvy	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Strojné/ručné nanášanie	Strojné a ručné	Ručné	Strojné a ručné	Strojné a ručné	Ručné
Strana v katalógu	**11**	**12**	**12**	**13**	**13**

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

Názov výrobku	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Strong
Aplikácia	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Brúsenie	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Belosť	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Podklad pre farbu	Vnútorné farby kvality JUPOL Gold	Všetky fasádne a vnútorné maliarske farby vrátane dekoratívnych náterov	Vnútorné farby kvality JUPOL Gold	/	Fasádne farby a farby na základe organických rozpúšťadiel
Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm	0 – 6 mm	0 – 8 mm	0 – 50 mm	0 – 3 mm
Zloženie	Cementové	Vápennocementové	Sadrové	Sadrové	Cementové
Strojné/ručné nanášanie	Ručné	Ručné	Ručné a podmienečne strojné	Ručné	Ručné
Strana v katalógu	**14**	**14**	**15**	**15**	**16**

1.1 Základné nátery

AKRIL Emulzia

Akrylátový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych podkladov, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Najčastejší výber spomedzi základných náterov
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vonkajšie a vnútorné povrchy
- Komponent B pri BAVALITe, JUBOGLETe Strong a VALITe
- Prísada do niektorých klasických a priemyselne pripravených maltových zmesí pre zlepšenie ich vlastností (napr. JUBIZOL Reparatur)

1 *Výborný konečný vzhľad farebného filmu*
2 *Dostupnosť v rôznych baleniach*
3 *Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou*
4 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
5 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
6 Všestrannosť

Spotreba 90 - 100 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/ JUBOGLET. Vyrovnávacie hmoty, minerálne dekoratívne omietky

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000200445	kartón	6	1	kg	4,150	4,15	4,98
bezfarebný	3831000200452	kartón	2	5	kg	3,500	17,50	21,00
bezfarebný	3831000246146	vedro		18	kg	3,000	54,00	64,80

JUPOL Primer

Akrylátový vnútorný základný náter

TOP VÝBER pre vnútorné minerálne podklady, vhodný aj na sadrokartónové dosky.

- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu
- Pre vnútorné povrchy

1 *Výborný konečný vzhľad farebného filmu*
2 Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
3 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Spotreba 30 - 90 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby
Disperzné vyrovnávacie hmoty JUBOLIN

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527442587	kartón	6	1	kg	3,250	3,25	3,90
bezfarebný	3838527442594	vedro	2	5	kg	2,500	12,50	15,00

JUKOL Primer

Špeciálny hĺbkový základný náter

TOP VÝBER pre veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové.dosky, pórobetón, sadrové omietky).

- Penetruje hlboko do podkladu
- Zlepšuje vodoodpudivosť podkladu, egalizuje ho a spevňuje
- Viaže častice prachu
- Umožňuje lepšiu prídržnosť

1 *Výborný konečný vzhľad farebného filmu*
2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
3 Ľahšia práca (jednoduchšia aplikácia nasledovných vrstiev)

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby
SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527092942	kartón	2	5	l	5,000	25,00	30,00

1.1 Základné nátery

SILICONE Primer

Silikónový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov.

- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Nemení paropriepustnosť podkladu
- Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
- Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
- Viaže častice prachu

1 *Výborný konečný vzhľad farebného filmu*
2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
SILICONECOLOR, NANOCOLOR

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	4 - 6 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000243015	kartón	2	5	l	8,250	41,25	49,50

SILICATE Primer

Silikátový základný náter

TOP VÝBER pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápennocementových podkladov

- Tvorí pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch
- Egalizuje podklad
- Viaže častice prachu
- Ideálny na podfarbenie
- Na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%)

1 *Výborný konečný vzhľad farebného filmu*
2 Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
3 Viacúčelové použitie

Spotreba 90 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243022	kartón	2	5	l	3,000	15,00	18,00

REVITAL Primer NG

Egalizačný základný náter na premostenie mikrotrhlín

NOVÉ ZLOŽENIE
PRE SANÁCIU
MIKROTRHLÍN
NANÁŠANIE VALČEKOM
RIEDENIE VODOU

TOP VÝBER pre vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

- Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
- Egalizuje štruktúru podkladu
- Zlepšuje prídržnosť k podkladu
- Zvyšuje vodoodpudivosť
- Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu

1 *Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov*
2 *V systéme s fasádnymi farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou vody do omietky*
3 *Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu*
4 *Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady*
5 *V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB. Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov*
6 *Ideálny podklad pred maľovaním fasádneho povrchu, kde je prítomný výrazný kontrast tmavých a svetlých odtieňov na stávajúcom podklade. Špeciálne v prípade, keď sa takéto náročné podklady osviežujú s intenzívnou fasádnou farbou, ktorá má menšiu kryciu schopnosť.*

Spotreba 200 - 350 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR , NANOCOLOR, SILICATECOLOR

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
nemá špeciálny odtieň	3838527650784	kartón	2	5	l	4,300	21,50	25,80
nemá špeciálny odtieň	3838527650807	vedro		15	l	3,433	51,50	61,80

1.1 Základné nátery

REVITAL Crack repair

Elastomérny náter na premostenie trhlín

NOVINKA! VÝBORNÝ VÝBER PRE SANÁCIU TRHLÍN DO 1,5 MM

TOP VÝBER na prekrytie trhlín na fasádnom povrchu pred obnovovacím maľovaním.

- Elastický náter, ktorý premostí trhliny do 1,5 mm
- Účinný aj v extrémnych klimatických podmienkach
- Náter nemá vplyv na konečný vzhľad štruktúry povrchu

1. *V systéme s fasádnymi farbami JUB je výborné trvalé riešenie na sanáciu fasády*
2. Náter ponúka jednoduché, účinné a ekonomické riešenie sanácie trhlín na fasáde
3. Systémové riešenie predstavuje alternatívu k drahšiemu celoplošnému prestierkovaniu budovy
4. Jednoduché odstránenie menších chýb / trhlín pred obnovovacím maľovaním

Spotreba 200 - 250 ml/m² (pre dvojnásobný náter)
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR, NANOCOLOR

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527650869	kartón	2	0,75	l	24,667	18,50	22,20

JUBOSIL GF

Základný spojovací náter na prídržnosť silikátových farieb

TOP VÝBER pre sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.

- Umožňuje prídržnosť silikátových farieb na povrchoch premaľovaných disperznými farbami
- Krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique)
- Egalizuje podklad a zlepšuje prídržnosť
- Blokuje ľahko rozpustné látky v podklade
- Dobrá paropriepustnosť
- Biela farba

1. *Vzhľad rovnomerného povrchu*
2. Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
3. Vhodný na problematické povrchy (sadrokartónové dosky)
4. Všestranne použiteľný (ako podklad pre všetky vnútorné farby, ktoré majú slabšiu kryciu schopnosť)

Spotreba 130-150 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL Bio silicate

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527124032	kartón	2	5	l	6,000	30,00	36,00

1.1 Základné nátery

VEZAKRIL Primer

Drsný základný náter na prídržnosť dekoratívnych omietok a lepidiel na keramiku

TOP VÝBER pre veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť dobrú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Egalizuje podklad
- Zvyšuje vodoodpudivosť

1. *Úspora času a financií pri obnove keramických obkladov a ostatných hladkých povrchov*
2. Ľahšia práca na kritických povrchoch
3. Zlepšuje prídržnosť ďalších vrstiev

Spotreba cca 300 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex, JUBIZOL lepidlá/lepiace malty, vyrovnávacie hmoty JUBOLIN/JUBOGLET

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu	12 hod.
Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243701	kartón	2	5	l	4,000	20,00	24,00

1.2 Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

VÝBORNÝ VÝBER NA STUDENÉ STENOVÉ POVRCHY

TOP VÝBER na vyrovnávanie povrchov, ktoré chceme dodatočne izolovať a tým znížiť vplyv tepelných mostov a vzniku plesní.

- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary
- Duté plnivá vo vyrovnávacej hmote poskytujú teplejší a príjemnejší pocit na stenovom povrchu
- Možnosť strojného nanášania
- Vysoká priepustnosť vodnej pary (steny dýchajú)
- Zníženie vplyvu tepelných mostov

1. *Poskytuje pocit tepla*
2. *V systéme s vnútornou farbou JUPOL Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní*
3. Jednoduché použitie
4. Pripravená na použitie
5. Ľahké brúsenie

Spotreba 1 l/m² na hrúbku vrstvy 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL Thermo

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)):	0,15

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527572994	kartón	2	5	l	3,500	17,50	21,00

1.2 Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN Classic

Vnútorná vyrovnávacia hmota

TRADIČNÝ VÝBER ZÁKAZNÍKOV UŽ 50 ROKOV

TOP VÝBER na náročnejšie a veľmi zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Tradičný výber zákazníkov už viac ako 50 rokov
- Ľahké nanášanie
- Výborná pevnosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

1. *Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu*
2. *Výborná odolnosť na mierne mechanické zaťaženie*
3. *Široký výber rôznych balení*
4. Ideálny podklad pre nanesenie dekoratívnych techník
5. Výborná egalizácia povrchu a tým znížená nasiakavosť (menšia spotreba záverečnej vrstvy)
6. Hmota pripravená na použitie
7. Vhodná na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier, škár
8. Dobrá prídržnosť na rôzne podklady

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528953	kartón	6	1	kg	2,250	2,25	2,70
biely	3831000206355	kartón	8	3	kg	1,667	5,00	6,00
biely	3831000200353	kartón	2	8	kg	1,125	9,00	10,80
biely	3831000242407	paleta	24	25	kg	0,820	20,50	24,60

JUBOLIN P 25 Fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

NOVÉ BALENIE

TOP VÝBER na náročné viac zaťažené povrchy, kde chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Najčastejší výber realizátorov
- Veľmi ľahké nanášanie
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Jednoduché brúsenie
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná belosť

1. *Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu*
2. *Zahladené povrchy maľujeme všetkými druhmi maliarskych farieb*
3. Výborná pevnosť
4. Vysoká tixotropnosť
5. Pripravená na použitie
6. Jednoduché použitie

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527650548	kartón	2	8	kg	1,188	9,50	11,40
biely	3831000286340	paleta	24	25	kg	0,840	21,00	25,20

1.2 Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

JUBOLIN P 50 Extra fine

Jemná vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

TOP VÝBER na jemné zahladenie vopred vyrovnaných povrchov, zvlášť vhodná na konečné vyrovnanie sadrokartónových dosiek.

- Výnimočne ľahké nanášanie
- Výborná prídržnosť na všetky druhy podkladov
- Možnosť strojného a ručného nanášania
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výnimočná belosť

1 *Mimoriadne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu*
2 *Dobrá pevnosť*
3 Mimoriadne ľahké brúsenie
4 Pripravená na použitie

Priemerná spotreba 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527428314	paleta	24	25	kg	0,860	21,50	25,80

JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

TOP VÝBER na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier a škár.

- Jednoduché použitie
- Ľahké brúsenie
- Dobrá pevnosť

1 *Pripravená na použitie*
2 *Možnosť viacnásobného použitia*
3 *Použitie na menšie opravy*

Priemerná spotreba 0,5 – 0,67 kg/m²/1 mm
Trvanlivosť: minimálne 15 mesiacov

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.
Farba:	prírodná biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527259758	kartón	12	150 g	ks	2,250	2,25	2,70

1.3 Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Nivelin

Vnútorná prášková vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov. Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

- Dobrá prídržnosť
- Dlhá doba spracovania
- Veľká paropriepustnosť

1 *Prírodná biela*
2 Na strojné a ručné nanášanie
3 Pripravená hmota má výnimočne dlhú dobu spracovania
4 Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

Priemerná spotreba 1,0 – 1,5 kg/m²/1 mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Classic

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243633	vrecko	4	5	kg	0,800	4,00	4,80
biely	3831000200568	paleta	48	20	kg	0,625	12,50	15,00

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER na zahladenie a záverečnú úpravu vnútorných a vonkajších povrchov (vápennocementové a cementové omietky). Použiteľná aj na vyhotovenie dekoratívnych techník a hladkých fasád.

- Výborná na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnych povrchoch
- Požiarna trieda A1 (nehorľavá) - časť fasádneho systému ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Vhodný podklad na vyhotovenie dekoratívnych techník
- Veľmi vodoodpudivá
- Veľmi elastická

1 *Univerzálnosť použitia*
2 *Vzhľad jemne zahladených povrchov*
3 Možnosť vystuženia s JUBIZOL armovacou mriežkou
4 Umožňuje štruktúrovanie so šablónami a štruktúrnymi valčekmi
5 Umožňuje opravy fasádnych prvkov a štukatúr
6 Umožňuje nanášanie fasádnych farieb

Priemerná spotreba 1 - 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
Všetky fasádne a vnútorné farby vrátane dekoratívnych náterov

Hrúbka vrstvy	0 – 6 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)):	0,93

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244395	vrecko	4	5	kg	0,900	4,50	5,40
biely	3831000244401	paleta	48	20	kg	0,738	14,75	17,70

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

UNIVERZÁLNOSŤ POUŽITIA

TOP VÝBER na vyrovnanie betónových stropov a na bandážovanie stykov medzi sadrokartónovými doskami.

- Vyrovnanie v hrúbke vrstvy do 8 mm
- Univerzálnosť použitia
- Možné brúsenie
- Dlhá doba spracovania
- Vyrovnanie vlhkosti v priestore
- Vysoká paropriepustnosť

1 *Možnosť vyrovnania väčších nerovností*
2 *Umožňuje priame nanesenie disperzných vnútorných farieb kvality JUPOL Gold*
3 *Na rovných povrchoch ako je stena z pórobetónových blokov, môže nahradiť klasické omietky*
4 Univerzálnosť - jedným výrobkom môžeme vykonať viacej rôznych aplikácií
5 Ľahké spracovanie a nanášanie
6 Dlhá doba spracovania pripravenej zmesi

Priemerná spotreba
cca 1 – 1,2 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Gold

Hrúbka vrstvy 0 – 8 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527586489	vrecko	6	1,8	kg	1,111	2,00	2,40
biely	3838527518572	vrecko	4	5	kg	0,950	4,75	5,70
biely	3838527447698	paleta	48	20	kg	0,700	14,00	16,80

JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra

TOP VÝBER na vyrovnanie väčších priehlbín a nerovností a na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár.

- Rýchlo tuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota
- Na hrúbky do 5 cm
- Ľahké nanášanie

1 *Možnosť sanácie väčších 'chýb' na povrchu*
2 Rýchla aplikácia
3 Na menších plochách použiteľná aj ako klasická hrubá alebo jemná omietka

Priemerná spotreba 1,1 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm
Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov pre 2 kg balenie,
resp. 6 mesiacov pre 15 kg balenie

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Classic

Hrúbka vrstvy 0 – 50 mm
Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200728	vrecko	6	2	kg	1,250	2,50	3,00
biely	3831000246085	paleta	48	15	kg	0,667	10,00	12,00

1.3 Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

JUBOGLET Strong

Dvojzložková cementová fasádna vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER pre najviac zaťažené vonkajšie povrchy. Vhodná na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vápennocementových a cementových omietok, použiteľná aj na jemné opravy fasádnych dekoratívnych prvkov.

- Tenkovrstvá hmota
- Výborná pevnosť
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočne hladký povrch
- Komponent B - AKRIL Emulzia

1. *Zahladené povrchy môžeme premaľovať všetkými druhmi fasádnymi a inými maliarskymi farbami, ako aj farbami vyrobenými na základe organických rozpúšťadiel*
2. *Pre vnútorné a vonkajšie povrchy*
3. Výnimočná belosť
4. Na náročných vnútorných stenových povrchoch umožňuje nanesenie epoxidových farieb
5. Viacúčelové použitie

Priemerná spotreba
1,2 - 2,0 kg/m²JUBOGLET Strong + 0,3 - 0,5 kg/m² AKRIL Emulzia

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
Fasádne farby a farby na báze organických rozpúšťadiel

Hrúbka vrstvy	0 – 3 mm
Vhodnosť na brúsenie po:	12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200605	paleta	48	20	kg	0,663	13,25	15,90

1.4 Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná vyrovnávacia hmota na podlahy

TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových krytín.

- Hrúbka vrstvy do 10 mm
- Dobrá rozlievateľnosť a 'self-healing" efekt
- Dlhá doba spracovania (cca 20 min.), rýchle schnutie a tvrdnutie
- Malé zmrašťovanie
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Hladký povrch bez prasklín a pórov
- Homogénna v celom priereze
- Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
- JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20

1. *Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov*
2. Rýchla ďalšia úprava
3. Dlhá doba spracovania
4. Veľmi dobrá rozlievateľnosť

Spotreba
cca 1,5 kg/m² suchej zmesi na vrstvu hrúbka 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
JUKOL Primer, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex HYDROOL Elastic, HYDROSOL Superflex

Hrúbka vrstvy	0 – 10 mm
Pochôdznosť	12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527558363	paleta	42	25	kg	0,800	20,00	24,00

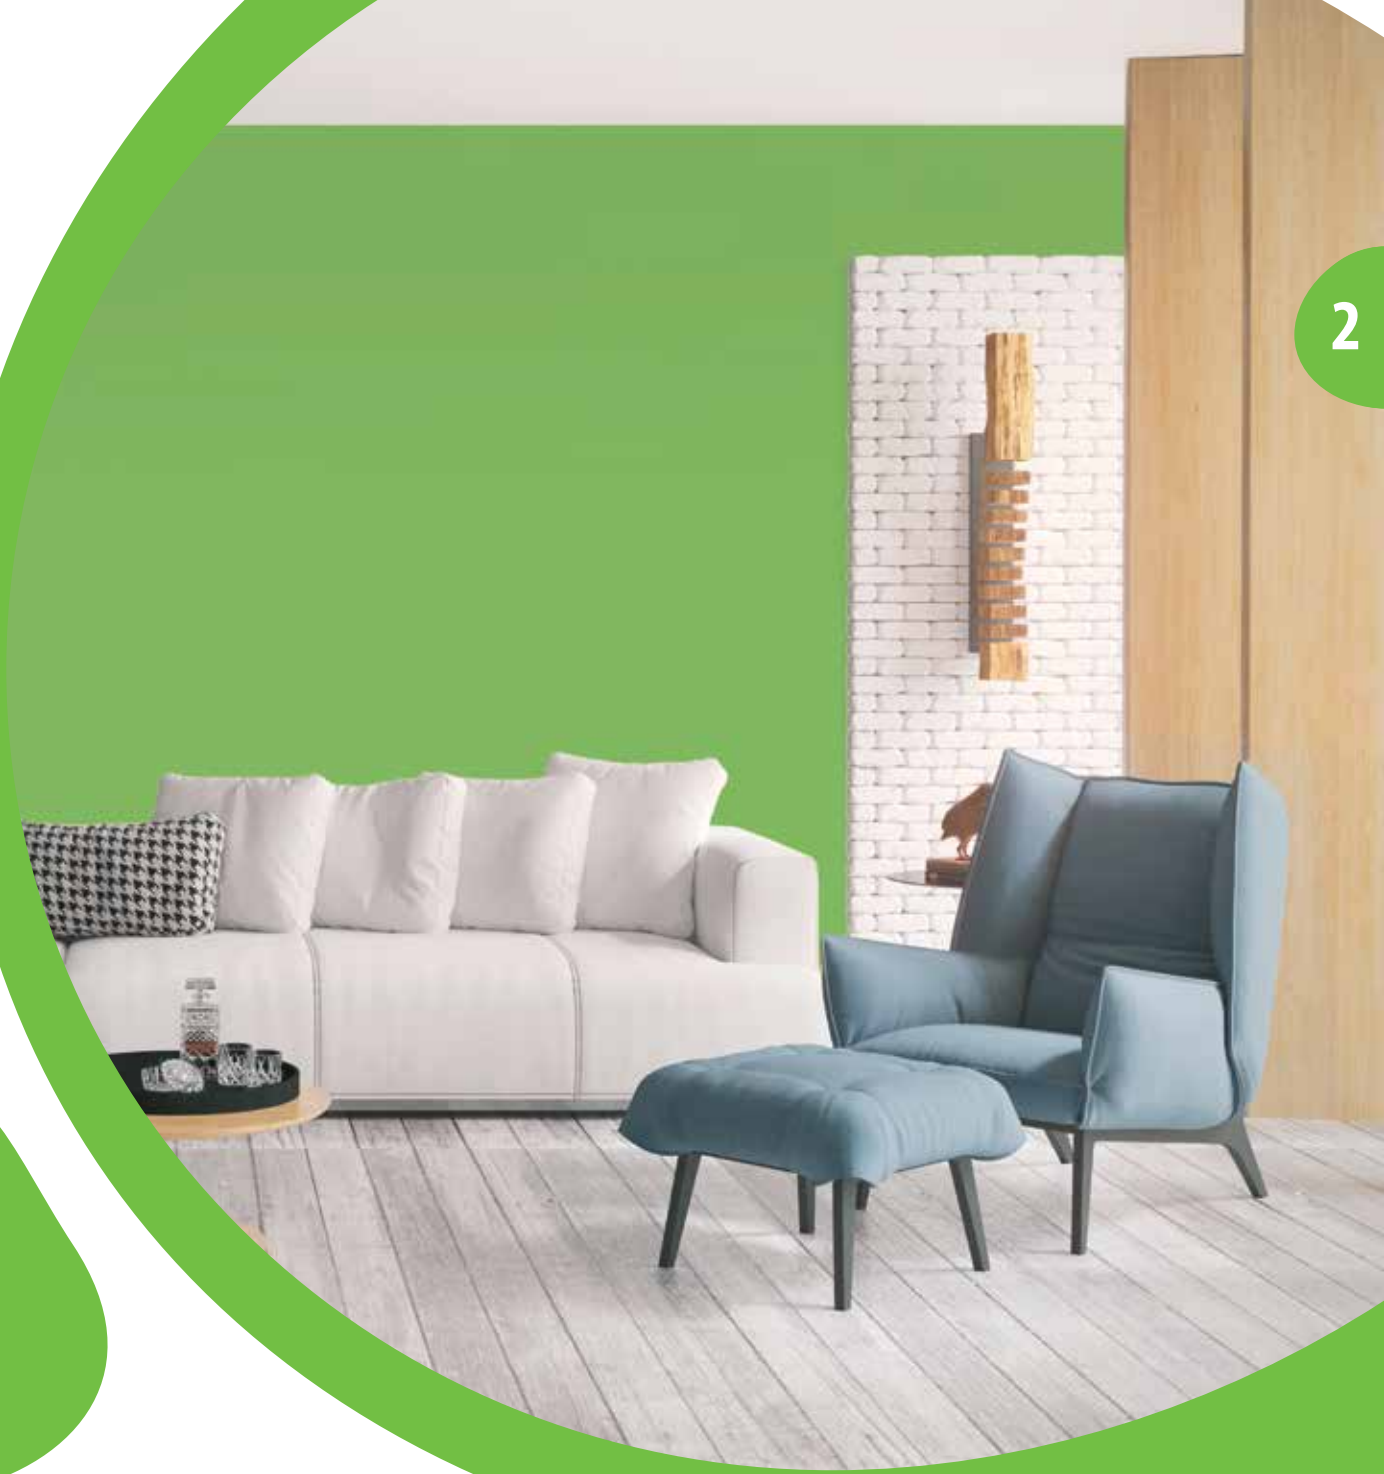

2 Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov farbami

Príručka vnútorných farieb

- Farby vyberáme s ohľadom na priestor: pre viacej zaťažené povrchy odporúčame umývateľné farby.
- Ak stenové povrchy maľujeme prvý krát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obnovovacom maľovaní zvyčajne základný náter nie je potrebný.
- Pre krajší konečný vzhľad farebného filmu je dôležitá príprava podkladu vhodnou vyrovnávacou hmotou.

Vnútorné maliarske farby

	JUPOL Classic	JUPOL Ekonomik	JUPOL Fresh	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Trend
Vlastnosť a účel	Univerzálna vnútorná maliarska farba, ktorej dôverujeme už 50 rokov	Univerzálna ekonomická biela vnútorná maliarska farba	Extra biela vnútorná maliarska farba	Vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím, k dispozícii vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch	Špičková vnútorná umývateľná farba už v jednej vrstve so zamatovým vzhľadom	Špičková vnútorná umývateľná farba odolná proti dezinfekčným prostriedkom	Vnútorná umývateľná farba s krytím už v jednej vrstve pripravená na okamžité použitie
Odolnosť proti oteru	●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●	len biela	●●●●●	●●●●●	●●●●●	18 pripravených odtieňov
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●
Strana v katalógu	21	22	21	20	22	23	24

Vápenné vnútorné farby

	JUPOL Bio vápenná vnútorná farba	JUPOL Denikol
Vlastnosť a účel	Bio vápenná vnútorná farba na ochranu historických budov a povrchov v obytných priestoroch	Prostriedok na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok
Odolnosť proti oteru		
Ponuka farebných odtieňov		
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●	●●
Strana v katalógu	29	30

- Farby môžeme tónovať na našich JUMIX miešacích centrách, možné je aj tónovanie s prostriedkami DIPI.
- Výber farby v priestore je dôležitý, pretože často nevedomky vplývajú na náladu ľudí, ktorí v tomto priestore bývajú.

Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

Názov výrobku	**JUPOL Amikol**	**JUPOL Citro**	**JUPOL Block**	**JUPOL Strong**	**JUPOL Thermo**	**JUPOL Bio silicate**
Vlastnosť a účel	Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba s ochranou farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami	Vnútorná maliarska farba s účinnou ochranou filmu proti rozvoju rias a plesní	Špeciálna vnútorná maliarska farba na blokovanie problematických a domácich škvŕn	Vynikajúca vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy	Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba, ktorá zabezpečuje energetické úspory	Silikátová vnútorná maliarska farba vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky
Odolnosť proti oteru	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●
Ponuka farebných odtieňov	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Vhodnosť na veľmi zaťažené povrchy	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Strana v katalógu	**26**	**27**	**29**	**28**	**28**	**27**

Špeciálne výrobky na problematické povrchy

Názov výrobku	**ALGICIDE Plus**	**JUBOCID**
Vlastnosť a účel	Biocídny bezfarebný prípravok na ničenie rias a plesní na stenových povrchoch	Biocídny bezfarebný prípravok na prevenciu proti plesni na stenách
Použitie	Na fasádne a vnútorné stenové povrchy. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekoračných omietok a pod.	Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb. Účinne zamedzuje, resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírenejších plesní na stenách. Používa sa len ako preventívna fungicídna prísada a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých povrchoch.
Strana v katalógu	**31**	**31**

VIAC AKO 10.000 FAREBNÝCH ODTIEŇOV

JUPOL Gold advanced

Vnútorná umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný aj špičkový estetický vzhľad premaľovaného povrchu.

- K dispozicii vo viac ako 10.000 farebných odtieňoch
- Čisté odtiene s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom
- Vysoká krycia schopnosť aj pri intenzívnych odtieňoch
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

1 *Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu*
2 *Veľký výber rôznych farebných kombinácií*
3 *Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami*
4 Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri maľovaní
5 Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Spotreba
160 - 190 ml/m^2 (pre dvojnásobný náter)

Trvanlivosť:
minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Gold
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593982	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
biely	3838527593975	kartón	8	2	l	5,000	10,00	12,00
biely	3838527593968	kartón	2	5	l	4,400	22,00	26,40
biely	3838527593951	vedro		10	l	3,750	37,50	45,00
biely	3838527593944	vedro		15	l	3,333	50,00	60,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527594071	kartón	6	0,75 (0,67*)	l	2,985	2,00	2,40
báza 2000	3838527594033	kartón	6	0,75 (0,71*)	l	3,158	2,25	2,70
báza 1000	3838527594064	kartón	8	2 (1,80*)	l	2,361	4,25	5,10
báza 2000	3838527594026	kartón	8	2 (1,90*)	l	2,368	4,50	5,40
báza 1000	3838527594057	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,111	9,50	11,40
báza 2000	3838527594019	kartón	2	5 (4,75*)	l	2,158	10,25	12,30
báza 1000	3838527594088	vedro		10 (9,00*)	l	1,917	17,25	20,70
báza 2000	3838527594002	vedro		10 (9,50*)	l	2,000	19,00	22,80
báza 1000	3838527594040	vedro		15 (13,50*)	l	1,833	24,75	29,70
báza 2000	3838527593999	vedro		15 (14,25*)	l	1,807	25,75	30,90

2.1 JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Classic

Vnútorná maliarska farba

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Prvá voľba zákazníkov už 50 rokov
- Pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Špičková paropriepustnosť

1. Ľahká aplikácia
2. Zabezpečená stála kvalita
3. Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť
4. Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na opravu chýb pri nanášaní

DÔVERUJEME JEJ UŽ 50 ROKOV!

Spotreba
125 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242179	kartón	8	2	l	2,875	5,75	6,90
biely	3831000242384	kartón	2	5	l	2,500	12,50	15,00
biely	3831000242162	paleta	40	10	l	2,075	20,75	24,90
biely	3831000242391	paleta	24	15	l	1,767	26,50	31,80

JUPOL Fresh

Extra biela maliarska farba

EXTRA BIELA

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výborné krycie schopnosti už za mokra;
- Konečný povrch má jednoliaty matný vzhľad;
- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobre paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

1. *Ľahká aplikácia*
2. *Zabezpečená stála kvalita*
3. Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

Spotreba
160 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie:
biely (1001), do pastelových odtieňov je možné tónovanie DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50 AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	< 2 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527597171	kartón	2	5	l	2,200	11,00	13,20
biely	3838527597195	paleta	24	15	l	1,550	23,25	27,90

2.1 JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Ekonomik

Vnútorná maliarska farba

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné povrchy v obytných a občianskych budovách a iných verejných objektoch.

- Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
- Jednoduché nanášanie;
- Dobre paropriepustná;
- Odolná proti suchému oteru

1 *Ľahká aplikácia*
2 *Zabezpečená stála kvalita*
3 *Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť*

Spotreba
0,28 – 0,34 kg/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), možné tónovanie aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cen[a] €/ks s DPH
biely	3838527444864	kartón	2	8	kg	1,250	10,00	12,00
biely	3838527058214	paleta	40	15	kg	1,050	15,75	18,90
biely	3838527058207	paleta	24	25	kg	0,820	20,50	24,60

JUPOL Brilliant

Špičková vnútorná umývateľná maliarska farba

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené vnútorné priestory, kde je požadovaný veľmi kvalitný estetický vzhľad.

- Výborná krycia schopnosť už pri jednej vrstve
- Mimoriadna belosť a zamatový vzhľad
- Hlboký matný vzhľad
- TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

1 *Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu*
2 *K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov*
3 Úspora času (postačuje už jedna vrstva)
4 Jednoduchá aplikácia

Spotreba
80 – 110 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50 AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Brilliant
Odporúčaný počet vrstiev	1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cen[a] €/ks s DPH
biely	3838527390130	kartón	8	2	l	7,500	15,00	18,00
biely	3838527258782	kartón	2	5	l	6,500	32,50	39,00
biely	3838527258799	vedro		15	l	5,333	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cen[a] €/ks s DPH
báza 1000	3838527390123	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,056	5,50	6,60
báza 2000	3838527390147	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,421	6,50	7,80
báza 1000	3838527258805	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,778	12,50	15,00
báza 2000	3838527258829	kartón	2	5 (4,75)	l	3,105	14,75	17,70

JUPOL Latex

Veľmi kvalitná umývateľná (matt, semi matt, satin) latexová vnútorná farba

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy ako napr. kuchyne, kúpeľne, chodby, verejné inštitúcie (školy, materské školy, nemocnice, hotely a pod).

- Veľmi kvalitná umývateľná farba odolná na čistenie s bežnými domácimi čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami
- Hladký film premaľovaného povrchu
- K dispozícii v troch leskoch: Satin, Semi matt, Matt
- Široká škála farebných odtieňov

1 *Možnosť čistenia*
2 *Veľký výber rôznych farebných kombinácií*
3 Umožňuje krajšie nanesenie
4 Jednoduchá aplikácia
5 Podklad pre niektoré dekoratívne techniky

Spotreba

150 - 190 ml/m^2 na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: semi matt a satin - trieda 1, matt – trieda 2
Paropriepustnosť	semi matt a satin- stredná trieda II, matt - vysoká trieda I
VOC	matt, semi matt 1 g/l, satin 5 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

JUPOL Latex matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
biely	3838527395210	kartón	8	2	l	6,250	12,50	15,00
biely	3838527118406	kartón	2	5	l	5,550	27,75	33,30
biely	3838527118444	vedro		15	l	4,933	74,00	88,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
báza 1000	3838527395203	kartón	8	2 (1,80*)	l	2,778	5,00	6,00
báza 2000	3838527395289	kartón	8	2 (1,90*)	l	2,895	5,50	6,60
báza 1000	3838527120102	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,444	11,00	13,20
báza 2000	3838527120119	kartón	2	5 (4,75*)	l	2,684	12,75	15,30
báza 1000	3838527120027	vedro		15 (13,50*)	l	2,074	28,00	33,60
báza 2000	3838527120034	vedro		15 (14,25*)	l	2,474	35,25	42,30

JUPOL Latex semi matt

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
biely	3838527393353	kartón	8	2	l	6,750	13,50	16,20
biely	3838527118437	kartón	2	5	l	6,000	30,00	36,00
biely	3838527118468	vedro		15	l	5,467	82,00	98,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
báza 1000	3838527393346	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,194	5,75	6,90
báza 2000	3838527393360	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,421	6,50	7,80
báza 1000	3838527120065	kartón	2	5 (4,50*)	l	2,889	13,00	15,60
báza 2000	3838527120164	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,000	14,25	17,10
báza 1000	3838527119946	vedro		15 (13,50*)	l	2,519	34,00	40,80
báza 2000	3838527119953	vedro		15 (14,25*)	l	2,702	38,50	46,20

2.1 JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Latex satin

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
biely	3838527395241	kartón	8	2	l	7,250	14,50	17,40
biely	3838527118413	kartón	2	5	l	6,800	34,00	40,80
biely	3838527118451	vedro		15	l	6,000	90,00	108,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
báza 1000	3838527393234	kartón	8	2 (1,80*)	l	3,750	6,75	8,10
báza 2000	3838527395258	kartón	8	2 (1,90*)	l	3,816	7,25	8,70
báza 1000	3838527120140	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,222	14,50	17,40
báza 2000	3838527120157	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,368	16,00	19,20
báza 1000	3838527119984	vedro		15 (13,50*)	l	2,889	39,00	46,80
báza 2000	3838527119991	vedro		15 (14,25*)	l	3,088	44,00	52,80

2.2 Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi

JUPOL Trend

Umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou pripravená na okamžité použitie

TOP VÝBER pre všetky vnútorné, aj viac zaťažené priestory, ktoré chceme oživiť v moderných farebných odtieňoch.

- Pre rýchle trendové zmeny domova
- V 18-tich už pripravených farebných odtieňoch
- Postačuje na 20 m2 v jednej vrstve
- Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
- Už pripravená na použitie

1 *Rýchla a jednoduchá možnosť zmeny interiéru*
2 *Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu*
3 *Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila*
4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie 18 už pripravených odtieňov

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend
Odporúčaný počet vrstiev	1 (vo výnimočných prípadoch 2, závisí od povrchu)

2.2 Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Coconut 400	3838527607788	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lemon 405	3838527607894	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Curry 410	3838527607979	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Papaya 411	3838527607993	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Sangria 421	3838527607931	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Watermelon 422	3838527608013	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lavanda 430	3838527608037	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Cobalt 440	3838527608051	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Denim 441	3838527607917	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Lime 450	3838527608075	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Wasabi 451	3838527608099	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Olive 452	3838527608112	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Espresso 460	3838527608136	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Latte 462	3838527608150	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Ivory 463	3838527608174	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Smoke 470	3838527608198	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Graphite 471	3838527608211	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00
Carbon 472	3838527608235	kartón	4	2,5	l	6,000	15,00	18,00

Veľká dostupnosť odtieňov!

JUPOL Trend – 18 už pripravených odtieňov

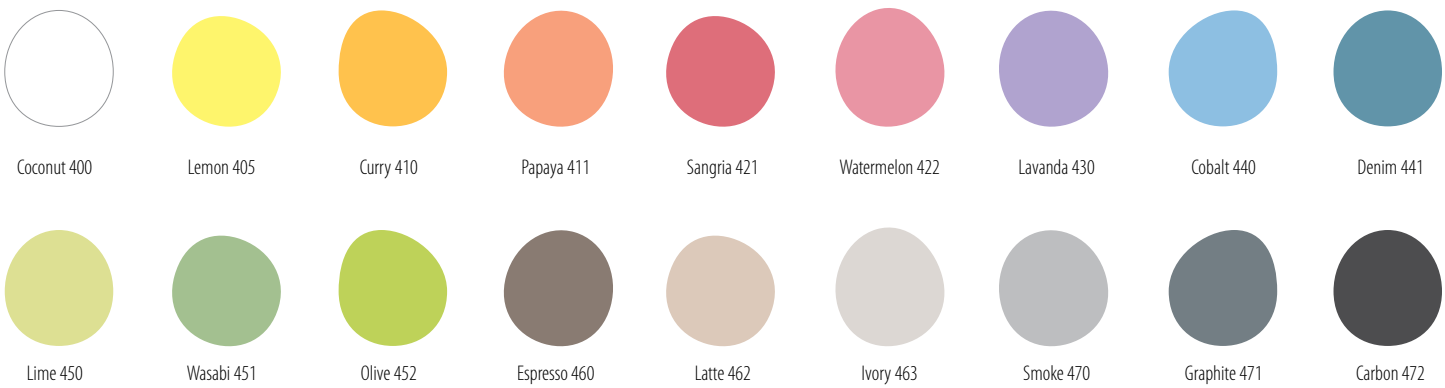

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

2.2 Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi

JUPOL Trend glitter

Dekoratívny náter s trblietkami

NOVINKA

TOP VÝBER pre všetky vnútorné priestory, ktoré sú najskôr upravené farbou JUPOL Trend, JUPOL Gold alebo akoukoľvek inou vnútornou farbou vyššej kvality zo sortimentu JUB.

- Vnútorný priesvitný náter na steny s obsahom dekoratívnych trblietok
- Vysoká paropriepustnosť
- Odolnosť proti oderu za mokra
- Na dosiahnutie konečného vzhľaduv zvyčajne stačí už jednonásobný náter
- Už pripravená na použitie

1 Vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín
2 Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
3 Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
4 Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

Spotreba
80 - 100 ml/m² pre jednu vrstvu
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame s:
JUPOL Trend, JUPOL Gold

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 1)
Paropriepustnosť	vysoká, trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom, valček JUPOL Trend
Odporúčaný počet vrstiev	1

Nový názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527651705	kartón	4	2,5	l	11,200	28,00	36,60

2.3 Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Amikol

Vynikajúca umývateľná farba s účinnou ochranou filmu pred napadnutím filmu baktériami

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené priestory, kde očakávame vznik a rozvoj baktérií a stenových plesní. Vhodná pre potravinársky priemysel (pekárne, plniarne nápojov) a verejné budovy (priestory v zdravotníctve, školách, materských školách, domovoch dôchodcov).

- Účinná ochrana farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami
- Vhodná pre priestory, kde je požadovaná vysoká čistota a hygiena
- Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

1 *Zabraňuje vzniku a rozvoju baktérií a stenových plesní*
2 *Možnosť čistenia*
3 *Možnosť výberu širokej škály odtieňov*
4 Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder: trieda 1
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	3 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603131	vedro	2	5	l	8,800	44,00	52,80
biely	3838527260051	vedro		15	l	6,600	99,00	118,80

2.3 Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Citro

Vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni

TOP VÝBER zpre všetky priestory, kde je z dôvodu vlhkosti väčšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rias a plesní ako napr. kuchyne, kúpeľne, pivničné priestory, sklady, práčovne a pod.

- Rýchlo a účinne rieši problémy so stenovými plesňami a riasami
- Vhodná na prevenciu ako aj na "liečenie" v systéme s ALGICIDom Plus
- Príjemná citrónová vôňa
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Výborná paropriepustnosť

1 *Udržiavanie čistého a estetického povrchu*
2 Možnosť rýchlej a jednoduchej sanácie napadnutých povrchov

Spotreba 170 - 190 ml/m² pre dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia, ALGICID Plus

Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244524	kartón	8	2	l	4,000	8,00	9,60
biely	3831000243619	kartón	2	5	l	3,000	15,00	18,00
biely	3831000243626	vedro		10	l	2,500	25,00	30,00

JUPOL Bio silicate

Vnútorná silikátová farba, vhodná pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky

TOP VÝBER predovšetkým pre osoby, ktoré majú ťažkosti s precitlivelosťou na konzervačné látky

- Neobsahuje biocídy
- Pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky odporúčame biely odtieň
- Vhodná aj na dekoratívnu ochranu v budovách architektonického dedičstva

1 *Rieši ťažkosti s precitlivelosťou na konzervačné látky*
2 *Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu*
3 *Možné čistenie povrchu*
4 Umožňuje pekné nanesenie a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, JUBOSIL GF

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	1 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527119052	kartón	2	5	l	3,300	16,50	19,80
biely	3838527119045	vedro		15	l	2,933	44,00	52,80

Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná maliarska farba

TOP VÝBER pre stenové povrchy situované na sever, bez izolácie, v prípade menších tepelných mostov, pre detské izby.

- Poskytuje pocit tepla
- Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru a zabraňuje vzniku plesní

1 *V systéme s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo zabezpečuje úsporu pri vykurovaní*
2 *Odstraňuje problémy s plesňou a tepelnými mostami*
3 *Krajší a hladký vzhľad premaľovaného povrchu*
4 Jednoduchá aplikácia

Spotreba 350 - 450 ml/m² pre tri vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:

JUBOLIN Thermo,
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 3)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	20 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2 až 3

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527569642	kartón	2	5	l	6,250	31,25	37,50

JUPOL Strong

Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy v kuchyni, kúpeľni, chodbe a verejných budovách. Veľmi vhodná aj do detských izieb.

- Farba, pre ktorú ponúkame 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti filmu (krycia schopnosť, lesk, umývateľnosť v súlade s normou EN 13 300)
- 10-krát väčšia odolnosť farby na mokré čistenie a mechanické poškodenie
- Umožňuje čistenie fľakov: káva, víno, stopy mastných rúk a topánok, detské kreatívne "maľovanie", fľaky od domácich zvierat
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

1 *Zabezpečená vysoká kvalita*
2 *Možnosť udržiavania čistého premaľovaného povrchu*
3 Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

Spotreba 160 - 190 ml/m² pre dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 1)
Paropriepustnosť	stredná trieda II
VOC	6 g/l
Odporúčaný valček	valček s krátkym vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527460192	kartón	8	2	l	8,625	17,25	20,70
biely	3838527460208	kartón	2	5	l	8,300	41,50	49,80

2.3 Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL Block nová generácia

Špeciálna farba na blokovanie fľakov

HLBOKÝ MATNÝ VZHĽAD

TOP VÝBER pre stenové povrchy znečistené škvrnami v domácnosti, od nikotínu, dechtu napr. kuchyne, reštaurácie, hotely, školy, materské školy.

- Výborne prekryje a blokuje problematické fľaky od nikotínu, dechtu po požiari, od znečistenia, od tanínu a iných farbív, od vína, ovocných džúsov, kávy, vodových farieb a oleja
- Škvrny sa viažu s farbou, tým je zabránené ich prestupu cez farebný film
- Rýchle schnutie
- Paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Možnosť lokálnej opravy chýb

1. *Ideálny výber na odstránenie škvŕn*
2. Kratší čas realizácie - nanesenie nasledovnej vrstvy je možné už po 4 hodinách
3. Jednoduchá aplikácia
4. Zabezpečený kvalitný výsledok premaľovania škvŕn

Spotreba
220 - 250 ml/m² pre dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50, JUKOL Primer

Odolnosť na suchý/mokrý oder	mokrý oder (trieda 2)
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	5 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527415185	kartón	8	2	l	12,450	24,90	29,88
biely	3838527415208	kartón	2	5	l	11,650	58,25	69,90
biely	3838527415222	vedro		15	l	11,100	166,50	199,80

2.4 Vápenné vnútorné maliarske farby

JUPOL Bio vápenná vnútorná farba

Prírodná vnútorná farba

TOP VÝBER pre pamiatkovo chránené budovy a priestory so stálou trocha zvýšenou vlhkosťou.

- Farba na základe haseného vápna so silným dezinfekčným účinkom
- Ideálna pre podklady na báze vápna a na sanačné omietky
- Vhodná na stenové povrchy po záplavách
- Veľmi paropriepustná
- Neotiera sa

1. *Vzhľadom na svoje vlastnosti má vplyv na kvalitu zdravého bývania*
2. *Príjemná a svieža vôňa*
3. Jednoduché použitie
4. Možné nanášanie aj valčekom

Spotreba
180 - 210 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
biely (1001)

Odporúčame s:
JUPOL Denikol

Odolnosť na suchý/mokrý oder	suchý oder
Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	8 g/l
Odporúčaný valček	valček s dlhým vlasom
Odporúčaný počet vrstiev	2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242803	kartón	2	5	l	2,000	10,00	12,00
biely	3831000242810	vedro		16	l	1,797	28,75	34,50

JUPOL Denikol

Prostriedok na izoláciu fľakov

TOP VÝBER pre vnútorné stenové a stropné povrchy so škvrnami, ktoré sú svojou povahou vo vode rýchlo a ľahko rozpustné.

- Účinne izoluje škvrny od nikotínu, dechtu, soli v škvrnách po zatečení, tanín a iné farbivá, menšie mastné fľaky
- Náter je na základe haseného vápna a špeciálnych prísad

1 *Ideálny výber na odstránenie rôznych druhov škvŕn*
2 Jednoduché použitie

Spotreba
cca 150 - 400 ml/m² na dve vrstvy

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie
biely (1001)

Odporúčame s:
JUPOL Classic

Paropriepustnosť	vysoká trieda I
VOC	2 g/l

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242827	kartón	2	5	l	1,650	8,25	9,90

2.5 Špeciálne výrobky na problematické povrchy

ALGICIDE Plus

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní

TOP VÝBER pre riasami a plesňami napadnuté fasádne a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové povrchy.

- Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
- Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
- V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter na ničenie plesní

1 *Účinná sanácia povrchov*
2 *Dlhodobý vzhľad "zdravého povrchu"*
3 Relatívne jednoduchý na použitie

Spotreba 50 - 100 ml/m²
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
priesvitný

Odporúčame s:
so všetkými farbami

počet vrstiev 1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3838527603018	kartón	12	0,5	l	15,000	7,50	9,00
priesvitný (rozprašovač)	3838527442877	kartón	12	0,5	l	16,500	8,25	9,90

JUBOCID

Prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách

TOP VÝBER pre povrchy, kde sa očakáva vznik stenových plesní a mikroorganizmov.

- Účinný preventívny prostriedok na zabránenie rastu a rozvoja väčšiny plesní a mikroorganizmov na stenách
- Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb

1 *Účinný preventívny prostriedok*
2 Jednoduché použitie

Spotreba max. 75 ml/l disp. farby
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
Mútna vodná suspenzia

Odporúčame s:
JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex

počet vrstiev 1 až 2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242926	kartón	12	0,5	l	6,500	3,25	3,90

2.6 Systémové riešenia s vyrovnávacími hmotami

Vyrovnávacie hmoty	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL účelové vnútorné farby	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine	●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine	●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur	●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo					●
JUBOGLET Nivelin	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●		

2.7 Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka
JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

			PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
			odtiene končiace na číslice 4,5			odtiene končiace na číslice 2,3			odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice. 0 alebo 1		
Výrobok	**Balenie**	**MJ**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**
JUPOL Classic vnútorná maliarska farba	2	l	3,875	7,75	9,30	3,875	7,75	9,30			
	5	l	3,200	16,00	19,20	3,200	16,00	19,20			
	10	l	2,750	27,50	33,00	2,750	27,50	33,00			
	15	l	2,533	38,00	45,60	2,533	38,00	45,60			
JUPOL Fresh vnútorná maliarska farba	5	l	3,100	15,50	18,60	3,100	15,50	18,60			
	15	l	2,233	33,50	40,20	2,233	33,50	40,20			
JUPOL Gold advanced vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím	0,75	l	12,333	9,25	11,10	12,333	9,25	11,10	13,667	10,25	12,30
	2	l	7,875	15,75	18,90	7,875	15,75	18,90	11,750	23,50	28,20
	5	l	5,850	30,75	36,90	5,850	30,75	36,90	9,350	46,75	56,10
	10	l	5,375	53,75	64,50	5,375	53,75	64,50	8,650	86,50	103,80
	15	l	4,800	72,00	86,40	4,800	72,00	86,40	8,133	122,00	146,40
JUPOL Brilliant špičková vnútorná umývateľná farba	2	l	8,250	16,50	19,80	8,250	16,50	19,80	13,500	27,00	32,40
	5	l	7,600	38,00	45,60	7,600	38,00	45,60	11,700	58,50	70,20
	15	l	6,500	97,50	117,00	6,500	97,50	117,00	10,400	156,00	187,20
JUPOL Citro vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni	5	l	4,750	23,75	28,50	4,750	23,75	28,50			
	10	l	4,150	41,50	49,80	4,150	41,50	49,80			
JUPOL Block špeciálna farba na blokovanie fľakov	2	l	20,000	40,00	48,00	20,000	40,00	48,00			
	5	l	19,600	98,00	117,60	19,600	98,00	117,60			
	15	l	18,667	280,00	336,00	18,667	280,00	336,00			
JUPOL Strong veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy, odolná na čistenie fľakov	2	l	14,500	29,00	34,80	14,500	29,00	34,80			
	5	l	12,800	64,00	76,80	12,800	64,00	76,80			
JUPOL Latex matt/semimatt matná latexová vnútorná farba	2	l	8,500	17,00	20,40	8,500	17,00	20,40	14,000	28,00	33,60
	5	l	8,000	40,00	48,00	8,000	40,00	48,00	12,550	62,75	75,30
	15	l	7,133	107,00	128,40	7,133	107,00	128,40	11,067	166,00	199,20
JUPOL Latex satin saténová latexová vnútorná farba	2	l	9,500	19,00	22,80	9,500	19,00	22,80	15,500	31,00	37,20
	5	l	9,300	46,50	55,80	9,300	46,50	55,80	14,650	73,25	87,90
	15	l	8,767	131,50	157,80	8,767	131,50	157,80	13,400	201,00	241,20
JUPOL Bio silicate vnútorná silikátová farba	5	l	5,600	28,00	33,60	5,600	28,00	33,60			
	15	l	4,867	73,00	87,60	4,867	73,00	87,60			

3 JUB Decor - Dekoratívna úprava vnútorných stenových povrchov s DECOR výrobkami

Príručka na dekoratívnu úpravu vnútorných priestorov

- Príroda, jemným spôsobom zachytená v DECOR technike poskytuje ušľachtilý a jedinečný vzhľad domova.
- Hrou, predstavivosťou, výberom správneho náradia a odtieňov z DECOR výrobkov vznikajú vynikajúce umelecké diela, ktoré dajú domovu unikátnu pečať.
- Unikátny vzhľad reliéfneho povrchu kože, vzhľad kôry dreva, štruktúra kôry javora, vzhľad prírodného kameňa a betónu, je len niekoľko techník, z ktorých si môžu zákazníci vybrať.
- Skupina DECOR je ešte bohatšia o skupinu funkčných výrobkov, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom pripraviť povrch s magnetickým efektom alebo tabuľu na písanie kriedou.

Dekoratívne vizuálne účinky

Názov výrobku	**DECOR Relief base**	**DECOR Beton look**	**DECOR Glamour**	**DECOR Marmorin**	**DECOR Marmorin shine**	**DECOR Perla**
Použitie	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Príprava stenových povrchov na dekoratívne techniky	Exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu	Atraktívny a moderný metalický vzhľad	Úžasný vzhľad mramoru	Dosiahnutie vysokého lesku povrchov upravených s DECOR Marmorinom	Malebné a farebné úpravy stenových povrchov s fantazijnými motívmi
Strana v katalógu	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**

Dekoratívne vizuálne účinky

Názov výrobku	**DECOR Desert**	**DECOR Antique**	**DECOR Acrylcolor**	**DECOR Decoral**
Použitie	Interiér	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér	Interiér
Odporúčame na	Možný metalický vzhľad púštneho piesku	Rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo hrubo omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre budovy kultúrneho dedičstva	Jemný metalický vzhľad	Rustikálny vzhľad povrchov
Strana v katalógu	**35**	**38**	**39**	**39**

Dekoratívne funkčné účinky

Názov výrobku	DECOR Blackboard paint	DECOR Magnetic paint	DECOR Magnetic base
Použitie	Interiér	Interiér	Interiér
Odporúčame na	Podklad na písanie s kriedou	Podklad s výborným magnetickým účinkom	Podklad s výnimočným magnetickým účinkom
Strana v katalógu	41	40	40

3.1 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Desert

Dekoratívna farba so vzhľadom púštneho piesku

MODERNÝ METALICKÝ VZHĽAD PÚŠTNEHO PIESKU

NOVINKA

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných povrchov, kde chceme dosiahnuť vzhľad púštneho piesku.

- Atraktívny a moderný vzhľad
- Pieskový, mierne trblietavý efekt
- Mimoriadne ľahké nanášanie a rýchla realizácia
- Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

1. *Vyjadrenie individuality / kreativity*
2. Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
3. Výrobok pripravený na použitie
4. Rýchla realizácia – úspora času a financií
5. Možnosť okamžitého nanášania bez špeciálnej predprípravy

Spotreba 100 – 120 g/m²
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
DECOR Desert Pearl: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene D – F (dodávané s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technike:
DECOR Desert

Doba schnutia: 12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
Desert Gold	3838527650470	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Silver	3838527650517	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Pearl	3838527650494	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
Desert Black	3838527650449	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60

gold silver pearl black

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

3.1 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Relief base

Dekoratívna vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER na prípravu stenových povrchov na dekoratívne techniky.

- Najvhodnejší podklad na nanesenie dekoratívnych techník
- Výborná prídržnosť
- Vhodný na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier
- Výnimočná paropriepustnosť
- Výborná pevnosť

1 *Poskytuje špičkový vzhľad*
2 Vhodný na veľmi jemné dekoratívne vyrovnanie
3 Výnimočne ľahké nanášanie a brúsenie
4 Už pripravená hmota

Spotreba
cca 1,5 až 2,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky)
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame pri technikách:
Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Pettinato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Rust

Doba schnutia: ~12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527573380	kartón	2	8	kg	1,000	8,00	9,60

DECOR Beton look

Dekoratívna vyrovnávacia hmota na dosiahnutie vzhľadu surového betónu

TOP VÝBER na použitie vo vnútorných priestoroch, kde chceme dosiahnuť exkluzívny a moderný vzhľad surového betónu.

- Poskytuje prírodný vzhľad neopracovaného betónu
- Dobrá prídržnosť na rôzne druhy stenových podkladov
- Rýchle schnutie
- Výnimočná pružnosť a vysoká paropriepustnosť

1 *Exkluzívny minimalistický štýl v interiéri*
2 *Možnosť dosiahnutia rôznych farebných odtieňov betónu*
3 Rýchla realizácia
4 Dlhšia doba spracovania uľahčuje realizáciu

Spotreba
cca 1,5 kg/m² pre každý mm hrúbky
Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame pri technike:
Beton Look

Doba schnutia: ~ 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527573236	paleta	48	20	kg	1,250	25,00	30,00

DECOR Glamour

Krycia metalická maliarska farba

TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných stenových povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný metalický vzhľad.

- Možnosť tónovania
- Veľmi paropriepustná
- Výnimočne nízky obsah VOC
- Veľmi odolná na mokré čistenie

1 *Možnosť čistenia*
2 *Pestrý výber exkluzívnych odtieňov*
3 *Moderný metalický vzhľad*
4 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba
120 – 150 ml/m² pre dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (JUB Farby a omietky):
21 vybraných odtieňov, 3 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technikách:
Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Rubin

Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527425535	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20
strieborný	3838527425450	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20
bronzový	3838527425467	kartón	6	0,65	l	28,462	18,50	22,20

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Marmorin

Dekoratívny tmel

TOP VÝBER pre všetky vnútorné stenové povrchy, kde chceme dosiahnuť veľkolepý vzhľad mramoru.

- Vzhľad upraveného povrchu mramoru
- Výnimočná hladkosť a vysoký lesk povrchu
- Možnosť tónovania
- Vysoká vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mokré čistenie

1 *Možnosť čistenia*
2 *Vytvára pocit prírody v domácnosti*
3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia
4 Miešanie rôznych farebných odtieňov medzi sebou

Spotreba

~ 300 g/m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník JUB Farby a omietky

Odporúčame pri technikách:

Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, Spatolato, Rust



Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527123998	kartón	6	1	kg	8,000	8,00	9,60
biely	3831000200520	kartón	2	8	kg	4,375	35,00	42,00

DECOR Marmorin shine

Ochranný vosk

TOP VÝBER pre dosiahnutie vysokého lesku povrchov, upravených dekoratívnym tmelom DECOR Marmorin.

- Povrchu poskytne vysoký lesk
- Zdôrazní hladkosť povrchu a dodatočne ho ochráni
- Vysoká vodoodpudivosť a vysoká odolnosť proti mokrému čisteniu

1 *Jedinečný vzhľad dekoratívnej techniky*
2 *Dlhšia stabilita techniky*
3 *Možnosť čistenia*
4 Rýchla aplikácia
5 Jednoduché nanášanie

Spotreba

približne 50 ml/m² pre jednu vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

/

Odporúčame pri technikách:

Classic, Egeo, Spatolato

Doba schnutia: suchá na dotyk: 2 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527488882	kartón	6	0,65	l	8,462	5,50	6,60

3.1 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Perla

Dekoratívny gél

TOP VÝBER pre malebné, farebné a fantazijné úpravy stenových povrchov.

- Dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva v rôznych farebných odtieňoch
- Výnimočne stabilný
- Polo transparentný vzhľad
- Veľmi odolný proti mokrému čisteniu

1 *Možnosť čistenia*
2 *Vytvára pocit prírody v domácnosti*
3 Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba
200 - 300 ml/m² pre každú vrstvu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník JUB Farby a omietky (dodávky s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technikách:
Mica, Pearl

Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 - 8 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242728	kartón	6	1	kg	6,500	6,50	7,80
zlatý	3831000242735	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
strieborný	3831000242742	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
bronzový	3831000242759	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Antique

Silikátová lazurovacia farba

TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných alebo drsných omietnutých stenových povrchov, zvlášť vhodný pre objekty kultúrneho dedičstva.

- Možnosť dosiahnutia veľkolepého rustikálneho vzhľadu
- Vysoká vodoodpudivosť, paropriepustnosť a alkalická odolnosť
- Rýchle schnutie
- Odolnosť proti zaťaženiu zo životného prostredia
- Možnosť tónovania

1 *Návrat k tradícii*
2 Rýchle vyhotovenie - úspora času a financií
3 Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

Spotreba
prvá vrstva: cca 100 ml/m², každá nasledujúca: cca 60 ml/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene označené * a končiace na C až F, vzorkovník JUB Farby a omietky odtiene začínajúce na 2 - 5

Odporúčame pri technikách:
Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Adam

Doba schnutia: **suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.**

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527513997	kartón	8	2	l	4,750	9,50	11,40
biely	3831000246023	kartón	2	5	l	4,600	23,00	27,60
biely	3831000246030	vedro		10	l	4,025	40,25	48,30

3.1 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom

DECOR Acrylcolor

Krycia metalická maliarska farba na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru

TOP VÝBER na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien, kde chceme dosiahnuť jemný metalický vzhľad.

- Metalický vzhľad s matným efektom
- Výborná krycia schopnosť
- Odolnosť proti mokrému oteru

1. *Atraktívny a moderný vzhľad*
2. *Možnosť čistenia*
3. Rýchla realizácia – úspora času a financií
4. Jednoduchá aplikácia
5. Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradím

Poraba
180 - 210 ml/m² na dve vrstvy
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
3 už pripravené odtiene

Odporúčame pri technikách:
Rubin

Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
zlatý	3838527056517	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
strieborný	3838527056524	kartón	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10
bronzový	3838527056531	vedro	6	0,75	l	22,333	16,75	20,10

zlatý strieborný bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

DECOR Decoral

Vnútorná dekoratívna omietka

TOP VÝBER na rustikálny vzhľad vnútorných povrchov stien.

- Výborná prídržnosť na rôzne povrchy
- Vysoká paropriepustnosť a pevnosť
- Dosiahnutie atraktívneho rustikálneho vzhľadu

1. Jednoduchá a rýchla príprava zmesi na nanášanie
2. Dlhá doba spracovania

Spotreba
cca 2,5 až 10,0 kg/m² (závisí od dekoratívnej techniky, možná hrúbka vrstvy 3 – 10 mm)
Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame pri technikách:
Travertino Decoral

Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200551	vrecia		20	kg	0,450	9,00	10,80

DECOR Magnetic base

Vyrovnávacia hmota s magnetickým účinkom

TOP VÝBER pre vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, materské školy, reštaurácia a iné miestnosti, kde chceme dosiahnuť extrémne silný magnetický účinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.

- Výborný podklad s extrémne silným magnetickým účinkom
- Výborná prídržnosť
- V systéme s DECOR Magnetic paint umožňuje magnetickú prídržnosť a tabuľu na písanie
- Možné premaľovanie s ktorýmkoľvek odtieňom s farbami zo skupiny JUPOL, DECOR Magnetic paint a DECOR Blackboard paint
- Možnosť vyplnenia menších priehlbín, škár, trhlín
- Rýchla a jednoduchá realizácia, pretože je pripravený na okamžité použitie

1 *Jednoduchá pre funkčné povrchy*
2 *Ponúka rovnaký magnetický účinok ako magnetické tabule, ale za výhodnejšiu cenu*
3 *Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov*
4 *Rýchle a jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila*
5 Hmota pripravená na použitie
6 Potrebné len 4 vrstvy (2x DECOR Magnetic base a 2x DECOR Magnetic paint) pre dosiahnutie magnetického účinku
7 Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické prídržnosť + písanie s kriedou)

Spotreba 2,0 - 2,5 kg/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame v systéme:
DECOR Magnetic paint, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, JUPOL Gold, JUPOL Latex, DECOR Blackboard paint

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cen[a] €/ks s DPH
báza	8605022138162	kartón		3	kg	9,000	27,00	32,40
báza	8605022138179	kartón		8	kg	6,625	53,00	63,60

DECOR Magnetic paint

Farba s magnetickým účinkom

TOP VÝBER pre vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, materské školy, reštaurácia a iné miestnosti, kde chceme dosiahnuť extrémne silný magnetický účinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.

- Výborný magnetický účinok
- V systéme s DECOR Magnetic base ponúka výnimočne silný magnetický účinok
- Možné premaľovanie s ktorýmkoľvek odtieňom s farbami zo skupiny JUPOL
- V systéme s DECOR Blackboard paint umožňuje aj písanie s kriedou
- Jednoduché a rýchle nanášanie

1 *Jednoduchá pre funkčné povrchy*
2 *V systéme s DECOR Magnetic base ponúka rovnaký magnetický účinok ako magnetické tabule, ale za výhodnejšiu cenu*
3 *Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov*
4 *Rýchle a jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila*
5 *Farba pripravená na použitie*
6 *Potrebné len 4 vrstvy (2x DECOR Magnetic base a 2x DECOR Magnetic paint) pre dosiahnutie magnetického účinku*
7 Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické prídržnosť + písanie s kriedou)

Spotreba 280 – 320 ml/m² (pre tri vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie:
/

Odporúčame v systéme:
DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, JUPOL Gold, JUPOL Latex, DECOR Blackboard paint

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
paint	8605022138155	kartón		0,65	l	18,462	12,00	14,40

DECOR Blackboard paint

Farba na písanie s kriedou

VÝBORNÝ PODKLAD NA PÍSANIE S KRIEDOU

NOVINKA

TOP VÝBER na dekoratívne premaľovanie vnútorných stien, ktoré ponúkajú výborný podklad na písanie s kriedou a jej zotretie.

- Výborný podklad na písanie s kriedou
- Veľmi odolná proti mokrému oderu
- Matný vzhľad
- Nízka emisia prchavých organických zlúčenín do prostredia
- Jednoduché a rýchle nanášanie

1. *Moderný matný konečný vzhľad, ktorý ponúka možnosť písania s kriedou a mokré čistenie*
2. *Vyjadrenie individuality a kreativity pomocou funkčných výrobkov*
3. *Rýchle dosiahnutie funkčného účinku, len v dvoch vrstvách*
4. *Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila*
5. Farba pripravená na použitie
6. Konkurenčnosť v ponuke celého systému (magnetické prídržnosť + písanie s kriedou)

Spotreba 160 – 190 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie:
2 už pripravené odtiene: čierny a zelený

Odporúčame v systéme:
DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25, JUBOLIN P-50, AKRIL Emulzia, DECOR Magnetic paint

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena[a] €/ks s DPH
čierny	3838527600574	kartón		0,65	l	22,308	14,50	17,40
zelený	3838527600550	kartón		0,65	l	22,308	14,50	17,40

čierny zelený

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

Ako pripraviť funkčné povrchy?

Na prípravu „magnetického povrchu“ v grafitovom odtieni:

DECOR Magnetic base	DECOR Magnetic paint
2 vrstvy	2 vrstvy

Možné je samostatné použitie výrobkov DECOR Magnetic base / paint, ale na dosiahnutie rovnakého magnetického účinku je potrebné zvýšiť počet vrstiev.

Na prípravu „magnetického povrchu“ v ľubovoľnom odtieni odporúčame systém:

DECOR Magnetic base	DECOR Magnetic paint	JUPOL Gold/Latex
2 vrstvy	2 vrstvy	2 vrstvy

Na prípravu „magnetického povrchu“, po ktorom je možné písať s kriedou odporúčame systém:

DECOR Magnetic base	DECOR Magnetic paint	DECOR Blackboard paint
2 vrstvy	2 vrstvy	2 vrstvy

Príprava magnetického povrchu, po ktorom je možné písať s kriedou

Príprava podkladu:

- Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových škvŕn a podobných nečistôt

Realizácia:

- Lepiacou páskou označíme plochu, na ktorú budeme nanášať hmotu
- V dvoch vrstvách s nerezovým oceľovým hladidlom nanesieme DECOR Magnetic base
- Po 12 hodinách s valčekom nanesieme v dvoch vrstvách DECOR Magneticpaint, v priebehu 4 – 6 hodín
- Po 6. hodinách, keď je povrch suchý, valčekom nanesieme v dvoch vrstvách ešte DECOR Blackboardpaint, v priebehu 4 – 6 hodín

Výrobok	DECOR Magnetic base	MJ	DECOR Magnetic paint	MJ	DECOR Blackboard paint	MJ	Spolu
Spotreba kg (l)/m²*	2,1	kg	0,30	l	0,17	l	
Cena v EUR/MJ**	8,667		18,462		22,308		
Cena v EUR/m²	18,20		5,54		3,79		27,53

* Spotreba je uvedená na základe skúšobných meraní a závisí od želaného konečného vzhľadu

** Cena za jednotku balenia za najmenšie balenie

3.3 Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky			**PASTEL (E, F)** odtiene končiace na číslice 4,5			**MEDIUM (C, D)** odtiene končiace na číslice 2,3			**INTENSIVE (A, B)** odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice. 0 alebo 1		
Výrobok	**Balenie**	**MJ**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**
DECOR Glamour krycia metalická maliarska farba	0,65	l	33,077	21,50	25,80						
DECOR Marmorin dekoračný tmel	1	kg	9,500	9,50	11,40	9,500	9,50	11,40	14,750	14,75	17,70
	8	kg	6,000	48,00	57,60	6,000	48,00	57,60	9,625	77,00	92,40
DECOR Antique silikátová lazurovacia farba	2	l	7,375	14,75	17,70	7,375	14,75	17,70	7,375	14,75	17,70
	5	l	6,800	34,00	40,80	6,800	34,00	40,80	6,800	34,00	40,80
	10	l	5,700	57,00	68,40	5,700	57,00	68,40	5,700	57,00	68,40
DECOR Perla dekoračný gél	1	kg	10,000	10,00	12,00	10,000	10,00	12,00	14,500	14,50	17,40

3.4 Špeciálne náradie – dodanie na objednávku

Názov výrobku	Dekoratívna štetka	Štetec Universal 15x5	Ochranná fólia 100 cm/33 m	Šablóna maliarska	Dekoratívna kefa
	30 x 180 mm	150 x 50 mm	100 cm x 33 m		150 x 150 mm
Odporučené pre techniku	Desert	Jeans, Travertino Nivelin D, Rubin, Adam	Acero		Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral, Travertino Nivelin D, Rubin, Adam
EAN kód	8014254521619	3830000325332	9002588458724	3838527079400	8014254567556
Cena €/ks bez DPH	12,50	22,00	8,00	9,50	14,50

Názov výrobku	Huba na dlaždice	Štetec dekoratívny Storch	Dekoratívna rukavica	Štetec dekoratívny 71400	Prírodná špongia - veľká
	165 x 115 x 70 mm	70 mm		220 x 20 mm	
Odporučené pre techniku	Travertino Decoral Acero, Madeira	Aurora, Petinato	Classic, Egeo, Spatolato, Madeira, Beton Look, Travertino Nivelin D	Versus, Travertino Nivelin D	Rubin, Adam
EAN kód	9002588408002	4001941056435	8014254544472	8014254553467	
Cena €/ks bez DPH	2,00	15,50	5,25	10,50	15,50

Názov výrobku	Dekoratívny tampón	Valček DECOR prírodná koža	Valček DECOR viazaná prírodná koža	Matrica efekt drevo
	200 x 200 mm	200 mm	190 mm	
Odporučené pre techniku	Pearl		Pearl	
EAN kód	8014254521916	8014254544465	8014254527253	8014254557526
Cena €/ks bez DPH	23,50	22,50	27,50	25,50

Názov výrobku	Plastové hladidlo efekt TERRE FIORENTINE	Plastová špachtľa na efekt TERRE FIORENTINE	Špachtľa INOX 2K držadlo	Nerezová japonská špachtľa - k	Štukatérske hladidlo INOX EXPERT
			80 mm		200x80mm
Odporučené pre techniku	Pre všetky techniky	Classic, Spatolato	Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl, Decor Wood, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam		Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam
EAN kód	8014254576459	8014254557519	3830048343503	4010993165002	4001941105768
Cena €/ks bez DPH	8,75	5,25	3,00	16,25	25,50

Názov výrobku	Štukatérske hladidlo INOX EXPERT	Valček hrubá pena / K	Valček štruktúrny VL
	240 x 100 mm	penový valček 180 mm	penový valček 100 mm
Odporučené pre techniku	Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam	Rust, Valit	Rust, Valit
EAN kód	4001941105782	3830048341455	3830048343053
Cena €/ks bez DPH	26,50	9,25	3,50

NOVINKA V PONUKE

DECOR Desert

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez fľakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

1 • Pred prvým maľovaním podklad podfarbíme valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold vo vhodnom odtieni. Konečný film podfarbeného povrchu musí byť čo najhladší.

2 • Približne 4 – 6 hodín po podfarbení môžeme začať s nanášaním DECOR Desertu vo vybranom odtieni. Farbu nanášame so štetcom priamo na pripravený podklad a dávame pozor, aby sme natreli celú plochu. Na dosiahnutie konečného vzhľadu si pomáhame so širokým dekoratívnym štetcom, ktorým niekoľko minút po nanesení farby povrch prehladíme a vytvoríme štruktúru. Vytvorenie štruktúry môžeme spraviť dvomi spôsobmi:

- Líniové štruktúrovanie – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
- Štruktúrovanie do kruhu - hladenie so širokým dekoratívnym štetcom krúživými ťahmi

Keď dosiahneme želaný vzhľad, znova, ale veľmi zľahka prehladíme štruktúrovaný povrch širokým dekoratívnym štetcom, aby neboli viditeľné stopy štetca.

3

Pre výraznejšiu štruktúru nanesenie zopakujeme.

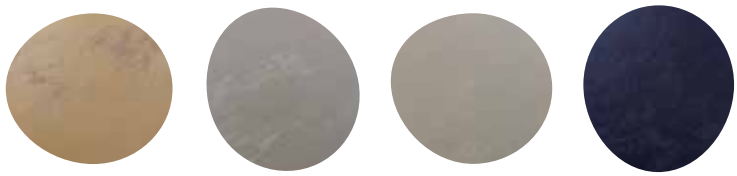

gold silver pearl black

Informatívny výpočet spotreby a ceny za m^2 *

Technika/výrobok	JUPOL Gold	MJ	DECOR Desert	MJ	Spolu
Decor Desert - spotreba kg (l)/m²	0,15	l	0,12	Kg	
Decor Desert - cena v EUR/MJ**	6,00	l	20,00		
Decor Desert - cena v EUR/m²	0,90		2,40		3,30

* Spotreba je uvedená na základe skúšobných meraní a závisí od želaného konečného vzhľadu ** Cena za jednotku balenia za najmenšie balenie

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho

45

DECOR Rust

Príprava podkladu

1. **Podfarbenie:** podklad suchý, pevný, bez fľakov od oleja a iných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu. Podľa potreby podfarbíme, aby sme dosiahli rovnomerný farebný odtieň podkladu. Použijeme JUPOL Gold (020A).
2. **Zahladenie podkladu:** DECOR Relief base s nerezovým hladidlom.
3. **Brúsenie povrchu:** odprášenie po brúsení vysávaním alebo jemnou metličkou.
4. **Impregnácia:** AKRIL EMULZIOU (1:1).

Realizácia techniky

1. Čistým, nerezovým hladidlom nanesieme v tenkej vrstve DECOR Marmorin (020A). Hrúbka DECOR Marmorinu na hladidle je ~ 0,5 mm. Hladidlo zľahka celou plochou priložíme k povrchu. Krúživými pohybmi sa DECOR Marmorin, ktorý bol nanesený na hladidlo, v tvare nepravidelných škvŕn, pomaly prenáša na povrch. Pri tom hladidlo netlačíme k podkladu a nehladíme. Ešte čerstvo (mokrý) nanesený DECOR Marmorin, malým (10 cm) penovým štruktúrnym valčekom rozprestrieme po povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Ihneď potom nasleduje dodatočné nanesenie DECOR Marmorinu 020A, veľkým (18 cm) penovým štruktúrnym valčekom, ktorým ho rozprestrieme po povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi po celej ploche.
2. Po 10 – 15 min. zopakujeme postup s DECOR Marmorinom (820 C).
3. Po 2 – 4 hod. na povrch malým a veľkým valčekom nanesieme JUBIN Metal (6408), pričom dbáme na to, aby nanesená vrstva nebola krycia, ale fľakato priesvitná.
4. Poslednú vrstvu DECOR Marmorinu (290 A) nanesieme malým a veľkým štruktúrnym valčekom, tak aby neboli viditeľné stopy valčeka. Konečná vrstva závisí od želanej intenzity vzhľadu hrdze.

Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch

DECOR Rubin

Príprava podkladu

1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez fľakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

1 Hladidlom nanesieme 3 – 5 mm hrubú vrstvu JUBOGLETu Nivelin D a zrovnáme ho dvojvrstvovým širokým hladidlom na rovnomernú hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do rovnomernej jemnej štruktúry.

2 Po 15 – 25 minútach začneme s vyhotovením štruktúry. Rohom dekoratívnej kefy vytvoríme nerovnomernú bodkovanú vlnitú štruktúru, šírky 3 až 5 cm. Vlny sú vzdialené od seba približne 50 cm v závislosti od veľkosti povrchu. Jednotlivé vlny môžu mať aj bočné slepé vetvy. Na jednej alebo oboch stranách vytvorenej bodkovanej štruktúry vytvoríme kefou ťahy s väčšou alebo menšou šírkou. Kefou môžeme spraviť 360 stupňovú otočku, aby sme dostali tvar slnka. Po 10 – 15 minútach zahladíme povrch štukatérskym hladidlom, pričom dávame pozor na hladké neupravené povrchy. Hladidlo občas očistíme špongiou. Povrch necháme schnúť 24 až 48 hod.

3 Na hladké neupravované povrchy nanesieme so štetcom DECOR Acrylcolor, pričom ho ihneď po nanesení pretrieme špongiou. Po 2 – 4 hodinách na profilované povrchy nanesieme DECOR Glamour, ktorý pretrieme špongiou, aby nedošlo k zatečeniu, súčasne vytvoríme hmlovité prechody medzi jednotlivými farbami. Následne môžeme v mieste nanesenia DECOR Glamouru vytvoriť doplnkový efekt s DIPI Super colorom, ktorý nanesieme so štetcom.

Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch

DECOR Adam

Príprava podkladu

1 Podklad musí byť suchý, pevný, bez fľakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky

1 Hladidlom nanesieme 3 – 4 mm hrubú vrstvu JUBOGLETu Nivelin D a zrovnáme ho dvojvrstvovým širokým hladidlom na rovnomernú hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do rovnomernej jemnej štruktúry.

2 Po 10 – 15 minútach vtlačíme JUBIZOL armovaciu mriežku, ktorú sme vopred narezali na želané dekoratívne tvary. JUBIZOL armovaciu mriežku prekryjeme tenkou vrstvou JUBOGLETu Nivelin D.

3 Po približne 30 minútach odstránime kusy JUBIZOL armovacej mriežky. Okolo vtlačenej mriežky vytvoríme štruktúru s dekoratívnou kefou. Následné profilovanie povrchu vytvoríme špachtľou na lepilo a tmel (krížom) a štukatérskym hladidlom. Jemne zahladíme celý povrch, zvlášť dávame pozor na neupravované časti.

4 Po 24 – 48 hodinách, keď je povrch suchý, nanesieme v dvoch vrstvách DECOR Antique. Materiál nanášame plochým alebo okrúhlym štetcom, pričom povrch stierame špongiou, aby nedošlo k zatekaniu farby. Doba schnutia medzi prvou a druhou vrstvou je 4 až 6 hodín.

Príklady vzhľadu v rôznych odtieňoch

4 Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

Príručka na ochranu drevených a kovových povrchov

- Drevo je vystavené starnutiu a rôznym škodcom, preto je ho potrebné správne chrániť a ošetrovať.
- Na ochranu dreva môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vzhľadom na priesvitnosť zostane viditeľná textúra dreva alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii aj v systéme JUMIX.
- Kovové povrchy je z dôvodu hrdzavenia potrebné ochrániť proti korózii súčasne farebný povrch zostane aj príjemnejší.
- Na ochranu dreva a kovov sú k dispozícii rôzne systémové riešenia obchodnej značky JUBIN: od modernejších na vodnom základe po tradičné na báze rozpúšťadiel, ktorým zákazníci ešte stále dôverujú vo veľkej miere.

Ochrana dreva a kovov

Názov výrobku	**JUBIN Akrilin**	**JUBIN Impregnacia**	**JUBIN Lasur**	**LAZURTOP**	**JUBIN Decor primer**	**JUBIN Decor universal**
Účel použitia	Oprava povrchových chýb a poškodení	Ochrana dreva pred modraním a práchnivením	Na ochranu dreva v interiéri a exteriéri	Hrubovrstvý priesvitný náter na dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov mäkkého a tvrdého dreva	Základná farba na ochranu dreva, blokuje tanín a iné rozpustné látky	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou
Druh náteru	/	transparentný	transparentný	transparentný	krycí	krycí
Zloženie	akrylátové	Alkydové vodné	akrylátové	alkydové	akrylátové	akrylátové
Doba schnutia	1 – 2 hod.	24 hod.	4–6 hod.	24 hod.	4–6 hod.	4–6 hod.
Ponuka farebných odtieňov	4 hotové odtiene		●●●	●●●		●●●●●
Strana v katalógu	**51**	**52**	**52**	**54**	**55**	**57**

Názov výrobku	**JUBIN Wood primer**	**JUBIN Email universal**	**JUBIN Metal primer**	**JUBIN Metal**	**JUBIN Metal primer**
Účel použitia	Základná farba na ochranu dreva	Krycia farba na drevo a kov s UV ochranou	Základný náter s výbornou prídržnosťou na železo a farebné kovy	Krycí a základný antikorózny náter v jednom	Základný náter na ochranu železa
Druh náteru	krycí	krycí	krycí	krycí	krycí
Zloženie	alkydové	alkydové	akrylátové	akrylátové	alkydové
Doba schnutia	24 hod.	24 hod.	6 hod.	6 hod.	24 hod.
Ponuka farebných odtieňov		13 hotových odtieňov		●●●●●	
Strana v katalógu	**58**	**59**	**55**	**56**	**58**

JUBIN Akrilin

Tmel na drevo

TOP VÝBER na opravy popraskaných, poškodených, poškriabaných alebo poudieraných drevených povrchov.

- Účinne sanuje chyby do hĺbky 3 mm
- Kompatibilný so systémami na vodnom a alkydovom základe
- Vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie
- Výborná prídržnosť
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k životnému prostrediu

1. *Možnosť výberu farebného odtieňa, ktorý výborne ladí s drevom a prekryje chyby dreva aj pri transparentných náteroch*
2. *Vhodný pre detské hry, hračky a kontakt s potravinami*
3. Rýchla, jednoduchá a kvalitná obnova
4. Pripravený na použitie
5. Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba

cca 1,0 kg/m^2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť:

minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Možnosť tónovania s DIPI Super colorom.
4 už pripravené odtiene

Odporúčame s:

JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo

Doba schnutia: suchý na dotyk: 0,5 hod., ďalšia úprava: 1 - 2 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 biely	3838527259666	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
20 smrek	3838527259680	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
30 buk	3838527259703	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
40 dub	3838527259727	kartón	12	150 ml	ks	2,000	2,00	2,40
10 biely	3831000200698	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
20 smrek	3831000204016	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
30 buk	3831000204023	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
40 dub	3831000204030	kartón	12	0,75	kg	4,000	3,00	3,60
10 biely	3831000200704	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
20 smrek	3831000203989	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
30 buk	3831000203996	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80
40 dub	3831000204009	kartón	2	8	kg	2,063	16,50	19,80

biely smrek buk dub

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Impregnacia

Biocídna impregnácia na drevo

TOP VÝBER na ochranu drevených prístreškov a vystavených drevených povrchov ako napr. drevené ploty, obklady a drevený stavebný nábytok.

- Účinne chráni drevo pred modraním a prachnivením
- Vhodný na vonkajšie použitie
- Výborná penetrácia
- Egalizuje nasiakavosť povrchu

1. *Zabezpečuje dlhodobú ochranu*
2. *Predlžuje životnosť*
3. *Znižuje spotrebu nasledovnej vrstvy*
4. Ľahká aplikácia
5. Zvyšuje adhéziu konečného náteru
6. Zabezpečuje ľahké nanesenia nasledovnej vrstvy
7. Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

Spotreba
180 ml/m² v jednej vrstve
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN transparentné a krycie základné nátery na drevo

Doba schnutia: suchý na dotyk: 6 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527592442	kartón	6	0,65	l	12,308	8,00	9,60

JUBIN Lasur

Hrubovrstvý lazurovací náter na drevo

TOP VÝBER pre stavebný nábytok, ploty, detské hračky a hry, úle, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady a záhradný nábytok.

- Dlhodobá UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva a dodáva mu hodvábny lesk
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Výrobok šetrný k používateľovi a životnému prostrediu
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu hračiek a pre kontakt s potravinami

1. *Umožňuje veľa farebných kombinácií s ostatnými prvkami v priestore*
2. *Možnosť práce v interiéri, keďže nemá nepríjemnú vôňu*
3. Rýchle a jednoduché nanášanie
4. Náradie po použití umyjeme vodou

Spotreba
100 – 125 ml/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie
Možnosť tónovania podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (45 odtieňov), 10 už pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnacia

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný 1	3838527390444	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
biely 1001	3838527390536	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
borovica 2	3838527390451	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
teak 3	3838527390468	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
orech 4	3838527390475	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
eben 5	3838527390482	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
mahagón 7	3838527390499	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
palisander 9	3838527390505	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
dub 93	3838527390512	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
hruška 6	3838527527123	kartón	6	0,65	l	11,154	7,25	8,70
bezfarebný 1	3838527390543	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
biely 1001	3838527390635	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
borovica 2	3838527390550	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
teak 3	3838527390567	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
orech 4	3838527390574	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
eben 5	3838527390581	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
mahagón 7	3838527390598	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
palisander 9	3838527390604	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
dub 93	3838527390611	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00
hruška 6	3838527527147	kartón	4	2,25	l	10,000	22,50	27,00

4.2 Transparentné nátery na ochranu dreva | Lazúry na vodnom základe

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 100	3838527390529	kartón	6	0,65 (0,65*)	l	10,385	6,75	8,10
báza 100	3838527390628	kartón	4	2,25 (2,25*)	l	9,556	21,50	25,80

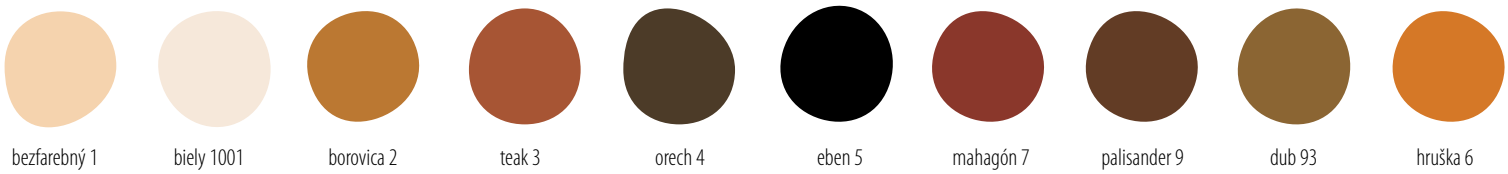

bezfarebný 1 | biely 1001 | borovica 2 | teak 3 | orech 4 | eben 5 | mahagón 7 | palisander 9 | dub 93 | hruška 6

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Transparentné nátery na ochranu dreva | Systémy na ochranu dreva

Ochrana dreva transparentnými nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●			2 × JUBIN Lasur
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur
Ochrana nového dreva		●	●	1 × JUBIN Impregnácia + 2 × JUBIN Lasur

LAZURTOP

Hrubovrstvá lazúra na drevo

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu dreva, aj na povrchoch, ktoré sú veľmi vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ako sú strešné konštrukcie, podbitie, drevené ploty, drevený stavebný a záhradný nábytok a pod.

- ponechá viditeľnú textúru dreva
- UV ochrana pred slnkom;
- jednoduché nanášanie

Výdatnosť
8 – 12 m^2/l pre dve vrstvy, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti)

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

Tónovanie
9 už pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 11	3838527487700	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
bezfarebný 12	3838527487540	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
borovica 13	3838527487564	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
červený smrek 14	3838527487588	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
buk 15	3838527487618	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
orech 16	3838527487625	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
teak 17	3838527487649	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
mahagón 23	3838527487663	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
palisander 24	3838527487687	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
biely 11	3838527487885	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
bezfarebný 12	3838527487724	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
borovica 13	3838527487748	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
červený smrek 14	3838527487762	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
buk 15	3838527487786	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
orech 16	3838527487809	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
teak 17	3838527487823	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
mahagón 23	3838527487847	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
palisander 24	3838527487861	kartón	4	2,5	l	8,300	20,75	24,90
biely 11	3838527550725	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
bezfarebný 12	3838527550749	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
borovica 13	3838527550763	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
červený smrek 14	3838527550787	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
buk 15	3838527550800	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
orech 16	3838527550824	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
teak 17	3838527550848	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
mahagón 23	3838527550862	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60
palisander 24	3838527550886	kartón	2	5	l	8,100	40,50	48,60

Ochrana dreva transparentnými nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Prvé alebo obnovovacie natieranie	●	●	●	2 x Lazurtop
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1–2 x Lazurtop
Ochrana nového dreva		●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 2 x Lazurtop

JUBIN Decor primer

Základná farba na drevo

TOP VÝBER na ochranu stavebného nábytku, detských hier a hračiek, strešných konštrukcií, podbití striech a iných drevených obkladov, plotov.

- Umožňuje dýchanie dreva
- Blokuje tanín a iné vo vode rozpustné látky
- Výrobok šetrný pre používateľa a životné prostredie
- Bez nepríjemnej vône
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

1. *Dlhodobá ochrana pred škodcami dreva*
2. *Vzhľadom na výnimočne rýchle schnutie môžeme v priebehu jedného dňa naniesť všetky potrebné vrstvy*
3. *Nemá nepríjemnú vôňu*
4. Už pri prvej vrstve dosiahneme výbornú kryciu schopnosť
5. Šetrný k spotrebiteľovi
6. Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba
70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca140 ml/m² (pre dve vrstvy)
Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / Impregnácia / Decor Universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527390406	kartón	6	0,65	l	13,846	9,00	10,80

JUBIN Metal primer

Základný antikorózny náter na železo a farebné kovy

TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre rôzne železné, oceľové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, žľaby, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Dlhodobá antikorózna ochrana
- Výborná krycia schopnosť a rýchle schnutie, ktoré umožňuje nanesenie nasledovnej vrstvy už po 6-tich hodinách
- Bez nepríjemnej vône
- Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri

1. *Nemá nepríjemnú vôňu*
2. *Rýchle schnutie*
3. Výborná krycia schopnosť a dobrá prídržnosť nasledujúcich vrstiev
4. Zlepšuje prídržnosť konečných náterov a zabezpečuje účinnú systémovú ochranu
5. Vzhľadom na hustú štruktúru výborne kryje, vhodný aj na farebné kovy
6. Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal
7. Náradie môžeme po použití umyť vodou
8. Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

Spotreba
80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)
Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Metal / Decor universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527518657	kartón	6	0,65	l	13,846	9,00	10,80

JUBIN Metal

Krycia antikorózna farba na kov

TOP VÝBER na rôzne železné, oceľové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

- Antikorózna farba s výbornou krycou schopnosťou
- Základný a záverečný náter v jednom
- Možnosť tónovania
- Rýchle schnutie
- Bez nepríjemnej vône

1 *Možnosť dosiahnutia elegantného metalického efektu*
2 *Možnosť použitia na vonkajších a vnútorných povrchoch*
3 *Bez nepríjemnej vône*
4 Môže sa použiť priamo na kov čo výrazne skracuje prácu
5 Nasledujúca vrstva je možná už po 6-tich hodinách
6 Pri nezaťažených povrchoch možnosť priameho nanesenia na kov v systéme s JUBINom Metal primer.
7 Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal)

Spotreba

80 – 100 ml/m² (pre každú vrstvu)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omietky a RAL. Možné aj tónovanie v 28 odtieňoch s metalickým efektom. 6 už pripravených odtieňov.

Odporúčame v systéme:

JUBIN Metal primer

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390826	kartón	6	0,65	l	19,231	12,50	15,00
strieborný 5005	3838527390857	kartón	6	0,65	l	23,077	15,00	18,00
grafit 5004	3838527390840	kartón	6	0,65	l	20,769	13,50	16,20
tmavo hnedý 8	3838527390796	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
zelený 6	3838527390789	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
čierny 9	3838527390802	kartón	6	0,65	l	20,000	13,00	15,60
biely 1001	3838527390871	kartón	4	2,25	l	17,111	38,50	46,20
strieborný 5005	3838527390901	kartón	4	2,25	l	22,178	49,90	59,88
grafit 5004	3838527390895	kartón	4	2,25	l	18,444	41,50	49,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390819	kartón	6	0,65 (0,59*)	ks	12,288	7,25	8,70
báza 2000	3838527390833	kartón	6	0,65 (0,62*)	ks	12,097	7,50	9,00
báza 1000	3838527390864	kartón	4	2,25 (2,03*)	ks	11,084	22,50	27,00
báza 2000	3838527390888	kartón	4	2,25 (2,14*)	ks	10,864	23,25	27,90

bielay 1001 | strieborny 5005 | grafit 5004 | tmavo hnedý 8 | zelený 6 | čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Decor universal

Krycia farba na drevo a kov

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov v systéme s vhodným základným náterom: hračky a hry, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené obklady, ploty, stavebný a záhradný nábytok, radiátory a potrubie radiátorového vykurovania, kryty strojov, konštrukcie prístreškov.

- Výborná krycia schopnosť a UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Nežltne a rýchlo schne
- Bez nepríjemnej vône s dlhodobou stabilitou
- Výborná pružnosť a tvrdosť
- Výrobok šetrný k spotrebiteľovi a životnému prostrediu
- Možnosť tónovania
- Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek a pre kontakt s potravinami

1 *Vhodný do interiéru a exteriéru*
2 Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)
3 Bez nepríjemnej vône
4 Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Decor primer a 2×JUBIN Decor universal)

Spotreba
70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu)
cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy)

Trvanlivosť:
minimálne 36 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omietky a RAL. 9 už pripravených odtieňov.

Odporúčame v systéme:
JUBIN Decor primer / JUBIN Metal primer

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390734	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
žltý 2	3838527390642	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
oker 3	3838527390659	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
červený 4	3838527390666	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
modrý 5	3838527390673	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
zelený 6	3838527390680	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
šedý 7	3838527390697	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
tmavo hnedý 8	3838527390703	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
čierny 9	3838527390710	kartón	6	0,65	l	14,615	9,50	11,40
biely 1001	3838527390765	kartón	4	2,25	l	12,556	28,25	33,90

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390727	kartón	6	0,65 (0,59*)	l	8,898	5,25	6,30
báza 2000	3838527390741	kartón	6	0,65 (0,62*)	l	8,871	5,50	6,60
báza 1000	3838527390758	kartón	4	2,25 (2,03*)	l	7,389	15,00	18,00
báza 2000	3838527390772	kartón	4	2,25 (2,14*)	l	7,477	16,00	19,20

biely 1001 | žltý 2 | oker 3 | červený 4 | modrý 5 | zelený 6 | šedý 7 | tmavo hnedý 8 | čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN Wood primer

Základná farba na drevo

TOP VÝBER na ochranu rôznych drevených povrchov ako je stavebný nábytok, záhradný nábytok a drevené konštrukcie.

- Zlepšuje prídržnosť záverečného náteru
- Výborná krycia schopnosť a paropriepustnosť
- Jednoduchá aplikácia a brúsenie
- Dobré vyrovnanie podkladu

1. *Zabezpečuje dýchanie dreva a tým ho chráni pred degradáciou*
2. Účinne odstraňuje chyby na povrchoch
3. Jednoduchá obnova drevených povrchov
4. Výborne sa roztiera a má dlhú dobu spracovania
5. Dobrá prídržnosť

Spotreba
100 - 125 ml/m^2 (v jednej vrstve)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Akrilin / JUBIN Impregnácia / JUBIN Email universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528397	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60

JUBIN Metal primer

Základná antikorózna farba na železo

TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre dverné a okenné rámy, ploty, oceľové a železné povrchy.

- Dlhodobá antikorózna ochrana
- Výborná krycia schopnosť
- Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri

1. *Zabezpečuje kvalitnú a dlhodobú ochranu pred hrdzou*
2. Výborná príprava pre krycí náter
3. Výborná prídržnosť
4. Jednoduché nanášanie a výborná roztierateľnosť

Spotreba
100 - 125 ml/m^2 (v jednej vrstve)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Odporúčame v systéme:
JUBIN Email universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527528359	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60
ox. červený	3838527528380	kartón	6	0,75	l	10,667	8,00	9,60

JUBIN Email universal

Krycia farba na drevo a kov

TOP VÝBER na kvalitnú a dekoratívnu ochranu drevených a kovových povrchov ako sú ploty, oceľové a drevené konštrukcie, stavebný nábytok.

- Dobrá UV ochrana pred vonkajšími vplyvmi
- Dlhodobá dekoratívna ochrana
- Výborná pružnosť a tvrdosť

1. *Možný výber z 13 odtieňov*
2. *Výborná krycia schopnosť*
3. Stabilný lesk a odtieň
4. Jednoduché nanášanie a výborná roztierateľnosť
5. Jednoduchá aplikácia

Spotreba
100 - 125 ml/m^2 (v jednej vrstve)

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie
/
13 už pripravených odtieňov.

Odporúčame v systéme:
Drevo: JUBIN Wood primer
Kov: JUBIN Metal primer alkydový

Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 01	3838527528410	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
sl. kosť 15	3838527528434	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
žltý 20	3838527528458	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
oker 30	3838527528472	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
červený 40	3838527528496	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
bordový 45	3838527528519	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
modrý 50	3838527528533	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
sv. zelený 60	3838527528557	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
tmavozelený 65	3838527528571	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
šedý 70	3838527528595	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
hnedý 80	3838527528618	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
čierny 90	3838527528632	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30
biely matný 02	3838527593630	kartón	6	0,75	l	10,333	7,75	9,30

biely (01) | sl. kosť (15) | žltý (20) | oker (30) | červený (40) | bordový (45) | modrý (50) | sv. zelený (60) | tm. zelený (65) | šedý (70) | hnedý (80) | čierny (90) | biely matný (02)

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings			**PASTEL (E, F)**			**MEDIUM (C, D)**			**INTENSIVE (A, B)**		
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky			odtiene končiace na číslice 4,5			odtiene končiace na číslice 2,3			odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice. 0 alebo 1		
Výrobok	**Balenie**	**MJ**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**
JUBIN Decor universal krycia farba na drevo a kov	0.65	l	19,231	12,50	15,00	19,231	12,50	15,00	30,769	20,00	24,00
	2.25	l	16,667	37,50	45,00	16,667	37,50	45,00	26,889	60,50	72,60
JUBIN Metal antikorózna farba na kov	0.65	l	26,154	17,00	20,40	26,154	17,00	20,40	42,308	27,50	33,00
	2.25	l	23,333	52,50	63,00	23,333	52,50	63,00	38,222	86,00	103,20
			odtiene 1xx, 2xx, 4xx			odtiene 3xx			odtiene 5xx, 6xx		
JUBIN Lasur priesvitný náter na drevo	0.65	l	14,615	9,50	11,40	14,615	9,50	11,40	23,077	15,00	18,00
	2.25	l	13,556	30,50	36,60	13,556	30,50	36,60	22,000	49,50	59,40
			odtiene 61xx, 62xx			odtiene 63xx, 64xx, 65xx					
JUBIN Metal - strieborný antikorózna farba na kov	0.65	l	29,231	19,00	22,80	45,385	29,50	35,40			
	2.25	l	29,000	65,25	78,30	43,111	97,00	116,40			

Ochrana dreva krycími nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a prachnivením a blokovanie tanínu		●	●	1 × JUBIN Impregnacia + 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana dreva krycími nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Náročný exteriér	Systém výrobkov
Ochrana nového dreva	●	●			1 x JUBIN Wood primer + 1–2 x JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva			●	●	1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal
Obnovovacie natieranie	●	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal
Ochrana nového dreva pred modraním a prachnivením a blokovanie tanínu		●	●	●	1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocele krycími nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●			3 x JUBIN Metal alebo 2 x JUBIN Metal primer + 2 x JUBIN Decor universal
Systém na oceľ/železo		●		3-4 × JUBIN Metal
Systém na oceľ/železo		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Ochrana farebných kovov (Al, Zn, Cu) krycími nátermi na vodnom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal

Ochrana železa/ocele krycími nátermi na alkydovom základe

Systémy	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov
Systém na oceľ/železo	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Email universal

JUBIN Cleaner

Čistiaci prostriedok a riedidlo

TOP VÝBER na riedenie alkydových emailov a lazúr a na odmasťovanie kovových povrchov.

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

- Účinne čistí náradie
- Vhodný na riedenie alkydových náterov
- Výborne odmastí kovové povrchy

1 *Účinne čistí náradie po použití náterov na základe rozpúšťadiel*

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	8605022108899	kartón	6	0,9	l	7,778	7,00	8,40

5 Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

Príručka fasádnych farieb

- Nové fasádne omietky chránime pred škodlivým pôsobením zaťaženia zo životného prostredia vhodnou fasádnou farbou, ktorá zabezpečuje paropriepustnosť a zvyšuje vodoodpudivosť.
- Časom sa fasádny povrch zmyje, znečistí, mierne zbledne a stratí vodoodpudivosť. Každých 10 až 15 rokov je preto potrebné fasádne povrchy premaľovať a vrátiť im estetický vzhľad a funkčnosť.
- Dôsledkom neskorej obnovy sú poškodenia omietky, pričom náklady na obnovu sa každým dňom zvyšujú a spravidla presahujú náklady udržiavacieho maľovania.
- Ponuka fasádnych farieb obsahuje tie, ktoré slúžia na obnovovacie maľovanie hladkých a drsných povrchov ako aj na prvé maľovanie.

Akrylátové fasádne farby

	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR
Účel použitia	Najčastejší výber pre pevné jemne omietnuté/zahladené/ hladké fasádne povrchy	Pre povrchy s mikro trhlinami a/alebo riasami a plesňami napadnuté povrchy	Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
Vodoodpudivosť	●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●	●●●●	●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●●	●●●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●	●●●●	●●●●
Strana v katalógu	70	71	72

Silikónové fasádne farby

	SILICONECOLOR	NANOCOLOR	JUBOSIL Hydrophob
Účel použitia	Dlhodobá ochrana povrchov viacej vystavených vlhkosti	Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých podkladov
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●●	●●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●	●●●●	
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Strana v katalógu	66	68	69

Silikátové fasádne farby

	SILICATECOLOR
Účel použitia	Paropriepustná mikroarmovaná farba, šetrná k životnému prostrediu na obnovu historických budov
Vodoodpudivosť	●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●
Strana v katalógu	74

Bio vápenné fasádne farby

	BIO vápenná fasádna farba
Účel použitia	Farba šetrná k životnému prostrediu s dezinfekčným účinkom
Vodoodpudivosť	●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●
Paropriepustnosť	●●●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●
Životnosť - trvanlivosť	●●
Strana v katalógu	74

JUB

Farby zmenia dom.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

SILICONECOLOR

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborný výber pre ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z MW.

- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná odolnosť odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

1. *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2. *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3. Výborná krycia schopnosť
4. Jednoduchá aplikácia
5. Dobrá výdatnosť

Spotreba
200 - 400 ml/m^2 pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť:
minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527593807	kartón	2	5	l	8,700	43,50	52,20
biely	3838527601762	vedro		15	l	8,433	126,50	151,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601779	vedro		15 (13,50*)	l	5,611	75,75	90,90

5.1 Silikónové fasádne farby

NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre všetky budovy vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), pre ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu fasádneho povrchu a zachovať ich čisté. Fasádna farba, vhodná pre drsné a jemné povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborné použitie na ochranu fasády vysokých budov s izoláciou z minerálnej vlny.

- Samočistiaci účinok
- Špičková dlhodobá vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti účinkom atmosférických vplyvov
- Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrch
- Vysoká pružnosť farebného filmu

1 *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2 *Samočistiaci účinok zabezpečuje čistú fasádu*
3 *Predĺžená doba pre obnovovacie maľovanie*
4 Výborná krycia schopnosť
5 Vysoká odolnosť proti účinkom rôznych atmosférických vplyvov

Spotreba
300 - 700 ml/m^2 pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť:
minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601755	vedro		15	l	10,000	150,00	180,00

5.1 Silikónové fasádne farby

SILICONE FAS

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné povrchy, vystavené zvýšenej vlhkosti.

- Správny pomer medzi kvalitou a cenou
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Vysoká pružnosť farebného filmu.

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3. Výborná krycia schopnosť
4. Jednoduchá aplikácia
5. Dobrá výdatnosť

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601731	kartón	4	2	l	6,250	12,50	15,00
biely	3838527598307	vedro	2	5	l	5,400	27,00	32,40
biely	3838527598284	vedro		15	l	5,000	75,00	90,00

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter

TOP VÝBER pre dodatočné zlepšenie vodoodpudivosti na všetkých pórovitých minerálnych podkladoch, dekoratívnych omietkach, fasádnych farbách, na tehlových fasádach, betónových povrchoch a prírodnom kameni.

- Dobrá penetrácia
- Zvýšenie vodoodpudivosti
- Chráni povrch pred zasolením a chemickou koróziou
- Chráni povrch pred rozvojom rias a plesní
- Zvyšuje odolnosť pred mrazom

1. *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2. *Zabezpečuje estetický vzhľad chráneného povrchu*
3. *Možné strojné nanášanie striekaním*

Spotreba
0,1 - 1,0 l/m² (závisí od nasiakavosti podkladu)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
bezfarebný

Schnutie pred 2. vrstvou	nanášanie mokrý na mokrý
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	6 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	nezmení paropriepustnosť podkladu
Obsahuje mikrovlákna	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000242117	vedro	11	1	l	15,500	15,50	18,60
bezfarebný	3838527260044	vedro	2	5	l	9,000	45,00	54,00

5.2 Akrylátové fasádne farby

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÁ FASÁDNA FARBA

ACRYLCOLOR

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba, ktorá je najčastejším výberom pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Najčastejší výber z fasádnych farieb
- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Veľký výber balení*
3 Výborná krycia schopnosť
4 Možné strojné nanášanie striekaním
5 Jednoduchá aplikácia
6 Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
7 Všestranne použiteľná farba

Spotreba
180 - 210 ml/m^2 pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť:
minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákna	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527601908	kartón	6	0,75	l	8,667	6,50	7,80
biely 1001	3838527601885	kartón	2	5	l	6,800	34,00	40,80
biely 1001	3838527601878	vedro		15	l	5,400	81,00	97,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 2000	3838527601953	kartón	6	0,75 (0,71*)	l	5,282	3,75	4,50
báza 2000	3838527601939	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,368	16,00	19,20
báza 2000	3838527601922	vedro		15 (14,25*)	l	2,877	41,00	49,20

SANÁCIA FASÁDY OBSAHUJE MIKROVLÁKNA

REVITALCOLOR

Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre obnovovacie maľovanie drsných a jemných fasádnych povrchov menších a väčších budov, kde sa objavujú mikro trhliny alebo povrchy napadnuté riasami a plesňami.

- Obsah mikrovlákien zabezpečuje premostenie vlasových trhlín
- Účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Výborná paropriepustnosť
- Široký výber veľmi stabilných farebných odtieňov
- Možná extra dvojitá ochrana pred vznikom rias a plesní
- Výborná mechanická odolnosť

1 *Vráti budove hodnotu a vzhľad*
2 *Vynikajúca krycia schopnosť*

Spotreba
cca 300 - 700 ml/m^2 pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť:
minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákna	áno
Možná zvýšená ochrana pred riasami a plesňami	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601984	kartón	2	5	l	5,350	26,75	32,10
biely	3838527601977	vedro		15	l	4,433	66,50	79,80

VYNIKAJÚCA STABILITA ODTIEŇOV

TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, kde potrebujeme veľmi stabilnú fasádnu farbu so "silnejšími odtieňmi". Fasádna farba je vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

- Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
- COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široká ponuka intenzívnych farebných odtieňov
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná proti rozvoju rias a plesní

1. *Dlhodobo zabezpečuje intenzitu a lesk odtieňov*
2. *COOL odtiene zabraňujú zahrievaniu povrchu a tým rýchlemu starnutiu fasády*
3. Jednoduché nanášanie
4. Výborná krycia schopnosť
5. Poskytuje náročné architektonické riešenia s intenzívnymi odtieňmi

Spotreba
cca 200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť:
minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B) a vzorkovník JUB Farby a omietky (intenzívne odtiene končiace na 0 až 1)
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527602059	kartón	6	0,75 (0,675*)	l	5,926	4,00	4,80
báza 1000	3838527602035	kartón	2	5 (4,5*)	l	3,556	16,00	19,20
báza 1000	3838527585949	vedro		15 (13,5*)	l	3,000	40,50	48,60

5.2 Akrylátové fasádne farby

ACRYL Fas

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Široký výber stabilných farebných odtieňov
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Vysoká pružnosť filmu

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Veľký výber balení*
3. Výborná krycia schopnosť
4. Jednoduchá aplikácia
5. Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
6. Všestranne použiteľná farba

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	vysoká – trieda W3
Paropriepustnosť	stredná – trieda V2
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527593869	kartón	8	2	l	5,375	10,75	12,90
biely 1001	3838527593845	kartón	2	5	l	4,350	21,75	26,10
biely 1001	3838527591964	vedro		15	l	4,100	61,50	73,80

MARK Pro

Akrylátová fasádna farba

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Odolná proti rozvoju rias a plesní
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- Vysoká pružnosť filmu

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Výborná krycia schopnosť*
3. Jednoduchá aplikácia
4. Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
5. Všestranne použiteľná farba

Spotreba
180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 3 až 5)

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	stredná – trieda W2
Paropriepustnosť	vysoká – trieda V1
Obsahuje mikrovlákna	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527431963	kartón	2	5	l	4,200	21,00	25,20
biely 1001	3838527431987	vedro		15	l	3,600	54,00	64,80

5.3 Silikátové fasádne farby

VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

SILICATECOLOR

Silikátová mikroarmovaná fasádna farba

TOP VÝBER pre sanáciu fasádnych povrchov budov kultúrneho dedičstva a obnovovacie maľovanie budov s izoláciou z minerálnej vlny, kde je dôležité, aby fasádna farba bola paropriepustná a šetrná k životnému prostrediu.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Šetrná k životnému prostrediu
- Výborná vodoodpudivosť
- Vyhovuje norme DIN 18363
- Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
- Má špecifický spôsob chemickej väzby k minerálnemu podkladu

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Vynikajúca paropriepustnosť umožňuje výborné podmienky pre bývanie*
3 Zvlášť vhodná pre silikátové a nové minerálne podklady
4 Zabezpečuje kvalitné riešenie obnovy veľmi paropriepustného fasádneho povrchu

Spotreba
200 - 400 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

Odporúčame s:
SILICATE Primer / REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	mimoriadne vysoká – trieda W3+
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Obsahuje mikrovlákna	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527601823	kartón	2	5	l	6,300	31,50	37,80
biely	3838527601816	vedro		15	l	4,867	73,00	87,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527601854	vedro	2	5 (4,50*)	l	3,111	14,00	16,80
báza 1000	3838527601847	vedro		15 (13,50*)	l	2,778	37,50	45,00

5.4 Vápenné fasádne farby

BIO Vápenná fasádna farba

Prírodná fasádna farba

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu slabo únosných podkladov v tradičnej vidieckej architektúre, fasádnych povrchov chránených budov architektonického dedičstva a hlinených omietok.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Silný dezinfekčný účinok
- Prírodná farba šetrná k životnému prostrediu
- Dobrá vodoodpudivosť
- Prirodzené fungicídne a baktericídne pôsobenie (vysoká pH hodnota)
- Možnosť použitia v systéme s JUBOSIL Hydrophob, na zlepšenie vodoodpudivosti
- Mimoriadne vysoká belosť

1 *Prirodzená odolnosť proti riasam a plesniam*
2 Jednoduché nanášanie
3 Možné nanášanie valčekom a strojné nanášanie

Spotreba
225 - 250 ml/m² pre dvojnásobný náter, závisí od drsnosti podkladu

Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
biela

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / SILICONE Primer JUBOSIL Hydrophob

Schnutie pred 2. vrstvou	6 hod.
Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Vodoodpudivosť	nízka – trieda W1
Paropriepustnosť	mimoriadne vysoká – trieda V1+
Vsebuje mikrovlakna	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242797	vedro		18	l	2,833	51,00	61,20

5.5 Cenník JUMIX odtieňov

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings			PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky			odtiene končiace na číslice 4, 5			odtiene končiace na číslice 2, 3			odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1		
Výrobok	**Balenie**	**MJ**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**
ACRYLCOLOR akrylátová fasádna farba	0,75	l	11,000	8,25	9,90	11,000	8,25	9,90			
	5	l	9,800	49,00	58,80	9,800	49,00	58,80			
	15	l	6,667	100,00	120,00	6,667	100,00	120,00			
REVITALCOLOR mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	5	l	9,350	46,75	56,10	9,350	46,75	56,10			
	15	l	6,033	90,50	108,60	6,033	90,50	108,60			
SILICONECOLOR mikroarmovaná silikónová fasádna farba	5	l	11,500	57,50	69,00	14,000	70,00	84,00			
	15	l	10,183	152,75	183,30	11,000	165,00	198,00			
NANOCOLOR samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	15	l	12,700	190,50	228,60	12,700	190,50	228,60			
SILICATECOLOR silikátová fasádna farba	5	l	9,400	47,00	56,40	9,400	47,00	56,40			
	15	l	6,033	90,50	108,60	6,033	90,50	108,60			
TRENDCOLOR siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene	0,75	l							11,333	8,50	10,20
	5	l							10,000	50,00	60,00
	15	l							7,900	118,50	142,20

Väčšia dostupnosť odtieňov!

TRENDCOLOR je dostupný aj v jemnejších fialových odtieňoch, ktoré ale neponúkame na vonkajšie povrchy. Odtiene dosiahneme použitím špeciálneho pigmentu, dodávané sú len z JUB d.o.o. Slovinsko.
K dispozícii sú odtiene:

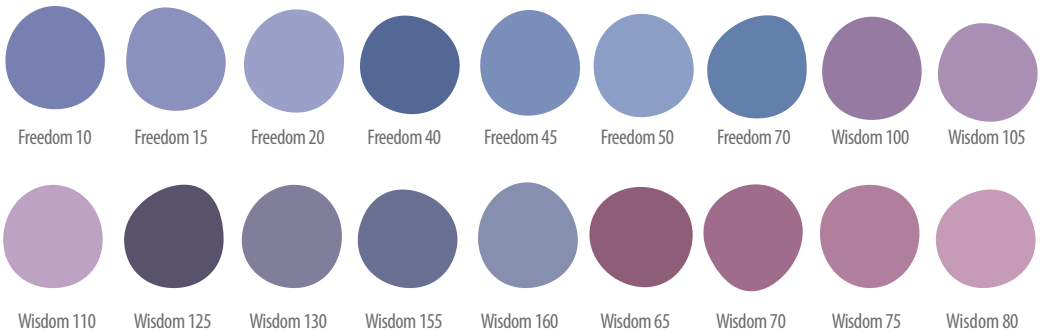

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

COOL odtiene si môžete objednať vo fasádnej farbe TRENDCOLOR

COOL pigmenty obsahujú infračervené reliéfne častice, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabraňujú zvýšenému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Ukončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, poskytuje ochranu pred UV lúčmi a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom ✻⌂ a označením svetlosti Y<25. Kdispozícii je 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings. Všetky COOL odtiene sú dodávané len z JUB d.o.o. Slovinsko.

Success 65	Success 125	Family 05	Family 35	Family 65	Family 95	Family 125	Family 155	Family 185	Family 215	Family 245
Family 275	Family 305	Faith 05	Faith 65	Faith 95	Faith 155	Beauty 05	Beauty 185	Beauty 245	Beauty 275	Beauty 305
Beauty 335	Beauty 455	Love 65	Love 05	Faith 70	Love 70	Love 10	Family 10	Family 190	Success 70	Family 40
Family 70	Family 130	Family 100	Family 160	Success 100	Success 40	Success 10	Success 15	Success 45	Family 105	Family 135

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

6 Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoratívne omietky

Príručka tepelnoizolačného systému JUBIZOL a dekoratívnych omietok

- JUBIZOL systém spĺňa požiadavky na účinnú tepelnú izoláciu obvodových stien budov, chráni fasádne povrchy pred atmosférickým zaťažením a splňuje požiadavky estetického vzhľadu budovy.

- Sme jedným z mála dodávateľov fasádneho systému, ktorý všetky dôležité komponenty vyrába sám. Tým spôsobom zabezpečujeme vysokú kvalitu a optimálnu kombináciu materiálov v systémoch ochrany fasád, ktoré potvrdzujú zákazníci vo viac ako 15 krajinách Európy.

Dekoratívne omietky

Názov výrobku	**JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Silicone finish T 2.0**	**JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5**	**JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Trend finish T 2.0**
Účel použitia	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Vynikajúca a dlhodobá dekoratívna ochrana fasádneho povrchu	Samočistiaca silikónová hladená omietka	Silikónová dekoratívna hladená omietka	Siloxanová hladená omietka s dobrou stabilitou odtieňov	Siloxanová hladená omietka na aplikáciu v zimných podmienkach	Siloxanová hladená omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou	Siloxanová škrabaná omietka s výnimočnou odolnosťou odtieňov a dlhodobou ochranou
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti znečisteniu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
Paropriepustnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Rôznorodosť farebných odtieňov	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●	●●●
Životnosť - trvanlivosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Rôznorodosť textúr a štruktúr	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5	S 1.5 / S 2.0	T 2.0
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
Strana v katalógu	**83**	**84**	**85**	**86**	**90**	**90**	**91**	**92**

Lepidlá a lepiace malty

Názov výrobku	**JUBIZOL Lepidlo**	**JUBIZOL EPS lepiaca malta**	**JUBIZOL Lepiaca malta**	**JUBIZOL Lepiaca malta winter**	**JUBIZOL Lepiaca malta hrubá**	**JUBIZOL Microair fix**	**JUBIZOL Strong fix**	**JUBIZOL Ultralight fix**
Účel použitia	Na lepenie tepelnej izolácie z EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov	Najčastejší výber aplikátorov na lepenie tepelnoizolačných dosiek	Všestranne použiteľná veľmi kvalitná (obohatená) lepiaca malta	Rýchlo schnúca lepiaca malta pre zimné podmienky	Hrubozrnná lepiaca malta na väčšiu kontrolu hrúbky pri nanášaní základnej omietky	Biela lepiaca malta na vynikajúcu paropriepustnosť	Mikroarmovaná lepiaca malta na ochranu pred údermi a krupobitím	Ľahká lepiaca malta na väčšiu výdatnosť a možnosť hrubšej vrstvy
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	● ●●●●	●●●●●
Odolnosť proti úderu	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	● ●●●●	●●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	● ●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	● ●●●●	●●●●●
Vhodnosť na tepelnú izoláciu	EPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana v katalógu	**102**	**101**	**100**	**100**	**101**	**99**	**99**	**98**

Dekoratívne omietky

JUBIZOL finish 1.0 S	**JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5**	**JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5**	**JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Acryl finsh XT 2.0**	**JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0**	**JUBIZOL Silicate finish T 2.0**	**JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium**	**JUBIZOL Kulirplast 2.0**
Siloxanová dekoratívna hladená omietka na jemnú úpravu detailov	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová hladená omietka	Najčastejšie používaná záverečná akrylátová škrabaná omietka	Akrylátová hladená omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Akrylátová škrabaná omietka na výborné dlhodobé a ekonomické riešenie	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Silikátová hladená omietka, ktorá zlepšuje klimatické podmienky bývania	Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremičitého granulátu	Mramorová akrylátová omietka na výbornú a dlhodobú ochranu
●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●
●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5	T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	S 1.5 / S 2.0	T 2.0	1.8	2.0
EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
93	**88**	**88**	**89**	**89**	**92**	**93**	**94**	**95**

JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod záverečné dekoratívne omietky

NOVÉ BALENIE

TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred nanesením JUBIZOL dekoratívnych omietok.

- Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
- Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)
- Predlžuje dobu spracovania omietky
- Egalizuje nasiakavosť podkladu
- Viaže častice prachu
- Možnosť tónovania

1. *Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje životnosť*
2. Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
3. Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
4. Zabraňuje presvitaniu podkladu
5. Zabezpečuje krajší vzhľad nanesenej omietky

Spotreba
120 - 200 g/m^2

Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až F) vybrané odtiene zo vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame s:
JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom	24 hod.
Doba schnutia pre nasledovnú úpravu	12 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely		vedro	8	2	kg	4,250	8,50	10,20
biely	3838527260310	vedro	2	5	kg	2,800	14,00	16,80
biely	3838527260334			18	kg	2,431	43,75	52,50

Cenník odtieňov podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings

Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	Balenie	MJ	PASTEL (E, F) odtiene končiace na číslice 4, 5 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	MEDIUM (C, D) odtiene končiace na číslice 2, 3 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	INTENSIVE (A, B) odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
UNIGRUND Univerzálny základný náter pod dekoračné omietky	2	kg	5,750	11,50	13,80	5,750	11,50	13,80	7,000	14,00	16,80
	5	kg	3,500	17,50	21,00	3,500	17,50	21,00	5,100	25,50	30,60
	18	kg	3,000	54,00	64,80	3,000	54,00	64,80	4,222	76,00	91,20

NOVINKA

JUBIZOL Decor finish 0,2 / 1,0

Disperzná dekoratívna fasádna hmota

TOP VÝBER na realizáciu rôznych dekoratívnych techník na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Jednoduchá realizácia dekoratívnej techniky
- Umožňuje nespočetné ambientné riešenia na vonkajších povrchoch
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Široký výber dekoratívnych kombinácií

1. *Pre architektonické detaily*
2. *Možnosť originálnych individuálnych podôb budov*
3. *Trvanlivosť JUBIZOL Decor techník*
4. *Umožňuje rýchle a ekonomické zmeny vonkajších povrchov*
5. Ponúka vyhotovenie jedinečných a unikátnych dekoratívnych techník

Spotreba 1,2 – 3,5 kg / m² (závisí od dekoratívnej techniky)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
Vybrané odporúčané odtiene (závisia od dekoratívnej techniky)

Odporúčame v systéme
JUBIZOL Smooth

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,05 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom (h)	24

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
finish 0,2 mm	3838527605692	vedro		25	kg	2,480	62,00	74,40
finish 1,0 mm	3838527605708	vedro		25	kg	2,880	72,00	86,40

JUBIZOL Decor – tehniky

Dekoratívne techniky JUBIZOL Decor ponúkajú na vonkajších povrchoch okrem mimoriadnej stability a výbornej ochrany pred poveternostnými vplyvmi aj pozoruhodné kreatívne riešenia. Najčastejšie sa používajú ako imitácia rôznych prírodných materiálov. Vhodné povrchy na vyhotovenie JUBIZOL Decor techniky sú: fasádny povrch, úprava sokla, úprava vertikálnych betónových povrchov.

Správny podklad je vyhotovený s JUBIZOL Smoot systémom, zakončený dekoratívnou omietkou JIBIZOL Finish S 1,0 mm.

Príklad vyhotovenia JUBIZOL Decor techniky na fasádnom povrchu

Dekoratívna technika	Výrobok	Spotreba/m²
Imitácia betónu JUBIZOL Decor – Beton look	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný)	2,00 kg
	DECOR Antique 1001 – (netónovaný)	100 ml
Imitácia travertínu JUBIZOL Decor – Travertin	JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný)	2,00 kg
	DECOR Antique 1001 – (netónovaný)	100 ml
Imitácia kamenných panelov JUBIZOL Decor – Panel stone	JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (tónovaný)	4,50 kg
	DECOR Acrycolor (strieborný)	90 ml
	TRENDCOLOR (tónovaný) 2x	200 ml
	Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – panel stone	
Imitácia dreva JUBIZOL Decor – Wood	JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (odtieň 230E)	2,70 kg
	JUBIN Lasur (obľúbený odtieň)	70 ml
	Použijeme náradie: JUBIZOL matrica – wood	
Imitácia tehál JUBIZOL Decor – Brick	JUBIZOL Trend finish (alebo obľúbená JUBIZOL omietka)	2,50 kg
	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor tehál	
Imitácia priečne lámanej bridlice – kamenná stena JUBIZOL Decor – Stone wall	JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium	4,50 kg
	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre kamenný vzor	
Imitácia plochej bridlice – prírodný kameň JUBIZOL Decor – Natural stone	JUBIZOL Kulirplast 1,8 Premium	4,50 kg
	Použijeme náradie: JUBIZOL šablóna pre vzor prírodný kameň	

NOVINKA

JUBIZOL Decor glitter

Sklené zrná s reflexným efektom

TOP VÝBER na dosiahnutie trblietajúceho sa dekoratívneho efektu na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

- Trvalý a stabilný efekt (výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom)
- Vhodný na tmavé a svetlé podklady
- Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle
- Efekt je diskrétny a súčasne svojrázny
- Prirodzený vzhľad trblietania

1 *Možnosť originálnej individuálnej podoby budovy*
2 *Trvanlivosť dekoratívneho efektu*
3 *Ambientné riešenie na vonkajších povrchoch*
4 Jednoduchá aplikácia – strojné nanášanie na záverečnú vrstvu
5 Univerzálny výrobok, ktorý sa môže nanášať na mokrý film viacerých záverečných vrstiev

Spotreba 100 - 250 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
/

Odporúčame v systéme
všetky JUBIZOL disperzné omietky (okrem silikátových), JUBIZOL Kulirplast, všetky mikroarmované JUB fasádne farby (okrem silikátových)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
glitter	3838527650180	vedro		8	kg	9,500	76,00	91,20

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 a 2.0

Silikónová hladená dekoratívna omietka

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

1 *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2 *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3 *Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
4 *Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania*
5 *Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami*
6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
7 Vhodná aj na úpravu soklov
8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba
1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)
2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER/WINTER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124421	vedro		25	kg	2,200	55,00	66,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80
trieda medium**		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124438	vedro		25	kg	2,200	55,00	66,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80
trieda medium**		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikónová škrabaná dekoratívna omietka

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

1 *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2 *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3 *Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
4 *Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania*
5 *Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami*
6 Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi strešnými rímsami
7 Vhodná aj na úpravu soklov
8 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba
2.0 mm: 2,8 kg/m² (1 vedro ~ 8,9 m²)

Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124407	vedro		25	kg	2,200	55,00	66,00
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80
trieda medium**		vedro		25	kg	2,560	64,00	76,80

JUBIZOL Nano finish S 1.5 a 2.0

Samočistiaca silikónová hladená omietka

ČISTÁ FASÁDA

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú dekoratívnu ochranu budov vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Samočistiaci efekt
- Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výnimočne odolná proti účinkom dymových spalín
- Výborná stabilita odtieňov
- Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
- Vyrobená na základe najnovších výsledkov nanotechnológie

1 *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2 *Samočistiaci efekt zabezpečuje čistú fasádu*
3 *Dlhodobá stabilita farebných odtieňov*
4 *Minimálne náklady na údržbu*
5 *Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania*
6 *Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami*
7 *Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
8 Vhodná aj na úpravu soklov
9 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~ 10,4 m²)
2.0 mm: 3 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,02 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527390314	vedro		25	kg	2,880	72,00	86,40
trieda pastel*		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90
trieda medium**		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527390321	vedro		25	kg	2,880	72,00	86,40
trieda pastel*		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90
trieda medium**		vedro		25	kg	3,330	83,25	99,90

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 a 2.0

Silikónová hladená dekoratívna omietka

TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív

1 *Dlhodobá ochrana*
2 *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3 *Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
4 *Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami*
5 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,04 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro		25	kg	1,970	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527428529	vedro		25	kg	1,970	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0

Silikónová škrabaná dekoratívna omietka

NOVINKA

TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

- Veľká pevnosť
- Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
- Dobrá paropriepustnosť
- Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
- Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
- Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív

1 *Dlhodobá ochrana*
2 *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
3 *Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
4 *Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami*
5 Ľahká aplikácia a spracovanie

Spotreba

2,0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W24 EN 1062-3 (kg/m² h^{0,5})	< 0,04 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	nie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro		25	kg	1,970	49,25	59,10
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,300	57,50	69,00

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna hladená omietka

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS*
3. Ľahké nanášanie a spracovanie
4. Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)
2.5 mm: 5 kg/m² (1 vedro ~ 5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER / WINTER Additive	áno
Možna povečana zaščita proti algam in plesnim	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124308	vedro		25	kg	1,730	43,25	51,90
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda medium**		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
2.0 biely	3838527124209	vedro		25	kg	1,730	43,25	51,90
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda medium**		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
2.5 biely	3838527124353	vedro		25	kg	1,730	43,25	51,90
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda medium**		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna škrabaná omietka

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

- 40 ročná tradícia
- Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
- Optimálna trvalá ochrana
- Výborná vodoodpudivosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Výborná stabilita odtieňov
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS*
3. Ľahké nanášanie a spracovanie
4. Spoľahlivá a overená kvalita

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.5 mm: 3,2 kg/m² (1 vedro ~ 7,8 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER / WINTER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124193	vedro		25	kg	1,730	43,25	51,90
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda medium**		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
2.5 biely	3838527124322	vedro		25	kg	1,730	43,25	51,90
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda medium**		vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 a 2.0

Akrylátová dekoratívna hladená omietka

TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Ekonomické riešenie*
3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428406	vedro		25	kg	1,480	37,00	44,40
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80
trieda medium**		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80
2.0 biely	3838527416977	vedro		25	kg	1,480	37,00	44,40
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80
trieda medium**		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80

JUBIZOL Acryl finish XT 2.0

Akrylátová dekoratívna škrabaná omietka

TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a väčšie viacpodlažné budovy.

- Výborná vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Ekonomické riešenie*
3 Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
4 Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
5 Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,06 trieda W3
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527589190	vedro		25	kg	1,480	37,00	44,40
trieda pastel*		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80
trieda medium**		vedro		25	kg	1,660	41,50	49,80

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna hladená omietka

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Veľký výber farebných odtieňov

1. *Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
2. *Umožňuje použitie silnejších - intenzívnych odtieňov aj na fasádnom systéme s MW*
3. Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
4. Dlhšia doba spracovania

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,1 kg/m² (1 vedro ~ 8,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,06 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527558080	vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
trieda medium**		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
2.0 biely	3838527564623	vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40
trieda medium**		vedro		25	kg	2,080	52,00	62,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 báza 2000	3838527558134	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00
2.0 báza 2000	3838527558141	vedro		25 (24,00*)	kg	1,354	32,50	39,00

JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloxanová dekoratívna hladená omietka

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách od +1°C do +15°C a pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Komponent B: JUBIZOL Finish winter additive
- Odolnosť pred dažďom ~24 hod. po nanesení
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami

1. *Prácu možno vykonávať aj mimo štandardnej sezóny realizácií*
2. *Výborná dlhodobá ochrana*
3. *Vhodná pre budovy bez alebo s minimálnymi rímsami*
4. *Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným vplyvom*
5. *Možnosť aplikácie pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti*
6. *Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie ((vybraný pomer medzi jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)*
7. *Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky*
8. *Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady*
9. *Dlhšia doba spracovania*

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,2 kg/m² (1 vedro ~ 11,4 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW / JUBIZOL Strong

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,05 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
WINTER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527571287	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,520	63,00	75,60
trieda medium**		vedro		25	kg	2,520	63,00	75,60

JUBIZOL Trend finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna hladená omietka

VYNIKAJÚCA STABILITA ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov*
3 *Omietka umožňuje súčasné architektonické dekoratívne riešenia*
4 COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
5 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)
2.0 mm: 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,04 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
S 1.5 báza 1000	3838527558172	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80
S 2.0 báza 1000	3838527558189	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80

Väčšia dostupnosť odtieňov!

COOL pigmenty obsahujú častice odrážajúce infračervené lúče, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom zabraňujú prílišnému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho povrchu. Dokončená COOL technológia spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, umožňuje ochranu pred UV a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prehrievaniu budovy.Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB Favourite feelings označené symbolom ✻⌂ a označením svetlosti Y<25.

COOL odtiene sú dodávané z JUB d.o.o. Slovinsko.

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Trend finish T 2.0

Siloxanová dekoratívna škrabaná omietka

VYNIKAJÚCA STABILITA ODTIEŇOV

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek vystaveniu poveternostným vplyvom.

- Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú prehrievaniu povrchu
- Široký výber intenzívnych odtieňov
- Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Veľmi dobrá paropriepustnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov*
3. *Omietka umožňuje súčasné architektonické dekoratívne riešenia*
4. COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
5. Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m² (1 vedro ~ 8,3 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,04 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno
COOL odtiene	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
T 2.0 báza 1000	3838527558066	vedro		24	kg	1,208	29,00	34,80

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 a 2.0

Silikátová dekoratívna hladená omietka

VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

1. *Výborná dlhodobá ochrana*
2. *Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu*
3. *Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie*
4. *Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy*
5. Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
6. Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
7. Nízka spotreba materiálu

Priemerná spotreba

1.5 mm: 2,4 kg/m² (1 vedro ~10,4 m²)
2.0 mm: 2,9 kg/m² (1 vedro ~ 8,6 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,10 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124230	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20
2.0 biely	3838527124384	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikátová dekoratívna škrabaná omietka

VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme zabezpečiť vynikajúcu paropriepustnosť. Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné stenové povrchy.

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu*
3 *Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie*
4 *Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy*
5 Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
6 Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
7 Nízka spotreba materiálu

Priemerná spotreba

2.0 mm: 2,5 kg/m² (1 vedro ~ 10,0 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,10 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124360	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20
trieda medium**		vedro		25	kg	2,040	51,00	61,20

JUBIZOL Finish S 1.0

Siloxanová dekoratívna hladená omietka

NA ŠPALETY A DETAILY

TOP VÝBER pre obytné domy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme docieliť vzhľad veľmi hladkého povrchu fasády. Veľmi vhodný materiál na úpravu špaliet a detailov.

- Výborná vodoodpudivosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Malá prídržnosť nečistôt na povrchu

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Nízka spotreba materiálu*
3 *Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý*
4 *Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu*
5 *Mimoriadne jemná štruktúra*
6 *Ľahké nanášanie a úprava špaliet a detailov*
7 *Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky*
8 *Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady*
9 *Možnosť vyhotovenia jemnej fasádnej štruktúry*

Priemerná spotreba

1.0 mm: 2,1 kg/m² (1 vedro ~ 11,9 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene C až F označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 3 až 5 označené *

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,05 trieda W3+
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V1+
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.
SUMMER Additive	áno

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527531113	vedro		25	kg	1,920	48,00	57,60
trieda pastel*		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
trieda medium**		vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekoratívna hladená omietka zo zafarbeného kremenného granulátu

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Vysoká pevnosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výnimočná odolnosť proti UV žiareniu
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľký výber odtieňov

1. *Vynikajúca dlhodobá ochrana*
2. *Umožňuje elegantné moderné farebné kombinácie s JUBIZOL fasádou*
3. *UV veľmi stabilné pigmenty mramorových granulátov*
4. *Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene*
5. Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
6. Ľahká aplikácia - dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba
4,5 kg/m² (1 vedro ~5,5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
24 hotových odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast

EN 15824

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,20 trieda W2
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	48 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405P	3838527522395	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
440P	3838527522340	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
445P	3838527516424	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
450P	3838527516431	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
455P	3838527522364	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
470P	3838527522388	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
480P	3838527522357	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
490P	3838527516455	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
495P	3838527516448	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
600	3838527487908	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
605	3838527526294	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
610	3838527487915	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
615	3838527526300	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
625	3838527526317	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
630	3838527487939	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
635	3838527526324	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
640	3838527487946	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
645	3838527526331	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
655	3838527526348	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
660	3838527487960	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
665	3838527526355	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
670	3838527487977	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
675	3838527526362	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80
685	3838527526379	vedro	25	kg	2,360	59,00	70,80

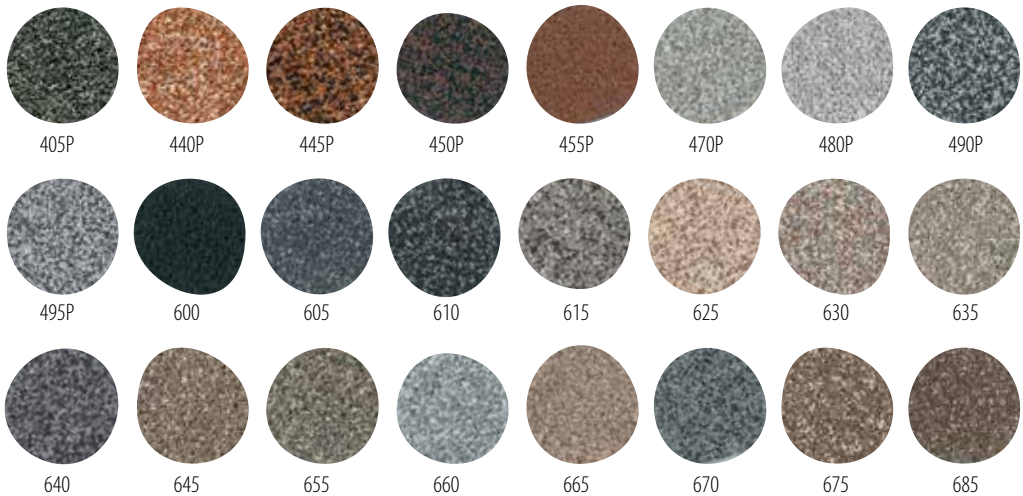

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Mramorová akrylátová omietka

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

- Prírodný mramorový granulát
- Veľká pevnosť
- Typický rovnomerne zrnitý vzhľad
- Dlhodobá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami
- Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť

1 *Výborná dlhodobá ochrana*
2 *Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene*
3 Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
4 Rovnomerne zrnitý vzhľad

Priemerná spotreba 4,5 kg/m² (1 vedro ~ 5,5 m²)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie 10 hotových odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast

CE EN 15824

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3 (kg/m² $h^{0,5}$)	< 0,20 trieda W2
Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2	trieda V2
Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom	24 hod.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
405	3831000200421	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
440	3831000205754	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
445	3831000201848	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
450	3831000205761	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
455	3831000201855	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
460	3831000205778	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
470	3831000205785	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
480	3831000205792	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
490	3831000205815	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
495	3831000205822	vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20

405 440 445 450 455 460 470 480 490 495

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIZOL Finish winter additive

Zimná prísada na urýchlenie tvrdnutia omietok

TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené nižším teplotám a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

- Prísada na urýchlené tvrdnutie omietok JUBIZOL Unixil finish S / Acryl finish S /Silicone finish S
- Možné použitie do omietok pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
- Zabezpečuje odolnosť omietky pred dažďovou vodou 24 hod. po nanesení omietky

1 *Predlžuje obdobie realizácie záverečnej omietky*
2 *Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky*
3 Realizácia záverečnej vrstvy je možná aj pri menej vhodných poveternostných podmienkach
4 Uľahčuje prácu a znižuje možnosť vzniku chýb na poslednej a najviac viditeľnej vrstve fasádneho systému
5 Aditivum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného aditíva
1°C až 15°C	< 80%	JUBIZOL Acryl finish S alebo JUBIZOL Silicone finish S alebo JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 nádoby (0,25 l/vedro)
1°C až 15°C	< 95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 nádoba (0,5 l/vedro)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527567457	vedro		0,5	l	40,000	20,00	24,00

JUBIZOL Finish Summer additive

Letná prísada na predĺženie doby tvrdnutia omietok

TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené veternému počasiu, teplotám od 25 do 35°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 50 %.

- Prísada na predĺženie doby spracovania omietok JUBIZOL Acryl finish/ Unixil finish/ Silicone finish
- Pridaním aditíva sa doba spracovania omietok približne zdvojnásobí

1 *Predĺžená doba realizácie záverečnej vrstvy*
2 *Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu na poveternostné podmienky*
3 Umožňuje a uľahčuje aplikáciu dekoratívnych omietok v "hraničných"podmienkach
4 Aditivum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky
5 Zabraňuje viditeľným spojom v podmienkach vysokej teploty a silnom vetre

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba
1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527565958	vedro		1,25	kg	6,400	8,00	9,60

Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings			PASTEL (E, F)			MEDIUM (C, D)			INTENSIVE (A, B)		
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky			odtiene končiace na číslice 4, 5			odtiene končiace na číslice 2, 3			odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1		
Výrobok	**Balenie**	**MJ**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**	**€/MJ**	**€/ks bez DPH**	**€/ks s DPH**
A. ŠPALETOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Finish S 1.0	25	kg	2,000	50,00	60,00	2,000	50,00	60,00			
B. AKRYLÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Acryl finish XS (XTG) 1.5/2.0	25	kg	1,660	41,50	49,80	1,660	41,50	49,80			
JUBIZOL Acryl finish XT 2.0	25	kg	1,660	41,50	49,80	1,660	41,50	49,80			
JUBIZOL Acryl finish S 1.5/2.0/2.5	25	kg	1,920	48,00	57,60	1,920	48,00	57,60			
JUBIZOL Acryl finish T 2.0/2.5	25	kg	1,920	48,00	57,60	1,920	48,00	57,60			
JUBIZOL Trend finish S 1.5/2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Trend finish T 2.0	25	kg							3,200	80,00	96,00
JUBIZOL Unixil finish S 1.5/2.0	25	kg	2,080	52,00	62,40	2,080	52,00	62,40			
JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	25	kg	2,520	63,00	75,60	2,520	63,00	75,60			
C. SILIKÁTOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Silicate finish S 1.5/2.0	25	kg	2,040	51,00	61,20	2,040	51,00	61,20			
JUBIZOL Silicate finish T 2.0	25	kg	2,040	51,00	61,20	2,040	51,00	61,20			
D. SILIKÓNOVÉ OMIETKY											
JUBIZOL Silicone finish S 1.5/2.0	25	kg	2,560	64,00	76,80	2,560	64,00	76,80			
JUBIZOL Silicone finish T 2.0	25	kg	2.560	64,00	76,80	2,560	64,00	76,80			
JUBIZOL Silicone finish XS 1.5/2.0	25	kg	2,300	57,50	69,00	2,300	57,50	69,00			
JUBIZOL Silicone finish XT 2,0	25	kg	2,300	57,50	69,00	2,300	57,50	69,00			
JUBIZOL Nano finish S 1.5/2.0	25	kg	3,330	83,25	99,90	3,330	83,25	99,90			

JUBIZOL Mineral finish 1.5 S

Minerálna hladená dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesenej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

1 *Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu*
2 *Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch*
3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

EN 998-1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)	< 0,03 (pre d = 2,0 mm) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3, (kg/m²h0,5)	< 0,10 trieda W2
Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa)	5,5 CS III
Reakcia na oheň	A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230664	paleta	48	20	kg	0,725	14,50	17,40

JUBIZOL Mineral finish 2.0 T

Minerálna škrabaná dekoratívna omietka

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá výborná paropriepustnosť.

- Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesenej omietky
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Dobrá prídržnosť k podkladu
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

1 *Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu*
2 *Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch*
3 Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
4 Rýchlosť vyhotovenia

Priemerná spotreba 2,6 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR
JUPOL Gold

EN 998-1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)	< 0,03 (pre d = 2,0 mm) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3, (kg/m²h0,5)	< 0,10 trieda W2
Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa)	5,5 CS III
Reakcia na oheň	A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,725	14,50	17,40

JUBIZOL Fini omet 1.0

Vodoodpudivá biela záverečná omietka

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie a zahladenie fasádnych povrchov, ktoré sú vhodne ochránené rímsami a všade tam, kde je rozhodujúca výborná paropriepustnosť.

- Úplná nehorľavosť (A1)
- Jemný a hladký povrch
- Vysoká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
- Vysoká vodoodpudivosť
- Výnimočná paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

1 *Použiteľná aj ako záverečná omietka*
2 *Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch*
3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba
1,3 až 1,4 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
všetkými fasádnymi farbami

EN 998-1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)	< 0,12 (pre d = 6 mm) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3, (kg/m²h0,5)	< 0,20 trieda W2
Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa)	> 2,0 CS II
Reakcia na oheň	A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,425	8,50	10,20

JUBIZOL Bavalit

Dvojkomponentná dekoratívna bavorská omietka

TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných a fasádnych stenových povrchov. Vhodný pre povrchy, kde je rozhodujúca vynikajúca paropriepustnosť.

- Vzhľad bavorskej fasády
- Úplná nehorľavosť (A1)
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť
- Komponent B: AKRIL Emulzia

1 *Na rustikálnu dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov*
2 *Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch*
3 Ručné a strojné nanášanie

Priemerná spotreba

JUBIZOL BAVALIT (komponent A): cca 3,2 kg/m²
+
AKRIL Emulzia (komponent B): cca 0,4 kg/m²

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov pre komponent A
a minimálne 18 mesiacov pre komponent B

Odporúčame s:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, SILICONECOLOR, JUPOL Gold

CE EN 998-1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19 Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)	< 0,04 (pre d = 2,5 mm) trieda I (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w_{24} EN 1062-3, (kg/m²h0,5)	< 0,35 trieda W2
Pevnosť v tlaku, EN 1015-11 (MPa)	> 6,0 CS III
Reakcia na oheň	A1

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208366	paleta	48	20	kg	0,625	12,50	15,00

JUBIZOL Ultralight fix

Ľahká lepiaca malta

TOP VÝBER, kde je potrebné hrubšie nanesenie a ľahšie vyrovnanie základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknité dosky.

- Mimoriadne ľahké nanášanie
- Vysoká výdatnosť
- Možné nanesenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
- Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
- Výborná paropriepustnosť

1 *Vysoká výdatnosť*
2 *Dobrá pružnosť*
3 *Výborná trvanlivosť*
4 Možnosť nanesenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych podkladoch
5 Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
6 Ľahšia manipulácia a transport

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzija

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW

CE EN 998-1

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m²/mm]	1,22
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 40
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 5 mm) [m]	< 0,12 vysoká priepustnosť pre vodnú paru
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m²h^{0,5}]	< 0,03

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603742	paleta	48	20	kg	0,713	14,25	17,10

JUBIZOL Strong fix

Mikroarmovaná lepiaca malta

PRE NAJVIAC ZAŤAŽENÉ POVRCHY

TOP VÝBER, kde chceme zabezpečiť dodatočnú odolnosť proti úderu (krupobitie, sokle, verejné budovy). Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW.

- Odolná proti úderu a krupobitiu
- Dodatočne mikroarmovaná
- Výnimočná pružnosť
- Výborná paropriepustnosť

1. *Výborná odolnosť proti úderu, výnimočná flexibilita*
2. *Vhodný podklad pre intenzívne odtiene záverečných omietok*
3. *Dlhšia životnosť (10 ročná záruka v systéme JUBIZOL Strong)*
4. *Vynikajúce pevnosť a pružnosť, systém pre budovy, pri ktorých je požadovaná odolnosť na zvýšené mechanické zaťaženie (školy, materské školy)*
5. Výnimočná pevnosť, výborné aplikačné vlastnosti
6. Výborná pre všetky druhy podkladov
7. Aj pre JUBIZOL Horizontal

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 7,0 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL Horizontal

EN 998-1

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,03
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	< 0,12 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603346	paleta	42	25	kg	0,660	16,50	19,80

JUBIZOL Microair fix

Biela paropriepustná lepiaca malta

VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, kde chceme zabezpečiť výbornú paropriepustnosť.

- Biela lepiaca malta
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká pevnosť

1. *Krajší vzhľad fasády ešte pred nanesením záverečnej vrstvy*
2. Biela farba zabraňuje prílišnému zohrievaniu tepelnoizolačných dosiek
3. Ľahšia realizácia výstužnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL EPS

EN 998-1

farba	biela
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	cca 25
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	cca 0,8 vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527603353	paleta	42	25	kg	0,580	14,50	17,40

JUBIZOL Lepiaca malta

Vynikajúca (obohatená) lepiaca malta

VŠESTRANNÉ POUŽITIE

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Cementová malta je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknitých doskách.

- Všestranné použitie na prácu na fasáde
- Mikrovláknami obohatená malta
- Vynikajúca pružnosť
- Nízka absorpcia vody
- Výborná paropriepustnosť

1. *Tradične uznávaná kvalita*
2. *Dobrá odolnosť proti úderu*
3. *Vynikajúca trvanlivosť aj v extrémnych poveternostných podmienkach*
4. Vynikajúca prídržnosť na všetky druhy podkladov a obkladov
5. Vynikajúca prídržnosť k všetkým druhom záverečných vrstiev
6. Výnimočné aplikačné vlastnosti a všestrannosť použitia

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 7,0 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS

ETAG 004

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603322	paleta	42	25	kg	0,530	13,25	15,90

JUBIZOL Lepiaca malta winter

Lepiaca malta pre zimné podmienky

PRE ZIMNÉ PODMIENKY

TOP VÝBER pre zimné podmienky do - 10°C. Lepiaca malta, ktorá je vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknitých doskách.

- Umožňuje aplikáciu pri teplotách do -10°C a pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do 80%)
- Univerzálnosť použitia pre všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Rýchle schnutie
- Výborná paropriepustnosť

1. *Zabezpečuje kvalitné vyhotovenie fasád aj v zimných podmienkach*
2. *Predĺženie stavebnej sezóny*
3. *Zimné vyhotovenie - vynikajúca trvanlivosť*
4. Rýchle počiatočné schnutie pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
5. Zabraňuje, aby malta zmrzla skôr ako stvrdne, zníženie nákladov na pracovnú silu (predĺženie sezóny)
6. Rýchla realizácia nasledovnej vrstvy

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 7,0 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium

ETAG 004

farba	šedá
doba spracovania [min.]	30
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603360	paleta	42	25	kg	0,560	14,00	16,80

JUBIZOL Lepiaca malta hrubá

Hrubozrnná lepiaca malta

VÝBORNÁ APLIKÁCIA

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a rovnomernejšiu realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vysoká pružnosť mikroarmovanej cementovej malty je vhodná pre montované budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky na drevovláknitých doskách.

- Všestranné použitie na všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
- Hrubé plnivá umožňujú nanesenie rovnomernejšej hrúbky
- Výborná aplikácia
- Výborná paropriepustnosť

1. *Ľahšie zabezpečenie správnej hrúbky výstužnej vrstvy*
2. *Vysoká pevnosť*
3. *Vynikajúca trvanlivosť*
4. Ľahšie vyrovnanie povrchu, kontrola hrúbky pri nanesení základnej vrstvy, výnimočná prídržnosť všetkých druhov záverečných vrstiev z dôvodu hrubšej štruktúry
5. Ľahšie zabezpečenie povrchu bez viditeľných stykov mriežok

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2
- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 7,0 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL MW/ JUBIZOL Premium

CE ETAG 004

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	1,0
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603377	paleta	42	25	kg	0,550	13,75	16,50

JUBIZOL EPS lepiaca malta

Lepiaca malta na fasádny systém EPS

NAJČASTEJŠÍ VÝBER REALIZÁTOROV

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS.

- Najčastejší výber realizátorov z lepiacich mált JUBIZOL
- Výborná prídržnosť na EPS
- Dobrá paropriepustnosť
- Vysoká pružnosť

1. *Ideálny pomer cena – kvalita*
2. *Výborná trvanlivosť*
3. Jednoduché použitie
4. Môže sa použiť tak na lepenie ako aj na realizáciu základnej omietky
5. Ponúka dobrú prídržnosť všetkých druhov záverečných vrstiev

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m^2; (B) = 4,5 kg/m^2

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS

CE ETAG 004

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10
kapilárna nasiakavosť w_{24} [kg/m^{2}h^{0,5}]	< 0,14 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527603384	paleta	42	25	kg	0,390	9,75	11,70

JUBIZOL Lepidlo

Fasádne lepidlo

TOP VÝBER pre lepenie tepelnoizolačných dosiek EPS a MW na všetky druhy stenových podkladov.

- Fasádne lepidlo s dobrou prídržnosťou na tepelnoizolačné dosky a všetky druhy stenových podkladov

1 *Ekonomický výber*
2 Jednoduché použitie
3 Dobrá prídržnosť na všetky druhy stenových podkladov
4 Dobrá lepiaca sila

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m^2,
- minerálna vlna : (A) = 3,5 – 5 kg/m^2;

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia, AKRINOL Super Grip
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW

EN 998-1

farba	žltošedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 50
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,10 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žlto šedý	3838527603339	paleta	42	25	kg	0,350	8,75	10,50

JUB Unifix

Fasádna vyrovnávacia omietka

TOP VÝBER pre lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

- Na lepenie a realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS
- Môže sa použiť aj na lepenie pórobetónových (siporexových) blokov pri stavbe ľahkých priečok
- Dobrá prídržnosť

Priemerná spotreba

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m^2,
(B) = 1,5 kg/m2 pre každý 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS

EN 998-1

farba	šedá
doba spracovania [min.]	120 - 180
priemerná spotreba [kg/m^2/mm]	1,5
maximálne zrno [mm]	0,5
faktor difúzneho odporu μ	< 20
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d = 3 mm) [m]	< 0,06 - vysoká priepustnosť pre vodnú paru

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527512976	paleta	48	25	kg	0,280	7,00	8,40

Tepelno-izolačné dosky EPS

Výhody tepelných izolácií

- EPS ma výborné mechanické vlastnosti, je výborný tepelný a zvukový izolant a má zo všetkých izolácií na trhu najlepší pomer medzi cenou a tepelnoizolačnou schopnosťou
- EPS je veľmi trvanlivý materiál, ktorý sa nerozkladá a do fasádnych systémov sa používa už desaťročia - testami v reálnych podmienkach je preukázané, že jeho fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia
- EPS ma veľmi malú nasiakavosť vody, voda a vlhkosť mu teda neznižuje mechanické vlastnosti, to znamená, že izolácia EPS je odolná aj voči záplavám
- EPS má väčšiu paropriepustnosť ako drevo
- EPS obsahuje 98% vzduchu
- EPS neobsahuje a pri jeho výrobe sa neuvoľňujú do ovzdušia nebezpečné látky
- EPS je možné 100% recyklovať
- EPS je samozhášavý a ako sučasť fasádneho systému je zaradený do požiarnej triedy B-d1
- Jednoduché spracovanie pri realizácii (rezanie, brúsenie)
- Veľká väčšina fasád na trhu je izolovaná s izoláciami EPS.

porovnanie vlastností	EPS F-G0	EPS F-G2	EPS F-W0	EPS F-W2	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
izolačná schopnosť	5	5	3	3	3	5
dostupné hrúbky	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031	0.031	0.039	0.039	0.037	0.031
pevnosť v ťahu (kPa)	150	150	150	150	150	150
napätie v tlaku (kPa)	80	80	70	70	100	100

TOP VLASTNOSTI

- Veľká úspora pri vykurovaní v zime a chladení v lete
- Samozhášavý a inertný
- Široká možnosť použitia
- Paropriepustný
- Rovnaký súčiniteľ tepelnej vodivosti pre všetky hrúbky
- Rozmerovo stály
- Trvanlivý
- Trieda reakcie na oheň v JUBIZOL systéme B

Výhody pre investora

1. *Úspora energie*
2. *Ekológia*
3. *Mimoriadne malé zaťaženie stavebnej konštrukcie*
4. *Minimálne množstvo odpadov a možnosť recyklácie*
5. *Nezmenené kvalitatívne vlastnosti aj po desaťročiach*

Výhody pre realizátora

1. Jednoduché použitie
2. Samozhášavý
3. Široká možnosť použitia
4. Možná aplikácia aj keď prichádza ku kontaktu s vodou
5. Pri práci šetrný k realizátorovi

JUBIZOL EPS F-G0

Grafitový fasádny EPS s 20% lepšou izolačnou vlastnosťou

TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou v najnáročnejších podnebných podmienkach.

- O 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Príspevok k obytnému priestoru z dôvodu menších hrúbok

1. *Tenšie steny preto nižšie náklady pri nákupe ďalších fasádnych prvkov (parapetné dosky, hmoždinky)*
2. *Umožňuje vyhotovenie s minimálnymi rímsami*
3. *Popredný technologický výrobok*
4. *Je súčasťou systému pasívnej stavby (Passiv hause)*
5. *Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia manipulácia a transport*
6. Menej práce pri kotvení (kratšie hmoždinky)

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Premium
Odporúčame s:
JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / JUBIZOL Microair fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	**0.031**
pevnosťv ťahu [kPa.]	**150**
napätie v tlaku [kPa]	**80**

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527457383	balík	25,0 m^2	1	m^2		
2 cm	3838527457390	balík	12,5 m^2	1	m^2		
3 cm	3838527457406	balík	8,0 m^2	1	m^2		
4 cm	3838527457413	balík	6,0 m^2	1	m^2		
5 cm	3838527457420	balík	5,0 m^2	1	m^2		
6 cm	3838527457437	balík	4,0 m^2	1	m^2		
7 cm	3838527457444	balík	3,5 m^2	1	m^2		
8 cm	3838527457451	balík	3,0 m^2	1	m^2		
9 cm	3838527457468	balík	2,5 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
10 cm	3838527457475	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527457499	balík	2,0 m^2	1	m^2		
14 cm	3838527457512	balík	2,0 m^2	1	m^2		
15 cm	3838527457529	balík	1,5 m^2	1	m^2		
16 cm	3838527457536	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527457550	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527457574	balík	1,5 m^2	1	m^2		
22 cm	3838527457598	balík	1,0 m^2	1	m^2		
24 cm	3838527457611	balík	1,0 m^2	1	m^2		
25 cm	3838527457628	balík	1,0 m^2	1	m^2		
26 cm	3838527457635	balík	1,0 m^2	1	m^2		
28 cm	3838527457639	balík	1,0 m^2	1	m^2		
30 cm	3838527457673	balík	1,0 m^2	1	m^2		

JUBIZOL EPS F-G2

Grafitový dierovaný fasádny EPS s 20% lepšou izolačnou vlastnosťou

TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou s požiadavkou na zvýšenú paropriepustnosť.

- Veľmi paropriepustný
- O 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Príspevok k obytnému priestoru z dôvodu menších hrúbok

1 *Tenšie steny preto nižšie náklady pri nákupe ďalších fasádnych prvkov (parapetné dosky, hmoždinky)*
2 *Kompatibilný s ostatnými paropriepustnými materiálmi*
3 Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia pracnosť a menší transport

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL Premium
Odporúčame s:
JUBIZOL Microair fix / JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031
pevnosť v ťahu [kPa.]	150
napätie v tlaku [kPa]	80

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527457949	balík	5,0 m^2	1	m^2		
6 cm	3838527457956	balík	4,0 m^2	1	m^2		
8 cm	3838527457970	balík	3,0 m^2	1	m^2		
10 cm	3838527457994	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527458014	balík	2,0 m^2	1	m^2		
14 cm	3838527458038	balík	2,0 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
15 cm	3838527458045	balík	1,5 m^2	1	m^2		
16 cm	3838527458052	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527458076	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527458090	balík	1,5 m^2	1	m^2		

JUBIZOL EPS F 035-W0

Zelený fasádny EPS s vylepšenou izolačnou schopnosťou

NOVINKA

TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou, s požiadavkou na zvýšenú odolnosť pred poškodením údermi a kde očakávame väčšiu rozťažnosť a zmrašťovanie vplyvom tepla.

- Jednoduché brúsenie, rezanie a tvarovanie
- Vylepšená tepelná ochrana
- Veľmi dobrá rozmerová stabilita

1 *Vylepšená izolačná schopnosť*
2 *Potrebná je menšia hrúbka–o 2 cm menej pre rovnaké vlastnosti ako pri EPSF-W*
3 *Menšie náklady pri nákupe príslušenstva pre zateplenie (napr. parapetné dosky, kotvy)*
4 *Umožňuje realizáciu s minimálnymi rímsami*
5 Jednoduchá úprava (brúsenie, rezanie a tvarovanie)
6 Potrebná je menšia hrúbka
7 Ideálna kombinácia s MW doskami (rovnaká lambda ako MW)
8 Vysoká pevnosť a kompaktnosť

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

Odporúčame v systéme
JUBIZOL EPS / JUBIZOL Strong
Odporúčame s JUBIZOL EPS lepiaca malta / JUBIZOL EPS lepidlo / JUBIZOL Strong fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.035
pevnosť v ťahu [kPa.]	150
napätie v tlaku [kPa]	80

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527584621	balík	25,0 m²	1	m²		
2 cm	3838527584638	balík	12,5 m²	1	m²		
3 cm	3838527584645	balík	8,0 m²	1	m²		
4 cm	3838527584652	balík	6,0 m²	1	m²		
5 cm	3838527599007	balík	5,0 m²	1	m²		
6 cm	3838527584669	balík	4,0 m²	1	m²		
8 cm	3838527599175	balík	3,0 m²	1	m²		
10 cm	3838527599168	balík	2,5 m²	1	m²		
12 cm	3838527599151	balík	2,0 m²	1	m²		
14 cm	3838527599304	balík	2,0 m²	1	m²	Ceny na vyžiadanie	
15 cm	3838527599144	balík	1,5 m²	1	m²		
16 cm	3838527599137	balík	1,5 m²	1	m²		
18 cm	3838527543147	balík	1,5 m²	1	m²		
20 cm	3838527584744	balík	1,5 m²	1	m²		
22 cm	3838527584768	balík	1,0 m²	1	m²		
24 cm	3838527584782	balík	1,0 m²	1	m²		
25 cm	3838527584799	balík	1,0 m²	1	m²		
26 cm	3838527584805	balík	1,0 m²	1	m²		
28 cm	3838527584829	balík	1,0 m²	1	m²		
30 cm	3838527584843	balík	1,0 m²	1	m²		

JUBIZOL EPS F-W0

Biely fasádny EPS

TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou, ktoré sa vyznačujú rýchlym a ekonomickým vyhotovením a dlhou životnosťou.

- Jednoduché použitie

1 *Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou*

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL EPS/ JUBIZOL Strong
Odporúčame s:
všetky JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty

súčiniteľ tepelnej vodivosti	**0.039**
pevnosť v ťahu [kPa.]	**150**
napätie v tlaku [kPa]	**70**

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527458366	balík	25,0 m²	1	m²		
2 cm	3838527458373	balík	12,5 m²	1	m²		
3 cm	3838527458380	balík	8,0 m²	1	m²		
4 cm	3838527458397	balík	6,0 m²	1	m²		
5 cm	3838527458403	balík	5,0 m²	1	m²		
6 cm	3838527458410	balík	4,0 m²	1	m²		
8 cm	3838527458434	balík	3,0 m²	1	m²		
10 cm	3838527458458	balík	2,5 m²	1	m²		
12 cm	3838527458472	balík	2,0 m²	1	m²		
14 cm	3838527458496	balík	2,0 m²	1	m²	Ceny na vyžiadanie	
15 cm	3838527458502	balík	1,5 m²	1	m²		
16 cm	3838527458519	balík	1,5 m²	1	m²		
18 cm	3838527458533	balík	1,5 m²	1	m²		
20 cm	3838527458557	balík	1,5 m²	1	m²		
22 cm	3838527458571	balík	1,0 m²	1	m²		
24 cm	3838527458595	balík	1,0 m²	1	m²		
25 cm	3838527458601	balík	1,0 m²	1	m²		
26 cm	3838527458618	balík	1,0 m²	1	m²		
28 cm	3838527458632	balík	1,0 m²	1	m²		
30 cm	3838527458656	balík	1,0 m²	1	m²		

JUBIZOL EPS F-W2

Biely dierovaný fasádny EPS

TOP VÝBER pre vyhotovenie tepelnej izolácie vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvou omietkou, kde očakávame väčšie teplotné rozťažnosti a zmrašťovanie.

- Veľmi paropriepustný
- Jednoduché použitie
- Veľmi flexibilný
- Veľká úspora na vykurovaní v zime a chladení v lete
- Samozhášavý
- Úroveň požiarnej triedy v JUBIZOL systéme B

1 *Úplná tepelná ochrana*
2 *Veľká úspora energie*
3 *Veľký rozsah hrúbok, kompatibilný s ostatnými paropriepustnými materiálmi*

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air
Odporúčame s:
JUBIZOL Microair fix / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	**0.039**
pevnosť v ťahu [kPa.]	**150**
napätie v tlaku [kPa]	**70**

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527458922	balík	5,0 m^2	1	m^2		
6 cm	3838527458939	balík	4,0 m^2	1	m^2		
8 cm	3838527458953	balík	3,0 m^2	1	m^2		
10 cm	3838527458977	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527458991	balík	2,0 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
14 cm	3838527459011	balík	2,0 m^2	1	m^2		
15 cm	3838527459028	balík	1,5 m^2	1	m^2		
16 cm	3838527459035	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527459059	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527459073	balík	1,5 m^2	1	m^2		

JUBIZOL EPS F Effect Plus

Grafitový fasádny EPS s o 20% lepšou izolačnou schopnosťou s výbornými aplikačnými vlastnosťami

NOVÁ GENERÁCIA GRAFITOVÉHO FASÁDNEHO EPS PRE ĽAHŠIU APLIKÁCIU

TOP VÝBER realizáciu tepelnej izolácie v kontaktných tenkovrstvých fasádnych systémoch v najnáročnejších poveternostných podmienkach.

- Zvýšená odolnosť proti slnečnému žiareniu / teplu
- Výnimočne rozmerovo stabilná grafitová doska
- Menšia potrebná hrúbka na rovnakú izolačnú schopnosť
- Trvanlivosť
- Úroveň požiarnej triedy v JUBIZOL systéme B
- Uzatvorená štruktúra buniek

1 *Ekologický výrobok*
2 *Mimoriadne nízke zaťaženie stavebnej konštrukcie*
3 *Minimálne množstvo odpadu a možnosť recyklácie*
4 *Možná aplikácia aj keď príde do styku s vodou*
5 Pri používaní prijateľný k realizátorovi. Môže sa pracovať aj na otvorenom slnku bez ochranných závesov, pretože sa nekrúti a nezmrašťuje.

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Odporúčame v systéme JUBIZOL Premium / JUBIZOL Strong
Odporúčame s JUBIZOL lepiaca malta / JUBIZOL Strong fix / JUBIZOL Microair fix, možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	0.031
pevnosť v ťahu [kPa.]	150
napätie v tlaku [kPa]	80

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
10 cm	3838527598635	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527598659	balík	2,0 m^2	1	m^2		
14 cm	3838527598680	balík	2,0 m^2	1	m^2		
15 cm	3838527598697	balík	1,5 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
16 cm	3838527598703	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527598727	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527598741	balík	1,5 m^2	1	m^2		

EPS F strong S0 PREMIUM

Fasádny EPS na sokle a podzemné časti budov

TOP VÝBER na tepelnú izoláciu soklov a podzemných častí budov do 5 m pod úroveň terénu ‘pod kótu 0’, špaliet, prekladov, balkónov, na prípravu podkladu pre aplikáciu Kulirplastu.

- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Uzatvorená štruktúra
- Možnosťpoužitia nad a pod úrovňou terénu, do 5 m ‘pod kótu 0’
- Samozhášavý
- Minimálna nasiakavosť vody - zmerané podľa EN 12087 ≤ 0,7%
- Vo väčšine prípadov cenovo výhodnejšie riešenie ako XPS
- Rovnaká lambda pre všetky hrúbky dosiek

1 *Vodoodpudivý*
2 *Znižuje tepelné straty pivničných priestorov*
3 *Rozmerovo stabilný*
4 *Vzhľadom na tvrdosť zvlášť vhodný na časti fasády vystavenej úderom*
5 *Vhodný aj na rovné strechy*
6 *Zachovanie vlastností aj v extrémnych podmienkach počas celej životnosti*
7 *Dodávka vo všetkých hrúbkach*
8 *Krátka dodacia lehota*
9 *Ekonomicky a technologicky optimálne riešenie pre spodné časti fasád*
10 *Zabraňuje prenikaniu vlhkosti*
11 *Jednoduchý na brúsenie*
12 *Možnosť použitia aj pre podzemné časti budov*
13 *Výborná rozmerová stabilita aj v extrémnych podmienkach*
14 *Dobré rezanie s náradím na rezanie EPS*
15 *Vysoká tvrdosť*
16 *Vynikajúca prídržnosť lepiacich mált JUB*
17 *Špeciálne prispôsobený povrch dosiek pre nanesenie lepiacich mált*

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast
Odporúčame s:
JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong / JUBIZOL Micro Air / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	**0.036**
pevnosť v ťahu [kPa.]	**150**
napätie v tlaku [kPa]	**100**

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527457093	balík	12,5 m^2	1	m^2		
3 cm	3838527457109	balík	8,0 m^2	1	m^2		
4 cm	3838527457116	balík	6,0 m^2	1	m^2		
5 cm	3838527457123	balík	5,0 m^2	1	m^2		
6 cm	3838527457130	balík	4,0 m^2	1	m^2		
8 cm	3838527457154	balík	3,0 m^2	1	m^2		
10 cm	3838527457178	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527457192	balík	2,0 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
14 cm	3838527457215	balík	2,0 m^2	1	m^2		
15 cm	3838527457222	balík	1,5 m^2	1	m^2		
16 cm	3838527457239	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527457253	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527457277	balík	1,5 m^2	1	m^2		
22 cm	3838527457291	balík	1,0 m^2	1	m^2		
24 cm	3838527457314	balík	1,0 m^2	1	m^2		
25 cm	3838527457321	balík	1,0 m^2	1	m^2		

EPS strong F S0 Graphite

Grafitový fasádny EPS na sokle a podzemné časti budov s o 20% lepšou izolačnou schopnosťou

TOP VÝBER na tepelnú izoláciu soklov a podzemných častí budov do 5 m pod úroveň terénu ‘pod kótu 0’, špaliet, prekladov,balkónov, pre časti, kde je potrebná mechanická ochrana hydroizolácie, na prípravu podkladu pre aplikáciu Kulirplastu.

- O 20 % lepšia izolačná schopnosť
- Uzatvorená štruktúra
- Vhodný na tepelnú izoláciu špaliet, prekladov, balkónov, častí pod aj nad terénom
- Vynikajúca izolačná schopnosť
- Samozhášavý

1 *Vodoodpudivý*
2 *Znižuje tepelné straty pivničných priestorov*
3 *Umožňuje použitie menších hrúbok pri rovnako dobrej tepelnoizolačnej schopnosti*
4 *Výborná alternatíva k XPS*
5 Rozmerovo stabilný
6 Potrebné menšie množstvo a tým aj menšia pracnosť a menší transport

Technické označenie

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Kulirplast
Odporúčame s:
JUBIZOL Lepiaca malta / JUBIZOL Strong / JUBIZOL Micro Air / možné aj ostatné

súčiniteľ tepelnej vodivosti	**0.031**
pevnosť v ťahu [kPa.]	**150**
napätie v tlaku [kPa]	**100**

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527532059	balík	12,5 m^2	1	m^2		
3 cm	3838527532042	balík	8,0 m^2	1	m^2		
4 cm	3838527532073	balík	6,0 m^2	1	m^2		
5 cm	3838527532097	balík	5,0 m^2	1	m^2		
6 cm	3838527532134	balík	4,0 m^2	1	m^2		
8 cm	3838527532189	balík	3,0 m^2	1	m^2		
10 cm	3838527532233	balík	2,5 m^2	1	m^2		
12 cm	3838527532288	balík	2,0 m^2	1	m^2	Ceny na vyžiadanie	
14 cm	3838527532325	balík	2,0 m^2	1	m^2		
16 cm	3838527532370	balík	1,5 m^2	1	m^2		
18 cm	3838527532424	balík	1,5 m^2	1	m^2		
20 cm	3838527532479	balík	1,5 m^2	1	m^2		
22 cm	3838527532516	balík	1,0 m^2	1	m^2		
24 cm	3838527532561	balík	1,0 m^2	1	m^2		
25 cm	3838527532585	balík	1,0 m^2	1	m^2		

XPS DOSKY

Dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS)

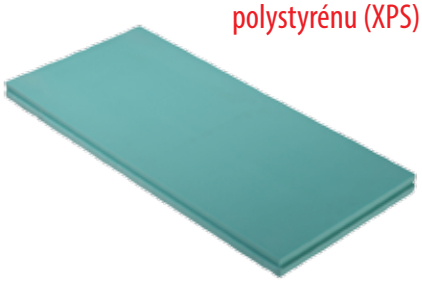

TOP VÝBER na prechod medzi podzemnou časťou budovy a fasádou, vhodné aj do vlhkého prostredia.

- Vodoodpudivá tepelnoizolačná doska s obojstranne štruktúrovaným povrchom
- Mechanická odolnosť
- Používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách
- Výborná prídržnosť malt, lepidiel a betónu

Technické označenie

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

rozmery	šírka/dĺžka 600/1250
hrúbka [cm]	2 - 18

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	5205381105367	balík	15,0 m²	1	m²		
3 cm	5205381105381	balík	10,5 m²	1	m²		
4 cm	5205381105398	balík	7,5 m²	1	m²		
5 cm	5205381105404	balík	6,0 m²	1	m²		
6 cm	5205381105411	balík	5,25 m²	1	m²		
8 cm	5205381105435	balík	3,75 m²	1	m²		Ceny na vyžiadanie
10 cm	5205381105442	balík	3,0 m²	1	m²		
12 cm	5205381105079	balík	2,25 m²	1	m²		
14 cm	5205381110408	balík	2,25 m²	1	m²		
16 cm	3838527409436	balík	1,5 m²	1	m²		
18 cm	5205381111580	balík	1,5 m²	1	m²		

Lamely z minerálnej vlny

Lamely z minerálnej vlny pre kontaktné fasády

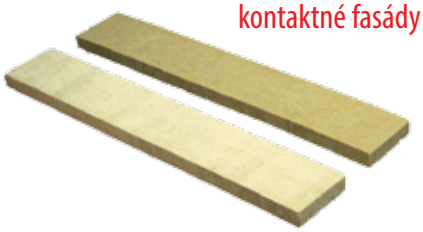

TOP VÝBER pre kontaktné fasády - najmä pre novostavby z dôvodu dobrej pozdĺžnej flexibility.

- Z dôvodu kolmej orientácie vlákien má lamela veľkú pevnosť v ťahu, preto ju v zásade nie je potrebné kotviť
- Požiarna ochrana budovy

Technické označenie

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

rozmery	šírka/dĺžka 200/1200
hrúbka [cm]	2 - 20

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	8581760114265	balík	4,32 m²	1	m²		
6 cm	8581760114319	balík	4,32 m²	1	m²		
8 cm	8581760114494	balík	2,88 m²	1	m²		
10 cm	8581760114227	balík	2,16 m²	1	m²		
12 cm	8581760114166	balík	2,16 m²	1	m²		Ceny na vyžiadanie
14 cm	8581760114654	balík	2,16 m²	1	m²		
15 cm	8581760114678	balík	1,44 m²	1	m²		
16 cm	8581760114692	balík	1,44 m²	1	m²		
18 cm	8581760114081	balík	1,44 m²	1	m²		
20 cm	8581760114104	balík	1,44 m²	1	m²		

Dosky z minerálnej vlny

Dosky z minerálnej vlny pre kontaktné fasády

TOP VÝBER kontaktné fasády s vylepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou, vhodné na obnovu budov.

- Veľká tepelnoizolačná schopnosť
- Požiarna ochrana budovy

Technické označenie

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

rozmery	šírka/dĺžka 600/1200
hrúbka [cm]	5 - 20

hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	8581760140553	balík	4,20 m^2	1	m^2		
6 cm	8581760099937	balík	3,00 m^2	1	m^2		
8 cm	8581760099494	balík	2,40 m^2	1	m^2		
10 cm	8581760099692	balík	1,80 m^2	1	m^2		
12 cm	8581760100572	balík	1,80 m^2	1	m^2		Ceny na vyžiadanie
14 cm	8581760099678	balík	1,20 m^2	1	m^2		
15 cm	8581760100671	balík	1,20 m^2	1	m^2		
16 cm	8581760100558	balík	1,20 m^2	1	m^2		
18 cm	8581760100633	balík	1,20 m^2	1	m^2		
20 cm	8581760113954	balík	1,20 m^2	1	m^2		

Hmoždinka plastová Ejotherm STR 8/60 U 2G

Skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
- Kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
115 mm	7612336180078	kartón	100	1	ks	0,330	0,33	0,40
135 mm	7612336180177	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
155 mm	7612336180184	kartón	100	1	ks	0,470	0,47	0,56
175 mm	7612336180191	kartón	100	1	ks	0,550	0,55	0,66
195 mm	7612336180207	kartón	100	1	ks	0,680	0,68	0,82
215 mm	7612336180214	kartón	100	1	ks	0,750	0,75	0,90
235 mm	7612336180221	kartón	100	1	ks	0,850	0,85	1,02

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 505 mm na vyžiadanie.

Zátka STR

TOP VÝBER pre montáž v súlade s princípom EJOT.

- Zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového tŕňa.

typ	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
STR-Rondele EPS biela	4039161002475	kartón	100	1	ks	0,050	0,050	0,06
STR-Rondele EPS šedá	4039161003977	kartón	100	1	ks	0,058	0,058	0,07
STR zátka PS malá	7612336169479	kartón	500	1	ks	0,016	0,016	0,02
STR-Rondele RHS – Resol – tvrdá pena		kartón	100	1	ks	0,129	0,129	0,15
STR-Rondele MW	7612336164580	kartón	100	1	ks	0,090	0,090	0,11

Hmoždinka plastová EJOT H4 eco

Natĺkacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka so stabilným oceľovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Optimalizovaná tuhosť taniera
- Predmontovaný tŕň pre rýchlu montáž
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
135 mm	4039161014171	kartón	100	1	ks	0,210	0,21	0,25
155 mm	4039161013372	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
175 mm	4039161013389	kartón	100	1	ks	0,260	0,26	0,31
195 mm	4039161013396	kartón	100	1	ks	0,320	0,32	0,38
215 mm	4039161013402	kartón	100	1	ks	0,370	0,37	0,44
235 mm	4039161013419	kartón	100	1	ks	0,400	0,40	0,48

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová EJOT H3

Natĺkacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plné a dierované murovacie materiály.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom doplňuje radu hmoždiniek ejotherm STR U 2G a H1 eco na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- Presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
- Flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	7612336188487	kartón	200	1	ks	0,155	0,155	0,19
115 mm	7612336188494	kartón	200	1	ks	0,165	0,165	0,20
135 mm	7612336188500	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
155 mm	7612336188517	kartón	200	1	ks	0,195	0,195	0,23
175 mm	7612336188524	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
195 mm	7612336188531	kartón	100	1	ks	0,255	0,255	0,31
215 mm	7612336188548	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
235 mm	7612336188555	kartón	100	1	ks	0,395	0,395	0,47

Hmoždinka plastová EJOT H1 eco

Natĺkacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	4039161007289	kartón	100	1	ks	0,205	0,205	0,25
115 mm	4039161007371	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
135 mm	4039161007388	kartón	100	1	ks	0,240	0,240	0,29
155 mm	4039161007395	kartón	100	1	ks	0,270	0,270	0,32
175 mm	4039161007401	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
195 mm	4039161007418	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
215 mm	4039161007425	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Ejotherm S1

Skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka pre A, B, C, D: 30 mm
- Kotevná hĺbka pre E (pórobetón): 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	8715100540	kartón	100	1	ks	0,250	0,250	0,30
120 mm	8715120540	kartón	100	1	ks	0,270	0,270	0,32
140 mm	8715140540	kartón	100	1	ks	0,290	0,290	0,35
160 mm	8715160540	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
180 mm	8715180540	kartón	100	1	ks	0,390	0,390	0,47
200 mm	8715200540	kartón	100	1	ks	0,470	0,470	0,56
220 mm	8715220540	kartón	100	1	ks	0,550	0,550	0,66
240 mm	8715240540	kartón	100	1	ks	0,630	0,630	0,76
260 mm	8715260540	kartón	100	1	ks	0,710	0,710	0,85
280 mm	8715280540	kartón	100	1	ks	0,840	0,840	1,01
300 mm	8715300540	kartón	100	1	ks	0,900	0,900	1,08

Ejotherm STR H

Univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrenou skrutkou pre kotvenie na drevené alebo drevotrieskové podklady alebo plechy hrúbky max 0,75 mm

- a) pre zapustenú montáž na izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou nástroja STR tool. Zapustená kotva sa zakryje zátkou príslušného typu izolantu. Zátka sa objednáva vždy samostatne! Pre izolácie pod 100 mm treba použiť menšiu hĺbku rezacieho ostria, ktoré je súčasťou setu.
- b) pre povrchovú montáž na izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho i kolmého minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou bitového nadstavca TORX Bit T 25, ktorý je súčasťou setu STR tool. Je nutné prerušiť tepelný most polystyrénovou zátkou STR H zátka PS- ktorá je v balení.
- Kotevná hĺbka: 30 – 40 mm
- Tanier priemer 60 mm

NOVINKA

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
80 mm	8711080400	kartón	100	1	ks	0,340	0,340	0,41
100 mm	8711100400	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
120 mm	8711120400	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52
140 mm	8711140400	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
160 mm	8711160400	kartón	100	1	ks	0,560	0,560	0,67
180 mm	8711180400	kartón	100	1	ks	0,620	0,620	0,74
200 mm	8711200400	kartón	100	1	ks	0,680	0,680	0,82
220 mm	8711220400	kartón	100	1	ks	0,770	0,770	0,92
240 mm	8711240400	kartón	100	1	ks	0,870	0,870	1,04
260 mm	8711260400	kartón	100	1	ks	0,980	0,980	1,18
280 mm	8711280400	kartón	100	1	ks	1,090	1,090	1,31
300 mm	8711300400	kartón	100	1	ks	1,210	1,210	1,45

Hmoždinka plastová eco-drive W8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s MW zátkou

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST-W
- Súčasťou balenia je MW zátka
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 110 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474685	kartón	50	1	ks	0,805	0,805	1,02
170 mm	5907704474692	kartón	50	1	ks	0,806	0,806	1,03
190 mm	5907704474708	kartón	50	1	ks	0,809	0,809	1,07
210 mm	5907704474715	kartón	50	1	ks	0,930	0,930	1,12
230 mm	5907704474722	kartón	50	1	ks	0,960	0,960	1,15
250 mm	5907704474739	kartón	50	1	ks	0,980	0,980	1,18
270 mm	5907704474746	kartón	50	1	ks	1,010	1,010	1,21

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová eco-drive 8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s predmontovanou kovovou skrutkou

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
- Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST
- Súčasťou balenia je biela EPS zátka
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
150 mm	5907704474265	kartón	100	1	ks	0,450	0,450	0,54
170 mm	5907704474272	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
190 mm	5907704474289	kartón	100	1	ks	0,500	0,500	0,60
210 mm	5907704474296	kartón	100	1	ks	0,510	0,510	0,61
230 mm	5907704474302	kartón	100	1	ks	0,520	0,520	0,62
250 mm	5907704474319	kartón	100	1	ks	0,540	0,540	0,65
270 mm	5907704474326	kartón	100	1	ks	0,610	0,610	0,73

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 430 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová FIXPLUG 8

Natĺkacia hmoždinka s predmontovaným plastovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný plastový trn
- Funkcia teleskopu
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 40 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
110 mm	5907704472896	kartón	200	1	ks	0,110	0,110	0,13
130 mm	5907704474902	kartón	200	1	ks	0,120	0,120	0,14
150 mm	5907704474919	kartón	200	1	ks	0,150	0,150	0,18
170 mm	5907704474926	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
190 mm	5907704474933	kartón	200	1	ks	0,170	0,170	0,20
210 mm	5907704474940	kartón	100	1	ks	0,190	0,190	0,23

Hmoždinka plastová WKTHERM S8

Natĺkacia hmoždinka s predmontovaným kovovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
- Predmontovaný kovový trn
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	5907704474142	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
115 mm	5907704474159	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
135 mm	5907704474166	kartón	200	1	ks	0,210	0,210	0,25
155 mm	5907704474173	kartón	200	1	ks	0,240	0,240	0,29
175 mm	5907704474180	kartón	200	1	ks	0,270	0,270	0,32
195 mm	5907704474197	kartón	200	1	ks	0,310	0,310	0,37
215 mm	5907704474203	kartón	100	1	ks	0,350	0,350	0,42

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová Hilti HTR-P

Skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024052240	kartón	100	1	ks	0,297	0,297	0,36
120 mm	7613024052233	kartón	100	1	ks	0,317	0,317	0,38
140 mm	7613024052226	kartón	100	1	ks	0,357	0,357	0,43
160 mm	7613024052219	kartón	100	1	ks	0,403	0,403	0,48
180 mm	7613024052202	kartón	100	1	ks	0,481	0,481	0,58
200 mm	7613024052196	kartón	100	1	ks	0,550	0,550	0,66
220 mm	7613024052189	kartón	50	1	ks	0,612	0,612	0,73
240 mm	7613024052172	kartón	50	1	ks	0,698	0,698	0,84

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 300 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová Hilti HTR-M

Skrutkovacia hmoždinka s kovovým trnom

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou MW
- Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100 mm	7613024119493	kartón	100	1	ks	0,326	0,326	0,39
120 mm	7613024119486	kartón	100	1	ks	0,349	0,349	0,42
140 mm	7613024119479	kartón	100	1	ks	0,392	0,392	0,47
160 mm	7613024119462	kartón	100	1	ks	0,443	0,443	0,53
180 mm	7613024119455	kartón	100	1	ks	0,529	0,529	0,63
200 mm	7613024119448	kartón	100	1	ks	0,605	0,605	0,73
220 mm	7613024118335	kartón	50	1	ks	0,673	0,673	0,81
240 mm	7613024118328	kartón	50	1	ks	0,767	0,767	0,92

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 300 mm na vyžiadanie.

Hmoždinka plastová Hilti HTH T-Helix

Špeciálna skrutkovacia hmoždinka

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 10 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 45 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
125 mm	7613023968078	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83

- Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 20 – 50 mm (lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C, D, E
- Hmoždinka pre novostavby z A, B, C, D, E a rekonštrukcie A, B, C
- Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
- Kotevná hĺbka: pre A, B, C 45 mm, pre D, E 75 mm
- Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
- Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
155 mm	7613023968085	kartón	100	1	ks	0,694	0,694	0,83

EPS zátka pre kotvy Helix

Zátka EPS

- Dĺžka 30 mm, priemer 20 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
D 8-FV VS	7613023516422	kartón	600	1	ks	0,086	0,086	0,10

Prídavný tanier

Prídavný tanier

TOP VÝBER na upevnenie dosiek a lamiel z minerálnej vlny.

- Pomocou špeciálneho prídavného taniera sa zväčší priemer taniera hmoždinky
- Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H sa musia použiť špeciálne ejotherm STR-malé zátky pre povrchovú montáž
- Pre použitie prídavného taniera VT 90 a SBL 140 plus nemôže byť použitá zapustená montáž podľa STR princípu

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
SBL 140 plus	7612336159470	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
VT 90	7612336002370	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
VT 2G	7612336185875	kartón	100	1	ks	0,480	0,48	0,58

Izolačný tanierik

Izolačný tanierik IT 60/5

- Izolačný tanierik určený pre kombináciu so skrutkami do dreva
- Priemer otvoru 5,4 mm
- Priemer taniera 60 mm

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
IT 60/5/ H	4039161000020	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60 / Z 60 /8 K blau	7612336178037	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60/ Z 60 / 8 S	4039161007951	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16

Špirálová hmoždinka SpDK

Špirálová hmoždinka

- Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS

rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	7612336162975	kartón	10	1	ks	0,550	0,55	0,66

JUBIZOL Sklotextilná mriežka

Sklotextilná mriežka 1100 mm

TOP VÝBER pre fasádne tepelnoizolačné systémy a pre výstuž vnútorných omietok.

- Alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004
- Pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere
- Väčšia plocha vo vertikálnom smere

	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
145 g	3838527651026	rolka	55 m^2	1	m^2	0,800	44,00	52,80
160 g	3838527651002	rolka	55 m^2	1	m^2	0,850	46,75	56,10
145 g	3838527651033	rolka	11 m^2	1	m^2	0,820	9,02	10,82
160 g	3838527651019	rolka	11 m^2	1	m^2	0,870	9,57	11,48

NOVINKA
ZMENA ŠÍRKY

JUBIZOL AL soklový profil L0

Zakladací profil

TOP VÝBER pre presné a jednoduché osadenie tepelnoizolačných dosiek do roviny.

- Hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom
- Používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny
- Na presné založenie vertikálnej roviny fasády
- Odkvapový nos zabraňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla
- Umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode z fasádneho povrchu na soklovú časť

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
40 mm	8595244813483	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,12	2,80	3,36
50 mm	8595244813513	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,22	3,05	3,66
60 mm	8595244813575	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,32	3,30	3,96
70 mm	8595244813599	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,45	3,63	4,35
80 mm	8595244813667	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,56	3,90	4,68
90 mm	8595244813674	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,66	4,15	4,98
100 mm	8595244813735	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,76	4,40	5,28
120 mm	8595244813759	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	2,00	5,00	6,00
140 mm	8595244803934	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,24	5,60	6,72
150 mm	8595244803941	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,34	5,85	7,02
160 mm	8595244803958	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,44	6,10	7,32
180 mm	8595244839902	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,78	6,95	8,34
200 mm	8595244818501	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,98	7,45	8,94

Spojka soklových profilov

Spojka soklových profilov

- Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov
- Rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
30 mm	8594030445723	kartón	100	1	ks	0,078	0,08	0,09
1000 mm	8595244801473	kartón	10	1	ks	1,37	1,37	1,64

Vyrovnávacie podložky

Vyrovnávacie podložky pre montáž zakladacieho profilu

TOP VÝBER pre vyrovnanie nerovností podkladu pred osadením ALU zakladacieho profilu.

- Plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily
- Podložka sa zaklapne na hmoždinku
- Hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela)

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2 mm	8595244817320	kartón	50	1	ks	0,060	0,060	0,07
3 mm	8595244817337	kartón	50	1	ks	0,066	0,066	0,08
4 mm	8595244817344	kartón	50	1	ks	0,070	0,070	0,08
5 mm	8595244817351	kartón	50	1	ks	0,075	0,075	0,09
8 mm	8595244810949	kartón	50	1	ks	0,081	0,081	0,10
10 mm	8595244807918	kartón	50	1	ks	0,090	0,090	0,11
15 mm	8595100152534	kartón	50	1	ks	0,104	0,104	0,12

Odkvapový profil LE-G

Odkvapový profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou;
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil;
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244890392	balík	50 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72

Odkvapový napojovací profil na zakladací profil a na oplechovanie LE-V

Odkvapový napojovací profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

popis		EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
LE-V 06	2,5 m	8595244827374	balík	25 ks	1	bm	1,24	3,10	3,72
LE-V10	2,5 m	8595244811236	balík	25 ks	1	bm	1,34	3,35	4,02
LE-V 14	2,5 m	8595244881659	balík	25 ks	1	bm	1,44	3,60	4,32

Prechodový profil v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelnej izolácie LW-66-2

Prechodový profil

TOP VÝBER pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií.

- PVC profil so sklotextilnou mriežkou s nepriznaným odkvapom pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok tepelných izolácií
- Rozdiel hrúbok tepelných izolácií nesmie byť väčší ako 50 mm
- Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
- Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244899074	balík	25 ks	1	bm	4,24	8,48	10,18

Kútová PVC spojka LW-Z18-2I

Kútová PVC spojka

TOP VÝBER pre kútové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre kútové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827268	balík	100 ks	1	ks	1,21	1,21	1,45

Rohová PVC spojka LW-Z18-2A

Rohová PVC spojka

TOP VÝBER pre rohové spojenie prechodových profilov.

- Rohová spojka pre rohové spojenie prechodových profilov LW-66-2
- Pevné a trvalé spojenie
- Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244827251	balík	100 ks	1	ks	0,76	0,76	0,91

Rohový PVC profil s mriežkou LK PVC

Rohový profil s mriežkou

TOP VÝBER na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- PVC rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády



dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244811984	balík	50 ks	1	bm	0,44	1,10	1,32

Rohový AL profil s mriežkou LK AL

Rohový hliníkový profil s mriežkou

TOP VÝBER na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

- AL rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
- Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
- Zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády



dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244814527	balík	50 ks	1	bm	0,44	1,10	1,32

Rohový plastový profil s priznanou hranou LK-VH (LK plast VH)

Rohový profil s priznanou hranou a s mriežkou

TOP VÝBER na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia.

- PVC rohový profil na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia
- LK-VH, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369009340	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Rohový flexi profil LK-BOX

Flexi profil

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°



návin	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
25 m	8595244812080	balík	25 m	1	bm	0,84	21,00	25,20

Rohový profil na oblúky LK-KL

Rohový profil na oblúky

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov.

- Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
- Používame ho na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov



dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.5 m	8595244812097	balík	25 ks	1	bm	1,10	2,75	3,30

Ukončujúci omietkový profil LC-L

Ukončujúci omietkový profil

TOP VÝBER rohový profil na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť.

- PVC rohový profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť



popis		EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
LC-L 03	2,0 m	8595244817818	balík	25 ks	1	bm	0,77	1,54	1,85
LC-L 06	2,0 m	8595244817825	balík	25 ks	1	bm	0,88	1,76	2,11
LC-L 10	2,0 m	8595244840298	balík	25 ks	1	bm	0,95	1,90	2,28

Nadokenný plastový protipožiarny profil s odkvapom LT-P

Nadokenný protipožiarny profil



TOP VÝBER nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarne odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou.

- PVC nadokenný profil na vyhotovenie protipožiarne odolného nadpražia v kombinácii s minerálnou vlnou v ostení
- Nepriznaný odkvap
- Zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- Priebežná sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838127	balík	50 ks	1	bm	1,10	2,20	2,64

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTU

Nadokenný profil s nepriznaným odkvapom a s mriežkou



TOP VÝBER profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou na začistenie omietky.

- Okenný profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou a sklotextilnou mriežkou 100 x 100 mm na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244804368	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,50	3,00

Nadokenný plastový profil s nepriznaným odkvapom LTNU

Nadprahový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a s mriežkou

TOP VÝBER profil na vyhotovenie podomietkového odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch.

- PVC podomietkový profil na vyhotovenie odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch
- Komorová konštrukcia lišty umožňuje napojenie pomocou kolíčka
- LTNU, sieťka 100 x 100 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244840137	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,08	2,50
2,5 m	8595244840144	balík	25 ks	1	bm	1,04	2,60	3,12

Parapetný profil LX-LPE

Parapetný profil

TOP VÝBER samolepiaci plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244812165	balík	100 ks	1	bm	1,25	2,50	3,00

Parapetný napojovací flexi profil LX-H s nepriznaným odkvapom

Parapetný napojovací profil

TOP VÝBER plastový profil pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia.

- Plastový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a sklotextilnou mriežkou pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia
- Zabezpečuje dilatujúce spojenie parapetu s omietkou v ostení

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244838141	balík	20 ks	1	bm	1,54	3,08	3,70

Okenný začisťovací profil LS-US8

Okenný začisťovací profil



TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení
- Umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov
- Zabraňuje možnosti zatekania v stykoch
- Zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244808632	balík	50 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88

Okenný začisťovací profil s mriežkou LS-VH 06

Okenný začisťovací profil



TOP VÝBER plastový profil na dilatujúce spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatujúce spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244800810	balík	20 ks	1	bm	0,90	2,16	2,59

Okenný začisťovací profil s mriežkou LS-VH 06 COLOR

Okenný začisťovací profil farebný

- Farebné vyhotovenie okenného začisťovacieho profilu s mriežkou LS-VH 06

popis		EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
hnedý	2,4 m	8595244834051	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
slonová kosť	2,4 m	8595244834204	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
tmavošedý	2,4 m	8595244834181	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88
svetlošedý	2,4 m	8595244834198	balík	20 ks	1	bm	1,00	2,40	2,88

Okenný 2D začisťovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 (LS58 DYNAMIK)

Okenný profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou.

- Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,6 m	4027325249323	balík	30 ks	1	bm	1,50	3,90	4,68

Okenný 2D začisťovací profil 6 mm LS2-FLEX 06 COLOR

Okenný profil farebný

- Farebné vyhotovenie okenného začisťovacieho profilu s mriežkou LS2-FLEX 06

popis		EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
hnedý	2,6 m	8595244838165	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
slonová kosť	2,6 m	8595244838196	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
tmavošedý	2,6 m	8595244838172	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93
svetlošedý	2,6 m	8595244838189	balík	30 ks	1	bm	1,58	4,11	4,93

Okenný 2D začisťovací teleskopický profil 9 mm LS2-30 plus s krycou lamelou (LW30-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začisťovací profil.



- Okenný dilatačný 2D začisťovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm
- Vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- Odpadá dodatočné tmelenie škár

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818891	balík	25 ks	1	bm	3,80	9,12	10,94

Okenný 3D začisťovací profil LS3-29 plus s krycou lamelou (LW29-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začisťovací profil.



- Okenný dilatačný 3D začisťovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme
- Po odlomení ochrannej lamely dôjde k expanzii PUR pásky a profil sa rozdelí – zatepľovací systém sa tak oddelí od rámu okna alebo dverí

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818884	balík	25 ks	1	bm	6,60	15,84	19,01

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK priebežný

Dilatačný profil E

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie.

- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012326	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Dilatačný PVC 2D profil LD-SK rohový

Dilatačný profil V

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie.

- Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu
- Nepriznaná hrana, profil je podomietkový

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369012319	balík	25 ks	1	bm	7,00	17,50	21,00

Krycí profil pre dilatáciu LDZ-UNI

Krycí profil pre dilatáciu

TOP VÝBER krycí profil na zakrytie dilatačného profilu.

- Špeciálny gumený krycí profil na zakrytie dilatačného profilu
- Pre šírku dilatačnej škáry 15 – 20 mm

dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,1 m	8595244818990	balík	25 ks	1	bm	4,20	10,50	12,60

JUBIZOL matrica – wood

Imitácia dreva

TOP VÝBER na imitáciu vzoru dreva.

- Silikónová matrica so vzorom drevenej dosky
- Rozmery matrice: 2 x 0,2 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527591094	ks	1	1	ks	210,00	210,00	252,00

JUBIZOL matrica – panel stone

Imitácia kameňa

TOP VÝBER na imitáciu vzoru kameňa

- Silikónová matrica so vzorom kameňa
- Rozmery matrice: 0,6 x 0,2 m

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527591100	ks	1	1	ks	90,00	90,00	108,00

7 Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

7.1 Sanácie

- Pri obnove budov vyberieme správny výrobok s ohľadom na druh poškodenia a druh podkladu.
- Poškodenia spôsobené starnutím fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať RENOVAČNOU omietkou.
- RENOVAČNÚ omietku používame hlavne na prekrytie popraskaných fasádnych, vnútorných a iných na hrubo upravených povrchov.
- Poškodenia spôsobené vlhkosťou a zasolením na stenových a stropných povrchoch môžeme sanovať systémom JUBOSAN W.
- Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje odvedenie vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v na to určených póroch.
- Na obnovu historických a kultúrnych pamiatok je správnym výberom JUBOSAN NHL systém. Trojzložkový systém je založený na prírodnom hydraulickom vápne – NHL, ktoré umožňuje pre výrobky špeciálne vlastnosti ako sú zvýšená paropriepustnosť a výborné regulovanie vlhkosti.

JUBIZOL Reparatur (RENOVAČNÁ OMIETKA)

Mikroarmovaná fasádna vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER na zahladenie na hrubo upravených fasádnych povrchoch, poškodených dekoratívnych (popraskaných) omietok a úpravu stien z pórobetónu.

- Zabraňuje šíreniu trhlín
- Obsahuje vlákna
- Výnimočná elasticita
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť

1 *Obnovenie vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu*
2 Zabraňuje vzniku trhlína je výbornou alternatívou ku klasickým omietkam na náročných povrchoch
3 Možné osadenie výstužnej mriežky

Priemerná spotreba
cca 1,4 kg/m² za 1 mm hrúbky

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

CE EN 998-1

faktor difúzneho odporu μ	< 30
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d =4 mm) [m]	< 0,12 m (vysoká priepustnosť pre vodnú paru)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 4 mm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200797	paleta	48	20	kg	0,463	9,25	11,10

JUBOSAN W110

Sanačný postrek

TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Výborne spevní a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Výborná paropriepustnosť
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

1 *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2 *Zlepšuje podmienky na bývanie*
3 Jednoduchá príprava a nanášanie
4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba
7 - 12 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN W 2K/3K**
Odporúčame s: **JUBOSAN W120**
JUBOSAN W130

EN 998-1

faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d =4 mm) [m]	< 0,45 m (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3831000200810	paleta	48	20	kg	0,338	6,75	8,10

JUBOSAN W120

Podkladná sanačná omietka

TOP VÝBER na vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Dobrá tepelnoizolačná schopnosť
- Výborná paropriepustnosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

1 *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2 *Zlepšuje podmienky na bývanie*
3 Použiteľná aj ako malta na murovanie
4 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba
cca 14 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN W 3K**
Odporúčame s: **JUBOSAN W110**
JUBOSAN W130

EN 998-1

množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 20 %
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d =4 mm) [m]	< 0,45 (pre d=30 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	šedá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527442143	paleta	48	18	kg	0,542	9,75	11,70

7.1 Sanácie

JUBOSAN W130

Sanačná omietka

TOP VÝBER na jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy bez vyhovujúcej hydroizolácie).

- Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených povrchov
- Výborná paropriepustnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
- Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice
- Priaznivá tepelná vodivosť

1 *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2 *Výborná belosť*
3 *Zlepšuje podmienky na bývanie*
4 Možnosť nanášania väčších hrúbok
5 Možnosť jemného zahladenia
6 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba
cca 7 kg/m² na vrstvu hrúbky cca 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN W 2K/3K**
Odporúčame s: **JUBOSAN W110 / JUBOSAN W120 / JUBIZOL Fini omet 1.0 / SILICATECOLOR**

CE EN 998-1

množstvo vzduchových pórov v čerstvej malte	> 25 %
odolnosť proti zasoleniu	odolná
faktor difúzneho odporu μ	< 15
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d (d =4 mm) [m]	< 0,60 (pre d=40 mm)
reakcia na oheň	A1
hrúbka vrstvy	do 3 cm v jednej vrstve
farba	biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biela	3831000200827	paleta	48	12	kg	0,875	10,50	12,60

7.2 Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov

JUBOSAN NHL Base 110

Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy

NOVINKA
VÝBORNÝ SYSTÉM PRE OBNOVU PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH A HISTORICKÝCH BUDOV

TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

1 *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2 *Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore*
3 *Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu*
4 Jednoduché ručné a strojné nanášanie
5 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 7 - 8 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN NHL**
Odporúčame s: **JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W**

CE EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	μ = 9
Koeficient tepelnej vodivosti	0,40 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676546	paleta	42	25	kg	0,680	17,00	20,40

JUBOSAN NHL Base 111

Sanačný postrek pre nenasiakavé povrchy

TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nenasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

1. *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2. *Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore*
3. *Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu*
4. Jednoduché ručné a strojné nanášanie
5. Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 5 - 7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN NHL**
Odporúčame s: **JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W**

CE EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	μ = 11
Koeficient tepelnej vodivosti	0,48 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	sivá

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093675068	paleta	42	25	kg	0,680	17,00	20,40

JUBOSAN NHL Fill 120

Vápenná sanačná omietka

TOP VÝBER na hrubé vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

1. *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2. *Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore*
3. *Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu*
4. Jednoduché ručné a strojné nanášanie
5. Dlhá doba spracovania
6. Možnosť vloženia výstužnej mriežky
7. Jednoduché zahladenie

Priemerná spotreba 14 kg/m²/cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN NHL**
Odporúčame s: **JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W**

CE EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	μ = 6
Koeficient tepelnej vodivosti	0,36 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676492	paleta	42	25	kg	0,460	11,50	13,80

JUBOSAN NHL Finish 130

Vápenná sanačná vyrovnávacia hmota

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické budovy, chránené budovy).

- Vysoká elasticita
- Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
- Výborná prídržnosť k podkladu
- Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

1. *Zabraňuje zasoleniu na povrchu*
2. *Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore*
3. *Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu*
4. Jednoduché ručné a strojné nanášanie
5. Dlhá doba spracovania
6. Možnosť vloženia výstužnej mriežky
7. Jednoduché zahladenie

Priemerná spotreba 3 - 4 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: **JUBOSAN NHL**
Odporúčame s: **JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN W**

CE EN 998-1

Odolnosť proti difúzii vodných pár	μ = 9
Koeficient tepelnej vodivosti	0,38 W/mK
Reakcia na oheň	A1
farba	krémovo biela

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
krémovo biela	8057093676553	paleta	42	25	kg	0,760	19,00	22,80

Najčastejší príklad vyhotovenia systému JUBOSAN NHL:

Nasiakavosť podkladu	Výrobok	Spotreba/m²	Cena €/MJ	Cena €/m²	Cena spolu €/m²
Nasiakavý podklad (tehlové murivo, pieskovec)	JUBOSAN NHL Base 110	7,50 kg	0,68	5,10	
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg	0,44	1,76	
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg	0,46	6,44	
	SILICATECOLOR	0,30 l	8,43	2,53	15,83
Nenasiakavý podklad (dolomitový kameň, betón)	JUBOSAN NHL Base 111	6,00 kg	0,68	4,08	
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg	0,44	1,76	
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg	0,46	6,44	
	SILICONECOLOR	0,30 l	8,43	2,53	14,81

8 Ochrana betónových povrchov

Príručka výrobkov na betónové povrchy

- Mnoho betónových povrchov začína časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu zhotovenia a zretia betónu alebo vplyvom zaťaženia životného prostredia.

- Správna štruktúra a realizácia môže vo veľkej miere zabrániť poškodeniu betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov môžeme tieto ochrániť.

- V ponuke JUB je niekoľko riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Farby na betón

Názov výrobku	**TAKRIL**	**EPOKSIL**
Účel použitia	Výborná farba na ochranu betónových povrchov pred degradáciou	Dvojzložková epoxidová farba na betón proti chemickému a mechanickému opotrebovaniu
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●
Ochrana betónu pred degradáciou	●●●●●	●●●●●
Paropriepustnosť	●●●●	●●●
Výber farebných odtieňov	●●●●●	●●●
Životnosť, odolnosť, trvanlivosť	●●●●●	●●●●●
Odolnosť proti chemikáliám	●●●●●	●●●●●
Na povrchy	Vertikálne vonkajšie a vnútorné povrchy	Vertikálne a podlahové vnútorné povrchy
Strana v katalógu	**139**	**140**

8.1 Farby na betón

TAKRIL

Farba na ochranu betónu

TOP VÝBER na veľmi odolnú ochranu všetkých vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Výborná ochrana betónových povrchov pred degradáciou
- Zabraňuje hrdzaveniu výstuže v betóne a karbonatizácii betónu
- Výborná protiprašná ochrana vertikálnych a podlahových betónových povrchov
- Výborná prídržnosť a krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť voči CO_2
- Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
- Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Odolná voči krátkodobému pôsobeniu (zriedených) kyselín a zásad
- Odolná proti opotrebeniu
- Vyhovuje požiadavkám EN 1504-2

Priemerná spotreba
180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A až F
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 5

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia / JUKOL Primer

1 *Najčastejší výber na ochranu betónu*
2 *Predlžuje životnosť betónových povrchov*
3 *Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)*
4 *Široký výber farebných odtieňov*
5 Ochranný náter vertikálnych povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových konštrukcií
6 Jednoduché nanášanie
7 Možnosť strojného a ručného nanášania
8 Široký rozsah použitia

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1001	3838527569970	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
2	3831000243367	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
4	3831000243411	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
5	3831000243435	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
6	3831000243459	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
7	3831000243480	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
8	3831000243503	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
9	3831000243527	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
31	3838527487984	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
101	3838527488004	kartón	6	0,75	l	7,333	5,50	6,60
1001	3838527557984	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
2	3838527059945	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
6	3838527059983	kartón	2	5	l	6,600	33,00	39,60
1001	3838527558028	vedro		16	l	5,500	88,00	105,60
2	3838527259918	vedro		16	l	5,500	88,00	105,60

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527556284	kartón	2	5 (4,50*)	l	3,500	15,75	18,90
báza 2000	3838527556291	kartón	2	5 (4,75*)	l	3,632	17,25	20,70
báza 1000	3838527558042	vedro		16 (14,40*)	l	3,160	45,50	54,60
báza 2000	3838527558059	vedro		16 (15,20*)	l	3,520	53,50	64,20

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Cenník odtrieňov farieb na ochranu betónu
Odtiene podľa nového vzorkovníka JUB Favourite feelings
Odtiene podľa starého vzorkovníka JUB Farby a omietky

Výrobok	Balenie	MJ	PASTEL (E, F) odtiene končiace na číslice 4, 5 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	MEDIUM (C, D) odtiene končiace na číslice 2, 3 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	INTENSIVE (A, B) odtiene začínajúce na číslicu 5 alebo končiace na číslice 0 alebo 1 €/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
TAKRIL Farba na betón	5	l	9,000	45,00	54,00	9,400	47,00	56,40	15,600	78,00	93,60
	16	l	7,375	118,00	141,60	7,813	125,00	150,00	13,000	208,00	249,60

8.1 Farby na betón

BETON Color

Akrylátová farba na ochranu betónu

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych vnútorných a vonkajších betónových a iných cementom spevnených povrchov.

- Náter vyhovujúco premostí vlasové trhliny do šírky 0,3 mm
- Veľká vodoodpudivosť
- Dobrá krycia schopnosť
- Výborná priadržnosť k podkladu
- Odolnosť proti účinkom dymových spalín, UV lúčom a iným atmosférickým vplyvom

1 *Predlžuje životnosť betónových povrchov*
2 *Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)*
3 Jednoduché nanášanie
4 Možnosť strojného a ručného nanášania

Priemerná spotreba

180–200 ml/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie

5 hotových odtieňov
Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene C až F označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Odporúčame s:

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer
SILICONE Primer

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527596785	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
sivý 010D	3838527596853	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
tmavo hnedý 070A	3838527596891	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
oxid. červený 400A	3838527596914	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
zelený 620A	3838527596938	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
čierny 010A	3838527596952	kartón	6	0,75	l	6,000	4,50	5,40
biely	3838527596808	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
sivý 010D	3838527596877	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
tmavo hnedý 070A	3838527596976	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
oxid. červený 400A	3838527596990	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
zelený 620A	3838527597010	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60
čierny 010A	3838527597034	kartón	2	2	l	5,250	10,50	12,60

EPOKSIL

Dvojkomponentná epoxidová farba na betón

TOP VÝBER na výbornú ochranu veľmi zaťažených vnútorných podlahových a stenových povrchov, kde potrebujeme výbornú odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu.

- Chráni betón pred karbonatizáciou
- Vynikajúca odolnosť voči CO_2
- Vynikajúca odolnosť proti chemickému a mechanickému opotrebeniu (približne desať krát vyššia ako pri najsilnejších vodných akrylátových farbách)
- Vyhovuje norme EN 13813
- Farebný film je odolný proti účinkom rôznych agresívnych tekutín

1 *Dlhodobá ochrana*
2 Možnosť strojného a ručného nanášania
3 Jednoduchá príprava, vodná báza, jednoduché čistenie náradia

Priemerná spotreba

250–350 g/m² pri dvoch vrstvách

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

5 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Farby na betón

Odporúčame s:

JUKOL Primer

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2	3838527301297	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
3	3838527301303	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
7	3838527301310	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
8	3838527301334	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
10	3838527301327	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00

2 3 7 8 10

JUBOSAN C110

Antikorózna spojovacia malta

VÝBORNÁ OCHRANA VÝSTUŽE

TOP VÝBER na ochranu výstuže a zvýšenie prídržnosti sanačnej malty na betón v systéme JUBOSAN C.

- Chráni výstuž pred vplyvmi z prostredia
- Spojovací mostík medzi starým podkladom a novou vrstvou reprofilačnej malty
- Základ pred nanesením JUBOSANu C120
- Výborná prídržnosť

1 *Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií*
2 Jednoduchá príprava a nanášanie

Priemerná spotreba

1,9 kg/m² pre hrúbku 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

Odporúčame s:
JUBOSAN C120 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov

CE EN 998-1

antikorózne vlastnosti	spĺňa požiadavky bodu 6.2 normy EN 15183:2006
prídržnosť pri odtrhu na betóne	> 2,5 Mpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 1 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472157	paleta	48	20	kg	1,500	30,00	36,00

JUBOSAN C120

Hrubá reprofilačná malta

TOP VÝBER na reprofilovanie a opravy konštrukčných poškodení betónových prvkov v systéme JUBOSAN C.

- Vynikajúca malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Možné nanesenie v hrúbke do 4,5 cm
- Obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmrašťovaniu
- Výborná prídržnosť

1 *Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií*
2 Jednoduché nanášanie
3 Výborná tixotropnosť–zvlášť vhodnána na nášanie na šikmé a zvislé povrchy

Priemerná spotreba

cca 20 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBOSAN C110 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov

CE EN 998-1

prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 45 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 4,5 cm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472256	paleta	48	25	kg	1,100	27,50	33,00

JUBOSAN C130

Fasádny tmel na betón

TOP VÝBER na jemnú povrchovú úpravu betónových povrchov v systéme JUBOSAN C.

- Výborná malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
- Výnimočná tixotropia
- Výborná prídržnosť

1 *Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií*
2 Jednoduché nanášanie
3 Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé a zvislé povrchy

Priemerná spotreba

cca 2 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBOSAN C110 / JUBOSAN C120
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K
systém na sanáciu betónových povrchov

CE EN 998-1

prídržnosť k betónu	> 2 Mpa
pevnosť v tlaku	> 25 Mpa
modul pružnosti	> 15 Gpa
farba	šedá
hrúbka (jednej vrstvy)	do 5 mm

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedá	3838527472164	paleta	48	25	kg	1,100	27,50	33,00

9 Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

Príručka výrobkov na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

- Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými dlaždicami/obkladačkami/klinkerom/sklenou mozaikou poskytujú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a pred mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
- Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností, resp. podľa splnenia požiadaviek noriem a podľa rôznych techník ich nanesenia na podklad.
- Škárovacie hmoty sú spojovacími prvkami medzi jednotlivými obkladačkami/dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický obraz osadenej keramiky a jej užitočnosť.
- Náročnejšie objekty/priestory (kúpeľne, terasy) potrebujú okrem keramických obkladov/dlažieb aj vyhovujúcu ochranu pred prienikom vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanesením vodotesnej hmoty.

HYDROSOL výrobky

Názov výrobku	**HYDROSOL Express 1K**	**HYDROSOL Superflex 2K**	**HYDROSOL Elastic**	**HYDROSOL Classic**	**HYDROSOL Decor base**
Účel použitia	Vnútorná elastická vodotesná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady/dlažby a na dekoratívne účely	Elastická 2K vodotesná hmota na najviac zaťažené povrchy s možnosťou použitia aj v JUBIZOL systéme	Vyhovuje pre kontakt s pitnou vodou	Vodotesná hmota vhodná pre kontakt s pitnou vodou	Vodoodpudivá hmota na dekoratívnu ochranu do vodou zaťažených priestorov
Prídržnosť k podkladu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Spracovateľnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Výdatnosť	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●
Vhodnosť pre osadenie tesniacich pások	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Strana v katalógu	**147**	**148**	**148**	**149**	**146**

AKRINOL lepidlá

Názov výrobku	**AKRINOL Flex**	**AKRINOL Elastic**	**AKRINOL Uniflex**	**AKRINOL Uniflex Rapid**	**AKRINOL Classic**
Účel použitia	Flexibilné lepidlo na veľmi zaťažené povrchy s predĺženou dobou spracovania	Elastické lepidlo na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie	Vylepšené rýchlo schnúce lepidlo na keramiku, kde potrebujeme rýchlo ďalšiu úpravu	Lepidlo na keramiku a pórobetón, vhodné aj na povrchy s podlahovým vykurovaním
Prídržnosť k podkladu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Zaťaženie povrchu	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Aplikačné vlastnosti	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Náročnosť povrchu	Veľmi zaťažené a veľmi frekventované vnútorné a vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Veľmi zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy	Viacej zaťažené vnútorné a stredne zaťažené vonkajšie povrchy	Viac zaťažené vnútorné a menej zaťažené vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	**151**	**151**	**151**	**152**	**152**

AKRINOL škárovacie hmoty

Názov výrobku	**AKRINOL Fugamix**	**AKRINOL Fugalux**
Účel použitia	Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota na najviac zaťažené povrchy vo viac ako 300 odtieňoch	Škárovacia hmota s výbornou odolnosťou proti rozvoju rias a plesní a zlepšenou hydrofóbnou ochranou
Vodoodpudivosť	●●●●●	●●●●●
Odtiene	●●●●●	●●●
Stabilita odtieňov	●●●●●	●●●●●
Pružnosť	●●●●●	●●●●
Náročnosť povrchu	Na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy	Na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy
Strana v katalógu	**153**	**154**

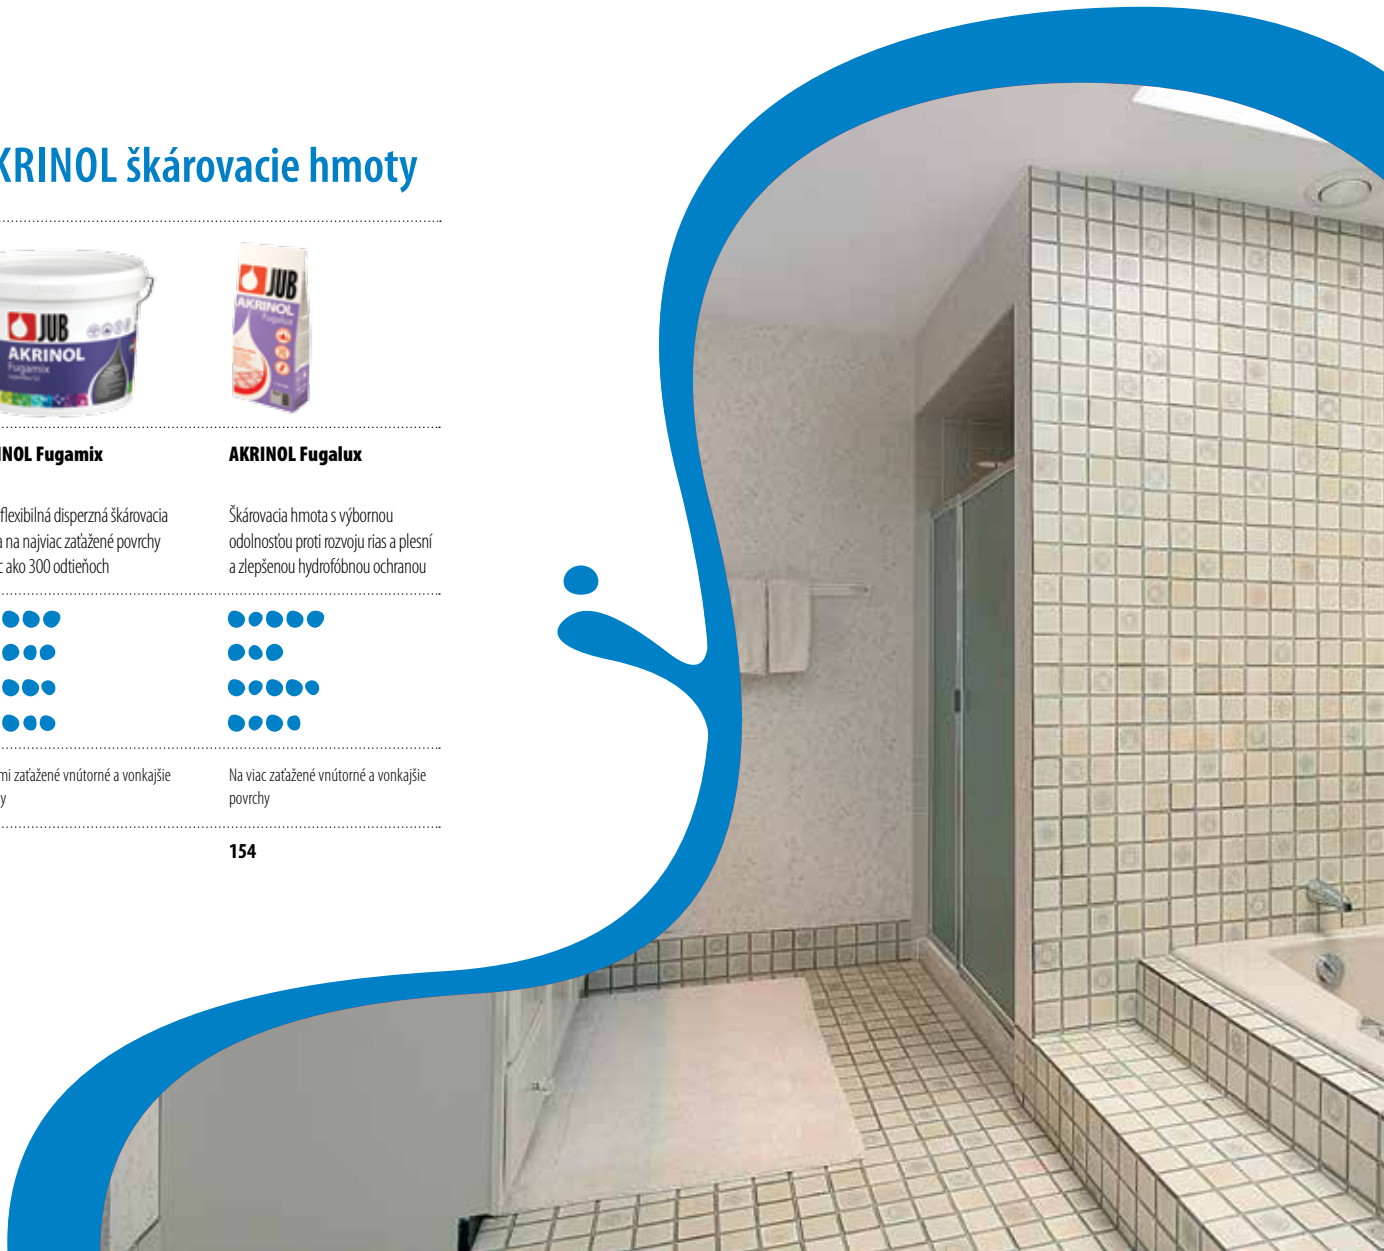

9.1 Príprava podkladu

AKRINOL Super grip

Špeciálny prednáter na hladké a nenasiakavé podklady

TOP VÝBER na hladké a nenasiakavé povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť vynikajúcu prídržnosť (keramické obklady a dlažby, kov, bitumén, sklo, latexové farby, OSB dosky).

- Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
- Obsahuje vlákna
- Zabezpečuje lepšiu prídržnosť
- Egalizuje podklad
- Rýchlo schne

1. *Úspora času a financií pri sanáciách keramických obkladov*
2. Premostenie mikro trhlín
3. Nie je potrebné neustále miešanie (umožňuje ľahšie nanášanie)
4. Umožňuje rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
5. Výnimočná výdatnosť
6. Umožňuje nanášanie na najnáročnejšie povrchy
7. Všestranné použitie

Priemerná spotreba
100- 150 g/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
AKRINOL Uniflex /AKRINOL Elastic / AKRINOL Flex / JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty JUBOLIN / JUBOGLET (vyrovnávacie hmoty)

doba schnutia, vhodné pre ďalšiu úpravu	~ 4 hod.
doba schnutia, aby bola dosiahnutá odolnosť pred zmytím dažďovou vodou	~ 24 hod.
rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej fáze W_{24} (kg/m²h^{0,5})	W3
prídržnosť (MPa)	> 2

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
modrý	3838527589367	vedro	8	2	kg	7,500	15,00	18,00
modrý	8605022125773	vedro		18	kg	5,333	96,00	115,20

9.2 Vodotesné hmoty | Dekoratívna vodotesná ochrana

HYDROSOL Decor base

Dekoratívna vodoodpudivá hmota

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych povrchov zaťažených vodou a vlhkosťou.

- Úplná vodoodpudivosť
- Možnosť tónovania
- Jednoduché nanášanie a brúsenie
- Na záverečnú vrstvu použijeme HYDROSOL Polyurethane 2K

1. *Možnosť vyhotovenia microtoppingu*
2. *Cenovo výhodný systém bez obkladačiek*
3. *Jednoduchá údržba*
4. Pripravený na použitie
5. Rýchla ďalšia úprava

Priemerná spotreba 1,7 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie Vzorkovník JUB Favourite feelings

Odporúčame s
HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold

doba schnutia pre ďalšiu úpravu	cca 2 hod.
minimálna hrúbka vrstvy	1 mm

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza	3838527604121	kartón	2	8	kg	2,625	21,00	25,20
tónovaný				8	kg	3,125	25,00	30,00

HYDROSOL Polyurethane 2K

Veľmi vodoodpudivý dvojkomponentný bezfarebný náter

TOP VÝBER na ochranu povrchov, kde je zvýšené zaťaženie vlhkosťou, vodou a mechanickým oderom.

- Úplná vodoodpudivosť
- Vysoká odolnosť na mechanický oder
- Odolnosť proti chemikáliám
- Odolnosť proti UV žiareniu

1 *Jednoduchá údržba*
2 *Veľmi dlhá životnosť*
3 *Jednoduché čistenie rias a plesní*
4 *Jednoduchá aplikácia*
5 *Nízka spotreba*
6 *Rýchle schnutie*

Priemerná spotreba 0,13 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s
HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold

doba schnutia cca 24 hod.

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
modrý	3838527650333	vedro		2,25	kg	21,778	49,00	58,80

HYDROSOL Express 1K

Predpripravená vodotesná hmota

TOP VÝBER na náročné vnútorné povrchy ako sú napr. hydroizolácia pod keramickými obkladmi v kúpeľni a na vyhotovenie dekoratívnej záverečnej vrstvy v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

- Jednoduché nanášanie
- Rýchle schnutie
- Vysoká elasticita už pri 1 mm

1 *Cenovo výhodný systém bez obkladačiek*
2 *Odolnosť proti plesni a riasam*
3 Rýchlejšia realizácia - rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
4 Pripravená na použitie
5 Nízka spotreba
6 Jednoduché nanášanie s rôznym náradím

Priemerná spotreba
1,3 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme: HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation
Odporúčame s: AKRINOL Super grip, HYDROSOL Tesniace pásky /HYDROSOL Tesniace manžety, JUPOL Strong

CE EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti 1 mm

prípustný tlak vody 1,5 baru

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527594187	kartón	2	5	kg	4,400	22,00	26,40

HYDROSOL Superflex 2K

Elastická vodotesná hmota

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú bazény, terasy, kúpeľne a na úpravu sokla pri fasádach.

- Výborne premosťuje trhliny do 0,75 mm
- Jednoduché nanášanie
- Veľmi dobrá prídržnosť
- Vysoká elasticita pri hrúbke 2 mm
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody
- Súčasť ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

1 *Dlhodobá vodotesná ochrana*
2 *Zabraňuje degradácii betónu*
3 Možnosť nanesenia len v 2 vrstvách
4 Univerzálnosť použitia
5 Mimoriadne ľahká na nanášanie
6 Nemá korozívne účinky na železo
7 Možné priame nanášanie na EPS

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, sokel v JUBIZOL systémoch, JUBIZOL Horizontal
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex AKRINOL Elastic

EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti	2 mm
prípustný tlak vody	3 bary

zložka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
A	3838527528854	vrece		20	kg	1,050	21,00	25,20
B	3838527601694	vedro		7,5	kg	6,667	50,00	60,00
			SPOLU			2,581	**71,00**	85,20

HYDROSOL Elastic

Elastická vodotesná hmota

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy ako sú balkóny, terasy a v objektoch, kde sa získava a skladuje pitná voda (vodojemy).

- Vysoká elasticita
- Výborná prídržnosť
- Výborná vodoodpudivosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody

1 *Zabraňuje kvitnutiu v škárach a na povrchoch pórovitých obkladov*
2 *Nízka priepustnosť pre radón*
3 *Zabraňuje degradácii betónu*
4 Jednoduchá aplikácia
5 Možnosť osadenia mriežky a tesniacich pások
6 Široké spektrum použitia
7 Výborná prídržnosť aj na starú keramiku

Priemerná spotreba

cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex AKRINOL Elastic

EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti	3 mm
prípustný tlak vody	1,5 baru

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301556	vrece		18	kg	2,889	52,00	62,40

9.3 Vodotesné hmoty

HYDROSOL Classic

Vodotesná hmota

TOP VÝBER pre menej náročné vnútorné a vonkajšie tuhé povrchy ako napr. oporné a podporné múry, oplotenia a pre ochranu ostatných horizontálnych povrchov pred prienikom zemnej vlhkosti.

- Jednoduchá aplikácia
- Dobrá vodotesnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
- Ochrana proti pozitívnemu tlaku vody, na monolitických betónových konštrukciách aj proti negatívnemu tlaku vody

1 *Ekonomický výber*
2 Umožňuje konečné vyrovnanie povrchu - vhodné na premaľovanie
3 Jednoduché použitie

Priemerná spotreba
cca 1,5 kg/m^2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Stena

EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie vodotesnosti	3 mm
prípustný tlak vody	1,5 baru

odtieň	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527301532	vrece		20	kg	0,950	19,00	22,80
šedý	3838527558110	vrece		5	kg	1,150	5,75	6,90

9.4 Tesniace pásky a manžety

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska

Tesniaca páska

TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Jednoduché osadenie (nie je potrebné vopred naniesť hydroizolačnú hmotu)
- Dobrá prídržnosť
- Možné použitie aj pri osadení vonkajších parapetných dosiek
- Veľmi dobrá elasticita

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Expres 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
100	3838527596761	kartón	rolka 10 m	1	ks	3,500	35,00	42,00

HYDROSOL Tesniaca páska 120

Tesniaca páska

TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

- Výnimočná elasticita
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita
- Výborná prídržnosť

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397191	kartón	rolka 50 m	1	ks	1,540	77,00	92,40
120	3838527422459	kartón	rolka 10 m	1	ks	1,800	18,00	21,60

HYDROSOL Tesniaca manžeta

Manžeta 120 a 350

TOP VÝBER na tesnenie všetkých stenových prestupov, inštalačných prípojok a odpadov.

- Veľmi dobrá elasticita
- Výborná prídržnosť
- Jednoduchá aplikácia
- Výborná väzba s vodotesnou hmotou po celom povrchu tesniacej manžety

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
120	3838527397252	kartón	25	1	ks	3,250	3,25	3,90
350	3838527397276	kartón	10	1	ks	8,250	8,25	9,90

HYDROSOL Vonkajší tesniaci rohový prvok

Vonkajší rohový prvok

TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vonkajšie rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397238	kartón	20	1	ks	3,750	3,75	4,50

HYDROSOL Vnútorný tesniaci rohový prvok

Vnútorný rohový prvok

TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod vrstvami keramiky, pretože vnútorné rohy musia byť po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

- Výnimočná elasticita
- Výborná prídržnosť
- Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/bm	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527397214	kartón	20	1	ks	3,750	3,75	4,50

9.5 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL Flex

Flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie frekventované povrchy, kde je očakávané väčšie teplotné a fyzické zaťaženie (nákupné centrá, školy, vonkajšia tmavá keramika, povrchy s podlahovým vykurovaním, bazény, terasy).

- Vynikajúca flexibiita - S1 pre extrémne zaťaženie
- Predĺžená doba spracovania
- Vynikajúca prídržnosť

1 *Možnosť prenášania väčších zaťažení*
2 *Veľmi dlhá životnosť*
3 Ľahké nanášanie a spracovanie

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / AKRINOL Flex base
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Express 1K

CE EN 12004

klasifikácia **C2TE S1**

zloženie na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527428321	vrece		25	kg	0,580	14,50	17,40

AKRINOL Elastic

Elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy, kde je očakávané väčšie fyzické a teplotné zaťaženie (povrchy s podlahovým vykurovaním, garáže, balkóny, schodiská).

- Použiteľné na miestach s veľkým zaťažením
- Výborná elasticita
- Vynikajúca prídržnosť

1 *Možnosť prenášania väčších zaťažení*
2 *Veľmi dlhá životnosť*
3 Ľahké nanášanie a spracovanie
4 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K

CE EN 12004

klasifikácia **C2T S1**

zloženie na základe cementu, polymérnych a iných špeciálnych prísad

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3831000200742	balík	4	5	kg	0,950	4,75	5,70
šedý	3831000200759	vrece		20	kg	0,563	11,25	13,50

AKRINOL Uniflex

Univerzálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (ako napr. garáže, povrchy s podlahovým vykurovaním) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, vhodnéna renovácie.

- Výborná prídržnosť
- Na lepenie na staré keramické obklady
- Dobrá elasticita

1 *Dlhá životnosť*
2 Ľahké nanášanie a spracovanie
3 Dlhá doba spracovania

Priemerná spotreba 2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDROSOL Superflex 2K

CE EN 12004

klasifikácia **C2T**

zloženie na základe cementu a polymérnych prísad

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527560342	vrece		25	kg	0,370	9,25	11,10

9.5 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL Uniflex rapid

Vylepšené rýchlo schnúce lepidlo na keramiku

NOVINKA

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, kde potrebujeme rýchlu ďalšiu úpravu.

- Možná ďalšia úprava po 4 hodinách
- Výborná prídržnosť
- Dobrá elasticita

1 *Možnosť rýchleho využitia priestorov*
2 Dlhá životnosť
3 Rýchla pochôdznosť
4 Zníženie zošmyknutia lepidla na vertikálnych povrchoch

Priemerná spotreba
2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Express 1K

CE EN 12004

klasifikácia **C2FT**

zloženie na základe rýchlo tvrdnúceho cementu, polymérov a prísad pre urýchlené tuhnutie

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527650302	vrece	42	25	kg	0,880	22,00	26,40

AKRINOL Classic

Lepidlo na keramické obklady, dlažby a pórobetón

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (povrchy s podlahovým vykurovaním) a menej zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné aj na lepenie pórobetónových blokov.

- Pre vnútorné a vonkajšie priestory
- Mimoriadne dobrá prídržnosť

1 *Ideálny pomer cena – kvalita*
2 Ľahké nanášanie a spracovanie
3 Univerzálnosť použitia

Priemerná spotreba
2 až 3 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie

Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux

CE EN 12004

klasifikácia **C1T**

zloženie na základe cementu

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3831000200292	balík	4	5	kg	0,600	3,30	3,60
šedý	3831000200308	vrece		20	kg	0,313	6,25	7,50

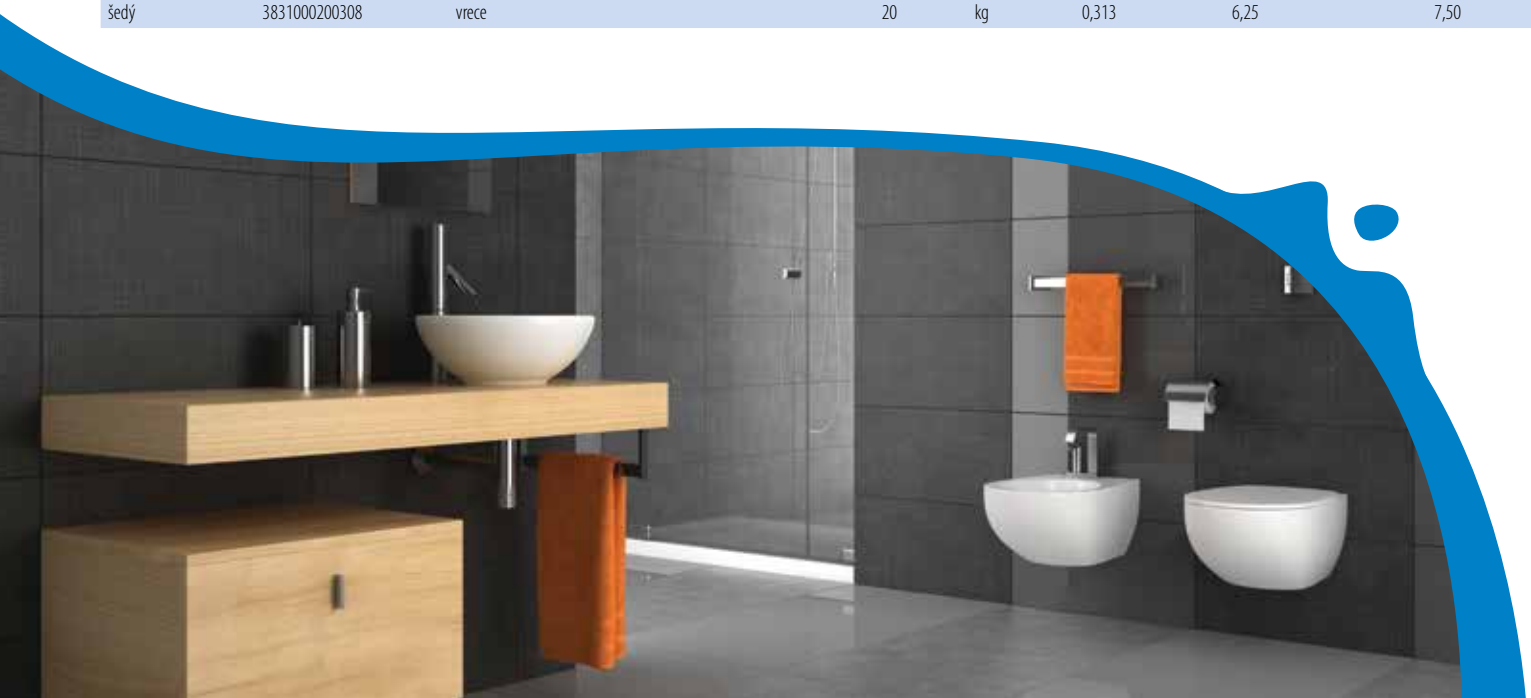

AKRINOL Fugamix

Veľmi flexibilná disperzná škárovacia hmota

TOP VÝBER na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchovacie boxy, terasy, balkóny, schodiská, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- K dispozícii vo viac ako 300 odtieňoch
- Pripravená na použitie
- Vhodná na prekrytie stávajúcich škár
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Vynikajúca flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Odolná proti agresívnejším čistiacim prostriedkom

1 *Veľký výber farebných odtieňov a tým možnosť kombinácie v interiéri a exteriéri*
2 *Osvieženie starých škár*
3 Pripravenána použitie
4 Možnosť nanesenia škárovacej hmoty vo väčších vrstvách

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings: 315 vybraných odtieňov

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balkóny, HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Flex base
Odporúčame s:
AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Express 1K

EN 12004

hrúbka škáry	6 mm
pevnosť v tlaku	> 40 MPa
zatriedenie podľa EN 13888	DG2ArW S2

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
šedý	3838527589510	kartón	8	3	kg	6,333	19,00	22,80
odtiene		kartón	8	3	kg	7,333	22,00	26,40

AKRINOL Fugalux

Flexibilná škárovacia hmota

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy (sprchové boxy, veľmi frekventované povrchy, povrchy s podlahovým vykurovaním).

- Výborná flexibilita
- Vynikajúca vodoodpudivosť
- Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
- Zvýšená odolnosť proti oderu

1 *Výborná odolnosť proti vplyvom životného prostredia (vznik rias/plesní, oder, absorpcia vody)*
2 Veľmi dobré aplikačné vlastnosti

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m²

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie

20 pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light
Odporúčame s:
AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K

EN 12004

hrúbka škáry	10 mm
pevnosť v tlaku	> 20 MPa
zatriedenie podľa EN 13888	CG2ArW

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 Biela	3838527394565	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
11Jasmín	3838527399362	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
12 Slon. kosť	3838527399379	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
13 Béžová	3838527399386	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
14 Manhattan	3838527394572	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
18 Hnedá	3838527399423	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
20 Gaštan	3838527399447	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
22 Sv. modrá	3838527399461	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
25 Karamel	3838527399492	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
111 Natura	3838527586687	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
112 Cream	3838527586700	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
113 Vanilla	3838527586724	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
251 Sienna	3838527586748	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
211 Red	3838527586762	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
221 Ocean	3838527586786	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
171 Grass	3838527586809	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
141 Silver	3838527586823	kartón	6	2	kg	3,000	6,00	7,20
142 Antracite	3838527586847	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
143 Graphite	3838527586861	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
151 Black	3838527586885	kartón	6	2	kg	2,625	5,25	6,30
10	3838527394589	kartón	4	5	kg	1,750	8,75	10,50
14	3838527401942	kartón	4	5	kg	2,200	11,00	13,20


10 Biela, 11 Jasmín, 12 Slon. kosť, 13 Béžová, 14 Manhattan, 18 Hnedá, 20 Gaštan, 22 Sv. modrá, 25 Karamel, 111 Natura

112 Cream, 113 Vanilla, 251 Sienna, 211 Red, 221 Ocean, 171 Grass, 141 Silver, 142 Antracite, 143 Graphite, 151 Black

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX Silicone

Silikónová univerzálna tesniaca hmota

TOP VÝBER na tesnenie škár vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, sprchovacie boxy), kde chceme zabezpečiť trvalú elastickú ochranu pred vznikom rias a plesní.

- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Výnimočná elasticita aj pri extrémnych teplotách
- Trvalé elastické tesnenie
- Nespôsobuje koróziu
- Odolná proti UV lúčom

1. *Znížená možnosť napadnutia povrchu riasami a plesňami*
2. *Na poškodenom kovovom povrchu zabraňuje šíreniu korózie*
3. *Osadenie skla do drevených, hliníkových alebo PVC rámov*
4. Všestranné použitie
5. Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

7 pripravených odtieňov

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy
Odporúčame s:
AKRINOL Fugamix / AKRINOL Fugalux, AKRINOL Flex / AKRINOL Elastic / AKRINOL Uniflex

tvrdosť	15 - 25
elastický modul	0,25 - 0,40 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	300 - 400%
teplotná odolnosť	- 40°C až + 180°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527407890	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
slonová kosť	3838527407913	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
béžový	3838527407937	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
manhatan	3838527407951	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
šedý	3838527407975	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
karamel	3838527408019	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
transparentný	3838527421582	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50

biela | slonová kosť | béžová | manhatan | šedá | karamel | transparentná

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBOFLEX MS

MS polymérna tesniaca a lepiaca hmota

TOP VÝBER na lepenie a tesnenie prvkov na veľmi zaťažených vnútorných a vonkajších povrchoch (fasády, osadenie vonkajších parapetných dosiek, dilatácie, strešný plech).

- Možnosť premaľovania vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná pružnosť

1. *Zvyšuje trvanlivosť stykov*
2. *Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch*
3. *Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov*



Biela | šedá

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela, šedá

Odporúčame v systéme:
všetky JUBIZOL systémy, HYDROSOL Express 1K, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL systémy
Odporúčame s:
JUBIZOL dekoratívnymi omietkami, JUPOL vnútornými farbami, všetkými fasádnymi farbami, všetkými farbami na betón

zmena objemu pri tvrdnutí	< 1%
tvrdosť	15 - 20
elastický modul	0,20 - 0,30 Mpa
predĺženie pri roztrhnutí	500 – 700%
teplotná odolnosť	- 40°C až + 90°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408057	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40
šedý	3838527408064	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová tesniaca hmota

TOP VÝBER na vyplnenie stykov medzi sadrokartónovými doskami a masívnymi časťami budovy v interiéri, ktoré chceme premaľovať.

- Možné premaľovanie vnútornými farbami
- Bez rozpúšťadiel
- Výborná elasticita

1 *Zvyšuje trvanlivosť stykov*
2 *Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch*
3 *Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov*

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie

biela

Odporúčame s:
JUPOL vnútornými farbami, TAKRIL, EPOKSIL

tvrdosť	20 - 25
predĺženie pri roztrhnutí	300 – 400%
teplotná odolnosť	-20°C až +75°C

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408033	kartón	12	300 ml	ks	2,500	2,50	3,00

HYDROSOL Kúpeľne

Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb v kúpeľni

Realizácii kúpeľne – ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru – je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:

- Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnu vodotesnosť.
- Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách – ak máme na podlahách a stenách stávajuce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super grip, ako pri systéme AKRINOL Restore.
- Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Kúpeľne

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
JUKOL Primer	0,10	5,00	0,50
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,889	4,33
HYDROSOL Tesniace pásky a manžety			
HYDROSOL Superflex	1,50	2,581	3,87
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
HYDROSOL Elastic	1,50	2,889	4,33
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,58	1,45
AKRINOL Fugamix	0,75	6,333	4,75

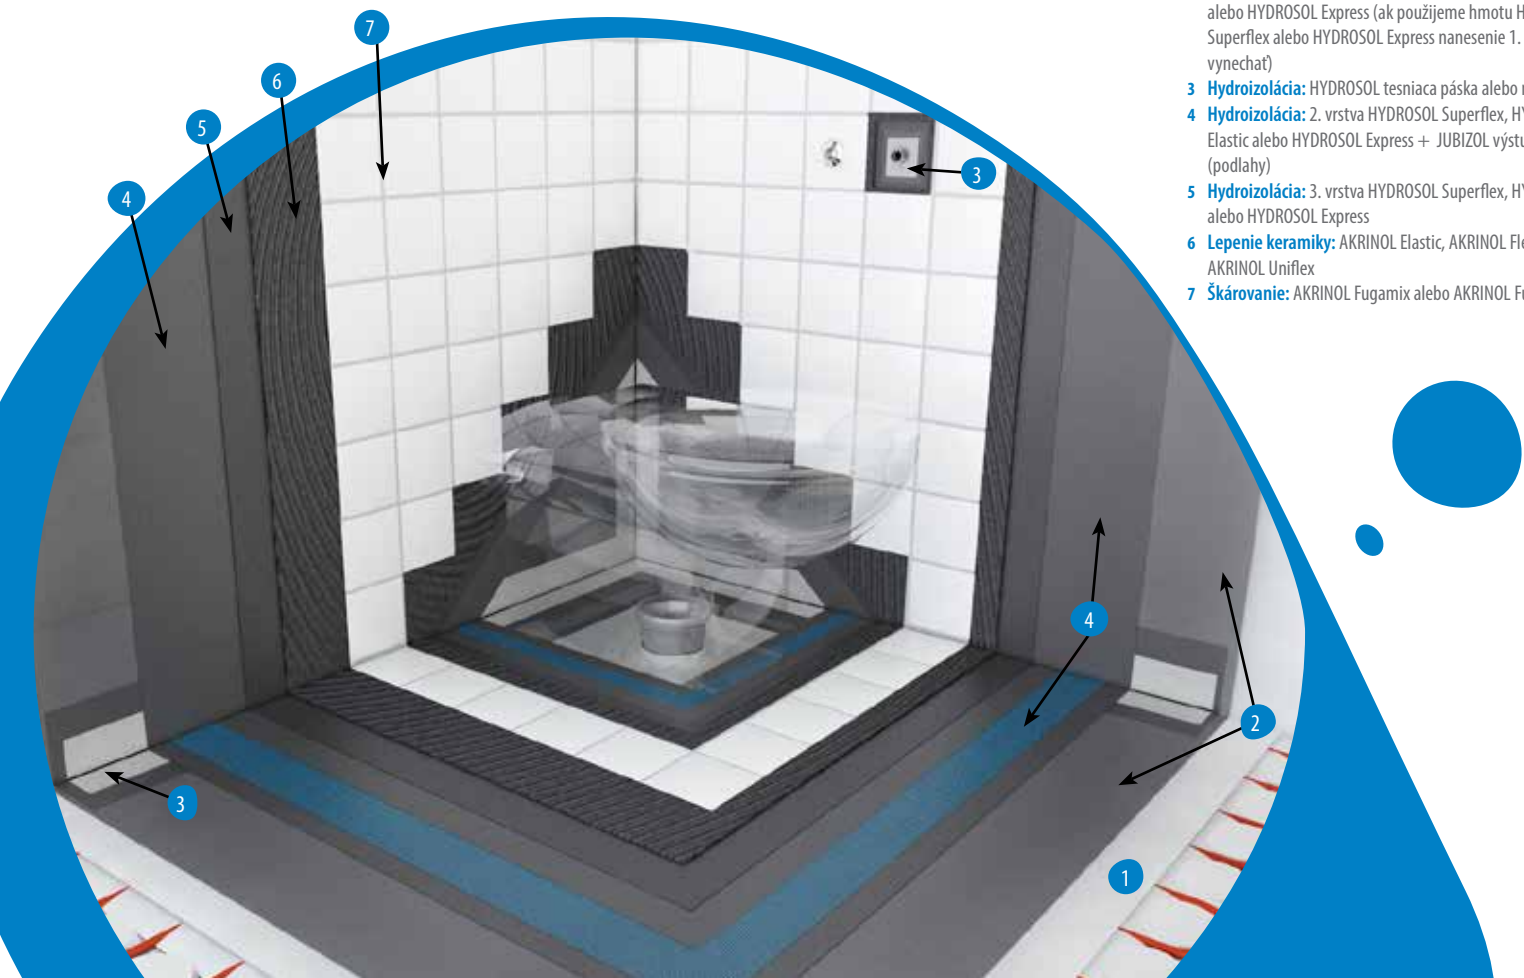

1 **Základný náter (cementové alebo vápennocementové podklady):** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
2 **Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Express nanesenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
3 **Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska alebo manžeta
4 **Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express + JUBIZOL výstužná mriežka (podlahy)
5 **Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Express
6 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex alebo AKRINOL Uniflex
7 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix alebo AKRINOL Fugalux

HYDROSOL Balkóny

Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú zvyčajne menšie plochy ako terasy a sú to konzoly z obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú priestory okolo budovy alebo na nej. Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:

- Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
- Zabránime kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
- Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez poteru odporúčame použitie JUBIZOLu Horizontal.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Balkóny

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
JUBIZOL Lepiaca malta	4,50	0,53	2,39
JUBIZOL rohový profil			
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,889	4,33
HYDROSOL Tesniace pásky a manžety			
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
HYDROSOL Elastic	1,50	2,889	4,33
HYDROSOL Elastic alebo HYDROSOL Superflex	1,50	2,889	4,33
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,58	1,45
AKRINOL Fugamix	0,75	6,333	4,75

1 **Sanácia alebo spevnenie rohov:** JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL Lepiaca malta
2 **Základný náter:** JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
3 **Hydroizolácia:** 1. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex nanesenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
4 **Hydroizolácia:** HYDROSOL tesniaca páska
5 **Hydroizolácia:** 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic + JUBIZOL výstužná mriežka
6 **Hydroizolácia:** 3. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
7 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
8 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix

HYDROSOL Stena

Systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Sú neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrášli okolie objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. podopiera násyp.

Použitie:

- Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
- Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi a pred prenikaním vody spoza múru.
- Vhodnou farbou alebo dekoračnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

Informatívny výpočet pre osadenie keramických obkladov v systéme HYDROSOL Stena

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
JUKOL Primer	0,10	5,00	0,50
HYDROSOL CLASSIC (3x)	4,50	0,95	4,28
Polystyrén a nopová fólia			
TAKRIL (2x)	0,19	5,50	1,05

1 Hydroizolácia:
3x nanesenie hmoty HYDROSOL
2 Dekoratívna ochrana:
2x farba na betón TAKRIL

1 Hydroizolácia:
3x nanesenie hmoty HYDROSOL Classic
2 Ochrana hydroizolácie

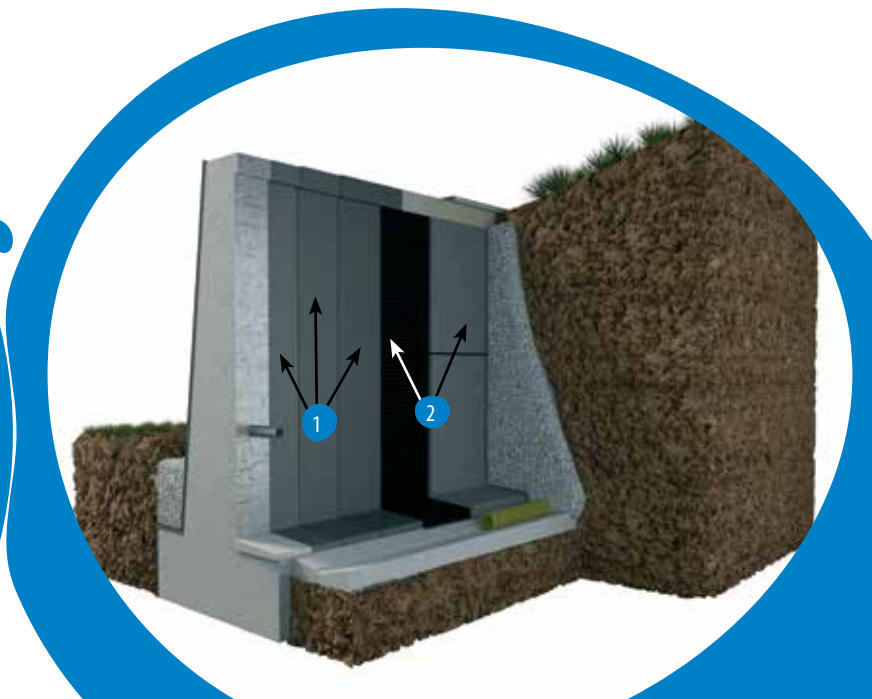

Vysvetlenie klasifikácie lepidiel s škárovacích hmôt

- Väčšina výrobkov zo skupiny AKRINOL má CE označenie, ktoré zabezpečuje kvalitu v súlade so všetkými predpismi a normami, ktoré platia pre stavebné materiály v rámci EÚ. Toto označenie zabezpečuje a potvrdzuje kvalitu a vysoké štandardy výrobcu vo fáze výskumu, vývoja a výroby.
- Všetky výrobky AKRINOL sú vyrobené v súlade s najprísnejšími európskymi normami (EN), ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť.

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady, dlažby a kameň EN 12004

1 C1 štandardné lepidlo na základe cementu
2 C2 špeciálne lepidlo na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky lepidiel je nasledovná:

1 T Lepidlo so zníženým sklzom
2 E Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby norma EN 12002

1 Norma, ktorá stanovuje priečnu defotmáciu lepidiel na báze cementu
2 S1 Lepidlo so zvýšenou flexibilitou ≥ 2.5 mm deformovateľnosťou

Druh lepidla	Typ a trieda	Popis
AKRINOL Classic / Light	C1T	štandardné lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Uniflex	C2T	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Elastic	C2T S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom a zvýšenou flexibilitou
AKRINOL Flex	C2TE S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a zvýšenou flexibilitou

ŠKÁROVACIE HMOTY

Klasifikácia škárovacích hmôt podľa normy EN 13888. Norma, ktorá stanovuje kritériá a metódy klasifikácie škárovacích hmôt na keramiku, kameň a ostatné obklady, na podlahy a steny.

Škárovacie hmoty rozdeľujeme do nasledovných kategórií:

1 **CG1** Obyčajná škárovacia hmota na základe cementu, ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám
2 **CG2** Špeciálna škárovacia hmota na základe cementu
3 **DG2** Vylepšená disperzná hmota na škárovanie

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky škárovacích hmôt je nasledovná

1 **Ar** zvýšená odolnosť proti obrusovaniu
2 **W** znížená nasiakavosť vody

AKRINOL Fugalux má označenie CG2ArW, čo znamená, že je špeciálna škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru a zníženú nasiakavosť vody.

AKRINOL Fugamix má označenie DG2ArW S2, čo znamená, že je vylepšená škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru, zvýšenú vodoodpudivosť a zvýšenú pružnosť.

AKRINOL Restore

Systém na obnovu starých keramických dlažieb

Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL Super grip, ktorý predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota Jubofloor 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.

Použitie:

- Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru
- Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť
- Chceme namontovať podlahové vykurovanie

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickejdlažby v systéme AKRINOL Restore

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
AKRINOL Super grip	0,12	5,333	0,64
JUBOFLOOR 1-10 (voliteľný)	1,50	0,80	1,20
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,58	1,45
AKRINOL Fugalux	0,80	2,625	2,10

1 **Stará keramická dlažba**
2 **Základný náter:** AKRINOL Super grip
3 **Elektrické podlahové vykurovanie** – podľa potreby
4 **Podlahová vyrovnávacia hmota** – JUBOFLOOR 1-10 (pri použití podlahového vykurovania, v opačnom prípade môžeme túto vrstvu vypustiť)
5 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
6 **Škárovanie:** AKRINOL Fugalux
7 **Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):** JUBOFLEX Silicone
8 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou):** JUBOFLEX Acryl

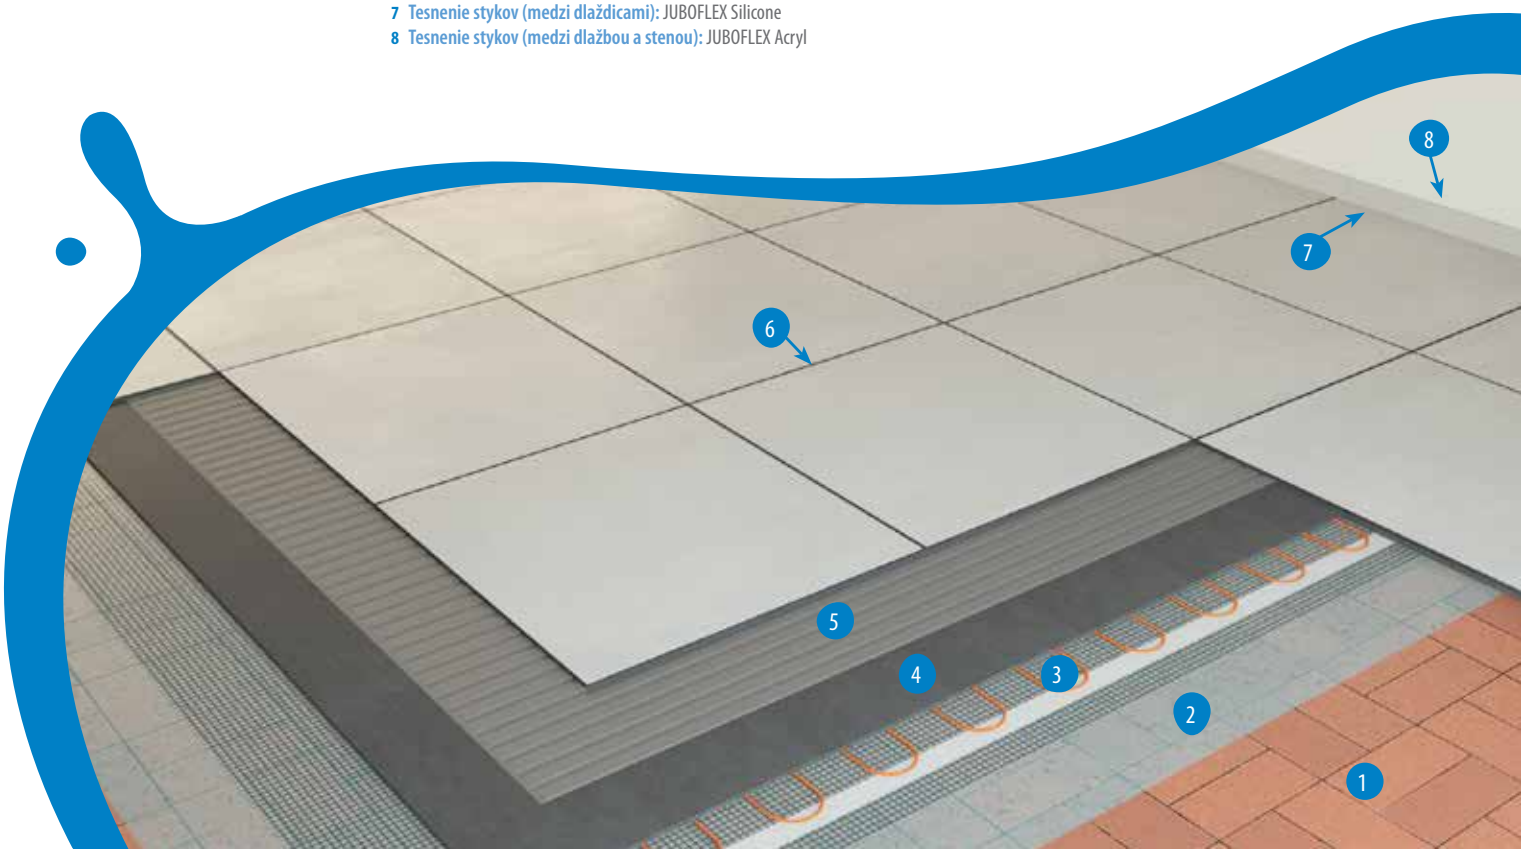

AKRINOL Flex base

Systém na položenie keramickej dlažby na flexibilný podklad

Systém používame tam, kde očakávame väčšie pohyby v podklade ako napr. pri suchej výstavbe, kde je potrebné prvky vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Dôležitou súčasťou systému je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka.Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a následne k jeho trvanlivosti a stabilite.

Použitie:

- Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov
- Na úpravu prvkov suchej výstavby (sadrokartónové dosky, OSB dosky,...)

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickejdlažby v systéme AKRINOL Flex base

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
AKRINOL Super grip	0,12	5,333	0,64
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,581	7,74
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,58	1,45
AKRINOL Fugamix	0,75	6,333	4,75

1 **Flexibilný podklad:** OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
2 **Základný náter:** AKRINOL Super grip
3 **Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
4 **Výstužná vrstva:** výstužná mriežka
5 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
6 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix
7 **Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):** JUBOFLEX Silicone
8 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou):** JUBOFLEX Acryl

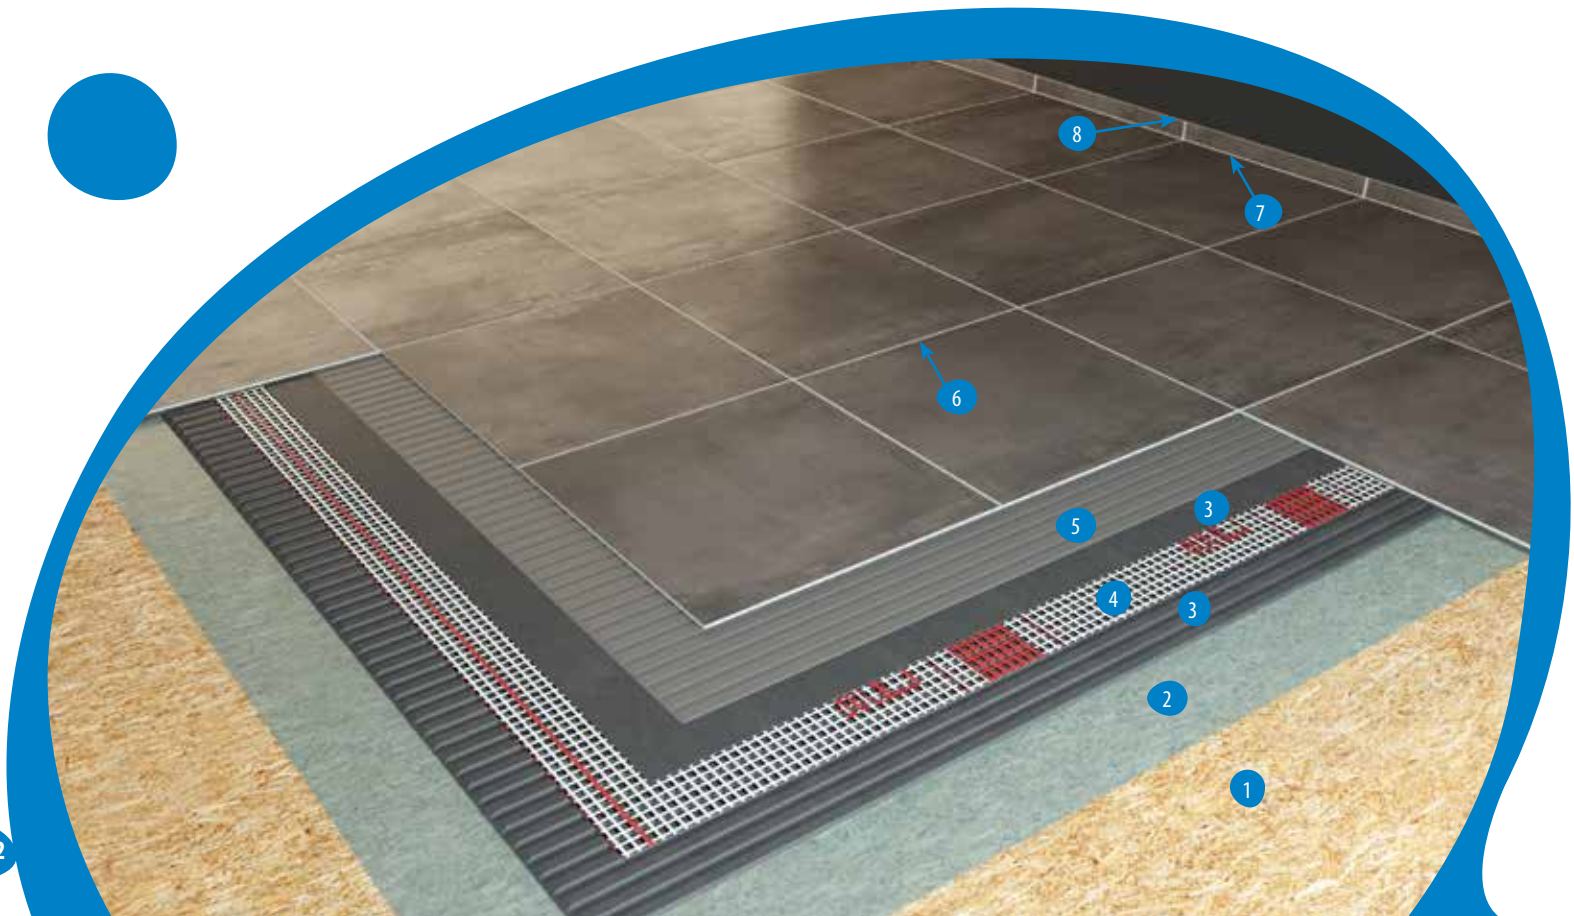

AKRINOL Revital

Systém na položenie keramickej dlažby na poškodenom betónovom podklade

Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanovať. Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.

Použitie:

- Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov
- Dobrá vodotesnosť
- Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov

Informatívny výpočet pre realizáciu keramickej dlažby v systéme AKRINOL Revital

Výrobok	Spotreba kg/m²	Cena €/MJ	Cena €/m² bez DPH
JUBOSAN C120 (podľa potreby)			
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,581	7,74
Výstužná mriežka	1,10	0,80	0,88
AKRINOL Flex alebo AKRINOL Elastic	2,50	0,58	1,45
AKRINOL Fugamix	0,75	6,333	4,75

1 **Poškodený betónový povrch**
2 **Sanačná malta:** JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch poškodený až do výstuže použijeme ešte aj antikoróznu spojovaciu maltu JUBOSAN C110)
3 **Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
4 **Výstužná vrstva:** výstužná mriežka
5 **Lepenie keramiky:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
6 **Škárovanie:** AKRINOL Fugamix
7 **Tesnenie stykov (medzi dlažbou):** JUBOFLEX Silicone

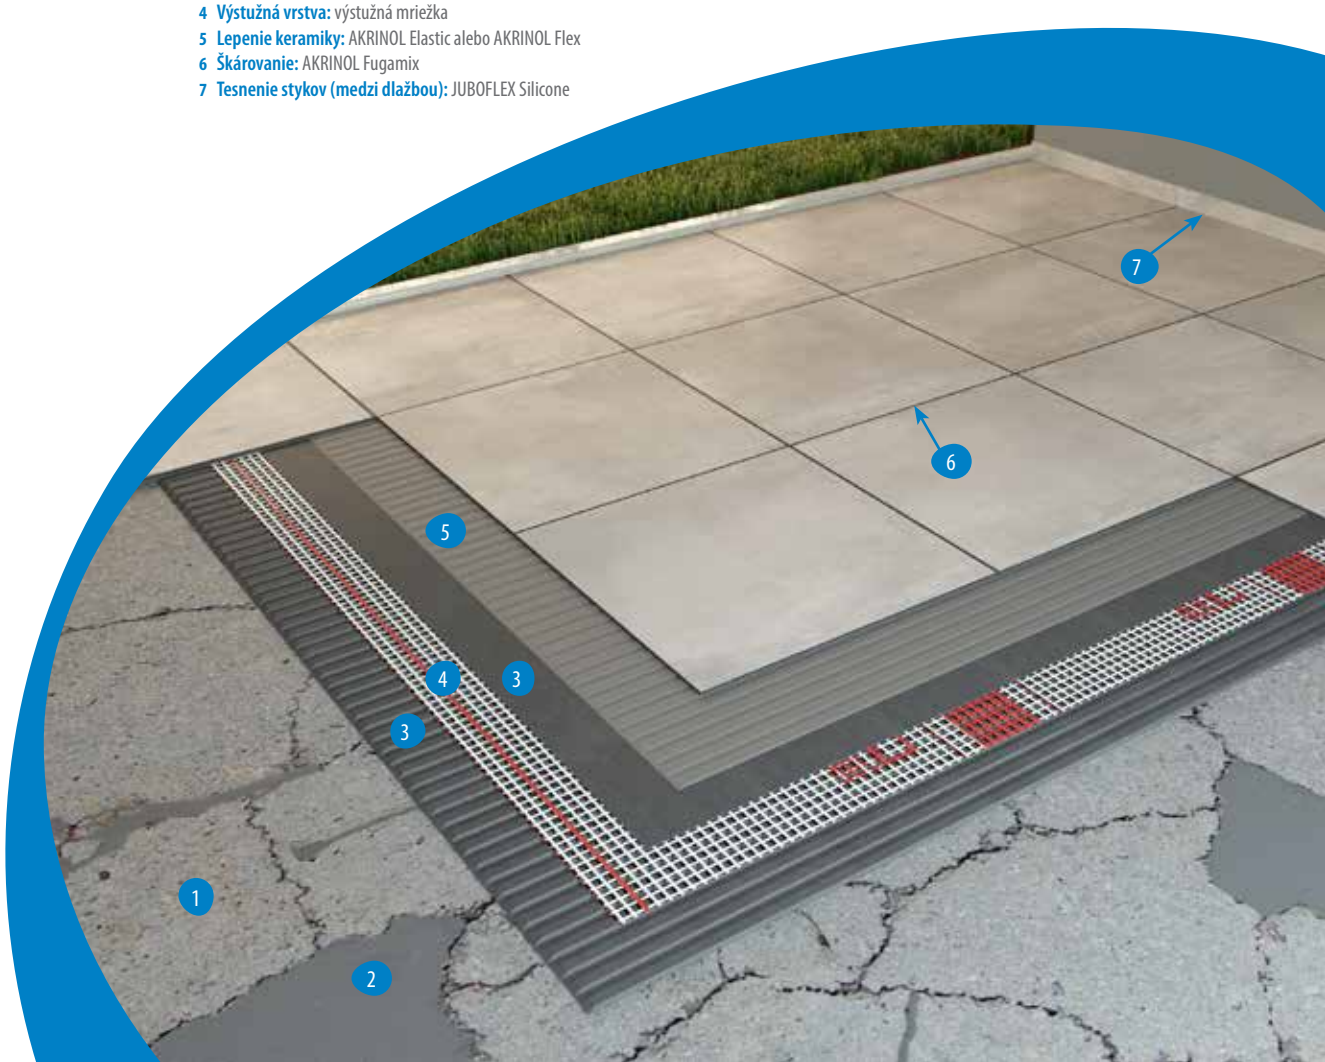

10 Prostriedky na tónovanie

Prostriedky na tónovanie

- Na tónovanie farieb máme v ponuke niekoľko rôznych tónovacích prostriedkov: od známych „DIPI“ pre každého majstra, po tónovacie prostriedky pre profesionálne použitie v tónovacom systéme JUMIX.
- Zákazník si na tónovacom systéme môže vybrať z niekoľko tisíc odtieňov – čo je dôležité, pretože farba je zvyčajne posledná pri riešení priestoru.
- Odtiene je možné si vybrať zo vzorkovníka JUB Favourite feelings, JUB Farby a omietky, NCS atď..

10.1

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI Super color

Prostriedok na tónovanie vnútorných disperzných náterov

O 30% VÄČŠIA FAREBNÁ KVALITA

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných maliarskych farieb a akrylátového tmelu na drevo.

- O 30% väčšia farebná kvalita v porovnaní s klasickými tónovacími prostriedkami
- Príťažlivé a atraktívne odtiene
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

1 *Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie*
2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba
maximálne 3 nádoby po 100 ml na 15 l farby

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Tónovanie
13 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltý 5	3838527572734	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oranžový 15	3838527572758	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
červený 25	3838527572772	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
fialový 35	3838527572802	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
oker 45	3838527572819	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
hnedý 55	3838527572833	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
zelený 75	3838527572857	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
modrý 85	3838527572871	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
čierny 95	3838527572895	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
pistáciový 70	3838527572918	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
cyklamenový 30	3838527572932	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
biela káva 50	3838527572956	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80
koralovo červená 20	3838527572970	kartón	15	100 ml	ks	1,500	1,50	1,80

žltá 5 | oranžová 15 | červená 25 | fialová 35 | oker 45 | hnedá 55 | zelená 75

modrá 85 | čierna 95 | pistácia 70 | cyklamen 30 | biela káva 50 | koralovo červená 20

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI Koncentrat

Prostriedok na tónovanie vnútorných a vonkajších disperzných náterov

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a s obmedzeniami aj fasádnych farieb, krycích náterov na drevo a kov a tmelu na drevo na vodnom základe

- Určité odtiene vhodné aj pre exteriér
- Umožňuje dosiahnutie intenzívnejších odtieňov
- Možnosť miešania medzi sebou
- Vysoká stabilita odtieňov
- Na vodnom základe

1 *Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie*
2 Jednoduché a rýchle tónovanie

Priemerná spotreba
maximálne 2 tuby po 100 ml na 10 l farby

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
13 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
05 žltý	3838527260464	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
15 oranžový	3838527260488	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
45 oker	3838527260501	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
55 hnedý	3838527260525	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
25 červený	3838527260549	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
75 zelený	3838527260563	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
85 modrý	3838527260587	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
95 čierny	3838527260600	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	*3,90*
35 fialový	3838527485263	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
10 terracota	3838527586533	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
20 koralovo červený	3838527586496	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
70 pistácia	3838527586557	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90
90 slivka	3838527586519	kartón	12	100 ml	ks	3,250	3,25	3,90

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

10.1

Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

UNIPAS

POS pigmentovacia pasta

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a fasádnych farieb, dekoratívnych omietok, náterov na drevo a kov, lazúr a výrobkov na náročnú dekoratívnu úpravu povrchov.

- Umožňuje miešanie odtieňov podľa rôznych vzorkovníkov
- Pre širokú ponuku výrobkov na vodnom základe (maliarske farby, omietky, emaily a lazúry, výrobky na dekoratívne techniky atď)
- Kompatibilné s väčšinou spojív (akryláty, silikóny, silikáty)
- Vynikajúca UV stabilita
- Výborná ochrana pred vysušovaním
- Na prelievanie a prečerpávanie vhodné tekuté vodné pigmenty
- Výnimočne nízke VOC

1 *Vynikajúci vzhľad zafarbeného povrchu*
2 *Možnosť kombinovania so všetkými prvkami v priestore*
3 Homogénnosť odtieňa

Priemerná spotreba
Závisí od farebného odtieňa a výrobku

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Tónovanie
16 základných odtieňov

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
W101	3838527375977	kartón	6	1,5 l	ks	15,500	15,50	18,60
W101	3838527376851	kartón	2	5 l	ks	50,500	50,50	60,60
Y201	3838527375991	kartón	6	1,5 l	ks	16,250	16,25	19,50
Y201	3838527376868	kartón	2	5 l	ks	54,000	54,00	64,80
Y202	3838527376011	kartón	6	1,5 l	ks	38,000	38,00	45,60
Y202	3838527376899	kartón	2	5 l	ks	126,000	126,00	151,20
Y203	3838527376035	kartón	6	1,5 l	ks	141,000	141,00	169,20
Y204	3838527481876	kartón	6	1,5 l	ks	50,500	50,50	60,00
R302	3838527376073	kartón	6	1,5 l	ks	16,250	16,25	19,50
R303	3838527376097	kartón	6	1,5 l	ks	45,00	45,00	54,00
R305	3838527376134	kartón	6	1,5 l	ks	90,000	90,00	108,00
R306	3838527376158	kartón	6	1,5 l	ks	32,000	32,00	38,40
R310	3838527411224	kartón	6	1,5 l	ks	127,500	127,50	153,00
B401	3838527376196	kartón	6	1,5 l	ks	23,500	23,50	28,20
B402	3838527376219	kartón	6	1,5 l	ks	125,000	125,00	150,00
G501	3838527376233	kartón	6	1,5 l	ks	33,500	33,50	40,20
G502	3838527376257	kartón	6	1,5 l	ks	24,500	24,50	29,40
X601	3838527376271	kartón	6	1,5 l	ks	16,250	16,25	19,50
X602	3838527509655	kartón	6	1,5 l	ks	11,500	11,50	13,80

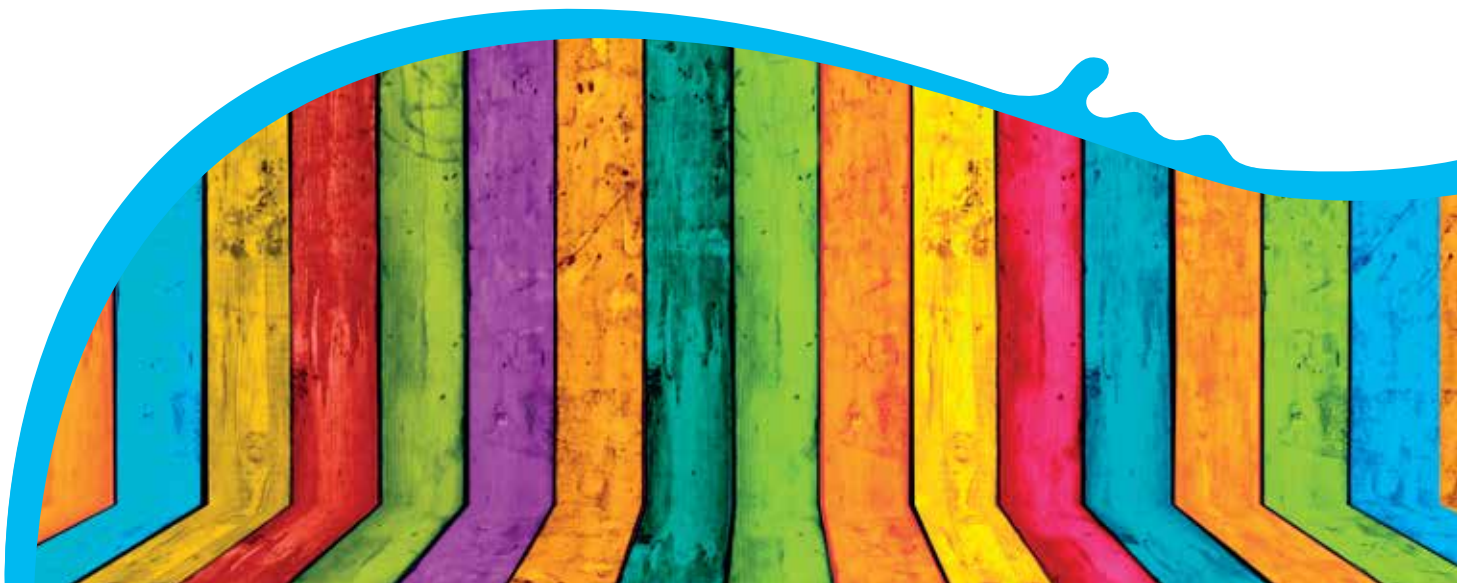

11 Ostatný doplnkový tovar

11.1 Strojné vybavenie JUMIX

JUMIX Automatický dávkovač X-SMART

X-Smart automatický dávkovač 16 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527567174	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Automatický dávkovač HA150

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527430140	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Automatický dávkovač HA480

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527651071	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Shaker SK-350

Vibračný shaker SK-350

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527387185	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Shaker SK-550

Vibračný shaker SK-550

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527651064	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Ručný dávkovač

Blendorama ručný dávkovač 16 kanistrov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Osobný počítač

Osobný počítač

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527487311	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX LCD monitor

LCD monitor

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527487328	ks	Cena na vyžiadanie



JUMIX SLP tlačiareň

SEIKO SLP tlačiareň na tlačenie etikiet automatickej miešačky

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527082752	ks	Cena na vyžiadanie

JUMIX Brother tlačiareň

BROTHER QL-570 tlačiareň na tlačenie etikiet ručnej miešačky

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527566214	ks	Cena na vyžiadanie

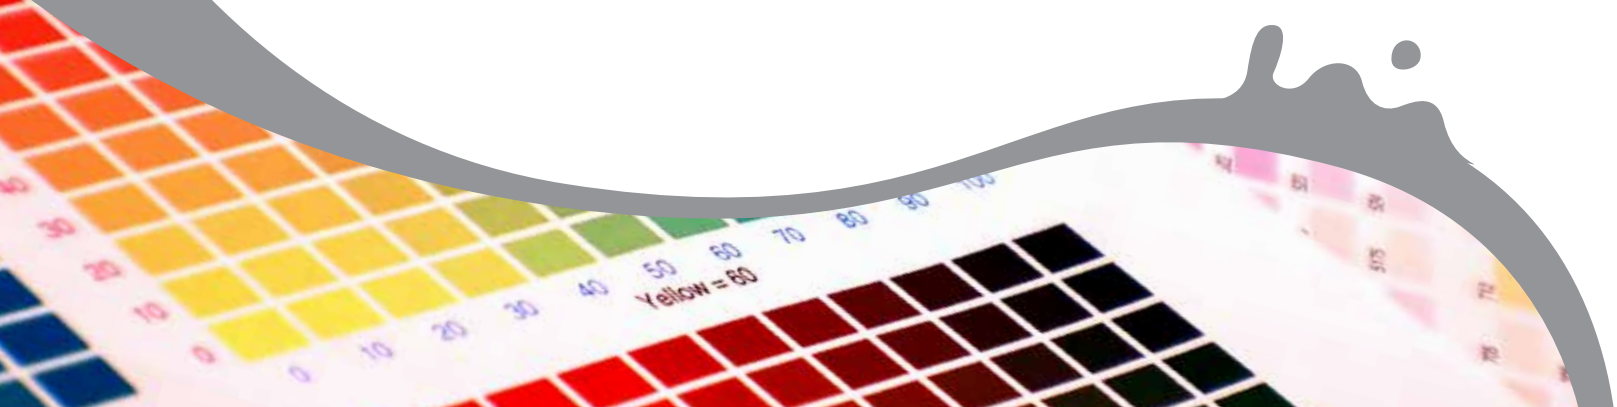

11.2 Vzorkovníky

Vzorkovník JUB JUMIX

Vzorkovník, ktorý vznikol v spolupráci Fakultou architektúry poníka:

- 515 príťažlivých odtieňov rozdelených do 11 farebných skupín
- Tónovanie vo viac ako 40 výrobkoch
- Ďalšie pomôcky, ktoré nasmerujú zákazníka pri výbere odtieňov

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

Vzorkovník JUB JUMIX malý

Menšia verzia vzorkovníka JUB Favourite Feelings.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

Vzorkovník JUB NCS

Štandardný vzorkovník s viac ako 2000 odtieňmi.

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	Cena na vyžiadanie

11.3 JUB Tools

JUPOL Trend valček 180

1. Vysoko kvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3830000328838	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80

JUPOL valček 120

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104960	kartón	12	1	ks	5,00	5,00	6,00

JUPOL valček 180

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104953	kartón	12	1	ks	9,00	9,00	10,80

11.3 JUB Tools

JUPOL valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104946	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60

JUPOL THERMO valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527597454	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60

JUPOL Gold valček 250

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesene farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528775	kartón	36	1	ks	10,50	10,50	12,60

Fasádny valček 250

1. Zabezpečuje dobrú výdatnosť farby.
2. Ľahká manipulácia.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527602004	kartón	36	1	ks	17,00	17,00	20,40

11.3 JUB Tools

JUBIZOL Ultralight zubové hladidlo

1. Hladidlo z nerezovej ocele s polkruhovým zúbkovaním (R=12 mm);
2. Výborněna nanášanie malty JUBIZOL Ultralight a ostatných JUBIZOL mált pri realizácii tepelnoizolačného systému.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3830011405979	kartón	1	1	ks	16,50	16,50	19,80

AKRINOL Celulózna škárovacia huba

1. Celulózna škárovacia huba na škárovanie s AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8413797229288	kartón	1	1	ks	8,00	8,00	9,60

AKRINOL Škárovacie hladidlo

1. Gumové hladidlo na škárovanie keramiky so škárovacími hmotami AKRINOL.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
5907798350919	kartón	1	1	ks	6,50	6,50	7,80

11.4 Paleta

Paleta JUB

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					8,96	8,96	10,75

11.5 Reklamné vedro

JUB Reklamné vedro

1. Vedro 18 L

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
					3,50	3,50	4,20

11.6 Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré nie sú dostupné pre vonkajšie povrchy	1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315 2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332 3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361 4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592 5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582
Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy len v niektorých materiáloch, ale vhodné na použitie na celej ploche budovy	1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375 2061, 2062, 2233, 2234,2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382 3060, 3241, 3340, 3450, 3480 4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612 5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632
Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy s obmedzeniami (pri niektorých materiáloch a vybraných fasádnych systémoch a len pre menšie plochy)	1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502 2232, 2321, 2391, 2431 3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470 4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660 5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571
Odtiene končiace na číslice 0 alebo 1, ktoré sa tónujú v JUBIZOL Acryl finish S / JUBIZOL Unixil finish S a patria do triedy medium	4641, 4651, 4661
Odtiene končiace na číslicu 2, ktoré sa tónujú z JUBIZOL Trend finish S a patria do triedy intenziva	1212, 1502, 5632
COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR	010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B
COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR	4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090
Odtiene série C a D podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR	190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D
Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, ktoré sú dostupné v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR	1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

11.7 Objem plnenia pred a po tónovaní

Nový spôsob plnenia balení NEMÁ VPLYV na tónovanie na miešacích zariadeniach.
Proces výberu receptúr, báz a tónovania zostáva rovnaký, ako bol doteraz, zmenené je iba vyhlásenie výrobku. To znamená, že pri tónovaní nesmieme zmeniť objem bázy v programe na miešacom zariadení, pretože ten už zohľadňuje skutočné plnenie bázy pred tónovaním.
V programe na miešacom zariadení sa VŽDY UVÁDZA konečný objem výrobku po natónovaní, čo je uvedené aj v nasledovnej tabuľke:

Objem plnenia po natónovaní	MJ	Objem plnenia bázy pred tónovaním		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

11.8 Legenda piktogramov

JUMIX tónovanie

aplikácia so zariadením na striekanie

štetec

valček

penový valček

hladidlo

zubové hladidlo

gumená špachtľa

špachtľa

striekacia pištoľ

murárska naberačka


striekacie zariadenie

murárska lyžica

huba

murársky mlynček

špachtľa na škárovanie


nôž

handra

drevené hladidlo

ponáranie


vyrovnávanie drevenou latou

miešanie

zahladenie do kruhu



pracovná teplota

nevystavovať slnku

zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

náradie umyjeme vodou

vonkajšie použitie

vnútorné použitie

Odolná proti UV žiareniu

vnútorné a vonkajšie použitie

Dodacie a platobné podmienky

1. Všeobecne
Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné podmienky a samostatne vydané všeobecné obchodné podmienky JUB a.s..

Dodacie a platobné podmienky ako aj všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. Kvalita tovaru
Zákazník musí používať výrobky ako dobrý hospodár a dôsledne v súlade s návodmi predajcu.
Kvalita a množstvo tovaru sú uvedené v technických listoch, kartách bezpečnostných údajov a návodoch na použitie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach na adrese www.jub.sk

Námietky kupujúceho v súvislosti s ručením a zárukou zaniknú pri zásahoch kupujúceho s tovarom, ktoré nie sú v súlade s návodmi predávajúceho alebo ak sa tovar predávajúceho bez jeho výslovného písomného súhlasu aplikuje v kombinácii s výrobkami iných výrobcov.

Predávajúci zaručuje, že jeho tovar vyhovuje platným predpisom o kvalite tovaru na Slovensku a v Európskej únii. Tovar je primerane označený značkou zhody a označený EAN kódom.

3. Objednávka tovaru
Záväzné objednávanie tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elektronickou poštou na adresu jednej z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len písomne predložené objednávky.

V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo v kg, resp. v litroch zaokrúhlené na celé balenia.

Ak zákazník stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 hodín po jej predložení, dodávateľ postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Dodacie lehoty
Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písomnom predložení objednávky.

V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota max. 14 pracovných dní od termínu predloženia písomnej objednávky.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť si náhradu škody.

Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru si uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýlky vo farebnosti a hmotnosti, ktoré sú podmienené surovinami a technológiou spracovania.

5. Miesto plnenia dodávok
Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, Na Bystričku 39, 036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice.

Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky minimálneho objemu 10 ton, pri objednávke polystyrénu minimálne 30 m3. Pre takéto dodávky zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú dopravu a okamžité vyloženie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami. V prípade nezabezpečenia uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.

6. Cena
Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice.

Uvedené ceny sú platné pre veľkoodberateľov.

V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 paleta bez DPH. Pri vrátení pôvodných a nepoškodených paliet je 100% ceny palety dobropisovaný zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom roku, v ktorom ich kúpil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.

Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3320,- EUR (100000,- Sk)/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy podľa dohody. Obchodným partnerom poskytujeme zľavy podľa dohody. Fasádny polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zatepľovacích systémov JUBIZOL.

7. Platobné podmienky
Kupujúci obdrží tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúpnych zmlúv je tovar dodávaný na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 14 dňovej splatnosti obdrží kupujúci ďalší tovar až po uhradení predchádzajúcej faktúry.

Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

8.Reklamácie
Kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní po prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, ktoré nie sú plne zdokumentované.

Na skryté chyby tovaru môže kupujúci podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzatí tovaru.

Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za reklamácie v prípade nesprávne vybraného tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu aplikácie výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po dátume spotreby.

Kupujúci je pred aplikáciou výrobku povinný skontrolovať si štruktúru a farebný odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí o odchýlke bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tomto prípade povinný prijať vrátený tovar a zameniť ho za bezchybný.

Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci nebude prijímať.

9. Skladovanie a prepravné podmienky
Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať technické listy a platné karty bezpečnostných údajov.

10. Ostatné
Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k dispozícii všetkým odberateľom.

Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný postup podľa technických listov.

Spotreba závisí od druhu podkladu a spôsobu spracovania materiálu. Spotreby uvedené v tomto cenníku nie sú preto záväzné. Spotreby uvedené u vnútorných a fasádnych farieb zodpovedajú dvojnásobnému náteru.

11. Platnosť
Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 1.1.2020 a platia až do vydania nového cenníka.

JUB, a.s.

UPOZORNENIE:
Do cenníka sú zahrnuté aj výrobky, ktoré JUB nevyrába, ale ich predáva ako doplnkový tovar. Pre tieto výrobky si JUB a.s. vyhradzuje právo zmien cien a predajných podmienok v priebehu roka. Ako pomôcka pre kupujúcich sú niektoré ceny vypočítané aj na m^2. Pri výpočte cien za m^2 sú uvažované priemerné alebo najčastejšie spotreby jednotlivých výrobkov. Spotreby závisia od druhu stavebných podkladov, rovinnosti, drsnosti, nasiakavosti podkladu ..., preto v niektorých prípadoch môžu byť odchýlky od spotrieb pri výpočte cien za m^2.

MIEŠACIE CENTRÁ FAREBNÝCH ODTIEŇOV FARIEB A OMIETOK JUB

JUB a.s.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: +421 907 898 616
E: kadlic@jub.sk

JUB a.s.
Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: klimackova@jub.sk

JUB a.s.
Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
E: odbyt.ke@jub.sk

západné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 0907/238 172
E: predajna@jubkastaco.sk

Chemspol - D.S. s.r.o.
Bacsákova 238/9
929 01 Dunajská Streda
T: 031/552 47 04
E: molnar.jan@stonline.sk

SADRO spol. s r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica
T: 042/432 30 86
E: obchod@sadro.sk

JUEL, s.r.o.
Pri Kalvárii 33
917 01 Trnava
T: 0908 789 423
E: juel@juel.sk

Signum MG s.r.o.
Mlynská 1,
900 44 Tomášov
T: 0911 769 096
E: info@signummg.sk

EMAILA
Dopravná 19
921 01 Piešťany
T: 0905/ 945 336
E: emaila.dopravna@gmail.com

FARBY LUX
Stummerova 4261
955 01 Topoľčany
T: 038/532 10 41
E: farbylux@farbylux.sk

BAU PARTNER s.r.o.
Bašta 3, Ul. Priateľstva
945 01 Komárno
T: 035/772 09 29
E: info@bau-partner.sk

JASS spol. s r.o.
SNP 47
903 01 Senec
T: 0903 537 651
E: jaro.eu@gmail.com

EMAILA
Malinovského 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: 0905/ 586 446
E: novemesto@emaila.sk

Miloš Šimonovič FARBY-LAKY
Štúrova 78
900 01 Modra
T: 033/ 647 55 05
E: jaromir.simko@gmail.com

Eva Pavlovičová PD
Bojnická cesta 18/D
971 01 Prievidza
T: 046/543 94 37
E: pavlovicova.e@gmail.com

ODEZA s.r.o.
M. R. Štefánika 73
940 01 Nové Zámky
T: 0907 402 259
E: tomastik@odeza.sk

Stavivá Trenčín, spol. s r.o.
Kasárenská 361
911 01 Trenčín – Zlatovce
T: 0918/ 326 327
E: ondrusek@stavivatrencin.sk

For House s.r.o.
Bernolákovská 14
900 28 Ivánka pri Dunaji
T: 0911 / 725 228
E: obchod@forhouse.sk

JUB MIX s.r.o.
Pod Kalváriou 42
909 01 Skalica
T: 0911 132 513
E: jubmixsro@gmail.com

Stavebniny Polák
Bratislavská 195
908 01 Kúty
T: 0907 329 700
E: stavebniny.polak@centrum.sk

stredné Slovensko

amcolor, s.r.o.
Fatranská 1082
013 01 Teplička nad Váhom
T: 0905 202 504
E: jubadrian@gmail.com

DORMIN spol. s r.o.
Ľ. Štúra 2453/49
018 61 Beluša
T: 0907/ 600 618
E: obchod@dormin.sk

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
ul. SNP 1203/9
026 01 Dolný Kubín
T: 043/586 49 58
E:

Radovan Bugáň – Bugy
Na Sihoti 1168
026 01 Dolný Kubín
T: 0917 535 377
E: obchod@bugy.sk

ADMACOLOR, s.r.o
Hodžova 20
010 01 Žilina
T: 0907 163 715
E: jubmato@gmail.com

Róbert Poláček – POMAT
Neresnícka cesta č.12
960 01 Zvolen
T: 045/535 35 23
E: pomatzv@gmail.com

RCOMP, Rastislav Rolík
Hviezdoslavovo nám. 16
026 01 Dolný Kubín
T: 043/5866280
E: rrolik@gmail.com

DOSTEX s.r.o.
Továrenská 592/4
984 01 Lučenec
T: 0907 850 971
E: dostex1@gmail.com

JUB KASTACO spol. s r.o.
Ul. 1.Mája 4313
031 01 Liptovský Mikuláš
T: 0917 978 961
E: predajnaLM@jubkastaco.sk

René Turčan - HELA NOVÁ
Partizánska cesta 89
974 00 Banská Bystrica
T: 0918 610 401
E: turcanrene@gmail.com

EZERMANN spol. s r.o.
J. Nováka 1
036 01 Martin
T: 043/422 46 52
E: ezermann@ezermann.sk

Ján Turčan - HELA
Stavebná 8/B
974 01 Banská Bystrica
T: 048/414 65 90
E: jturcan@atlas.sk

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
J. Jančeka 14
034 01 Ružomberok
T: 044/432 17 29
E:

JeKoL s.r.o.
Podzávoz 2943
022 01 Čadca
T: 0908 612 700
E: info@jekol.sk

východné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Partizánska 688/9
058 01 Poprad
T: 0918/ 561 069
E: predajnapp@jubkastaco.sk

HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8
059 01 Spišská Belá
T: 0915/ 790 741
E: s.bela@hiropro.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
T: 0907/ 974 509
E: jubkastaco.vt@gmail.com

Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítnická 3602
048 01 Rožňava
T: 058/732 59 84
E: anezka.kovac@gmail.com

Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou
T: 0905/ 808 626
E: predajna@stavomark.sk

DAPELA, s.r.o.
Športová 29
071 01 Michalovce
T: +421 948 948 400
E: dapelasro@gmail.com

Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813
071 01 Michalovce
T: 056/644 29 94
E: stavomat@tripark.sk

Agro Ostrov s.r.o.
Duklianska 1399
085 01 Bardejov
T: 0918 919 051
E: adrab@vkonline.sk

TATRAŠINDEL spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 10
052 01 Spišská Nová Ves
T: 0915/ 242 132
E: tatrasindel@gmail.com

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755/5
069 01 Snina
T: 057/768 23 19
E: kostova@suptrans.sk

JUB, a.s.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
E: jub@jub.sk

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
F: 043/324 96 55
E: jub.mt@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
F: 055/625 28 51
E: odbyt.ke@jub.sk

IMPRESSUM

1. Vydanie 2020

vydal JUB, a.s. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach **02/43 63 17 61, 043/324 96 53** alebo **055/678 08 61** každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na **jub@jub.sk** alebo navštívte našu webovú stránku **www.jub.sk.**

Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydaním tohto cenníka stráca platnosť vydanie predchádzajúceho cenníka.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja.
Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemična industrija d.o.o.
design FELICIJAN SEDMAK d.o.o.
tlač Tlačiareň Goen