



Farby
zmenia
dom.



www.jub.sk

Cenník výrobkov 2016

(platný od 15. 4. 2016)

0	Úvod	2
1	Príprava podkladu	4
1.1	Základné nátery	6
1.2	Vyrovnávacie hmoty	7
	A. Disperzné	7
	B. Na minerálnej báze	8
1.3	Vyrovnávacie hmoty na podlahy	9
	A. Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy	9
2	Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov farbami	10
2.1	Vnútorné farby	12
	A. JUPOL vnútorné maliarske farby	12
	B. JUPOL vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami	14
2.2	Vnútorné farby pre profesionálne použitie	15
	A. JUPOL vnútorné maliarske farby	15
	B. Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami	17
2.3	Vápenné vnútorné farby	18
	A. Vnútorné maliarske farby	18
	B. Vnútorný náter so špeciálnymi vlastnosťami	18
2.4	Špeciálne výrobky na problematiku povrchov	18
3	JUB Decor - Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov	20
3.1	Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov	21
3.2	Špeciálne náradie	25
3.3	Dekoračné techniky	26
4	Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov	30
4.1	Vyrovnávacie hmoty a lepidlá na drevo	31
4.2	Transparentné nátery na ochranu dreva	32
	A. Lazúry na vodnom základe	32
	B. Lazúry na alkydovom základe	33
4.3	Krycie nátery na ochranu dreva	35
	A. Krycie nátery na vodnom základe	35
	B. Krycie nátery na alkydovom základe	36
4.4	Nátery na ochranu kovových povrchov	37
	A. Nátery na vodnom základe	37
	B. Nátery na alkydovom základe	38
4.5	Čistiace prostriedky	39
4.6	JUBIN systémy	40
	A. Transparentné nátery na drevo na vodnom základe	40
	B. Transparentné nátery na drevo na alkydovom základe	40
	C. Krycie nátery na drevo na vodnom základe	41
	D. Krycie nátery na drevo na alkydovom základe	41
4.7	JUBIN systémy na ochranu kovov	42
	A. Krycie nátery na kov na vodnom základe	42
	B. Krycie nátery na farebné kovy (Al, Zn, Cu) na vodnom základe	43
	C. Krycie nátery na kov na alkydovom základe	43
5	Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov	44
5.1	Silikónové fasádne farby	45
5.2	Akrylátové fasádne farby	45
5.3	Silikátové fasádne farby	46
5.4	Vápenné fasádne farby	47

6	Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoračné omietky	48
6.1	Príprava podkladu	50
6.2	Dekoračné omietky	50
	A. Silikónové omietky	50
	B. Akrylátové omietky	51
	C. Siloxanové omietky	53
	D. Silikátové omietky	56
	E. Jemnozrnné (špaletové) omietky	56
	F. Mramorové akrylátové omietky – Kulirplast	57
	G. Minerálne omietky	58
	H. Vápennocementové omietky	58
	I. Minerálne dvojkomponentné omietky	58
6.3	Lepidlá a lepiace malty	59
6.4	Tepelnoizolačné dosky	61
6.5	JUBIZOL príslušenstvo	65
6.6	JUBIZOL systémy	72
6.7	Dodatočné systémové riešenia JUBIZOL	77
7	Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov	82
7.1	Sanácie	83
7.2	Renovácie	83
7.3	JUBOSAN sanačný systém	84
8	Výrobky na betónové povrchy	86
8.1	Farby na betón	87
8.2	Sanácia betónových povrchov	89
9	Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb	90
9.1	Príprava podkladu	92
9.2	Vodotesné hmoty	92
9.3	Tesniace pásy a manžety	93
9.4	Lepidlá na keramické obklady a dlažby	94
9.5	Škárovacie hmoty	96
9.6	Tesniace hmoty	97
9.7	AKRINOL systémové riešenia	98
9.8	HYDROSOL systémy	102
10	Prostriedky na tónovanie	106
10.1	Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL	108
10.2	Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie	108
11	Ostatné	109
11.1	Strojné zariadenia pre SYSTÉM JUMIX	109
11.2	Vzorkovníky	109
11.3	Paleta	110
11.4	JUB Tools	110
	Legenda piktogramov	112
	Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB	113
	Dodacie a platobné podmienky	114



S Vami už viacej ako 140 rokov

Spoločnosť JUB sa považuje za najstaršieho výrobcu maliarskych farieb v Slovinsku a v celom regióne. Začiatky výroby minerálnych farieb v Dole pri Ľublani, kde sa ešte aj dnes nachádza sídlo spoločnosti, siahajú do roku 1875. Dnes je JUB významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá vyváža svoje výrobky do viac ako 25 krajín v Európe a vo svete. Skupinu JUB dnes tvorí 11 spoločností v Slovinsku a v Európe. Materská spoločnosť je holdingová spoločnosť JUB-H, d.d., spoločnosť pre riadenie a financovanie, so sídlom v Dole pri Ľublani, ktorá spája všetky dcérske spoločnosti v Slovinsku a v zahraničí. V Slovinsku sú v rámci Skupiny JUB ešte dve spoločnosti: JUB Kemična industrija, d.o.o., ktorá je výrobnou-obchodnou spoločnosťou a JUBHome, d.o.o., spoločnosť sa zaoberá s energeticky úspornými riešeniami pre výstavbu a v budúcom roku sa bude komplexne venovať riešeniu pasívnych, sebestačných a nízko energetických rodinných domov na kľúč zo špeciálnych modulov z grafitového EPS.

Vedeli ste?



- ▶ že JUPOL, ktorý je najsilnejšou značkou spoločnosti JUB, v roku 2014 **oslavoval už 45 rokov?**
- ▶ že obchodná značka JUPOL v posledných ôsmich rokoch osemkrát po sebe získala titul **Trusted brand**, čo ju zaraďuje medzi značky, ktoré sa v Slovinsku tešia najväčšej dôvere zákazníkov?
- ▶ že JUPOL Thermo a JUBOLIN Thermo v roku 2015 získali certifikát Výrobok šetrný k životnému prostrediu?
- ▶ že ročne je farbami JUB namaľovaných približne **200 miliónov m² stien**, čo predstavuje 10 % rozlohy Slovinska?
- ▶ že výsledky prieskumu Best Buy Award Construction 2015/2016, ktorý meria výhradne skúsenosti a spokojnosť respondentov z pomeru medzi cenou a kvalitou na trhu preukázali, že **JUB výrobca vnútorných maliarskych farieb ponúka najlepší pomer medzi cenou a kvalitou na celom slovinskom trhu?**
- ▶ že spoločnosť JUB v roku 2011 ako prvá spoločnosť v odbore na slovinskom trhu získala **Európsku environmentálnu značku Ecolabel**, t.j. Európsky kvet pre výrobok JUPOL Junior?



JUPOL CLASSIC. SPRÁVNY VÝBER. UŽ VIAC AKO 45 ROKOV.

JUPOL Classic farba šetrná k používateľovi a životnému prostrediu,
ktorej dôverujete už viacej ako 45 rokov.




Farby zmenia dom.

www.jub.sk

Príprava podkladu

Popis a aplikácia

Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami. Moderné technológie výstavby so strojnou a ručnou realizáciou omietok, montáž systémov sadrokartónových dosiek, realizácia betónových poterov a pohľadový betón prinášajú rôzne podklady, ktoré je potrebné pre ďalšiu dekoračnú úpravu vhodne pripraviť, vyrovnať, zahľadiť, opraviť chyby vzhľadu a pod. Pri tom si pomáhame rôznymi druhmi vyrovnávacích hmôt, ktoré sú prispôbené jednotlivým podkladom. Postup vyrovnávania zahŕňa prípravu podkladu nanesením základného náteru. Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb. Po nanesení základného náteru nanášame vyrovnávacie hmoty v dvoch alebo viacerých vrstvách, pričom ich priebežne a záverečne prebrúsime.

Vyrovňavacie hmoty rozdeľujeme podľa účelu použitia na stenové a podlahové. Niektoré z nich sú určené na použitie v interiéri, ďalšie sú univerzálne a môžeme ich použiť na vnútorných aj vonkajších povrchoch.

NOVINKA

**Systém Thermo získal
ocenenie v oblasti
životného prostredia.**



1

JUBOLIN THERMO

pre energetické úspory aj v interiéri

JUBOLIN THERMO je disperzná vyrovnávacia hmota na jemné zahľadenie vnútorných stenových a stropných povrchov. Obsahuje duté plnivá, ktoré vytvárajú tepelnú zábranu, z dôvodu ktorej je povrch teplejší na pocit a príjemnejší ako ostatné okolité povrchy.

V kombinácii s farbou JUPOL THERMO zabezpečuje úspory pri vykurovaní z dôvodu izolačných vlastností. Znižuje aj možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu systému.

Popis a oblasť použitia

- ▶ V kombinácii s JUPOLom Thermo poskytuje pocit tepla a zabezpečuje úspory pri vykurovaní;
- ▶ čiastočne premostuje tepelné mosty;
- ▶ jednoduché nanášanie;
- ▶ pre ručné a strojné nanášanie;
- ▶ zahladené povrchy maľujeme so všetkými druhmi maliarskymi disperznými farbami;
- ▶ systém Thermo získal ocenenie v oblasti životného prostredia.

Spotreba

- ◆ 1 l/m² (na vrstvu hrúbky 1 mm);

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527572994	kartón	2	5	1	3,300	16,50	19,80

1.1 Základné nátery



AKRIL EMULZIA akrylátový základný náter a plastifikátor

Popis a oblasť použitia

- AKRIL EMULZIA je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív;
- používame ju ako základný náter pred maľovaním s disperznými farbami a pred nanášaním minerálnych a akrylátových omietok, ako spojovací mostík pri väzbe starého a nového betónu;
- ako B zložku pri BAVALITE, JUBOLINE F a VALITE a ako prísadu do niektorých pripravených maltových zmesí (RENOVAČNÁ OMIETKA) na zlepšenie technologických a pevnostných vlastností.

Spotreba

- 90 - 100 g/m² (údaj pre nezriedený náter a normálne nasiakavý jemne drsný podklad);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000200445	kartón	6	1	kg	3,500	3,50	4,20
bezfarebný	3831000200452	kartón	2	5	kg	3,000	15,00	18,00
bezfarebný	3831000246146	vedro		18	kg	2,500	45,00	54,00



JUPOLprimer akrylátový vnútorný základný náter

Popis a oblasť použitia

- JUPOLprimer je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív;
- používame ho ako základný náter na vnútorné sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred jemným vyrovnávaním s disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi;

Spotreba

- 30 - 90 g/m² (údaj pre nezriedený náter a normálne nasiakavý jemne drsný podklad);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527442587	kartón	6	1	kg	2,500	2,50	3,00
bezfarebný	3838527442594	vedro	2	5	kg	2,000	10,00	12,00



JUKOLprimer hĺbkový základný náter

Popis a oblasť použitia

- JUKOLprimer je špeciálny hĺbkový základný náter na vodnom základe mikroemulzie a akrylátov;
- používa sa na impregnáciu veľmi nasiakavých stavebných podkladov pred natieraním disperznými farbami, pred nanášaním vyrovnávacích hmôt a pred nanášaním tenkovrstvých dekoračných omietok.

Spotreba

- 90 - 100 ml/m², závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527092942	kartón	2	5	l	4,000	20,00	24,00



SILICONEprimer silikónový základný náter

Popis a oblasť použitia

- SILICONEprimer základný náter vyrobený na základe vodnej emulzie silikónových živíc;
- používa sa pred maľovaním silikónovými farbami a nanášaním silikónových omietok.

Spotreba

- 90 - 100 ml/m² (údaj pre nezriedený náter a normálne nasiakavý jemne drsný podklad);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3831000243015	kartón	2	5	l	7,600	38,00	45,60



SILICATEprimer silikátový základný náter

Popis a oblasť použitia

- SILICATEprimer je základný náter vyrobený na základe draselného vodného skla a organických prísad;
- používa sa pred maľovaním silikátovými farbami, pred nanášaním silikátových omietok a na riedenie silikátových farieb a omietok;
- riedidlo pre silikátové farby a omietky (do 5%).

Spotreba

- 90 - 100 ml/m² (údaj pre nezriedený náter a normálne nasiakavý jemne drsný podklad);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243022	kartón	2	5	l	2,800	14,00	16,80

1.1 Základné nátery



REVITALprimer *egalizačný základný náter*

Popis a oblasť použitia

- ▶ REVITALprimer je základný náter, mikroarmovaný syntetickými vláknami a plnený kremičitým pieskom, vyrobený na základe draselného vodného skla a akrylátových spojív;
- ▶ je vhodný na natieranie vlasovo popraskaných povrchov pred ich natieraním mikroarmovanými (Revitalcolor silicate a AG) a inými farbami.

Spotreba

300 - 600 ml/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
nemá špeciálny odtieň	3831000242964	kartón	2	5	I	4,150	20,75	24,90



JUBOSIL GF *základný spojovací náter*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOSIL GF je biely vnútorný základný náter na základe polymérnych spojív, špeciálnych prísad a plnív;
- ▶ umožňuje pridržnosť silikátových farieb na povrchoch, ktoré boli premaľované disperznými farbami;
- ▶ používame ho ako krycí základný náter, pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Silikat, JUB Decor antique) na vnútorné stenové povrchy.

Spotreba

130 - 150 ml/m²; na hladkom povrchu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527124032	kartón	2	5	I	5,400	27,00	32,40



VEZAKRILprimer *drsny základný náter*

Popis a oblasť použitia

- ▶ VEZAKRILprimer je s kremičitým pieskom plnená vodná disperzia polymérnych spojív, vhodný na základné natieranie veľmi hladkých povrchov, čím zlepšujeme pridržnosť dekorčných omietok a lepidiel na keramické obklady.

Spotreba

cca 300 ml/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243701	kartón	2	5	I	3,300	16,50	19,80

1.2 Vyrovnávacie hmoty A Disperzné

NOVÁ
PODOBA

ZMENA
NÁZVU




JUBOLIN CLASSIC *vnútorná vyrovnávací hmotá*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOLIN CLASSIC je disperzná tenkovrstvá vyrovnávací hmotá;
- ▶ na jemné vyrovnávanie a zahľadzenie vnútorných stenových a stropných povrchov;
- ▶ používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier ...

Spotreba

1,5 - 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528953	kartón	6	1	kg	2,000	2,00	2,40
biely	3831000206355	kartón	8	3	kg	1,333	4,00	4,80
biely	3831000200353	kartón	2	8	kg	0,938	7,50	9,00
biely	3831000242407	paleta	24	25	kg	0,750	18,75	22,50



JUBOLIN REPARATUR *vnútorná vyrovnávací hmotá v tube*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOLIN REPARATUR je pripravená reparačná vyrovnávací hmotá na opravu menších poškodení, priehlbín, prasklín, dier a pod. na vnútorných stenových a stropných povrchoch.

Spotreba

závisí od veľkosti poškodenia;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527259758	kartón	12	150 g	ks	1,650	1,65	1,98

NOVÁ
PODOBA**JUBOLIN P-25 Fine** vnútorná vyrovňavacia hmota pre strojné nanášanie**Popis a oblasť použitia**

- JUBOLIN P-25 Fine je disperzná tenkovrstvá vyrovňavacia hmota;
- na jemné vyrovnanie a zahľadzenie vnútorných stenových a stropných povrchov;
- používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier...

Spotreba

- 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000286340	paleta	24	25	kg	0,750	18,75	22,50

NOVÁ
PODOBA**JUBOLIN P-50 Extra fine** jemná vnútorná vyrovňavacia hmota pre strojné nanášanie**Popis a oblasť použitia**

- JUBOLIN P-50 Extra fine je disperzná pastovitá tenkovrstvá vyrovňavacia hmota;
- na veľmi jemné vyrovnanie a zahľadzenie vnútorných stenových a stropných povrchov;
- vhodná predovšetkým na zahľadzenie povrchov na sadrokartónových doskách;
- používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier...

Spotreba

- 1,5 – 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527428314	paleta	24	25	kg	0,750	18,75	22,50

**NIVELIN** vnútorná prášková vyrovňavacia hmota**Popis a oblasť použitia**

- NIVELIN je prášková tenkovrstvá vyrovňavacia hmota;
- na jemné vyrovnanie a zahľadzenie vnútorných stenových a stropných povrchov.

Spotreba

- 1,0 – 1,5 kg/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243633	vrecko	4	5	kg	0,650	3,25	3,90
biely	3831000200568	paleta	48	20	kg	0,525	10,50	12,60

**NIVELIN D** hrubovrstvá vyrovňavacia hmota**Popis a oblasť použitia**

- NIVELIN D je polymérnymi spojivami vylepšená vápennocementová vyrovňavacia hmota;
- používa sa na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnych povrchoch (do 5 mm v jednej vrstve);
- na vyrovnanie a opravu chýb na vnútorných, na hrubo upravených stenových a stropných podkladoch alebo na zahľadzenie neomietnutých betónových stropov a podobných povrchov ako aj na zahľadzenie menších fasádnych povrchov.

Spotreba

- 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244395	vrecko	4	5	kg	0,790	3,95	4,74
biely	3831000244401	paleta	48	20	kg	0,610	12,20	14,64

**JUBOGLET** vnútorná sadrová vyrovňavacia hmota**Popis a oblasť použitia**

- JUBOGLET na základe sady vyrobená vnútorná vyrovňavacia hmota na steny;
- používa sa na vyrovnanie väčších stenových alebo stropných povrchov v hrúbke vrstvy do 8 mm;
- používa sa aj na vyplnenie škár na stenových a stropných obkladoch zo sadrokartónových dosiek;
- styky povinne bandážujeme pásmi plastifikovanou sklotextilnou mriežkou;
- na vyrovnanie priehlbín a nerovností.

Spotreba

- cca 0,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
NOVÉ BALENIE								
biely	3838527586489	vrecko	6	1,8	kg	0,972	1,75	2,10
biely	3838527447698	paleta	48	20	kg	0,650	13,00	15,60

**HOBİ KIT** *reparačný tmel***Popis a oblasť použitia**

- ▶ HOBİ KIT je na základe sadry vyrobený reparačný tmel;
- ▶ používa sa na vyrovnanie väčších priehlbín (do 5 cm) a nerovností, na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár, ...;
- ▶ na menších plochách ho môžeme použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku.

Spotreba

- ◆ 1,1 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200728	vrecko	6	2	kg	0,900	1,80	2,16
biely	3831000246085	paleta	48	15	kg	0,550	8,25	9,90

**JUBOLIN F** *dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota***Popis a oblasť použitia**

- ▶ JUBOLIN F je dvojzložková tenkovrstvá vyrovnávacia hmota (zložka B: AKRIL EMULZIA);
- ▶ používa sa na opravy povrchových chýb a poškodení a jemné vyrovnanie betónových a pevne omietnutých fasádnych povrchov;
- ▶ vhodná na jemné opravy fasádnych ozdobných prvkov, pričom ju zvyčajne armujeme so špeciálnymi tenkými tkaninami zo syntetických vlákien.

Spotreba

- ◆ 1,2 - 2,0 kg/m² JUBOLIN F + 0,3 - 0,5 kg/m² AKRIL EMULZIA;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200377	paleta	48	20	kg	0,560	11,20	13,44

**HOBİ BETON** *drobnozrnná betónová zmes***Popis a oblasť použitia**

- ▶ HOBİ BETON je priemyselne pripravená suchá zmes s pevnosťou v tlaku >30 MPa;
- ▶ používa sa na prípravu menšieho množstva drobnozrnného betónu na opravy betónových podláh a betónových prvkov v exteriéri a interiéri;
- ▶ je vhodná na menšie opravy betónových plotov, vencov a pod.;
- ▶ môže sa použiť ako lepiaca malta pri osádzaní betónových a kamenných dosiek.

Spotreba

- ◆ cca 17,0 kg/m² suchej zmesi na vrstvu hrúbky 1 cm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
svetlo sivý	3831000200711	paleta	42	25	kg	0,270	6,75	8,10

JUBOFLOOR 1-10*nová tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na podlahy***NOVINKA**

Používa sa na prípravu, resp. jemné vyrovnanie (najväčšia hrúbka vrstvy je 10 mm) všetkých druhov cementa spodných podlahových povrchov (cementových poterov, betónu, terazoa a pod.) pred lepením textilných, plastových krytín (linoleum, guma a pod.), parkiet a iných podlahových krytín v obytných objektoch, kde užitočné zaťaženie podláh nepresahuje 150 kg/m². Hmota je vyrobená na základe ušľachtilých hydraulických spojív.

Popis a oblasť použitia

- ▶ Hrúbka vrstvy do 10 mm;
- ▶ dobrá rozlievateľnosť a „self-healing“ efekt;
- ▶ dlhá doba spracovania (cca 20 min.);
- ▶ rýchle schnutie a tvrdnutie;
- ▶ malé zmršťovanie;
- ▶ dobrá prídržnosť k podkladu.

Spotreba

- ◆ cca 0,94 kg/m² (na vrstvu hrúbky 1 mm);

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
svetlo sivý	3838527558363	paleta	42	25	kg	0,900	22,50	27,00



Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov farbami

Hra farieb vo vašom dome

My ľudia veľa času prežijeme vo vnútorných priestoroch, preto si ich prajeme upraviť tak, aby vyhovovali našim praniam a predstavám. Farby, ktoré nás obkolesujú sú to, čo často podvedome vplyva na pocity a náladu: priestor presvetlia alebo stmavia, vytvoria ho chladný alebo teplý, živý alebo nudný.

Výber farebných odtieňov odráža osobnosť a vkus, ale pri kombinovaní farieb je potrebné dodržiavať základné princípy, aby sme dosiahli pravú estetickú dokonalosť. Skutočnosťou je, že farba je najviac prispôsobivý prvok pri tvarovaní nášho domova. Jej prispôsobivosť umožňuje výber vo viac ako tisíc odtieňoch, preto môže byť posledná v rade pri zariaďovaní priestorov, pretože umožňuje jednoduché spojenie a prispôbenie všetkých prvkov v priestore (koberce, záclony, nábytok atď.). Znalosť psychológie ľudského vnímania farieb, zladenie farebných odtieňov a poznanie módných odtieňov má zásadný význam pri konečnom výbere odtieňov. Osobný vzťah k farbám každého jednotlivca závisí od mnohých faktorov, ako sú jeho povaha, vek, pohlavie, nálada, móda. Každý jednotlivec má svoje spektrum obľúbených farieb, ktoré vyjadrujú jeho osobnosť a vplyvajú na jeho pocity. Vnímanie farieb tak závisí od našej náklonnosti k jednotlivým farbám, druhu a intenzity svetla, biologického rytmu a pod.

Potreba obnovovania stenových povrchov je často celkom praktická, buď z dôvodu detského maliarskeho umenia, kuchynských nehôd, otlakov prstov alebo z dôvodu jednoduchého želania po zmene. Farby vyberáme vzhľadom na cieľ a želanie pri maľovaní, musíme brať však ohľad aj na druh podkladu.

Ak steny maľujeme prvýkrát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obnovovaní maľovaní nie je základný náter vždy potrebný. Farby v našom výrobnom programe sa rozdeľujú podľa vhodnosti na použitie pre rôzne zaťažené povrchy. Pre viacej zaťažené povrchy zvyčajne vyberieme farby odolné proti mokrému oteru. Farby môžeme tónovať s prostriedkami DIPI Super color, môžeme však vybrať niektorý z odtieňov zo širokej ponuky JUMIX.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke www.jub.sk, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

JUPOL CLASSIC.

SPRÁVNY VÝBER.

UŽ VIAC AKO 45 ROKOV.



2

JUPOL CLASSIC

vnútorná maliarska farba



JUPOL Classic - Vernostné odmeny. Ďakujeme za Vašu dôveru!

Popis a oblasť použitia

- Nová generácia JUPOLu Classic so zvýšenou krycou schopnosťou a výdatnosťou využíva najmodernejšie smery vývoja farieb;
- pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba s tradíciou;
- Správny výber. Už viac ako 45 rokov.
- Vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- používa sa na dekoráciu ochrany stien a stropov v obytných a obchodných budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch.

Spotreba

- 150 - 190 ml/m² pri dvoch vrstvách, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242902	kartón	8	2	I	2,250	4,50	5,40
biely	3831000242766	kartón	2	5	I	1,900	9,50	11,40
biely	3831000243039	paleta	40	10	I	1,750	17,50	21,00
biely	3838527260273	paleta	30	12,5	I	1,660	20,75	24,90
biely	3831000243596	paleta	24	15	I	1,550	23,25	27,90



JUPOL GOLD vnútrotná umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou

Popis a oblasť použitia

- čisté odtiene s vysokým krytím a matnejší vzhľad farebného filmu;
- vysoká krycia schopnosť pri dvoch vrstvách je zabezpečená aj v prípade natónovaného výrobku, aj pre intenzívne odtiene;
- možnosť tónovania väčšieho počtu odtieňov - viac ako 10.000 farebných odtieňov;
- zvýšená umývateľnosť - podľa EN 13300 trieda 2 a zvýšená výdatnosť (v závislosti od odtieňa);
- certifikát "Perfect spray" výrobcu striekacích pištolí, ktoré poskytujú bezchybné nanášanie farby striekacím zariadením, čo je označené zeleným logom Perfect spray (Wagner);
- farba JUPOL Gold získala certifikát TUV SUD.

Spotreba

- 125 ml (intenzívne odtiene, báza 1000) - 190 ml/m² (biely a svetlé odtiene, báza 1001), pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527522005	kartón	6	0,75	I	5,000	3,75	4,50
biely	3838527521985	kartón	8	2	I	4,125	8,25	9,90
biely	3838527521961	kartón	2	5	I	3,800	19,00	22,80
biely	3838527521954	vedro	10	10	I	3,300	33,00	39,60
biely	3838527521947	vedro	15	15	I	3,133	47,00	56,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527522081	kartón	6	0,75 (0,68*)	I	2,333	1,75	2,10
báza 2000	3838527522166	kartón	6	0,75 (0,71*)	I	2,667	2,00	2,40
báza 1000	3838527522067	kartón	8	2 (1,80*)	I	1,875	3,75	4,50
báza 2000	3838527522142	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,000	4,00	4,80
báza 1000	3838527522043	kartón	2	5 (1,40*)	I	1,700	8,50	10,20
báza 2000	3838527522128	kartón	2	5 (4,75*)	I	1,850	9,25	11,10
báza 1000	3838527522036	vedro	10	10 (9,00*)	I	1,525	15,25	18,30
báza 2000	3838527522111	vedro	10	10 (9,50*)	I	1,700	17,00	20,40
báza 1000	3838527522029	vedro	15	15 (13,50*)	I	1,467	22,00	26,40
báza 2000	3838527522104	vedro	15	15 (14,25*)	I	1,567	23,50	28,20



JUPOL BRILLIANT špičková vnútrotná umývateľná maliarska farba

Popis a oblasť použitia

- k životnému prostrediu šetrná umývateľná farba, s krycou schopnosťou už pri jednej vrstve.
- pripravená na základe vodnej disperzie najmodernejších polymérnych spojív;
- dobre odolná proti mokrému oteru a paropriepustná farba, plne matná;
- farba JUPOL Brilliant má certifikát TÜV SÜD.

Spotreba

- 80 – 110 ml/m² pre jednu vrstvu, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527390130	kartón	8	2	I	6,000	12,00	14,40
biely	3838527258782	kartón	2	5	I	5,400	27,00	32,40
biely	3838527258799	vedro	15	15	I	4,667	70,00	84,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390123	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,375	4,75	5,70
báza 2000	3838527390147	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,625	5,25	6,30
báza 1000	3838527258805	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,300	11,50	13,80
báza 2000	3838527258829	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,500	12,50	15,00
báza 1000	3838527258812	vedro	15	15 (13,50*)	I	2,000	30,00	36,00
báza 2000	3838527258843	vedro	15	15 (14,25*)	I	2,100	31,50	37,80



JUPOL JUNIOR farba mojej izby

Popis a oblasť použitia

- JUPOL JUNIOR je prvá farba na slovenskom trhu, ktorá získala certifikát ES Environmentálnu značku EÚ (Európsky kvet), ktorému európski spotrebiteľia stále viac dôverujú.
- pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrná umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojív;
- je určená predovšetkým na dekoratívnu úpravu stien detských izieb, herní, učebni a podobných priestorov doma, v škôlkach, školách;
- je vhodná najmä na oživenie priestorov v pastelových farbách a umožňuje rýchle obnovovanie maľovania stenových a stropných povrchov.

Spotreba

- cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu na zahladený, resp. jemne drsný podklad;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
☀ Sunrise 210	3838527427119	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
🌅 Sunset 211	3838527427133	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
👸 Princess 212	3838527427157	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
🧚 Missy 213	3838527427171	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
❄ Ice Blue 214	3838527427195	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
🌸 Spring 215	3838527427218	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00

JUPOL TREND pre každý vkus a pocit

**NOVÁ
PODOBA**



V tomto roku vynovujeme podobu JUPOLu Trend. Ponuku odtieňov sme zabalili do 4 hudobných štýlov: Rock, Pop, Classic a Jazz. Nové hudobné názvy odtieňov vás určite budú inšpirovať pri kreatívnom vytváraní domova.

Popis a oblasť použitia

- JUPOL Trend je farba v odtieňoch v súlade s módnymi trendami;
- je určená pre všetkých, ktorí si želajú vytvoriť svoj domov unikátny a moderný;
- je vhodná najmä na osvieženie priestorov a umožňuje rýchle obnovovacie maľovanie stenových a stropných povrchov;
- umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojív.

Spotreba

♦ cca 125 ml/m² pre jednu vrstvu;



Nový názov odtieňa	Starý názov odtieňa	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks bez DPH
JUPOL Trend Classical									
Choral 90	Old wood 90 pastel	3838527487441	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Medieval 80	Sand 80 pastel	3838527487427	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Minimalism 01	Coconut 01	3838527301945	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Opera 140	Soft Satin 140 pastel	3838527530994	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
JUPOL Trend Rock									
Grunge 70	Orchid 70	3838527427072	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
New Wave 30	Cherry 30	3838527301983	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Punk 31	Red grape 31	3838527386584	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Glam 160	Magnolia 160	3838527531038	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
JUPOL Trend Jazz									
Bepop 150	New Lime 150	3838527531014	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Cool 130	Light Olive 130 pastel	3838527530970	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Dixie 60	Chocolate 60	3838527386591	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Free 61	Cappuccino 61	3838527427096	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Swing 40	Olive 40	3838527302010	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
JUPOL Trend Pop									
Dance 20	Orange 20	3838527301969	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Electro 21	Apricot 21	3838527301976	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Hip Hop 10	Lemon 10	3838527301952	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Soul 110	Light Lemon 110 pastel	3838527530918	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00
Sentimental 120	Light Apricot 120 pastel	3838527530956	kartón	4	2,5	I	6,000	15,00	18,00



JUPOL EKONOMIK vnútročná maliarska farba

Popis a oblasť použitia

- JUPOL EKONOMIK je farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- používa sa na dekoráciu ochrany stien a stropov, na ktoré nie sú kladené žiadne špecifické požiadavky.

Spotreba

- ♦ 110 – 200 ml/m² pri dvoch vrstvách, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527444864	kartón	2	8	kg	1,031	8,25	9,90
biely	3838527058214	paleta	40	15	kg	0,933	14,00	16,80
biely	3838527058207	paleta	24	25	kg	0,760	19,00	22,80



JUPOL CITRO vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni

Popis a oblasť použitia

- JUPOL CITRO je farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- je vhodná predovšetkým na dekoráciu ochranu stien a stropov v priestoroch, v ktorých z dôvodu vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu je veľká pravdepodobnosť vzniku kondenzátu a tým veľká pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja rôznych druhov stenových plesní.
- odporúčame ju hlavne do kuchýň, kúpeľní a iných priestorov, v ktorých na dekoráciu úpravu nie je potrebné použiť farby odolné proti mokrému oteru.

Spotreba

- 170 - 200 ml/m² pre dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000244524	kartón	8	2	I	3,250	6,50	7,80
biely	3831000243619	kartón	2	5	I	2,500	12,50	15,00
biely	3831000243626	vedro		10	I	2,075	20,75	24,90



ZNÍŽENÁ CENA



JUPOL BLOCK špeciálna farba na blokovanie flakov

Popis a oblasť použitia

- JUPOL BLOCK je rýchlo schnúca špeciálna farba na blokovanie flakov, vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátových spojív;
- určená na obnovu maľovanie všetkých druhov vnútorných stenových a stropných povrchov, ktoré sú nasýtené s vo vode ľahko a rýchlo rozpustnými látkami.

Spotreba

- 220 - 250 ml/m² pre dve vrstvy, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527415185	kartón	8	2	I	11,000	22,00	26,40
biely	3838527415208	kartón	2	5	I	10,800	54,00	64,80
biely	3838527415222	vedro		15	I	10,333	155,00	186,00



ZNÍŽENÁ CENA



JUPOL STRONG

veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zaťažené stenové povrchy

Popis a oblasť použitia

- JUPOL Strong je prvá farba na trhu, u ktorej poskytujeme 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti, ktoré zahŕňajú kryciu schopnosť, lesk a umývateľnosť v súlade s normou EN 13 300;
- vysoko umývateľná farba, šetrná k životnému prostrediu, určená na dekoráciu ochranu viacej zaťažených vnútorných stenových povrchov ako sú: kuchyne, kúpeľne, verejné priestory a pod.;
- 10 krát väčšia odolnosť proti mechanickému poškodeniu v porovnaní s bežnou farbou;**
- 10 krát väčšia umývateľnosť v porovnaní s bežnými vnútornými maliarskymi farbami;**
- z dôvodu výnimočnej umývateľnosti umožňuje čistenie farebného filmu »štandardnými domácimi čistiacimi prostriedkami« od: kávy, kečupu, horčice, krému na topánky, džúsu, čierneho čaju, vína ...

Spotreba

- 160 - 190 ml/m² pre dve vrstvy, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527460192	kartón	8	2	I	7,750	15,50	18,60
biely	3838527460208	kartón	2	5	I	7,600	38,00	45,60

ZNÍŽENÁ CENA



JUPOL THERMO s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo

pre energetické úspory aj v interiéri

Popis a oblasť použitia

- Systém Thermo* zabezpečuje úspory pri vykurovaní z dôvodu izolačných vlastností;
- poskytuje pocit tepla;
- znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary;
- možné je tónovanie farby Thermo do pastelových odtieňov v miešacích centrách JUMIX;
- jednoduché nanášanie.

Spotreba

- 350 - 450 ml/m² pre tri vrstvy;



* Systém Thermo: 2 x JUBOLIN Thermo + 2 x JUPOL Thermo

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527569642	kartón	2	5	I	5,800	29,00	34,80

2.1 Vnútorne farby

B JUPOL vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami



JUPOL SPRAY vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

Popis a oblasť použitia

- Veľmi kvalitná vnútorná maliarska umývateľná farba je vhodná na nanášanie striekacími pištoľami „Perfect spray“ bez riedenia. Je vhodná najmä pre tých zákazníkov, ktorí si želajú rýchlo a jednoduchým spôsobom osviežiť domov, pritom s čo najmenšou námahou pri čistení po maľovaní. Na trhu sme jedným z prvých dodávateľov vnútorných maliarskych farieb, ktorí získali označenie Perfect spray, čo umožňuje nanášanie farby striekacím zariadením – najlepšie výsledky je možné dosiahnuť zariadením, ktoré je označené identickým zeleným logom Perfect spray (Wagner).

Spotreba

- ◆ 160 - 190 ml/m² na dve vrstvy



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527523873	vedro		10	I	3,200	32,00	38,40

2.2 Vnútorne farby na profesionálne použitie

A JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL BIO SILICATE (JUPOL SILIKAT)

vnútorná silikátová farba

NOVÁ
PODOBA

ZNÍŽENÁ
CENA



ZMENA
NÁZVU



Popis a oblasť použitia

- JUPOL BIO SILICATE (JUPOL SILIKAT) je k životnému prostrediu šetrná, na základe draselného vodného skla vyrobená vnútorná maliarska farba;
- farba je vhodná pre osoby s alergiami;
- odporúčame ju predovšetkým na dekoračnú ochranu stien a stropov v objektoch architektonického dedičstva, bez obmedzení je použiteľná aj na úpravu stenových povrchov v obytných a obchodných budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch;
- potvrdenie o kvalite je preukázané certifikátom ECARF;
- farba je vhodná pri obnove starších budov.

Spotreba

- ◆ 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527119052	kartón	2	5	I	3,200	16,00	19,20
biely	3838527119045	vedro		15	I	2,900	43,50	52,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527122915	kartón	2	5 (4,50*)	I	1,800	9,00	10,80
báza 2000	3838527122939	vedro		15 (13,50*)	I	1,633	24,50	29,40

NOVÁ
PODOBA**JUPOL LATEX MATT** *vnútorná matná latexová farba***Popis a oblasť použitia**

- JUPOL LATEX MATT je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojiv;
- určená na dekoratívnu ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielnach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Spotreba

- ◆ 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527395210	kartón	8	2	I	6,000	12,00	14,40
biely	3838527118406	kartón	2	5	I	5,450	27,25	32,70
biely	3838527118444	vedro		15	I	4,800	72,00	86,40

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527395203	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,125	4,25	5,10
báza 2000	3838527395289	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,500	5,00	6,00
báza 1000	3838527120102	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,000	10,00	12,00
báza 2000	3838527120119	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,300	11,50	13,80
báza 1000	3838527120027	vedro		15 (13,50*)	I	1,683	25,25	30,30
báza 2000	3838527120034	vedro		15 (14,25*)	I	2,083	31,25	37,50

NOVÁ
PODOBA**JUPOL LATEX SEMI MATT** (*JUPOL LATEX POLMAT*) *vnútorná polomatná latexová farba***Popis a oblasť použitia**

- JUPOL LATEX SEMI MATT (*JUPOL LATEX POLMAT*) je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojiv;
- určená na dekoratívnu ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielnach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Spotreba

- ◆ 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527393353	kartón	8	2	I	6,750	13,50	16,20
biely	3838527118437	kartón	2	5	I	5,900	29,50	35,40
biely	3838527118468	vedro		15	I	5,333	80,00	96,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527393346	kartón	8	2 (1,80*)	I	2,500	5,00	6,00
báza 2000	3838527393360	kartón	8	2 (1,90*)	I	2,875	5,75	6,90
báza 1000	3838527120065	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,250	11,25	13,50
báza 2000	3838527120164	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,550	12,75	15,30
báza 1000	3838527119946	vedro		15 (13,50*)	I	2,000	30,00	36,00
báza 2000	3838527119953	vedro		15 (14,25*)	I	2,300	34,50	41,40

NOVÁ
PODOBA**JUPOL LATEX SATIN** (*JUPOL LATEX SATEN*) *vnútorná saténová latexová farba***Popis a oblasť použitia**

- JUPOL LATEX SATIN (*JUPOL LATEX SATEN*) je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojiv;
- určená na dekoratívnu ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielnach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Spotreba

- ◆ 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527395241	kartón	8	2	I	7,250	14,50	17,40
biely	3838527118413	kartón	2	5	I	6,800	34,00	40,80
biely	3838527118451	vedro		15	I	5,667	85,00	102,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527393234	kartón	8	2 (1,80*)	I	3,000	6,00	7,20
báza 2000	3838527395258	kartón	8	2 (1,90*)	I	3,250	6,50	7,80
báza 1000	3838527120140	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,600	13,00	15,60
báza 2000	3838527120157	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,850	14,25	17,10
báza 1000	3838527119984	vedro		15 (13,50*)	I	2,317	34,75	41,70
báza 2000	3838527119991	vedro		15 (14,25*)	I	2,600	39,00	46,80



JUPOL SPECIAL vnútrotná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

Popis a oblasť použitia

- JUPOL SPECIAL je k životnému prostrediu šetrná umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- používa sa na dekoratívnu ochranu viac zafarbených vnútorných stien a stropov, kde je požadovaný aj estetický vzhľad premaľovaného povrchu;
- vhodná na profesionálne použitie.

Spotreba

- ◆ 160 - 190 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527068909	kartón	2	5	I	4,300	21,50	25,80
biely	3831000286364	vedro		15	I	3,667	55,00	66,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527124094	kartón	2	5 (4,50*)	I	1,800	9,00	10,80
báza 2000	3838527300795	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,000	10,00	12,00
báza 1000	3838527124100	vedro		15 (13,50*)	I	1,600	24,00	28,80
báza 2000	3838527522104	vedro		15 (14,25*)	I	1,667	25,00	30,00



JUPOL PROFESSIONAL biela vnútrotná maliarska farba pre profesionálne použitie

Popis a oblasť použitia

- JUPOL PROFESSIONAL farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- použitie na dekoratívnu ochranu stien a stropov v obytných a občianskych budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch;
- vhodná na profesionálne použitie.

Spotreba

- ◆ 170 - 200 ml/m² na dve vrstvy, závisí od podkladu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408767	paleta	24	15	I	1,733	26,00	31,20

AMIKOL latexová farba s účinnou ochranou filmu proti plesni



Popis a oblasť použitia

- AMIKOL je farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív, plnív, pigmentov a špeciálnych prísad;
- vnútrotná polomatná latexová farba s účinnou ochranou filmu proti plesni;
- používa sa na maľovanie tých povrchov, na ktorých z dôvodu makro a mikroklimatických podmienok očakávame vznik a rozvoj plesní na stenách.

Spotreba

- ◆ 150 - 190 ml/m² na dve vrstvy na hladkom podklade;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527260051	vedro		15	I	6,600	99,00	118,80

2.3 Vápenné vnútorné farby

A Vnútorné maliarske farby



NOVÁ
PODOBA

JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA *prírodná vnútorná farba*

Popis a oblasť použitia

- Jupil Bio vápenná vnútorná farba je vyrobená na základe haseného vápna;
- používa sa na ochranu pamiatkových objektov ako aj obytných priestorov, najmä na dekoratívnu ochranu stenových a stropných povrchov v priestoroch so stále zvýšenou vlhkosťou vzduchu.

Spotreba

- 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242803	kartón	2	5	I	1,850	9,25	11,10
biely	3831000242810	vedro		16	I	1,625	26,00	31,20

2.3 Vápenné vnútorné farby

B Vnútorný náter so špeciálnymi vlastnosťami



NOVÁ
PODOBA

JUPOL Denikol *prostriedok na izoláciu flakov*

Popis a oblasť použitia

- JUPOL Denikol je náter vyrobený na základe haseného vápna a špeciálnych prísad;
- používa sa na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok na stenových alebo stropných povrchoch ako sú napr. nikotínové a dechtové škvrny, soli v škvrnách po zatečení, tanín a iné farbivá, menšie mastné škvrny a pod.

Spotreba

- cca 150 - 400 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242827	kartón	2	5	I	1,500	7,50	9,00

2.4 Špeciálne výrobky na problematické povrchy

ALGICID PLUS *prostriedok na ničenie stenových rias a plesní*



Popis a oblasť použitia

- ALGICID PLUS je bezfarebný alkoholový biocídny roztok v glykole a vode, ktorý hlboko penetruje do stenového podkladu a účinne pôsobí na široké spektrum stenových rias a plesní;
- používa sa na dezinfekciu fasádnych a vnútorných stenových povrchov upravených nátermi a omietkami ako aj na dezinfekciu betónu, kameňa alebo dreva;
- v objektoch potravinárskeho priemyslu sa používa ako náter na ničenie plesní;
- používa sa ako kuratívny prostriedok.

Spotreba

- 50 - 100 ml/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242681	kartón	12	0,5	I	13,000	6,50	7,80
priesvitný (rozprašovač)	3838527442877	kartón	12	0,5	I	14,000	7,00	8,40

2.4 Špeciálne výrobky na problematické povrchy



JUBOCID prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách

Popis a oblasť použitia

- JUBOCID je bezfarebný fungicídny roztok, ktorý ako prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb (JUPOL, JUPOL BRILJANT, JUPOL GOLD, JUPOL LATEX) účinne zabraňuje, resp. znemožňuje rast a rozvoj väčšiny najrozšírejších plesní a iných mikroorganizmov na stenách;
- výrobok sa používa len ako preventívna fungicídna prísada do farieb a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých stenových povrchoch.

Spotreba

- max. 75 ml/l disp. farby;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
priesvitný	3831000242926	kartón	12	0,5	I	6,000	3,00	3,60

Cenník odtieňov vnútorných maliarskych farieb podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
JUPOL CLASSIC vnútorná maliarska farba	5	I	2,650	13,25	15,90			
	10	I	2,400	24,00	28,80			
	15	I	2,233	33,50	40,20			
JUPOL GOLD vnútorná umývateľná farba s vysokým krytím	0,75	I	10,333	7,75	9,30	11,667	8,75	10,50
	2	I	6,625	13,25	15,90	10,250	20,50	24,60
	5	I	5,200	26,00	31,20	8,000	40,00	48,00
	10	I	4,600	46,00	55,20	7,350	73,50	88,20
	15	I	4,267	64,00	76,80	7,067	106,00	127,20
JUPOL BRILLIANT špičková vnútorná umývateľná farba	2	I	6,750	13,50	16,20	11,250	22,50	27,00
	5	I	6,200	31,00	37,20	9,800	49,00	58,80
	15	I	5,667	85,00	102,00	9,067	136,00	163,20
JUPOL CITRO vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni	5	I	4,000	20,00	24,00			
	10	I	3,450	34,50	41,40			
JUPOL BLOCK špeciálna farba na blokovanie flakov	2	I	16,00	32,00	38,40			
	5	I	15,20	76,00	91,20			
	15	I	14,80	222,00	266,40			
JUPOL STRONG veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba na veľmi zatažené stenové povrchy, odolná na čistenie flakov	2	I	13,00	26,00	31,20			
	5	I	11,400	57,00	68,40			
JUPOL LATEX MATT matná latexová vnútorná farba	2	I	6,875	13,75	16,50	11,500	23,00	27,60
	5	I	6,700	33,50	40,20	10,300	51,50	61,80
	15	I	6,033	90,50	108,60	9,667	145,00	174,00
JUPOL LATEX SEMI MATT (JUPOL LATEX POLMAT) polomatná latexová vnútorná farba	2	I	7,500	15,00	18,00	12,000	24,00	28,80
	5	I	7,100	35,50	42,60	11,300	56,50	67,80
	15	I	6,233	93,50	112,20	9,667	145,00	174,00
JUPOL LATEX SATIN (JUPOL LATEX SATEN) saténová latexová vnútorná farba	2	I	8,500	17,00	20,40	13,50	27,00	32,40
	5	I	8,400	42,00	50,40	12,60	63,00	75,60
	15	I	7,300	109,50	131,40	11,467	172,00	206,40
JUPOL BIO SILICATE (JUPOL SILIKAT) vnútorná silikátová farba	5	I	4,800	24,00	28,80			
	15	I	4,267	64,00	76,80			

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5.



JUB Decor – Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

Inšpirácia VZOROV

Chcete si vytvoriť kúsok prírody aj doma a oživiť pocity bezstarostného návratu k prírode, alebo si chcete jednoducho vytvoriť vo svojom dome unikátny priestor, ktorý bude jedinečný?

To všetko môžete dosiahnuť zvláštnymi **dekoračnými technikami** s výrobkami **JUB Decor**, ktoré vášmu domu dajú svojráznu pečať. S nimi môžete na stenových povrchoch vyčarovať ušľachtilý vzhľad, ktorý sa vo vašom domove postará o osobitnú pohodu.

Premyslite si možné unikátne vzhľady reliéfneho koženého povrchu, vzhľad kôry dreva, štruktúru kôry javora, vzhľad prírodného kameňa, ktoré na stenovom povrchu so zvláštnym dekoračným účinkom zdôrazňujú lesk mramoru a ešte mnohých iných prírodných materiálov.

Hrou a výberom správneho náradia a výrobkov **JUB Decor** v kombinácii rôznych farebných odtieňov a trochou fantázie, vznikajú pod šikovnými rukami špičkové diela, ktoré dajú vášmu domu konečný charakter.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke **www.jub.sk**, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

DECOR RELIEF BASE

dekoračná vyrovnávací hmota



Popis a oblasť použitia

- ▶ DECOR RELIEF BASE je disperzná tenkovrstvá hmota na veľmi jemné a dekoračné vyrovnanie a zahľadenie vnútorných stenových a stropných povrchov;
- ▶ je vhodná aj na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier, škár;
- ▶ hmota je už pripravená na použitie;
- ▶ zvyčajne hmotu nanášame v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivých vrstiev nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka je 3 mm; hmotu nanášame ručne - nerezovým oceľovým hladidlom.

Spotreba

- ♦ cca 1,5 až 2,0 kg/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527573380	kartón	2	8	kg	0,938	7,50	9,00

DECOR BETON LOOK

na dosiahnutie moderného vzhľadu surového betónu



Popis a oblasť použitia

- ▶ Maltová zmes na vyhotovenie dekoračnej techniky, s ktorou môžeme vytvoriť na stenovom povrchu dnes veľmi moderný vzhľad surového betónu.

Spotreba

- ♦ 2,2 kg/m²;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527573236	paleta	48	20	kg	1,200	24,00	28,80

DECOR GLAMOUR krycia metalická maliarska farba



Popis a oblasť použitia

- ▶ DECOR GLAMOUR je krycia metalická maliarska farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- ▶ je určená na dekoračnú úpravu vnútorných stenových a stropných povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný kovový, resp. metalický vzhľad.

Spotreba

- ♦ závisí od techniky (pettinato 120 - 150 ml/m² pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
♦ zlatý	3838527425535	kartón	6	0,65	l	26,923	17,50	21,00
♦ strieborný	3838527425450	kartón	6	0,65	l	26,923	17,50	21,00
♦ bronzový	3838527425467	kartón	6	0,65	l	26,923	17,50	21,00

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov



DECOR MARMORIN *dekoračný tmel*

Popis a oblasť použitia

- DECOR MARMORIN je dekoračný tmel vyrobený na základe vodnej disperzie akrylátových spojív, minerálnych plnív, pigmentov a špeciálnych prísad;
- je určený na farebné, živé a s nádychom fantázie upravené stenové povrchy v obytných priestoroch, zlatníctvach, bankách, hľadiskách a pod.

Spotreba

- závisí od techniky (spatolato 100-300 g/m²);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527123998	kartón	6	1	kg	7,250	7,25	8,70
biely	3831000200520	kartón	2	8	kg	4,125	33,00	39,60



DECOR MARMORIN SHINE *ochranný vosk*

Popis a oblasť použitia

- DECOR MARMORIN SHINE je vodná emulzia voskov určená na ochranu stenových povrchov upravených s DECOR MARMORINOM.

Spotreba

- približne 50 ml/m² pre jednu vrstvu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
transparentný	3838527488882	kartón	6	0,65	l	8,462	5,50	6,60



DECOR PERLA *dekoračný gél*

Popis a oblasť použitia

- DECOR PERLA je polo transparentný akrylátový gél vyrobený na základe vodnej disperzie akrylátových spojív, špeciálnych plnív, pigmentov a prísad;
- je určený na farebné, živé a s nádychom fantázie upravené stenové povrchy v obytných priestoroch, zlatníctvach, bankách, hľadiskách a pod.

Spotreba

- 200-300 g/m² pre každú vrstvu;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242728	kartón	6	1	kg	6,500	6,50	7,80
zlatý	3831000242735	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
strieborný	3831000242742	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30
bronzový	3831000242759	kartón	6	1	kg	7,750	7,75	9,30



DECOR ANTIQUE *silikátová lazurovací farba*

Popis a oblasť použitia

- DECOR ANTIQUE je ekologická farba vyrobená na základe draselného vodného skla a organických prísad;
- ANTIQUÉ je určená na dekoračnú úpravu fasádnych a vnútorných jemne alebo hrubo omietnutých stenových povrchov;
- zvláštne techniky nanášania poskytujú povrchom rustikálny vzhľad.

Spotreba

- prvá vrstva: cca 100 ml/m², každá nasledujúca: cca 60 ml/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527513997	kartón	8	2	l	4,750	9,50	11,40
biely	3831000246023	kartón	2	5	l	4,600	23,00	27,60
biely	3831000246030	vedro		10	l	4,025	40,25	48,30

DECOR ACRYLCOLOR

na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru

NOVINKA



DECOR ACRYLCOLOR je farba šetrná k životnému prostrediu, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív. Je určená na dekoračnú úpravu stenových povrchov, aj v exteriéri.

Popis a oblasť použitia

- Dobrá krycia schopnosť;
- jednoduché nanášanie;
- umožňuje vyhotovenie rôznych dekoračných efektov.

Spotreba

- ♦ 180 - 210 ml/m² na dve vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
♦ zlatý	3838527056517	kartón	6	0,75	I	22,333	16,75	20,10
♦ strieborný	3838527056524	kartón	6	0,75	I	22,333	16,75	20,10
♦ bronzový	3838527056531	vedro	6	0,75	I	22,333	16,75	20,10

DECOR DECORAL

vnútorná dekoračná omietka

NOVINKA



Popis a oblasť použitia

- DECOR DECORAL je minerálna omietka vyrobená z bieleho cementu, hydraulického vápna, organických prísad a minerálnych plnív na dekoračnú ochranu vnútorných stenových povrchov;
- typický rustikálny povrch dosiahneme preválčovaním ešte čerstvej vrstvy penovými alebo reliéfnymi valčekmi;
- hrúbka omietky je minimálne 3 a maximálne 10 mm;
- vyhovuje požiadavkám harmonizovanej normy EN 998-1.

Spotreba

- ♦ cca 2,5 až 10,0 kg/m², závisí od hrúbky a želanej štruktúry nanesej vrstvy;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200551	vrecia		20	kg	0,450	9,00	10,80

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov




VALIPLAST *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ VALIPLAST je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív s viac alebo menej reliéfnym povrchom;
- ▶ je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov;
- ▶ reliéfny vzhľad povrchu závisí od techniky štrukturovania nanesej omietky a použitého náradia;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ♦ cca 1 až 2 kg/m² závisí od hrúbky a štruktúry;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527124179	vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80



VALIT *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ VALIT je dvojzložková minerálna omietka s typickým rustikálne upraveným povrchom, ktorý dosiahneme preválčovaním čerstvej vrstvy penovými alebo reliéfnymi valčekmi;
- ▶ najčastejšie sa používa na dekoračnú ochranu vnútorných stien, ako aj na ochranu nie veľmi zaťažených fasádnych povrchov.

Spotreba

- ♦ komp. A: 1,2 - 2,5 kg/m²
- ♦ komp. B (AKRIL EMULZIA): 0,12-0,25 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208342	vrece		20	kg	0,750	15,00	18,00

Cenník výrobkov na dekoračnú úpravu vnútorných povrchov podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
DECOR GLAMOUR <i>krycia metalická maliarska farba</i>	0,65	l	31,538	20,50	24,60			
DECOR MARMORIN <i>dekoračný tmel</i>	1	kg	8,000	8,00	9,60	13,00	13,00	15,60
	8	kg	5,250	42,00	50,40	8,50	68,00	81,60
DECOR ANTIQUE <i>silikátová lazurovací farba</i>	5	l	5,800	29,00	34,80			
	10	l	4,900	49,00	58,80			
DECOR PERLA <i>dekoračný gél</i>	1	kg	9,000	9,00	10,80			

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3,

IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5; * Možný výber farebných odtieňov výrobku DECOR PERLA je definovaný v systéme Jumix.

3.2 Špeciálne náradie



VALČEK CREATIV

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
4002168100529	1	ks	10,00



DEKORAČNÁ RUKAVICA

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
4013307306542	1	ks	3,85



DEKORAČNÝ TAMPÓN

20 x 20

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
8014254521916	1	ks	17,40



VALČEK DECOR

200 mm prírodná koža

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
8014254544465	1	ks	16,40



VALČEK DECOR

190 mm prírodná koža

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
8014254527253	1	ks	16,25



MATRICA EFEKT DREVO

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
8014254557526	1	ks	18,80



PLASTOVÉ HLADIDLO EFFEKT TERRE FIORENTINE

EAN kód/ks	Balenie	MJ	Cena €/kos bez DPH
8014254550565	1	ks	6,35





PEARL

Rovnomerne usporiadaná farebná štruktúra vzoru, cez ktorú presvitá odtieň podkladu, vytvára pocit nadčasovosti priestoru. Použitím jemných flitrov Decoru Perla vytvárame na povrchu perleťový vzhľad. Podľa toho dostala táto technika názov PEARL, čo v angličtine znamená perla. Okrem toho je materiál veľmi odolný, vhodný aj na veľmi zaťažené stenové povrchy.

Náradie

- obyčajný maliarsky valček ► maliarsky valček s krátkym vlasom "flok" ► nerezové hladidlo ► nerezová zaoblená špachtľa
- dekoračný valček alebo dekoračné hladidlo

Materiál

- DECOR Perla ► Akril emulzia ► JUPOL LATEX SEMI MATT ► DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine

Príprava podkladu

1. Zahľadanie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~220), odprášenie vysávaním alebo pozametáním jemnou metlou.
3. Impregnácia: Akrylátovou emulziou (1:1).

Postup realizácie

1. Maľovanie podkladu: Použijeme biely odtieň JUPOLu LATEX SEMI MATT, dvojnásobný náter. Podľa želania kombinujeme farebný odtieň podkladu podkladnej farby s odtieňom Decor Perla (náročnejšie). Správne je: odtieň podkladu musí byť vždy svetlejší o 3 farebné stupne podľa vzorkovníka Jumix.
2. Naniesenie bežným valčekom: Gél DECOR Perla pre ľahšiu aplikáciu riedime do 5%. Naniesenie vykoná prvý maliar, šírka upravovanej plochy je 0,5 bežného metra. Hrúbka vrstvy je ~0,2 - 0,5 mm. Gél nesmie zaschnúť skôr kým druhý maliar nevytvorí štruktúru vzoru.
3. Vytvorenie štruktúry: Druhý maliar dekoračným valčekom vytvára štruktúru vzoru zvislými ťahmi, potom v smere jednej diagonály a na konci ešte v smere opačnej diagonály. Ak sa dekoračný valček zaplní gélom, jednoducho ho utrieme. Druhá možnosť aplikácie vzoru je dekoračným hladidlom. Tento spôsob je jednoduchší. Naniesenie Decoru Perla sa vykoná obyčajným valčekom, vzor sa tvaruje dekoračným hladidlom. Tento spôsob je jednoduchší. Naniesenie Decoru Perla sa vykoná obyčajným valčekom, vzor sa tvaruje dekoračným hladidlom.
4. Dizajn štruktúry: podľa želania môžeme naniesť ešte jeden odlišný odtieň Decoru Perla a tým dosiahneme ešte väčšiu odolnosť na mokré čistenie a ďalší estetický efekt prelievania viacerých odtieňov. Naniesenie gélu DECOR Perla sa vykoná obyčajným valčekom, vzor tvarujeme dekoračným hladidlom.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m² pre techniku PEARL Perla

Technika / Výrobok	Jubolin P50 extra fine	Akril emulzia	JUPOL LATEX SEMI MATT	DECOR Perla	SPOLU
PEARL Perla - spotreba v l/m ²	1,75	0,10	0,17	0,09	
PEARL Perla - cena v EUR/m ²	1,31	0,25	0,91	0,59	3,06



ACERO Marmorin

Predstavujeme vám unikátnu dekoračnú techniku Acero z línie JUB DECOR. Nápad, dizajn a kombinácia použitých materiálov je skutočný krok vpred v oblasti dekoračnej úpravy vnútorných povrchov. Technikou ACERO dosiahneme vzhľad reliéfu povrchu usne alebo drobnej štruktúry kôry javora. Povrch pôsobí nežne a príjemne, tak na pohľad ako aj na dotyk. Správnym vyhotovením záverečných náterov môžeme dosiahnuť jemný lesk alebo decentnú patinu perlového povrchu. Na záver môžeme aplikovať rad estetických materiálov, ktoré poskytnú konečnému vzhľadu zvláštnu patinu, ako napríklad DECOR Glamour, DECOR Acrylcolor (zlatý, strieborný, bronzový), DECOR Perla.

Náradie

► fólia HDPE ► valček ► štetec ► nerezové zaoblené hladidlo ► nerezová špachtľa

Materiál

► DECOR Marmorin ► JUPOL Gold ► Akrylátová emulzia ► DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine ► DECOR Glamour

Príprava podkladu

1. Podfarbenie: podklad suchý, pevný, bez olejových flakov a podobných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu, podľa potreby podklad podfarbíme, aby sme dostali rovnomerný farebný odtieň podkladu. Použijeme bielu farbu.
2. Zahľadanie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
3. Brúsenie povrchu: odprášenie vysávaním alebo pozametáním jemnou metlou.
4. Impregnácia: Akrylátovou emulziou (1:1).

Postup realizácie

1. Naniesenie tmelu DECOR Marmorin: nerezovým hladidlom. Hrúbka vrstvy ~1 - 3 mm. Plocha nanesej vrstvy je 0,5 - 1 m².
2. Realizácia štruktúry - fólia: Tvaruje sa s HDPE fóliou (šuštiaca fólia). Štruktúrovanie vzoru sa musí vykonať skôr ako DECOR Marmorin »vsiakne« do podkladu a začne tuhnuť alebo na povrchu vytvárať kožu. Štruktúra sa tvaruje za mokra, pretože len takto vytvoríme želaný vzor. Fóliu necháme pri normálnych podmienkach na povrchu 20 minút alebo aj dlhšie. Tým dosiahneme na povrchu tmelu DECOR Marmorin správny vzor. Zo stredu fólie smerom k jej okraju vytlačíme vzduch spod fólie tapetovacou kefou alebo syntetickou handrou.
3. Naniesenie DECOR Glamouru: Podľa potreby riedime do 5% čistou vodou (prípustné len pri použití s DECOR Marmorinom), ale iba vtedy, keď je nanosený tmel celkom suchý (24 hod. pri normálnych podmienkach). Prvý maliar ho nanáša so širokým štetcom, druhý syntetickou handrou odstráni 1/3 vrstvy.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m² pre techniku ACERO Marmorin

Technika / Výrobok	Jupol Gold 1 vrstva	Jubolin P50 extra fine	Akril emulzia	DECOR Marmorin	DECOR Glamour 2 x	SPOLU
ACERO Marmorin - spotreba v l/m²	0,05	1,75	0,10	0,40	0,14	
ACERO Marmorin - cena v EUR/m²	0,16	1,31	0,25	1,65	3,77	7,14



TRAVERTIN Decoral

Mramor nazývaný travertino bol inšpiráciou pre vyhotovenie techniky TRAVERTIN Decoral. S ňou sa približujeme vzhľadu mramoru travertino, v ktorom sú viditeľné čiastočné nerovnosti a priehlbiny na povrchu.

Náradie

- maliarsky valček
- nerezová špachtľa
- zaoblená nerezová špachtľa
- široký maliarsky štetec
- zrovnávací latic
- zarezávacie náradie (môže byť aj skrutkovač, držiak valčeka)
- štetka dekor
- valček decor travertin

Materiál

- DECOR RELIEF base
- DECOR Decoral
- DECOR Antique
- REVITALprimer
- SILICATEprimer

Príprava podkladu

1. Zahľadanie podkladu: podľa potreby, väčšie nerovnosti, s vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~ 150), odprášenie vysávaním alebo pozametanie jemnou metlou.
3. Impregnácia: Revitalprimer, riedenie do 10% so Silicateprimerom, štetcom alebo maliarskym valčekom.

Postup realizácie

1. Nanesenie Decor Decoralu: hladidlom, veľkosť nanesej plochy do 6 m², v hrúbke zrna.
2. Tvarovanie štruktúry TRAVERTIN Decoralu: kým je povrch ešte vlhký, použijeme dekoračnú kefu. S ňou vytvoríme vzhľad povrchu s priehlbínami. Do ešte vlhkého Marmorinu dekoračnou kefou kolmo k povrchu vytvoríme vzory priehlbín vo vodorovne vlnitých pásoch. Štruktúra nesmie presiahnuť 1/3 celkového povrchu. Hustota vzoru závisí od želaného konečného vzhľadu. Celú plochu zľahka prevalčekom valčekom decor travertin. Tým dosiahneme drobnú nerovnosť celej plochy.
3. Tvarovanie vzor kamenných blokov: »zarezaním« do povrchu Decor Decoralu. Povrch musí byť suchý na dotyk, súčasne ešte stále mäkký. Označíme si dĺžku a potom výšku, zrovnávacou latou a náradím na zarezávanie vytvoríme drážky podľa označených rozmerov. Väčšia plocha – väčšie bloky.
4. Zrovnanie hrúbky: nerezovým hladidlom zľahka, ešte za vlhka, keď materiál už čiastočne »zatuhne«. Do podkladu vsiakne časť tekutiny, takto DECOR Decoral zhuštnie a poskytne dostatočný odpor. Opatrne, aby sme nevyplnili príliš veľa priehlbín, zahladíme vystupujúce miesta na povrchu. Zostanú nám miesta (~1/3 povrchu), kde hladidlo nezmení štruktúru vzoru. Prehlbíme a opravíme zárezy vzoru.
5. Nanesenie DECOR Antique 1.: ktorý vo vybranom odtieni pre prvú vrstvu zriedime do 10% vodou. Nanesenie vykonáme širokým štetcom, podľa štruktúry blokov.
6. Nanesenie DECOR Antique 2.: riedenie maximálne do 5%. Nanesenie vykonáme širokým štetcom, podľa štruktúry blokov. Môžeme kombinovať rôzne farebné odtiene, náročnejšie.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m² pre techniku TRAVERTIN Decoral

Technika / Výrobok	Silicateprimer	DECOR Antique	DECOR Decoral	SPOLU
TRAVERTIN Decoral - spotreba v l/m ²	0,10	0,19	3,00	
TRAVERTIN Decoral - cena v EUR/m ²	0,28	0,76	1,35	2,39



MADEIRA Antique

Nad najvyššími vrcholkami ostrova Madeira sú biele oblaky na kráľovskom modrom pozadí oblohy. Technikou Madeira dosiahneme vzhľad nežného prelievania odtieňov po povrchu. Vo veľkých priestoroch, kde si neželáme príliš intenzívny vzor môžeme technikou Madeira vytvoriť vzhľad mierne rozmazaného vzoru, ktorý na veľkých plochách pôsobí svojou nenápadnosťou ušľachtilo. Kombinácia minerálnych výrobkov je veľmi vhodná tak pre rustikálne povrchy, ako aj pre priestory, v ktorých je vyššia vlhkosť. Tiež v sakrálnych objektoch technikou Madeira dosiahneme vzhľad nežnej patiny, čo je veľmi žiadúce.

Náradie

► maliarsky valček ► nerezové hladidlo ► nerezová zaoblená špachtľa ► dekoračná rukavica

Materiál

► DECOR Antique ► Jubosil GF alebo Silicateprimer ► DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine ► JUPOL Silicate (interiér), Jubosilcolor silicate (exteriér)

Príprava podkladu

1. Zahľadenie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~ 180), odprášknenie vysávaním alebo pozametáním jemnou metlou.
3. Impregnácia: Jubosil GF alebo Silicate primer.

Postup realizácie

1. Maľovanie: použijeme JUPOL Silicate, 2x náter valčekom v interiéri, v exteriéri použijeme Jubosilcolor silicate. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových flakov a podobných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu. Použijeme biely odtieň farby, môžeme aj v inom farebnom odtieni (náročnejšie), v tom prípade je potrebné mať na mysli, že odtieň DECOR Antiqua musí byť minimálne o 2 odtiene tmavší podľa vzorkovníka JUB, ako je podkladná vrstva JUPOLu Silicate.
2. Nanosenie farby DECOR Antique dekoračnou rukavicou: to spravíme v 2 vrstvách. Prvú vrstvu môžeme riediť do 10% vodou (interiér) alebo Silicate primer (exteriér). Dekoračnou rukavicou ju nanesieme na povrch a krúživými ťahmi vytvoríme vzor fľakatého povrchu.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m² pre techniku MADEIRA Antique

Technika / Výrobok	Jubosilcolor Silicate	JUPOL Silicate	JUBOLIN P50 extra fine	DECOR Antique	SPOLU
MADEIRA Antique - spotreba v l/m ²	0,20	0,19	1,75	0,16	
MADEIRA Antique - cena v EUR/m ²	0,87	0,59	1,31	0,64	3,41



Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov

Drevo dar prírody

Drevo a kov sú dôležité konštrukčné a dekoračné prvky pri výstavbe našich domovov. V spoločnosti JUB sme na ich ochranu skompletizovali ponuku v rámci obchodnej značky JUBIN, ktorá zahŕňa transparentné a krycie nátery vysokej kvality s vynikajúcimi vlastnosťami. Výrobky sú výsledkom niekoľkoročných výskumov a vyhovujú všetkým legislatívnym požiadavkám a normám z oblasti vývoja lazurovacích a krycích náterov. Drevo vo svojom základnom tvare dáva osobitú pečať prítomnosti prírody v našom domove. Drevené obklady na fasáde a v interiéri ako aj nábytok z prírodného dreva dávajú ľuďom pocit tepla a domáceho prostredia. Na ochranu môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vďaka transparentnosti ostane textúra dreva viditeľná alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii v JUMIX systéme. Lazurovacie nátery JUBIN s priesvitnými mikropigmentmi prenikajú spolu so spojivom do dreva a chránia ho pred záťažou prostredia a zároveň zachovávajú jeho prirodzený vzhľad. Drevo, ktoré je vystavené vonkajším vplyvom, je potrebné ochrániť pred škodcami – insektami a pôsobením mikroorganizmov a zabrániť možnému práchniveniu a modraniu dreva. Spoločnosť JUB ponúka výrobky tak na vodnom ako aj alkydovom základe na kvalitnú a dlhodobú systémovú ochranu drevených povrchov.

Ochrana a starostlivosť o kovové povrchy

V našom príbytku často nájdeme aj kovové povrchy, ktoré podliehajú hrdzaveniu, preto je nevyhnutná protikorózna ochrana, zároveň sa však farbený povrch stane aj príjemnejší. Spomedzi výrobkov obchodnej značky JUBIN je v každom prípade potrebné vyzdvihnúť JUBIN METAL, ktorý chráni kovové povrchy bez predchádzajúceho naniesenia základného náteru. Výrobok má vynikajúce protikorózne vlastnosti a môže sa nanášať priamo na kov.

4.1 Vyrovnávacie hmoty a lepidlá na drevo



JUBIN AKRILIN *tmel na drevo*

Popis a oblasť použitia

- AKRILIN je disperzná vyrovnávací hmota vyrobená na základe akrylátových spojív, mikro mletých plnív a špeciálnych prísad;
- používa sa na opravy povrchových chýb a poškodení na výrobkoch z masívneho dreva a iných podobných povrchoch pred konečnou povrchovou úpravou - jemným brúsením, nanášaním lazúr a iných náterov a lakováním;
- možnosť tónovania s DIPI Super colorom do odtieňov orech, mahagón, teak, čerešňa.

Spotreba

- cca 1,0 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



+ JUBIN AKRILIN



+ JUBIN AKRILIN



N°55		N°55	
2x vrchnák	Orech	1x	Orech
N°55 + N°25	Mahagón	N°55 + N°25	Mahagón
2x vrchnák	1x vrchnák	1x	½ x
N°50 + N°45	Teak	N°50 + N°45	Teak
2x vrchnák	1x vrchnák	1x	½ x
N°50	Čerešňa	N°50	Čerešňa
2x vrchnák		1x	

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
10 biely	3838527259666	kartón	12	150 ml	ks	1,650	1,65	1,98
20 smrek	3838527259680	kartón	12	150 ml	ks	1,650	1,65	1,98
30 buk	3838527259703	kartón	12	150 ml	ks	1,650	1,65	1,98
40 dub	3838527259727	kartón	12	150 ml	ks	1,650	1,65	1,98
10 biely	3831000200698	kartón	12	0,75	kg	3,667	2,75	3,30
20 smrek	3831000204016	kartón	12	0,75	kg	3,667	2,75	3,30
30 buk	3831000204023	kartón	12	0,75	kg	3,667	2,75	3,30
40 dub	3831000204030	kartón	12	0,75	kg	3,667	2,75	3,30
10 biely	3831000200704	kartón	2	8	kg	1,875	15,00	18,00
20 smrek	3831000203989	kartón	2	8	kg	1,875	15,00	18,00
30 buk	3831000203996	kartón	2	8	kg	1,875	15,00	18,00
40 dub	3831000204009	kartón	2	8	kg	1,875	15,00	18,00



JUBIN Wood fix *lepidlo na drevo, vždy po ruke*

Jednokomponentné lepidlo je určené na povrchové lepenie a dyhovanie v interiéri.


Spotreba

- 150-200 g/m²;

Popis a oblasť použitia

- Na lepenie laminátu a dyhovanie na drevotriekové dosky, polystyrén;
- jednoduché použitie.

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527564739	kartón	12	120 g	ks	1,500	1,50	1,80



JUBIN IMPREGNACIA biocídna impregnácia na drevo

Popis a oblasť použitia


- JUBIN IMPREGNACIA je bezfarebná impregnácia na drevo, vyrobená na základe vodnej disperzie alkydových spojiv;
- je vhodná na ochranu drevených prístreškov a iných obkladov, drevených plotov a dreveného stavebného nábytku pred natieraním lazurovacími alebo krycími farbami a lakmi (napr. JUBIN Lasur, JUBIN Decor Universal);
- nie je vhodná na ochranu dreva v obytných priestoroch.

Spotreba

- 90 - 125 ml/m² v jednej vrstve;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527487502	kartón	6	0,65	I	13,846	9,00	10,80
bezfarebný	3838527487526	kartón	4	2,25	I	13,333	30,00	36,00



JUBIN LASUR priesvitný náter na drevo

Popis a oblasť použitia

- JUBIN LASUR je priesvitný náter na drevo vyrobený na základe vodnej disperzie akrylátových spojiv. Je vhodný na dekoratívnu ochranu prvkov drevených konštrukcií a iných drevených povrchov v exteriéri a interiéri stavebných objektov ako sú: drevené strešné konštrukcie, drevené prístrešky a iné obklady, drevené ploty, drevený stavebný a záhradný nábytok a pod.;
- pri viac zatažených povrchoch používame JUBIN LASUR ako záverečný náter v systémovej ochrane s výrobkom JUBIN IMPREGNACIA.

Spotreba

- 60 - 80 ml/m² (pre jednu vrstvu),
- cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný 1	3838527390444	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
biely 1001	3838527390536	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
borovica 2	3838527390451	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
teak 3	3838527390468	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
orech 4	3838527390475	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
eben 5	3838527390482	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
mahagón 7	3838527390499	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
palisander 9	3838527390505	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
dub 93	3838527390512	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
hruška 6	3838527527123	kartón	6	0,65	I	10,000	6,50	7,80
bezfarebný 1	3838527390543	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
biely 1001	3838527390635	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
borovica 2	3838527390550	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
teak 3	3838527390567	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
orech 4	3838527390574	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
eben 5	3838527390581	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
mahagón 7	3838527390598	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
palisander 9	3838527390604	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
dub 93	3838527390611	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90
hruška 6	3838527527147	kartón	4	2,25	I	9,222	20,75	24,90

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 100	3838527390529	kartón	6	0,65 (0,65*)	I	6,923	4,50	5,40
báza 1	3838527390444	kartón	6	0,65 (0,65*)	I	6,923	4,50	5,40
báza 100	3838527390628	kartón	4	2,25 (2,25*)	I	6,000	13,50	16,20
báza 1	3838527390543	kartón	4	2,25 (2,25*)	I	6,000	13,50	16,20


JUBIN Lasur base *biocídna impregnácia na drevo*
Popis a oblasť použitia

- ▶ základná ochrana dreva, ktorú používame na ochranu pred insektami a hubami (modranie, práchnivenie). Je vhodný na ochranu balkónových a záhradných oplození, pergol, prístreškov, podbití a stavebného nábytku (napr. okien alebo dverí);
- ▶ nie je vhodný na ochranu dreva v obytných priestoroch.

Výdatnosť

- ▶ 5 – 8 m²/l (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti);

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527530338	kartón	6	0,75	I	7,000	5,25	6,30


LAZURTOP *hrubovrstvá lazúra na drevo*
Popis a oblasť použitia

- ▶ hrubovrstvý priesvitný náter určený na dekoráciu a dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov tvrdého a mäkkého dreva v exteriéri aj v interiéri;
- ▶ povrchom zabezpečuje plný vzhľad, pričom textúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje UV filtre, ktoré chránia drevo pred degradáciou a je určený na ochranu dreva aj v náročných poveternostných podmienkach.

Výdatnosť

- ▶ 8 – 12 m²/l pre dve vrstvy, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 11	3838527487700	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
bezfarebný 12	3838527487540	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
borovica 13	3838527487564	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
červený smrek 14	3838527487588	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
buk 15	3838527487618	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
orech 16	3838527487625	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
teak 17	3838527487649	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
mahagón 23	3838527487663	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
palisander 24	3838527487687	kartón	6	0,75	I	8,667	6,50	7,80
biely 11	3838527487885	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
bezfarebný 12	3838527487724	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
borovica 13	3838527487748	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
červený smrek 14	3838527487762	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
buk 15	3838527487786	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
orech 16	3838527487809	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
teak 17	3838527487823	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
mahagón 23	3838527487847	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
palisander 24	3838527487861	kartón	4	2,5	I	7,600	19,00	22,80
biely 11	3838527550725	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
bezfarebný 12	3838527550749	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
borovica 13	3838527550763	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
červený smrek 14	3838527550787	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
buk 15	3838527550800	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
orech 16	3838527550824	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
teak 17	3838527550848	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
mahagón 23	3838527550862	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20
palisander 24	3838527550886	kartón	2	5	I	7,200	36,00	43,20



JUBIN Lasur ton (JUBIN Lazurton) tenkovrstvá lazúra na drevo

Popis a oblasť použitia

- ▶ tenkovrstvý priesvitný náter určený na dekoráciu a dlhodobú a účinnú ochranu všetkých druhov tvrdého a mäkkého dreva v exteriéri v interiéri a v exteriéri;
- ▶ povrchom zabezpečuje plný vzhľad, pričom textúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje špeciálne transparentné pigmenty, ktoré sú odolné proti UV lúčom;
- ▶ bezfarebnú a bielu lazúru neodporúčame pre vonkajšie použitie.

Výdatnosť

- ♦ 9 – 12 m²/l pre jednu vrstvu, (závisí od spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho povrchového opracovania a vlhkosti)

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 11	3838527516257	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
bezfarebný 12	8605022108622	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
borovica 13	8605022108646	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
červený smrek 14	8605022108660	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
buk 15	8605022108684	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
orech 16	8605022108707	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
teak 17	8605022108721	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
eben 22	8605022108769	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
mahagón 23	8605022108783	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
palisander 24	8605022108806	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
dub 93	8605022111653	kartón	6	0,75	I	8,000	6,00	7,20
biely 11	8605022113916	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
bezfarebný 12	8605022113930	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
borovica 13	8605022113770	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
červený smrek 14	8605022113961	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
buk 15	8605022113978	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
orech 16	8605022113992	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
teak 17	8605022114005	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
eben 22	8605022114029	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
mahagón 23	8605022114043	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
palisander 24	8605022114067	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20
dub 93	8605022114081	kartón	4	2,5	I	6,400	16,00	19,20



**JUBIN DECOR PRIMER** základná farba na drevo**Popis a oblasť použitia**

- JUBIN DECOR PRIMER je biela základná farba na drevo, vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátových spojiv. Používa sa ako základný náter pri dekoratívnej ochrane drevených konštrukcií a iných drevených povrchov v interiéri a exteriéri stavebných objektov vodnými krycimi farbami a lakmi (napr. JUBIN DECOR Universal);
- JUBIN DECOR PRIMER používame ako základný náter v systémovej ochrane drevených konštrukcií a iných drevených prvkov v interiéri a exteriéri s JUBINom DECOR Universal.

Spotreba

- 70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu);
- cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy).



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527390406	kartón	6	0,65	I	11,538	7,50	9,00

**JUBIN DECOR UNIVERSAL** krycia farba na drevo a kov**Popis a oblasť použitia**

- JUBIN DECOR UNIVERSAL je krycia farba na drevo a kov vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátových spojiv;
- JUBIN DECOR UNIVERSAL je v systéme s JUBINom METAL PRIMER na vodnom základe vhodný aj na ochranu kovových povrchov v menej zaťažených priestoroch v interiéri.

Spotreba

- 70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu);
- cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy).



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390734	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
žltý 2	3838527390642	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
oker 3	3838527390659	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
červený 4	3838527390666	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
modrý 5	3838527390673	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
zelený 6	3838527390680	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
sivý 7	3838527390697	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
tmavo hnedý 8	3838527390703	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
čierny 9	3838527390710	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
biely 1001	3838527390765	kartón	4	2,25	I	11,000	24,75	29,70

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390727	kartón	6	0,65 (0,59*)	I	7,308	4,75	5,70
báza 2000	3838527390741	kartón	6	0,65 (0,62*)	I	8,077	5,25	6,30
báza 1000	3838527390758	kartón	4	2,25 (2,03*)	I	6,222	14,00	16,80
báza 2000	3838527390772	kartón	4	2,25 (2,14*)	I	6,556	14,75	17,70



SOLVENT
BASED**JUBIN WOOD PRIMER** základná farba na drevo**Popis a oblasť použitia**

- biela krycia základná farba špičkového zloženia na ochranu dreva, zabezpečuje dýchanie dreva a tým ochranu pred degradáciou,
- dobré vyrovnanie podkladu a možné brúsenie,
- výborná paropriepustnosť a jednoduchá aplikácia.

Výdatnosť

- ◆ 8 – 10 m²/l (pre jeden náter);

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527528397	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40

SOLVENT
BASEDNOVÁ
PODOBA**JUBIN EMAIL UNIVERSAL** krycia farba na drevo a kov**Popis a oblasť použitia**

- univerzálny email zabezpečuje dlhodobú ochranu a dekoráciu kovových a drevených povrchov v exteriéri aj v interiéri v systéme s príslušným základným náterom (JUBIN WOOD PRIMER, JUBIN METAL PRIMER na alkydovom základe);
- vyznačuje sa vysokým leskom, dobrou krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou a výbornou roztierateľnosťou;
- k dispozícii v 12 atraktívnych odtieňoch.

Výdatnosť

- ◆ 8 – 10 m²/l (pre jeden náter), pri hrúbke suchého filmu 30 µm;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 01	3838527528410	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sl. kost' 15	3838527528434	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
žltý 20	3838527528458	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
oker 30	3838527528472	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
červený 40	3838527528496	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
bordový 45	3838527528519	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
modrý 50	3838527528533	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sv. zelený 60	3838527528557	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
tmavozelený 65	3838527528571	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sivý 70	3838527528595	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
hnedý 80	3838527528618	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
čierny 90	3838527528632	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40





JUBIN DECOR UNIVERSAL krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

- JUBIN DECOR UNIVERSAL je krycia farba na drevo a kov vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátových spojív;
- JUBIN DECOR UNIVERSAL je v systéme s JUBINOM METAL PRIMER na vodnom základe vhodný aj na ochranu kovových povrchov v menej zaťažených priestoroch v interiéru.

Spotreba

- 70 - 90 ml/m² (pre jednu vrstvu);
- cca 140 ml/m² (pre dve vrstvy).



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390734	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
žltý 2	3838527390642	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
oker 3	3838527390659	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
červený 4	3838527390666	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
modrý 5	3838527390673	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
zelený 6	3838527390680	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
sivý 7	3838527390697	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
tmavohnedý 8	3838527390703	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
čierny 9	3838527390710	kartón	6	0,65	I	12,692	8,25	9,90
biely 1001	3838527390765	kartón	4	2,25	I	11,000	24,75	29,70

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390727	kartón	6	0,65 (0,59*)	I	7,308	4,75	5,70
báza 2000	3838527390741	kartón	6	0,65 (0,62*)	I	8,077	5,25	6,30
báza 1000	3838527390758	kartón	4	2,25 (2,03*)	I	6,222	14,00	16,80
báza 2000	3838527390772	kartón	4	2,25 (2,14*)	I	6,556	14,75	17,70



JUBIN METAL PRIMER základný náter na železo a farebné kovy

Popis a oblasť použitia


- Výrobok šetrný k životnému prostrediu a spotrebiteľovi;
- vyznačuje sa rýchlym schnutím a nemá nepríjemnú vôňu;
- vhodný na dekoračnú ochranu kovových povrchov v kombinácii s JUBINOM METAL a JUBINOM DECOR UNIVERSAL;
- umožňuje pridrznosť aj na farebné kovy (hliník, pozinkovaný plech a meď);
- zlepšuje pridrznosť konečných náterov a jednoducho sa nanáša;
- veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC).

Spotreba

- 70 - 80 ml/m² (pre každú vrstvu);




Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527518657	kartón	6	0,65	I	12,308	8,00	9,60

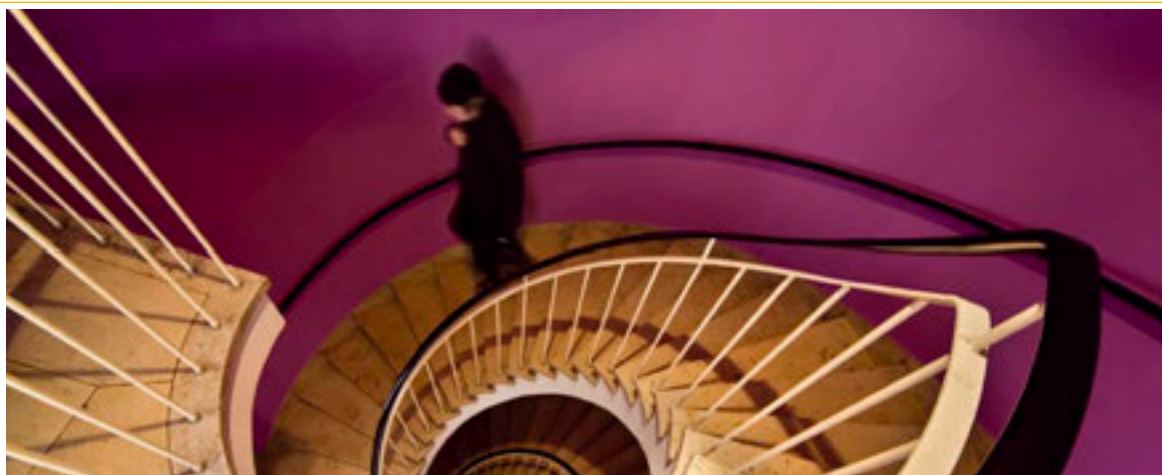

4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov

A Nátery na vodnom základe



JUBIN METAL antikorózna farba na kov

Popis a oblasť použitia

- JUBIN METAL je na základe vodnej disperzie akrylátových spojív vyrobená základná a krycia farba;
- používa sa na antikoróznú a dekoratívnu ochranu konštrukcií a iných prvkov z ocele a železa v interiéri a exteriéri stavebných objektov napr. ploty, záhradný nábytok, oceľový stavebný nábytok, oceľové zábradlia, oceľové dekoratívne prvky a pod.
- v systéme s JUBINOM METAL PRIMER sa môže použiť aj na podkladoch: hliníka, pozinkovaný plech, meď.

Spotreba

70 - 80 ml/m² (pre každú vrstvu);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527390826	kartón	6	0,65	I	16,538	10,75	12,90
strieborný 5005	3838527390857	kartón	6	0,65	I	19,615	12,75	15,30
grafit 5004	3838527390840	kartón	6	0,65	I	17,692	11,50	13,80
tmavohnedý 8	3838527390796	kartón	6	0,65	I	16,538	10,75	12,90
zelený 6	3838527390789	kartón	6	0,65	I	16,538	10,75	12,90
čierny 9	3838527390802	kartón	6	0,65	I	16,538	10,75	12,90
biely 1001	3838527390871	kartón	4	2,25	I	14,889	33,50	40,20
strieborný 5005	3838527390901	kartón	4	2,25	I	19,556	44,00	52,80
grafit 5004	3838527390895	kartón	4	2,25	I	16,000	36,00	43,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527390819	kartón	6	0,65 (0,59*)	I	9,615	6,25	7,50
báza 2000	3838527390833	kartón	6	0,65 (0,62*)	I	10,000	6,50	7,80
báza 1000	3838527390864	kartón	4	2,25 (2,03*)	I	8,667	19,50	23,40
báza 2000	3838527390888	kartón	4	2,25 (2,14*)	I	8,778	19,75	23,70

4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov

B Nátery na alkydovom základe



JUBIN METAL PRIMER základná farba na železo

Popis a oblasť použitia

- základný náter, v systémovej ochrane železa, ktorý zabezpečuje výbornú antikoróznú ochranu;
- výrobok sa jednoducho nanáša a vyznačuje sa výbornou rozštiepatelnosťou;
- antikorózna ochrana a dobrá krycia schopnosť;
- výborná prídržnosť a jednoduchá aplikácia.

Výdatnosť

8 - 10 m²/l (pre jeden náter);

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527528359	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
ox. červená	3838527528380	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40



4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov

B Nátery na alkydovom základe

SOLVENT
BASED

NOVÁ
PODOBA



JUBIN EMAIL UNIVERSAL krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

- univerzálny email zabezpečuje dlhodobú ochranu a dekoráciu kovových a drevených povrchov v exteriéri aj v interiéri v systéme s príslušným základným náterom (JUBIN WOOD PRIMER, JUBIN METAL PRIMER na alkydovom základe);
- vyznačuje sa vysokým leskom, dobrou krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou a výbornou rozštiepatelnosťou;
- k dispozícii v 12 atraktívnych odtieňoch.

Výdatnosť

- ◆ 8 – 10 m²/l (pre jeden náter), pri hrúbke suchého filmu 30 µm;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 01	3838527528410	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sl. košť 15	3838527528434	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
žltý 20	3838527528458	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
oker 30	3838527528472	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
červený 40	3838527528496	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
bordový 45	3838527528519	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
modrý 50	3838527528533	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sv. zelený 60	3838527528557	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
tmavozelený 65	3838527528571	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
sivý 70	3838527528595	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
hnedý 80	3838527528618	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40
čierny 90	3838527528632	kartón	6	0,75	I	9,333	7,00	8,40

4.5 Čistiace prostriedky

SOLVENT
BASED



JUBIN CLEANER čistiaci prostriedok a riedidlo

Popis a oblasť použitia

- je určený na odmasťovanie kovových povrchov, riedenie emailov/lazúr na alkydovom základe a na čistenie náradia.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8605022108899	kartón	6	0,9	I	6,667	6,00	7,20

Cenník výrobkov na drevo a kov podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
JUBIN LASUR priesvitný náter na drevo	0,65	I	12,692	8,25	9,90	19,615	12,75	15,30
	2,25	I	12,222	27,50	33,00	19,111	43,00	51,60
JUBIN DECOR UNIVERSAL krycia farba na drevo a kov	0,65	I	15,385	10,00	12,00	25,385	16,50	19,80
	2,25	I	13,778	31,00	37,20	22,667	51,00	61,20
JUBIN METAL antikorózna farba na kov	0,65	I	21,154	13,75	16,50	34,615	22,50	27,00
	2,25	I	19,111	43,00	51,60	31,556	71,00	85,20
JUBIN METAL - STRIEBORNÝ antikorózna farba na kov	0,65	I	23,846	15,50	18,60	38,846	25,25	30,30
	2,25	I	28,556	64,25	77,10	38,444	86,50	103,80

Poznámka: I. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 3, IV. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 5

4.6 JUBIN systémy

A

Transparentné nátery na drevo na vodnom základe

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na DREVO - prvé alebo obnovovacie natieranie	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)	✓			2x JUBIN Lasur	 2x	
Systém na DREVO - obnovovacie natieranie	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)	✓	✓	✓	1-2x JUBIN Lasur	 1-2x	
Systém na DREVO - ochrana nového dreva	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)		✓	✓	1x JUBIN Impregnácia + 2x JUBIN Lasur	 1x  2x	 

4.6 JUBIN systémy

B

Transparentné nátery na drevo na alkydovom základe

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na DREVO - prvé alebo obnovovacie natieranie	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)	✓	✓	✓	2x LAZURTOP alebo 2-3x JUBIN Lasur ton	 2x alebo  2-3x	
Systém na DREVO - obnovovacie natieranie	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)	✓	✓	✓	1-2x LAZURTOP alebo 2x JUBIN Lasur ton	 1-2x alebo  2x	
Systém na DREVO - ochrana nového dreva	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)		✓	✓	1x JUBIN Lasur base + 2x LAZURTOP	 1x +  2x	
Systém na DREVO - ochrana nového dreva	transparentný náter (textúra dreva zostane viditeľná)		✓	✓	1x JUBIN Lasur base + 1x JUBIN Lasur ton + 1x LAZURTOP	 1x +  1x +  1x	

4.6 JUBIN systémy

C

Krycie nátery na drevo na vodnom základe

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na DREVO - ochrana nového dreva	Krycie nátery (textúra dreva nezostane viditeľná)	✓	✓		1-2x JUBIN Decor universal	 1-2x	
Systém na DREVO - ochrana nového dreva	Krycie nátery (textúra dreva nezostane viditeľná)	✓	✓	✓	1-2x JUBIN Decor primer + 1-2x JUBIN Decor universal	 1x  1-2x	
Systém na DREVO - ochrana nového dreva pred insektami a hubami a blokovanie tanín	Krycie nátery (textúra dreva nezostane viditeľná)		✓	✓	1 x JUBIN Impregnacia + 1-2 JUBIN Decor primer + 2 x JUBIN Decor universal	 1x  1-2x  2x	 

4

Ochrana a dekorácia drevených a kovových povrchov


4.6 JUBIN systémy

D

Krycie nátery na drevo na alkydovom základe

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Náročný exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na DREVO	krycí náter	✓	✓	✓	✓	1x JUBIN Wood primer + 2x JUBIN Email universal	 1x  2x	 

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na KOV	krycie nátery	✓			3x JUBIN Metal	 3x	
Systém na KOV	krycie nátery	✓			2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Decor universal	 2x  2x	
Systém na KOV	krycie nátery		✓		3-4x JUBIN Metal	 3-4x	
Systém na KOV	krycie nátery		✓	✓	2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Metal	 2x  2x	

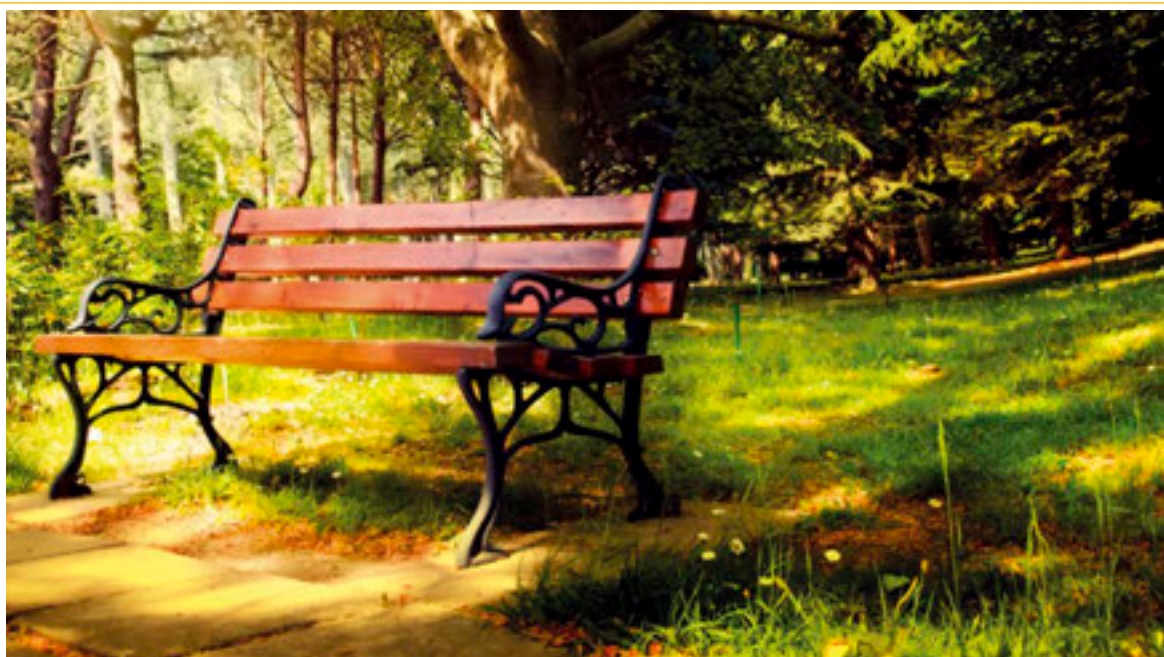

4.7 JUBIN systémy na ochranu kovov

B

Krycie nátery na farebné kovy (Al, Zn, Cu) na vodnom základe


Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na FAREBNÉ KOVY: hliník, zinok, meď	krycie nátery	✓	✓	✓	1x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Metal	 1x  2x	 
Systém na FAREBNÉ KOVY: hliník, zinok, meď	krycie nátery	✓			2x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Decor universal	 2x  2x	 

4.7 JUBIN systémy na ochranu kovov

C

Krycie nátery na kov na alkydovom základe

Systémy	Druh náteru	Interiér	Ochrana exteriéru	Exteriér	Systém výrobkov	Výrobky	Upravované predmety
Systém na KOV	krycí náter	✓	✓	✓	1x JUBIN Metal primer + 2x JUBIN Email universal	 1x  2x	 

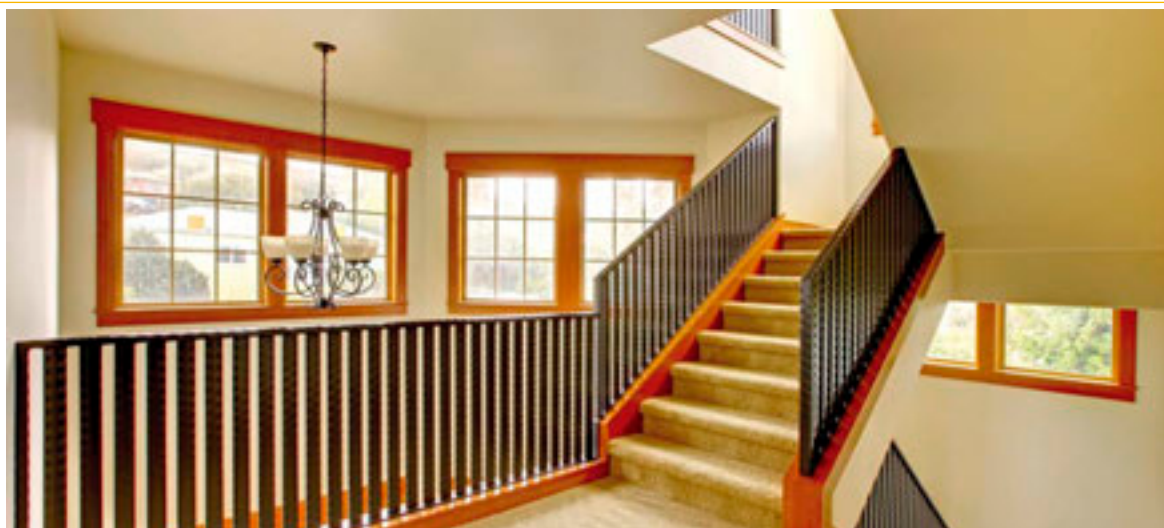



Ochrana a dekorácia fasádnych stenových povrchov

Harmónia farieb *v prostredí*

Najtypickejší fasádny povrch väčšiny obytných, občianskych a priemyselných objektov je takým alebo onakým spôsobom upravená omietka. Nové fasádne omietky ochránime pred škodlivým pôsobením dažďovej vody vhodnou fasádnou farbou, tak že zachováme jej paropriepustnosť, vodoodpudivosť čo najviac zvýšime. Vhodnosť omietok na premaľovanie dosiahneme dostatočne dlhým schnutím, za normálnych podmienok ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. vzduchu = 65%) je to minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky. Z dôvodu starnutia fasádnych náterov a zníženia ich vodoodpudivosti každých 10 až 15 rokov premaľujeme fasádne povrchy obnovovacím náterom. Fasádny povrch sa za tú dobu čiastočne zmyje, znečistí a mierne zbledne, takže mu novým farebným náterom vrátime aj vyhovujúci estetický vzhľad.

Následok neskorého obnovenia farbeného náteru sú poškodenia omietky. Náklady sanácie takýchto poškodení spravidla presahujú náklady udržiavacieho maľovania. Naša ponuka fasádnych farieb obsahuje farby na prvé a obnovovacie natieranie hladkých a drsných povrchov. Vzhľadom na druh, kvalitu, vek a stav fasádneho podkladu si môžeme vyberať z farieb s vysokou alebo strednou paropriepustnosťou a s vysokou alebo strednou vodoodpudivosťou. Všetky vyrábame z veľmi kvalitných spojív a veľmi svetlostálych pigmentov. Širokou a pestrou ponukou farebných odtieňov môžeme uspokojiť aj veľmi náročného zákazníka. V najkratšom možnom čase ich pripravíme vo výrobnom závode alebo na miešacích zariadeniach na špecializovaných predajných miestach.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke www.jub.sk, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

5.1 Silikónové fasádne farby



JUBOSILcolor silicone *silikónová fasádna farba*

Popis a oblasť použitia

- JUBOSILcolor silicone je fasádna farba šetrná k životnému prostrediu, vyrobená na základe silikónových spojiv;
- farba je vhodná na maľovanie pevných jemne omietnutých resp. jemne zahladených fasádnych povrchov, ktoré sú bez prasklín alebo akýchkoľvek iných chýb.

Spotreba

- 180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242971	kartón	2	5	I	8,000	40,00	48,00
biely	3831000242988	vedro		16	I	7,719	123,50	148,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3831000243930	vedro		16 (14,40*)	I	4,500	72,00	86,40



JUBOSILhydrophob *vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter*

Popis a oblasť použitia

- JUBOSILhydrophob je bezfarebný impregnačný prostriedok, vyrobený na základe oligomérnych siloxanov a organických rozpúšťadiel;
- vzhľadom na dobrú impregnáciu do pórovitých minerálnych podkladov zvyšuje resp. zlepšuje ich vodoodpudivosť, čím ich dobre chráni pred zasolením a chemickou koróziou, chráni ich aj pred rozvojom rias a plesní na stenách.

Spotreba

- 0,1 - 1,0 l/m² (závisí od nasiakavosti podkladu);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
bezfarebný	3838527260044	vedro	2	5	I	7,700	38,50	46,20



REVITALcolor silicone *mikroarmovaná silikónová fasádna farba*

Popis a oblasť použitia

- REVITALcolor silicone je k životnému prostrediu šetrná mikroarmovaná fasádna farba vyrobená na základe silikónových spojiv a špeciálnych prísad, ktoré zabráňujú rozvoju rias a plesní na povrchu náteru;
- farba je vhodná na natieranie pevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na natieranie fasádnych povrchov, kde sú viditeľné vlasové praskliny;
- patrí medzi fasádne nátery, ktoré poskytujú najkomplexnejšiu a dlhodobú ochranu fasády, ako aj minimálne usadenie nečistôt na povrchu fasády.

Spotreba

- 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527302041	kartón	2	5	I	8,000	40,00	48,00
biely	3838527302058	vedro		16	I	7,719	123,50	148,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527302065	kartón	2	5 (4,50*)	I	4,400	22,00	26,40
báza 1000	3838527302072	vedro		16 (14,40*)	I	4,094	65,50	78,60
báza 2000	3838527302096	vedro		16 (15,20*)	I	4,438	71,00	85,20



NANOXILcolor *samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba*

Popis a oblasť použitia

- NANOXILcolor je na základe vodnej disperzie silikónových spojiv vyrobená mikroarmovaná fasádna farba so samočistiacim účinkom;
- na dekoratívnu ochranu všetkých druhov pevných reliéfné upravených, resp. drsných a zahladených, resp. jemne drsných fasádnych povrchov;
- na udržiavacie maľovanie fasádnych povrchov napadnutých stenovými riasami a plesňami (najsprávnejšie dezinfikovať povrch);
- na údržbu fasád objektov so záverečnou omietkou JUBIZOL NANO FINISH S (Nanoxil).

Spotreba

- cca 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527428307	vedro		16	I	8,750	140,00	168,00

5.2 Akrylátové fasádne farby




REVITALcolor AG *mikroarmovaná akrylátová fasádna farba*

Popis a oblasť použitia

- REVITALcolor AG je mikroarmovaná fasádna farba vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátových spojiv, pigmentov, plniv a špeciálnych prísad;
- je vhodná na natieranie pevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na natieranie fasádnych povrchov, kde sú viditeľné vlasové praskliny (do šírky 0,3 mm).

Spotreba

- cca 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243299	kartón	2	5	I	4,500	22,50	27,00
biely	3831000243305	vedro		16	I	3,969	63,50	76,20

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3831000243961	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,400	12,00	14,40
báza 1000	3831000243978	vedro		16 (14,40*)	I	2,031	32,50	39,00

ZNÍŽENÁ CENA



5.2 Akrylátové fasádne farby



ACRYLcolor akrylátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

- ▶ ACRYLcolor je fasádna farba šetrná k životnému prostrediu, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- ▶ farba je vhodná na maľovanie pevných jemne omietnutých resp. jemne zahladených fasádnych povrchov a v praxi sa najčastejšie používa na fasádach obytných domov ako aj väčších objektov.

Spotreba

- ▶ 180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3831000242186	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
biely 1001	3831000242414	kartón	2	5	I	5,300	26,50	31,80
biely 1001	3831000246078	vedro		15	I	4,667	70,00	84,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527259147	kartón	6	0,75 (0,68*)	I	3,333	2,50	3,00
báza 2000	3838527300726	kartón	6	0,75 (0,71*)	I	3,667	2,75	3,30
báza 1000	3831000230695	kartón	2	5 (4,50*)	I	2,300	11,50	13,80
báza 2000	3838527300733	kartón	2	5 (4,75*)	I	2,600	13,00	15,60
báza 1000	3831000206669	vedro		15 (13,50*)	I	1,967	29,50	35,40
báza 2000	3838527300740	vedro		15 (14,25*)	I	2,367	35,50	42,60



MARK PRO akrylátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

- ▶ MARK PRO je fasádna farba, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
- ▶ farba je vhodná hlavne na dekoratívnu ochranu pevných, hladkých (zahladených) resp. jemne a rovnomerne drsných fasádnych povrchov a v praxi sa najčastejšie používa na fasádach obytných domov ako aj väčších objektov.

Spotreba

- ▶ 180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely 1001	3838527431963	kartón	2	5	I	3,500	17,50	21,00
biely 1001	3838527431987	vedro		15	I	3,200	48,00	57,60

5.3 Silikátové fasádne farby



JUBOSILcolor silicate silikátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOSILcolor silicate je k životnému prostrediu šetrná silikátová farba vyrobená na základe draselného vodného skla a organických prísad a vyhovuje norme DIN 18363;
- ▶ z dôvodu špecifického spôsobu chemickej väzby na minerálny podklad je veľmi vhodná na obnovu fasádnych povrchov objektov kultúrneho dedičstva (budovy v starých centrách miest, cirkevné objekty, hrady a pod.);
- ▶ na obnovovacie maľovanie fasádnych plôch obložených silikátovými tehliami.

Spotreba

- ▶ 180 - 210 ml/m² pre dvojnásobný náter (riedime vodou po premiešaní);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242995	kartón	2	5	I	5,300	26,50	31,80
biely	3831000243008	vedro		16	I	4,375	70,00	84,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3831000243954	vedro		16 (14,40*)	I	2,031	32,50	39,00

5.3 Silikátové fasádne farby



REVITALcolor silicate mikroarmovaná silikátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

- ▶ REVITALcolor silicate je na základe draselného vodného skla vyrobená mikroarmovaná fasádna farba;
- ▶ z dôvodu špecifického spôsobu chemickej väzby na minerálny podklad je veľmi vhodná na obnovu fasádnych povrchov objektov kultúrneho dedičstva (budovy v starých centrách miest, cirkevné objekty, hrady a pod.);
- ▶ možné nanášanie na dobre prídržné staré akrylátové, silikátové a silikónové vrstvy farieb, resp. dekoratívne omietky.

Spotreba

- ▶ 300 - 700 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000243312	kartón	2	5	I	5,300	26,50	31,80
biely	3831000243329	vedro		16	I	4,375	70,00	84,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3831000243992	vedro		16 (14,40*)	I	2,031	32,50	39,00

5.4 Vápenné fasádne farby



BIO VÁPENNÁ FARBA prírodná fasádna farba

Popis a oblasť použitia

- ▶ Bio vápenná fasádna farba je k životnému prostrediu šetrná farba vyrobená na základe haseného vápna;
- ▶ používa sa na dekoratívnu ochranu málo únosných podkladov v starej vidieckej architektúre, pri dodatočnej vodoodpudivej ochrane ako aj na náročnejšie úpravy fasádnych povrchov chránených objektov architektonického dedičstva.

Spotreba

- ▶ 225 - 250 ml/m² pre dvojnásobný náter;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000242797	vedro		18	I	2,222	40,00	48,00

Cenník fasádnych farieb podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
ACRYLcolor akrylátová fasádna farba	0,75	I	9,333	7,00	8,40	12,000	9,00	10,80
	5	I	8,000	40,00	48,00	10,600	53,00	63,60
	15	I	5,600	84,00	100,80	9,133	137,00	164,40
REVITALcolor AG mikroarmovaná akrylátová fasádna farba	5	I	8,000	40,00	48,00	10,600	53,00	63,60
	16	I	5,250	84,00	100,80	8,563	137,00	164,40
JUBOSILcolor silicone silikónová fasádna farba	5	I	9,400	47,00	56,40	13,800	69,00	82,80
	16	I	8,563	137,00	164,40	13,063	209,00	250,80
REVITALcolor silicone mikroarmovaná silikónová fasádna farba	5	I	9,400	47,00	56,40	13,800	69,00	82,80
	16	I	8,563	137,00	164,40	13,063	209,00	250,80
NANOXILcolor samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba	16	I	10,938	175,00	210,00			
JUBOSILcolor silicate silikátová fasádna farba	5	I	8,000	40,00	48,00	10,600	53,00	63,60
	16	I	5,250	84,00	100,80	8,563	137,00	164,40
REVITALcolor silicate mikroarmovaná silikátová fasádna farba	5	I	8,000	40,00	48,00	10,600	53,00	63,60
	16	I	5,250	84,00	100,80	8,563	137,00	164,40

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5



Tepelnoizolačný systém JUBIZOL a dekoračné omietky

Pohodlie a teplo domova

Dekoračné omietky používame na dekoračnú ochranu fasádnych ako aj vnútorných stenových povrchov. Ich vlastnosti sú prispôbené rôznym poveternostným podmienkam. Na základe prevládajúceho spojiva ich rozdeľujeme na akrylátové, silikátové, silikónové a minerálne; podľa vzhľadu na škrabané (ryhované), hladené, striekané a valčekované. Veľké množstvo dekoračných omietok z našej ponuky sa používa aj v tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL. JUBIZOL fasáda je univerzálny fasádny tepelnoizolačný systém, ktorý sa môže použiť pre rôzne objekty a architektonické štýly. Systém rieši požiadavky dostatočnej a účinnej tepelnej izolácie obvodového plášťa budovy, chráni fasádne povrchy pred atmosférickými vplyvmi a umožňuje riešenie želaného estetického vzhľadu objektu. V JUBIZOL fasáde môžeme farbami a textúrami záverečnej vrstvy, okrasnými obrubami, vencami a podobnými dekoračnými prvkami zabezpečiť požadovaný vzhľad obytným, obchodným alebo akýmkoľvek iným budovám, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu a na druhej strane zvyrazňuje dizajn objektu. V súlade s hospodárnejším a racionálnejším využívaním energie, znižovaním emisií, nákladov na vykurovanie v zime a nákladov na chladenie v lete sa stáva fasádny tepelnoizolačný obal budovy mimoriadne dôležitý. Štúdie potvrdzujú, že už minimálna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy fasádneho obkladu znižuje náklady na vykurovanie aspoň o 40%.

Kvalitatívne vlastnosti zložiek fasádneho tepelnoizolačného systému JUBIZOL sú stanovené internými výrobnými špecifikáciami a slovínskymi, európskymi a inými normami. JUB bol medzi prvými európskymi výrobcami, ktorý už v rokoch 2004 a 2005 získal európske technické osvedčenia (ETA) pre rôzne systémy JUBIZOL fasády. V roku 2008 získal päť technických osvedčení na aplikáciu systémov na nemeckom trhu. Výrobky systému JUBIZOL spája červená značka JUBIZOL – energeticky účinný systém. Úspory nákladov na vykurovanie pri použití tepelnoizolačného systému JUBIZOL si môžete vypočítať pomocou aplikácie JUB JUBIZOL Engineering, pomôcka pre interiérovú a exteriérovú dekoráciu je na našej web stránke www.jub.sk, kde pomocou aplikácie JUB DESIGN STUDIO si môžete na fotografiách typických objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

PRÍSADY DO OMIETOK



6

JUBIZOL FINISH WINTER & SUMMER ADDITIVE

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE zimná prísada pre JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER

- Prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL finish winter;
- možné nanášanie omietky pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%;
- zabezpečuje odolnosť omietky proti dažďovej vode 24 hod. po jej nanesení;
- spotreba: 1 nádoba (0,5 l) na 25 kg omietky.

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE prísada pre omietky (JUBIZOL UNIXIL finish, akrylátové, silikónové)

- Prísada predlžuje dobu tvrdnutia omietok;
- prísada sa používa s omietkami JUBIZOL ACRYL finish, JUBIZOL UNIXIL finish, JUBIZOL SILICONE finish;
- možné použitie do omietok pri vyšších teplotách 25°C až 35°C a pri nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu;
- spotreba: 1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky.

	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE								
	3838527571270	vedro		0,5	l	38,000	19,00	22,80
JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE								
	3838527565958	vedro		1,25	kg	6,200	7,75	9,30

6.1 Príprava podkladu

ZMENA
NÁZVU



JUBIZOL UNIGRUND základný náter pod dekoračné omietky

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL UNIGRUND je univerzálny základný náter na základe vodnej disperzie akrylátových spojív, špeciálnych prísad a kremičitých plnív;
- používame ho ako základný náter pred nanášaním všetkých polymérnych dekoračných tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové).

Spotreba

- závisí od nasiakavosti podkladu, stačí jeden náter: 120 – 200 g/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527260310	vedro	2	5	kg	2,500	12,50	15,00
biely	3838527260334			18	kg	2,222	40,00	48,00

Cenník odtieňov JUBIZOL UNIGRUND-u podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
JUBIZOL UNIGRUND	5	kg	3,000	15,00	18,00	4,250	21,25	25,50
základný náter pod dekoračné omietky	18	kg	2,583	46,50	55,80	3,611	65,00	78,00

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5

6.2 Dekoračné omietky

A Silikónové omietky



JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 a 2.0 dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL SILICONE FINISH S je omietka vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;
- pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- 1.5 mm: 2,4 kg/m²;
- 2.0 mm: 3,0 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124421	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
I.-IV. cen. trieda		vedro		25	kg	2,320	58,00	69,60
2.0 biely	3838527124438	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
I.-IV. cen. trieda		vedro		25	kg	2,320	58,00	69,60



JUBIZOL SILICONE FINISH T 2.0 dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL SILICONE FINISH T je omietka vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;
- pre nanesenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- 2,8 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124407	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
I.-IV. cen. trieda		vedro		25	kg	2,320	58,00	69,60


JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 a 2.0 samočistiaca silikónová hladená omietka

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL NANO FINISH S je omietka vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;
- ▶ pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- ▶ je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov moderných budov bez alebo s minimálnymi strešnými rímsami;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 1.5 mm: 2,4 kg/m²;
- ▶ 2.0 mm: 3,0 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527390314	vedro		25	kg	2,700	67,50	81,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	3,120	78,00	93,60
2.0 biely	3838527390321	vedro		25	kg	2,700	67,50	81,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	3,120	78,00	93,60


JUBIZOL SILICONE FINISH XS 1.5 a 2.0 dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL SILICONE FINISH XS (SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA XNG) je omietka vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;
- ▶ pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- ▶ vylepšená rovnomernejšia štruktúra;
- ▶ ľahšia aplikácia (hladenie);
- ▶ dodatočné pridanie biocídnych prostriedkov nie je potrebné
- ▶ dlhšia doba spracovania;
- ▶ pri extrémnych podmienkach menej štruktúrnych chýb;
- ▶ je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 1.5 mm: 2,5 kg/m²;
- ▶ 2.0 mm: 3,1 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428512	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
2.0 biely	3838527428529	vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80


JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5, 2.0 a 2.5 dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL ACRYL FINISH S je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
- ▶ pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 1.5 mm: 2,5 kg/m²;
- ▶ 2.0 mm: 3,0 kg/m²;
- ▶ 2.5 mm: 5,0 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124308	vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
V. cen. trieda		vedro		25	kg	2,750	68,75	82,50
2.0 biely	3838527124209	vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
V. cen. trieda		vedro		25	kg	2,750	68,75	82,50
2.5 biely	3838527124353	vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80



JUBIZOL ACRYL FINISH T 2.0 a 2.5 *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL ACRYL FINISH T je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
- ▶ pre nanosenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 2.0 mm: 2,5 kg/m²;
- ▶ 2.5 mm: 3,2 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124193	vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80
V. cen. trieda		vedro		25	kg	2,750	68,75	82,50
2.5 biely	3838527124322	vedro		25	kg	1,600	40,00	48,00
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,760	44,00	52,80



JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1.5 a 2.0 *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL ACRYL FINISH XS je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 2.0 mm: 2,5 kg/m²;
- ▶ 2.5 mm: 3,0 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527428406	vedro		25	kg	1,360	34,00	40,80
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,520	38,00	45,60
2.0 biely	3838527416977	vedro		25	kg	1,360	34,00	40,80
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,520	38,00	45,60

NEW
GENERATION



JUBIZOL ACRYL FINISH XT 2.0 *dekoračná omietka - NEW GENERATION*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL ACRYL FINISH XT 2.0 je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
- ▶ pre nanosenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 2.0 mm: 2,5 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	838527589190	vedro		25	kg	1,360	34,00	40,80
I.-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,520	38,00	45,60

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0*siloxanová hladená omietka***NOVINKA**

Nová generácia omietky Unixil sa vyznačuje jednoduchým nanášaním a lepšou štruktúrou. Z dôvodu mierne predĺženej doby spracovania sa pri extrémnych podmienkach ľahšie aplikuje a má veľmi peknú štruktúru. Omietka chráni fasádny systém pred napadnutím riasami a plesňami, pretože obsahuje vyhovujúcu ochranu proti ich vzniku. Tak ako doteraz môžete s výrobkom riešiť celú paletu odtieňov okrem intenzívnych/sýtych, ktoré sú teraz súčasťou novej omietky JUBIZOL TREND FINISH.

Pre letné mesiace sme pripravili aj JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE, ktorý zabezpečuje dlhšiu dobu spracovania pri vyšších teplotách. Pre zimné mesiace sme zase pripravili systém »dvojkomponentnej omietky« JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER a JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVA, ktoré spolu zabezpečujú vyhovujúce schnutie pri teplotách do 1°C a pri vysokej vlhkosti vzduchu.

Omietka je určená na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov stavebných objektov všetkých druhov, aj viacpodlažných budov s minimálnymi strešnými rímsami a rôznymi tepelnoizolačnými systémami.

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL UNIXIL FINISH S je omietka vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
- ▶ pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady;
- ▶ možnosť aplikácie pri vyšších teplotách v kombinácii s aditívom JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE.

Spotreba

- ♦ 1.5 mm: 2,5 kg/m² ♦ 2.0 mm: 3,1 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527558080	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
I.-IV. cen. trieda		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
V. cen. trieda		vedro		25	kg	3,560	89,00	106,80
2.0 biely	3838527556423	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00
I.-IV. cen. trieda		vedro		25	kg	2,240	56,00	67,20
V. cen. trieda		vedro		25	kg	3,560	89,00	106,80

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 2000	3838527558134	vedro		25 (24,00*)	kg	1,180	29,50	35,40
báza 2000	3838527558141	vedro		25 (24,00*)	kg	1,180	29,50	35,40

NOVINKA

**JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S 1.5** *siloxanová hladená omietka***Popis a oblasť použitia**

- Omietka sa spolu s prísadou JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE používa na vyhotovenie záverečnej vrstvy vo fasádnych systémoch JUB pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov stien stavebných objektov všetkých druhov, aj viacpodlažných budov s minimálnymi strešnými rímsami s tepelnou izoláciou EPS/XPS;
- omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
- pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady;
- JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE - zimná prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL FINISH.

Spotreba♦ 2,5 kg/m²;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527571287	vedro		25	kg	1,800	45,00	54,00

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE*zimná prísada pre JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER*

NOVINKA

**Popis a oblasť použitia**

- Prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL finish winter;
- Možné nanášanie omietky pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%;
- zabezpečuje odolnosť omietky proti dažďovej vode 24 hod. po jej nanosení.

Spotreba

♦ 1 nádoba (0,5 l) na 25 kg omietky;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527571270	vedro		0,5	l	38,000	19,00	22,80

JUBIZOL TREND FINISH S 1.5 a 2.0 *siloxanová hladená omietka pre intenzívne, sýte a tmavé odtiene*

NOVINKA



Špičková omietka JUBIZOL TREND FINISH obsahuje širokú ponuku intenzívnych, sýtych a »cool« odtieňov určených tým, ktorí si želajú zvýrazniť objekt architektonickým detailom, ktorý ho stvární ako svojrázny a jedinečný. Omietka je vyrobená z technologicky pokrokových komponentov, zabezpečuje vysokú odolnosť proti UV lúčom a je k dispozícii v hladenej a škrabanej štruktúre. Omietka je súčasťou systému JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG a JUBIZOL PREMIUM. Kompletne nahrádza doterajšie bázy 3000 (1000) akrylátovej hladenej a škrabanej omietky a Unixilu.

Popis a oblasť použitia

- Je určená na vyhotovenie intenzívnejších, sýtych a tmavých 'cool' odtieňov záverečnej vrstvy vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z EPS alebo XPS dosiek;
- omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
- pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- omietka je dodávaná výlučne z výrobného závodu v Slovinsku ako miešaná v konkrétnom odtieni, o dodacej dobe sa informujte na odbyte prevádzok JUB a.s.

Spotreba♦ 1.5 mm: 2,5 kg/m² ♦ 2.0 mm: 3,0 kg/m²

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

JUBIZOL TREND FINISH T 2.0 *siloxanová hladená omietka pre intenzívne, sýte a tmavé odtiene*

NOVINKA


Špičková omietka JUBIZOL TREND FINISH obsahuje širokú ponuku intenzívnych, sýtych a »cool« odtieňov určených tým, ktorí si želajú zvýrazniť objekt architektonickým detailom, ktorý ho stvárni ako svojrázny a jedinečný. Omietka je vyrobená z technologicky pokrokových komponentov, zabezpečuje vysokú odolnosť proti UV lúčom a je k dispozícii v hladenej a škrabanej štruktúre. Omietka je súčasťou systému JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG a JUBIZOL PREMIUM. Kompletne nahrádza doterajšie bázy 3000 (1000) akrylátovej hladenej a škrabanej omietky a Unixilu.

Popis a oblasť použitia

- Je určená na vyhotovenie intenzívnejších, sýtych a tmavých 'cool' odtieňov záverečnej vrstvy vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z EPS alebo XPS dosiek;
- omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
- pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- omietka je dodávaná výlučne z výrobného závodu v Slovinsku ako miešaná v konkrétnom odtieni, o dodacej dobe sa informujte na odbyte prevádzok JUB a.s.

Spotreba

- ♦ 2,5 – 3,0 kg/m²

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 intenzívne		vedro		25	kg	3,200	80,00	96,00

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE

prísada pre omietky (JUBIZOL UNIXIL finish, akrylátové, silikónové)

NOVINKA


Popis a oblasť použitia

- Prísada predlžuje dobu tvrdnutia omietok;
- prísada sa používa s omietkami JUBIZOL ACRYL finish, JUBIZOL UNIXIL finish, JUBIZOL SILICONE finish;
- možné použitie do omietok pri vyšších teplotách 25°C až 35°C a pri nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Spotreba

- ♦ 1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
aditív	3838527565958	vedro		1,25	kg	6,200	7,75	9,30



JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 a 2.0 *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL SILICATE FINISH S je omietka vyrobená na základe draselného vodného skla;
- ▶ pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 1.5 mm: 3,0 kg/m²;
- ▶ 2.0 mm: 3,5 kg/m².



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1.5 biely	3838527124230	vedro		25	kg	1,680	42,00	50,40
I-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20
2.0 biely	3838527124384	vedro		25	kg	1,680	42,00	50,40
I-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20



JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 *dekoračná omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL SILICATE FINISH T je omietka vyrobená na základe draselného vodného skla;
- ▶ pre nanesenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- ▶ používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov;
- ▶ má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

- ▶ 2.0 mm: 2,5 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2.0 biely	3838527124360	vedro		25	kg	1,680	42,00	50,40
I-IV. cen trieda		vedro		25	kg	1,840	46,00	55,20



JUBIZOL FINISH S 1.0 *dekoračná siloxanová omietka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL FINISH S 1.0 je nová generácia omietky, ktorá je zvlášť vhodná na realizáciu špaliet a hladkých fasád;
- ▶ nové zloženie zabezpečuje vysokú pevnosť, vodoodpudivosť a paropriepustnosť;
- ▶ realizácia špaliet je s omietkou JUBIZOL Finish 1.0 jednoduchšia, ľahšia a rýchlejšia

Spotreba

- ▶ 2,1 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527531113	vedro		25	kg	1,700	42,50	51,00




NOVÁ
PODOBA**JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium***dekoračná hladená omietka zo zafarbeného mramorového granulátu***Popis a oblasť použitia**

- JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium je dekoračná omietka vyrobená z viacfarebného granulátu so zvýšenou UV ochranou a vodoodpudivosťou;
- je určená na dekoračnú ochranu jemne upravených vnútorných a fasádnych povrchov, zvlášť soklov.

Spotreba

- ♦ cca 4,5 kg/m²;



	Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	405P	3838527522395	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	440P	3838527522340	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	445P	3838527516424	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	450P	3838527516431	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	455P	3838527522364	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	470P	3838527522388	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	480P	3838527522357	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	490P	3838527516455	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	495P	3838527516448	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	600	3838527487908	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	605	3838527526294	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	610	3838527487915	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	615	3838527526300	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	625	3838527526317	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	630	3838527487939	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	635	3838527526324	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	640	3838527487946	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	645	3838527526331	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	655	3838527526348	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	660	3838527487960	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	665	3838527526355	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	670	3838527487977	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	675	3838527526362	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80
	685	3838527526379	vedro		25	kg	2,160	54,00	64,80

NOVÁ
PODOBA**JUBIZOL KULIRPLAST 2.0** mramorová akrylátová omietka**Popis a oblasť použitia**

- JUBIZOL KULIRPLAST 2.0 je akrylátová omietka vyrobená z viacfarebného mramorového granulátu;
- je určená na dekoračnú ochranu všetkých druhov jemne upravených fasádnych povrchov, zvlášť soklov, používa sa aj na veľmi zaťažených vnútorných stenových povrchoch na chodbách, schodiskách a pod.

Spotreba

- ♦ cca 4,5 kg/m²;





	Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	405	3831000200421	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	440	3831000205754	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	445	3831000201848	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	450	3831000205761	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	455	3831000201855	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	460	3831000205778	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	470	3831000205785	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	480	3831000205792	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	490	3831000205815	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00
	495	3831000205822	vedro		25	kg	2,000	50,00	60,00

6.2 Dekoračné omietky

G Minerálne omietky

ZMENA
NÁZVU



JUBIZOL MINERAL FINISH 1.5 S (MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 1.5)

dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL MINERAL FINISH 1.5 S je omietka vyrobená na základe bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;
- pre nanosenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

♦ 2,6 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230664	paleta	48	20	kg	0,650	13,00	15,60

ZMENA
NÁZVU



JUBIZOL MINERAL FINISH 2.0 T (MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0)

dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL MINERAL FINISH 2.0 T je omietka vyrobená na základe bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;
- pre nanosenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

♦ 2,6 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000230640	paleta	48	20	kg	0,650	13,00	15,60

6.2 Dekoračné omietky

H Vápennocementové omietky



FINI OMET 1,0 dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- FINI OMET je tenkovrstvá vápennocementová omietka vyrobená na základe bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;
- je určená na jemné vyrovnanie resp. zahľadanie minerálnych fasádnych a vnútorných stenových povrchov;
- omietku môžeme na fasáde alebo na vnútornom stenovom povrchu použiť aj ako záverečnú omietku, ktorú premaľujeme alebo aj dodatočne hydrofobizujeme (JUBOSILhydrophob).

Spotreba

♦ cca 1,3 - 1,4 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200780	paleta	48	20	kg	0,388	7,75	9,30

6.2 Dekoračné omietky

I Minerálne dvojkomponentné omietky



BAVALIT dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

- BAVALIT je dvojzložková minerálna omietka vyrobená na základe cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;
- pre nanosenú omietku je typický rozbrázdnený, dubovej kôre podobný povrch;
- je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

- ♦ komp. A: cca 3,2 kg/m²
- ♦ komp. B: cca 0,4 kg/m² (AKRIL EMULZIA);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000208366	paleta	48	20	kg	0,550	11,00	13,20

6.3 Lepidlá a lepiace malty

NOVÁ
PODOBA



JUBIZOL ULTRALIGHT FIX lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL Ultralight fix je prášková, polymérnymi spojivami a granulátmi EPS vylepšená veľmi pružná hrubovrstvá malta;
- používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky.

Spotreba

- (A) lepenie: 3 - 4 kg/m²
- (B) základná omietka: ~1,2 kg/m² (na hrúbku 1mm);



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527487151	paleta	48	20	kg	0,663	13,25	15,90

NOVÁ
PODOBA



JUBIZOL STRONG FIX lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL Strong fix je mikroarmovaná cementová malta, ktorá je v kombinácii s ostatnými JUBIZOL komponentmi odolná proti krupobitiu;
- môže sa použiť aj na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky na viacej zaťažených fasádnych povrchoch s minimálnymi strešnými rímsami.

Spotreba

- (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527487144	paleta	48	20	kg	0,620	12,40	14,88

NOVÁ
PODOBA



JUBIZOL MICRO AIR FIX lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL Microair fix je veľmi paropriepustná, bielym cementom a inými prísadami vylepšená maltová zmes;
- používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky vo veľmi paropriepustných fasádnych tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou expandovaný polystyrén (aj dierovaný).

Spotreba

- (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527488028	paleta	48	20	kg	0,525	10,50	12,60

NOVÁ
PODOBA



JUBIZOL LEPIACA MALTA lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL lepiaca malta je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená veľmi pružná mikroarmovaná cementová malta;
- používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky.

Spotreba

- (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²
- minerálna vlna: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 7,0 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3831000204788	paleta	48	20	kg	0,495	9,90	11,88

NOVÁ
PODOBA



JUBIZOL EPS LEPIACA MALTA lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

- JUBIZOL EPS LEPIACA MALTA je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená veľmi pružná cementová maltová zmes;
- používa sa na lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v JUBIZOL fasáde.

Spotreba

- (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 - 5 kg/m²; (B) = 4,5 kg/m²



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527254524	paleta	48	20	kg	0,380	7,60	9,12

6.3 Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL LEPIACA MALTA WINTER

lepiaca malta na použitie pri teplotách aj do -10°C

NOVINKA



Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL lepiaca malta Winter je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená veľmi pružná mikroarmovaná cementová malta;
- ▶ používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky;
- ▶ teplota vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako -10°C a nie vyššia ako $+10^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%;
- ▶ na lepenie a realizáciu základnej omietky v JUBIZOL FASÁDE (EPS dosky, tvrdé dosky a lamely z minerálnej vlny), XPS dosky;
- ▶ veľmi elastická;
- ▶ mikroarmovaná;
- ▶ veľmi paropriepustná.

Spotreba

- ♦ (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$; (B) = $4,5 \text{ kg/m}^2$
- minerálna vlna: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$; (B) = $7,0 \text{ kg/m}^2$



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527586465	paleta	48	20	kg	0,520	10,40	12,48

JUBIZOL LEPIDLO lepidlo

NOVÁ PODOBA



Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBIZOL lepidlo je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená cementová malta.
- ▶ používa sa len na lepenie EPS izolačných dosiek a dosiek z minerálnej vlny.

Spotreba

- ♦ (A) lepenie
- EPS dosky: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$,
- minerálna vlna: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltý sivý	3838527123851	paleta	48	20	kg	0,340	6,80	8,16

JUB UNIFIX fasádna vyrovnávacia omietka

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUB UNIFIX je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená cementová maltová zmes;
- ▶ používa sa na lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

Spotreba


- ♦ (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = $3,5 - 5 \text{ kg/m}^2$;
- (B) = $1,5 \text{ kg/m}^2$ pre každý 1 mm hrúbky



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527512976	paleta	48	25	kg	0,260	6,50	7,80



6.4 Tepelnoizolačné dosky



JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G0 (sivý EPS)

Popis a oblasť použitia

- doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;
- zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo, podobne ako to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;
- v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;
- potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave materiálu;
- ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
- znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
- ochrana pred nadmerným dilatným pôsobením;
- optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/mK;
- EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527457383	balík	25,0 m ²	1	m ²	0,75	0,90
2 cm	3838527457390	balík	12,5 m ²	1	m ²	1,50	1,80
3 cm	3838527457406	balík	8,0 m ²	1	m ²	2,25	2,70
4 cm	3838527457413	balík	6,0 m ²	1	m ²	3,00	3,60
5 cm	3838527457420	balík	5,0 m ²	1	m ²	3,75	4,50
6 cm	3838527457437	balík	4,0 m ²	1	m ²	4,50	5,40
7 cm	3838527457444	balík	3,5 m ²	1	m ²	5,25	6,30
8 cm	3838527457451	balík	3,0 m ²	1	m ²	6,00	7,20
9 cm	3838527457468	balík	2,5 m ²	1	m ²	6,75	8,10
10 cm	3838527457475	balík	2,5 m ²	1	m ²	7,50	9,00
12 cm	3838527457499	balík	2,0 m ²	1	m ²	9,00	10,80
14 cm	3838527457512	balík	2,0 m ²	1	m ²	10,50	12,60
15 cm	3838527457529	balík	1,5 m ²	1	m ²	11,25	13,50
16 cm	3838527457536	balík	1,5 m ²	1	m ²	12,00	14,40
18 cm	3838527457550	balík	1,5 m ²	1	m ²	13,50	16,20
20 cm	3838527457574	balík	1,5 m ²	1	m ²	15,00	18,00
22 cm	3838527457598	balík	1,0 m ²	1	m ²	16,50	19,80



JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G2 (sivý dierovaný EPS)

Popis a oblasť použitia

- doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;
- zlepšená paropriepusnosť;
- otvory prebiehajú po celej hrúbke a sú ukončené tesne pod povrchom vonkajšej strany dosky;
- zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo, podobne ako to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;
- v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;
- potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave materiálu;
- ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
- znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
- ochrana pred nadmerným dilatným pôsobením;
- optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/mK;
- EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527457949	balík	5,0 m ²	1	m ²	5,00	6,00
6 cm	3838527457956	balík	4,0 m ²	1	m ²	6,00	7,20
8 cm	3838527457970	balík	3,0 m ²	1	m ²	8,00	9,60
10 cm	3838527457994	balík	2,5 m ²	1	m ²	10,00	12,00
12 cm	3838527458014	balík	2,0 m ²	1	m ²	12,00	14,40
14 cm	3838527458038	balík	2,0 m ²	1	m ²	14,00	16,80
15 cm	3838527458045	balík	1,5 m ²	1	m ²	15,00	18,00
16 cm	3838527458052	balík	1,5 m ²	1	m ²	16,00	19,20
18 cm	3838527458076	balík	1,5 m ²	1	m ²	18,00	21,60
20 cm	3838527458090	balík	1,5 m ²	1	m ²	20,00	24,00

6.4 Tepelnoizolačné dosky



JUBIZOL EPS F – W0 (biely EPS)

Popis a oblasť použitia

- doska z expandovaného polystyrénu (EPS);
- ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
- znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
- ochrana pred nadmerným dilatným pôsobením;
- ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/mK;
- EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
1 cm	3838527458366	balík	25,0 m ²	1	m ²	0,585	0,70
2 cm	3838527458373	balík	12,5 m ²	1	m ²	1,170	1,40
3 cm	3838527458380	balík	8,0 m ²	1	m ²	1,755	2,11
4 cm	3838527458397	balík	6,0 m ²	1	m ²	2,340	2,81
5 cm	3838527458403	balík	5,0 m ²	1	m ²	2,925	3,51
6 cm	3838527458410	balík	4,0 m ²	1	m ²	3,510	4,21
7 cm	3838527458427	balík	3,5 m ²	1	m ²	4,095	4,91
8 cm	3838527458434	balík	3,0 m ²	1	m ²	4,680	5,62
9 cm	3838527458441	balík	2,5 m ²	1	m ²	5,265	6,32
10 cm	3838527458458	balík	2,5 m ²	1	m ²	5,850	7,02
12 cm	3838527458472	balík	2,0 m ²	1	m ²	7,020	8,42
14 cm	3838527458496	balík	2,0 m ²	1	m ²	8,190	9,83
15 cm	3838527458502	balík	1,5 m ²	1	m ²	8,775	10,53
16 cm	3838527458519	balík	1,5 m ²	1	m ²	9,360	11,23
18 cm	3838527458533	balík	1,5 m ²	1	m ²	10,530	12,64
20 cm	3838527458557	balík	1,5 m ²	1	m ²	11,700	14,04
22 cm	3838527458571	balík	1,0 m ²	1	m ²	12,870	15,44



JUBIZOL EPS F – W2 (biely dierovaný EPS)

Popis a oblasť použitia

- doska z expandovaného polystyrénu (EPS);
- zlepšená paropriepusnosť;
- otvory prebiehajú po celej hrúbke a sú ukončené tesne pod povrchom vonkajšej strany dosky;
- ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
- znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
- ochrana pred nadmerným dilatným pôsobením;
- ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/mK;
- EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	3838527458922	balík	5,0 m ²	1	m ²	4,00	4,80
6 cm	3838527458939	balík	4,0 m ²	1	m ²	4,80	5,76
8 cm	3838527458953	balík	3,0 m ²	1	m ²	6,40	7,68
10 cm	3838527458977	balík	2,5 m ²	1	m ²	8,00	9,60
12 cm	3838527458991	balík	2,0 m ²	1	m ²	9,60	11,52
14 cm	3838527459011	balík	2,0 m ²	1	m ²	11,20	13,44
15 cm	3838527459029	balík	1,5 m ²	1	m ²	12,00	14,40
16 cm	3838527459035	balík	1,5 m ²	1	m ²	12,80	15,36
18 cm	3838527459059	balík	1,5 m ²	1	m ²	14,40	17,28
20 cm	3838527459073	balík	1,5 m ²	1	m ²	16,00	19,20

6.4 Tepelnoizolačné dosky

EPS F STRONG SO PREMIUM



Popis a oblasť použitia

- ▶ dosky z expandovaného polystyrénu (EPS) vyrobené vo forme;
- ▶ EPS F STRONG dosky vyrobené vo forme majú veľmi nízku nasiakavosť z dôvodu uzatvorenej štruktúry expandovaných guľôčok a plnia funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;
- ▶ preto sú zvlášť vhodné na realizáciu sokla fasády, resp. na izoláciu podzemných častí budovy;
- ▶ obojstranne štruktúrovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;
- ▶ optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien pod a nad terénom;
- ▶ súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/mK;
- ▶ EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2.
- ▶ EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527459349	balík	12,5 m ²	1	m ²	2,00	2,40
3 cm	3838527459356	balík	8,0 m ²	1	m ²	3,00	3,60
4 cm	3838527459363	balík	6,0 m ²	1	m ²	4,00	4,80
5 cm	3838527459370	balík	5,0 m ²	1	m ²	5,00	6,00
6 cm	3838527459387	balík	4,0 m ²	1	m ²	6,00	7,20
8 cm	3838527459400	balík	3,0 m ²	1	m ²	8,00	9,60
10 cm	3838527459424	balík	2,5 m ²	1	m ²	10,00	12,00
12 cm	3838527459448	balík	2,0 m ²	1	m ²	12,00	14,40
14 cm	3838527459462	balík	2,0 m ²	1	m ²	14,00	16,80
15 cm	3838527459479	balík	1,5 m ²	1	m ²	15,00	18,00
16 cm	3838527459486	balík	1,5 m ²	1	m ²	16,00	19,20
18 cm	3838527459509	balík	1,5 m ²	1	m ²	18,00	21,60
20 cm	3838527459523	balík	1,5 m ²	1	m ²	20,00	24,00
22 cm	3838527459547	balík	1,0 m ²	1	m ²	22,00	26,40

EPS F STRONG SO GRAPHITE (strong grafit)




Popis a oblasť použitia

- ▶ Nová grafitová doska vyrobená vo forme dopĺňa ponuku fasádneho grafitového polystyrénu a umožňuje realizáciu celej fasády vrátane sokla a podzemných častí fasády v kvalite grafitového polystyrénu;
- ▶ vyznačuje sa výbornou vodoodpudivosťou z dôvodu uzatvorenej štruktúry expandovaných guľôčok a má funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;
- ▶ zvlášť vhodný na realizáciu sokla fasád;
- ▶ obojstranne štruktúrovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;
- ▶ súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/mK;
- ▶ EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	3838527539485	balík	12,5 m ²	1	m ²	2,70	3,24
3 cm	3838527539508	balík	8,0 m ²	1	m ²	4,05	4,86
4 cm	3838527539522	balík	6,0 m ²	1	m ²	5,40	6,48
5 cm	3838527539546	balík	5,0 m ²	1	m ²	6,75	8,10
6 cm	3838527539560	balík	4,0 m ²	1	m ²	8,10	9,72
8 cm	3838527539607	balík	3,0 m ²	1	m ²	10,80	12,96
10 cm	3838527539645	balík	2,5 m ²	1	m ²	13,50	16,20
12 cm	3838527539683	balík	2,0 m ²	1	m ²	16,20	19,44
14 cm	3838527539720	balík	2,0 m ²	1	m ²	18,90	22,68
15 cm	3838527539744	balík	1,5 m ²	1	m ²	20,25	24,30
16 cm	3838527539768	balík	1,5 m ²	1	m ²	21,60	25,92
18 cm	3838527539799	balík	1,5 m ²	1	m ²	24,30	29,16
20 cm	3838527539836	balík	1,5 m ²	1	m ²	27,00	32,40
22 cm	3838527539874	balík	1,0 m ²	1	m ²	29,70	35,64

6.4 Tepelnoizolačné dosky



XPS DOSKY

Popis a oblasť použitia

- doska z extrudovaného polystyrénu (XPS);
- odolná proti mechanickému zaťaženiu, nenasiakavá tepelnoizolačná doska s obojstranne štruktúrovaným povrchom, pre lepšiu prídržnosť mált, lepidla a betónu;
- používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách;
- XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm		balík	15,0 m ²	1	m ²	3,00	3,60
3 cm		balík	10,5 m ²	1	m ²	4,50	5,40
4 cm		balík	7,5 m ²	1	m ²	6,00	7,20
5 cm		balík	6,0 m ²	1	m ²	7,50	9,00
6 cm		balík	5,25 m ²	1	m ²	9,00	10,80
8 cm		balík	3,75 m ²	1	m ²	12,00	14,40
10 cm		balík	3,0 m ²	1	m ²	15,00	18,00
12 cm		balík	2,25 m ²	1	m ²	18,00	21,60
14 cm		balík	2,25 m ²	1	m ²	21,00	25,20
15 cm		balík	2,25 m ²	1	m ²	22,50	27,00
16 cm		balík	2,25 m ²	1	m ²	24,00	28,80
18 cm		balík	1,5 m ²	1	m ²	27,00	32,40



LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY pre kontaktné fasády

Popis a oblasť použitia

- fasádne lamely používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- z dôvodu kolmo orientovaných vlákien má lamela vysokú pevnosť v ťahu, preto ju v zásade nie je potrebné prichytávať;
- MW-EN13162-T5- CS(10)30-TR80.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
2 cm	8581760114616	balík	10,80 m ²	1	m ²	2,50	3,00
3 cm	8581760114579	balík	8,64 m ²	1	m ²	3,75	4,50
4 cm	8581760114531	balík	5,76 m ²	1	m ²	5,00	6,00
5 cm	8581760114265	balík	4,32 m ²	1	m ²	6,25	7,50
6 cm	8581760114319	balík	4,32 m ²	1	m ²	7,50	9,00
8 cm	8581760114494	balík	2,88 m ²	1	m ²	10,00	12,00
10 cm	8581760114227	balík	2,16 m ²	1	m ²	12,50	15,00
12 cm	8581760114166	balík	2,16 m ²	1	m ²	15,00	18,00
14 cm	8581760114654	balík	2,16 m ²	1	m ²	17,50	21,00
15 cm	8581760114678	balík	1,44 m ²	1	m ²	18,75	22,50
16 cm	8581760114692	balík	1,44 m ²	1	m ²	20,00	24,00
18 cm	8581760114081	balík	1,44 m ²	1	m ²	22,50	27,00
20 cm	8581760114104	balík	1,44 m ²	1	m ²	25,00	30,00



DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY pre kontaktné fasády

Popis a oblasť použitia

- fasádne dosky používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
- dosky zvlášť odporúčame na obnovu starých objektov;
- MW-EN13162-T5- CS(10)30-TR10.

Hrúbka v cm	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
5 cm	8581760140553	balík	4,20 m ²	1	m ²	6,50	7,80
6 cm	8581760099937	balík	3,00 m ²	1	m ²	7,80	9,36
8 cm	8581760099494	balík	2,40 m ²	1	m ²	10,40	12,48
10 cm	8581760099692	balík	1,80 m ²	1	m ²	13,00	15,60
12 cm	8581760100572	balík	1,80 m ²	1	m ²	15,60	18,72
14 cm	8581760099678	balík	1,20 m ²	1	m ²	18,20	21,84
15 cm	8581760100671	balík	1,20 m ²	1	m ²	19,50	23,40
16 cm	8581760100558	balík	1,20 m ²	1	m ²	20,80	24,96
18 cm	8581760100633	balík	1,20 m ²	1	m ²	23,40	28,08
20 cm	8581760113954	balík	1,20 m ²	1	m ²	26,00	31,20

6.5 JUBIZOL príslušenstvo



HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm STR 8/60 U 2G *skrútkovacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
- kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm;
- priemer dŕieku 8 mm, priemer taniera 60 mm;
- kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
115 mm	7612336180078	kartón	100	1	ks	0,330	0,33	0,40
135 mm	7612336180177	kartón	100	1	ks	0,380	0,38	0,46
155 mm	7612336180184	kartón	100	1	ks	0,470	0,47	0,56
175 mm	7612336180191	kartón	100	1	ks	0,550	0,55	0,66
195 mm	7612336180207	kartón	100	1	ks	0,680	0,68	0,82
215 mm	7612336180214	kartón	100	1	ks	0,750	0,75	0,90
235 mm	7612336180221	kartón	100	1	ks	0,850	0,85	1,02

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 455 mm na vyžiadanie.



ZÁTKA STR U

Popis a oblasť použitia

- zátku na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového trňa.

Typ	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
STR-Rondele EPS biela	4039161002475	kartón	100	1	ks	0,050	0,050	0,06
STR-Rondele EPS šedá	4039161003977	kartón	100	1	ks	0,058	0,058	0,07
STR zátku PS malá	7612336169479	kartón	500	1	ks	0,016	0,016	0,02
STR-Rondele RHS – Resol – tvrdá pena		kartón	100	1	ks	0,129	0,129	0,15
STR-Rondele MW	7612336164580	kartón	100	1	ks	0,090	0,090	0,11



NOVINKA

HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H4 eco *natĺkacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- univerzálna natĺkacia hmoždinka so stabilným oceľovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou;
- pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E);
- optimalizovaná tuhosť taniera;
- predmontovaný trň pre rýchlu montáž;
- kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- priemer dŕieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
135 mm	4039161014171	kartón	100	1	ks	0,210	0,21	0,25
155 mm	4039161013372	kartón	100	1	ks	0,230	0,23	0,28
175 mm	4039161013389	kartón	100	1	ks	0,260	0,26	0,31
195 mm	4039161013396	kartón	100	1	ks	0,320	0,32	0,38
215 mm	4039161013402	kartón	100	1	ks	0,370	0,37	0,44
235 mm	4039161013419	kartón	100	1	ks	0,400	0,40	0,47

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

6.5 JUBIZOL príslušenstvo



HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H3 *natlkacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ univerzálna natlkacia hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom dopĺňa radu hmoždínok ejotherm STR U 2G a H1 eco a nahradzuje hmoždinku ejotherm NTH U na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
- ▶ pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- ▶ presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
- ▶ flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
- ▶ kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm;
- ▶ priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	7612336188487	kartón	200	1	ks	0,155	0,155	0,19
115 mm	7612336188494	kartón	200	1	ks	0,165	0,165	0,20
135 mm	7612336188500	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22
155 mm	7612336188517	kartón	200	1	ks	0,195	0,195	0,23
175 mm	7612336188524	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
195 mm	7612336188531	kartón	100	1	ks	0,255	0,255	0,31
215 mm	7612336188548	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
235 mm	7612336188555	kartón	100	1	ks	0,395	0,395	0,47



HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H1 eco *natlkacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ univerzálna natlkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
- ▶ pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
- ▶ kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
- ▶ priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	4039161007289	kartón	100	1	ks	0,205	0,205	0,25
115 mm	4039161007371	kartón	100	1	ks	0,215	0,215	0,26
135 mm	4039161007388	kartón	100	1	ks	0,240	0,240	0,29
155 mm	4039161007395	kartón	100	1	ks	0,270	0,270	0,32
175 mm	4039161007401	kartón	100	1	ks	0,320	0,320	0,38
195 mm	4039161007418	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
215 mm	4039161007425	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.



UNIVERZÁLNY DRŽIAK ISOLÁCIE STR H *univerzálny držiak izolácie*

Popis a oblasť použitia

- ▶ univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrovanou skrutkou pre kotvenie na drevené, drevotriestkové alebo podklady z plechu hrúbky max. 0,75 mm pre zapustenú alebo povrchovú montáž;
- ▶ pre prerušenie tepelného mostu je nutné prerušiť tepelný most zátkou STR H zátkou PS, ktorá je v balení;
- ▶ priemer taniera 60 mm, kotevná hĺbka 30 - 40 mm.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
80 mm	7612336177702	kartón	100	1	ks	0,340	0,340	0,41
100 mm	7612336177719	kartón	100	1	ks	0,380	0,380	0,46
120 mm	7612336177757	kartón	100	1	ks	0,430	0,430	0,52
140 mm	7612336177764	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58
160 mm	7612336177771	kartón	100	1	ks	0,560	0,560	0,67
180 mm	7612336177788	kartón	100	1	ks	0,620	0,620	0,74
200 mm	7612336177795	kartón	100	1	ks	0,680	0,680	0,82

6.5 JUBIZOL príslušenstvo



PRÍDAVNÝ TANIER *prídavný tanier*

Popis a oblasť použitia

- ▶ prídavný tanier pre kombináciu s tanierovými kotvami (tanier Ø 60 mm);
- ▶ pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U a STR H nie je možné použiť EJOT STR-Princíp na zapustenú montáž;
- ▶ v tom prípade treba použiť EJOT® STR-zátka PS malá.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
SBL 140 plus	7612336159470	kartón	100	1	ks	0,375	0,375	0,45
VT 90	7612336002370	kartón	100	1	ks	0,225	0,225	0,27
VT 2G	7612336185875	kartón	100	1	ks	0,480	0,480	0,58



NATĽKACIA HMOŽDINKA IDK-T 8/60 *natlkacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ tanierové hmoždinky s plastovým trnom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu;
- ▶ Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 35 mm;
- ▶ priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
75 mm	4039161006770	kartón	200	1	ks	0,130	0,130	0,16
95 mm	4039161006787	kartón	200	1	ks	0,140	0,140	0,17
115 mm	4039161006794	kartón	200	1	ks	0,150	0,150	0,18
135 mm	4039161006800	kartón	200	1	ks	0,160	0,160	0,19
155 mm	4039161006817	kartón	200	1	ks	0,170	0,170	0,20
175 mm	4039161006824	kartón	200	1	ks	0,180	0,180	0,22



NATĽKACIA HMOŽDINKA TID-T 8/60 L *natlkacia hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ tanierové hmoždinky s kovovým trnom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek;
- ▶ kotevná hĺbka: tehla s dutinami 55 mm, pórobetón 75 mm;
- ▶ priemer drieru 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
95 mm	7612336144629	kartón	200	1	ks	0,210	0,210	0,25
115 mm	7612336144636	kartón	200	1	ks	0,220	0,220	0,26
135 mm	7612336144643	kartón	200	1	ks	0,250	0,250	0,30



IZOLAČNÝ TANIERIK *izolačný tanierik*

Popis a oblasť použitia

- ▶ tanierik z polyamidu na upevnenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny;
- ▶ kotevná hĺbka 20 - 40 mm, hĺbka držiaka 25 mm, priemer taniera 65 mm.

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
IT 60/5/ H	4039161000020	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60 / Z 60 / 8 K blau	7612336178037	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16
IT 60/ Z 60 / 8 S	4039161007951	kartón	100	1	ks	0,130	0,13	0,16

6.5 JUBIZOL príslušenstvo



ŠPIRÁLOVÁ HMOŽDINKA SpDK *špirálová hmoždinka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS;

Rozmer	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	7612336162975	kartón	10	1	ks	0,550	0,55	0,66



JUBIZOL ALU SOKLOVÝ PROFIL *zakladací profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom;
- ▶ používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny;
- ▶ na presné založenie vertikálnej roviny fasády;
- ▶ odkvapový nos zabraňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla;
- ▶ umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode z fasádneho povrchu na soklovú časť.

Šírka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
40 mm	8595244813483	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	0,940	2,35	2,82
50 mm	8595244813513	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,020	2,55	3,06
60 mm	8595244813575	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,116	2,79	3,35
70 mm	8595244813599	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,200	3,00	3,60
80 mm	8595244813667	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,292	3,23	3,88
90 mm	8595244813674	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,388	3,47	4,16
100 mm	8595244813735	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,472	3,68	4,42
120 mm	8595244813759	lišta	50 bm	2,5 bm	bm	1,680	4,20	5,04
140 mm	8595244803934	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	1,880	4,70	5,64
150 mm	8595244803941	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	1,980	4,95	5,94
160 mm	8595244803958	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,080	5,20	6,24
180 mm	8595244839902	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,290	5,73	6,87
200 mm	8595244818501	lišta	25 bm	2,5 bm	bm	2,480	6,20	7,44



SPOJKA SOKLOVÝCH PROFILOV *spojka soklových profilov*

Popis a oblasť použitia

- ▶ plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov;
- ▶ rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe;

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
30 mm	8594030445723	kartón	100	1	ks	0,090	0,09	0,11
1000 mm	8595244801473	kartón	10	1	ks	1,420	1,42	1,70



6.5 JUBIZOL príslušenstvo



VYROVNÁVACIE PODLOŽKY *vyrovnávacie podložky*

Popis a oblasť použitia

- ▶ plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily;
- ▶ podložka sa zaklapne na hmoždinku;
- ▶ hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela).

Hrúbka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2 mm	8595244817320	kartón	50	1	ks	0,064	0,064	0,08
3 mm	8595244817337	kartón	50	1	ks	0,069	0,069	0,08
4 mm	8595244817344	kartón	50	1	ks	0,073	0,073	0,09
5 mm	8595244817351	kartón	50	1	ks	0,077	0,077	0,09
8 mm	8595244810949	kartón	50	1	ks	0,085	0,085	0,10
10 mm	8595244807918	kartón	50	1	ks	0,089	0,089	0,11
15 mm	8595100152534	kartón	50	1	ks	0,101	0,101	0,12




JUBIZOL SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA *sklotextilná mriežka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004;
- ▶ pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
145 g	3838527251288	rolka	50 m ²	1	m2	0,700	35,00	42,00
160 g	3838529000983	rolka	50 m ²	1	m2	0,750	37,50	45,00
145 g	3838527251271	rolka	10 m ²	1	m2	0,700	7,00	8,40
160 g	3838529000990	rolka	10 m ²	1	m2	0,750	7,50	9,00




ROHOVÝ PVC PROFIL S MRIEŽKOU *rohový profil s mriežkou*

Popis a oblasť použitia

- ▶ PVC rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);
- ▶ umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu;
- ▶ zabraňuje možnosti poškodení vonkajších rohov fasády.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244811984	balík	50 ks	1	bm	0,404	1,01	1,21



JUBIZOL ROHOVÝ AL PROFIL S MRIEŽKOU *rohový hliníkový profil s mriežkou*

Popis a oblasť použitia

- ▶ PVC rohový profil na vystuženie 90° uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);
- ▶ umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu;
- ▶ zabraňuje možnosti poškodení vonkajších rohov fasády.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244814527	balík	50 ks	1	bm	0,412	1,03	1,24



ROHOVÝ PLASTOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM A S MRIEŽKOU


rohový profil s okapovým nosom a s mriežkou

Popis a oblasť použitia

- ▶ PVC rohový profil na vyhotovenie odkvapového nosu na balkónoch a nadpražiaci;
- ▶ LK plast VH, sieťka 100 x 100 mm.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8592369009340	balík	25 ks	1	bm	1,408	3,52	4,22

6.5 JUBIZOL príslušenstvo



ROHOVÝ FLEXI PROFIL LK BOX *flexi profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou;
- ▶ používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

Návin	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
25 m	8595244812080	balík	25 m	1	bm	0,75	18,75	22,50



OKENNÝ PROFIL LTU PLAST *okenný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ okený profil s nepriznanou podomietkovou okapnicou a sklotextilnou mriežkou 100 x 100 mm na začistenie omietky a zabezpečenia odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov;

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244804368	balík	50 ks	1	bm	0,912	2,28	2,74




OKENNÝ A DVEROVÝ DILATAČNÝ PROFIL US8 *okenný dilatačný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;
- ▶ umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov;
- ▶ zabraňuje možnosti zatekania v stykoch;
- ▶ zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244808632	balík	50 ks	1	bm	0,896	2,15	2,58



OKENNÝ PROFIL S MŘÍŽKOU PROFI 6 MM *okenný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244800810	balík	20 ks	1	bm	0,921	2,21	2,65




ŠPALETOVÝ PROFIL LS58 DYNAMIK 6 MM *špaletový profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;
- ▶ elastické tesnenie zabraňuje praskaniu stykov.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,6 m	4027325249323	balík	30 ks	1	bm	1,638	4,26	5,11




OKENNÝ PROFIL LW30-PLUS *okenný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ okený dilatačný 2D začistovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818891	balík	25 ks	1	bm	3,425	8,22	9,86



OKENNÝ PROFIL LW29-PLUS *okenný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ okenný dilatčný 3D začistovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,4 m	8595244818884	balík	25 ks	1	bm	5,950	14,28	17,14



DILATAČNÝ PROFIL E *dilatčný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny dilatčný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244821839	balík	25 ks	1	bm	5,560	13,90	16,68



DILATAČNÝ PROFIL V *dilatčný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny dilatčný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,5 m	8595244821846	balík	25 ks	1	bm	5,560	13,90	16,68



KRYCÍ PROFIL PRE DILATÁCIU E, V *krycí profil pre dilatáciu*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny gumený krycí profil na zakrytie dilatčného profilu;
- ▶ krycí profil je pretierateľný.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,1 m	8595244818983	balík	25 ks	1	bm	3,150	7,88	9,45




PARAPETNÝ PROFIL LPE *parapetný profil*

Popis a oblasť použitia

- ▶ špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.

Dĺžka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2,0 m	8595244812165	balík	100 ks	1	bm	1,280	2,56	3,07



PROFI NOŽNICE NA PROFILY *nožnice na profily*

Popis a oblasť použitia

- ▶ profesionálne nožnice na skracovanie profilov pre kontaktné zatepľovacie systémy.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Množstvo v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8590804026075	nožnice	1	1	ks	18,50	18,50	22,20



JUBIZOL PREMIUM

samočistiaci fasádny tepelnoizolačný systém

Je určený na tepelnú ochranu prestížnych objektov, ktorým starostlivo vybranou škálou bielych a svetlých pastelových odtieňov záverečných omietok zabezpečujeme eleganciu a príjemný minimalizmus. Vysoká vodoodpudivosť a zníženie absorpcie nečistôt, ktoré sú výsledkom nanotechnológie, umožňujú použitie systému aj na fasádnych plochách vysokých objektov veľmi vystavených poveternostným podmienkam. Systém je obzvlášť vhodný v znečistenom prostredí mestských a priemyselných centier, v slanom prímorskom prostredí a iných podobných podmienkach.

Hlavné vlastnosti

- ▶ výborná vodoodpudivosť a samočistiace vlastnosti záverečnej vrstvy zabezpečujú dlhodobu nezmenený vzhľad fasády aj v centrách väčších miest;
- ▶ vysoká paropriepustnosť;
- ▶ dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou JUBIZOL NANO FINISH S (NANOXILOM-om) pri 10 cm EPS grafitových doskách

Výrobok	Spotreba 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBIZOL EPS F-G0 10 cm	1,0	7,500	7,50		
JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX	9,5	0,663	6,30		
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g	1,1	0,750	0,83		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			14,96		
JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 BIELY	2,4	2,700	6,48	21,44	25,73
JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR.	2,4	3,120	7,49	22,45	26,94
JUBIZOL NANO FINISH S 2,0 BIELY	3,0	2,700	8,10	23,06	27,67
JUBIZOL NANO FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR.	3,0	3,120	9,36	24,32	29,18



JUBIZOL MICROAIR

fasádny systém, ktorý dýcha

6

Tepelnoizolačný fasádny systém JUBIZOL Micro Air zabezpečuje vysokú a bezpečnú paropriepustnosť, pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F-W2 alebo EPS F-G2, ktoré zabezpečujú výbornú a bezpečnú paropriepustnosť. So starostlivo vybranými komponentami systému: Micro Air maltou a silikátovou alebo silikónovou záverečnou omietkou sme vytvorili systém, ktorý rieši problém s kondenzáciou vodných pár. Optimálna paropriepustnosť, výborná tepelná a zvuková izolácia v systéme Micro Air vytvára príjemné a zdravé klimatické podmienky, ktoré sú základom dobrého pocitu. JUBIZOL Micro Air systém zabezpečuje jednoduchšiu aplikáciu v porovnaní s klasickými systémami s tepelnou izoláciou minerálna vlna.

Hlavné vlastnosti

- ▶ výborné podmienky na bývanie z dôvodu vysokej paropriepustnosti systému;
- ▶ výborná tepelná izolácia;
- ▶ dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami;
- ▶ dobrá zvuková izolácia.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL SILICATE FINISH (SILIKÁTOVÝMI OMIETKAMI) a JUBIZOL SILICONE FINISH (SILIKÓNOVÝMI OMIETKAMI) pri 10 cm EPS F-W2 (bielom dierovanom)

Výrobok	Spotrebaná 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBIZOL EPS F-W2 10 cm	1,0	8,000	8,00		
JUBIZOL MICRO AIR FIX	8,0	0,525	4,20		
JUBIZOL MRIEŽKA 145 g	1,1	0,700	0,77		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			13,30		
JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 BIELA	3,0	1,680	5,04	18,34	22,00
JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR	3,0	1,840	5,52	18,82	22,58
JUBIZOL SILICATE FINISH S 2.0 BIELA	3,5	1,680	5,88	19,18	23,02
JUBIZOL SILICATE FINISH S 2.0 I. - IV. CEN. TR.	3,5	1,840	6,44	19,74	23,69
JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 BIELA	2,5	1,680	4,20	17,50	21,00
JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 I. - IV. CEN. TR.	2,5	1,840	4,60	17,90	21,48
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 BIELA	2,4	2,000	4,80	18,10	21,72
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 I - IV. CEN. TR.	2,4	2,320	5,57	18,87	22,64
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA	3,0	2,000	6,00	19,30	23,16
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I - IV. CEN. TR.	3,0	2,320	6,96	20,26	24,31
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA	2,8	2,000	5,60	18,90	22,68
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I - IV. CEN. TR.	2,8	2,320	6,50	19,80	23,76



JUBIZOL STRONG

fasádny systém odolný proti krupobitiu

Odporúčame ho pre objekty s potrebou na zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu nosných vrstiev systému a s požiadavkou na zvýšenie odolnosti fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. Obe dosiahneme s použitím silnejšej výstužnej mriežky v dvoch vrstvách a špeciálne na tento účel vyrobenou mikroarmovanou základnou omietkou, ktoré zabezpečujú zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu. Takto zabezpečíme veľkú bezpečnosť systému predovšetkým pred poškodeniami z dôvodu extrémnych poveternostných vplyvov (krupobitie, extrémny dážď so silným vetrom), z dôvodu vandalizmu, pred poškodeniami, ktoré na fasáde môžu spôsobiť rôzne zvieratá, rovnako ako škody spôsobené veľkým tepelným namáhaním a zmršťovaním, ktoré sú dôsledkom použitia záverečných omietok v tmavých farebných odtieňoch. Zosilnená základná omietka je vo všetkých uvedených prípadoch ekonomické preventívne opatrenie. Systém JUBIZOL Strong je zaradený do štvrtej, t.j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvals class 4473 Združenia amerických poisťovní na skúšanie strešných krytín proti krupobitiu. Uvedené zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou priemeru 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.

Hlavné vlastnosti

- ▶ veľká odolnosť proti krupobitiu;
- ▶ až 10x väčšia odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii;
- ▶ veľký výber fasádnych odtieňov a možné použitie určitých odtieňov aj so Y<25 na väčšej ploche z dôvodu dvojitého armovania;
- ▶ dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou JUBIZOL UNIXIL FINISH S a omietkou JUBIZOL SILICONE FINISH S (SILIKÓNOVOU OMIETKOU) pri 10 cm EPS F-WO

Výrobok	Spotreba 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBIZOL EPS F-WO 10 cm	1,0	5,850	5,85		
JUBIZOL STRONG FIX	11,9	0,620	7,38		
JUBIZOL MREŽKA 160 g x 2	2,2	0,750	1,65		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			15,21		
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 BIELY	2,5	1,920	4,80	20,01	24,01
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR.	2,5	2,240	5,60	20,81	24,97
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 V. CEN. TR.	2,5	3,560	8,90	24,11	28,93
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 BIELY	3,1	1,920	5,95	21,16	25,39
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR.	3,1	2,240	6,94	22,15	26,58
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 V. CEN. TR.	3,1	3,560	11,04	26,25	31,50
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 BIELA	2,4	2,000	4,80	20,01	24,01
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 I. - IV. CEN. TR.	2,4	2,320	5,57	20,78	24,94
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA	3,0	2,000	6,00	21,21	25,45
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR.	3,0	2,320	6,96	22,17	26,60
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA	2,8	2,000	5,60	20,81	24,97
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I. - IV. CEN. TR.	2,8	2,320	6,50	21,71	26,05



JUBIZOL MW

systém na mieru s tepelnou izoláciou minerálna vlna (MW)

Fasádny tepelnoizolačný systém určený predovšetkým pre objekty vyššieho štandardu. Ako tepelnú izoláciu môžete použiť lamely alebo dosky z minerálnej (kamenej) vlny, na záverečnú vrstvu je k dispozícii viacero druhov záverečných JUBIZOL omietok. Systém je nehorľavý, preto je vhodný na tepelnú ochranu všetkých objektov (aj výšky nad 22 m), kde je požadovaná najvyššia požiarne bezpečnosť. Vyznačuje sa aj veľkou paropriepustnosťou, ktorá je vo veľa prípadoch zo strany zákazníkov veľmi žiadúca, všetky záverečné omietky zabezpečujú pre systém napriek jeho dobrej paropriepustnosti spoľahlivú ochranu pred účinkami dažďovej vody.

Hlavné vlastnosti

- ▶ výber komponentov na mieru;
- ▶ vysoká požiarne bezpečnosť a dobrá zvuková izolácia;
- ▶ vzhľad hladeného alebo škrabaného fasádneho povrchu rôznych zrnitostí ;
- ▶ dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL SILICONE FINISH (SILIKÓNOVÝMI OMIETKAMI) pri 10 cm doskách z minerálnej vlny

Výrobok	Spotrebaná 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
FASÁDNA DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY 10 cm	1,0	13,00	13,00		
JUBIZOL LEPIACA MALTA	12,0	0,495	5,94		
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g	1,1	0,750	0,83		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			20,10		
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 BIELA	2,4	2,000	4,80	24,90	29,88
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR	2,4	2,320	5,57	25,67	30,80
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA	3,0	2,000	6,00	26,10	31,32
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR.	3,0	2,320	6,96	27,06	32,47
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA	2,8	2,000	5,60	25,70	30,84
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I. - IV. CEN. TR.	2,8	2,320	6,50	26,60	31,92



JUBIZOL EPS

systém na mieru s tepelnou izoláciou EPS

Systém JUBIZOL EPS je založený na znalostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali v predchádzajúcich štyroch desaťročiach pri realizácii viac ako 10 miliónov m² kontaktných fasádnych tepelnoizolačných systémov s tepelnou izoláciou z klasického expandovaného polystyrénu. Systém spĺňa potreby najväčšieho počtu zákazníkov. Realizácia je jednoduchá, preto je tento systém prvou voľbou aj väčšiny profesionálov.

Hlavné vlastnosti

- ▶ výber komponentov na mieru s výhodným pomerom cena/kvalita;
- ▶ systém s najnižším indikátorom životného prostredia Δoi3;
- ▶ veľký výber farebných odtieňov v hladenej alebo škrabanej štruktúre;
- ▶ dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami;
- ▶ dlhodobá farebná stabilita.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL ACRYL FINISH (AKRYLÁTOVÝMI OMIETKAMI) pri 10 cm EPS F-WO

Výrobok	Spotrebaná 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBIZOL EPS F-WO 10 cm	1,0	5,850	5,85		
EPS LEPIACA MALTA	8,0	0,380	3,04		
JUBIZOL MRIEŽKA 145 g	1,1	0,700	0,77		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			9,99		
JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5 BIELA	2,5	1,600	4,00	13,99	16,79
JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR.	2,5	1,760	4,40	14,39	17,27
JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5 V. CEN. TR.	2,5	2,750	6,88	16,87	20,24
JUBIZOL ACRYL FINISH S 2,0 BIELA	3,0	1,600	4,80	14,79	17,75
JUBIZOL ACRYL FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR.	3,0	1,760	5,28	15,27	18,32
JUBIZOL ACRYL FINISH S 2,0 V. CEN. TR.	3,0	2,750	8,25	18,24	21,89
JUBIZOL ACRYL FINISH S 2.5 BIELA	5,0	1,600	8,00	17,99	21,59
JUBIZOL ACRYL FINISH S 2.5 I. - IV. CEN. TR.	5,0	1,760	8,80	18,79	22,55
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 BIELA	2,5	1,600	4,00	13,99	16,79
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 I. - IV. CEN. TR.	2,5	1,760	4,40	14,39	17,27
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 V. CEN. TR.	2,5	2,750	6,88	16,87	20,24
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,5 BIELA	3,2	1,600	5,12	15,11	18,13
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,5 I. - IV. CEN. TR.	3,2	1,760	5,63	15,62	18,74



JUBIZOL KULIRPLAST

jediný certifikovaný systém na sokle

Doplnkový systém KULIRPLAST je ideálne riešenie pre váš sokel a v kombinácii s ostatnými tepelnoizolačnými systémami JUBIZOL zabezpečuje riešenia súčasných architektonických trendov.

Hlavné vlastnosti

- ▶ veľká odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii;
- ▶ vybrané unikátne farebné odtiene Kulirplast premium zabezpečujú želanú eleganciu;
- ▶ výborná odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou KULIRPLAST PREMIUM 1.8 pri 8 cm EPS F STRONG

Výrobok	Spotrebaná 1 m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBIZOL EPS F STRONG 8 cm	1,0	8,000	8,00		
JUBIZOL LEPIACA MALTA	8,0	0,495	3,96		
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g	1,1	0,750	0,83		
UNIGRUND	0,15	2,222	0,33		
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ			13,12		
JUBIZOL KULIRPLAST PREMIUM 1.8	4,5	2,160	9,72	22,84	27,40



JUBIZOL Smooth

JUBIZOL SMOOTH je kontaktný fasádny tepelnoizolačný systém určený na realizáciu hladkých fasád. Systém, ktorého záverečnú vrstvu tvorí jemná omietka JUBIZOL FINISH S 1,0 mm je určený na tepelnú ochranu nových a obnovu stávajúcich obytných, verejných a iných budov výšky do 22 m. JUBIZOL SMOOTH zdôrazní jednoduché povrchy novodobých stavieb, moderných tvarov a dodá prestížny, ušľachtilý vzhľad starších budov pri ich obnove. Je vhodný pre všetky druhy masívnych podkladov. Objekty môžu byť bez alebo s minimálnou ochranou fasádnych plôch pred poveternostnými vplyvmi. Systém je vhodný aj pre najnáročnejšie klimatické podmienky, aj vo veľmi znečistenom prostredí.

Hlavné vlastnosti

- ▶ povrch tepelnoizolačného systému je celkom rovný a zahladený;
- ▶ hladká fasáda dodá objektu prestížny a ušľachtilý vzhľad;
- ▶ znižuje možnosť usádzania nečistôt na fasádnom povrchu.

Komponenty systému

- ▶ Tepelná izolácia: JUBIZOL EPS F alebo JUBIZOL MW
- ▶ Lepidlá a lepiace malty: JUBIZOL lepiaca malta, JUBIZOL Strong fix, JUBIZOL Ultralight fix
- ▶ Záverečné omietky: JUBIZOL finish S 1.0 mm




JUBIZOL Horizontal

JUBIZOL HORIZONTAL je kontaktný tepelnoizolačný systém so záverečnou vrstvou z keramických dlaždíc, na vonkajšie pochôdzne podlahové povrchy (balkóny, terasy,...). Môže sa použiť v novostavbách a stávajúcich objektoch, kde súčasne riešime požiadavky dostatočnej a účinnej tepelnej izolácie a vyhovujúcu ochranu podlahových povrchov pred dažďovou vodou a inými poveternostnými vplyvmi. Realizáciou systému JUBIZOL HORIZONTAL účinne riešime zabránenie vzniku tepelných mostov na fasáde na chladných miestach ako sú balkóny a terasy, kde dochádza k veľkým tepelným stratám. Vzhľadom na to, že sa jedná o tenkovrstvý systém, pri ktorom nezhotovujeme betónové podlahy (potery) v hrúbke 5 alebo viacej centimetrov, sa jeho aplikáciou, napriek dodatočným vrstvám tepelnej izolácie, vyhneme zvýšeniu výšky podláh. Systém je výborným riešením pri rekonštrukcii balkónov a terás, kde sme obmedzení stávajúcou výškou prahu dverí, rámu balkónových dverí, schodu a iných styčných plôch so susednými povrchmi.

Hlavné vlastnosti

- ▶ účinne rieši problém tepelného mostu pri balkóne / terase;
- ▶ optimálna alternatíva k realizácii klasickej betónovej podlahy s tepelnou izoláciou EPS;
- ▶ racionálne riešenie pri obnove balkóna: namiesto betónovej podlahy (potery) vyhotovíme systém JUBIZOL HORIZONTAL a takýmto spôsobom tepelne izolujeme balkónovú dosku.

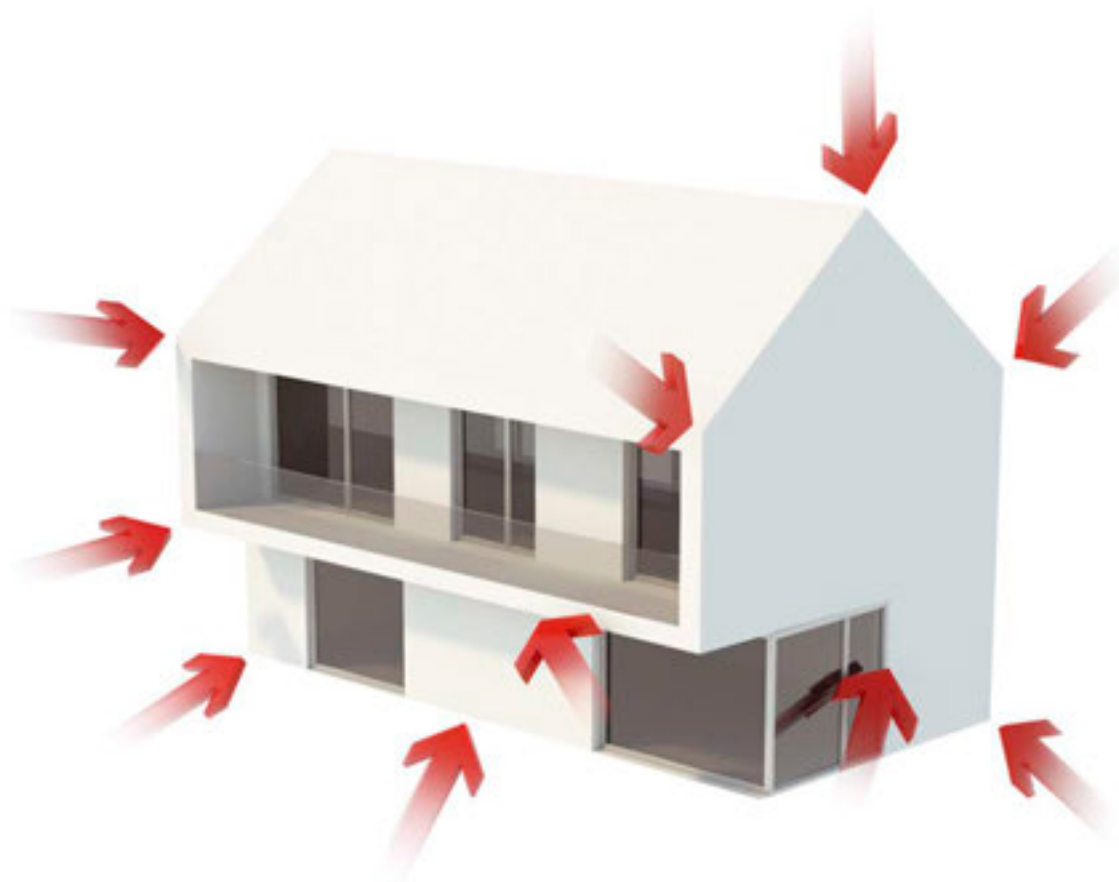

JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE je vyhotovenie fasády JUBIZOL, kde sú detaily konštruované a optimalizované na použitie v pasívnej alebo nízkoenergetickej výstavbe. Tieto štandardizované detaily slúžia ako pomôcka, resp. návod pre architektov, investorov a zhotoviteľov, aby sa dosiahli vzduchotesné budovy bez tepelných mostov. JUB je prvým výrobcom tepelnoizolačného systému v Slovinsku, s certifikovanými riešeniami pre pasívnu výstavbu, preverenými a potvrdenými zo strany inštitútu Passivhaus, ako aj zo strany konzorcia Pasívny dom. Získaný certifikát od nemeckého inštitútu zabezpečuje vhodnosť fasádnych systémov JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS pre pasívnu výstavbu.

Hlavné vlastnosti

- ▶ 10 krát menšia spotreba energie ako pri priemerných stávajúcich objektoch;
- ▶ zabráňuje vzniku tepelných mostov, možnosti vzniku plesní vo vnútorných priestoroch a zabezpečuje väčšiu pohodu bývania;
- ▶ umožňuje získanie rôznych finančných dotácií.

Každý dom si zaslúži fasádny systém JUBIZOL.

ÚSPORA ENERGIE
DO 40%

SYSTÉMY S
CERTIFIKÁTOM
PASSIVE HOUSE*



Fasádne systémy s 45-ročnou tradíciou.

Nákup fasády je múdra investícia, ktorá sa vyplatí pre nižšie náklady na vykurovanie a chladenie a zvýšenú hodnotu nehnuteľnosti.

* Certifikát renomovaného nemeckého inštitútu potvrdzuje vhodnosť pasívnej výstavby fasádnych systémov JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS.



JUBIZOL poradenstvo: 0905 967 645 alebo jub@jub.sk



JUBIZOL
Fasádne systémy na mieru



Sanácie a renovácie vertikálnych povrchov

Poškodenia *môžeme opraviť*

K vzniku poškodení na fasádnych alebo vnútorných povrchoch objektov dochádza z dôvodu rôznych príčin, preto pri sanácii objektov sa musíme rozhodnúť pre správny výrobok, ktorý vyberieme vzhľadom na druh poškodenia a druh podkladu. Poškodenia na fasádach alebo na vnútorných stenách objektov vznikajú z rôznych príčin. Vzhľadom na príčiny a na druh podkladu musíme vybrať správne výrobky na sanáciu takejto poškodenia. Poškodenia z dôvodu sadania alebo starnutia fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať s Renovačnou omietkou. Renovačnú omietku väčšinou používame na obnovu popraskaných fasádnych a vnútorných povrchov, ako aj na vyrovnanie drsne upravených vápennocementových, cementových, akrylátových, silikátových a iných dekoračných omietok. Na takto pripravené (vyrované) povrchy môžeme znova naniesť rôzne tenkovrstvé alebo hrubovrstvé dekoračné omietky. Môžu sa použiť aj pri opravách fasádnych vencov, okrasných okenných a dverných obrúb a pod., môžu sa tiež použiť na vyrovnanie stien z pórobetónu. Takéto široké možnosti ich použitia umožňuje veľmi nízky modul pružnosti materiálu, čo znamená, že nie je náchylný na praskanie. Poškodenia z dôvodu prenikania vlhkosti do stenových a stropných povrchov môžeme sanovať systémom JUBOSAN W. Vlhkosť je síce hlavný problém, ktorý sa prejavuje pri historických a starších budovách, ale problémy spôsobuje aj na novších objektoch z dôvodu nesprávne zrealizovanej hydroizolácie. Hlavnými zdrojmi sú zemná a atmosférická (dážď alebo sneh) vlhkosť, ako aj vlhkosť, ktorá sa objaví z dôvodu kondenzácie vodnej pary. Tá sa prejaví, keď vlhkosť v nasýtených póroch stavebných materiálov, ako sú tehla, kameň a rôzne vápennocementové omietky, sa začne šíriť vertikálnym smerom hore a odparuje sa na povrchoch stien. S vlhkosťou v konštrukcii vystupuje na povrch aj veľa škodlivých látok v tvare kryštálov vo vode rozpustných solí (zvyčajne dusičnanov, síranov a chloridov), prítomných v pôde a stavebnom materiáli.

Rozpustené soli (dusičnany, sírany, chloridy), ktoré vstupujú do stavebnej konštrukcie, vykryštalizujú na povrchu omietky, čo spôsobuje zväčšovanie objemu, resp. deštruktívny účinok omietky. Následkom toho omietka stráca svoju pevnosť, zmenší sa jej prídržnosť k podkladu a dochádza k rozvoju rias a plesní. Vhodným sanačným systémom môžeme obnoviť takúto konštrukciu a zlepšiť podmienky na bývanie. Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje prestup vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v póroch na to určených, veľkú vodoodpudivosť omietky spolu s vodoodpudivým záverečným náterom, ktorý zabráňuje atmosférickému navlhnutiu omietky, resp. muríva. Poškodenia železobetónových vertikálnych povrchov, ktoré vznikajú z dôvodu agresívnych vplyvov životného prostredia, môžeme sanovať systémom JUBOSAN C popísaným v kapitole 8.2.

7.1 Sanácie




JUBOSAN W110 *sanačný postrek WTA*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK je priemyselne pripravená maltová zmes vyrobená na základe cementu, organických prísad a špeciálnych minerálnych plnív;
- ▶ má funkciu postreku pred nanášaním JUBOSAN W120 PODKLADNEJ OMIETKY;
- ▶ spolu s PODKLADNOU SANAČNOU OMIETKOU JUBOSAN W120 a SANAČNOU OMIETKOU JUBOSAN W130 tvorí 3K systém na sanáciu vlhkých stien, ktoré vyhovujú požiadavkám Merkblatt 2-9-04 WTA;
- ▶ spolu so SANAČNOU OMIETKOU JUBOSAN W130 tvorí 2K systém na sanáciu vlhkých stien.

Spotreba

- ▶ 7 - 12 kg/m²;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3831000200810	paleta	48	20	kg	0,300	6,00	7,20



JUBOSAN W120 *podkladná sanačná ometka WTA*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOSAN W120 PODKLADNÁ SANAČNÁ OMIETKA je suchá maltová zmes vyrobená na základe hydraulických spojív;
- ▶ je určený na sanáciu vlhkých alebo soľami poškodených stien;
- ▶ pri domurovaní väčších nerovností a dier slúži ako malta na murovanie;
- ▶ základ pred nanesením sanačnej ometky JUBOSAN W130;
- ▶ spolu so sanačným postrekom JUBOSAN W110 a sanačnou ometkou JUBOSAN W130 tvorí 3K systém na sanáciu vlhkých stien, ktoré vyhovujú požiadavkám WTA.

Spotreba

- ▶ cca 15 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 cm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527442143	paleta	48	18	kg	0,500	9,00	10,80



JUBOSAN W130 *sanačná ometka WTA*

Popis a oblasť použitia

- ▶ JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA je suchá priemyselne pripravená maltová zmes vyrobená na základe cementu, organických prísad a špeciálnych minerálnych plnív;
- ▶ je určená na realizáciu nových ometiek na vlhkých stenách.

Spotreba

- ▶ cca 7 kg/m² na vrstvu hrúbky cca 1 cm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3831000200827	paleta	48	12	kg	0,813	9,75	11,70

7.2 Renovácie



RENOVAČNÁ OMIETKA *renovačná ometka*

Popis a oblasť použitia

- ▶ RENOVAČNÁ OMIETKA je polymérnymi spojivami vylepšená mikroarmovaná fasádna vyrovnávací hmota;
- ▶ používa sa predovšetkým na sanáciu popraskaných fasádnych a vnútorných povrchov a na vyrovnávanie drsne upravených povrchov: vápennocementové, cementové, akrylátové, silikátové a iné dekoračné ometky;
- ▶ je vhodná na sanáciu tepelnoizolačných systémov;
- ▶ je vhodná na úpravu stien z pórobetónu.

Spotreba

- ▶ cca 1,4 kg/m²/1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3831000200797	paleta	48	20	kg	0,450	9,00	10,80

7.3 JUBOSAN sanačný systém

JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM výpočet cien na 1m² sanačného systému

Výrobok	Spotreba na 1 m ²	MJ	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK	9,5	kg	0,300	2,85		
JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA	7,0	kg	0,813	5,69		
FINIOMET 1,0	4,2	kg	0,388	1,63		
Spolu základná časť sanačného systému				10,17		
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV						
JUPOL CLASSIC	0,19	l	1,550	0,29	10,46	12,55
JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA	0,2	l	1,625	0,33	10,50	12,60
JUPOL BIO SILICATE	0,19	l	3,133	0,60	10,77	12,92
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV						
Maľovanie so silikónovou farbou						
SILICONEprimer	0,1	l	7,600	0,76		
JUBOSILcolor silicone	0,2	l	7,719	1,54		
Spolu				2,30	12,47	14,96
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV						
Maľovanie so silikátovou farbou						
SILICATEprimer	0,1	l	2,800	0,28		
JUBOSILcolorsilicate	0,2	l	4,375	0,88		
Spolu				1,16	11,33	13,60



JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM PODĽA WTA výpočet cien na 1m² sanačného systému

Výrobok	Spotreba na 1 m ²	MJ	Cena €/MJ	Cena €/m ²	Cena kompletu €/m ² bez DPH	Cena kompletu €/m ² s DPH
JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK	9,5	kg	0,300	2,85		
JUBOSAN W120 PODKLADNÁ OMIETKA	15,0	kg	0,500	7,50		
JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA	7,0	kg	0,813	5,69		
FINI OMET 1,0	4,2	kg	0,388	1,63		
Spolu základná časť sanačného systému				17,67		
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV						
JUPOL CLASSIC	0,19	l	1,550	0,29	17,96	21,55
JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA	0,2	l	1,625	0,33	18,00	21,60
JUPOL BIO SILICATE	0,19	l	3,133	0,60	18,27	21,92
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV						
Maľovanie so silikónovou farbou						
SILICONEprimer	0,1	l	7,600	0,76		
JUBOSILcolor silicone	0,2	l	7,719	1,54		
Spolu				2,30	19,97	23,96
ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV						
Maľovanie so silikátovou farbou						
SILICATEprimer	0,1	l	2,800	0,28		
JUBOSILcolorsilicate	0,2	l	4,375	0,88		
Spolu				1,16	18,83	22,60





Výrobky na betónové povrchy

Ochrana *betónových povrchov*

Betón ako stavebný materiál poznáme už viac ako sto rokov a dnes je jedným z najpoužívanějších materiálov v stavebníctve. Práve pre jeho všestrannosť sa používa v rôznych oblastiach (nízke a vysoké stavby, rôzne účely použitia).

Rozšírené používanie je výsledkom jeho dobrých vlastností ako sú dlhá životnosť, dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti a ľahká spracovateľnosť. Betón je zmes spojiva (cement), prísad (piesok, štrk, kamenivo, troska) a vody. Podľa potreby sa do neho pridávajú ešte rôzne prísady. Pri používaní betónu sa často do neho vkladá oceľová armatúra. Kombinácia pevnosti v tlaku betónu s pevnosťou v ťahu ocele poskytuje ideálny stavebný materiál.

Dlho prevládal názor, že betón sám o sebe je nezníiteľný a že prakticky nepotrebuje žiadnu ochranu a údržbu. Mnohé betónové povrchy začali ale časom vykazovať viditeľné známky poškodenia. Príčiny poškodenia betónu môžu byť následkom jeho výroby, spôsobom aplikácie a jeho zrenia a od zaťaženia prostredia. Pri poslednom menovanom ide o rôzne chemické príčiny (karbonatizácia, kyslý dážď), fyzikálne (teplotné výkyvy) a mechanické príčiny (preťaženie, zemetrasenia a pod.).

Rozvojom betónu sme lepšie spoznali aj negatívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú jeho vlastnosti, údržbu, vzhľad. Správna štruktúra a realizácia môže do značnej miery zabrániť poškodeniu betónu, ale všetkým negatívnym vplyvom sa nedá celkom vyhnúť. Preto betón pomocou vhodných materiálov na jeho ochranu dodatočne chránime. Kombináciou uvedených podmienok ponúkame starostlivosť a trvácnosť betónových povrchov. V ponuke JUBu je viacej riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

TAKRIL

farba na betón

NOVÁ
GENERÁCIA

Nová generácia farieb na betón TAKRIL je vyrobená z technologicky progresívnych spojív, ktoré zabezpečujú vyššiu odolnosť odtieňov a krajší konečný vzhľad filmu.

Popis a oblasť použitia

- ▶ Takril je na základe polymérnych spojív vyrobená disperzná farba;
- ▶ používa sa na dekoratívnu a protiprašnú ochranu vertikálnych betónových povrchov a iných cementom spevnených podkladov a vnútorných stenových povrchov;
- ▶ protiprašnú ochranu všetkých druhov cementom spevnených podláh v menej zaťažených priestoroch;
- ▶ ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

- ♦ 180 - 200 ml/m² pri dvoch vrstvách;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
1001	3838527569970	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
2	3831000243367	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
4	3831000243411	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
5	3831000243435	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
6	3831000243459	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
7	3831000243480	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
8	3831000243503	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
9	3831000243527	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
31	3838527487984	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
101	3838527488004	kartón	6	0,75	I	6,667	5,00	6,00
1001	3838527557984	kartón	2	5	I	6,400	32,00	38,40
2	3838527059945	kartón	2	5	I	6,400	32,00	38,40
6	3838527059983	kartón	2	5	I	6,400	32,00	38,40
1001	3838527558028	vedro	16	16	I	5,313	85,00	102,00
2	3838527259918	vedro	16	16	I	5,313	85,00	102,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527556284	kartón	2	5 (4,50*)	I	3,050	15,25	18,30
báza 2000	3838527556291	kartón	2	5 (4,75*)	I	3,350	16,75	20,10
báza 1000	3838527558042	vedro		16 (14,40*)	I	2,594	41,50	49,80
báza 2000	3838527558059	vedro		16 (15,20*)	I	2,969	47,50	57,00

Cenník farieb na betón podľa vzorkovníka JUB

Výrobok	Balenie	MJ	I. - IV. cen. trieda			V. cen. trieda		
			€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH	€/MJ	€/ks bez DPH	€/ks s DPH
TAKRIL farba na betón	5	I	8,400	42,00	50,40	14,400	72,00	86,40
	16	I	7,188	115,00	138,00	12,000	192,00	230,40

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5

8.1 Farby na betón



ELAKRIL *elastická farba na betón*

Popis a oblasť použitia

- ▶ ELAKRIL je elastická farba vyrobená na základe polymérnych spojív;
- ▶ používa sa na dekoráciu a protiprašnú ochranu vertikálnych betónových a iných cementom spevnených povrchov;
- ▶ ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

- ▶ 200 - 250 ml/m² pri dvoch vrstvách;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527420516	vedro		15	I	7,467	112,00	134,40
sivý (RAL 7035)	3838527420523	vedro		15	I	8,333	125,00	150,00

Bázy	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie (*)	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
báza 1000	3838527420509	kartón		15 (13,50*)	I	6,133	92,00	110,40



EPOKSIL *dvokomponentná epoxidová farba na betón*

Popis a oblasť použitia

- ▶ EPOKSIL je na základe epoxidových a polyamínových živíc vyrobená 2K disperzná farba.
- ▶ používa sa predovšetkým na dekoráciu ochrany: viacej zaťažených cementom spevnených podlahových povrchov; veľmi zaťažených vnútorných stenových povrchov (školy, dielne, laboratória, potravinársky priemysel ...); stenových a stropných povrchov v tuneloch, podchodoch a iných podzemných objektoch; zberných nádrží a bazénov pod cisternami na vykurovacie a iné oleje a pri skladovaní iných agresívnych tekutín;
- ▶ ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

- ▶ 250 - 350 g/m² pri dvoch vrstvách;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
2	3838527301297	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
3	3838527301303	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
7	3838527301310	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
8	3838527301334	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00
10	3838527301327	kartón	2	6	kg	12,917	77,50	93,00



8.2 Sanácia betónových povrchov




JUBOSAN C110 *antikorózna spojovacia malta*

Popis a oblasť použitia

- Antikorózna spojovacia malta je určená na ochranu výstuže a ako základný náter pod sanačné malty na betón;
- suchá maltová zmes, vyrobená na základe hydraulických spojív a obohatená polymérmí;
- **používame ju v systéme na sanáciu konštrukčne zaťažených povrchov a betónu ako podklad pod HRUBÚ REPROFLAČNÚ MALTU. Trieda R3.**

Spotreba

- ◆ 1,9 kg/m² pre hrúbku 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527472157	paleta	48	20	kg	1,400	28,00	33,60



NOVÁ
GENERÁCIA


JUBOSAN C120 *hrubá reproflačná malta*

Popis a oblasť použitia

- je priemyselne pripravená jednozložková suchá maltová zmes, vyrobená na základe hydraulických spojív a obohatená polymérmí;
- obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmršťovaniu a zlepšujú jej fyzikálne vlastnosti;
- je určená na reprofláciu a vyrovnanie konštrukčných poškodení betónových prvkov;
- malta je v čerstvom stave tixotropná a preto vhodná najmä na konštrukčné opravy šikmých, zvislých a stropných povrchov;
- Trieda R 3 - STN EN 1504-3: PCC malta na konštrukčné opravy.

Spotreba

- ◆ cca 20 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 cm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527586601	paleta	48	25	kg	1,020	25,50	30,60



NOVÁ
GENERÁCIA


JUBOSAN C130 *fasádny tmel na betón*

Popis a oblasť použitia

- je priemyselne pripravená suchá maltová zmes, vyrobená na základe hydraulických spojív a obohatená polymérmí;
- určená na jemnú úpravu betónových povrchov;
- používame ju na sanáciu konštrukčne zaťažených povrchov a ako tenkovrstvú omietku v systéme sanácie betónových povrchov;
- na reprofláciu a vyrovnanie betónových prvkov;
- malta je v čerstvom stave tixotropná a preto vhodná najmä na konštrukčné opravy šikmých, zvislých a stropných povrchov;
- Trieda R 3 - STN EN 1504-3: PCC malta na konštrukčné opravy.

Spotreba

- ◆ cca 2,0 kg/m² pre vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527586472	paleta	48	25	kg	1,020	25,50	30,60



Hydroizolácia a osadenie keramických obkladov a dlažieb

Komplexná ochrana *pred opotrebovaním a prienikom vody*

Stenové a podlahové povrchy často obkladáme keramickými obkladačkami a dlaždicami, klinkermi alebo sklenými mozaikami. Týmto spôsobom dosiahneme estetický vzhľad obložených povrchov, lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou, ochranu pred mechanickými poškodeniami, znečistením, jednoduché čistenie a údržbu. Obložené povrchy preto majú aj veľmi dlhú životnosť a odolnosť. Keramický obklad je z dôvodu uvedených vlastností vhodný tak pre obytné ako aj pre priemyselné priestory.

Keramické obklady a dlažby sú najrozšírenejším spôsobom dekorácií kúpeľní a iných podobných priestorov. Vzhľadom k rozmanitosti farieb, tvarov a rozmerov pomáhajú našej predstavivosti pri navrhovaní priestorov a spĺňajú aj najodvážnejšie požiadavky. Často sa používajú aj na ochranu podlahových povrchov v ostatných obytných a nebytových priestoroch, pretože vzhľad dlaždíc často nahrádza vzhľad prírodných materiálov. Spôsoby osadenia keramiky sa odlišujú vzhľadom k priestoru, účelu a požiadaviak. Lepidlá na keramiku sa líšia svojimi vlastnosťami, resp. štandardnými požiadavkami a rôznymi technikami ich nanášania na podklad. Škárovacie hmoty sú spojivom medzi jednotlivými obkladačkami a dlaždicami a vplývajú na estetický vzhľad obkladov a dlažieb a ich užitočnosti, pretože keramické obklady okrem dekoračného efektu umožňujú ľahšiu údržbu a čistenie, vo vlhkých alebo vonkajších priestoroch obklady chránia aj pred prienikom vody.

Pri nenáročných osadeniach obkladov a dlažieb stačí lepidlo na obkladačky a dlaždice a škárovacia hmota. Na stenové obklady je technológia lepenia a výber lepidla závislý od druhu podkladu, realizácia podlahových obkladov je rôzna pre suché a vlhké priestory a závisí od predpokladaného zaťaženia podláh. Niektoré priestory v objekte ako sú kúpeľňa, terasa, resp. balkón alebo niektoré stavebné prvky, potrebujú okrem keramických obkladov aj vhodnú ochranu pred prienikom vody do konštrukcie. Takáto ochrana je možná nanosením vodotesnej hmoty. Pred lepením obkladov a dlažieb tak na podklad povinne aplikujeme elastickú hydroizolačnú vrstvu s príslušajúcimi tesniacimi páskami, manžetami a rohovými HYDROSOL tesniacimi prvkami. Výrobkami zo skupiny výrobkov HYDROIZOLÁCIA A OSADENIE KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB môžeme vyhovujúco ochrániť nasledovné priestory: kúpeľne, kuchyne, balkóny a terasy, betónové oplotenia, podporné a oporné steny, bazény, nádrže na vodu a vodomerné a elektro šachty.

NOVÁ PODOBA

NOVÉ ODTIENE

ZMENA NÁZVU



9

AKRINOL FUGALUX

škárovacia hmota

Popis a oblasť použitia

- ▶ AKRINOL FUGALUX je vylepšená prášková zmes vyrobená na základe cementu;
- ▶ používa sa na škárovanie stenových a podlahových obkladov z keramických obkladačiek a dlaždíc, klinkeru, sklených a iných mozaík, dosiek z prírodného alebo umelého kameňa;
- ▶ na dlažby v priestoroch s podlahovým vykurovaním.

Spotreba

- ◆ 0,5-1,5 kg/m, závisí od šírky a hĺbky škár a od veľkosti obkladačiek, resp. dlaždíc



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
AKRINOL Fugalux Natura 111	3838527586687	karton	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
AKRINOL Fugalux Cream 112	3838527586700	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Vanilla 113	3838527586724	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Sienna 251	3838527586748	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Red 211	3838527586762	karton	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
AKRINOL Fugalux Ocean 221	3838527586786	karton	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
AKRINOL Fugalux Grass 171	3838527586809	karton	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
AKRINOL Fugalux Silver 141	3838527586823	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Antracite 142	3838527586847	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Graphite 143	3838527586861	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
AKRINOL Fugalux Black 151	3838527586885	karton	6	2	kg	2,250	4,50	5,40

9.1 Príprava podkladu

AKRINOL SUPER GRIP

špeciálny prednáter na nenasiakavé podklady

NOVINKA



Popis a oblasť použitia

- ▶ Používa sa ako spojovací mostík pri lepení keramických obkladov na staré keramické obklady a na natieranie ostatných veľmi hladkých a nenasiakavých (betónových) povrchov pred lepením rôznych obkladov;
- ▶ náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu;
- ▶ zabezpečuje lepšiu prídržnosť pre nanesenú omietku, resp. lepidlo;
- ▶ egalizuje nasiakavosť podkladu;
- ▶ veľmi dobrá vodoodpudivosť;
- ▶ nie je potrebné neustále miešanie a umožňuje ľahšie nanášanie;
- ▶ obsahuje vlákna;
- ▶ podklad, na ktorý sa nanáša AKRINOL Super Grip musí byť čistý, suchý (max. 3% vlhkosti) a bez mastnoty;
- ▶ betónové podklady musia byť staré minimálne 28 dní.

Spotreba

- ♦ 100 - 150 g/m², závisí od nasiakavosti a drsnosti;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
modrý	3838527589367	vedro	8	2	kg	6,500	13,00	15,60

9.2 Vodotesné hmoty

HYDROSOL Superflex (HIDROZOL SUPERFLEX) 2K elastická vodotesná hmota

Popis a oblasť použitia

- ▶ Môže sa nanášať v 2 vrstvách;
- ▶ spotreba: 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;
- ▶ na náročné vonkajšie a vnútorné povrchy;
- ▶ výnimočne ľahké a jednoduché nanášanie (štetec alebo hladidlo);
- ▶ veľmi elastická s dlhodobou vodotesnou ochranou;
- ▶ zabraňuje degradácii betónu;
- ▶ ochrana na pozitívny tlak vody (potvrdenie ZAG);
- ▶ dobre premosť trhliny.

Spotreba

- ♦ cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



Zložka	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
A	3838527528854	vrece		20	kg	0,875	17,50	21,00
B	3838527528861	vedro		7,5	kg	6,067	45,50	54,60

HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK) elastická vodotesná hmota

Popis a oblasť použitia

- ▶ HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK) je suchá priemyselne pripravená malta, vyrobená na základe cementu;
- ▶ používa sa na realizáciu elastickej vodotesnej ochrany v kúpeľniach, na balkónoch, terasách, v bazénoch pred lepením keramických obkladov a dlažieb;
- ▶ používa sa na realizáciu elastickej vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných betónových a cementových povrchov;
- ▶ používa sa na ochranu podzemných častí stavebných objektov pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.

Spotreba

- ♦ cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527301556	vrece		18	kg	2,600	46,80	56,16

9.2 Vodotesné hmoty

NOVÁ
PODOBA

ZMENA
NÁZVU



HYDROSOL Classic (HIDROZOL) vodotesná hmota

Popis a oblasť použitia

- ▶ HYDROSOL Classic (HIDROZOL) je suchá priemyselne pripravená malta, vyrobená na základe cementu;
- ▶ používa sa na realizáciu vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných betónových cementových povrchov ako napr. vodné nádrže, kanalizačné systémy, sokle, betónové ploty atď.;
- ▶ používa sa na ochranu podzemných častí stavebných objektov pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.

Spotreba

- ♦ cca 1,5 kg/m² na vrstvu hrúbky 1 mm;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527558110	vrece		5	kg	0,950	4,75	5,70
sivý	3838527301532	vrece		20	kg	0,820	16,40	19,68

9.3 Tesniace pásy a manžety

HYDROSOL TESNIACA PÁSKA tesniaca páska



Popis a oblasť použitia

- ▶ na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
- ▶ elastická tesniaca páska na tesnenie a zosilnenie prechodov medzi stenovými a podlahovými povrchmi, na elastické tesnenie dilatačných škár.



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244840496	kartón	rolka 50 m	1	bm	1,250	1,25	1,50

HYDROSOL VONKAJŠÍ ROHOVÝ PRVOK vonkajší roh



Popis a oblasť použitia

- ▶ na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
- ▶ elastický vonkajší rohový prvok na tesnenie spojov a dilatačných škár v rohoch.



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244840519	kartón	25	1	ks	3,350	3,35	4,02

HYDROSOL VNÚTORNÝ ROHOVÝ PRVOK vnútorný roh



Popis a oblasť použitia

- ▶ na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
- ▶ elastický vnútorný rohový prvok na tesnenie spojov a dilatačných škár v rohoch.



EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
8595244840502	kartón	25	1	ks	3,350	3,35	4,02

AKRINOL UNIFLEX

flexibilné lepidlo so zníženým sklzom

NOVINKA



AKRINOL UNIFLEX je vylepšené flexibilné stavebné lepidlo so zníženým sklzom, vyrobené na základe cementu a polymérnych spojív. Je vhodné na lepenie keramických dlažieb a obkladov, klinkeru, mozaiky na stenové a podlahové povrchy. Používa sa na viacej zaťažené vnútorné a menej zaťažené vonkajšie povrchy.

Popis a oblasť použitia

- ▶ Trieda C2T (EN 12004);
- ▶ vysoká prídržnosť;
- ▶ teplotný rozsah od - 40 do +70°C;
- ▶ pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Spotreba

- ▶ 3 kg/m², závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527560342	vrece		25	kg	0,340	8,50	10,20

AKRINOL FLEX *flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (C2TE S1)*

NOVÁ PODOBA



Popis a oblasť použitia

- ▶ AKRINOL FLEX je flexibilné stavebné lepidlo vyrobené na základe cementu a špeciálnych prísad;
- ▶ je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, sklenej a inej mozaiky na stenové a podlahové povrchy;
- ▶ na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním;
- ▶ na lepenie keramických obkladačiek na staré keramické obklady;
- ▶ na lepenie keramických obkladov v bazénach;
- ▶ na problematické podklady.

Spotreba

- ▶ 2 až 3 kg/m², závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527428321	vrece		25	kg	0,520	13,00	15,60

AKRINOL ELASTIC (AKRINOL ELASTIK)

elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (C2TS1)

NOVÁ PODOBA

ZMENA NÁZVU



Popis a oblasť použitia

- ▶ AKRINOL ELASTIC (AKRINOL ELASTIK) je elastické stavebné lepidlo vyrobené na základe cementu a špeciálnych prísad;
- ▶ je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, sklenej a inej mozaiky na stenové a podlahové povrchy;
- ▶ na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním;
- ▶ na lepenie keramických obkladačiek na staré keramické obklady.

Spotreba

- ▶ 2 až 3 kg/m², závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3831000200742	balík	4	5	kg	0,800	4,00	4,80
sivý	3831000200759	vrece		20	kg	0,500	10,00	12,00

9.4 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

NOVÁ
PODOBA



AKRINOL LIGHT *vyľahčené lepidlo na keramické obklady a dlažby (C1T)*

Popis a oblasť použitia

- ▶ o 40% väčšia výdatnosť (o 40% viacej m²);
- ▶ trieda C1T (EN 12004);
- ▶ mimoriadne ľahké nanášanie;
- ▶ hrúbka vrstvy do 5 mm;
- ▶ predĺžená doba spracovania;
- ▶ na vnútorné a vonkajšie použitie;
- ▶ balenie: 20 kg;
- ▶ trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

Spotreba

- ▶ 1,5 až 2,5 kg/m², závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3838527518626	vrece		20	kg	0,360	7,20	8,64

NOVÁ
PODOBA



AKRINOL CLASSIC (AKRINOL)

lepidlo na keramické obklady, dlažby a pórobetón (C1T)

Popis a oblasť použitia

- ▶ AKRINOL CLASSIC (AKRINOL) je viacúčelové stavebné lepidlo vyrobené na základe cementu;
- ▶ je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, sklenej a inej mozaiky na neproblematické stenové a podlahové povrchy;
- ▶ na lepenie pórobetónových blokov pri stavbe ľahkých nosných a deliacich stien;
- ▶ vhodné na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním.

Spotreba

- ▶ 2 až 3 kg/m², závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
sivý	3831000200292	balík	4	5	kg	0,450	2,25	2,70
sivý	3831000200308	balík		20	kg	0,275	5,50	6,60



AKRINOL FUGALUX (FUGALUX) škárovacia hmota

NOVÁ
PODOBANOVÉ
ODTIENEZMENA
NÁZVU

Popis a oblasť použitia

- ▶ AKRINOL FUGALUX (FUGALUX) je vylepšená prášková zmes vyrobená na základe cementu;
- ▶ používa sa na škárovanie stenových a podlahových obkladov z keramických obkladačiek a dlaždíc, klinkeru, sklenených a iných mozaík, dosiek z prírodného alebo umelého kameňa;
- ▶ na dlažby v priestoroch s podlahovým vykurovaním.

Spotreba

- ♦ 0,5 - 1,5 kg/m², závisí od šírky a hĺbky škár a od veľkosti obkladačiek, resp. dlaždíc;



	Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
	10	3838527394565	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	11	3838527399362	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	12	3838527399379	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	13	3838527399386	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	14	3838527394572	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	18	3838527399423	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
	20	3838527399447	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
	22	3838527399461	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
	25	3838527399492	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
NOVINKA	111 Natura	3838527586687	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
NOVINKA	112 Cream	3838527586700	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	113 Vanilla	3838527586724	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	251 Sienna	3838527586748	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	211 Red	3838527586762	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
NOVINKA	221 Ocean	3838527586786	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
NOVINKA	171 Grass	3838527586809	kartón	6	2	kg	2,600	5,20	6,24
NOVINKA	141 Silver	3838527586823	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	142 Antracite	3838527586847	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	143 Graphite	3838527586861	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
NOVINKA	151 Black	3838527586885	kartón	6	2	kg	2,250	4,50	5,40
	10	3838527394589	kartón	4	5	kg	1,500	7,50	9,00
	14	3838527401942	kartón	4	5	kg	2,000	10,00	12,00

9.6 Tesniace hmoty

JUBOFLEX ACRYL (JUBOFLEX AKRIL) akrylátová tesniaca hmota

ZMENA
NÁZVU



Popis a oblasť použitia

- JUBOFLEX ACRYL (JUBOFLEX AKRIL) je jednozložková tesniaca hmota na základe akrylátovej disperzie;
- na trvalo elastické tesnenie pórovitých materiálov (sadrové dosky, keramické obklady, betón, peno-betón...), styčných škár medzi rámami okien, dverí, medzi sadrokartónovými doskami a betónovými konštrukciami, medzi rôznymi pórovitými materiálmi a na opravy menších trhlín na stenách;
- na tesnenie vlhkých povrchov.



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408033	kartón	12	300 ml	ks	2,500	2,50	3,00

JUBOFLEX SILICONE (JUBOFLEX SILIKON) silikónová univerzálna tesniaca hmota

ZMENA
NÁZVU



Popis a oblasť použitia

- JUBOFLEX SILICONE (JUBOFLEX SILIKON) je trvalo elastická, neutrálna, silikónová, jednozložková tesniaca hmota;
- na trvalo elastické tesnenie škár medzi rôznymi materiálmi vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, sprchovacie kabínky...);
- tesnenie stykov rôznych materiálov (keramika, sklo, drevo, betón, väčšina umelých hmôt, oceľ, hliník ...);
- na zasklievanie a na montáž skla do drevených, hliníkových a PVC rámov a na tesnenie dilatčných škár v stavebníctve;
- vhodná na polykarbonátové dosky.



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527407890	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
slonová kosť	3838527407913	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
bežový	3838527407937	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
manhatan	3838527407951	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
sivý	3838527407975	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
karamel	3838527408019	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50
transparentný	3838527421582	kartón	12	300 ml	ks	6,250	6,25	7,50

JUBOFLEX MS FLEX (JUBOFLEX MS) polymérna tesniaca hmota

ZMENA
NÁZVU




Popis a oblasť použitia

- JUBOFLEX MS FLEX (JUBOFLEX MS) je jednozložková tesniaca hmota na základe hybridného MS polyméru;
- na trvalo elastické tesnenie (styčných škár pri umelých hmotách, kovech, betóne, okenných rámoch, na dilatčné škáry v stavebníctve, medzi stavebnými prefabrikátmi, na vonkajších stenách a murivách, v skleníkoch) a menej náročné lepenie;
- výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov – betón, tehla, drevo, hliník, železo, nerezová oceľ, med a rôzne plasty.



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
biely	3838527408057	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40
sivý	3838527408064	kartón	12	290 ml	ks	7,000	7,00	8,40



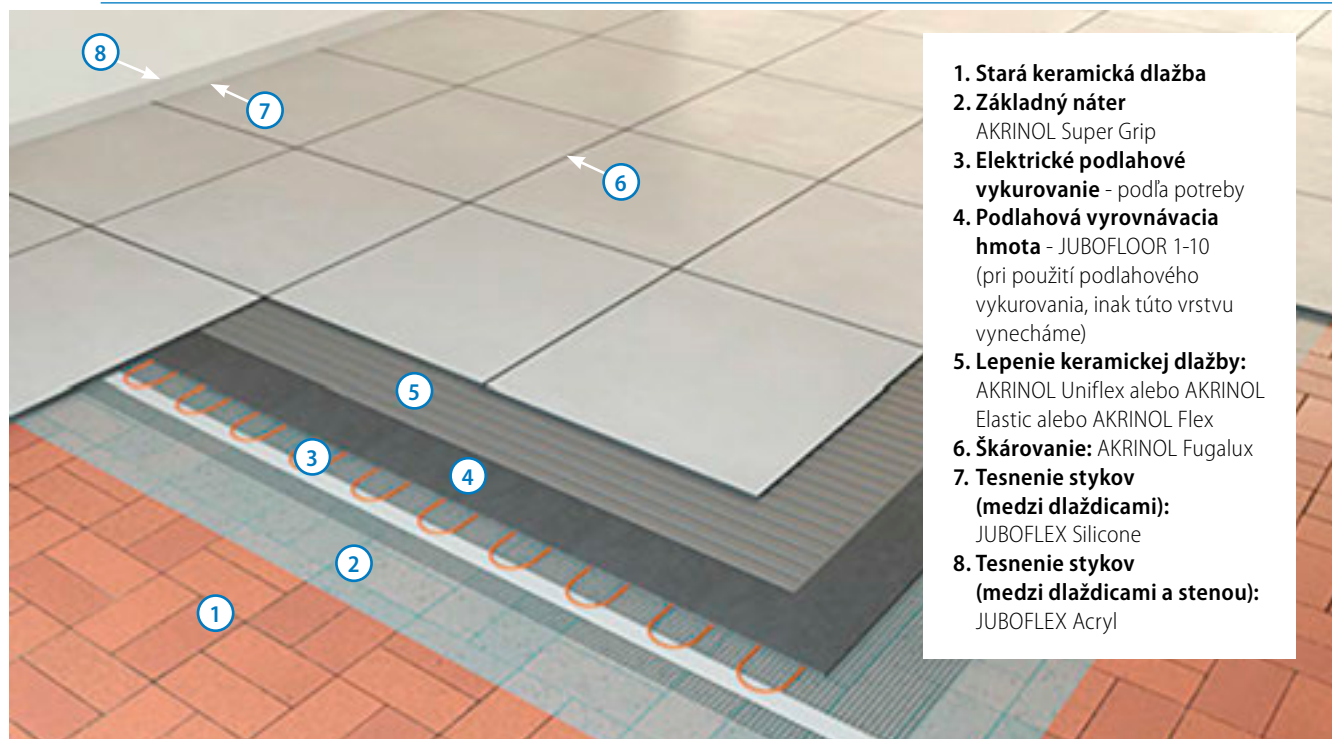

1. Stará keramická dlažba
2. Základný náter
AKRINOL Super Grip
3. Elektrické podlahové vykurovanie - podľa potreby
4. Podlahová vyrovnávacia hmota - JUBOFLOOR 1-10
(pri použití podlahového vykurovania, inak túto vrstvu vynecháme)
5. Lepenie keramickej dlažby:
AKRINOL Uniflex alebo AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
6. Škárovanie: AKRINOL Fugalux
7. Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):
JUBOFLEX Silicone
8. Tesnenie stykov (medzi dlaždicami a stenou):
JUBOFLEX Acryl

AKRINOL RESTORE

systém na obnovu starých keramických dlažieb


Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL SUPER GRIP, ktorý predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota JUBOFLOOR 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.

Použitie:

- ▶ Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru.
- ▶ Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť.
- ▶ Chceme namontovať podlahové vykurovanie.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL RESTORE

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
AKRINOL Super Grip	0,12	6,50	0,78
JUBOFLOOR 1-10 (voliteľný)	0,94	0,90	1,22
AKRINOL Flex alebo Elastic	2,50	0,50	1,25
AKRINOL Fugalux	0,80	1,50	1,20

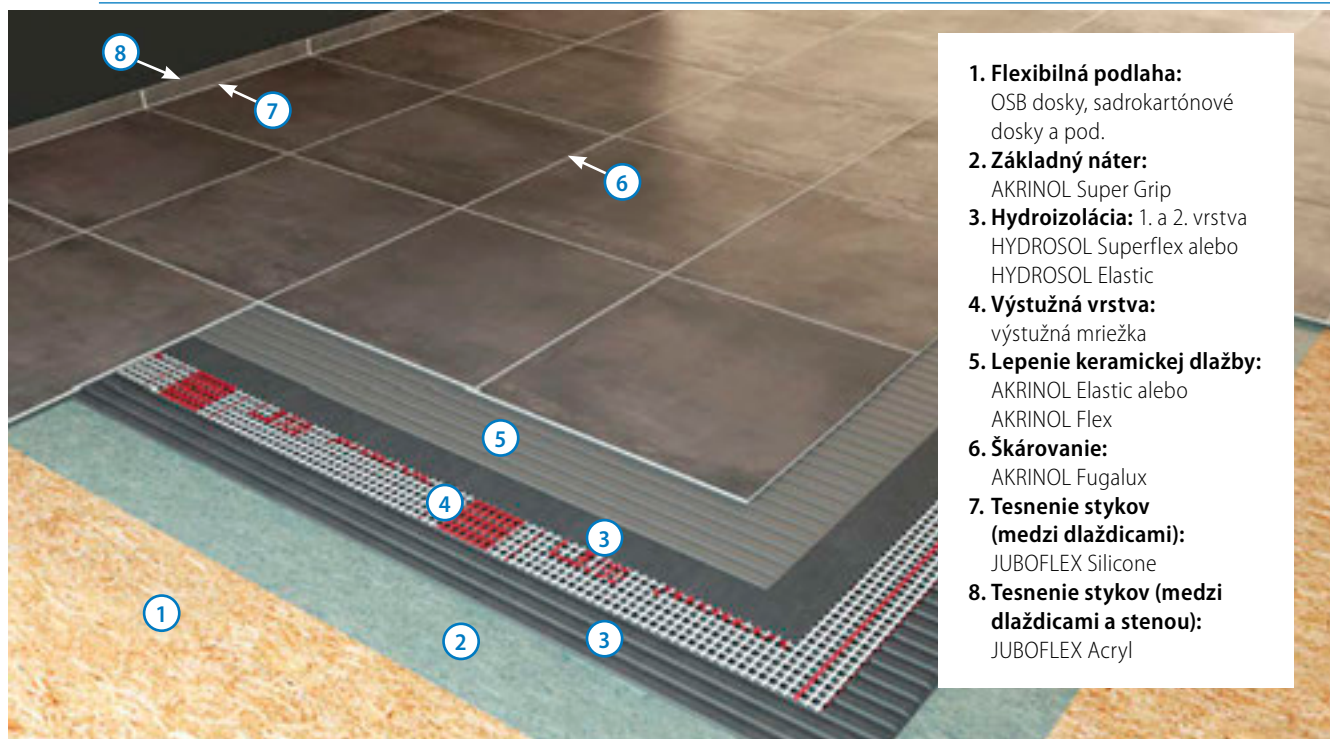

- 1. Flexibilná podlaha:**
OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
- 2. Základný náter:**
AKRINOL Super Grip
- 3. Hydroizolácia:** 1. a 2. vrstva
HYDROSOL Superflex alebo
HYDROSOL Elastic
- 4. Výstužná vrstva:**
výstužná mriežka
- 5. Lepenie keramickej dlažby:**
AKRINOL Elastic alebo
AKRINOL Flex
- 6. Škárovanie:**
AKRINOL Fugalux
- 7. Tesnenie stykov (medzi dlaždicami):**
JUBOFLEX Silicone
- 8. Tesnenie stykov (medzi dlaždicami a stenou):**
JUBOFLEX Acryl

AKRINOL FLEX BASE

systém na položenie keramickej dlažby na flexibilný podklad


Systém používame na montovaných a podobných menej tuhých podkladoch, kde je potrebné povrchy vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Jeho dôležitým komponentom je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka. Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a v dôsledku toho k jeho trvanlivosti a stabilite.

Použitie:

- ▶ Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov.
- ▶ Na úpravu montovaných podkladov (sadrokartónové dosky, OSB dosky, ...).

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL FLEX BASE

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
AKRINOL Super Grip	0,12	6,50	0,78
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,48	7,44
výstužná mriežka	1,10	0,70	0,77
AKRINOL Flex alebo Elastic	2,50	0,50	1,25
AKRINOL Fugalux	0,80	1,50	1,20

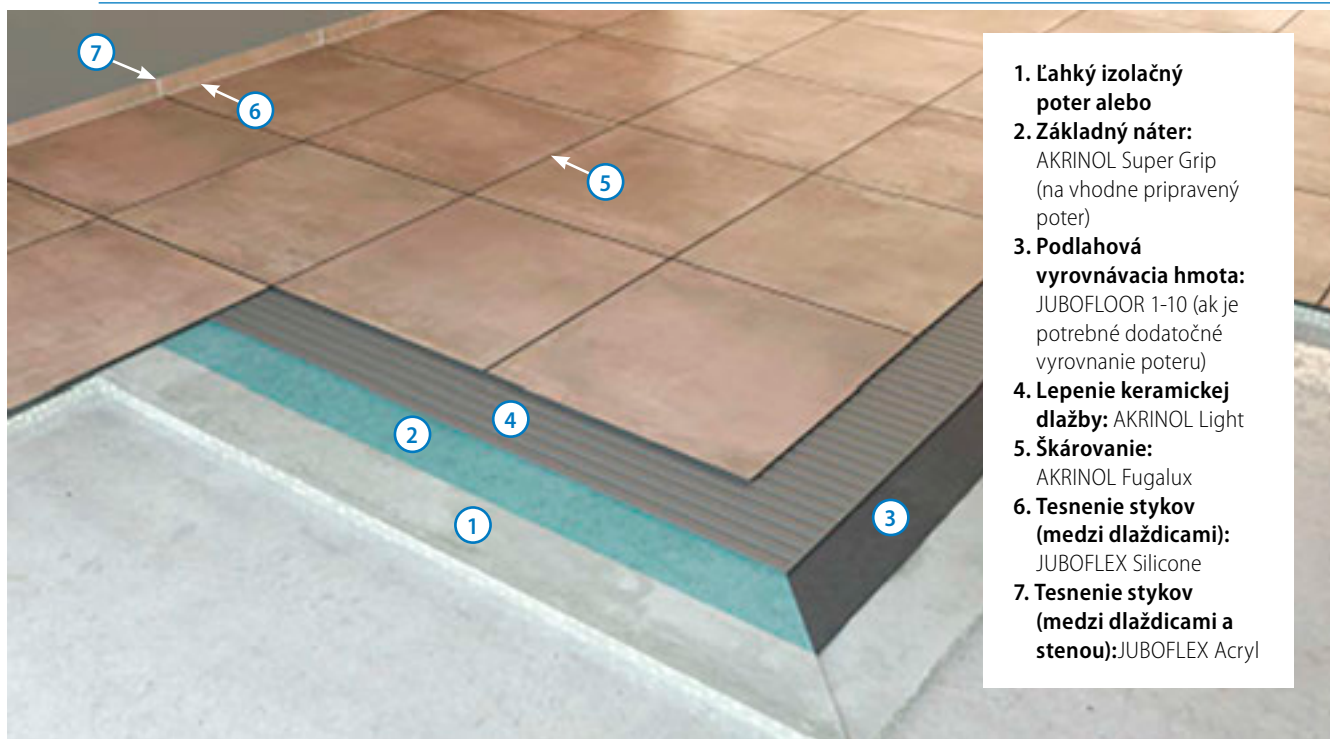

AKRINOL EXTRA LIGHT

systém, ktorý prispieva k lepšej izolácii a menšiemu povrchovému zaťaženiu


Základom systému je lepidlo AKRINOL Light, ktoré je veľmi výdatné, viacúčelové stavebné lepidlo s pridaným EPS granulátom. Je vhodné aj na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním. Kombinácia lepidla AKRINOL Light s vhodným izolačným poterom, nám umožňuje použitie systému tam, kde sú nosnosti konštrukcií obmedzené (staré objekty, vyhotovenie ďalších šikmých povrchov, rovné strechy a terasy, veľké rozpory, klenby, drevené stropy, ...). Konštrukciu môžeme odľahčiť až do 80%.

Použitie:

- ▶ Menšie zaťaženie na podklad keramická dlažba.
- ▶ Väčšia vrstva hrúbky lepidla.
- ▶ Lepšia tepelná a zvuková izolácia podkladu.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL EXTRA LIGHT

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
Alternatíva 1			
AKRINOL Super Grip	0,12	6,50	0,78
AKRINOL Light	2,00	0,36	0,72
AKRINOL Fugalux	0,80	1,50	1,20
Alternatíva 2			
JUBOFLOOR 1-10	0,94	0,90	1,22
AKRINOL Light	2,00	0,36	0,72
AKRINOL Fugalux	0,80	1,50	1,20

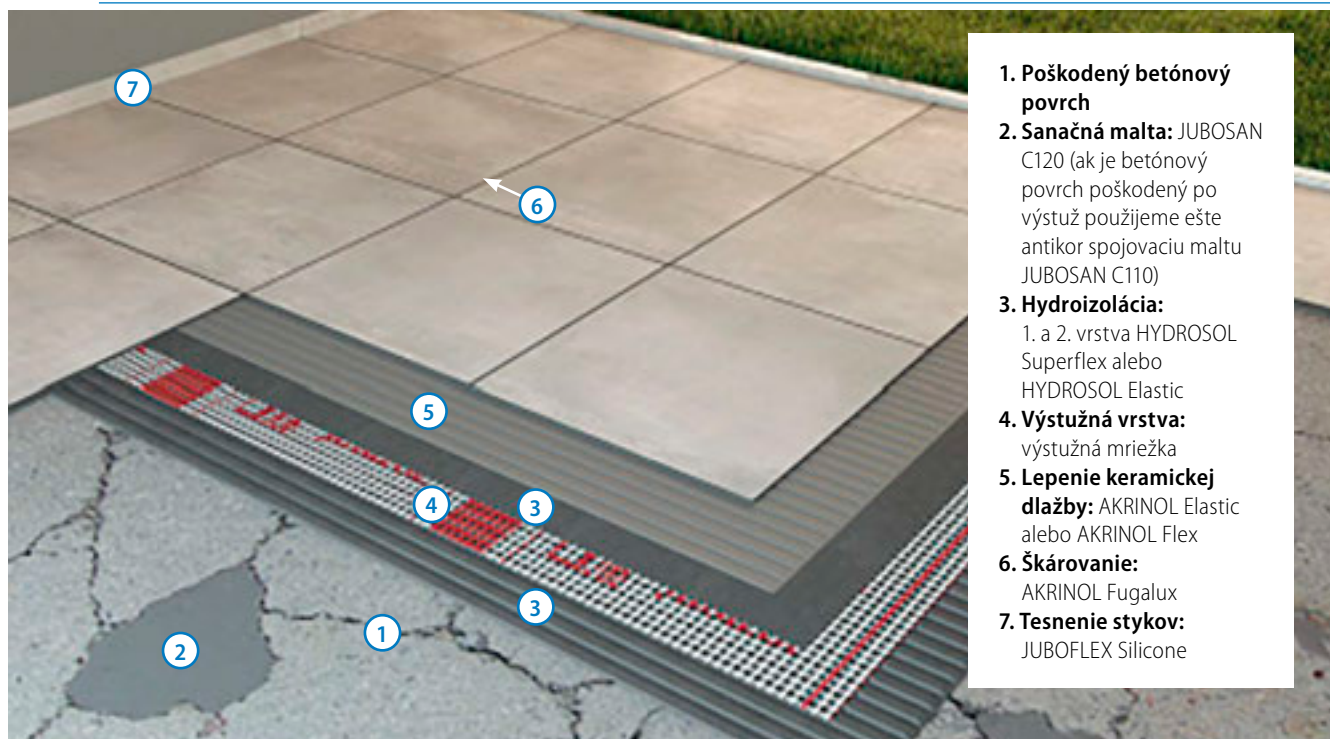

- 1. Poškodený betónový povrch**
- 2. Sanačná malta:** JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch poškodený po výstuž použijeme ešte antikor spojovaciu maltu JUBOSAN C110)
- 3. Hydroizolácia:**
1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
- 4. Výstužná vrstva:**
výstužná mriežka
- 5. Lepenie keramickej dlažby:** AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
- 6. Škárovanie:**
AKRINOL Fugalux
- 7. Tesnenie stykov:**
JUBOFLEX Silicone

AKRINOL REVITAL

*systém na položenie keramickej dlažby
na poškodenom betónovom podklade*


Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanovať. Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.

Použitie:

- ▶ Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov.
- ▶ Dobrá vodotesnosť.
- ▶ Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL REVITAL

Výrobok	Spotreba kg/m ²	Cena €/MJ	Cena €/m ² bez DPH
JUBOSAN C120 (podľa potreby)			
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy)	3,00	2,48	7,44
výstužná mriežka	1,10	0,70	0,77
AKRINOL Flex alebo Elastic	2,50	0,50	1,25
AKRINOL Fugalux	0,80	1,50	1,20

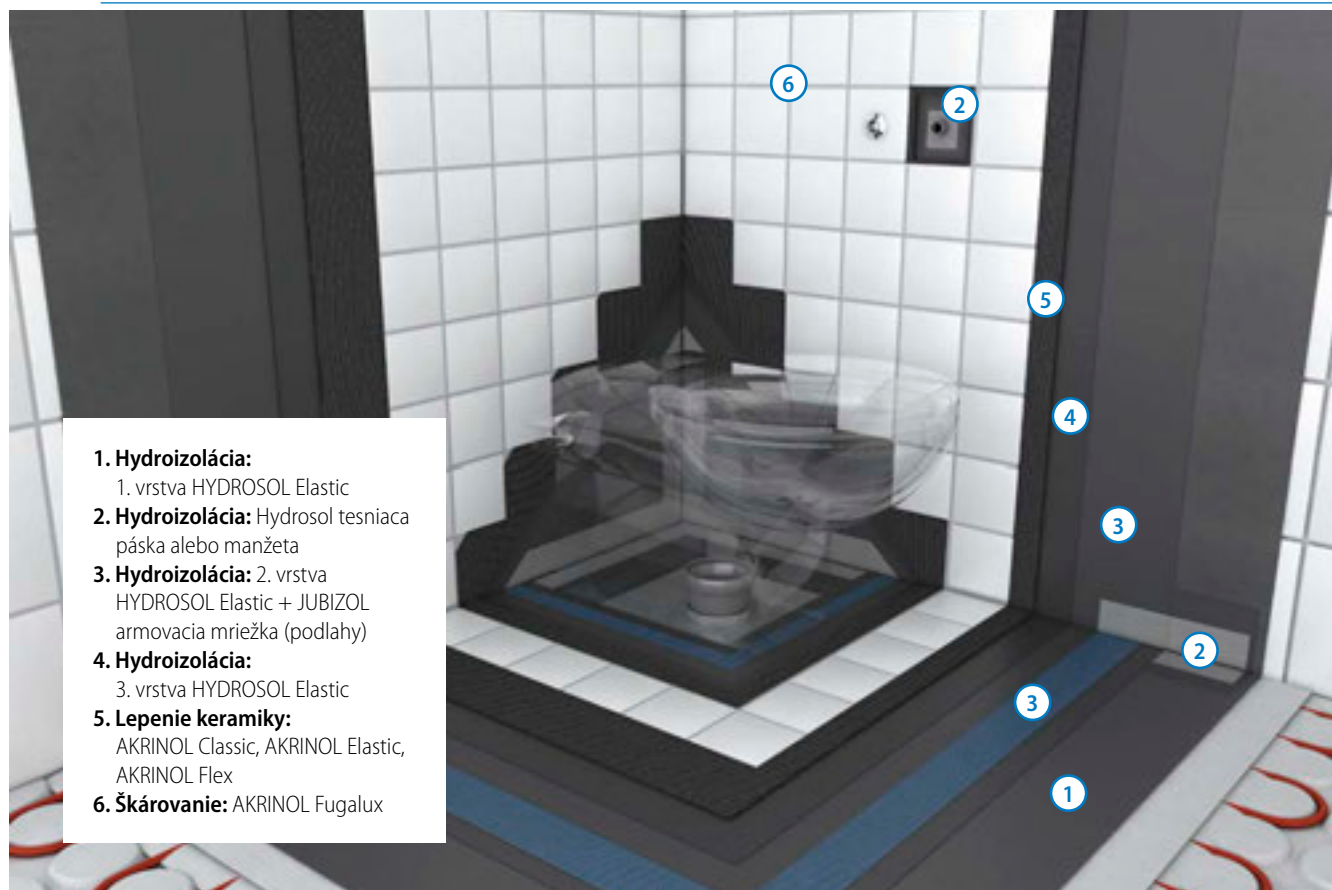

1. Hydroizolácia:

1. vrstva HYDROSOL Elastic

2. Hydroizolácia:

Hydrosol tesniaca páska alebo manžeta

3. Hydroizolácia:

2. vrstva

HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armovacia mriežka (podlahy)

4. Hydroizolácia:

3. vrstva HYDROSOL Elastic

5. Lepenie keramiky:

AKRINOL Classic, AKRINOL Elastic,

AKRINOL Flex

6. Škárovanie:

AKRINOL Fugalux

HYDROSOL KÚPEĽNE


Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb v kúpeľni

Realizácii kúpeľne – ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru – je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:

- Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnú vodotesnosť.
- Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách – ak máme na podlahách a stenách stávajúce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super Grip, ako pri systéme AKRINOL Restore.
- Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

1. Nový cementový poter
2. EPS EUROTHERM 150
3. Sanácia alebo spevnenie rohov: JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL lepiaca malta
4. Hydroizolácia: 1. vrstva HYDROSOL Elastic
5. Hydroizolácia: HYDROSOL tesniaca páska
6. Hydroizolácia: 2. vrstva HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armovacia mriežka
7. Hydroizolácia: 3. vrstva HYDROSOL Elastic
8. Lepenie keramickej dlažby: AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex
9. Škárovanie: AKRINOL Fugalux

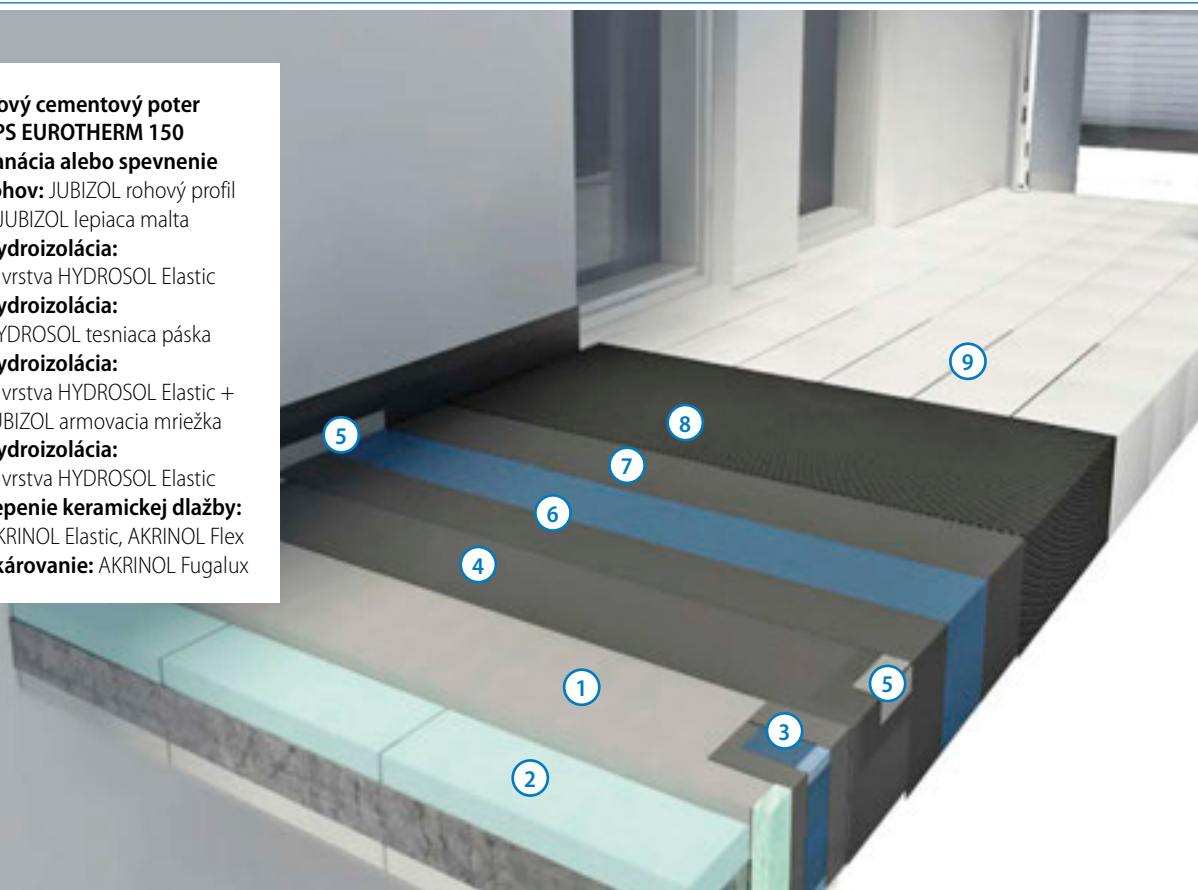

HYDROSOL BALKÓNY

Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú zvyčajne menšie plochy ako terasy a sú to konzoly z obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú priestory okolo budovy alebo na nej.

Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:


- ▶ Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
- ▶ Zabrániť kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
- ▶ Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez potery odporúčame použitie JUBIZOLu Horizontal.

1. Hydroizolácia:

3x vrstva hmotou HYDROSOL Classic

2. Dekoračná ochrana:

2x farba na betón Elakril alebo Takril

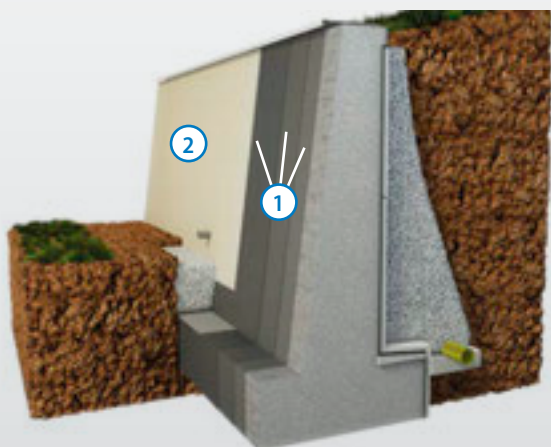


Nový oporný múr – predná strana

1. Hydroizolácia:

3x vrstva hmotou HYDROSOL Classic

2. Ochrana hydroizolácie

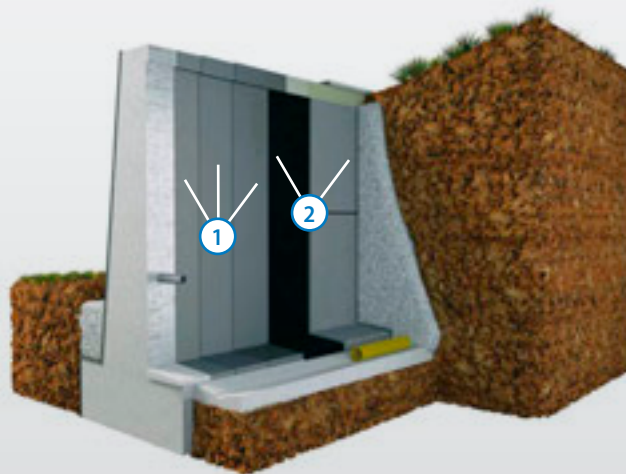

Nový oporný múr – zadná strana

HYDROSOL STENA

Systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Sú neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrášľi okolie objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. podopiera násyp.

Použitie:

- ▶ Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
- ▶ Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi a pred prenikaním vody spoza múru.
- ▶ Vhodnou farbou alebo dekoračnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

Vysvetlenie klasifikácie lepidiel a škárovacích hmôt

Väčšina výrobkov zo skupiny AKRINOL má CE označenie, ktoré zabezpečuje kvalitu v súlade so všetkými predpismi a normami, ktoré platia pre stavebné materiály v rámci EÚ. Toto označenie zabezpečuje a potvrdzuje kvalitu a vysoké štandardy výrobcu vo fáze výskumu, vývoja a výroby.

Všetky výrobky AKRINOL sú vyrobené v súlade s najprísnejšími európskymi normami (EN), ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť.

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby EN 12004

- ▶ **C1** štandardné lepidlo na základe cementu
- ▶ **C2** špeciálne lepidlo na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky lepidiel je nasledovná:

- ▶ **T** Lepidlo so zníženým sklzom
- ▶ **E** Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby norma EN 12002

- ▶ Norma, ktorá stanovuje priečnu deformáciu lepidiel na báze cementu
- ▶ **S1** Lepidlo so zvýšenou flexibilitou ≥ 2.5 mm deformovateľnosťou

druh lepidla	typ a trieda	popis
AKRINOL Classic/Light	C1T	štandardné lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Uniflex	C2T	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom
AKRINOL Elastic	C2T S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom a zvýšenou flexibilitou
AKRINOL Flex	C2TE S1	špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a zvýšenou flexibilitou

Škárovacie hmoty

Klasifikácia škárovacích hmôt podľa normy EN 13888. Norma, ktorá stanovuje kritériá a metódy klasifikácie škárovacích hmôt na keramiku, kameň a ostatné obklady, na podlahy a steny.

Škárovacie hmoty sú zatriedené do dvoch kategórií.

- ▶ **CG1** Obyčajná škárovacia hmota na základe cementu, ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám
- ▶ **CG2** Špeciálna škárovacia hmota na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky škárovacích hmôt je nasledovná

- ▶ **Ar** zvýšená odolnosť proti obrusovaniu
- ▶ **W** znížená nasiakavosť vody

AKRINOL Fugalux má označenie CG2ArW, čo znamená, že je špeciálna škárovacia hmota, ktorá má zvýšenú odolnosť proti oteru a zníženú nasiakavosť vody.



Prostriedky na tónovanie

Dúha farieb

Okrem tradičných bielych stenových povrchov v obytných priestoroch používame stále viac odvážnych a moderných kombinácií farebných odtieňov, pretože si stále viac uvedomujeme vplyv farieb na nálady a pocity. V spoločnosti JUB sme pripravili viacero rôznych výrobkov na tónovanie farieb.

S nimi môžeme tónovať mnoho farieb sami, pre väčšie množstvá a náročnejšie objekty odporúčame tónovanie v špecializovaných predajniach tónovacím systémom JUMIX, kde si môžete vybrať z tisícov odtieňov v rôzne kvalitných výrobkoch podľa vzorkovníkov JUB, NCS a iných.

JUB Design studio

Pre správny výber odtieňov na dekoráciu stenových povrchov je na našej web stránke www.jub.sk k dispozícii aplikácia JUB design studio, ktorá pomáha vybrať si správnu farebnú kombináciu vnútorných alebo vonkajších stenových povrchov.

NOVINKA



10

DIPI SUPER COLOR

pigment na tónovanie vnútorných farieb

Pre tých zákazníkov, ktorí si radi vytvárajú "farby" doma, sme vynovili ponuku DIPI tónovacích prostriedkov. Vynovená generácia tónovacieho prostriedku DIPI sa predstavuje v nových atraktívnych plastových nádobách, tónovací prostriedok je silnejší a umožňuje dosiahnutie vyššej kvality konečného odtieňa s rovnakým množstvom prostriedku. Ponuka je rozšírená o štyri nové príťažlivé odtiene.

Vlastnosti

- ▶ DIPI SUPER COLOR tekutý pigment na tónovanie JUPOLu CLASSIC a JUPOLu CITRO do pastelových odtieňov. Pri tónovaní môžeme do bielej farby pridať maximálne obsah 3 plastových nádob po 100 ml na 15 l bielej farby;
- ▶ DIPI SUPER COLOR nie je možné použiť za tónovanie silikátových, silikónových a vápenných farieb alebo ako samostatný náter;
- ▶ vyššia koncentrácia tónovacieho prostriedku;
- ▶ nové príťažlivé odtiene v omladenej plastovej nádobe na dosiahnutie trendových odtieňov aj doma.

Spotreba

- ♦ podľa potreby;

Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
DIPI Super color žltý 5	3838527572734	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color oranžový 15	3838527572758	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color červený 25	3838527572772	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color fialový 35	3838527572802	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color oker 45	3838527572819	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color hnedý 55	3838527572833	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color zelený 75	3838527572857	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color modrý 85	3838527572871	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color čierny 95	3838527572895	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color pistáciový 70	3838527572918	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color cykamenový 30	3838527572932	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color biela káva 50	3838527572956	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50
DIPI Super color koralovo červená 20	3838527572970	kartón	15	100 ml	ks	1,250	1,25	1,50

10.1 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI KONCENTRAT *tónovací prostriedok pre vnútorné maliarske disperzné farby*



Popis a oblasť použitia

- ▶ DIPI KONCENTRAT je pastovitý prostriedok na tónovanie rôznych vnútorných disperzných maliarskych farieb. Možno sú intenzívnejšie odtiene ako pri použití DIPI COLORu;
- ▶ nie je vhodný na tónovanie silikátových, silikónových a vápenných farieb alebo ako samostatný náter;
- ▶ pri tónovaní môžeme do bielej farby pridať najviac obsah 2 túb po 100 ml na 10 l farby.

Spotreba

- ▶ po potrebi;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
žltý/yellow	3838527260464	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
oranžový/orange	3838527260488	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
oker/ocher	3838527260501	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
hnedý/brown	3838527260525	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
červený/red	3838527260549	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
zelený/green	3838527260563	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
modrý/blue	3838527260587	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
čierny/black	3838527260600	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
fialový/violet	3838527485263	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
NOVINKA terracota/terracota	3838527586533	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
NOVINKA coral/coral	3838527586496	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
NOVINKA pistachio/pistachio	3838527586557	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30
NOVINKA plum/plum	3838527586519	kartón	12	100 ml	ks	2,750	2,75	3,30

10.2 Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie



UNIPAS *pigmentovacia pasta*

Popis a oblasť použitia

- ▶ Unipasy sú na prelievanie a čerpanie vhodné tekuté vodné pigmentovacie prípravky, ktoré neobsahujú spojivo a sú vyrobené na základe veľmi kvalitných anorganických alebo organických pigmentov;
- ▶ z dôvodu dobrej ochrany pred zaschnutím sú použiteľné na klasických a automatických (POS) tónovacích zariadeniach od najmenších po kapacitne najväčšie, ako aj na tónovacích zariadeniach pre priemyselné tónovanie (In-Plant/In-Batch).

Spotreba

- ▶ závisí od farebného odtieňa a výrobku;



Odtiene	EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
W101	3838527375977	kartón	6	1,5 l	ks	14,250	14,25	17,10
W101	3838527376851	kartón	2	5 l	ks	47,500	47,50	57,00
Y201	3838527375991	kartón	6	1,5 l	ks	15,750	15,75	18,90
Y201	3838527376868	kartón	2	5 l	ks	52,500	52,50	63,00
Y202	3838527376011	kartón	6	1,5 l	ks	37,250	37,25	44,70
Y202	3838527376899	kartón	2	5 l	ks	123,750	123,75	148,50
Y203	3838527376035	kartón	6	1,5 l	ks	122,500	122,50	147,00
R301	3838527376059	kartón	6	1,5 l	ks	16,250	16,25	19,50
R302	3838527376073	kartón	6	1,5 l	ks	15,750	15,75	18,90
R303	3838527376097	kartón	6	1,5 l	ks	42,250	42,25	50,70
R304	3838527376110	kartón	6	1,5 l	ks	99,750	99,75	119,70
R305	3838527376134	kartón	6	1,5 l	ks	87,250	87,25	104,70
R306	3838527376158	kartón	6	1,5 l	ks	30,000	30,00	36,00
R308	3838527376172	kartón	6	1,5 l	ks	107,250	107,25	128,70
B401	3838527376196	kartón	6	1,5 l	ks	22,500	22,50	27,00
B402	3838527376219	kartón	6	1,5 l	ks	109,750	109,75	131,70
G501	3838527376233	kartón	6	1,5 l	ks	32,500	32,50	39,00
G502	3838527376257	kartón	6	1,5 l	ks	23,750	23,75	28,50
X601	3838527376271	kartón	6	1,5 l	ks	15,750	15,75	18,90

**AUTOMATICKÝ DÁVKOVACÍ STROJ**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
HARBIL	ks	7.700,00

**SHAKER**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
SKANDEX	ks	2.780,00

RUČNÝ DÁVKOVACÍ STROJ

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
BLENDORAMA	ks	2.370,00

**POČÍTAČ**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	420,00

**MONITOR**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	80,00

**TLAČIAREŇ**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
	ks	130,00

**VZORKOVNÍK JUB**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
Vzorkovník JUB Farby a omietky	ks	16,60

**VZORKOVNÍK NCS**

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
Vzorkovník NCS	ks	72,00



PALETA JUB

Popis	MJ	Cena €/MJ bez DPH
Paleta JUB	ks	8,96



VALČEK JUPOL 120

Popis a oblasť použitia

- Bez viditeľných hrán;
- vysoká nasiakavosť;
- rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104960	kartón	24	1	ks	3,15	3,15	3,78



VALČEK JUPOL 180

Popis a oblasť použitia

- Bez viditeľných hrán;
- vysoká nasiakavosť;
- rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104953	kartón	6	1	ks	5,90	5,90	7,08



VALČEK JUPOL 250

Popis a oblasť použitia

- Bez viditeľných hrán;
- vysoká nasiakavosť;
- rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3831104104946	kartón	24	1	ks	7,00	7,00	8,40



VALČEK JUPOL BRILLIANT 250

Popis a oblasť použitia

- Bez viditeľných hrán;
- vysoká nasiakavosť;
- rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528779	kartón	24	1	ks	7,00	7,00	8,40



VALČEK JUPOL GOLD 250

Popis a oblasť použitia

- Bez viditeľných hrán;
- vysoká nasiakavosť;
- rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
3838527528779	kartón	24	1	ks	7,00	7,00	8,40



JUBIZOL ULTRALIGHT ZUBOVÉ HLADIDLO

Popis a oblasť použitia

- Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s polkruhovými zubami (R=12 mm);
- na nanášanie malty JUBIZOL Ultralight a ostatných JUBIZOL mált pri realizácii tepelnoizolačného systému JUBIZOL.

EAN kód/ks	Jednotka pre obj.	Počet ks v jednotke	Balenie	MJ	Cena €/MJ	Cena €/ks bez DPH	Cena €/ks s DPH
383001140597	kartón	1	1	ks	10,90	10,90	13,08



JUB REKLAMNÉ VEDRO

EAN kód/ks	MJ	Cena €/MJ bez DPH
3838527480138	ks	2,50





Legenda piktogramov



štetec



valček




penový
valček




hladidlo



zubové
hladidlo



gumená
špachtľa




špachtľa



strieľacia
pištoľ




murárska
naberačka



strieľacie
zariadenie



murárska
lyžica




huba



murársky
mlynček



špachtľa na
škárovanie




nôž




handra



drevené
hladidlo



ponáranie




vyrovnávanie
drevenou
latou




miešanie



zahľadenie
do kruhu



pracovná
teplota



nevystavo-
vať slnku



zabráňte
kontaktu
s pokožkou
a očami



náradie
umyjeme
vodou



vonkajšie
použitie



JUMIX
tónovanie



Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB

JUB a.s.
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
T: 0907 864 310
E: sklad@jub.sk

JUB a.s.
Na Bystríčku 39, 036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: klimackova@jub.sk

JUB a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
T: 055/678 08 61
E: jub.ke@jub.sk

západné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
T: 0907/238 172
E: predajna@jubkastaco.sk

EMAILA
Dopravná 19, 921 01 Piešťany
T: 0905/ 945 336
E: dopravna@emaila.sk

EMAILA
Malinového 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: 0905/ 586 446
E: novemesto@emaila.sk

Stavivá Trenčín, spol. s r.o.
Kasárenská 361, 911 01 Trenčín – Zlatovce
T: 0918/ 326 327
E: ondrusek@stavivatrencin.sk

Chemspol - D.S. s.r.o.
Bacsákova 238/9, 929 01 Dunajská Streda
T: 031/552 47 04
E: molnar.jan@stonline.sk

FARBY LUX
Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany
T: 038/532 10 41
E: farbylux@farbylux.sk

KrytStav spol. s r.o.
Dielenská 14, 901 01 Malacky
T: 034/772 45 36
E: monika.sipova@krytstav.sk

Miloš Šimonovič FARBY-LAKY
Štúrova 78, 900 01 Modra
T: 033/ 647 55 05
E: jaromir.simko@gmail.com

FOZAL1
Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur
T: 036/639 71 97
E: fozal1@centrum.sk

FOZAL1
Tabaková 2, 934 01 Levice
T: 0905 572 827
E: fozal1@centrum.sk

SADRO spol. s r.o.
Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica
T: 042/432 30 86
E: obchod@sadro.sk

BAU PARTNER s.r.o.
Bašta 3, Ul. Priateľstva, 945 01 Komárno
T: 035/772 09 29
E: info@bau-partnersk

Eva Pavlovičová
Bojnická cesta 18/D, 971 01 Prievidza
T: 046/543 94 37

JUB MIX s.r.o.
Pod Kalváriou 42, 909 01 Skalica
T: 0911 132 513
E: szantaimarian@centrum.sk

JUEL, s.r.o.
Pri Kalvárii 33, 917 01 Trnava
T: 0908 789 423
E: juel@juel.sk

JASS spol. s r.o.
SNP 47, 903 01 Senec
T: 0903 537 651
E: jaro.eu@gmail.com

ODEZA s.r.o.
M. R. Štefánika 73, 940 01 Nové Zámky
T: 0907 402 259
E: tomastik@odeza.sk

Stavebniny Polák
Bratislavská 195, 908 01 Kúty
T: 0907 329 700
E: stavebniny.polak@centrum.sk

PS Colours s.r.o.
Rázusova 73, 920 01 Hlohovec
T: 0948 698 674
E: pscolourssro@gmail.com

Stavmat HP
ul. SNP 14, 937 01 Želiezovce
T: 0917 211 531
E: stavmathp@stonline.sk

Stavebniny Tureň s.r.o.
Areál PD, 903 01 Tureň
T: 0905 972 313
E: bonamal@bonamal.sk

For House s.r.o.
Bernolákovská 14, 900 28 Iľánka pri Dunaji
T: 0911 725 228
E: obchod@forhouse.sk

G-mal, farby – laky
Továrenská 12, 953 01 Zlaté Moravce
T: 037/642 45 77
E: gmalzm@gmail.com

Farby-laky Lapoš
Bratislavská cesta 1688, 931 01 Šamorín
T: 0903/266 004
E: farby@farbylapyos.sk

stredné Slovensko

amcolor, s.r.o.
Fatranská 1082, 013 01 Teplička nad Váhom
T: 0905 202 504
E: jubadrian@gmail.com

ADMACOLOR, s.r.o.
Hodžova 20, 010 01 Žilina
T: 0907 163 715
E: jubmato@gmail.com

JUB KASTACO spol. s r.o.
Ul. 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš
T: 0917 978 961
E: predajnaLM@jubkastaco.sk

Ján Turčan - HELA
Stavebná 8/8, 974 01 Banská Bystrica
T: 048/414 65 90
E: jturcan@atlas.sk

DORMIN spol. s r.o.
L. Štúra 2453/49, 018 61 Beluša
T: 0907/ 600 618
E: obchod@dormin.sk

Róbert Poláček – POMAT
Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen
T: 045/535 35 23
E: pomatzv@gmail.com

René Turčan - HELA NOVÁ
Partizánska cesta 89, 974 00 Banská Bystrica
T: 0918 610 401
E: turcanrene@gmail.com

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
J. Jančeka 14, 034 01 Ružomberok
T: 044/432 17 29

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
ul. SNP 1203/9, 026 01 Dolný Kubín
T: 043/586 49 58

RCOMP, Rastislav Rolík
Hviezdoslavovo nám. 16, 026 01 Dolný Kubín
T: 043/5866280
E: rrolik@gmail.com

EZERMANN spol. s r.o.
J. Nováka 1, 036 01 Martin
T: 043/422 46 52
E: ezermann@ezermann.sk

JeKoL s.r.o.
Raková 436, 023 51 Raková
T: 0908 612 700
E: info@jekol.sk

Radovan Bugáň – Bugy
Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín
T: 0917 535 377
E: obchod@bugy.sk

Jozef Kunka DOSTEX
Obchodná 55, 991 02 Dolná Strehová
T: 0907 850 971
E: dostex1@gmail.com

východné Slovensko

JUB KASTACO spol. s r.o.
Masarykova 23, 080 01 Prešov
T: 0907 933 182
E: predajnaPO@jubkastaco.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Partizánska 688/9, 058 01 Poprad
T: 0907/ 512 737
E: jubkastaco.pp@gmail.com

Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítnická 3602, 048 01 Rožňava
T: 058/732 59 84
E: anezka.kovac@gmail.com

TriPark s.r.o.
Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce
T: 056/644 29 94
E: stavomat@tripark.sk

TATRAŠINDEL spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 10, 052 01 Spišská Nová Ves
T: 0915/ 242 132
E: tatrasindel@gmail.com

HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8, 059 01 Spišská Belá
T: 0915/ 790 741
E: hrinak@hiropro.sk

Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
T: 0905/ 808 626
E: predajna@stavomark.sk

Dom - byt - záhrada s.r.o.
Duklianska 1399, 085 01 Bardejov
T: 0918 919 051
E: adrab@vkonline.sk

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Komenského 2665/15, 069 01 Snina
T: 0915/ 242 04 70
E: kupelne@suptrans.sk

FEBRA spol. s r.o.
Pribeňnícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec
T: 0908/ 801 581
E: stavebnecentrum@febra.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
T: 0907/ 974 509
E: jubkastaco.vt@gmail.com



Dodacie a platobné podmienky

1. VŠEOBECNE

Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné podmienky a samostatne vydané všeobecné obchodné podmienky JUB a.s..

Dodacie a platobné podmienky ako aj všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. KVALITA TOVARU

Zákazník musí používať výrobky ako dobrý hospodár a dôsledne v súlade s návodmi predajcu. Kvalita a množstvo tovaru sú uvedené v technických listoch, kartách bezpečnostných údajov a návodoch na použitie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach na adrese www.jub.sk.

Námietky kupujúceho v súvislosti s ručením a zárukou zaniknú pri zásahoch kupujúceho s tovarom, ktoré nie sú v súlade s návodmi predávajúceho alebo ak sa tovar predávajúceho bez jeho výslovného písomného súhlasu aplikuje v kombinácii s výrobkami iných výrobcov.

Predávajúci zaručuje, že jeho tovar vyhovuje platným predpisom o kvalite tovaru na Slovensku a v Európskej únii. Tovar je primerane označený značkou zhody a označený EAN kódom.

3. OBJEDNÁVKA TOVARU

Záväznú objednávku tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elektronickou poštou na adresu jednej z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len písomne predložené objednávky.

V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo v kg, resp. v litroch zaokrúhlené na celé balenia.

Ak zákazník stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 hodín po jej predložení, dodávateľ postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

4. DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písomnom predložení objednávky.

V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota max. 14 pracovných dní od termínu predloženia písomnej objednávky.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť si náhradu škody.

Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru si uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýlky vo farebnosti a hmotnosti, ktoré sú podmienené surovinami a technológiou spracovania.

5. MIESTO PLNENIA DODÁVKY

Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, Na Bystríčku 39, 036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice.

Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky minimálneho objemu 10 ton, pri objednávke polystyrénu minimálne 30 m³. Pre takéto dodávky zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú dopravu a okamžité vyzloženie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami. V prípade nezabezpečenia uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.

6. CENA

Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice. Uvedené ceny sú platné pre veľkoobdobateľov.

V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 paleta bez DPH. Pri vrátení pôvodných a nepoškodených paliet je 100% ceny palety dobrovoľne zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom roku, v ktorom ich kupil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.

Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3320,- EUR (100000,- Sk)/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy podľa dohody. Obchodným partnerom poskytujeme zľavy podľa dohody. Fasádny polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zatepľovacích systémov JUBIZOL.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci odberí tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúpnych zmlúv je tovar dodávaný na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 14 dňovej splatnosti odberí kupujúci ďalší tovar až po uhradení predchádzajúcej faktúry. Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

8. REKLAMÁCIE

Kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúceму bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní po prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, ktoré nie sú plne zdokumentované.

Na skryté chyby tovaru môže kupujúci podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzatí tovaru.

Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za reklamácie v prípade nesprávne vybraného tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu aplikácie výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po dátume spotreby.

Kupujúci je pred aplikáciou výrobku povinný skontrolovať si štruktúru a farebný odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí o odchýlke bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tomto prípade povinný prijať vrátený tovar a zameniť ho za bezchybný.

Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci nebude prijímať.

9. SKLADOVANIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať technické listy a platné karty bezpečnostných údajov.

10. OSTATNÉ

Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k dispozícii všetkým odberateľom.

Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný postup podľa technických listov. Spotreba závisí od druhu podkladu a spôsobu spracovania materiálu. Spotreby uvedené v tomto cenníku nie sú preto záväzné. Spotreby uvedené u vnútorných a fasádnych farieb zodpovedajú dvojnásobnému náteru.

11. PLATNOSŤ

Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 15. 4. 2016 a platia až do vydania nového cenníka.

JUB, a.s.

UPOZORNENIE: Do cenníku sú zahrnuté aj výrobky, ktoré JUB nevyrába, ale ich predáva ako doplnkový tovar. Pre tieto výrobky si JUB a.s. vyhradzuje právo zmien cien a predajných podmienok v priebehu roka. Ako pomôcka pre kupujúcich sú niektoré ceny vypočítané aj na m². Pri výpočte cien za m² sú uvažované priemerné alebo najčastejšie spotreby jednotlivých výrobkov. Spotreby závisia od druhu stavebných podkladov, rovinnosti, drsnosti, nasiakavosti podkladu ..., preto v niektorých prípadoch môžu byť odchýlky od spotrieb pri výpočte cien za m².

IMPRESUM 1. vydanie 2016

vydal JUB, a.s. Kľincová 1, 821 08 Bratislava
poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach 02/43 63 17 61, 043/324 96 53 alebo 055/678 08 61 každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na jub@jub.sk alebo navštívte našu webovú stránku www.jub.sk.
Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydaním tohto cenníka stráca platnosť vydanie predchádzajúceho cenníka. Vyhradzujeme si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja. Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.
copyright by JUB kemična industrija d.o.o.
oblikovanie INVERSO **tlač** Tiskarna Januš







*Farby
zmenia
dom.*



Prevádzka:

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
F: 055/625 28 51
E: jub.ke@jub.sk

Prevádzka:

Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
F: 02/43 63 17 58
E: jub@jub.sk

Prevádzka:

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
F: 043/324 96 55
E: jub.mt@jub.sk

JUB, a.s.

Klincová 1
821 08 Bratislava

Člen Skupiny JUB

